

40V^{Li-ion} max

XGT

Nagy teljesítményű akkumulátorsorozat



BL4040F
[Tab-less]



BL4050F



BL4080F



BL4080H
[Tab-less]




Hozza ki
a maximumot a
a gépe
teljesítményéből



Kiváló teljesítmény
nagy terhelés
mellett is

BL4040F Tab-less akkumulátor

Hagyományos

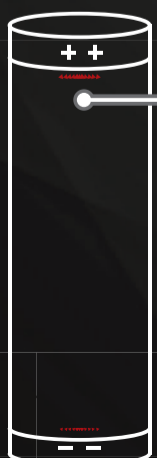


Nagyobb
elektromos
ellenállás

Az energia
hőként vesz el

Ez energiavesztéséget
eredményez

Tab-less

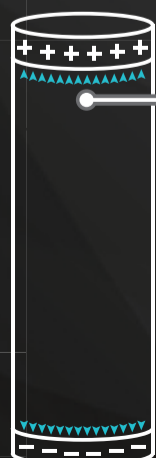


Csökkentett
elektromos
ellenállás

Csökkentett
hőképződés


Minimális
energiavesztés

BL4050F (hagyományos)

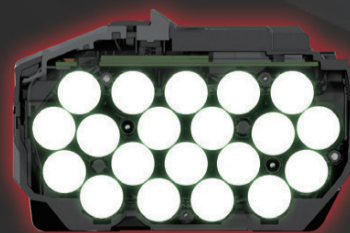

20 cella
(2P10S)

BL4040F (Tab-less)



10 cella
(1P10S)


40V Li-ion max

XGT



Hozza ki a maximumot gépe teljesítményéből

A nagy teljesítményű akkumulátor és az intelligens rendszer együttműködése optimalizálja a túlterhelési határ küszöbértékét, lehetővé téve a folyamatos, nagy igénybevétel melletti munkát. Ennek köszönhetően nő a hatékonyság és kihasználhatóvá válhat az adott modellekben rejlő teljes potenciál.

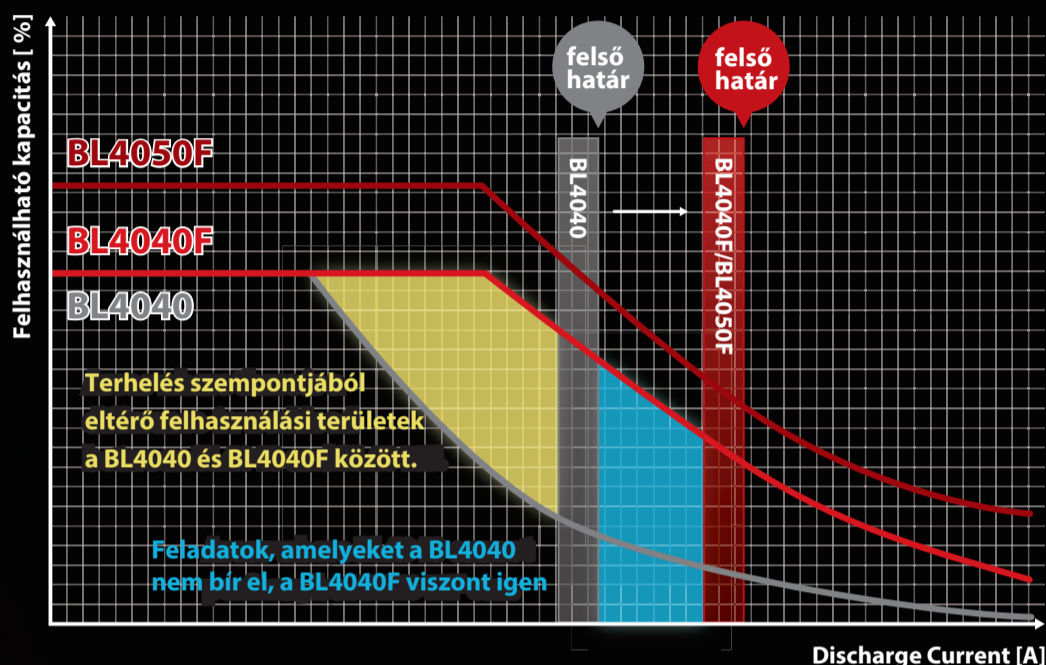

Akkumulátoros láncfűrész
UC017G (42cm² osztály)
ø300mm-es átmérőjű cédrus rönk darabolása

Normál
[BL4040]

9.7 msp.

Nagy teljesítményű
akkumulátor
[BL4040F / BL4050F]


6.9 msp.

AKÁR **29%**
gyorsabb



Kiváló teljesítmény nagy terhelés mellett is

A nagy teljesítményű akkumulátornak köszönhetően a gép jelentős terhelés alatt is stabilabb fordulaton működik, ami hatékony munkavégzést eredményez. Azonos kapacitás mellett a BL4040F nagy igénybevétel esetén, hosszabb működési időre, (nagyobb munkateljesítményre) képes egyetlen töltéssel, mint a BL4040.

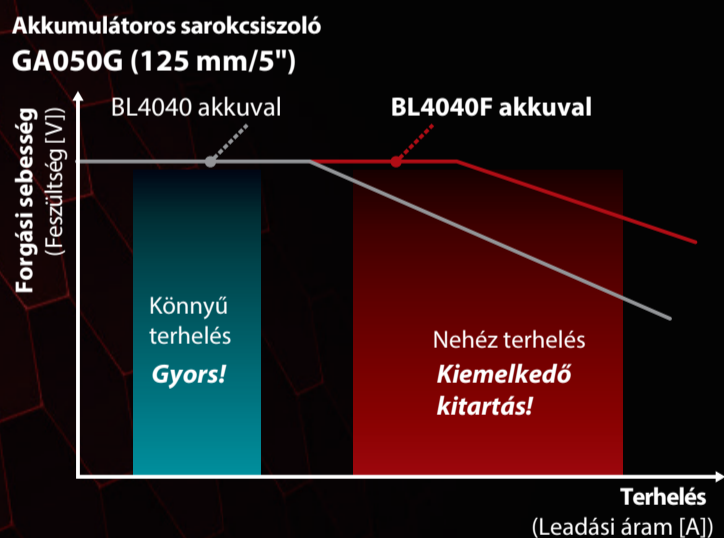

Akkumulátoros sarokcsiszoló
GA038G (230mm/9")
40 mm mélységű, megszakítás nélküli betonvágás

Egy feltöltéssel elérhető munkateljesítmény

Normál
[BL4040]


240 cm

Nagy teljesítményű
akkumulátor
[BL4040F / BL4050F]

410 cm

AKÁR **71%**
hosszabb

Nagy igénybevétel mellett is kiemelkedő, folyamatos teljesítményt nyújt – a BL4050F teljesítményszintjével azonosan –, miközben megőrzi a BL4040 kompakt méretét.

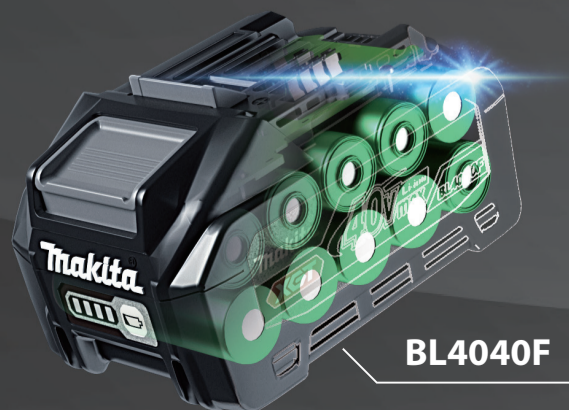

BL4040F

vs BL4040



36%


ERŐSEBB



32%

HŰVŐSEBB

vs BL4050F



28%

KISEBB SÚLY



32%

KOMPAKT MÉRET



Akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó / Akkumulátoros fúró-csavarbehajtó

XGT	LXT	Magas
BL MOTOR Kefementes motor	BL MOTOR Kefementes motor	
40V max	18V	
180 N·m	141 N·m	
HP003G DF003G	DHP492 DDF492	
40V max	18V	
70 N·m	110 N·m	
HP002G DF002G	DHP489 DDF489	
40V max	18V	
70 N·m	65 N·m	
HP002G DF002G	DHP484 DDF484	
40V max	18V	
70 N·m	65 N·m	
HP002G DF002G	DHP490 DDF490	
40V max	18V	
70 N·m	60 N·m	
HP002G DF002G	DHP485 DDF485	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DHP487 DDF487	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	
40V max	18V	
70 N·m	40 N·m	
HP002G DF002G	DDF083	

Akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

XGT		LXT		Magas
<p>40V max BL MOTOR</p> <p>TD004G</p> <p>XGT XPT</p> <p>4 fokozat teljesítmény választó + 1 Assist mód (1 Tek)</p> <p>230 N·m</p>				
<p>40V max BL MOTOR</p> <p>TD002G</p> <p>XGT XPT</p> <p>4 fokozat teljesítmény választó + 6 Assist mód (Wood/3 Bolt/2 Tek)</p> <p>220 N·m</p>				
		<p>18V BL MOTOR</p> <p>DTD201</p> <p>LXT XPT</p> <p>4 fokozat teljesítmény választó + Tek mód</p> <p>210 N·m</p>		
			<p>18V BL MOTOR</p> <p>DTD173</p> <p>LXT XPT</p> <p>4 fokozat teljesítmény választó + 4 Assist mód (Wood/Bolt/2 Tek)</p> <p>180 N·m</p>	
		<p>18V BL MOTOR</p> <p>DTD153</p> <p>LXT XPT</p> <p>170 N·m</p>	<p>18V BL MOTOR</p> <p>DTD158</p> <p>LXT XPT</p> <p>170 N·m</p>	
		<p>18V</p> <p>DTD156</p> <p>LXT</p> <p>155 N·m</p>		



Magas

Alacsony

Max meghúzási nyomaték (N·m)

Assist mód

Alacsony fordulatszámon indítva segít megelőzni a csavar kifordulását a munkadarabból, így biztosabb és precízebb behajtást tesz lehetővé.

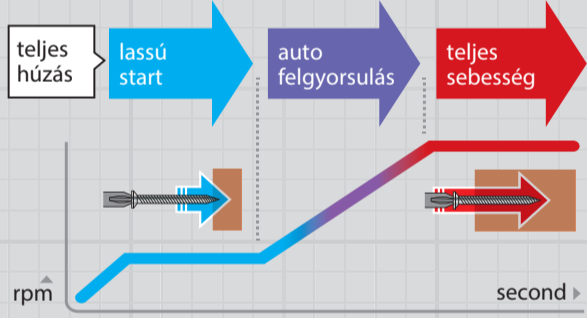

Tek mód

A „TEK” mód egy speciális üzemmód, amely az önfúró csavarok gyors és hatékony behajtására lett optimalizálva, miközben védi a csavart és a munkadarabot a sérülésektől.

Akkus olajimpulzusos csavarozó

18V

DTS141

LXT BL MOTOR XPT

3 fokozat teljesítmény választó + **Tek** mód

40 N·m

SOFT IMPACT

Alacsony zajszint 77dB

Csendesebb működés, zajérzékeny munkaterületekre

Akkus 4 funkciós ütvecsavarozó

18V

DTP141

LXT BL MOTOR

3 fokozat teljesítmény választó + **Tek** mód


150 N·m



4 funkció

- ütvecsavarozás
- ütvefúrás
- fúrás
- csavarozás

Akkumulátoros ütvecsavarbehajtók



Magas

Alacsony

XGT

40V max **BL MOTOR** **3,150 N·m**
TW010G hosszú szerszámtartó
4,000 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 1" (25.4mm) M27 - 45 M20 - 33

40V max **BL MOTOR** **1,800 N·m**
TW001G
2,050 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 3/4" (19mm) M12 - 36 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **1,700 N·m**
TW002G C gyűrű
2,200 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M12 - 36 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **1,500 N·m**
TW011G hosszú szerszámtartó
1,900 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 3/4" (19mm) M12 - 36 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **1,360 N·m**
TW003G rugós csapos rögzítés
1,600 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M12 - 36 M10 - 27

40V max **BL MOTOR** **760 N·m**
TW007G C gyűrű
1,100 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M10 - 24 M10 - 16

40V max **BL MOTOR** **350 N·m**
TW004G C ring
630 N·m
XGT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M10 - 20 M10 - 16

LXT

18V **BL MOTOR** **1,360 N·m**
DTW1005 hosszú szerszámtartó
LXT XPT
 Külső négyszög 3/4" (19mm) M12 - 30 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,200 N·m**
DTW1002
1,600 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M12 - 30 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,250 N·m**
DTW1001
1,700 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 3/4" (19mm) M12 - 30 M10 - 24

18V **BL MOTOR** **1,050 N·m**
DTW1004
1,300 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M12 - 30 M10 - 20

18V **BL MOTOR** **700 N·m**
DTW700 DTW701 C ring rugós csapos rögzítés
1,000 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M10 - 24 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **330 N·m**
DTW300 DTW301 C gyűrű rugós csapos rögzítés
580 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M10 - 20 M10 - 16

18V **BL MOTOR** **210 N·m**
DTW181
330 N·m
LXT XPT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M8 - 16 M6 - 12

18V **BL MOTOR** **190 N·m**
DTW190 Szénkefés motor
LXT
 Külső négyszög 1/2" (12.7mm) M8 - 16 M8 - 12

Max lazítási nyomaték (N·m)

Max meghúzási nyomaték (N·m)