

A man and a woman are standing in a lush, green garden. The man is holding a STIHL trimmer, and the woman is holding a STIHL chainsaw. In the background, there is a wooden bench, a soccer ball, and a lawnmower. The garden is filled with trees, bushes, and potted plants.

STIHL

KATALÓGUS 2025

HU


SZAKÉRTELEM 1926 ÓTA

Családi vállalkozásként kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy a természetben végzett munka szakértői lettünk. Történetünk közel 100 évvel ezelőtt, az első hordozható daraboló láncfűrészszel kezdődött az erdőben. Napjainkra már megannyi megoldást kínálunk nemcsak az erdőgazdálkodásban dolgozók, hanem a kert- és tájapolók, az építőipar, a magánfelhasználók és még oly sok más területen dolgozó számára. A STIHL gépeket a kiemelkedő technológia, az egyszerű és biztonságos kezelhetőség és a hatékony munkavégzés jellemzik. Számunkra szakértőnek lenni egyet jelent vásárlóink igényeinek pontos ismeretével, az ehhez szükséges technológiák fejlesztésével és a csúcsmínőségű gépek gyártásával.


Nem csak gyártóként tekintünk magunkra, hanem innovatív megoldásokat is kínálunk a felmerülő problémákra, számos termékünk jól kombinálható egymással, így használva ki az azokban rejlő termékelőnyöket. Erre példa a kert- és tájapoláshoz kifejlesztett, új STIHL FSA 400 akkumulátoros kasza, melynél a felhasználó adottságaihoz állítható hevederrendszerrel még a hosszú munkák során is erőkímélő módon dolgozhatunk, és a kiváló töltési megoldásoknak köszönhetően a gép mindig elegendő akkumulátorteljesítménnyel rendelkezik. Vásárlóink továbbra is számíthatnak arra, hogy megtalálják a minden igényt kielégítő megoldást, legyen szó akár akkumulátoros, akár benzinmotoros gépekről.

Szakkereskedőink kiterjedt hálózata továbbra is rendelkezésre áll a vásárlással, szervizeléssel és karbantartással kapcsolatos kérdések megoldásában. Ugyanakkor az információk átadásának és a tanácsadásnak az üzletek nyitvatartási idején kívül is lehetőséget teremtettünk, ezért tovább bővítettük a STIHL online csatornáit. Weboldalunkon a digitális terméktanácsadó nyújt segítséget a professzionális akkumulátoros gépek kiválasztásában, ahol a STIHL termékek használatával kapcsolatos gyakorlati alkalmazási tanácsok is megtalálhatók. Ami a kezdetekben érvényes volt, az ma is igaz. Ott vagyunk, ahol az ügyfeleinknek szüksége van ránk, azzal, amire szükségük van, és így továbbra is a természetben végzett munka szakértői maradunk.


A Stihl család



Dr. Nikolas Stihl
a Tanácsadó Testület Elnöke




Selina Stihl
a Tanácsadó Testület Elnökhelyettese



Karen Tebar
a Tanácsadó Testület Elnökhelyettese



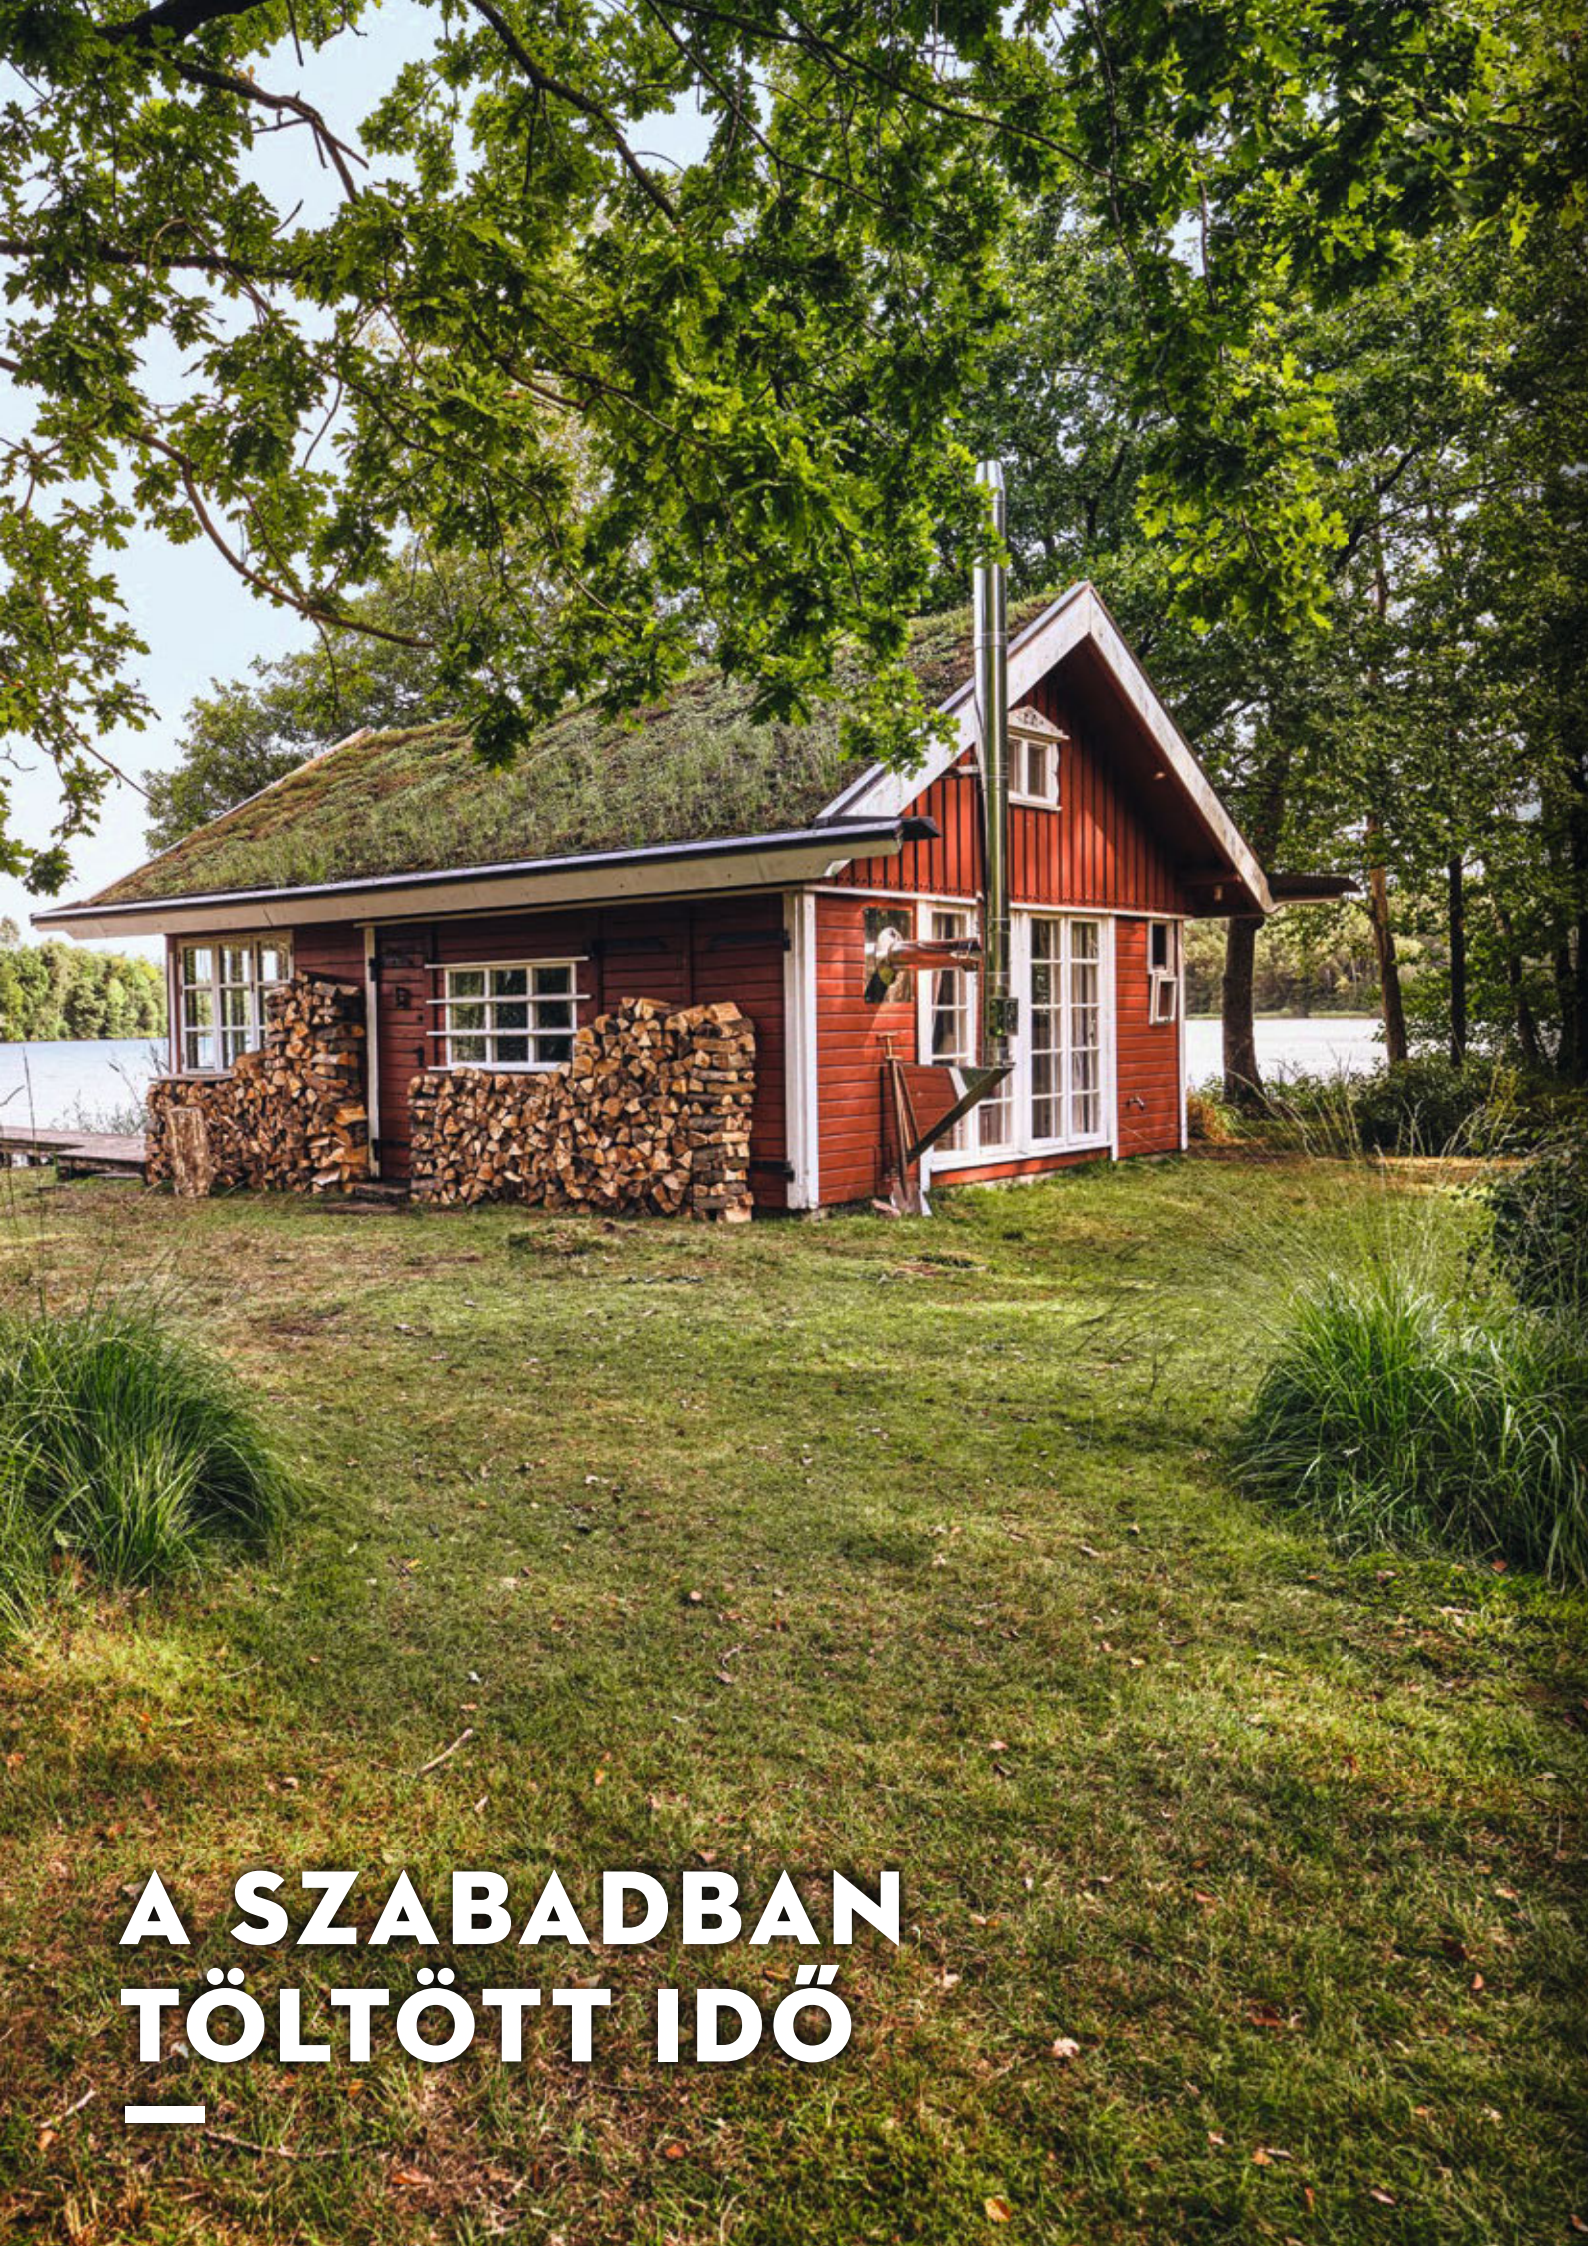

A SZABADBAN TÖLTÖTT IDŐ

AKKUMULÁTOROS ERŐ	Akkumulátoros rendszerek	16. OLDAL	
FŰRÉSZELES ÉS VÁGÁS	Láncfűrészek, ágvágók, magassági ágnyesők és vágószerkezetek	40. OLDAL	
	Sövénynyírók és sövényvágók	88. OLDAL	
	Kombirendszer és multirendszer	102. OLDAL	
	Vágótárcsás gépek	114. OLDAL	
KERTÁPOLÁS	Fűnyíró gépek, robotfűnyírók, fűnyíró traktorok és gyepszellőztetők	126. OLDAL	
	Szegélynyírók és kaszák	166. OLDAL	
	Motoros kapálógépek	198. OLDAL	
	Talajfúró gép	202. OLDAL	
	Vízszivattyúk	206. OLDAL	
	Permetezőgépek és kézi permetezők	210. OLDAL	
TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS	Fúvógépek, lombszívó-szecsikázó gépek, seprőgépek, nagynyomású mosók, porszívók és kompresszor	220. OLDAL	
	Kerti aprítógépek	266. OLDAL	
TARTOZÉKOK	Üzem- és kenőanyagok	274. OLDAL	
	Egyéni védőfelszerelések	284. OLDAL	
	Szállítás és tárolás	320. OLDAL	
	Szerszámok és erdészeti kellékek	322. OLDAL	
	Ápolás és karbantartás	332. OLDAL	
CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN		338. OLDAL	

ÚJDONSÁGOK

AKKUMULÁTOROS ERŐ

Akkumulátoros rendszerek	
AP 200 S és AP 300 S akkumulátorok	28
AR 2000 L és AR 3000 L akkumulátorok	28
AL 5 és AL 5-2 gyorstöltő készülékek	36
PS 1 mobil töltőállomás	36

FŰRÉSZELES ÉS VÁGÁS

Láncfűrészek, ágvágók, magassági ágnyesők és vágószerkezetek	
MSA 80 C-B akkumulátoros láncfűrész	43
MS 400 C-M benzinmotoros láncfűrész	48
MSA 190 T akkumulátoros fagondozó fűrész	51
Rönktámasz az MSA 190 T modellhez	51
Kényelmi kampó az MSA 190 T modellhez	51
MSA 220 TC-O akkumulátoros fagondozó fűrész	51
Kényelmi kampó az MSA 220 TC-O modellhez	51
GTA 40 akkumulátoros ágvágó	57
Tartótáska a GTA 40 modellhez	57

Sövénynyírók és sövényvágók	
HSA 140 R akkumulátoros sövéynyíró	93
HSE 8l elektromos sövéynyíró	94
Nyessedékgyűjtő lemez vágókésekhez, vágáshossz 75 cm	95

Kombirendszer és multirendszer	
FSS-KM szegélynyíró	107

Vágótárcsás gépek	
TSA 230 akkumulátoros vágótárcsás gép	117
FW 20 vezetőkocsi átalakító készlettel a TS 700, TS 800 modellekhez	119

KERTÁPOLÁS

Fűnyíró gépek, robotfűnyírók, fűnyíró traktorok és gyepszellőztetők	
RM 4 RT benzinmotoros fűnyíró gép	131
RMA 248 T akkumulátoros fűnyíró gép	133
RMA 248 akkumulátoros fűnyíró gép	133
RMA 253 T akkumulátoros fűnyíró gép	133
RMA 253 akkumulátoros fűnyíró gép	133
RMA 443 V és RMA 443 akkumulátoros fűnyíró gépek	133
RMA 448 V akkumulátoros fűnyíró gép	134
RMA 448 PV akkumulátoros fűnyíró gép	134
RMA 453 PV akkumulátoros fűnyíró gép	134
RMA 765 V akkumulátoros fűnyíró gép	134
iMOW® 3 és 4 robotfűnyírók	148
Duro Plus kések az iMOW®, iMOW® EVO és iMOW® Pro modellekhez	150

Nyírószerkezet az iMOW® 3, 4, 5, 6 és 7 modellekhez	150
Dokkoló állomások az iMOW® 3 és 4 modellekhez	151
Napfénytető az iMOW® 3 és 4 modellekhez	151

Szegélynyírók és kaszák	
FSA 400 akkumulátoros kasza	178
ADVANCE GRIP kezelőfogantyú	181
AutoCut C 12-2 nyírófej	190

TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS

Tisztítógépek	
BGA 30 akkumulátoros fúvógép	223
BGA 50 akkumulátoros fúvógép	223
BGA 250 akkumulátoros fúvógép	226
SHA 140 akkumulátoros lombszívó-szecskázó gép	231
Védőhuzat gyűjtőzsákhoz	233
RCA 20 akkumulátoros kültéri tisztító	238
Forgó kefe RCA 20 modellhez	238
REA 60 PLUS akkumulátoros nagynyomású mosó	239
REA 100 PLUS akkumulátoros nagynyomású mosó	239
Vezetőkocsi víztartállyal az REA 60 és REA 100 modellekhez	239

Szívócső az REA 60 és REA 100 modellekhez	239
Autómosó készlet az REA 60 – REA 100 modellekhez	244
Forgó kefe az RE 80 – RE 170 és REA 60 – REA 100 modellekhez	245
SEA 60 L akkumulátoros száraz-nedves porszívó	258
SEA 100 L akkumulátoros száraz-nedves porszívó	258
KOA 20 akkumulátoros kompresszor	264

TARTOZÉKOK

Egyéni védőfelszerelések	
FUNCTION Core erdészeti munkaruha	287
ADVANCE ShellTEC kabát	290
ADVANCE FlexTEC derékszorító nadrág	290
FUNCTION Core 270° elülső lábvédő	297

Szállítás és tárolás	
Kombinált táska akkumulátor és olaj szállításához	321

Szerszámok és erdészeti kellékek	
ASA 20 akkumulátoros metszőolló	323
Pótpengék ASA 20 modellhez	323

ÚJDONSÁGOK

GTA 40

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ
AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ A
PROFIK SZÁMÁRA

A könnyű, kompakt kialakítású és jó egyensúlyú GTA 40 modell új lehetőségeket kínál a talajról dolgozó és a fákra felmászó faápolók számára: A pontosabb, többirányú vágások könnyen kivitelezhetők, még akár sűrű állományban is. Az ergonomikus markolat, a kétoldali akasztófülek, az automatikus lánckenés és a professzionális láncfeszítés további előnyöket biztosítanak a komfortos munkavégzéshez. A két AS 2 akkumulátor hosszú működési időt biztosít.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
57. OLDALON TALÁLHATÓK



BGA 250

A STIHL KÍNÁLATÁNAK LEGERŐSEBB
KÉZBEN TARTOTT FÚVÓGÉPE

A STIHL legnagyobb teljesítményű fúvógépeként a BGA 250 modell tökéletes választás a profi kert- és tájépítők számára. A jól manőverezhető és csendes működésű gép gyorsan és hatékonyan távolítja el az avart, a nyesedéket és az egyéb szennyeződések a zajérzékeny területeken is. Az olyan okos megoldások, mint például a hajlított fúvócső az ergonomikus munkavégzést támogatják.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
226. OLDALON TALÁLHATÓK



FSA 400

A STIHL KÍNÁLATÁNAK LEGERŐSEBB
AKKUMULÁTOROS KASZÁJA

A professzionális használatra tervezett FSA 400 akkumulátoros kaszát az ergonomikus munkavégzés, a gyors munkatempó és a kényelmes használat jellemzik. Erről a kiemelkedően nagy teljesítmény mellett az ergonomikus kialakítás, az egyszerű kezelhetőség és az akár 520 mm-es vágókör-átmérő gondoskodik. A vágóeszközök széles választékával az FSA 400 valamennyi felhasználási módra optimális megoldást kínál.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
178. OLDALON TALÁLHATÓK



ASA 20

A METSZÉS TÖBBÉ NEM LESZ
FÁRASZTÓ FELADAT

A STIHL ASA 20 modellel a fák, bokrok és szőlőtőkék ápolása különösen erőkímélő módon elvégezhető. Segítségével könnyebben vághatjuk le az akár 25 mm átmérőjű ágakat is, emellett kézre eső kialakítása, valamint a gyors és tiszta vágások minden felhasználót lenyűgöznek. A két méretben állítható pengenyílás nagyfokú hatékonyságot biztosít. A jól látható kijelzőről az akkumulátor töltöttségi állapota könnyedén leolvasható.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
323. OLDALON TALÁLHATÓK

RCA 20

KOMPAKT KIALAKÍTÁSÚ AKKUMULÁTOROS
KÜLTÉRI MOSÓ A HÁZ KÖRÜLI TERÜLETEK
TISZTÍTÁSÁHOZ ÉS MOBIL HASZNÁLATRA

Gyors és hatékony tisztítás. A tömlő csatlakoztatását követően már meg is kezdetjük a kerti bútorok, kerékpárok, szerszámok és gyerekjátékok letakarítását. A kültéri mosó a ház körüli területeken használható, használatához áramforrás és hálózati vízforrás nem szükséges. A 1,5 kg tömegű, könnyű kialakítású akkumulátoros kültéri mosó akár egy kézzel is működtethető. A beépített "négy az egyben" multifunkciós fúvóka bármilyen szennyeződéssel könnyedén megbirkózik. A számos tartozékhoz és a tartótáskához köszönhetően bárhol bármikor gyorsan végezhetünk a tisztítási feladatokkal!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A
238. OLDALON TALÁLHATÓK



STIHL ONLINE

INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS VÁSÁRLÁS A STIHL.HU WEBOLDALON

Keresse fel weboldalunkat! A stihl.hu oldalon részletes termékismertető, ajánlatok, használati útmutatók, valamint hasznos tippek találhatók. A STIHL termékei, a láncfűrészektől az akkumulátoros kerti gépeken át egészen az üzem- és kenőanyagokig kizárólag a hivatalos STIHL szakkereskedésben kaphatók. A vásárlás során szakkereskedőink készséggel állnak rendelkezésére személyes tanácsadással, valamint műszaki kiszolgálást is biztosítanak.

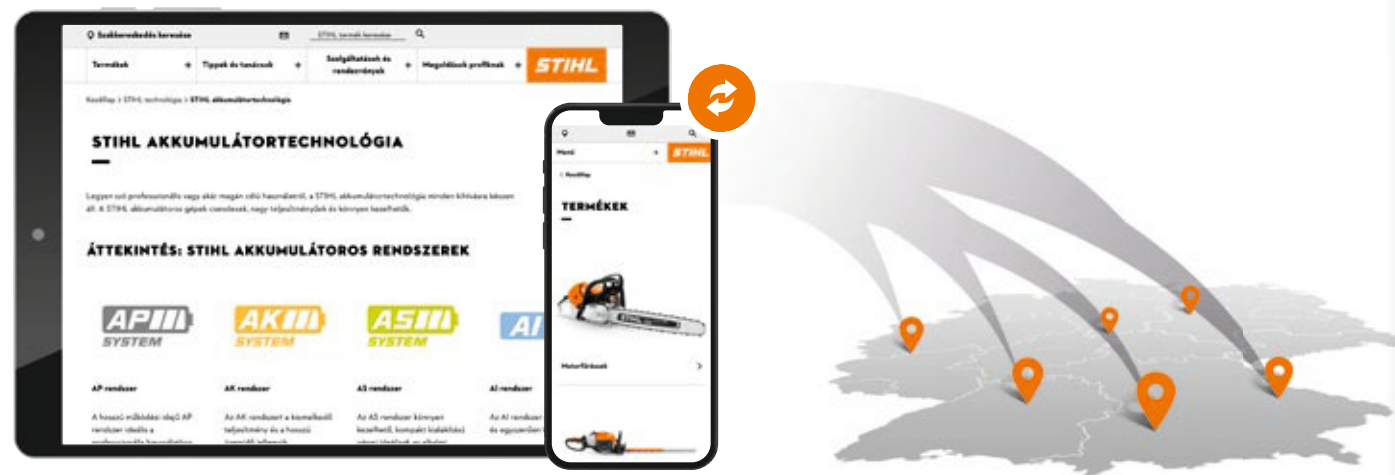

Keresse fel weboldalunkat: **stihl.hu**

LEGYEN MINDIG NAPRAKÉSZ, IRATKOZZON FEL A STIHL HÍRLEVÉLRE!

Nem jut ideje weboldalunk rendszeres látogatására, de szeretne tájékozódni a termékújításokról, élvezni az exkluzív előnyöket és hasznos kertápolási tippeket is szívesen olvasna?



A QR kód beolvasásával feliratkozhat a STIHL hírlevélre és ajándékba adunk Önnek egy kerti kalendáriumot.

A feliratkozás az alábbi linken is lehetséges: **stihl.hu/hu/newsletter/gated-content/garden-calendar**

**INGYENES
KERTI
KALENDÁRIUM**




TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja STIHL termékét online néhány lépésben! Ehhez mindössze a termék sorozatszámára, a vásárlás dátumára és a STIHL szakkereskedés megnevezésére van szükség.




További információk a termékregisztrációval, valamint a vele járó előnyökkel kapcsolatban: **stihl.hu/hu/mystihl**

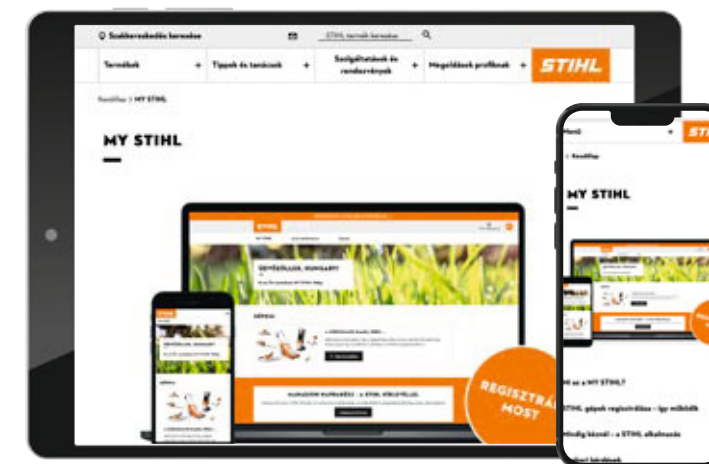

STIHL APPLIKÁCIÓ

Mobil, interaktív és mindig aktuális: Az ingyenes STIHL applikáció univerzális megoldást jelent akár útközben is. Éljen az alkalmazás nyújtotta információkkal és szolgáltatásokkal a STIHL termékínálatával kapcsolatban. Az olyan praktikus eszközök mint a keverési arány kalkulátor, amely segítséget nyújt a láncfűrészéhez vagy a motoros gépéhez szükséges benzin és olaj tökéletes keverékének meghatározásához vagy a "Szakkereskedő keresése" funkció könnyebbé teszik az Ön mindennapjait.

VÁRHATÓAN 2025-TŐL!

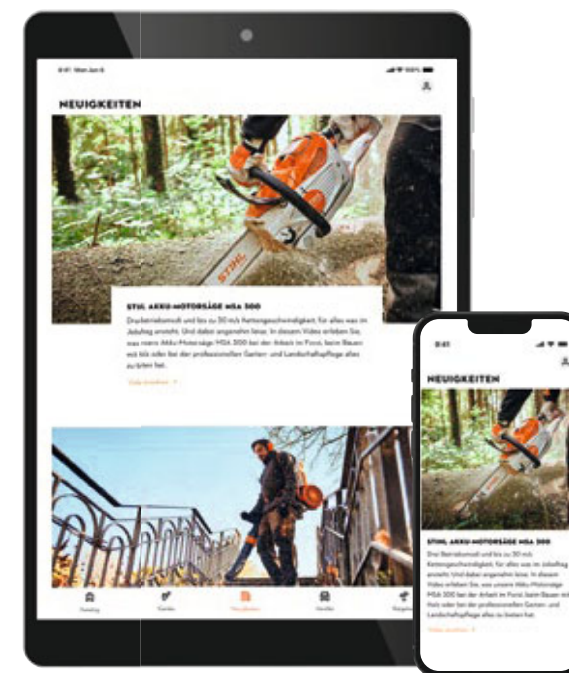

KERESSE FEL ONLINE OLDALAINKAT!



Látogassa meg
Facebook oldalunkat!



Kövessen minket
Instagramon



A STIHL **YouTube csatornáján** termékbemutató videókat és kertápolási tippeket tekinthet meg!

STIHL ONLINE TANÁCSADÓ

EGYSZERŰ ÉS GYORS INFORMÁCIÓSZERZÉS

A STIHL akkumulátoros tanácsadó támogatást nyújt az igényeinek megfelelő akkumulátoros gép kiválasztásában. Legyen szó akkumulátoros láncfűrészről, akkumulátoros kaszáról vagy egyéb más akkumulátoros gépről, útmutatónkkal könnyedén megtalálhatja a megfelelő akkumulátort és gépet egyaránt. Az AP akkumulátoros rendszer gépeire vonatkozóan!



STIHL PROFI AKKUMULÁTOROS TANÁCSADÓ

Találja meg az adott felhasználási módhoz a megfelelő akkumulátoros gépet, valamint a hozzá illő akkumulátorokat és töltőket. Állítsa össze akár a teljes gépparkot az AP rendszer termékeiből.

HOSSZÚ TÁVÚ. MEGBÍZHATÓ. MINDIG HASZNÁLATRA KÉSZ. EREDETI STIHL ALKATRÉSZEKKEL.

A STIHL GÉPEK VÁSÁRLÁSA EGYET JELENT A FENNTARTHATÓSÁGGAL

A STIHL gépekre még extrém igénybevétel esetén is a kiemelkedő teljesítmény, a maximális megbízhatóság és a hosszú élettartam jellemző. Amennyiben gépe mégis meghibásodna, nincs oka aggodalomra, hiszen a STIHL szakkereskedőknél eredeti pótalkatrészek kaphatók, a gépek gyártásának befejezésétől számított 10 évig. Ez hozzájárul a STIHL gépek hosszú élettartamához és biztonságos használatához, valamint kíméli a környezetet is.

KÍNÁLATUNKBAN AZ ADOTT TERMÉKEKHEZ ILLŐ STIHL SZERVIZKÉSZLETEK SZÉLES VÁLASZTÉKA IS MEGTALÁLHATÓ, AMELYEK A STIHL GÉPEK TELJES ÉLETTARTAMA ALATT BIZTOSÍTJÁK A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT, A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATOT ÉS A HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT.



SERVICE KITS

A szervizkészletek segítségével a kopóalkatrészek megelőző és egyszerű cseréje a teljesítmény fenntartása, a sérülések és szennyeződések elleni védelem, valamint az élettartam növelése érdekében egyszerűen elvégezhető.

➔ **További információk a 337. oldalon találhatók**



CUT KITS

A gépekhez illő vágószerszerek gépspecifikus kombinációinak gyors cseréje.

➔ **További információk a 75. oldalon találhatók**



CARE & CLEAN KITS

A STIHL gépek hatékony és kímélő tisztításához és ápolásához.

➔ **További információk a 336. oldalon találhatók**



UPGRADE KITS

A STIHL gépek alapfelszereltségének korszerűbbé tételéhez..

➔ **További információk a 73, 150, 181. oldalon találhatók**



INSTALL KIT

A STIHL gép egyszerű üzembe helyezéséhez.

➔ **További információk a 149. oldalon találhatók**



FIX KIT

Az egyszerű javítások elvégzéséhez.

➔ **További információk a 149. oldalon találhatók**



AKKUMULÁTOROS ERŐ



AP RENDSZER



AK RENDSZER



AS RENDSZER



AI RENDSZER

STIHL AKKUMULÁTORTECHNOLÓGIA: KÉSZEN ÁLLUNK A KIHÍVÁSOKRA!

A gyakorlat során szerzett tapasztalatok

18

Akkumulátoros rendszerek


22

APIII
SYSTEM

NAGY IGÉNYBEVÉTELT JELENTŐ MUNKÁKHOZ

A STIHL AP rendszer kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros gépeit a mindennapi professzionális tájépítési, kert- és faápolási munkákhoz tervezték. Kialakításuknak köszönhetően még kedvezőtlen időjárási körülmények között is használhatók.

➔ **A 22. OLDALTÓL**

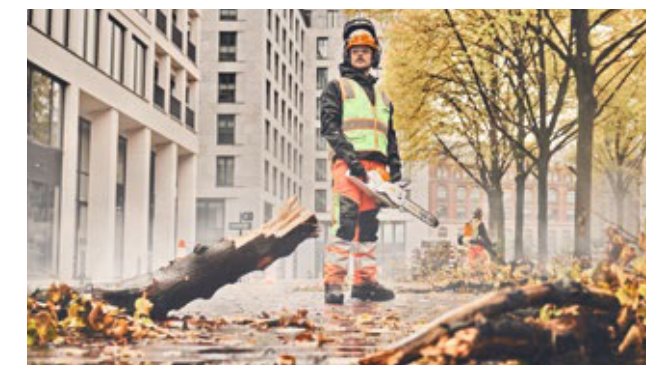


AKIII
SYSTEM

NAGYRATÖRŐ TERVEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Az AK rendszert a kiemelkedő teljesítmény és a hosszú üzemidő jellemzik. Széles kínálatunkban biztosan megtalálja az igényeihez illő akkumulátoros gépet és a megfelelő akkumulátorenergiával rendelkező AK akkumulátort. A kompakt akkumulátoros gépek könnyűek, kézre állóak és ergonomikus kialakításúak.

➔ **A 32. OLDALTÓL**

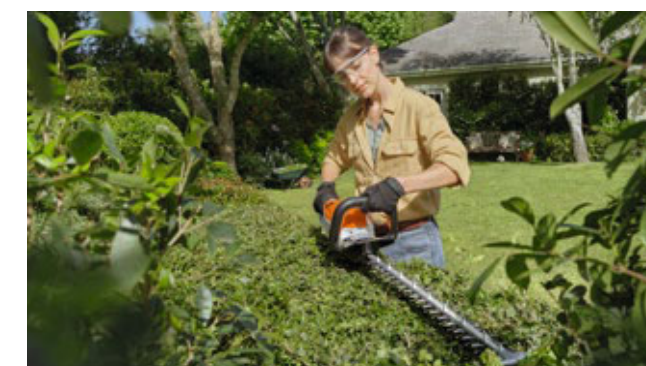

ASIII
SYSTEM

ALKALOMSZERŰ HASZNÁLATRA TERVEZVE

Az AS rendszer kompakt, praktikus akkumulátoros gépei ideálisak a kisebb munkákhoz a ház körül, illetve amikor könnyű gépekre van szükség a profi munkák során. A feladatok elvégzéséhez szükséges energiát a cserélhető akkumulátor megbízhatóan biztosítja.

➔ **A 34. OLDALTÓL**



AIIII

KISEBB MUNKÁK ELVÉGZÉSÉHEZ

A beépített akkumulátoros AI rendszer egyszerűen kezelhető gépei ideálisak a kisebb kerti munkák elvégzéséhez.

➔ **A 37. OLDALTÓL**



AZ AKKUMULÁTOROS GÉPEKKEL BÁRMILYEN FELADATOT MEGOLDUNK

VIKTORIA CARSTENS HIVATÁSOS FAÁPOLÓ, A GTA 40 ÉS AZ
MSA 220 T MODELLEK

A profi faápolók minden nap új kihívásokkal néznek szembe, hiszen minden egyes fa más és más jellemzőkkel rendelkezik. „Olyan, mintha minden fának saját története lenne” - mondja Viktoria Carstens. „Elolvasod és aztán döntened kell, hogy mi a következő lépés.”

A tapasztalt arborista szoros kapcsolatban áll a természettel, és tisztában van a felelősségével az olyan munkáknál, mint pl. a fák egészséges növekedését biztosító ápoló metszése, az elhalt részek eltávolítása, a lombkoronák ritkítása vagy a problémás fák kivágása. Minden fát, minden ágat alázattal és gondossággal kezel. Munkája során Viktoria a STIHL MSA 220 T akkumulátoros láncfűrész használja, így még a nagyobb kihívást jelentő feladatokkal is könnyedén megbirkózik. Ez a modell tökéletes választás az igényes fagondozási munkákhoz, hiszen olyan hasznos és praktikus termékjellemzőkkel rendelkezik, mint a nagyteljesítményű akkumulátorral felszerelt, erőteljes EC motor, a lenyűgöző vágásteljesítmény, az intuitív kezelőrendszer, a LED kijelzős mechanikus láncfék vagy a fém rönktámasz.

A vékonyabb ágak és cserjék ápolásánál Viktoria a STIHL GTA 40 professzionális akkumulátoros ágsvágó előnyeit használja ki. A kiemelkedően felhasználóbarát, kompakt és könnyű kialakítású, kettős akkumulátortartóval rendelkező GTA 40 modell a nagy teljesítmény és a könnyű kezelhetőség tökéletes kombinációja. A mindennapokban nagy segítséget jelentő tulajdonságok, mint pl. a LED-es töltöttségi energiaszint jelző, olajtartály a lánckénőolaj számára, a szerszám nélküli fűrészláncsere és a csúszásmentes markolat mind a kényelmes használatot garantálják.

Győződjön meg Ön is róla, hogy a STIHL innovációi milyen könnyebbséget jelentenek a faápolók számára a munkájuk során!

„A JÓ GÉPEK
KÖNNYEBBÉ TESZIK A
MINDENNAPI MUNKÁT.”

Viktoria Carstens, hivatásos faápoló

KÉT PROFI GÉP, AMELYEK NÉLKÜL AZ ARBORISTA VIKTORIA CARSTENS NEM SZÍVESEN VÉGZI A MUNKÁJÁT:

MSA 220 TC-O FELSŐFOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ

Nagy teljesítményű, professzionális, akkumulátoros fagondozó láncfűrész faágak eltávolításához, lombkorona formázásához és az elhalt részek eltávolításához. Különösen kényelmes kezelhetőség az intelligens elektronikus kezelőrendszernek köszönhetően. 180°-os LED kijelzős kezelőfelület. 3/8" PS3 fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében. Oldalsó láncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartályzár, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. Opcionálisan kényelmi kampóval felszerelhető. Súlycsökkentés céljából az új AP 200 S akkumulátorral is használható.



➔ További információk az MSA 220 TC-O modellel és más akkumulátoros fagondozó láncfűrészekkel kapcsolatban az 50. oldalon találhatók

GTA 40 ÁGTVÁGÓ

A szakértelem és az ergonomikus felszereltség különösen fontos az olyan nagy kihívást jelentő alkalmazási módoknál, mint pl. a lombkoronák formázása. A STIHL GTA 40 akkumulátoros ágsvágó nem csak kiemelkedő felhasználóbarát kezelhetőségével, hanem könnyű és kompakt kialakításával is lenyűgözi a felhasználókat. Ezek a tulajdonságok nagy előnyt jelentenek a lombkoronában végzett munkáknál is. Az 520 W-os teljesítmény, az optimalizált ergonómia csúszásmentes markolattal és az állítható láncsebesség további jellemzők, amelyek megkönnyítik a munkát az olyan faápoló szakemberek számára, mint Viktoria Carstens.



➔ A GTA 40 modellel kapcsolatos további információk a 57. oldalon találhatók



VALÓDI AKKUMULÁTOROS ERŐ

INNOVATÍV TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK A PROFIK SZÁMÁRA

„AZ AKKUMULÁTOROK TELJESÍTMÉNYE ENGEM MÁR TÖBB ÉVE MEGGYŐZÖTT!”

Janes Vitus Farwick, építési vállalkozó

A Hamburg melletti Norbert Farwick GmbH munkavállalói 2018 óta használják STIHL akkumulátoros gépeket a tájapolási feladataik elvégzéséhez. A munkához elengedhetetlen az optimalizált energia- és töltésmenedzsment is.

Janes Vitus Farwick építési vállalkozó a helyhez kötött és mobil töltési megoldásokat is kihasználja annak érdekében, hogy a mintegy 30 gép - például sövénynyírók, lombfűvők, kaszák és kombimotorok - a reggeli munkakezdéskor feltöltött akkumulátorokkal álljanak készen a munkára, és a mintegy 60 alkalmazott időre elvégezhesse a feladatokat.



A telephelyen elhelyezett töltőszekrény mellett a csapat gépjárművein egy-egy „bottTainer powered by STIHL” is található. Ez az akkumulátorok biztonságos, rendezett és tiszta tárolása és szállítása mellett lehetővé teszi a járműben vagy a helyszínen történő töltést, akár éjszaka is.



További információkért érdeklődjön szakkereskedéseinkben!



Hauke Harland tájapoló számára ez óriási megkönnyebbülést jelent: „Így nem kell gondoskodnom reggel és este a biztonságos tárolásról. Egyszerűen mindent a bottTainerben tartok.” Nagy segítséget jelent az is, hogy mindig vannak teljesen feltöltött akkumulátorok a gépjárműben. A munka megszakítása a lemerült akkumulátorok miatt többé már nem jelent problémát Farwick számára.

Az akkumulátoros gépekkel történő munkavégzés másik nagy előnye, hogy ezek a gépek csendesek, károsanyag kibocsátás mentesek. Ez a környezet és a megrendelők mellett a csapat valamennyi tagja számára is előnyös.

MEGGYŐZŐ ÉR- VEK AZ ÁTÁLLÁS MELLETT

AZ AKKUMULÁTOROK
FORRADALMA A
KERTÉPÍTÉSBEN

**»AZ AKKUMULÁTOR A JÖVŐ,
ÉS MI MÁR CSAK ELŐRE
TEKINTÜNK!«**


Julien Ferraris, ügyvezető

A franciaországi Liléo Jardins vállalat az akkumulátorok zöld energiájára támaszkodik, ezzel új szintre emelve a tájapolási munkákat.

A francia Alpokban található Chambéry környékén környezetbarát technológiára történő áttérés zajlott le Julien Ferraris, a Liléo Jardins ügyvezető igazgatója vezetésével. A nyolc alkalmazottat foglalkoztató kertépítő vállalkozás 2019 óta fokozatosan áttért a benzines meghajtásról az akkumulátoros gépekre. Ma már a flotta 85 százaléka akkumulátoros gépekből áll. A kezdetben felmerülő kételyek a teljesítményt és a tartósságot illetően gyorsan eloszlottak. Ferraris lelkes: „A gépek használata kényelmesebb. Alacsonyabb rezgésszintűek, kisebb zajt csapnak, nincs károsanyag kibocsátás és kevésbé melegsznek fel”.

Az áttérés során kialakítottak egy helyiséget az akkumulátorok éjszakai töltésére. Reggelente a csapatok három akkumulátort és egy gyorsöltőt visznek magukkal a munkába. A STIHL AP rendszernek köszönhetően a munka mindig megszakítás nélkül folytatódhat.

Ferraris pedig meg van győződve arról, hogy a beruházás hosszú távon megtérülést eredményez. A Liléo Jardins így úttörő szerepet vállalt a kertépítési szegmensben, és bebizonyította, hogy a modern akkumulátor technológia és a magas szakmai színvonal kéz a kézben jár.

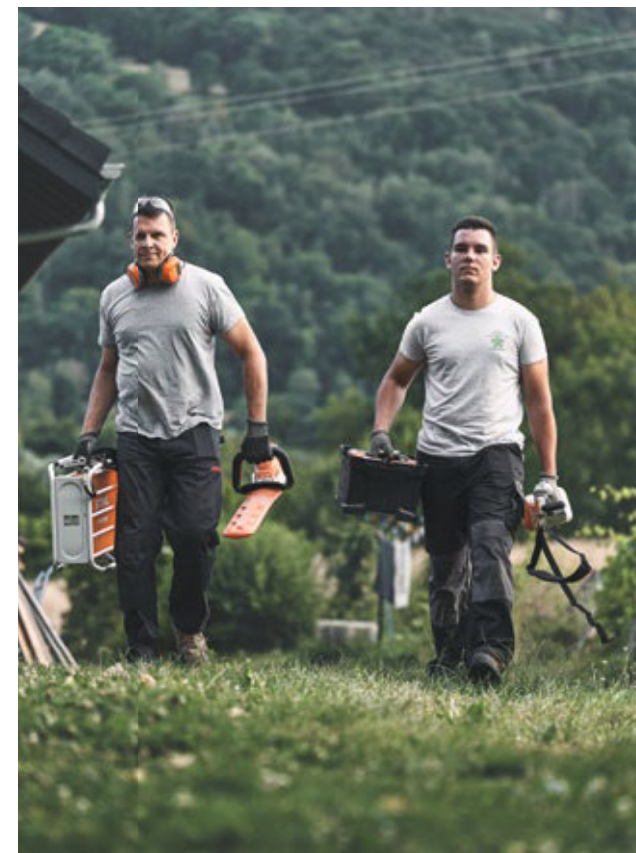

85 %

**A FLOTTA 85%-A
AKKUMULÁTOROS
MEGHAJTÁSÚ**




További információkért olvassa be a QR kódot!



AP RENDSZER

VALÓDI PROFI ERŐ

Az akkumulátoros gépek széles termék- és tartozékválasztékkal, kiemelkedő teljesítménnyel, megbízható működéssel és sokoldalú használattal nyűgöznek le. A gépek a hosszú üzemidőt igénylő munkákhoz, profi használatra tervezett, nagy teljesítményű, cserélhető AP vagy háti AR L akkumulátorokkal működnek. Tehát a STIHL AP rendszert a STIHL prémium minőség és a kiemelkedő energia- és töltésmenedzsment jellemzik.

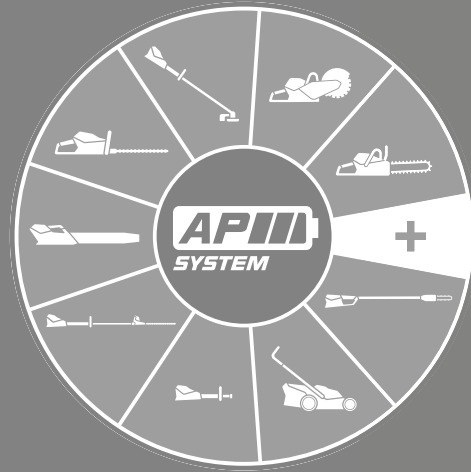

AP 200  AP 200 S				AP 300 S	AP 500 S	 AR 2000 L				 AR 2000 L	 AR 3000 L	 AR 3000 L	
													
AKKUMULÁTORENERGIA® (Wh)				187	281	337	1.015				1.080	1.520	1.620
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ KAPACITÁS: 80%/100% (perc)													
AL 101				150/200	230/300	280/355	-				-	-	-
AL 301				40/55	55/80	70/90	220/290				230/295	330/430	340/425
AL 301-4				40/55	55/80	70/90	220/290				230/295	330/430	340/425
AL 501				30/45	30/45	40/55	120/160				120/160	180/230	185/235
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ® (normál használat) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK® (max.)													
MSA 160 C-B				42 perc 210 vágás	62 perc 310 vágás	74 perc 370 vágás	-				-	-	-
MSA 161 T				42 perc 200 vágás	62 perc 300 vágás	74 perc 360 vágás	-				-	-	-
MSA 190 T 				48 perc 170 vágás®	75 perc 255 vágás	90 perc 306 vágás	-				-	-	-
 MSA 200 C-B				42 perc 160 vágás	50 perc 270 vágás	60 perc 320 vágás	-				-	-	-
MSA 220 C-B				32 perc 150 vágás	37 perc 300 vágás	44 perc 350 vágás	-				-	-	-
MSA 220 TC-O 				21 perc 130 vágás®	24 perc 290 vágás	34 perc 340 vágás	-				-	-	-
MSA 300 C-O				-	-	20 - 44 perc® 320 vágás	-				-	-	-

- Ajánlott összeállítás
- Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk
- Nem ajánlott

! Amíg a készlet tart!

- ① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
- ② Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

③ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak
 ④ Az akkumulátor üzemideje a kiválasztott üzemmód függvényében változik
 ⑤ AP 200 S használatával. Az AP 200 akkumulátor használatát nem javasoljuk

MIT JELENT A 80% ÉS 100% A TÖLTÉSI IDŐK ESETÉN?



		AP 200 	AP 300 S 	AP 500 S 
AKKUMULÁTORENERGIA [®] (Wh)		187	281	337
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ [®] (max. perc)				
	HTA 86	42	68	82
	HTA 135	36	70	54
	HSA 100	150	225	270
	HSA 130 R	108 - 84 ^①	167 - 130 ^②	200 - 155 ^③
	HSA 140 R	 150 - 100 ^④	245 - 175 ^⑤	290 - 210 ^⑥
	HLA 66	144	223	268
	HLA 86	144	223	268
	HLA 135	64	95	114
	KMA 120 R FS-KM kombiszerszámmal, damilfejjel	25 - 15 ^④	45 - 25 ^④	55 - 30 ^④
	KMA 120 R FS-KM kombiszerszámmal, fűvágó lappal	60 - 35 ^④	100 - 55 ^④	120 - 60 ^④
	KMA 135 R FS-KM kombiszerszámmal, damilfejjel	28 - 14 ^③	45 - 22 ^③	54 - 26 ^③
	KMA 135 R FS-KM kombiszerszámmal, fűvágó lappal	50 - 30 ^③	100 - 50 ^③	120 - 60 ^③
	TSA 230	 14	22	26
	TSA 230	 18	20	24
	FSA 86 R damilfejjel / PolyCut nyírófejjel	35 / 60	52 / 85	62 / 102
	FSA 120 fűvágó lappal	60 - 40 ^④	110 - 60 ^④	130 - 70 ^④
	FSA 135 fűvágó lappal	50 - 30 ^③	100 - 50 ^③	120 - 60 ^③
	FSA 200 fűvágó lappal	32 - 16 ^⑤	60 - 30 ^⑤	70 - 35 ^⑤
	FSA 200 damilfejjel	20 - 10 ^⑤	32 - 16 ^⑤	40 - 20 ^⑤
	FSA 400 damilfejjel	 -	20 - 12 ^⑥	25 - 15 ^⑥
	FSA 400 PolyCut nyírófejjel	 -	29 - 16 ^⑥	40 - 20 ^⑥
	SGA 85	1.000	-	-
	KGA 770	168	260	312
	BGA 86	105 - 18 ^⑦	150 - 26 ^⑦	175 - 31 ^⑦
	BGA 100	66, 28, 17, 12 ^⑦	103, 44, 26, 20 ^⑦	123, 52, 31, 24 ^⑦
	BGA 250	 27, 17, 13, 13 ^⑦	40, 25, 17, 12 ^⑦	48, 30, 21, 14 ^⑦
	BGA 300	16, 13, 13, 13 ^⑦	25, 18, 14, 10 ^⑦	29, 21, 17, 12 ^⑦
	SHA 140	 25 - 39 ^⑧	38 - 60 ^⑧	44 - 71 ^⑧
	REA 100 PLUS	 12 - 30 ^⑧	14 - 45 ^⑧	17 - 50 ^⑧
	SEA 100 L	 29 - 17 ^⑧	44 - 26 ^⑧	53 - 32 ^⑧

 Ajánlott összeállítás
 Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk
- Nem ajánlott
 Amíg a készlet tart!

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
② A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

③ 1. fokozat - 3. / 4. fokozat
④ 1. fokozat - 2. fokozat
⑤ 1. fokozat - 3. fokozat

④ A maximális - minimális tartományban a teljesítmény fokozatmentesen állítható
⑦ 1. fokozat - 3. fokozat / Boost üzemmód
⑧ 2025 tavaszától kapható

		AR 2000 L 	 AR 2000 L	 AR 3000 L	 AR 3000 L
AKKUMULÁTORENERGIA [®] (Wh)		1.015	1.080	1.520	1.620
		210	222	300	318
		262	277	240	254
		1.135	1.205	1.700	1.810
		690 - 565 ^③	735 - 600 ^③	985 - 800 ^③	1.050 - 850 ^③
		880 - 630 ^③	935 - 670 ^③	1.320 - 945 ^③	1.405 - 1.005 ^③
		715	760	1.040	1.110
		715	760	1.040	1.110
		345	370	520	555
		180 - 100 ^④	190 - 110 ^④	270 - 160 ^④	290 - 170 ^④
		360 - 180 ^④	380 - 190 ^④	490 - 260 ^④	520 - 270 ^④
		160 - 80 ^④	170 - 85 ^④	200 - 115 ^④	213 - 122 ^④
		310 - 160 ^④	325 - 170 ^④	430 - 240 ^④	450 - 250 ^④
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		185 / 300	200 / 320	280 / 450	290 / 480
		380 - 180 ^④	400 - 210 ^④	460 - 260 ^④	490 - 280 ^④
		310 - 160 ^⑤	330 - 170 ^⑤	430 - 240 ^⑤	458 - 256 ^⑤
		210 - 105 ^⑤	223 - 112 ^⑤	315 - 150 ^⑤	335 - 160 ^⑤
		120 - 60 ^⑤	127 - 64 ^⑤	180 - 90 ^⑤	192 - 96 ^⑤
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		565 - 90 ^⑦	580 - 95 ^⑦	840 - 140 ^⑦	910 - 148 ^⑦
		375, 160, 100, 75 ^⑦	400, 170, 105, 80 ^⑦	555, 225, 140, 105 ^⑦	595, 240, 150, 110 ^⑦
		145, 91, 62, 44 ^⑦	155, 95, 65, 45 ^⑦	218, 136, 93, 65 ^⑦	235, 145, 100, 70 ^⑦
		97, 72, 57, 48 ^⑦	105, 75, 60, 50 ^⑦	140, 105, 83, 61 ^⑦	150, 110, 90, 65 ^⑦
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

	AP 200 I  	AP 300 S 	AP 500 S 
AKKUMULÁTORENERGIA® (Wh)	187	281	337
TAERÜLETTELJESÍTMÉNY® (max. m²)			
RMA 448 PV	340	510	610
RMA 453 PV	300	450	540
RMA 765 V	-	400 ^②	480 ^②

	 AR 2000 L	 ÚJ AR 2000 L	 AR 3000 L	 ÚJ AR 3000 L
	1.015	1.080	1.520	1.620
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.050	2.100	3.100	3.130



 **PRAKTIKUS TÁROLÁSI
ÉS SZÁLLÍTÁSI
MEGOLDÁSOK**
A **320. OLDALON** TALÁLHATÓK

 Ajánlott összeállítás
 Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk
- Nem ajánlott
 Amíg a készlet tart!

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
② A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

③ Boost üzemmód / normál üzemmód
④ A maximális - minimális tartományban a teljesítmény fokozatmentesen állítható
⑤ 2 db AP akkumulátorra vonatkozik

STIHL AP ÉS AR L AKKUMULÁTOROK

A NAGY EREJŰ AKKUMULÁTOROK KÉSZEN ÁLLNAK A KIHÍVÁSOKRA!



AP AKKUMULÁTOROK



- ✓ Kiemelkedő teljesítményű lítium-ion akkumulátorok
- ✓ Power Boost funkcióval az automatikus teljesítménybeállítás és a maximális élettartam érdekében az AP 200 S és AP 300 S akkumulátorok használatánál
- ✓ Töltési állapot kijelzése 4 zöld színű LED-del
- ✓ Könnyű
- ✓ Esős időben is használható

Valamennyi AP akkumulátortartós géphez használható. A vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez csatlakozóvezetékekkel ellátott AP övtáskával, tartóhevederes övtáskával és hátizsákkal is használható. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

AP 200	Akkumulátorenergia ^①	Tömeg	Cikkszám
ÚJ AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565
ÚJ AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6585
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500



AR L AKKUMULÁTOROK



- ✓ Robusztus lítium-ion akkumulátorok kiemelkedő energiatartalommal a hosszú üzemidő érdekében
- ✓ Töltési állapot kijelzése 6 zöld színű LED-del
- ✓ Esős időben is használható^③
- ✓ Kényelmes tartórendszer

A BGA 300 és RMA 765 V modellel közvetlenül összekapcsolható. Vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez az AR L tartórendszerrel és az AR L csatlakozókábellel használható, akkumulátortartóval rendelkező gépekhez az AP adapter használata is szükséges. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

AR L akkumulátorok csatlakozókábel, AP adapter és AR L hevederrendszer nélkül

AR 2000 L	Akkumulátorenergia ^①	Tömeg ^②	Cikkszám
ÚJ AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	4871 400 6515
	1.015 Wh	7,4 kg	4871 400 6510

AR 3000 L	Akkumulátorenergia ^①	Tömeg ^②	Cikkszám
ÚJ AR 3000 L	1.620 Wh	9,7 kg	4871 400 6525
	1.520 Wh	9,5 kg	4871 400 6520

AR L akkumulátorszettek AR L csatlakozókábellel és AP adapterrel (hevederrendszer nélkül AR L)

Szett AR 2000 L	4871 200 0008
ÚJ AR 2000 L	4871 200 0000

Szett AR 3000 L	4871 200 0009
ÚJ AR 3000 L	4871 200 0001

Constant Power

Állandó teljesítmény az akkumulátor töltöttségi szintjétől függetlenül, az intelligens elektronika köszönhetően.

Power Boost

A Power Boost funkcióval rendelkező gépeknél és akkumulátoroknál az akkumulátor mindig a lehető legnagyobb teljesítményt biztosítja az adott alkalmazáshoz.

IPX4 tanúsítvány

Az IPX4 besorolás a minden irányból érkező, fröccsenő víz elleni védelmet jelöli.

Long Life

Különösen nagy igénybevételt jelentő munkákhoz tervezett, rendkívül tartós és strapabíró akkumulátorok.

➔ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

① Amíg a készlet tart!
① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
② Tartórendszer nélkül
③ Pl. a BGA 300 modellel vagy más esős időben történő használatra is alkalmas géppel együtt használható



AL 101 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AK és AP akkumulátorokkal kompatibilis. Több AL 101 töltőkészülék használatával történő éjszakai töltés egy biztosítékról is lehetséges. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

AL 101	Cikkszám 4850 430 2520
--------	---------------------------



TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. STIHL AK, AP és AR típusú akkumulátorokhoz. Üzemállapot kijelzővel (LED) és aktív akkumulátorhűtéssel. Falra rögzíthető.

AL 301	Cikkszám EA09 430 5500
--------	---------------------------

GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK

AL 501	EA09 430 5700
--------	---------------



AL 301-4 TÖBBSZÖRÖS TÖLTŐ

Akár 4 db AP akkumulátor vagy 3 db AP és egy háti AR akkumulátor töltéséhez. Az akkumulátorok feltöltése egymás után következnek. Az energiaellátás külső betápláláson keresztül történik. LED-es üzemállapot-kijelzővel és aktív akkumulátorhűtéssel. A töltéshez szükséges AR L csatlakozókábel és az AP adapter külön rendelhető tartozékként kapható.

AL 301-4	Cikkszám EA04 430 5500
----------	---------------------------



PROFI TIPP

AZ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ TÖLTÉSE ÉS TÁROLÁSA

Néhány egyszerű szabály betartásával a STIHL lítium-ion akkumulátorok egyszerűen és gyorsan tölthetők. Fontos, hogy az akkumulátorokat lehetőleg szobahőmérsékleten töltsük, kerüljük a fűtőtest közelében vagy közvetlen napfényen végzett töltést! Általánosságban elmondható, hogy az akkumulátorok feltöltése kb. 80 %-os kapacitási szintig elegendő.

Fontos, hogy az akkumulátorok tárolása és szállítása is megfelelő (optimális hőmérséklet: 20°C) hőmérsékleten történjen. A hosszabb tároláshoz javasoljuk, hogy az akkumulátort két világító LED-ig tölts fel vagy merítse le. Ez a töltöttségi szint ideális a tároláshoz.

④ Power Boost funkció az AP 200 S és AP 300 S akkumulátoroknál
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



AP ÖVTÁSKA CSATLAKOZÓKÁBELLEL^①

Lehetővé teszi, hogy az energia a STIHL AP akkumulátortól eljusson a vezetékcsatlakozós gépig. Kombinálható az akkumulátoröv hevederrendszerrel. Beépített elektronikával és túlterhelés-védelemmel. Kábelhossz: 120 cm.



Cikkszám
4850 440 5101

CSATLAKOZÓKÁBEL
AR L AKKUMULÁTOROKHOZ

Az AR L akkumulátorok használatához és a töltéséhez. Kábelhossz: 180 cm.



Cikkszám
4871 440 2000

DUGÓ

Vezetékcsatlakozós akkumulátoros gépekhez. Csatlakozóaljzattal rendelkező gépekhez, mint pl. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R és HSA 130 T.



Cikkszám
4850 432 2301

FEDÉL AZ AP AKKUMULÁTORTARTÓHOZ

A STIHL AP rendszerhez tartozó gépek akkumulátortartójának lefedéséhez. Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a kosztól.



Cikkszám
4850 602 0900

AKKUMULÁTORÖV TARTÓHEVEDERREL

Strapabíró és ergonomikusan kialakított öv kényelmes hevederrel a csípőn és a vállon való egyenletes súlyelosztáshoz. A karokra eső összsúly csökken, mivel az akkumulátor az AP övtáskában helyezkedik el az övön hordható csatlakozó vezetékével együtt. Az áramellátás olyan további tartozékok segítségével történik, mint például a csatlakozóvezetékkel felszerelt AP övtáska.



Cikkszám
4850 490 0500

TARTOZÉK: TÁSKA AZ AKKUMULÁTORÖVHÖZ

Egy további AP akkumulátor vagy tartozékok, például védőszemüveg, kesztyű és gyantaoldó egyszerű szállításához. Az akkumulátorövre rögzíthető.



4850 491 0101

TARTOZÉK: AP ADAPTER

Az AP akkumulátorok és az AP akkumulátoröv, illetve a STIHL AR L akkumulátorok és az akkumulátortartóval rendelkező gépek csatlakoztatásához, valamint az AL 301, AL 500, AL 501 és 301-4 töltőkészülékekkel történő töltéshez használható.



4850 440 0505

TARTOZÉK: PÓTSÚLYOK AP ADAPTERHEZ

Az AP adapterre rögzíthető, a gép egyensúlyának javításához, pl. az FSA 90-nél, kb. 500 g.



4850 007 1001

AP HÁTIZSÁK

Kényelmes, könnyű hátizsák legfeljebb két AP akkumulátorhoz. Csatlakozóvezetékkel felszerelt AP övtáskával kombinálva használható – a háton hordozható AR akkumulátorok alternatívájaként. Vezetékcsatlakozós és akkumulátortartóval felszerelt AP gépekhez.



Cikkszám
4850 490 0400

AR L TARTÓRENDSZER

Az AR 2000 L és az AR 3000 L akkumulátorok háton hordozásához szükséges tartozék. Három fokozatban állítható vállhevederek, mozgatható csípőheveder az ergonomikus munkavégzéshez.



Cikkszám
4871 490 0400

① A csatlakozókábeles AR akkumulátorral vagy az övtáskán keresztül csatlakoztatott AP akkumulátorral a gépek maximális teljesítménye kevesebb lehet. Az üzemidő változatlan marad

AK RENDSZER

LENYŰGÖZŐEN NAGY TELJESÍTMÉNY A KERTI MUNKÁKHOZ

Az AK rendszer lítium-ion akkumulátorai kiemelkedően nagy teljesítményűek és egyszerűen cserélhetők. A rendszer valamennyi gépével kompatibilisek. Egyszerűen válassza ki a három akkumulátor közül az adott feladathoz szükséges kapacitású akkumulátort. A LED-es töltöttségi állapotjelzőről az akkumulátor aktuális állapota könnyedén leolvasható.



		AK 10	AK 20	AK 30 AK 30 S	
					
AKKUMULÁTORENERGIA®		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ KAPACITÁS: 80 % / 100 %					
AL 101		70 / 95 perc	135 / 180 perc	160 / 205 perc	
AL 300	!	30 / 45 perc	35 / 55 perc	35 / 60 perc	
AL 301		25 / 40 perc	30 / 50 perc	35 / 60 perc	
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ® (normál használat) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK® (max.)					
	MSA 60 C-B	Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése	18 perc 60 vágás	40 perc 160 vágás	55 perc 190 vágás
	MSA 70 C-B	Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése	18 perc 60 vágás	40 perc 160 vágás	45 perc 210 vágás
	MSA 80 C-B	ÚJ Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése	-	-	35 perc® 230 vágás®
	HTA 50	Fenyőgerenda (10 × 10 cm) fűrészélése	25 perc 80 vágás	45 perc 170 vágás	60 perc 220 vágás
	HSA 50	Sövény	50 perc 175 m²	100 perc 350 m²	130 perc 420 m²
	HSA 60	Sövény	70 perc 220 m²	140 perc 490 m²	175 perc 560 m²
	HLA 56	Sövény	50 perc 190 m²	100 perc 380 m²	120 perc 460 m²
	KMA 80 R (FS-KM kombiszerszámmal és fűvágó lappal)	Gyepszegély / gyepfelület	20 - 10 perc® 1.000 m / 200 m²	40 - 20 perc® 2.500 m / 500 m²	50 - 30 perc® 3.000 m / 600 m²
	FSA 57	! Gyepszegély / gyepfelület	25 perc® 625 m / 125 m²	50 perc® 1.250 m / 250 m²	60 perc® 1.500 m / 300 m²
	FSA 60 R	Gyepszegély / gyepfelület	13 perc® 500 m / 100 m²	30 perc® 1.250 m / 250 m²	38 perc® 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 (fűvágó lappal)	Gyepszegély / gyepfelület	20 - 10 perc® 1.000 m / 200 m²	50 - 30 perc® 2.500 m / 500 m²	60 - 40 perc® 3.000 m / 600 m²

■ Ajánlott összeállítás
■ Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor használatát javasoljuk
- Nem ajánlott

! Amíg a készlet tart!

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb.
② Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak
③ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak



Olvassa be a QR kódot, és tudjon meg többet az akkumulátorok ápolásáról, töltési és üzemidejéről, valamint a lítium-ion akkumulátorok előnyeiről.

		AK 10	AK 20	AK 30 AK 30 S	
					
AKKUMULÁTORENERGIA ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ ^② (normál használat) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK ^③ (max.)					
	BGA 50	ÚJ Száraz avar fújása	55 – 10 perc ^③ 380 m ²	115 – 20 perc ^③ 760 m ²	140 – 25 perc ^③ 900 m ²
	BGA 60	Száraz avar fújása	50 – 9 perc ^③ 380 m ²	105 – 13 perc ^③ 760 m ²	130 – 16 perc ^③ 900 m ²
	SHA 56	Száraz avar fújása / felszívása az aszfaltról	12 perc 38 m ² / 300 m ²	25 perc 75 m ² / 600 m ²	30 perc 90 m ² / 700 m ²
	REA 60 PLUS	ÚJ Lapos vagy rotorfűvókával történő tisztítás	12 – 10 perc ^③	20 – 11 perc ^③	25 – 12 perc ^③
	SEA 60 L	ÚJ [®] –	8 – 2 perc ^④	26 – 16 perc ^④	30 – 20 perc ^④
	RMA 235	Gyepfelület	150 m ²	300 m ²	400 m ²
	RMA 239 / RMA 239 C	Gyepfelület	120 m ²	250 m ²	330 m ²
	RMA 248 ^③	ÚJ Gyepfelület	110 m ²	220 m ²	285 m ²
	RMA 248 T ^③	ÚJ Gyepfelület	130 m ²	260 m ²	340 m ²
	RMA 253 ^③	Gyepfelület	105 m ²	210 m ²	275 m ²
	RMA 253 T ^③	ÚJ Gyepfelület	125 m ²	250 m ²	325 m ²
	RMA 443 ^③	ÚJ Gyepfelület	115 m ²	230 m ²	300 m ²
	RMA 443 V ^③	ÚJ Gyepfelület	135 m ²	270 m ²	350 m ²
	RMA 448 V ^③	ÚJ Gyepfelület	130 m ²	260 m ²	340 m ²
	RLA 240	Gyepfelület	96 m ² ^⑦	190 m ² ^⑦	250 m ² ^⑦

④ 1. fokozat – 2. fokozat
⑤ A maximális - minimális tartományban a teljesítmény fokozatmentesen állítható
⑥ A maximális teljesítmény kizárólag az AK 30 S akkumulátorral érhető el

⑦ Egy irányba történő munkavégzés (nincs keresztvezés)
⑧ 2025 tavaszától kapható
⑨ Kizárólag AK 30 S akkumulátorral használható





AK AKKUMULÁTOROK

Könnyű lítium-ion akkumulátorok különböző kapacitással és töltöttségi állapot kijelzővel (négy LED). Kizárólag a STIHL AK rendszerrel kompatibilisek.

AK 10	Akkumulátorenergia ^① 72 Wh	Tömeg 0,8 kg	Cikkszám 4520 400 6530
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535
AK 30	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6540
Power Boost funkcióval az automatikus teljesítménybeállítás és a maximális élettartam érdekében			
AK 30 S ^②	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545

FEDÉL AZ AK AKKUMULÁTORTARTÓHOZ

A STIHL AK rendszer akkumulátoros gépein az akkumulátortartó lefedéséhez (kivéve RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253 , RMA 443, RMA 448 és RLA 240). Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a szennyeződéstől.

Cikkszám
4520 602 0900

AL 101 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AK és AP akkumulátorokkal kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

AL 101

Cikkszám
4850 430 2520

GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK AL 301

230 V. STIHL AK, AP és AR L típusú akkumulátorokhoz. Üzemállapot kijelzővel (LED) és aktív akkumulátorhűtéssel. Falra rögzíthető.

AL 301

Cikkszám
EA09 430 5500

AS RENDSZER

KOMPAKT GÉPEK A GYORS MUNKÁKHOZ

Az AS rendszer kompakt kialakítású akkumulátoros gépei nagy teljesítményűek és hosszú üzemidővel rendelkeznek: az újratölthető lítium-ion akkumulátorok elegendő energiát biztosítanak a nagyobb igénybevételt jelentő feladatok elvégzéséhez, még a nagyobb teljesítmény leadására tervezett gépekben is, mint például a GTA 40 modell. Kis méretüknek köszönhetően az AS rendszer akkumulátoros gépei helytakarékosan tárolhatók.



AS 2



AKKUMULÁTORENERGIA®		28 Wh		
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ KAPACITÁS: 80 % / 100 %				
AL 1			60 perc / 80 perc	
AL 5	ÚJ		30 perc / 50 perc	
AL 5-2	ÚJ		30 perc / 50 perc	
PS 1	ÚJ		60 perc / 80 perc	
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ® (normál használat) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK® (max.)				
	GTA 26		Ágak fűrészelése (4 cm Ø)	80 vágás
	GTA 40	ÚJ	Fenyőgerenda (5 × 5 cm) fűrészelése	200 vágás
	HSA 26		Puszpáng	30 gömb 110 perc
	HSA 30		Sövény	50 m² 50 perc
	HSA 40		Sövény	40 m² 40 perc
	FSA 30		Gyepszegély / gyepfelület	200 m / 45 m² 19 perc
	BGA 30	ÚJ	Száraz avar fűjása	150 m² 25 - 8 perc®
	RCA 20	ÚJ	Lapos vagy rotorfűvókával történő tisztítás	15 / 7,5 perc®
	SEA 20		-	14 perc
	KOA 20	ÚJ	Autógumi felfújása (nagynyomású üzemmód)	23 perc®
	ASA 20	ÚJ	Ágak vágása (25 mm Ø)	2 000 vágás

Amíg a készlet tart!
① Megnövelt maximális akkumulátor teljesítmény
② A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
③ Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

④ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑥ A maximális - minimális tartományban a teljesítmény fokozatmentesen állítható
⑦ ECO mód / Normál üzemmód
⑧ A nyomásbeállítástól és a csatlakoztatott tárgytól függően változhat

AI RENDSZER

KISEBB MUNKÁK ALKALOMSZERŰ ELVÉGZÉSÉHEZ

Az AI rendszer gépeit kifejezetten a kisebb kertekben felmerülő feladatokra tervezték, kompakt kialakításúak és egyszerűen kezelhetők. A beépített akkumulátor feltöltése hálózati töltőadapterrel lehetséges. A könnyű gépekkel a kerti munkák pillanatok alatt elvégezhetők.

AS 2 AKKUMULÁTOR



Könnyű, kompakt kialakítású és nagy teljesítményű, 10,8 V akkumulátor. A STIHL AS rendszer valamennyi 10,8 V gépével kompatibilis (kivéve HSA 25). 28 Wh akkumulátorenergia^①, Tömeg 0,2 kg. IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik.

AS 2

Cikkszám
EA02 400 6500

ÚJ 2025 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ PS 1



Töltőkészülék, külső akkumulátor és zseblámpa egyben: A PS 1 hordozható tápegységgel az AS 2 akkumulátor kompakt, könnyű és sokoldalúan használható powerbankként funkcionál.

- ✓ Elektromos készülékek, mint pl. okostelefonok és tabletek töltéséhez
- ✓ Áramforrás fűthető ruházathoz
- ✓ Beépített, két fokozatú LED zseblámpa
- ✓ Egyszerűen kezelhető és szállítható

PS 1 akkumulátor nélkül

Cikkszám
GA08 011 8000

AL 1 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK



230 V. A STIHL AS 2 akkumulátorral kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

AL 1

Cikkszám
EA03 430 2500

ÚJ AL 5 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK



230 V. Gyorstöltő az AS rendszerhez, az AL 1 töltőkészülékhez képest kétszeres töltőárammal.

AL 5

Cikkszám
EA03 430 5700

ÚJ AL 5-2 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK



Két AS akkumulátor rendkívül gyors, egyidejű töltéséhez. Minimalizálja az akkumulátorok töltése miatti megszakításokat az AS gépek használata során

AL 5-2

Cikkszám
EA11 430 5700

① A gyártó specifikációja alapján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
② Az értékek csak tájékoztató jellegűek, a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak

③ A megadott töltésenkénti akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, az adatok a felhasználás és a feldolgozott anyag függvényében módosulhatnak
④ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ® (normál használat) ÉS TÖLTÉSENKÉNTI ÜZEMIDŐK® (max.)			
	HSA 45	Sövény	80 m² 40 perc
	BGA 45	Száraz avar fűjása	200 m² 10 perc
	FSA 45	Gyepszegély / gyepfelület	250 m / 50 m² 20 perc / 12 perc



FÜRÉSZELÉS ÉS VÁGÁS



LÁNCFŰRÉSZEK



ÁGVÁGÓK



MAGASSÁGI ÁGNYESÓK



VÁGÓSZERKEZETEK



SÖVÉNNYÍRÓK



SÖVÉNYVÁGÓK



KOMBIRENDSZER



MULTIRENDSZER



VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

AMIKOR A DÖNTÉSEIMNEK VALÓDI SÚLYA VAN

Láncfűrészek alkalomszerű munkákhoz	42	Tartozékok láncfűrészekhez	54
Láncfűrészek mezőgazdasági, kertépítési, építőipari célokra	44	Akkumulátoros ágvágók	56
Láncfűrészek erdőgazdálkodási célokra	46	Magassági ágnyesők és tartozékaik	58
Fagondozó láncfűrészek	50	Fűrészláncok	70
Elektromos láncfűrészek	53	Vezetőlemezek	76
		Szerszámok vágószerkezetek karbantartásához	84

LÁNCFŰRÉSZEK

LÁNCFŰRÉSZEK, ÁGVÁGÓK, MAGASSÁGI ÁGNYESŐK ÉS VÁGÓSZERKEZETEK

41

LÁNCFŰRÉSZEK



TECHNOLÓGIA

- 01 ELŐLEVÁLASZTÁSOS LÉGSZŰRÉS**
A hagyományos légszűrőrendszerekkel összehasonlítva lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közti időtartam.
- 02 HD2-SZŰRŐ**
Még a legfinomabb port is képes kiszűrni, ezzel biztosítva a motor hosszú élettartamát. A különleges anyagból készült szűrő könnyen, pl. STIHL Varioclean tisztítószerezrel és langyos vizes öblítéssel tisztítható.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 A hidegindításhoz a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyagmennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.
- 04 MENNYISÉGSZABÁLYOZÓS OLAJPUMPA**
Lehetővé teszi a szükséglethez igazodó pontos olajmennyiség beállítását.
- 05 STIHL INJECTION**
 Az „i” a legjobb teljesítménysúlyt, a kompakt kialakítást és az optimális motorteljesítményt jelöli. A gép kezelése egyszerűbb mint valaha, hiszen a kikapcsoláshoz elég csak a „Stop” gombot megnyomni.

KÉNYELEM

- 06 DEKOMPRESSZIÓS SZELEP**
A dekompressziós szelep csökkenti a berántáshoz szükséges húzóerőt, ezáltal megkönnyíti a láncfűrész indítását.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
A különleges berántó fogantyú az egyenletesebb indítást segíti.
- 08 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR**
A tartály szerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nincs szükség az indítószinór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.
- 10 STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS**
A STIHL gyorsláncfeszítéssel a fűrészlánc szerszám és az éles fűrészlánc érintése nélkül rendkívül egyszerűen utánállítható. A művelethez elegendő meglazítani a lánckerék fedelét és elforgatni az állítókereket az optimális láncfeszesség eléréséig.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

LÁNCFŰRÉSZEK
ALKALOMSZERŰ
MUNKÁKHOZ

- Magánfelhasználók számára és barkácsmunkákhoz
- Kertápoláshoz
- Kisebb fák kivágásához
- Fa építőanyagok vágásához



MSA 60 C-B
36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③

Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros láncfűrész alkalomszerű használatra. 1/4" PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény és a tiszta vágásképp érdekében, ergonomikus fogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző olajtank.

MSA 60 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^④	Vezetőlemez hossz 30 cm	Cikkszám MA04 011 5804
Szett MSA 60 C-B AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel ^⑤	30 cm	MA04 011 5814



MSA 70 C-B
36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③

Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros láncfűrész alkalomszerű használatra, 25%-kal nagyobb vágásteljesítménnyel az MSA 60 C-B modellhez képest. 1/4" PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény és a tiszta vágásképp érdekében, ergonomikus fogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző olajtank.

MSA 70 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^④	Vezetőlemez hossz 30 cm	Cikkszám MA04 011 5820
Szett MSA 70 C-B AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel ^⑤	30 cm	MA04 011 5830



ÚJ
MSA 80 C-B
36 V • 1,5 kW^① • 2,9^② / 3,3 kg^③

Meggyőző teljesítményű, sokoldalú használatra tervezett, egyszerűen kezelhető akkumulátoros láncfűrész. Kertápolási feladatokhoz, kisebb fák kivágásához, barkácsmunkákhoz és fa építőanyagok vágásához ideális. 1/4" PM3 fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény és a tiszta vágásképp érdekében. Puha markolat, ergonomikus kialakítású kezelőfogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, QuickStop Super láncfék, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző olajtank a kényelmes kezelhetőségért.

MSA 80 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^④	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám MA04 011 5844
Szett MSA 80 C-B AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel ^⑤	35 cm	MA040 11 5834



MS 162
30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 LE • 4,5 kg^①

Belépő szintű modell tűzifa darabolásához és kisebb kertápolási munkákhoz. Kiemelkedő teljesítményű STIHL 2-MIX motor, oldalsó láncfeszítés, STIHL antivibrációs rendszer, stop funkcióval rendelkező kombinált kar. Az egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkció egyetlen kézzel történő vezérlését.

MS 162	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám 1148 200 0002
--------	----------------------------	---------------------------



MS 172
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,5 kg^①

Kompakt láncfűrész kertápolási munkákhoz. Kiemelkedő teljesítményű STIHL 2-MIX motor, 3/8" PM3 fűrészlánc a jelentős vágásteljesítmény és a precíz vágás érdekében. STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés a fűrészlánc biztonságos utánállításához, stop funkcióval rendelkező kombinált kar. A kényelmes egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkció egyetlen kézzel történő vezérlését.

MS 172	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám 1148 200 0022
--------	----------------------------	---------------------------



MS 182
35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 LE • 4,6 kg^①

Kompakt és sokoldalú láncfűrész kertápolási feladatokhoz, valamint kert- és tájépítészeti vagy barkácsolási munkákhoz. Nagy teljesítményű STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés a fűrészlánc biztonságos utánállításához, rönttámasz a precíz vágás érdekében. A kényelmes egykaros működtetés lehetővé teszi valamennyi funkció egyetlen kézzel történő vezérlését.

MS 182	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám 1148 200 0059
--------	----------------------------	---------------------------

A „C” JELZÉS JELENTÉSE A
TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉBEN

Számos STIHL termék alapfelszereltsége különleges kényelmi megoldásokat tartalmaz, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel. Ilyen pl. az MSA 200 C-B, melynél a „B” jelzés a STIHL gyorsláncfeszítést jelenti.

B = STIHL gyorsláncfeszítés
C = Kényelmi felszereltség

① A benzines láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 62. oldalon találhatók
② Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
③ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal

④ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



MS 212
38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 LE • 4,6 kg^①

Meggyőző teljesítményű és sokoldalú láncfűrész kertápolási munkákhoz, valamint kisebb fák kivágásához. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrációs rendszer, oldalsó láncfeszítés, kombinált kar stop funkcióval, röntkímasz a precíz vágás érdekében.

MS 212	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám 1148 200 0139
További változatok:		
MS 212 C-BE	35 cm	1148 200 0179



MS 231
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 LE • 4,8 kg^①

Kiválóan alkalmas tűzifa alkalomszerű darabolására. Oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszesség beállításához, előleválasztásos légszűrő, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés a szerszám nélkül nyitható tankzárnak köszönhetően.

MS 231	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám 1143 200 0520
További változatok:		
MS 231 C-BE	35 cm	1143 200 0516



MS 251
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 LE • 4,8 kg^①

Kiválóan alkalmas tűzifa alkalomszerű darabolására. Oldalsó láncfeszítés, strapabíró és hosszú élettartamú vágószerszám .325" fűrészláncsal.

MS 251	Vezetőlemez hossz 40 cm	Cikkszám 1143 200 0550
---------------	-----------------------------------	----------------------------------

B = STIHL gyorsláncfeszítés
C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
① Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

LÁNCFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA

- Mezőgazdasági, tájapolási és építőipari használatra
- Tűzifa darabolásához és fa építőanyagok vágásához



MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^④

PRO akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. Egyszerű kezelhetőség, 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások és a meggyőző vágásteljesítmény érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály.

MSA 160 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 30 cm	Cikkszám MA03 200 0005
---	-----------------------------------	----------------------------------



MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW^② • 3,1^③ / 3,5 kg^④

PRO akkumulátoros láncfűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. 20 %-kal nagyobb teljesítmény az MSA 160 C-B modellhez képest. 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások érdekében, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható, áttetsző olajtartály, fém röntkímasz.

MSA 200 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám MA03 200 0012
---	-----------------------------------	----------------------------------



MSA 220 C-B
36 V • 2,1 kW^② • 3,1^③ / 3,7 kg^④

Számos fűrészelési munkára alkalmas, strapabíró és nagy teljesítményű akkumulátoros láncfűrész. A 3/8" PS3 Pro fűrészláncnak köszönhetően optimális energiahatékonyság jellemzi. Egyszerű kezelhetőség, ergonomikus markolat, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, STIHL gyorsláncfeszítés, áttetsző és szerszám nélkül nyitható olajtartály, fém röntkímasz.

MSA 220 C-B akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám MA03 200 0022
---	-----------------------------------	----------------------------------



MS 271
50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 5,6 kg^①

Ideálisan használható tűzifa daraboláshoz. Előleválasztásos légszűrő, szerszám nélkül nyitható tankzárak az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében, egyszerű karbantartás az egyrészes motorfedélnek köszönhetően. .325" RM3 Pro fűrészláncsal a kiváló vágásteljesítményért.

MS 271	Vezetőlemez hossz 40 cm	Cikkszám 1141 200 0701
---------------	-----------------------------------	----------------------------------

ISZERVIZKÉSZLETEK AZ EGYSZERŰBB KARBANTARTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉHEZ

A STIHL Service Kit készletekkel a láncfűrészek egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát. Szervizkészleteink a hivatalos STIHL szakkereskedésekben kaphatók.



② A benzines láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 62. oldalon találhatók
③ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
④ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑤ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑥ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑦ A jelmagyarázat a 347. oldalon található





MS 291
55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 LE • 5,6 kg^①

 Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra. Előleválasztásos légszűrő, egyszerű és gyors feltöltés a szerszám nélkül nyitható tankzáraknak köszönhetően, 3/8" RSC fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

MS 291	Vezetőlemezhossz 40 cm	Cikkszám 1141 200 0197
--------	---------------------------	---------------------------



MS 391
64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 LE • 6,2 kg^①

 Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra és a fa építőanyagok vágására. Előleválasztásos légszűrő. Dekompressziós szelep az erőkimélő indítási folyamat érdekében.

MS 391	Vezetőlemezhossz 40 cm	Cikkszám 1140 200 0190
--------	---------------------------	---------------------------



PROFI TIPP

A HD2-szűrőnek is köszönhetően a motorfűrészek még a legnagyobb igénybevételű munkák során is állandó teljesítményleadásra képesek. A finom pórusú szűrőanyag még a legfinomabb port is képes kiszűrni. A szűrő egyszerűen tisztítható: fújuk be STIHL Varioclean tisztítószerezrel, majd pár perc elteltével öblítsük le langyos vízzel és hagyjuk megszáradni (a tisztításhoz védőkesztyű használata kötelező).

➔ **További információk a Care & Clean MS Plus tisztító készlettel kapcsolatban a 336. oldalon találhatók**



C = Kényelmi felszereltség
M = STIHL M-Tronic
O = Olajszenzor
V = Elektromos karburátorfűtés
W = Elektromos markolatfűtés

LÁNCFŰRÉSZEK
ERDŐGAZDÁLKODÁSI
CÉLOKRA

- Erőteljes és strapabíró gépek
- Sokoldalúan alkalmazhatók
- Fakitermelési feladatokhoz, mint pl. fadöntés, gallyazás vagy darabolás
- Nagy teljesítmény, kis tömeg, egyszerű kezelhetőség
- Számos modell rendelkezik M-Tronic motorvezérléssel



AMÍG A KÉSZLET TART!
MSA 300 C-O
36 V • 3,0 kW^② • 4,5^③ / 5,4 kg^④



Az első professzionális használatra szánt akkumulátoros láncfűrész. A nagy teljesítmény és a három választható üzemmód optimális munkavégzést tesznek lehetővé a különböző felhasználási módok során. STIHL .325"-RS Pro fűrészlánc és Light O4 vezetőlemez a meggyőző vágásteljesítményért. Egyszerű és kényelmes kezelhetőség a LED kijelzős, intuitív kezelőfelületnek, valamint a fokozatmentes sebességszabályozás érdekében potméterrel ellátott markolatnak köszönhetően. STIHL antivibrációs rendszer, beépített légszűrő. Alapfelszereltségben LED kijelzős olajszenzorral.

MSA 300 C-O akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemezhossz 40 cm	Cikkszám MA02 200 0032
--	---------------------------	---------------------------



MEGJEGYZÉS

Az MSA 300 C-O csak a STIHL AP 500 S akkumulátorral működhet maximális teljesítménnyel. Más STIHL akkumulátor használata nem teszi lehetővé valamennyi funkció használatát vagy a maximális teljesítményt.



MS 261 C-M
50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 LE • 4,9 kg^①

 Kiválóan alkalmas vékony és közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Egyszerű indítás a Start pozíciónak köszönhetően. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

MS 261 C-M	Vezetőlemezhossz 40 cm	Cikkszám 1141 200 0693
További változatok:		
MS 261	40 cm	1141 200 0694
MS 261 C-M VW	40 cm	1141 200 0706



AMÍG A KÉSZLET TART!
MS 362
59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 LE • 5,6 kg^①

 Kiválóan alkalmas közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

MS 362	Vezetőlemezhossz 40 cm	Cikkszám 1140 200 0515
--------	---------------------------	---------------------------

① Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
② A benzines láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 64. oldalon találhatók
③ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
④ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal

⑤ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑥ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑦ A jelmagyarázat a 347. oldalon található



ÚJ
MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 LE • 5,5 kg^①



Kiemelkedő teljesítménysúlyú, professzionális láncfűrész. Tökéletes választás döntéshez, gallyazáshoz és közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Kimagasló vágásteljesítmény az erős motornak és a kiváló gyorsulásnak köszönhetően. Egyszerű indítás a STIHL ElastoStarttal. A továbbfejlesztett, kalibrálható STIHL M-Tronic motorvezérlés biztosítja az állandó optimális motorteljesítményt. Kiváló szűrőhatású, hosszú élettartamú HD2-szűrő. STIHL antivibrációs rendszer az erőkimélő munkavégzés érdekében.

MS 400 C-M	Vezetőlemezhossz 45 cm	Cikkszám M801 200 0000
------------	---------------------------	---------------------------



HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS,
RITKÁBB ÉLEZÉS

A szabadalmaztatott Hexa fűrészláncok fogai speciális csiszolásúak, és akár 50%-kal hosszabb ideig maradnak élesek. A speciális formájú fogaknak köszönhetően a lánc a teljes élettartam alatt kiemelkedő vágásteljesítményt nyújt. A Hexa így kombinálja a véső- és félvéső-fogazattal rendelkező fűrészláncok előnyeit: rendkívül nagy teljesítmény mellett is éltartós A "V" formájú fogakhoz kifejlesztett hatélú reszelő pontosan illeszkedik a Hexa fűrészláncok fogaihoz. A fog és a reszelő speciális geometriája hozzájárul az optimális élezési eredmény eléréséhez.

➔ A STIHL láncfűrészek Hexa fűrészláncsal történő használatához az Upgrade Kit Hexa a 73. oldalon található.



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 LE • 6,0 kg^①



A legkönnyebb nagy teljesítményű láncfűrész a 70 cm³ lökettérfogatú motorfűrészek osztályában. Kiválóan alkalmas közepes és vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Jól irányítható és kiváló gyorsulása. M-Tronic motorvezérlés, mennyiség szabályozású olajpumpa, kiváló szűrőhatású HD2-szűrő. Elvesztés ellen biztosított any a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében. **A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

MS 462 C-M	Vezetőlemezhossz 45 cm	Cikkszám 1142 200 0012
További változatok:		
MS 462	45 cm	1142 200 0001
MS 462 C-M VW	45 cm	1142 200 0024



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 LE • 6,2 kg^①



A világ első elektronikus befecskendezésű (STIHL Injection) láncfűrész. A legjobb teljesítménysúllyal rendelkező fűrész a piacon. A könnyű és kiváló gyorsulása gép ideális a vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Optimalizált rönttámasz, kiváló szűrőhatással rendelkező HD2-szűrő, mennyiség szabályozású olajpumpa. Elvesztés ellen biztosított any a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében. **A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

MS 500i	Vezetőlemezhossz 50 cm	Cikkszám 1147 200 0000
További változatok:		
MS 500i W	50 cm	1147 200 0003



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 LE • 7,4 kg^①



A legendás STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat versenyfűrész. Ideális az erdőgazdálkodásban történő, nagy igénybevételt jelentő használatra. Az M-Tronic motorvezérlés biztosítja az állandó optimális motorteljesítményt. A Start pozíciónak és az érintőkapcsolós leállítási funkciónak köszönhetően a gép egyszerűen beindítható és leállítható. Mennyiség szabályozású és nagy teljesítményű olajpumpa, kiváló szűrőhatású HD2-szűrő. **A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik!**

MS 661 C-M	Vezetőlemezhossz 50 cm	Cikkszám 1144 200 0323
További változatok:		
MS 661	50 cm	1144 200 0315



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 LE • 9,9 kg^①



A világ legerősebb láncfűrész! Kiemelkedően magas teljesítményének köszönhetően ideális professzionális használatra, nagyon vastag faállományban végzendő munkákra. STIHL 2-MIX motor a nagy vágásteljesítmény érdekében. Leállító pozícióval, így az üzemleleg gép egyszerűen indítható. Kiváló szűrőhatású HD2-szűrő, elvesztés ellen biztosított any a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos feltöltés érdekében.

MS 881	Vezetőlemezhossz 63 cm	Cikkszám 1124 200 0201
--------	---------------------------	---------------------------

C = Kényelmi felszereltség
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

V = Elektromos karburátorfűtés
W = Elektromos markolatfűtés

① Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
② A jelmagyarazat a 347. oldalon található



FAGONDOZÓ LÁNCFŰRÉSZEK

- Könnyű, speciális láncfűrészek szakemberek számára
- Ágak visszavágásához és lombkoronák nyeséséhez
- Könnyen irányíthatóak
- Optimális kialakítás
- Akkumulátoros láncfűrészek zajérzékeny területeken történő munkákhoz



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Nagyon könnyű akkumulátoros fagondozó láncfűrész^④ zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

MSA 161 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 30 cm	Cikkszám 1252 200 0068
--	-----------------------------------	----------------------------------



PRAKTIKUS TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSOK

A **320. OLDALON** TALÁLHATÓ

C = Kényelmi felszereltség
O = Olajszenzor
T = Felső fogantyú



MSA 190 T

36 V • 1,2 kW^① • 2,6^② / 3,2 kg^③



Sokoldalúan használható, professzionális akkumulátoros fagondozó láncfűrész^④. Lombkoronák formázásához, elhalt ágak és sarjak eltávolításához ideális. A 3/8" PS3 Pro fűrészlánc kiemelkedő vágásteljesítményt biztosít. Ergo-kar és oldalsó reteszelőgomb a kényelmes kezelhetőség érdekében. Szerszám nélkül nyitható olajtartály. Külön rendelhető kényelmi függesztő szem opcionálisan utólag a gépre szerelhető. Súlycsökkentés céljából az új AP 200 S akkumulátor használatát javasoljuk.

MSA 190 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám MA05 200 0011
--	-----------------------------------	----------------------------------

ÚJ TARTOZÉK: RÖNKTÁMASZ

Nagy méretű, fém rönktámasz durva kergű fához.



MSA 190 T modellhez	MA05 660 0800
---------------------	----------------------

ÚJ TARTOZÉK: KÉNYELMI FÜGGESZTŐ SZEM

Az akkumulátoros láncfűrész rögzítéséhez a mászóheveder karabineréhez. Gyors be- és kikapcsolás. Rögzítéskor a vágószerkezet hátrafelé, a munkaterülettől ellenkező irányba helyezkedik el.



MSA 190 T modellhez	MA05 830 0400
---------------------	----------------------

① A benzines láncfűrészekre vonatkozó további referenciaértékek a 64. oldalon találhatók
② Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
③ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal
④ Kifejezetten fagondozáshoz tervezve, szakképzett felhasználók részére



MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Nagy teljesítményű, professzionális akkumulátoros fagondozó láncfűrész^④ koronaredukciós munkálatokhoz, valamint sarjak és elhalt ágak eltávolításához. Különösen kényelmes kezelhetőség a reteszelőgombos elektronikus kezelőrendszernek köszönhetően. 180° LED-es kezelő felület. 3/8" PS3 Pro fűrészlánc a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, oldalsó lánchesztés, szerszám nélkül nyitható olajtartály, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. Külön rendelhető kényelmi függesztő szem opcionálisan utólag a gépre szerelhető. Súlycsökkentés céljából az új AP 200 S akkumulátor használatát javasoljuk.

MSA 220 TC-O akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^⑤	Vezetőlemez hossz 35 cm	Cikkszám MA01 200 0061
---	-----------------------------------	----------------------------------

ÚJ TARTOZÉK: RÖNKTÁMASZ

Nagy méretű, fém rönktámasz durva kergű fához.



MSA 220 TC-O modellhez	MA01 664 0500
------------------------	----------------------

ÚJ TARTOZÉK: KÉNYELMI FÜGGESZTŐ SZEM

Az akkumulátoros láncfűrész rögzítéséhez a mászóheveder karabineréhez. Gyors be- és kikapcsolás. Rögzítéskor a vágószerkezet hátrafelé, a munkaterülettől ellenkező irányba helyezkedik el.



MSA 220 TC-O modellhez	MA01 830 0400
------------------------	----------------------

⑤ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑥ A jelmagyarazat a 338. oldalon található
⑦ A jelmagyarazat a 347. oldalon található



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 LE • 2,6 kg^①

A legkönnyebb benzines láncfűrész^② a STIHL kínálatában. Könnyű indítás a kézi üzemanyag-szivattyúnak és a STIHL ErgoStartnak köszönhetően. Alapfelszereltségben 1/4" PM3 fűrészláncsal a precíz vágások érdekében. STIHL 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

MS 151 TC-E	Vezetőlemezhossz 30 cm	Cikkszám 1146 200 0057
-------------	---------------------------	---------------------------



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 3,3 kg^①

A STIHL univerzális fagondozó láncfűrész^②. 1/4" PM3 fűrészláncsal a precíz vágások érdekében, STIHL 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

MS 194 T	Vezetőlemezhossz 30 cm	Cikkszám 1137 200 0320
----------	---------------------------	---------------------------



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 LE • 3,7 kg^①



Nagy teljesítményű fagondozó láncfűrész^②. Alapfelszereltségben STIHL M-Tronic motorvezérléssel, amely biztosítja az állandó és optimális motorteljesítményt az indítás pillanatától kezdve. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélén.

MS 201 TC-M	Vezetőlemezhossz 35 cm	Cikkszám 1145 200 0269
-------------	---------------------------	---------------------------

B = STIHL gyorsláncfeszítés
C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
T = Felső fogantyú

ELEKTROMOS LÁNCFÜRÉSZEK

- Alkalomszerű felhasználók, asztalosok, ácsok és mezőgazdák számára
- Ház körül történő munkákhoz
- Erőteljes elektromotor kiemelkedő vágásteljesítménnyel
- Praktikus felszereltség
- Egyszerű indítás gombnyomásra



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Kézre álló, könnyű alapmodell meggyőző vágásteljesítménnyel. Erőkímélő munkavégzés, oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszítés érdekében, olajsint ellenőrző ablak, túlterhelés elleni védelem.

MSE 141	Vezetőlemezhossz 35 cm	Cikkszám 1208 200 0332
---------	---------------------------	---------------------------



MSE 170 C-B

230 V • 1,7 kW • 3,9 kg^①

Könnyű és kényelmes elektromos láncfűrész kandallófa előkészítéséhez. Erőkímélő munkavégzés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-feltöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

MSE 170 C-B	Vezetőlemezhossz 35 cm	Cikkszám 1209 200 0163
-------------	---------------------------	---------------------------



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Erős elektromos láncfűrész nagy vágásteljesítménnyel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzés. Gyorsláncfeszítés, puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében. Túlterhelés elleni védelem.

MSE 210 C-B	Vezetőlemezhossz 35 cm	Cikkszám 1209 200 0160
-------------	---------------------------	---------------------------

① Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
② Kifejezetten fagondozáshoz tervezve, szakképzett felhasználók részére
③ Kábel, lánckenőolaj, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
④ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

TARTOZÉKOK LÁNCFŰRÉSZEKHEZ

PROFI TIPP

A STIHL láncfűrészeken elhelyezett döntési irányjelző mellett a földre vetített lézersugár még hatékonyabb segítséget jelent a fadöntés irányának kontrollálásánál. A „kettő az egyben” lézer használatával még a darabolásnál is időt takaríthat meg.



Tartó

Cikkszám

Láncfűrészekhez
alkalmas

"KETTŐ AZ EGYBEN" LÉZER®

Segédeszköz fadöntési munkákhoz. Használatával akár a darabolás is a körülményes hossztolás nélkül elvégezhető. A döntés irányának kontrollálásához nyújt segítséget. Bizonyos modellekhez külön megrendelhető tartó kapható.

Cikkszám
0000 400 0200

1130	1130 791 5400	MS 170, MS 170-D, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, valamennyi modell
1127	1127 791 5400	MS 290, MS 310, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251
1121	1121 791 5400	MS 260
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, valamennyi modell, kivéve VW
1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, valamennyi modell

KOMBIKULCS

Praktikus szerszám a lánc utánfeszítéséhez, valamint a lánc, a vezetőlemez és a gyújtógyertya cseréjéhez.



19 mm-es kulcs®	Cikkszám 1119 890 3405
19 – 13 mm-es kulcs®	1129 890 3401
19 – 16 mm-es kulcs®	0000 890 3400
16 és 13 mm-es kulcs®	0000 890 3402

TÖBBFUNKCIÓS SZERSZÁM

Praktikus, sokoldalú szerszám, erős műanyag házban. 3,5 mm-es horonnyal ellátott csavarhúzóval porlasztó beállításához, amely horonytisztítóként is használható, valamint TX 27 Torx® csavarhúzóval. Övre akasztható nejlontáskával.



19 - 13 mm-es kulcs®	Cikkszám 0000 881 5501
19 – 16 mm-es kulcs®	0000 881 5502

① Tartó nélkül kapható
② Az MS 261 modellnél magasabb kategóriájú fűrészekhez használható
③ MS 271, MS 291 és MS 391 modellekhez használható

④ MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 212, MS 231 és MS 251 modellekhez használható
⑤ MS 201 modellhez használható

FA FŰRÉSZBAK



Könnyített kivitel a tűzifa kényelmes fűrészeléséhez. Teherbírás: max. 70 kg.



A fűrészbakok kizárólag fenntartható és környezetbarát erdőgazdálkodásból származó fából készülnek.

Cikkszám
0000 881 4602



337. OLDAL SERVICE KITS



A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.

LÁNCVÉDŐ FAGONDOZÓ FŰRÉSZEKHEZ

Elvesztés ellen a láncvédő a lánckerék fedelébe pattintható, amely a rönktámaszt is befedi.

MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T és MSA 220 T modellekhez

Vezetőlemez hossz
35 cm-ig
40 cm-ig

Cikkszám
0000 792 9160
0000 792 9161

Cikkszám
0000 792 9140



Láncvédő: 3005® Mini
1,1 mm horonyszélességű
vezetőlemezekhez

Láncvédő: 3005®
1,3 mm horonyszélességű
vezetőlemezekhez

Láncvédő: 3003®
1,6 mm horonyszélességű
vezetőlemezekhez

Láncvédő: 3002®
1,6 mm horonyszélességű
vezetőlemezekhez

LÁNCVÉDŐK

25 cm-ig	0000 792 9170®	
35 cm-ig	0000 792 9171®	0000 792 9172®
37 cm-ig		0000 792 9174
45 cm-ig	0000 792 9173	0000 792 9175
55 cm-ig		0000 792 9176®
63 cm-ig	0000 792 9177	0000 792 9177
75 cm-ig	0000 792 9178	0000 792 9178
90 cm-ig	0000 792 9179	0000 792 9179



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK A VÁGÓSZERKEZETEK ÁPOLÁSÁHOZ

A 84. OLDALON TALÁLHATÓK

④ A vezetőlemez cikkszáma és további részletes információk a 81. oldalon találhatók
⑦ Kivéve az MS 162 garnitúra Light vezetőlemezét (3005 008 4909)

⑧ Az MS 162 garnitúra Light vezetőlemezéhez (3005 008 4909) is használható
⑨ 3005 000 4721 / 50 cm-hez is használható

AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓK

- Fák és cserjék ápolásához és lécek vágásához
- Könnyű kialakítás, kiemelkedő vágásteljesítmény
- Könnyű kezelhetőség, egyszerű karbantartás



MULTIOIL BIO. MULTIFUNKCIÓS OLAJJAL EGYÜTT



ASIM SYSTEM
AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①



Sokoldalúan használható, kompakt kialakítású, fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és cserjék visszametszéséhez, levágott anyagok darabolásához, valamint lécek vágásához. 1/4" PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. A tiszta vágáskép az egészséges ágak fejlődését támogatja. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli láncfeszítés vagy lánccsere, rugalmas védőburkolat, akkumulátor töltöttségi jelző.

A készlet tartalma:

- 1 × GTA 26 alapgép (akku és töltő nélkül)
- 1 × Light vezetőlemez, 10 cm
- 1 × 1/4" PM3 fűrészlánc, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × láncvédő

GTA 26 akkumulátor és töltőkészülék nélkül^②

Vezetőlemez hossz
10 cm

Cikkszám
GA01 011 6908

A szett tartalma:

- 1 × alapgép szett
- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék
- 1 × fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

Szett GTA 26

AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

10 cm

GA01 011 6918

TARTOZÉK: TARTÓTÁSKA

A tartótáska segítségével a GTA 26 az övre rögzíthető, így a munka során a gép könnyedén elérhető. Az állítható lábheveder kényelmes viseletet biztosít. A tartópánt rögzíti az ágvágót a táskában.



GTA 26 modellhez

GA01 490 1700

TARTOZÉK: SZÁRHOSSZABBÍTÓ



A szárhosszabbító 150 cm-rel növeli meg a GTA 26 hatótávolságát. Ergonomikus fogantyú, stabil vezethetőség. Beépített ágkampó. Szerszám nélkül a GTA 26 modellre szerelhető. Tömeg: 1,3 kg.

GTA 26 modellhez

GA01 820 5000

① Akkumulátor és vágószerkezet nélkül
② Táskával, Multioil Bio olajjal együtt (50 ml)
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

ÚJ
GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①



ASIM SYSTEM
AS 2



Nagy teljesítményű akkumulátoros ágvágó profi szakemberek számára. Használata megkönnyíti a fák és cserjék gondozását. Faápolási feladatokra is alkalmas. 1/4" PM3 fűrészlánc a pontos vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. Könnyű és ergonomikus kialakítás, kiváló egyensúly. Oldalsó láncfeszítés elvesztés ellen biztosított anyával, automatikus lánckenés, szerszám nélkül nyitható tartályzár, kettős akkumulátortartó 2 db AS 2 akkumulátor számára, akkumulátor töltöttségi jelző. Mindkét oldalon rögzített acélhurokgyűrűvel, pl. a biztosítás rögzítéséhez mászás közben. Akkumulátor töltöttség jelző.

A szett tartalma:

- 1 × alapgép szett
- 2 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × gyorsöltő készülék AL 5-2
- 1 × stabil géptartó koffer, betéttel

Szett GTA 40

2 × AS 2 akkumulátorral és AL 5-2 töltőkészülékkel

15 cm

GA04 011 6918

TARTOZÉK: TARTÓTÁSKA

A tartótáska segítségével a GTA 40 az övre rögzíthető, így a munka során könnyedén elérhető. Az állítható lábheveder és a rugalmas párnázott betét pontosan a combra erősítik a tartót. Automatikus rögzítés az Auto-lock funkciónak köszönhetően. Gombnyomásra bekapcsolható, kiegészítő szállítási pozíció a munka hosszabb szüneteltetése esetén.



GTA 40 modellhez

GA04 490 1700



ÚJ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ: STIHL ASA 20

ERŐKÍMÉLŐ ÉS MÉG ANNÁL IS TÖBB

A STIHL ASA 20 akkumulátoros metszőolló használata megkönnyíti a fák, a cserjék és a szőlő metszését. Az olló jól illeszkedik a kézbe. Segítségével akár 25 mm átmérőjű ágak vágása is könnyedén elvégezhető. A két pengenyílás-méret hatékony munkavégzést biztosít. Az akkumulátor töltöttségi állapota a jól látható kijelzőről könnyedén leolvasható.

➔ További információk a 323. oldalon találhatók



MAGASSÁGI ÁGNYESŐK ÉS TARTOZÉKAIK

HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②

Könnyű akkumulátoros magassági ágnyeső magánfelhasználók számára faápolási munkákhoz. 1/4" PM3 fűrészlánc a hatékony és tiszta vágásokért. Ágkampó a nyesedék egyszerű eltávolításához, félig áttetsző olajtartály, gumiborítású markolatcső, ergonomikus kezelőegység, osztható szár a kényelmes szállítás és a helytakarékos tárolás érdekében. Teljes hossz: 280 cm.

FALI TARTÓVAL EGYÜTT



HTA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^③	Vezetőlemez hossz 25 cm	Cikkszám LA02 011 6404
Szett HTA 50 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel ^④	25 cm	LA02 200 0015

TARTOZÉK: SZÁRHOSSZABBÍTÓ



A szárhosszabbító 50 cm-rel növeli meg a HTA 50 akkumulátoros magassági ágnyeső hatótávolságát. Strapabíró és könnyű alumíniumból, tömeg 465 g.

HTA 50 modellhez	LA02 820 5000
------------------	---------------

- Benzines és akkumulátoros modellek
- Bozótosok ritkításához
- Gyümölcsfák nyeséséhez
- Akár öt méterre is elérnek
- Háti hevederrendszerek az erőkímélő munkavégzés érdekében

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 LE • 6,4 kg^⑤

Könnyen kezelhető alapmodell kertek és gyümölcsösök ápolásához. Könnyű és kompakt motor, 1/4" PM3 fűrészlánc, az osztható szárnak köszönhetően rendkívül egyszerűen szállítható és tárolható. Teljes hossz: 280 cm.



HT 56 C-E	Vezetőlemez hossz 25 cm	Cikkszám 4139 200 0007
-----------	----------------------------	---------------------------




A KENŐANYAGOK
A **274. OLDALON** TALÁLHATÓK

C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
① A benzines magassági ágnyesőkre vonatkozó további referenciaértékek a 66. oldalon találhatók
② Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
③ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②

Erőteltjes, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső a gyümölcsösök és fásítások professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt kialakítás. Könnyen irányítható a gyorsáras teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270–390 cm.

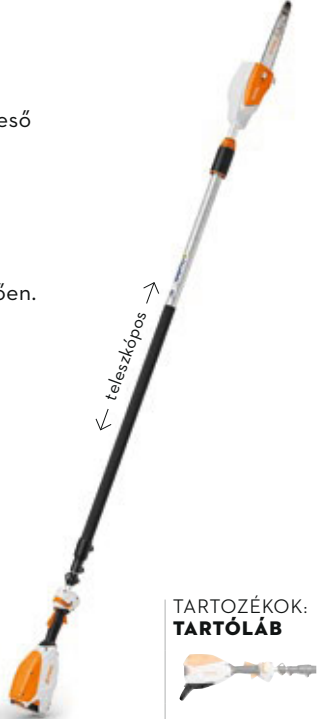

HTA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^③	Vezetőlemez hossz 25 cm	Cikkszám LA03 200 0005
---	----------------------------	---------------------------

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 LE • 7,9 kg^④

Erőteltjes, STIHL 4-MIX[®] motorral rendelkező benzines magassági ágnyeső gyümölcsösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt hajtómű, robusztus ágkampó. Könnyen irányítható a profi, gyorsáras, teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270–390 cm.



HT 105	Vezetőlemez hossz 30 cm	Cikkszám 4182 200 0206
--------	----------------------------	---------------------------



④ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található




HTA 135

36 V • 1,5 kW^① •
6,8 kg^②



Nagy teljesítményű, csendes működésű, alacsony rezgésszintű akkumulátoros magassági ágnyeső gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű magnézium hajtómű. Könnyen irányítható a gyorszáras teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 285–405 cm.

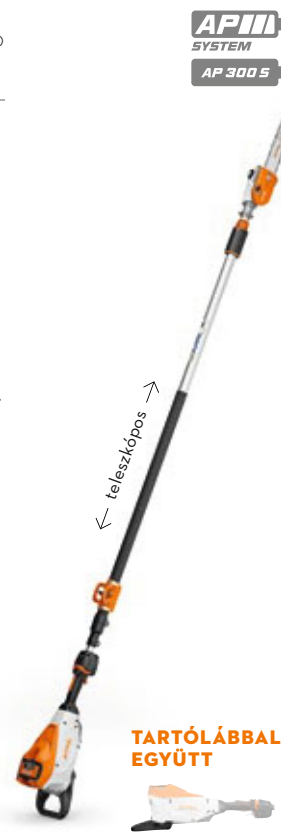

HTA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül^③


Vezetőlemez hossz
30 cm

Cikkszám
LA01 200 0030

HT 135

36,3 cm^③ • 1,4 kW / 1,9 LE • 7,9 kg^④

Nagy teljesítményű, STIHL 4-MIX[®] motorral rendelkező benzines magassági ágnyeső gyümölcsösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. 1/4" PM3 fűrészlánc, könnyű és kompakt hajtómű, strapabíró ágkampó. Könnyen irányítható a profi, gyorszáras, teleszkópos szárnak köszönhetően. Teljes hossz: 270–390 cm

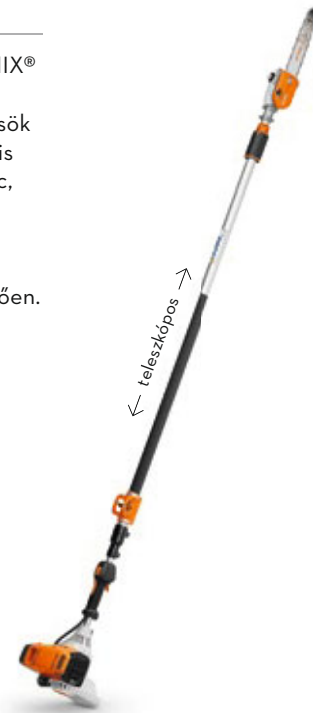

HT 135

Vezetőlemez hossz
30 cm

Cikkszám
4182 200 0202

① Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
② A benzines magassági ágnyesőkre vonatkozó további referenciaértékek a 66. oldalon találhatóak
③ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül, tartólábbal

④ Vezetőlemezzel, fűrészláncsal és tartólábbal
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

SZORÍTÓBILINCS PROFI TELESZKÓPOS SZÁRHOZ



Vállhevederrel vagy az RTS hevederrendszerrel használva biztosítja az ergonomikus munkavégzést. Egyszerűen felhelyezhető és levehető. HT 135, HTA 135 modellekhez használható.

HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 modellekhez

Cikkszám
0000 790 8600

TARTÓLÁB

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.

HTA 86, HLA 66 és HLA 86 modellekhez



Cikkszám
4857 007 1001

HTA 135 modellhez használható.



HLA 135, HTA 135 és KMA 135 R modellekhez

LA01 007 1002

HLA 56 és HTA 50 modellekhez



HA01 007 1000



336. OLDAL

CARE & CLEAN KIT MS

Tisztító- és ápoló készlet a STIHL láncfűrészek tisztításához. A csomag STIHL VarioClean Ecot és egy horonytisztító kefé, a Plus csomag ezek mellett a szűrőhöz illő mosózsákot is tartalmaz.



337. OLDAL

SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.



RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb munkákhoz. A testmagassághoz állítható, így erőkímélő és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.

Magassági ágnyesőkhöz, kombimotorokhoz HT-KM vagy HL-KM 145° kombiszerszámokkal, valamint sövényvágókhoz

Cikkszám
0000 790 4400

HAJLÍTOTT SZÖGHAJTÓMŰ 30°



Cikkszám
4182 640 0200

HT 105, HT 135 és HTA 135 modellekhez



HT 56, HT 101, HT 131 és HTE 60 modellekhez

4138 640 0201

Cikkszám	Vezetőlemez hossz ^① (cm)	Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Teljesítménysúly (kg / kW)	Hangnyomásszint ^② (dB(A))	Zajteliőmérszék ^③ (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal / jobb ^④ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL akkumulátoros rendszer	Kábelhossz (m)	Láncosztás	STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa ^⑤	Könnyűszerkezetes vezetőlemez	Mennyiség szabályozós olajpumpa	Oldalsó láncfeszítés	STIHL gyorsláncfeszítés	Kézi üzemanyag-szivattyú	Dekompressziós szelep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Előleválasztásos légszűrő	HD2-szűrő	Elektromos markolatfűtés	Elektromos karburátorfűtés	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Szerszám nélkül nyitható tankzár	Tűtérhelés elleni védelem	Tűtérhelést jelező LED lámpa	Puha markolat	
LÁNCFŰRÉSZEK ALKALOMSZERŰ MUNKÁKHOZ																																	
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 [®] / -	0,9	36	2,5 [®] / 2,9 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4																						
Szett MSA 60 C-B AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	MA04 011 5814	30	-	0,7 [®] / -	0,9	36	3,7 [®] / 4,1 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4																						
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	30	-	0,9 [®] / -	1,1	36	2,5 [®] / 2,9 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4																						
Szett MSA 70 C-B AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	MA04 011 5830	30	-	0,9 [®] / -	1,1	36	3,8 [®] / 4,2 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4																						
MSA 80 C-B	ÚJ MA04 011 5844	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	2,9 [®] / 3,3 [®]	-	85	95	4,6 / 3,9																						
Szett MSA 80 C-B AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ MA04 011 5834	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	4,2 [®] / 4,6 [®]	-	85	95	4,6 / 3,9																						
MS 162	1148 200 0002	35	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 [®]	3,8	100	113	3,2 / 3,0																						
MS 172	1148 200 0022	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [®]	3,2	101	112	3,5 / 3,2																						
MS 182	1148 200 0059	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 [®]	2,8	103	112	3,1 / 3,7																						
MS 212	1148 200 0139	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [®]	2,6	103	113	3,1 / 3,7																						
MS 212 C-BE	1148 200 0179	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 [®]	2,7	103	113	3,1 / 3,7																						
MS 231	1143 200 0520	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [®]	2,4	103	113	3,9 / 3,9																						
MS 231 C-BE	1143 200 0516	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 [®]	2,6	103	113	3,9 / 3,9																						
MS 251	1143 200 0550	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [®]	2,2	103	113	3,9 / 3,9																						
LÁNCFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA																																	
MSA 160 C-B	MA03 200 0005	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	3,1 [®] / 3,5 [®]	-	85	93	4,6 / 3,9																						
MSA 200 C-B	MA03 200 0012	35	-	1,4 [®] / -	1,8	36	3,1 [®] / 3,5 [®]	-	85	93	4,6 / 3,9																						
MSA 220 C-B	MA03 200 0022	35	-	1,7 [®] / -	2,1	36	3,1 [®] / 3,7 [®]	-	91	99	4,8 / 3,6																						
MS 271	1141 200 0701	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [®]	2,2	103	113	4,5 / 4,5																						
MS 291	1141 200 0197	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [®]	2,0	103	114	4,5 / 4,5																						
MS 391	1140 200 0190	40	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [®]	1,9	105	115	4,0 / 4,0																						


- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

B = STIHL gyorsláncfeszítés
C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószervezetek a 80. oldalon találhatóak.
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

④ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 70. oldalon találhatóak
⑤ Mechanikai teljesítmény a benzinés láncfűrészek referenciaértékeként
⑥ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
⑦ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncal

⑧ Akkumulátorral, vezetőlemez, fűrészlánc és töltőkészülék nélkül
⑨ Akkumulátorral, vezetőlemezzel és fűrészláncal, töltőkészülék nélkül
⑩ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
⑪ Keskeny vágószervezet



Cikkszám		Vezetőlemez hossz ^① (cm)	Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Teljesítménysúly (kg / kW)	Hangnyomásszint ^② (dB(A))	Zajteltetés szint ^② (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal / jobb ^② (m/s²)
LÁNCFŰRÉSZEK ERDŐGAZDÁLKODÁSI CÉLOKRA											
MSA 300 C-O	MA02 200 0032	40	-	2,5 ^③ / -	3,0	36	4,5 ^④ / 5,4 ^⑤	-	93	104	2,6 / 2,8
MS 261	1141 200 0694	40	50,2	2,8 / 3,8	-	-	4,9 ^⑥	1,6	105	114	3,5 / 3,5
MS 261 C-M	1141 200 0693	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 ^⑥	1,6	105	114	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW	1141 200 0706	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 ^⑥	1,7	105	114	3,5 / 3,5
MS 362	1140 200 0515	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 ^⑥	1,6	106	115	3,5 / 3,5
MS 400 C-M	MB01 200 0000	45	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,5 ^⑥	1,4	107	120	4,5 / 4,4
MS 462	1142 200 0001	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 462 C-M	1142 200 0012	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW	1142 200 0024	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 ^⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 500i	1147 200 0000	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑥	1,2	106	117	4,2 / 4,0
MS 500i W	1147 200 0003	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 ^⑥	1,3	106	117	4,2 / 4,0
MS 661	1144 200 0315	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 661 C-M	1144 200 0323	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 881	1124 200 0201	63	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 ^⑥	1,5	106	115	8,9 / 8,9
FAGONDOZÓ LÁNCFŰRÉSZEK											
MSA 161 T	1252 200 0068	30	-	1,0 ^③ / -	1,25	36	2,1 ^④ / 2,5 ^⑤	-	83	94	2,1 / 2,2
MSA 190 T	MA05 200 0011	35	-	1,2 ^③ / -	1,5	36	2,6 ^④ / 3,2 ^⑤	-	91	99	3,8 / 3,9
MSA 220 TC-O	MA01 200 0061	35	-	1,7 ^③ / -	2,1	36	2,7 ^④ / 3,3 ^⑤	-	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E	1146 200 0057	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 ^⑥	2,4	96	107	4,9 / 4,9
MS 194 T	1137 200 0320	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^⑥	2,4	100	110	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M	1145 200 0269	35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 ^⑥	2,1	100	111	3,5 / 3,1
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK											
MSE 141	1208 200 0332	35	-	-	1,4	230	3,6 ^⑥	-	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170 C-B	1209 200 0163	35	-	-	1,7	230	3,9 ^⑥	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B	1209 200 0160	35	-	-	2,1	230	4,0 ^⑥	-	93	104	3,4 / 4,2

● Alapfelszereltség
○ Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)
! Amíg a készlet tart!

B = STIHL gyorsláncfesztés
C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

○ = Olajszenzor
T = Felső fogantyú
V = Elektromos karburátorfűtés
W = Elektromos markolatfűtés

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószerszerek a 80. oldalon találhatók.
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX ^③) / STIHL akkumulátoros rendszer	Kábelhossz (m)	Láncosztás	STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa ^④	Könnyűszerkezetes vezetőlemez	Mennyiség szabályozós olajpumpa	Oldalsó láncfesztés	STIHL gyorsláncfesztés	Kézi üzemanyag-szivattyú	Dekompressziós szelep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Előleválasztásos légszűrés	HD2-szűrő	Elektromos markolatfűtés	Elektromos karburátorfűtés	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Szerszám nélkül nyitható tankzár	Túlterhelés elleni védelem	Túlterhelést jelző LED lámpa	Puha markolat
AP rendszer	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
2-MIX	-	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	○	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	○	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
FAGONDOZÓ LÁNCFŰRÉSZEK																					
AP rendszer	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
AP rendszer	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AP rendszer	-	3/8" P	PM3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PMM3 ^⑦	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK																					
-	0,4	3/8" P	PMM3 ^⑦	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
-	0,4	3/8" P	PMM3 ^⑦	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
-	0,4	3/8" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●

③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²
④ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 70. oldalon található
⑤ Mechanikai teljesítmény a benzines láncfűrészek referenciaértékeként
⑥ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

⑦ Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészláncsal
⑧ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
⑨ Keskeny vágószerszám
⑩ Kábel, lánckenőolaj, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül



AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ													
GTA 26	GA01 011 6908	10	10,8	1,1 [®]	77	86	2,9 / 2,8	AS rendszer	1/4" P	PM3	●	-	●
Szett GTA 26 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	GA01 011 6918	10	10,8	1,3 [®]	77	86	2,9 / 2,8	AS rendszer	1/4" P	PM3	●	-	●
Szett GTA 40 2 × AS 2 akkumulátorral és AL 5-2 töltőkészülékkel	 GA04 011 6910	15	21,6	1,8 [®]	82	90	4,5 / 4,2	AS rendszer	1/4" P	PM3	●	●	●

		Cikkszám	Vezetőlemez hossz [®] (cm)	Lökettér fogat (cm ³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint [®] (dB(A))	Zajteltetés szint [®] (dB(A))	Reszgégyorsulás bal / jobb [®] (m/s ²)
MAGASSÁGI ÁGNYESŐK											
HTA 50		LA02 011 6404	25	-	0,6 [®] / -	0,8	36	3,6 [®]	78	94	0,5 / 1,0
Szett HTA 50 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel		LA02 200 0015	25	-	0,6 [®] / -	0,8	36	4,8 [®]	78	94	0,5 / 1,0
HT 56 C-E		4139 200 0007	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 [®]	91	106	5,2 / 4,9
HTA 86		LA03 200 0005	30	-	0,85 [®] / -	1,1	36	4,6 [®]	77	93	1,0 / 1,0
HT 105		4182 200 0206	30	31,4	1,05 / 1,4	-	-	7,9 [®]	92	108	5,0 / 5,5
HTA 135		LA01 200 0030	30	-	1,1 [®] / -	1,5	36	6,8 [®]	83	96	4,3 / 5,1
HT 135		4182 200 0202	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 [®]	92	109	4,3 / 4,8

- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

- C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart

- ① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet. További rendelhető vágószerszerek a 80. oldalon találhatók
- ② K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ③ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s²

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL akkumulátoros rendszer	Láncosztás	STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa®	Teljes hossz vezetőlemezzel (cm)	Oldalsó láncfeszítés	Kézi üzemanyag-szivattyú	STIHL ErgoStart	STIHL antivibrációs rendszer	Szerszám nélkül nyitható tankzár	Túlterhelés elleni védelem	Puha markolat	Automatikus dekompresziós rendszer
AK rendszer	¼"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-
AK rendszer	¼"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-
2-MIX	¼" P	PM3	280	●	-	●	-	●	-	-	-
AP rendszer	¼" P	PM3	270 - 390	●	-	-	-	●	●	●	-
4-MIX®	¼" P	PM3	270 - 390	●	●	-	●	●	-	-	●
AP rendszer	¼" P	PM3	285 - 405	●	-	-	-	●	●	●	-
4-MIX®	¼" P	PM3	270 - 390	●	●	-	●	●	-	-	●

- ④ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 70. oldalon található
 ⑤ Akkumulátor és vágószerkezet nélkül
 ⑥ Tömeg vágószerkezet, akkumulátor és töltőkészülék nélkül
 ⑦ Mechanikai teljesítmény a benzines magassági ágnyesők referenciaértékéeként

- ⑧ Akkumulátor, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
- ⑨ Akkumulátorral, vezetőlemezzel és fűrészlánccal, töltőkészülék nélkül
- ⑩ Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
- ⑪ Akkumulátor nélkül, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül, tartólabbal



STIHL FŰRÉSZLÁNCOK ÉS VEZETŐLEMEZEK

HATÁROZOTT VÁGÁSOK, MAXIMÁLIS PRECIZITÁS ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A STIHL saját fejlesztésű fűrészláncai és vezetőlemezei a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Ennek köszönhetően a motor és a vágószerszám optimálisan illeszkednek egymáshoz, így biztosítva a kiemelkedő vágásteljesítményt.

SPECIÁLIS FORMÁJÚ FOGAZAT

A speciális formájú fogazat határozza meg pl. a vágási teljesítményt, a tartósságot vagy a fűrészlánc élezhetőségét. Így a felhasználó a feladatokat mindig az adott munkához illő fűrészláncsal végezheti el. A fűrészláncok fogazatával kapcsolatos további információk a 70. oldalon találhatók.

INFORMÁCIÓS JELZÉSEK

A STIHL fűrészláncok vágófogain található információs jelzések segítséget nyújtanak a megfelelő fűrészlánc kiválasztásánál és az élezésnél is.

STIHL EMATIC RENDSZER



A STIHL Ematic rendszer biztosítja a megfelelő lánckenést és csökkenti a lánckenőolaj-felhasználást. A vágószerszámától és a faanyagtól függően a lánckenőolaj-felhasználás akár 50%-kal is kevesebb lehet az Ematic nélküli hagyományos vágószerszámokhoz képest. A rendszer egy STIHL Ematic vezetőlemezről, egy Oilomatic fűrészláncból és egy szabályozható adagolású, illetve csökkentett áramlású olajszivattyúból áll.

STIHL OIOMATIC FŰRÉSZLÁNCOK

A láncc vezetőszemeiben található finom olajcsatornák és a vezetőszemek mindkét oldalán kialakított mélyedések a fűrészlánc és a vezetőlemez folyamatos és egyenletes kenését teszik lehetővé. Ez csökkenti a vezetőlemez és a fűrészlánc kopását, és jelentősen meghosszabbítja az élettartamukat a hagyományos fűrészláncokhoz képest.

NYÚJTÁS

A STIHL fűrészláncokat a gyártási folyamat végén hosszantartó, nagy mértékű húzóterhelésnek vetik alá. Ez az eljárás minimálisra csökkenti a láncc első használatkor bekövetkező nyúlást, valamint megnöveli a láncc élettartamát.

INFORMÁCIÓS MEZŐ

Itt minden szükséges információ megtalálható a megfelelő fűrészlánc kiválasztásához.

STIHL EMATIC VEZETŐLEMEZEK

Az Ematic vezetőlemezeknél az Ematic rámpaszerűen kialakított kiemelkedésen keresztül minimális veszteséggel optimális mennyiségű lánccenőolaj szállít az Oilomatic fűrészláncokhoz.

OPTIMALIZÁLT SÚLY ÉS STABIL KIALAKÍTÁS

A STIHL „light” jelzésű vezetőlemezei három elektromosan hegesztett fémlémezből állnak, amelyek közül a középső lemez nagyméretű kikönnnyítéssel rendelkezik. Ez a megoldás nagyfokú stabilitást, kisebb tömeget, és így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé.

EDZETT VEZETŐLEMEZEK

Az indukciós edzésű vezetőlemezek ellenállóbbak és hosszabb élettartamot biztosítanak.

ORRKERÉK ZÁRT GÖRGŐSCSAPÁGGYAL

A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó szennyeződések bejutását, valamint csökkenti a karbantartási igényt, így a csapágyban található zsír mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára elegendő.

STIHL FŰRÉSZLÁNCOK

SVÁJCI PRECÍZIÓS MUNKA

A STIHL fűrészláncok évtizedek óta „svájci precíziós munkaként” kerülnek ki a Wilben működő STIHL gyárból. A gyártás a STIHL saját fejlesztésű és előállítású gépein történik. A STIHL ma már valamennyi felhasználási módhoz, faanyaghoz és vastagsághoz, valamennyi teljesítményosztályhoz és számos láncfűrészmarkához kínál fűrészláncokat, melyek kiemelkedő vágásteljesítményt nyújtanak, hosszú élettartamúak és alacsony rezgésszintűek.

MICRO

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KÉNYELMES HASZNÁLAT

A Micro fűrészláncok különösen megbízhatóak és egyszerűen használhatók. A félvéső-fogazat magas vágásminőséget biztosít, alacsony rezgésszintű és a lekerekített vágófognak is köszönhetően egyszerűen élezhető. Tökéletes választás az alkalmoszerű felhasználók, valamint a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozó szakemberek számára is.

MICRO FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ LÁGY VÁGÁSI FUTÁS
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ NEM IGÉNYELNEK NAGY ÉLEZÉSI GYAKORLATOT



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

MICRO 3 FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÚPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN (3)
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ NEM IGÉNYELNEK NAGY ÉLEZÉSI GYAKORLATOT



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Más gyártók láncfűrészjeihez használható fűrészláncok
② Keskeny vágószerkezet (Pro)

SUPER

ERŐ ÉS NAGY VÁGÁSTELJESÍTMÉNY

A Super fűrészláncok ideálisak a professzionális erdőgazdálkodási feladatokhoz. A vésőfogazat az alacsony vágási ellenállásnak köszönhetően kiemelkedő vágásteljesítményre képes.



SUPER FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY SZŰRŐ- ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
- ✓ MAGAS VÁGÁSMINŐSÉG
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SUPER 3 FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÚPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN (3)
- ✓ CSEKÉLY LÁNCFUTÁSI ZAJ
- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY SZŰRŐ- ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

ERŐTELJES PÁROS: ⅜" PS3 PRO FŰRÉSZLÁNC ÉS LIGHT O4 VEZETŐLEMEZ

Az ideális vágószerkezet az 1,6 – 2,0 kW-os akkumulátoros fűrészekhez: ⅜" PS3 Pro fűrészlánc és az 1,1 mm horonyszélességű Light O4 vezetőlemez. A vágófogak és a vezetőlemez keskeny kialakításának köszönhetően akár 20 %-kal nagyobb vágási teljesítmény érhető el a hagyományos, 1,3 mm vezetőszem vastagsággal rendelkező ⅜" PS fűrészláncához képest. A vágószerkezet a hatékonysága mellett egyszerűen kezelhető is. A lánc még nagyobb nyomáskifejtés esetén is könnyedén halad a fában. Az eredmény: pontos vágás és tiszta vágáskép a lehető legrövidebb idő alatt.



HEXA

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS, RITKÁBB ÉLEZÉS.

A szabadalmaztatott Hexa fűrészláncok fogai speciális csiszolásúak, és akár 50%-kal hosszabb ideig maradnak élesek. A speciális formájú fogaknak köszönhetően a lánc a teljes élettartam alatt kiemelkedő vágásteljesítményt nyújt. A Hexa így kombinálja a véső- és félvéső-fogazattal rendelkező fűrészláncok előnyeit: rendkívül nagy szűrő és vágási teljesítmény mellett is éltartós. A "V" formájú fogakhoz kifejlesztett hatélű reszelő pontosan illeszkedik a Hexa fűrészláncok fogaihoz. A fog és a reszelő speciális geometriája hozzájárul az optimális élezési eredmény eléréséhez.

 PROFI TIPP
STIHL 5/8" RAPID HEXA

Érezhetően nagy teljesítmény a hajk és a terpesz vágásokor^③.

AKÁR 50 %-KAL HOSSZABB IDEIG
MARAD ÉLES^③


ÉREZHETŐEN NYUGODTABB FUTÁS

PRECÍZ SZŰRÓVÁGÁSÁOK

RITKÁBB ÉLEZÉS

EXKLUZÍV HATÉLŰ
RESZELŐ

OPTIMÁLIS ÉLEZÉSI
EREDMÉNY

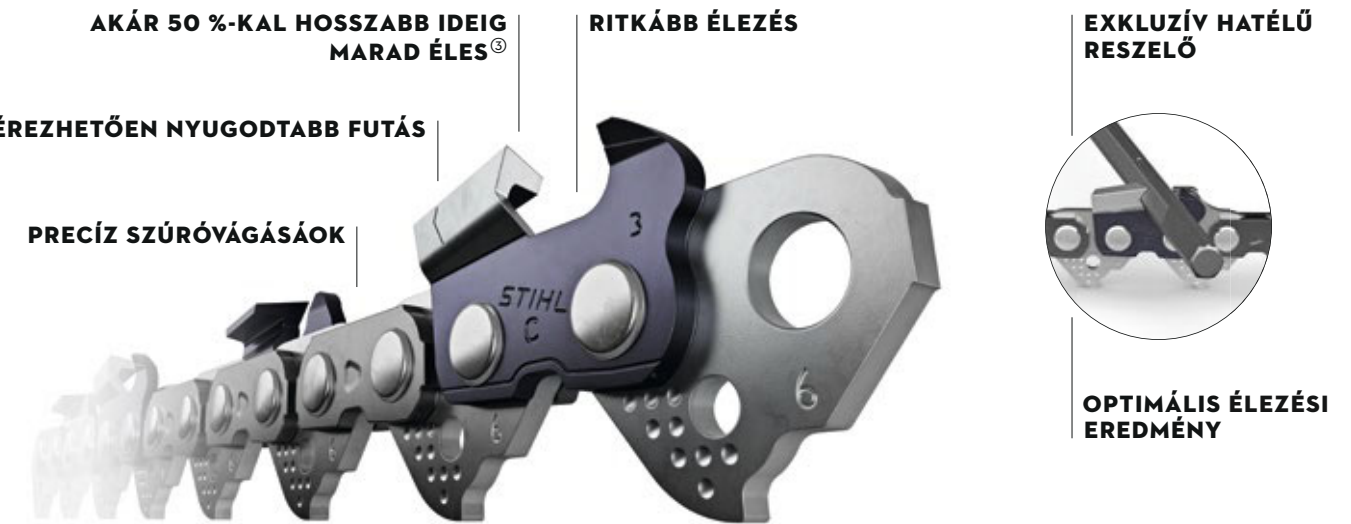

HEXA FŰRÉSZLÁNCOK

- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY SZŰRŐ- ÉS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
- ✓ AKÁR 50 %-KAL HOSSZABB IDEIG MARAD ÉLES3
- ✓ ÉREZHETŐEN NYUGODTABB FUTÁS



① Más gyártók láncfűrészzeihez használható fűrészláncok
② Keskeny vágószerkezet (Pro)
③ A 5/8" RH a 3/8" RS-sel összehasonlítva ferde vágásoknál

UPGRADE KIT HEXA

A STIHL láncfűrészek Hexa fűrészláncsal történő használatához.

- A készlet tartalma:**
2 × Hexa fűrészlánc
1 × Hexa reszelő (5,2 × 200 mm)
1 × Fa nyél Hexa reszelőhöz



Cikkszám	Használat	Vezetőlemez hossz (cm)	Láncosztás	Vezetőszem vastagság (mm)	2 × láncfűrész	
UPGRADE KIT HEXA						
UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072

DURO

A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT JELENTŐ FELADATOKHOZ

A Duro fűrészláncok ideális választást jelentenek nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz, mint pl. szennyezett fa vágásához. A speciális keményfém lapnak köszönhetően, ami rá van hegesztve a fogra a láncok rendkívül strapabíróak és kopásállóak. Élezés nélkül akár tízszer hosszabb ideig maradnak élesek, és így jelentősen hosszabb élettartamúak más hagyományos fűrészláncokhoz képest.

FŰRÉSZLÁNCOK DURO 3

- ✓ ALACSONY VISSZAÜTÉSI ÉS REZGÉSI SZINT A PÜPOS VEZETŐSZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN (3)
- ✓ KÜLÖNÖSEN NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ FELADATOKHOZ
- ✓ ÉLEZÉS NÉLKÜL AKÁR TÍZSZER HOSSZABB IDEIG MARAD ÉLES A HAGYOMÁNYOS FŰRÉSZLÁNCOKHOZ KÉPEST



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

FŰRÉSZLÁNCOK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA

A speciális és különösen nagy igénybevételt igénylő felhasználási területekhez olyan fűrészláncokat kínálunk, amelyek kifejezetten alkalmasak az adott feladatra. Kínálatunkban az adott feladatokhoz legjobban illő vezetőlemezek is megtalálhatóak (lásd a 76. oldalt).

CARVING LÁNC



Speciális fűrészlánc faragási munkákhoz. Alacsony rezgés-szint, kiemelkedő vágásteljesítmény, a kisebb orrcsúcsnak köszönhetően nincs szükség nagy erő kifejtésre a beszúrás során. Lényegesen nagyobb beszúrási sebességgel bír a hagyományos 1/4"-os fűrészláncokhoz képest.



MENTÉSI MUNKÁLATOK FŰRÉSZLÁNCA (RDR)



Speciális fűrészlánc a legnehezebb munkákhoz, mint pl. mentési feladatok, többretegű anyagok és páncélüveg vágása. A vágófogak teljes felülete ütésálló keményfém bevonatú.



	Normál használatra tervezett láncok láncosztása	Speciális használatra tervezett láncok láncosztása	Fűrészláncok speciális használatra	Vezetőlemezek speciális használatra
CARVING LÁNC				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	3005 000 3105
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"①	3661 000 0064	3005 000 3205
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4"②	3661 000 0064	3005 000 3205
MENTÉSI MUNKÁLATOK FŰRÉSZLÁNCA (RDR)				
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

HARVESTER LÁNC TÖBBCÉLÚ FAKITERMELŐ GÉPEK HARVESTER LÁNCA (RMHS, RMH)



Strapabíró és hosszú élettartamú fűrészlánc a többcélú fakitermelő gépeken történő használathoz, valamint a tűzifa daraboló gépekhez. A csökkentett feszítettség kevesebb repedést, lassabb kopást és különösen hosszú élettartamot biztosít. **Kézi láncfűrészekhez nem használható!**

További információkért keresse fel STIHL szaktereskedőjét.



HOSSZVÁGÁS FŰRÉSZLÁNCA (RMX, PMX)



Speciális hosszvágó fűrészlánc hosszvágó gépekhez, valamint mobil deszkavágó asztalokhoz. Fél vésőfogazattal rendelkező, alacsony rezgési szintű lánc magas vágásminőséggel.

További információkért keresse fel STIHL szaktereskedőjét.



① Az 1/4" Rapid carving átszereléshez lánckerék és kuplungdob (szett cikkszám: 1148 007 1002) szükséges
② Az 1/4" Rapid carving átszereléshez lánckerék (cikkszám: 1123 640 2007) szükséges



CUT KITS

Idővel még a legjobb fűrészlánc is élettelené válik. A STIHL Cut Kit készletekkel tökéletes megoldást kínálunk azokra az esetekre, amikor a munka közben nincs lehetőség az élezésre, vagy esetleg az teljes vágószerkezet cseréje szükséges. Az adott géphez illő készlet 2 db fűrészláncot és 1 db vezetőlemezt tartalmaz, így azonnal folytathatódhat a munka!

A készlet tartalma:
2 × fűrészlánc
1 × vezetőlemez



Cikkszám	Használat	Vezetőlemez-hossz (cm)	Láncosztás	Vezetőszem vastagság (mm)	STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa③	2 × fűrészlánc	1 × vezetőlemez
CUT KITS							
CUT KIT 4	3005 000 9902	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	3/8" P	1,3 PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 14	3005 000 9909	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	30	3/8" P	1,1 PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405
CUT KIT 15	3005 000 9910	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	35	3/8" P	1,1 PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409

③ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 70. oldalon találhatóak
④ Keskeny vágószerkezet

STIHL VEZETŐLEMEZEK

MINDEN KIHÍVÁSSAL MEGKÜZDENEK

A STIHL valamennyi felhasználási módhoz a megfelelő vezetőlemezt kínálja. Vezetőlemezeink STIHL minőségét az intenzív kutatás és fejlesztés, a kiemelkedő minőségű anyagok, valamint az innovatív gyártási folyamatok garantálják.

HÁROM RÉSZBŐL ÁLLÓ VEZETŐLEMEZEK

Az univerzális használatra tervezett, három részből álló vezetőlemezek könnyűek, mégis strapabíróak. Három elektromosan összehegesztett fémlamezből állnak, amelyek közül a középső lemez nagyméretű kikönnnyítéssel rendelkezik. Ez a megoldás nagyfokú stabilitást és kisebb tömeget eredményez. A lemezek nem igényelnek karbantartást az orrkeréknél található zárt csapágyaknak köszönhetően.



LIGHT 01

(korábban: Rollomatic E Mini)

- ✓ Kisebb fűrészekhez és magassági ágnyesőkhöz
- ✓ 1/4" P és 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm és 1,3 mm horonyszélesség
- ✓ Alacsony visszaütési szint, nem igényel karbantartást
- ✓ Egy szegecs (01) az orrkeréken a csillagcsapágy hosszabb élettartama érdekében



LIGHT 04

(korábban: Rollomatic E)

- ✓ Kisebb és közepes teljesítményű fűrészekhez
- ✓ 3/8" P, .325" és 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm, 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség
- ✓ Alacsony visszaütési szint, nem igényel karbantartást
- ✓ Négy szegecs (04) az orrkeréken a jobb stabilitás érdekében



LIGHT 06

(korábban: Rollomatic E)

- ✓ Nagy teljesítményű fűrészekhez, nagy igénybevételű munkákhoz
- ✓ 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség
- ✓ Strapabíró kialakítás, hat szegecs (06) az orrkeréken



LIGHT P01

(korábban: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Kisebb láncfűrészekhez és magassági ágnyesőkhöz
- ✓ Üvegszállal erősített poliamid (P) anyagból készült, amely közel 25%-os súlycsökkenést is eredményezhet a hagyományos vezetőlemezekhez képest
- ✓ 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm horonyszélesség



LIGHT P04

(korábban: Rollomatic E Light)

- ✓ Kisebb és közepes teljesítményű láncfűrészekhez
- ✓ Üvegszállal erősített poliamid (P) anyagból készült, amely közel 30%-os súlycsökkenést is eredményezhet a hagyományos vezetőlemezekhez képest
- ✓ 3/8" P osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm horonyszélesség



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekhez és professzionális használatra
- ✓ Kopásálló speciális acélból készült, kimart üregekkel, amelyek a hagyományos lemezekhez képest akár 30%-os súlycsökkentést eredményeznek
- ✓ Cserélhető orr-rész, karbantartást nem igénylő orrkerék zárt csapággal
- ✓ 3/8" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség

TÖMÖR VEZETŐLEMEZEK

Tömör acéltesttel rendelkező vezetőlemezek. Az edzett speciális acél nagy stabilitást és terhelhetőséget biztosít. Közepes és nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő használatra. A már jól ismert vezetőlemezeink megbízhatóak és hosszú élettartamúak.



ROLLOMATIC ES

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő professzionális használatra
- ✓ Különleges merevítésű és hosszú élettartamú nemesacél vezetőlemez
- ✓ Cserélhető orr-rész
- ✓ Nem igényel karbantartást
- ✓ 3/8" és .404" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség



DUROMATIC E

- ✓ Nagy teljesítményű láncfűrészekkel történő professzionális használatra
- ✓ Rendkívül stabil és hosszú élettartamú tömör vezetőlemez, keményfém ötvözetű borítás (stellit) védi a lemez csúcsát
- ✓ 3/8" és .404" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,3 mm és 1,6 mm horonyszélesség

ÚJ VEZETŐLEMEZ DESIGN

A STIHL vezetőlemezek gyártása jelenleg átszervezés alatt áll, ezért logisztikai okokból előfordulhat, hogy más elnevezésű és kivitelű terméket szállítunk, mint amilyen a megrendelésben szerepel. A termékek műszakilag azonosak, csak a kivitel és a terméknév térhet el. Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk.

i MEGÚJULT VEZETŐLEMEZEK

Az új design megkönnyíti az adott láncfűrészhez és felhasználási területhez illő vezetőlemez kiválasztását (a vezetőlemezek funkciói, anyaga és műszaki jellemzői változatlanok maradtak). A lemezeken található jelölések segítséget nyújtanak ebben.

Az információs mezőn minden szükséges információ megtalálható a megfelelő fűrészlánc kiválasztásához.

A „Light” elnevezés az optimalizált súlyú lemezeket, a „P” betű az üvegszállal erősített poliamidból készült speciális könnyűszerkezetes vezetőlemezeket jelöli.

A 01, 04 és 06 számok az orrkerékben található szegecsek számát jelenti.

A lemezek tulajdonságait ikonok, valamint a lemezek tövéénél található színkódolás jelöli:

- Alacsony visszaütési szint
- Hagyományos
- Ematic
- Könnyűszerkezetes
- Szegecsek száma
- Cserélhető orr-rész
- Stellit megerősítéssel rendelkezik

KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA TERVEZETT VEZETŐLEMEZEK



CARVING (korábban: Carving E)

- ✓ Speciális vezetőlemez fafaragáshoz
- ✓ 1/4" P és 1/4" osztású fűrészláncokhoz
- ✓ 1,1 mm és 1,3 mm horonyszélesség
- ✓ Keményfém ötvözetű borítás (stellit) védi a lemez csúcsát
- ✓ Munkavégzést segítő jelölések a lemezen



AMÍG A KÉSZLET TART! TIMBERSPORTS® EDITION

A STIHL Timbersports 2025. évi, jubileumi szezonjára gyártott, különleges mintájú vezetőlemezek. Ajándékba, emléke vagy akár mindennapi használatra is alkalmas. Két méretben kapható.

Vezetőlemez hossz	Cikkszám
35 cm (Light 01)	3005 833 3409
50 cm (Rollomatic ES Light)	3003 833 2021

ÚJ STIHL VEZETŐLEMEZEK MÁS GYÁRTÓK GÉPEIHEZ



LIGHT 04 - A041

- ✓ Horonyszélesség 1,3 mm
- ✓ 3/8" P

Vezetőlemez hossz	Cikkszám
30 cm	3050 008 0305
35 cm	3050 008 0309
40 cm	3050 008 0313



LIGHT 04 - K095

- ✓ Horonyszélesség 1,3 mm vagy 1,5 mm
- ✓ .325"

Vezetőlemez hossz	1,3 mm Cikkszám	1,5 mm Cikkszám
40 cm	3051 008 0513	3051 008 0613
45 cm	3051 008 0517	3051 008 0617

➔ További információkért keresse szakkereskedéseinket vagy látogasson el a stihl.hu weboldalra!

A MEGFELELŐ VÁGÓSZERKEZET KIVÁLASZTÁSA

A hatékony munkavégzés érdekében a vezetőlemez és a fűrészlánc tökéletes illeszkedése szükséges. Az alábbiakban segítséget nyújtunk a megfelelő vágószerkezet kiválasztásához.

A MEGFELELŐ VEZETŐLEMEZ KIVÁLASZTÁSA

A megfelelő vezetőlemez kiválasztásához ismernünk kell a kívánt **vezetőlemez** hosszát és a **fűrészlánc vezetőszemének vastagságát**.


• LÁNCFŰRÉSZ MODELLEK

A láncfűrész modellszáma a gép oldalán lévő típustáblán vagy a kézvédő felső oldalán található.



• VEZETŐLEMEZHOSSZ

A szükséges vezetőlemez hossz kiválasztása függ az adott fűrészelési feladattól.



VEZETŐSZEM VASTAGSÁG / • HORONYSZÉLESSÉG

A láncot a vezetőszemek vezetik a vezetőlemez hornyában. Fontos, hogy a vezetőlemez horonyszélességének és a vezetőszem vastagságának meg kell egyeznie.



= **A VEZETŐLEMEZEK CIKKSZÁMA**
A **80.** OLDALON TALÁLHATÓ

A MEGFELELŐ FŰRÉSZLÁNC KIVÁLASZTÁSA

A megfelelő vezetőlemez kiválasztását követően a **lemezen szereplő információk segítségével** (osztás és horonyszélesség) meghatározhatja a lemezhez illő fűrészlánc **11 számjegyből álló cikkszámát**.


• FŰRÉSZLÁNC TÍPUSA

A fűrészlánc típusát a vágófog formája határozza meg. A megfelelő lánc típust a fűrészlánc kívánt tulajdonságaitól függően kell kiválasztani.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

• VEZETŐSZEMEK SZÁMA

A szükséges vezetőszemek száma függ a vezetőlemez hosszától. Kizárólag a vezetőszemeket számoljuk, a vágófogakat nem szabad beleszámolni. A szükséges vezetőszemek száma a vezetőlemezről leolvasható.



= **A FŰRÉSZLÁNCOK CIKKSZÁMA**
A **80.** OLDALON TALÁLHATÓ

VÁGÓSZERKEZETEK ÁTTEKINTÉSE

	Vezetőlemez-hossz ^① (cm)	Láncosztás (coll)	Vezetőszem vastagság/ horonyszélesség (mm)	Vezetőszemek száma	Micro Cikkszám	Micro 3 Cikkszám	Super Cikkszám
ÁGVÁGÓ					FŰRÉSZLÁNCOK		
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-
LÁNCFŰRÉSZEK					FŰRÉSZLÁNCOK		
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-
	25	¼" P	1,1	57	-	3670 000 0057	-
MSA 161 T	30	¼" P	1,1	65	-	3670 000 0065	-
	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^② , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	-
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	-
	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^③ , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^③ , MSE 190 ^③ , MSE 210 ^③ , MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044
	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	-	-
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	-	-
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056
MSE 250	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066
	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-
	35	⅜" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-
	40	⅜" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055
	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-

i ERŐTELJES PÁROS: ⅜" PS3 PRO FŰRÉSZLÁNC ÉS LIGHT 04 VEZETŐLEMEZ

Az ideális vágószerkezet az 1,6 – 2,0 kW-os akkumulátoros fűrészekhez: ⅜" PS3 Pro fűrészlánc és az 1,1 mm horonyszélességű Light 04 vezetőlemez. A vágófogak és a vezetőlemez keskeny kialakításának köszönhetően akár 20 %-kal nagyobb vágási teljesítmény érhető el a hagyományos, 1,3 mm vezetőszem vastagsággal rendelkező ⅜" PS fűrészlánchoz képest. A vágószerkezet a hatékonysága mellett egyszerűen kezelhető is. A lánc még nagyobb nyomáskifejtés esetén is könnyedén halad a fában. Az eredmény: pontos vágás és tiszta vágáskép a lehető legrövidebb idő alatt.

	Light P01, Light P04 Cikkszám	Light Cikkszám	Light 01 Cikkszám	Light 04 Cikkszám	Orrkerék fogainak száma
VEZETŐLEMEZEK					
	-	3007 003 0101	-	-	-
	-	-	3008 000 0202	-	6
VEZETŐLEMEZEK					
	-	-	3005 008 3403	-	8
	-	-	3005 008 3405	-	8
	-	-	3005 008 3409	-	8
	-	-	3005 008 3403	-	8
	-	-	3005 008 3405	-	8
	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
	-	-	3005 008 3913	-	7
	-	-	-	3005 000 4405	9
	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	-	-	-	3005 000 4409	9
	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	-	-	-	3005 000 4413	9
	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
	-	-	-	3003 008 6111	10
	-	-	-	3003 008 6113	10
	-	-	-	3003 008 7717	9
	-	-	-	3005 000 4405	9
	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	-	-	-	3005 000 4409	9
	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	-	-	-	3005 000 4413	9
	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értékénél kisebb lehet
② A 2014-es gyártási évtől kezdve
③ Az MS 231 és MS 251 (35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) valamint az MSE 170, MSE 190 és MSE 210 (30, 35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) modelleknél, amelyek gyorsláncfeszítéssel és hétfogú lánckerékkel rendelkeznek, egy vezetőszemmel több szükséges

Megjegyzés: A speciális használatra alkalmas vágószerkezetek a 74. oldalon található

Vezetőlemez-hossz ^① (cm)					Láncosztás (coll)					Vezetőszem vastagság / horonyszélesség (mm)					Vezetőszemek száma				
Micro Cikkszám					Micro 3 Cikkszám					Super Cikkszám					Super 3 Cikkszám				
Hexa Cikkszám					Duro 3 Cikkszám														
Light P01 Light P04 Cikkszám					Rollomatic ES Light Cikkszám					Light 01 Cikkszám					Light 04 Cikkszám				
Light 06 Cikkszám					Rollomatic ES Cikkszám					Orrkerék fogainak száma					Duromatic E Cikkszám				
LÁNCFŰRÉSZEK					FŰRÉSZLÁNCOK					VEZETŐLEMEZEK									
MS 251 ^②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	-	3696 000 0056	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-	-
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	-	3696 000 0062	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-	-
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-	-
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	-	3696 000 0060	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-	-
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	-	-	-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-	-
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	-	3696 000 0067	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-	-
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213	-
MS 291, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3683 000 0054	-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-	-
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-	-
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3681 000 0060	-	-	-	3003 008 8913	-	-	10	-	-
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-	-
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3681 000 0066	-	-	-	3003 008 8917	-	-	10	-	-
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-	-
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3681 000 0060	-	-	-	-	3003 000 7813	-	11	3003 000 8613	-
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3683 000 0060	-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	-
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3681 000 0066	-	-	-	-	3003 000 7817	-	11	-	-
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3683 000 0066	-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	-
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3681 000 0072	-	3003 000 2221	-	-	3003 000 7821	-	11	3003 000 8621	-
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3683 000 0072	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221	-
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3681 000 0084	-	3003 000 2231	-	-	3003 000 7831	-	11	3003 001 5531	-
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3683 000 0084	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631	-
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3681 000 0091	-	3003 000 2238	-	-	-	3003 000 8838	11	-	-
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3683 000 0091	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-	-
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3681 000 0105	-	3003 000 2246	-	-	-	3003 000 8846	11	-	-
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3683 000 0105	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-	-
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3681 000 0114	-	3003 000 2253	-	-	-	3003 000 8853	11	-	-
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3683 000 0114	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	3003 000 8453	-
MS 881 ^⑤	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	-	3946 000 0068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	-
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	-
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	-
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	-
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	-
MAGASSÁGI ÁGNYESŐK					FŰRÉSZLÁNCOK					VEZETŐLEMEZEK									
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-	-
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-	-

① A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet

② Az MS 231 (35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) valamint az MSE 170, MSE 190 és MSE 210 (30, 35 és 40 cm vezetőlemez-hossz) modelleknél, amelyek gyorsláncfeszítéssel és hétéfogú lánckerékkel rendelkeznek, egy vezetőszemmel több szükséges

③ Hétéfogú lánckerékhez, nyolcfogú lánckerék esetén egy vezetőszemmel több szükséges

④ Faápoláshoz illő kivitel

⑤ Erdészeti munkákhoz illő kivitel

Megjegyzés: A speciális használatra alkalmas vágószerszerek a 74. oldalon található



HEXA TARTOZÉKOK

A PROFESSZIONÁLIS
FŰRÉSZLÁNC EGYSZERŰ
ÉLEZÉSÉHEZ

HATÉLŰ RESZELŐK

Hexa fűrészláncokhoz használható (reszelőnyél nélkül).

Osztás	Ø	Cikkszám
3/8" Hexa	5,2 × 200 mm	5607 773 5201

PROFI TIPP

A STIHL exkluzív Hexa vágószerszemetnél a hatélú reszelő optimálisan illeszkedik a fűrészlánc fogaihoz. Ez azt jelenti, hogy az utánélezés az ideális élezési szögben végezhető el, és az eredmény egy szinte tökéletesen élezett Hexa fűrészlánc. Ez más fűrészláncokkal összehasonlítva akár 50 %-kal hosszabb ideig marad éles. Ritkább újraélezés szükséges, ennek köszönhetően a teljes élettartam alatt kiemelkedően magas vágásteljesítményt nyújt, és így hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.



TARTOZÉKOK FŰRÉSZLÁNCOKHOZ

ÉLEZŐ KÉSZLETEK

Kör keresztmetszetű reszelő reszelővezetővel, laposreszelő és reszelő sablon. Erős táskában.

Osztás	Cikkszám
1/4" P	5605 007 1000
1/4" és 3/8" P	5605 007 1027
.325"	5605 007 1028
3/8"	5605 007 1029
.404"	5605 007 1030

RESZELŐVEZETŐ „KETTŐ AZ EGYBEN”

Praktikus segédeszköz a fogak élezéséhez és a mélységhatároló beállításához egy lépésben. Ideális körfűrészláncokhoz. 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" és .404" fűrészláncokhoz. Beépített reszelőkiegymenítés (kizárólag a STIHL-től).

Osztás	Ø	Cikkszám
1/4" P	3,2 mm	5605 750 4306
1/4" és 3/8" P	4,0 mm	5605 750 4303
.325"	4,8 mm	5605 750 4304
3/8"®	5,2 mm	5605 750 4305
.404"	5,5 mm	0000 750 4300

TARTOZÉK: PÓT KÖRRESZELŐK 1/4" P FŰRÉSZLÁNCOKHOZ

Az 1/4" P fűrészláncok élezéséhez. Reszelővezető nélküli élezéshez nem alkalmas. Ø 3,2 × 200 mm.

A "kettő az egyben" reszelővezetőhöz	0000 893 6401
--------------------------------------	---------------

TARTOZÉK: KIEGÉSZÍTŐ LAPOSRESZELŐ A MÉLYSÉGHATÁROLÓHOZ

Mélységhatárolók megmunkálásához.

A "kettő az egyben" reszelővezetőhöz	0814 252 3001
--------------------------------------	---------------

RESZELŐVEZETŐ KÖR KERESZTMETSZETŰ RESZELŐVEL

Osztás	Ø	Cikkszám
1/4" P	3,2 mm	5605 750 4300
1/4" és 3/8" P	4,0 mm	5605 750 4327
.325"	4,8 mm	5605 750 4328
3/8"	5,2 mm	5605 750 4329
.404"	5,5 mm	5605 750 4330

KÖR KERESZTMETSZETŰ FŰRÉSZLÁNC RESZELŐ

STIHL élező készletekhez, reszelővezetőkhöz (nyél nélkül) és a "kettő az egyben" reszelővezetőhöz.

Osztás	Ø	Cikkszám
1/4" és 3/8" P	4,0 × 200 mm	5605 772 4006
.325"	4,8 × 200 mm	5605 772 4806
3/8"	5,2 × 200 mm	5605 772 5206
.404"	5,5 × 200 mm	5605 772 5506
	3,5 × 200 mm	5605 772 3506
	4,5 × 200 mm	5605 772 4506

(a "kettő az egyben" reszelővezetőhöz nem használható)	3,2 × 150 mm	5605 771 3206
--	--------------	---------------

HÁROMÉLŰ RESZELŐ

FG 2 és FG 3 készülékekhez, mélységhatárolók megmunkálásához és hegyes fogú körfűrészlapokhoz.

Cikkszám
0811 421 8971

LAPOSRESZELŐ

A mélységhatárolók precíz karbantartásához. 150 mm.

Cikkszám
0814 252 3356



FF 1 RESZELŐVEZETŐK

Exkluzív STIHL reszelővezető. A STIHL élező készletek ideális kiegészítője. Használata a reszelő rendkívül pontos vezetését és a szakszerű láncélezést teszi lehetővé.

Osztás	Ø	Cikkszám
1/4" P	3,2 mm	5614 000 7504
1/4", 3/8" P ^①	4,0 mm	5614 000 7503
3/8" P ^②	4,8 mm	5614 000 7502
.325"	4,0 mm	5614 000 7501
3/8"	5,2 mm	5614 000 7500
.404"	5,5 mm	5614 000 7505

FG 2 ÉLEZŐKÉSZÜLÉK^{③④}

Precíziós kézi élezőkészülék fémből. Asztra rögzíthető. Reszelő és reszelőnyél nélkül.



Cikkszám
5604 000 7501

FG 3 ÉLEZŐKÉSZÜLÉK^③

Precíziós kézi élezőkészülék fémből. A vezetőlemeze rögzíthető. Reszelő és reszelőnyél nélkül.



Cikkszám
5610 000 7500

FG 4 ÉLEZŐKÉSZÜLÉKEK

Exkluzív STIHL élezőkészülék. Ideális a heti gyakoriságú precíziós élesítéshez. Kompakt kivitel, élezőlemezzel a mélységhatároló beállításához.



Osztás	Ø	Cikkszám
1/4", 3/8" P ^①	4,0 mm	5612 000 7503
3/8" P ^②	4,0 mm	5612 000 7502
.325"	4,8 mm	5612 000 7501
3/8"	5,2 mm	5612 000 7500

RESZELŐSABLON

Edzett acélból készült, speciális bevonatú idomszer a mélységhatároló kézi megmunkálásához. Keményfához és puhafához is beállítható. A vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztítására isalkalmas.



	Osztás	Cikkszám
FL1	1/4" P	0000 893 4006
FL2	3/8" P ^②	0000 893 4007
FL4	3/8"	0000 893 4009
FL5	.404"	0000 893 4010
FL3	.325"	0000 893 4008

Az élzési szög, a fogak hosszúságának és a mély-séghatároló ellenőrzéséhez, valamint a vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztításához.



1/4" P	0000 893 4005
.404"	1106 893 4000
1/4", 3/8" P, .325" és 3/8"	1110 893 4000

RESZELŐNYELEK



Fa nyél.

3,2 mm-es háromélű, lapos- és körreszelőkhöz.	0811 490 7862
4,0 – 5,5 mm-es háromélű, lapos-, kör- és Hexa reszelőkhöz	0811 490 7860

Műanyag nyél élzési szögekkel.

3,2 – 5,5 mm-es körreszelőkhöz	0000 881 4500
--------------------------------	---------------

FH 3	
Puha markolat.	

Laposreszelőkhöz 150 mm-ig	0000 881 4503
----------------------------	---------------

FH 1	
Puha markolat élzési szögekkel.	

3,2 – 5,5 mm-es körreszelőkhöz	0000 881 4502
--------------------------------	---------------

VEZETŐLEMEZ SORJÁTLANÍTÓ

Szerszám a vezetőlemez sorjátlanításához. Ergonomikus műanyag markolattal és edzett szerszám-acélból készült laposreszelővel (100 × 22 mm).



Cikkszám
5605 773 4400

TARTOZÉK: LAPOSRESZELŐ



5605 773 4200

ELLENŐRZŐ SABLONOK

A lánc és a lánckerék osztásának, a láncszemek vastagságának, valamint a vezetőlemez horonyszélességének megállapításához.



Cikkszám
0000 893 4105


A lánckerék kopási szintjének megállapításához. A rendszeres ellenőrzés és az időben történő csere csökkenti a vágószerkezet kopását és így a költségeket is.



0000 893 4101

KARBANTARTÓ KÉSZLET
VÁGÓ-SZERKEZETEKHEZ

A készlet tartalma: ellenőrző sablonok (cikkszám: 0000 893 4105 / 4101) és élező sablon (cikkszám: 1110 893 4000).



Cikkszám
0000 007 1016

LÁNCDOBOZ

Rendkívül erős, könnyű műanyag doboz két elválasztó lemezzel a fűrészláncok tárolásához.



Méret
18 × 12 × 4 cm

Cikkszám
0000 882 5900

STIHL USG UNIVERZÁLIS
ÉLEZŐKÉSZÜLÉK

Univerzális élezőkészülék valamennyi STIHL fűrészlánc,körfűrészlap és sövényvágó kés élzéséhez. Elforgatható befogóval a STIHL Oilomatic fűrészláncokhoz. Két köszörűkoronggal. A STIHL Duro láncok élzésére is alkalmas.



Cikkszám
5203 200 0008

TARTOZÉKOK USG LÁNCÉLEZŐ KÉSZÜLÉKHEZ
(ÁBRA NÉLKÜL)

Elforgatható befogó hegyes fogú fűrészláncokhoz ^⑤	5203 750 1405
Elforgatható befogó sövénynyíró késekhez ^⑤	5203 750 1400
Elforgatható befogó körfűrészlapokhoz ^⑤	5203 750 2800
Pedálos befogószerkezet	5203 007 1003
Gyémánt fenőgép	5203 890 4400
Gyémánt tárcsa 3/8" PD3, .325" RD3 és 3/8" RD3 -hoz	5203 757 0906
Gyémánt tárcsa 3/8" RDR -hez	5203 757 0901

ÉLEZŐBAKOK

S 260
Könnyű, kézre álló kialakítás, egyszerűen a fába üthető, a vezetőlemez könnyen rögzíthető. Praktikus övtáskával együtt.



Cikkszám
0000 881 0402

L 700
Nagyméretű és rendkívül erős kialakítás. Egyszerűen a fába üthető.



0000 881 0403

① 1,1 mm horonyszélesség
② 1,3 mm horonyszélesség

③ Az ábrákon kiegészítő felszerelések láthatók
④ 1/4" PM3 fűrészlánchoz nem alkalmas

⑤ Csiszolókoronggal
⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

SÖVÉNNYÍRÓK



TECHNOLÓGIA

- 01 EC-ELEKTRONIKA**
Az AP rendszerben az elektromos vezérlés felismeri a használat közbeni terhelést és aktívan szabályozza az EC motort. Az eredmény: még a legnehezebb vágásoknál is állandó készlöketszám, valamint mindig optimális teljesítmény.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
A kiváló munkateljesítmény mellett az EC motorral rendelkező AP rendszerű profi sövénnyírók automatikus forgásirányváltóval rendelkeznek, amely szükség esetén lehetővé teszi a vágóeszköz kiszabadítását.

KÉNYELEM

- 03 FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLAT**
A forgatható többfunkciós markolat optimális fogást biztosít az oldalsó vagy akár a felső vágások során is.
- 04 KIFORROT KÉSGEOMETRIA**
A késgeometria és a speciálisan összehangolt hajtóművek garantálják a legjobb vágásteljesítményt.
- 05 FOGANTYÚKENGYEL A BELSŐ OLDALON TALÁLHATÓ KAPCSOLÓVAL**
Kényelmes és kézre álló, így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé még a hosszabb munkák során is.
- 06 RÖGZÍTETT ÜTKÖZÉSVÉDŐ**
Megvédi a sövénnyíró késcsúcsát a sérülésektől a fal- és talajközelségben végzett munkák során.

AMIKOR A JÓ ÖSVÉNYEN JÁROK

Benzines sövénnyírók	90	Tartozékok sövénnyírókhoz	95
Akkumulátoros sövénnyírók és sövényvágók	91	Sövényvágók és tartozékaik	99
Elektromos sövénnyírók	94		

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.



BENZINES SÖVÉNNYÍRÓK

- Könnyű és strapabíró gépek
kiemelkedő vágásteljesítménnyel
- Nagyobb területeken történő munkákhoz
- Park- és tájgondozáshoz
- Sűrű sövények és díszbokrok nyírásához



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 LE • ab 4,7 kg^①

Kezdő szintű modell a ház körüli sövények ápolásához. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, egykaros kezelhetőség, egy oldalon élezett kések, beépített vágásvédelem.

HS 45	Vágáshossz 60 cm	Cikkszám 4228 011 2938
-------	---------------------	---------------------------



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 LE • ab 5,3 kg^①

Alacsony késsebességű, profi sövénynyíró erős vágásokhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, STIHL antivibrációs rendszer, kétoldalt köszörült kések idősebb hajtások vágásához, forgatható többfunkciós markolat, vágás- és vezetővédelem, leállító gomb.

HS 82 R	Vágáshossz 60 cm	Cikkszám 4237 011 2977
---------	---------------------	---------------------------

R = Körfogantyú

① Üzemanyag nélkül, kompletten
② Fűvágó késsel, akkumulátor nélkül

③ Táskával, sövénnyíró késsel és fűvágó késsel együtt
④ Akkumulátor nélkül
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

SÖVÉNYVÁGÓ KÉSSSEL ÉS
FŰVÁGÓ KÉSSSEL EGYÜTT

ASIM
SYSTEM
AS 2

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②

Könnyű, kompakt kialakítású akkumulátoros sövénynyíró kisebb örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Optimalizált STIHL késgeometria a nagyobb vágásteljesítmény érdekében. Fűvágó kés a gepszegélyek nyírásához. Ergonomikus, gumiborítású markolat, gyors késcsere szerszám nélkül, akkumulátor töltöttségi jelző. Az AS 2 akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeihez használható, a HSA 25 modellel nem kompatibilis.

A készlet tartalma:

1 × HSA 26 alapgép (akku és töltő nélkül)
1 × Sövénnyíró kés, vágáshossz: 20 cm, késvédővel
1 × Fűvágó kés, vágáshossz: 12 cm, késvédővel

HSA 26 akkumulátor és töltőkészülék nélkül ^③	Vágáshossz 20 cm	Cikkszám HA03 011 3514
--	---------------------	---------------------------

A szett tartalma:

1 × alapgép szett
1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
1 × AL 1 töltőkészülék
1 × Fekete / narancssárga színű táskával, akasztókkal

Szett HSA 26

AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	20 cm	HA03 011 3516
---	-------	---------------

TARTOZÉK: TELESZKÓPOS SZÁR

Lehetővé teszi a HSA 26 talajközeli használatát. Akkumulátorcsere a működtető fogantyún, 95–110 cm között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, könnyedén görbülő kerekek, puha markolat. A teleszkópos szár kizárólag a HSA 26 sövénynyíróhoz használható, a GTA 26 és HSA 25 modellekkel nem kompatibilis.

HSA 26 modellhez	HA03 710 7100
------------------	---------------



HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^②

Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 45 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 22 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttségi jelzővel.

HSA 30

akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 45 cm	Cikkszám HA08 011 3501
--	---------------------	---------------------------

Szett HSA 30

AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	45 cm	HA08 011 3507
---	-------	---------------



HSA 40

10,8 V • 2,1 kg^②

Könnyű, ergonomikus kialakítású, kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros sövénynyíró a ház körüli területek ápolásához 50 cm-es vágáshosszal. Lézervágott, gyémántcsiszolt kések 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vezetővédelem, cserélhető AS 2 lítium-ion akkumulátor töltöttségi jelzővel.

HSA 40

akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám HA08 011 3521
--	---------------------	---------------------------

Szett HSA 40

2 × AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	50 cm	HA08 011 3527
---	-------	---------------

- Alkalomszerű és professzionális használatra egyaránt
- Zajérzékeny területeken, mint például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Egyszerű és kényelmes kezelhetőség
- Kiváló vágásteljesítmény



HSA 45

18 V • 2,3 kg^①

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel sövények vágásához a ház körül. Egy oldalon csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc / 210 perc (80 % / 100 %).

HSA 45	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám 4511 011 3521
--------	---------------------	---------------------------



HSA 50

36 V • 2,9 kg^②

Könnyű és csendes akkumulátoros sövénynyíró közepes méretű sövények visszavágásához. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, rögzített vezetővédelem.

HSA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám 4521 011 3564
--	---------------------	---------------------------

Szett HSA 50 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	50 cm	4521 011 3578
---	-------	---------------

336. OLDAL

CARE & CLEAN KIT HS

Optimális ápolás a sövénynyírók és sövényvágók számára. Csomagban kapható.



HSA 60

36 V • 3,5 kg^②

Kiemelkedő vágásteljesítménnyel rendelkező akkumulátoros sövénynyíró nagyobb igénybevételű munkákhoz. Lézervágott, gyémántcsiszolt és edzett kések, csepp alakú késgeometria a tökéletes vágásokért. Optimális egyensúly, forgatható többfunkciós markolat, fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, STIHL antibivrációs rendszer, rögzített vezetővédelem, elakadásgátló rendszer a kések forgásirányának megváltoztatására, EC motor.

HSA 60 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 60 cm	Cikkszám HA06 011 3534
--	---------------------	---------------------------

Szett HSA 60 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	60 cm	HA06 011 3548
---	-------	---------------

R = Körfogantyú
① Akkumulátorral
② Akkumulátor nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



HSA 100

36 V • 3,7 kg^②

Nagy teljesítményű, univerzális akkumulátoros sövénynyíró zajérzékeny területeken történő használatra. Két oldalon élezett, 34 mm fogtávolsággal rendelkező kés a kiemelkedő vágásteljesítményért és a gyors vágásokért. Az ergonomikus és erőkimélő munkavégzést az optimális egyensúly, a forgatható markolat, az ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval és a STIHL antivibrációs rendszer garantálják. Elakadásgátló rendszer a kések mozgásirányának megváltoztatására, EC motor, rögzített vágás- és vezetővédelem.

HSA 100 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 60 cm	Cikkszám HA07 011 3534
---	---------------------	---------------------------



HSA 130 R

36 V • 4,4 kg^②

Rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró professzionális akkumulátoros sövénynyíró két oldalon csiszolt késekkel idősebb ágak vágásához. Hosszabb élettartam és állandó teljesítmény az EC motornak köszönhetően. Forgatható, többfunkciós markolat három fokozatban állítható löketszámmal, ergonomikus kialakítású fogantyú a belső oldalon elhelyezett kapcsolóval, súrlódásoptimalizált kés, rögzített vágás- és vezetővédelem. Az AP akkumulátoros üzemmód esetén csatlakozóvezetékkel ellátott AP övtáska vagy egy tartóheveder szükséges. AR L akkumulátorral is üzemeltethető.

HSA 130 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 75 cm	Cikkszám 4869 011 3565
---	---------------------	---------------------------



ÚJ - 2025 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ HSA 140 R

36 V • 4,6 kg^②

Rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró akkumulátoros sövénynyíró két oldalon csiszolt késekkel idősebb ágak vágásához. Alacsony késsebesség az erős vágások érdekében. Hosszabb élettartam és állandó teljesítmény az EC motornak köszönhetően. Forgatható, többfunkciós markolat három fokozatban állítható löketszámmal, súrlódásoptimalizált kés, rögzített vágás- és vezetővédelem. Alacsony zaj- és rezgésértékű. AP akkumulátorral működtethető.

HSA 140 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 75 cm	Cikkszám HA02 011 3506
---	---------------------	---------------------------

ERGONOMIKUS ÉS KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS A FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLATNAK KÖSZÖNHETŐEN

A forgatható többfunkciós markolat precíz és mindenek előtt kényelmes munkavégzést tesz lehetővé az oldalsó vagy akár a felső vágások során is. Mindkét irányba 90°-kal elforgatható, így a felhasználó ergonomiailag mindig a legkényelmesebb testhelyzetben dolgozhat. A professzionális használatra szánt HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T, HSA 140 R és HSA 140 T akkumulátoros sövénynyírók mellett a STIHL AK rendszerű HSA 60 modell is rendelkezik a forgatható többfunkciós markolattal. A könnyű kialakítás, az optimális egyensúly és a STIHL antivibrációs rendszer mind hozzájárulnak az erőkimélő munkavégzéshez!



ELEKTROMOS SÖVÉNNYÍRÓK

- Sövények és bokrok vágásához a ház körül
- Egyszerű kezelhetőség
- Különösen könnyű és csendes gépek



HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Ideális gallyak és vékonyabb ágak alakítására és vágására. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, mechanikus késfék, egy oldalon élezett kések, kábel-tehermentesítő.

HSE 42	Vágáshossz 45 cm	Cikkszám 4818 011 3523
--------	---------------------	---------------------------



HSE 61
230 V • 500 W • 3,9 kg^①

Öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat a rugalmas és kényelmes vágáshoz. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótáv-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, kábel-tehermentesítő.

HSE 61	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám 4812 011 3563
--------	---------------------	---------------------------



HSE 71
230 V • 600 W • 4,1 kg^①

Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótáv-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat, kábel-tehermentesítő.

HSE 71	Vágáshossz 60 cm	Cikkszám 4812 011 3575
--------	---------------------	---------------------------



ÚJ HSE 81
230 V • 650 W • 4,1 kg^①

Ideális fás szárú sövényekhez. Rögzített vágásvédelem, hatótáv-hosszabbító, két oldalon csiszolt, nagy fogtávolsággal rendelkező kések, öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat, rezgéscsillapítás, kábel-tehermentesítő.

HSE 81	Vágáshossz 70 cm	Cikkszám 4812 011 3584
--------	---------------------	---------------------------

TARTOZÉKOK SÖVÉNNYÍRÓKHOZ

- Praktikus segítőtársak a munka megkönnyítésében
- Késvédő és nyesedékgyűjtő lemez
- Készjáték beállító készletek



NYESEDÉKGYŰJTŐ LEMEZ VÁGÓKÉSEKHEZ

A levágott anyag elvezetéséhez. Mindkét oldalra szerszám használata nélkül felszerelhető.

HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, valamennyi HSE modellhez, HLA 56, HLA 66 és HLA 86 modellekhez	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám 4859 740 3300
ÚJ ^② HSA 130, HSA 140 és HS 82 modellekhez	75 cm	HA02 740 3302



KÉSVÉDŐ

Megvédi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől a fal és a talajközelségben végzett munkák során.

HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 modellekhez	Cikkszám 4237 792 9006
HS 82 R, HSA 130 R modellekhez	4237 790 9802



337. OLDAL SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.



^① Kábel nélkül

^② 2025 tavaszától kapható

SÖVÉNYVÁGÓK



TECHNOLÓGIA

- 01 KÉSRENDSZER**
A súrlódásoptimalizált, könnyen futó univerzális kések több mint 20 %-kal meghosszabbítják az akkumulátor élettartamát a hagyományos késekhez képest, és az akkumulátorral kombinálva kiváló vágási teljesítményt biztosítanak a sövényvágás során.
- 02 DRÓTSZÖVET LÉGSZŰRŐ**
A kívülről könnyen tisztítható drótszövet légszűrő optimális motorhűtést biztosít, védi a motorház belső részét a szennyeződésektől, így hozzájárul a gép hosszú élettartamának megőrzéséhez.

KÉNYELEM

- 03 MAGNÉZIUM HAJTÓMŰ**
A gyorsállító rendszerrel ellátott magnézium ház különösen könnyű. A kés szerszám nélkül 145 fokban állítható.
- 04 FOGANTYÚ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSSAL**
Tökéletes ergonomiai kialakítású fogantyú három fokozatba állítható fordulatszám-szabályozással és LED kijelzővel.
- 05 AKKUMULÁTORTARTÓ A GÉPBE**
A STIHL AP akkumulátorok a gépbe helyezhetők, amely a munkavégzés közben teljes mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára, valamint a sövényvágó egyensúlya is optimális.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

SÖVÉNYVÁGÓK ÉS TARTOZÉKAIK


- Benzinmotoros, akkumulátoros és elektromos modellek professzionális és alkalmoszerű használatra tervezve
- Különösen széles, magas vagy hosszú sövényekhez és a ház körüli talajtakaró növényekhez



HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 LE • 6,1 kg^①

A magas sövényeken és a talaj közelében történő professzionális munkához. Könnyű motoregység, STIHL 2-MIX motor, STIHL ECOSPEED részterheléses üzemmód a fordulatszám-szabályozáshoz. STIHL ErgoStart, 145°-kal elfordítható penge. Teljes hossz: 232 cm.

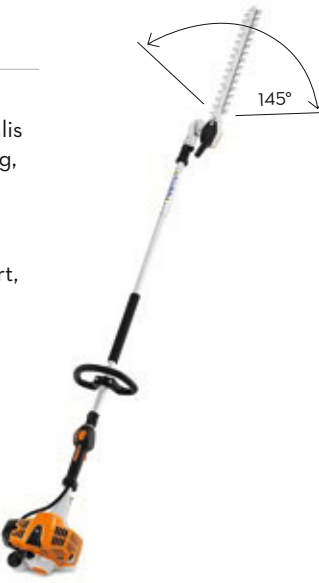

HL 92 C-E	Vágáshossz 50 cm	Cikkszám 4243 200 0033
-----------	---------------------	---------------------------

HLA 56

36 V • 3,8 kg^②



Könnyű, kompakt akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon élezett, cseppalakú kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható késszög. Könnyen szállítható. Szállítási hossz: 115 cm. Teljes hossz: 210 cm.



FALI TARTÓVAL EGYÜTT

TARTOZÉKOK:
TARTÓLÁB



101. oldal

HORD-
HEVEDER



182. oldal

HLA 56 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Vágáshossz 45 cm	Cikkszám HA01 011 2914
--	---------------------	---------------------------

Szett HLA 56
AK 20 akkumulátorral és
AL 101 töltőkészülékkel

45 cm

HA01 200 0043

TARTOZÉK: SZÁRHOSSZABBÍTÓ



Alumínium szárhosszabbító a HLA 56 sövényvágóhoz. Hossz: 50 cm. Tömeg: 500 g.

HLA 56 modellhez	HA01 820 5000
------------------	---------------

C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
① Üzemanyag nélkül, kompletten
② Akkumulátor nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

HLA 66

36 V • 3,8 kg^⑤

Könnyű akkumulátoros sövényvágó bokrok és sövények vágásához. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, terhelés alatt is állandó késleket, körfogantyú, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 125 cm.Teljes hossz: 205 cm.



TARTOZÉK: TARTÓLÁB

101. oldal

HLA 66 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz 50 cm

Cikkszám 4859 011 2913

HLA 135

36 V • 5,4 kg^⑤

Nagy teljesítményű akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra a zajérzékeny területeken. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Szerszám nélkül 145°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, LED kijelzős markolat. Teljes hossz: 249 cm.



TARTOZÉK: TARTÓLÁB

101. oldal

HLA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz 60 cm

Cikkszám HA04 200 0021

PRAKTIKUS TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSOK

A 320. OLDALON TALÁLHATÓK

- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)
- C = Kényelmi felszereltség
- E = STIHL ErgoStart

- ① K tényező a 2006/ 42/ EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ② K tényező a 2006/ 42/ EK irányelv szerint = 2 m/s²
- ③ Késes vágószerkezettel

- ④ Üzemanyag nélkül, kompletten
- ⑤ Akkumulátor nélkül
- ⑥ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

HLA 86

36 V • 4,8 kg^⑤

Nagy hatótávolságú akkumulátoros sövényvágó professzionális használatra. Ideálisan használható magas bokrok és sövények visszavágására. Ergonomikus munkavégzés a teleszkópos szárnak köszönhetően. A szárhossz és a kés szerszám nélkül állítható. 115°-kal elfordítható vágókés a fej feletti, oldalsó és talajközeli vágásokhoz. Két oldalon csiszolt kések, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás. Szállítási hossz: 180 cm. Teljes hossz: 260 – 330 cm.



TARTOZÉK: TARTÓLÁB

101. oldal

HLA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Vágáshossz 50 cm

Cikkszám 4859 011 2933

SZORÍTÓBILINCS PROFI TELESZKÓPOS SZÁRHOZ

Vállhevederrel vagy az RTS hevederrendszerrel használva biztosítja az ergonomikus munkavégzést. Egyszerűen felhelyezhető és levehető.

HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 és HTA 160 modellekhez

Cikkszám 0000 790 8600

BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ

HL 92 C-E (145°) 4243 200 0033 50

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

HLA 56 (135°) HA01 011 2914 45

Szett HLA 56 (135°) AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel HA01 200 0043 45

HLA 66 (115°) 4859 011 2913 50

HLA 86 (115°) 4859 011 2933 50

HLA 135 (145°) HA04 200 0021 60

NYESEDÉKGYŰJTŐ LEMEZ VÁGÓKÉSEKHEZ

A levágott anyag elvezetéséhez. Bármelyik oldalra szerszám használata nélkül felszerelhető.

HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, valamennyi HSE modellhez, HLA 56, HLA 66 és HLA 86 modellekhez

Vágáshossz 50 cm

Cikkszám 4859 740 3300

Új^⑦ HSA 130, HSA 140 és HS 82 modellekhez

75 cm

HA02 740 3302

TARTÓLÁB

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.

HTA 66, HTA 86, HLA 66 és HLA 86 modellekhez

Cikkszám 4857 007 1001

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal. A HTA 135 modell alapfelszereltsége tartalmazza.

HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 és KMA 135 R modellekhez

LA01 007 1002

HLA 56 és HTA 50 modellekhez

HA01 007 1000

Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW / LE)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (W)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^① (dB(A))	Zajteliértémszint ^② (dB(A))	Vibrációs érték links / rechts ^③ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX ^④) / STIHL akkumulátoros rendszer	Teljes hossz ^⑤ (cm)	Löketszám (l/min)	Fogtávolság (mm)	STIHL ErgoStart	Körfogantyú
24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,1 ^⑥	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	232	4.000	34	●	●
-	-	36	-	3,8 ^⑥	80	88	1,5 / 1,5	AK rendszer	210	2.800	30	-	●
-	-	36	-	5,0 ^⑥	80	88	1,5 / 1,5	AK rendszer	210	2.800	30	-	●
-	-	36	-	3,8 ^⑥	80	91	2,3 / 1,8	AP rendszer	205	3.000	33	-	●
-	-	36	-	4,8 ^⑥	80	91	2,3 / 1,6	AP rendszer	260 – 330	3.000	33	-	-
-	-	36	-	5,4 ^⑥	85	96	2,5 / 3,3	AP rendszer	249	4.000	34	-	●

- ⑦ 2025 tavaszától kapható
- ⑧ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb munkákhoz. A testmagassághoz állítható, így erőkimélő és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A HL 94 KC-E és HLE 71 K modellekhez nem használható.

Magassági ágnyesőkhöz, kombimotorokhoz HT-KM vagy HL-KM 145° kombiszerszámokkal, valamint sövényvágókhoz

Cikkszám 0000 790 4400

337. OLDAL

SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.






AMIKOR A KÜLÖNBÖZŐ KIHÍVÁSOKRA EGY GÉP A VÁLASZ

Kombimotorok, kombiszerszámok és tartozékaik **104**


Multimotor, multiszerszámok és tartozékaik **112**

KOMBIRENDSZER

01 VÁlasszon EGYET AZ ÖT ERŐS KOMBIMOTOR KÖZÜL

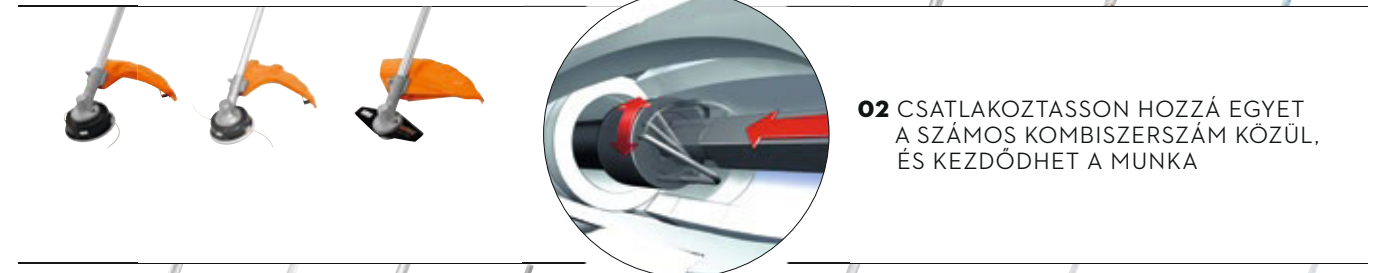

02 CSATLAKOZTASSON HOZZÁ EGYET A SZÁMOS KOMBISZERSZÁM KÖZÜL, ÉS KEZDŐDHET A MUNKA

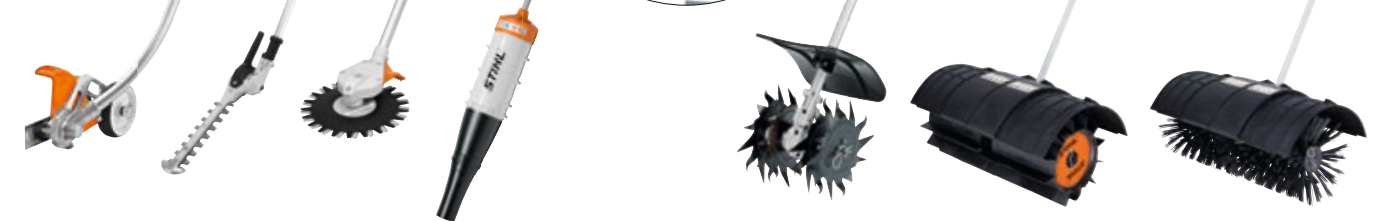

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Ⓐ A KM 56 RC-E modell nem használható az RG-KM kombiszerszámmal

KOMBIMOTOROK, KOMBISZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKAIK

- Ház körüli kertápolási munkákhoz, valamint nagyobb területek gondozásához
- Erőteljes kombimotorok
- Praktikus kombiszerszámok a különféle feladatokhoz
- Egyszerűen cserélhetők
- Átfogó tartozékkínálat



KM 56 RC-E
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 LE • 4,3 kg^①

Ház körüli kertápolási munkákhoz. STIHL ErgoStart, körfogantyú lépéshatárolóval, heveder, STIHL 2-MIX motor.

Cikkszám	
KM 56 RC-E	4144 200 0016

337. OLDAL SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.



C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
R = Körfogantyú

① Üzemanyag és kombiszerszám nélkül
② A benzines kombimotorokkal kapcsolatos további adatok az összefoglaló táblázatban találhatók



KM 131 R
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,4 kg^①

Nagy igénybevételű professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítási folyamat, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, papír légszűrő, körfogantyú lépéshatárolóval, heveder, STIHL 4-MIX[®] motor.

Cikkszám	
KM 131 R	4180 200 0588



KM 131
36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,8 kg^①

Nagy igénybevételt jelentő, professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, leállító gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében. Papír légszűrő, kétkaros fogantyú, STIHL 4-MIX[®] motor.

Cikkszám	
KM 131	4180 200 0587

③ Akkumulátor és kombiszerszám nélkül
④ A BG-KM fűvoadapter használatánál hallásvédelem szükséges
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

TARTOZÉK:
TARTÓLÁB
110. oldal



AK 30
SYSTEM

KMA 80 R
36 V • 1,0 kW^② • 3,4 kg^③

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok átfogó kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AK akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható.

Cikkszám	
KMA 80 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	FA08 011 6800

TARTOZÉK:
TARTÓLÁB
110. oldal



AP 300 S
SYSTEM

KMA 120 R
36 V • 1,0 kW^② • 3,5 kg^③

Könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros kombimotor az erőkimélő és csendes munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámok széles kínálatának köszönhetően a gép sokféle feladatra használható. Beépített AP akkumulátortartó, szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), szerszám nélkül állítható körfogantyú, egyszerűen le- és felszerelhető lépéshatároló. Oldalsó kapcsolóretesz, forgatható akasztó. A gép az FCB-KM szélvágó adapterrel nem használható.

Cikkszám	
KMA 120 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	FA08 011 6820



TARTOZÉK:
TARTÓLÁB



110. oldalon



AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②

Nagy teljesítményű és strapabíró akkumulátoros kombimotor AP akkumulátortartóval zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez. A STIHL kombiszerszámokkal sokféle feladatra használható. Egykaros, multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással és LED kijelzővel, körfogantyú, légszűrő.

KMA 135 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
FA02 011 6811



	Cikkszám	Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^③ (dB(A)) ^④	Zajteliálményszint ^③ (dB(A)) ^④	Rezgésgyorsulás bal / jobb ^⑤ (m/s²) ^⑥	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL akkumulátoros rendszer
BENZINES KOMBIMOTOROK										
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,3 ^⑧	96	107	8,5 / 8,2	2-MIX
KM 131	4180 200 0587	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,8 ^⑧	101	108	6,5 / 5,5	4-MIX [®]
KM 131 R	4180 200 0588	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 ^⑧	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX [®]
AKKUMULÁTOROS KOMBIMOTOROK										
KMA 80 R	FA08 011 6800	-	0,8 ^⑧ / -	1,0	36	3,4 ^⑧	90	102	5,0 / 3,2	AK rendszer
KMA 120 R	FA08 011 6820	-	0,8 ^⑧ / -	1,0	36	3,5 ^⑧	90	102	5,0 / 3,1	AP rendszer
KMA 135 R	FA02 011 6811	-	1,0 ^⑧ / -	1,2	36	3,4 ^⑧	91	104	5,0 / 3,7	AP rendszer

- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
R = Körfogantyú

① A benzinmotoros kombimotorokkal kapcsolatos további adatok az összefoglaló táblázatban találhatók
② Akkumulátor és kombiszerszám nélkül
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
④ Az alkalmazható kombiszerszámok max. értéke

ÚJ
FSS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ

Falak, kerítések, sövények és utak menti szegélynyírásra ideális. AutoCut C 26-2 damilfej.



Valamennyi kombimotorhoz használható

Cikkszám
FA03 200 0019

FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ

Falak, kerítések, sövények és utak menti szegélynyíráshoz ideális.



Valamennyi kombimotorhoz használható

Cikkszám
4180 200 0687

FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ

Nagyobb területeken található erős, száraz fű nyírásához. GrassCut 230-2 fűvágó lappal.



Valamennyi kombimotorhoz használható

Cikkszám
4180 200 0475

FCB-KM SZÉLVÁGÓ

Utak, felhajtók, ágyások melletti gyepszélek vágásához. Állítható munkamélység.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Cikkszám
4180 740 5002

PÓTALKATRÉSZ: SZÉLVÁGÓ PÓTKÉS

FCB-KM modellhez	Hossz 20 cm	4133 713 4101
------------------	----------------	---------------

BF-KMTALAJMARÓ

A talaj átszellőztetéséhez és megműveléséhez. Védőburkolattal.



Valamennyi kombimotorhoz használható
Cikkszám
4601 740 5000

⑤ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²
⑥ Newtonban megadott érték (N) a fűvágópek teljesítményének összehasonlításához
⑦ Fűvőüzemben

⑧ Üzemanyag és kombiszerszám nélkül
⑨ Mechanikai teljesítmény a benzinés kombimotorokhoz való viszonyítás érdekében
⑩ A BG-KM fűvóadapter használatánál hallásvédelem szükséges
⑪ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



HT-KM MAGASSÁGI ÁGNYESŐ

Magas ágak precíz levágásához. Kompakt kialakítás, beépített irányjelző, 1/4" PM3 fűrészlánc.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Cikkszám
4182 200 0212

BG-KM FÚVÓADAPTER

Gyorsan és egyszerűen megszabadítja az utakat és más felületeket a lombtól és a levágott fűtől. Nagy fúvóteljesítmény.



Valamennyi kombimotorhoz használható

Cikkszám
4606 740 5000

TARTOZÉK: ÍVELT, LAPOS FÚVÓCSŐ



BG-KM modellhez

4606 701 8301

KW-KM SEPRŐHENGER

Járdák és utak seprésére. Gumilamellás hengerrel és védőburkolattal.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Cikkszám
4601 740 4904

KB-KM SEPRŐKEFE

A kemény sörték eltávolítják a szennyeződést a mélyedésekből is. Ellentétes forgásirány. Védőburkolattal.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Cikkszám
4601 740 4905

FH-KM 145°BOZÓTVÁGÓ

Szűk helyeken végzendő talaj menti vágási és nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció.



Valamennyi kombimotorhoz használható

Cikkszám
4243 740 5006

HL-KM 145° SÖVÉNYVÁGÓ

Magas sövények nyírásához, valamint talaj menti nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Vágáshossz
50 cm
60 cm

Cikkszám
4243 740 5003
4243 740 5008

HL-KM 0° SÖVÉNYVÁGÓ

Magas és széles sövények formára vágásához.



Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható

Cikkszám
4243 740 5000

RG-KM FORGÓKÉS®

Különböző felületekről, mint pl. murvás talajról vagy aszfaltról történő gyomeltávolításhoz. A körfogantyús kombimotorokhoz használható.



KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R és KMA 200 R modellekhez

Cikkszám
4180 740 5006

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

A készlet két pótkést és egy futótányért tartalmaz.



RG-KM modellhez

4180 007 4100



KOMBISZERSZÁMOK																
	Cikkszám	Tömeg (kg)	Teljes hossz szerszám nélkül (cm)	Felszerelt szerszám munkaszélessége (mm)	Vágókör-átmérő (mm)	Fúvóerő® (N)	Max. légsebesség (m/s) kerek fúvókával	Levegőszállítás (m³/h) kerek fúvókával	Késhossz (cm)	Fogtávolság (mm)	Dőlésszög (°)	Vezetőlemez hossz® (cm)	Láncosztás	STIHL Oilomatic fűrészlánc típusa®	Névleges üresjárat fordulatszám (1/min)	
FSS-KM	ÚJ FA03 200 0019	1,3 ^①	94	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FS-KM ^①	4180 200 0687	1,2 ^②	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FS-KM ^①	4180 200 0475	1,2 ^②	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FCB-KM ^②	4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF-KM ^①	4601 740 5000	4,1 ^④	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	
HT-KM ^②	4182 200 0212	1,6 ^⑤	126 ^⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-	
BG-KM ^①	4606 740 5000	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-	-	
KW-KM ^②	4601 740 4904	7,4 ^④	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	
KB-KM ^②	4601 740 4905	6,4 ^④	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	
FH-KM (145°) ^①	4243 740 5006	2,2	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-	
HL-KM (145°) ^②	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-	
HL-KM (145°) ^②	4243 740 5008	2,4	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-	
HL-KM (0°) ^②	4243 740 5000	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-	
RG-KM ^②	4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	

① Valamennyi kombimotorhoz használható
② Kizárólag körfogantyús (R) kombimotorokhoz használható
③ Vágóeszköz és védőburkolat nélkül

④ Védőburkolattal
⑤ Vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
⑥ Vezetőlemezzel és fűrészláncsal

⑦ A tényleges vágáshossz a láncfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb lehet
⑧ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához
⑨ Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsolatban a 70. oldalon találhatók





TARTÓLÁBAK

Használata esetén a gép nem érintkezik a talajjal.



Cikkszám
FA08 007 1001

KMA 80 R és KMA 120 R modellekhez



LA01 007 1002

HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160
és KMA 135 R modellekhez

KÉSVÉDŐ

Nemesacélból. Védi a sövénynyíró
kés csúcsát a sérülésektől a fal- és
talajközeli munkák során.



Cikkszám
4237 792 9006

HAJLÍTOTT HAJTÓMŰ

HT-KM és HL-KM (0°-os modellhez)
kombiszerszámokhoz.



Cikkszám
4138 640 0201

CSŐHOSSZABBÍTÓK

Alumínium csőhosszabbító HT-KM és HL-KM
kombiszerszámokhoz. Hatótávnövelés 50 cm, tömeg 0,6 kg.



Cikkszám
0000 710 7100



Acél csőhosszabbító HT-KM kombiszerszámokhoz.
Hatótávnövelés 1 m, tömeg 1,4 kg.

4140 710 7131



Nagyon könnyű, szénszálas csőhosszabbító HT-KM és
HL-KM kombiszerszámokhoz. Hatótávnövelés 1 m, Alumínium
üreges tengellyel, tömeg 0,9 kg.

0000 710 7102

RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb munkákhoz. A
testmagassághoz állítható,
így erőkimélő és ergonomikus
munkavégzést tesz lehetővé.
A HL 94 KC-E és HLE 71 K
modellekhez nem használható.



Magassági ágnyesőkhöz, kombimotorokhoz HT-KM
vagy HL-KM 145° kombiszerszámokkal, valamint
sövényvágókhoz

Cikkszám
0000 790 4400

PRAKTIKUS TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSOK

A **320. OLDALON** TALÁLHATÓK

MULTIRENDSZER

02 EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

04 HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS

01 EGYSZERŰ INDÍTÁS

03 KÉNYELMES SZÁLLÍTÁS

VÁLASZON KI EGYET
A HÉT MULTISZERSZÁM KÖZÜL,
ÉS KEZDŐDHET A MUNKA!



TECHNOLÓGIA

01 MOTORTECHNOLÓGIA PAPÍR LÉGSZŰRŐVEL
Az indítás megkönnyítése érdekében a karburátor kézi
üzemanyag-szivattyúval rendelkezik. A fordulatszám
gyors felpörgéséről a gyorsító szivattyú gondoskodik.
A papír légszűrő megbízhatóan védi a motort a portól
és a szennyeződéstől.

02 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ
A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme egy kézzel
irányítható. Ezáltal a kezelés egyszerű és megbízható.

KÉNYELEM

03 SZÁLLÍTÁSI FOGANTYÚ
A külön fogantyú megkönnyíti a STIHL multirendszert
megemelését és szállítását.

04 LEHAJTHATÓ KERET
A STIHL multirendszert még felszerelt szerszámmal
is gyorsan és könnyedén összecukhat, így
helytakarékosan szállítható és tárolható.

MULTIMOTOR,
MULTISZERSZÁMOK
ÉS TARTOZÉKAIK

- Különféle feladatokhoz, mint pl. gyepápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz
- Erőteljes multimotor
- Különböző multiszerszámokkal variálható
- Praktikus multiszerszámok a különböző feladatokhoz
- Egyszerűen cserélhetők



MM 56
27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 LE • 8,3 kg^①

Gyepápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz. A STIHL multiszerszámokkal variálható. Összecsukható váz a könnyebb szállítás érdekében, egyszerűsített indítási folyamat, leállító gomb, papír légszűrő.

MM 56
Cikkszám
4604 011 5401

BF-MM TALAJMARÓ

A talaj átforgatásához. Felaprózza a nehéz, agyagos talajt is.



Cikkszám
4601 740 4605

BK-MM TALAJLAZÍTÓ

Precíz munkákhoz ideális. Elosztja a finom, homokos talajt, és felaprózza a kemény földet.



Cikkszám
4601 740 4606

FC-MM SZÉLVÁGÓ^②

Mély, gyökérszintig hatoló vágásának köszönhetően optimális szélvágáshoz.



Cikkszám
4601 740 4603

RL-MM GYEPSZELLŐZTETŐ^③

A gyökerek növekedésének javítása érdekében. Egyenletes vágásokat készít a gyepterület alá, így gondoskodva az optimális tápanyagellátásról és az átszellőztetésről.



Cikkszám
4601 740 4600

MF-MM MOHAELTÁVOLÍTÓ^④

A gyepen kialakuló moharéteg eltávolítására. Védőburkolattal.



Cikkszám
4601 740 4601

KW-MM SEPRŐHENGER^⑤

Utak, járdák tisztításához. Eltávolítja a szennyeződések, homokot, kavicsot és az avar is. Védőburkolat nélkül.



Cikkszám
4601 740 4604

KB-MM SEPRŐKEFE^⑤

Fugázott felületek vagy egyenetlen terméskő burkolatok tisztításához.



Cikkszám
4601 740 4602

PÓTSÚLY

Ideális kiegészítő a talajmarási és talajlazítási munkákhoz. Megnöveli a szerszámra nehezedő nyomást, melynek köszönhetően a gép még mélyebbre hatol a talajban.



BF-MM és BK-MM modellekhez

Cikkszám
4601 730 4500

MUNKAMÉLYSÉG-HATÁROLÓ

A szerszám enyhe megemelésével és mélyebbre nyomásával megváltoztatja a munkamélységet és a sebességet a talaj megmunkálása során.



Cikkszám
4601 740 4800

FUTÓMŰ

Lehetővé teszi a szerszám enyhe megemelését, csökkentve ezzel a súrlódási ellenállást a mohaeltválítás és a seprés során. Könnyen irányítható



FC-MM^②, RL-MM^②, MF-MM^②, KW-MM^② és KB-MM^② modellekhez

Cikkszám
4601 007 1008

	Cikkszám	Löketterfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Tömeg ^① (kg)	Munkaszélesség (cm)	Hangnyomásszint ^② (dB(A))	Zajteltetésnyomásszint ^③ (dB(A))	Reszgyorsulás bal / jobb ^④ (m/s²)
MULTIMOTOR								
MM 56	4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	-	94	102	4,1 / 5,1
MULTISZERSZÁMOK (MM 56 multimotorral történő használat esetén)								
BF-MM	4601 740 4605	-	-	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	-	-	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM ^①	4601 740 4603	-	-	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM ^①	4601 740 4600	-	-	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM ^②	4601 740 4601	-	-	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM ^②	4601 740 4604	-	-	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM ^②	4601 740 4602	-	-	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Üzemanyag és szerszám nélkül
② Futómű használata ajánlott
③ Futómű használata szükséges

④ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
⑤ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK



TECHNOLÓGIA

- 01 STIHL INJECTION**
Az elektronikus vezérlésű befecskendezés folyamatosan gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a nagy nyomatékra a befecskendezési technológia nélküli gépekhez képest.
- 02 ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS**
A vízadagolás automatikusan be- és kikapcsol. A vízmennyiség kezelése és adagolása kényelmesen, gombnyomásra történik.
- 03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER**
CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL
A rendszernek köszönhetően a szűrő élettartama (az alkalmazási viszonyoktól függően) akár egy év is lehet, valamint a szűrő tisztítására is ritkábban van szükség.

KÉNYELEM

- 04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER**
A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezáltal lehetővé teszik az erőkímélő munkavégzést.
- 05 VÍZCSATLAKOZÁS**
A gyorscsatlakozó egyszerűen használható. A vizes kővágás során a víz az öblítéshez és a por megkötéséhez szükséges.
- 06 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR**
Különleges zár, a tankelzár gyors és egyszerű, szerszám nélküli nyitáshoz és zárásához.
- 07 MAGNÉZIUM TÁRCSAVÉDŐ**
A magnézium présöntvényből készült tárcsavédő burkolat különlegesen könnyű. A tárcsavédő állítószervezete és a vízvezető ergonomikus kialakítású.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

AMIKOR AZ ACÉL SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT

Benzinmotoros vágótárcsás gépek	116
Akkumulátoros vágótárcsás gépek	117
Tartozékok vágótárcsás gépekhez	118

BENZINMOTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

- Kézi vezetésű gépek
- Magas-, mély- és útépitéshez, munkagép kölcsönzők, valamint kert- és tájépítők számára
- Benzines gépek beton, kő, aszfalt, szerkezeti acél és csövek vágásához



TS 480i^①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 LE • 10,0 kg^②



300 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Az elektronikus vezérlésű befecskendezés gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a magas fordulatszámról. A „Start” pozíciónak köszönhetően a gép beindítása különösen egyszerű. A STIHL antivibrációs rendszer biztosítja az alacsony vibrációs értéket és ezáltal a jó vezethetőséget. Az elektronikus vízszabályozás megkönnyíti a vízadagolást. STIHL ElastoStart, dekompreszor szelep.

TS 480i^①

Cikkszám
4250 011 2804



AMÍG A KÉSZLET TART!

TS 800^①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 LE • 12,7 kg^②

STIHL vágótárcsás gép 400 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Csökkentett tömegű magnézium tárcsavédő, akár 145 mm-es vágásmélység. Ideális FW 20 vezetőkocsi használatra is. Dekompreszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkimélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

TS 800^①

Cikkszám
4224 011 2820

i = STIHL Injection

① Téglavágásra alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk

② Üzemanyag és vágótárcsa nélkül



AMÍG A KÉSZLET TART!

TS 700^①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 LE • 11,7 kg^②

Nagy teljesítményű STIHL vágótárcsás gép 350 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Ideális teljes vágásmélységben történő és FW 20 vezetőkocsi használatra is. Dekompreszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkimélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

TS 700^①

Cikkszám
4224 011 2800

AKKUMULÁTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

- Kézi vezetésű gépek
- Akkumulátoros gép burkolólapok, téglá, falazókő és építési vasalatok vágásához
- Különösen alkalmas zajérzékeny helyen történő munkákhoz



ÚJ - 2025 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

TSA 230^①

36 V • 2,1 kW^② • 3,9 kg^③



Könnyen kezelhető akkumulátoros vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Vágásmélység 70 mm-ig. Ráfutófék, golyós szelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, fűorsó rögzítés, karbantartást nem igénylő szíjhajtás.

TSA 230 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
4864 011 6605



③ További összehasonlító adatok a 118. oldalon található

④ Akkumulátor és vágótárcsa nélkül

⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



TARTOZÉKOK VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEKHEZ

- A felhasználási lehetőségek bővítésére, és a vágótárcsás gépekkel történő munkavégzés megkönnyítésére
- Vezetőkocsi pontos vágásokhoz és hosszabb vágási szakaszokhoz
- A vágótárcsás gép egyszerűen, szerszám nélkül a vezetőkocsira szerelhető

MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

Az elszívó csonkkal felszerelt mélységütköző lehetővé teszi az ásványi építőanyagok pormentes szárazvágását sík felületeken. A vágásmélység beállíthatósága pontos és fokozatmentes.



TSA 230 modellhez

Cikkszám
4864 690 0801

NYOMÓVÍZTARTÁLY

A mobil vízellátáshoz a vízcsatlakozás nélküli építési területeken. Úrtartalom: 10 l.



Cikkszám
0000 670 6000



337. OLDAL

SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.



Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

Teljesítmény (kW / LE)

Teljesítményfelvétel (kW)

BENZINMOTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK®

TS 480i	4250 011 2804	72,2	3,9 / 5,3	-
TS 700	4224 011 2800	98,5	5,0 / 6,8	-
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8	-

AKKUMULÁTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK®

TSA 230	4864 011 6625	-	1,15® / -	1,6
TSA 230	4864 011 6605	-	1,6® / -	2,1

Amíg a készlet tart!

- Alapfelszereltség
- o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

i = STIHL Injection

FW 20 VEZETŐKOCSI

A vezetőkocsi segítségével pontos vágások készíthetők, milliméter pontosságú vágásmélységgel, akár hosszabb szakaszon is. Valamennyi benzines STIHL vágótárcsás géphez használható. A képen látható narancssárga színű géptartó nem része a vezetőkocsinak. Az ábrán a TS 700, TS 710i, és TS 800 modellekhez használható géptartó is szerepel.



TS 700, TS 710i, TS 800 modellekhez

Cikkszám
4224 710 1403

ÚJ TS 700, TS 710i, TS 800 modellekhez

4224 200 0033

TARTOZÉK: VÍZTARTÁLY

13 l-es tartály. Csatlakoztató karmantyúval.



FW 20 vezetőkocsira szerelhető

4224 007 1018

TARTOZÉK: VÁGÁSIRÁNYVEZETŐ



FW 20 vezetőkocsira szerelhető

4205 007 1009

Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^① (dB(A))	Zajteltetésnyomásszint ^② (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobb ^③ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL akkumulátoros rendszer	Teljes hossz (cm)	Vágótárcsa (mm)	Max. vágásmélység (mm)	Dekompressziós szelep	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ElastoStart	Vízcsatlakozó	Kopásálló indítószinór	Magnézium tárcsavédő	Elektronikus vízszabályozás	Ciklon rendszerű előválasztás	STIHL Injection
-	10,0 ^④	98 ^⑦	112 ^⑦	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	11,7 ^④	101 ^⑦	113 ^⑦	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	o	•	-	•	-
-	12,7 ^④	101 ^⑦	114 ^⑦	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	o	•	-	•	-
TSA 230	4864 011 6625	-	1,15 ^⑧ / -	1,6	AP rendszer	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-
TSA 230	4864 011 6605	-	1,6 ^⑧ / -	2,1	AP rendszer	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-

- ① K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²
③ Téglavágásra alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk
④ Üzemanyag és vágótárcsa nélkül

- ⑤ Mechanikai teljesítmény a benzinmotoros vágótárcsás gépekhez való viszonyítás érdekében
⑥ Akkumulátor és vágótárcsa nélkül
⑦ Mérés az ISO 19432 szabvány szerint
⑧ Mérés vágótárcsákkal, vágás közben, az EN 60745-2-22 szabvány szerint

PROFI TIPP

Az FW 20 vezetőkocsi egyszerűen összecsatolható, ezért akár kis helyen is tárolható és könnyedén szállítható. A gyorsrögzítő rendszernek köszönhetően a vágótárcsás gép gyorsan és egyszerűen rászerezhető.

VÁGÓTÁRCSÁK

MŰGYANTA VÁGÓTÁRCSÁK

SZERKEZETI ACÉL

Szerkezeti acél és fémprofilok vágására építőipari és fémmegmunkálási célból.



K-ME

ASZFALT / ÖNTVÉNYEK

Vágótárcsa út- és közműépítéshez és öntöttvas csövek vágásához.



K-DG

KŐ

Vágótárcsa falazókövekhez és általános építőipari használatra.



K-BA

- Műgyanta és gyémánt vágótárcsák terméskő, aszfalt, acél és beton vágásához
- Tökéletesen a STIHL vágótárcsás gépekhez hangolva
- Hosszú élettartam és nagy vágásteljesítmény

Cikkszám	Átmérő (mm)	 Aszfalt  Tégla, beton  Öntvények  Szerkezeti acél  Rozsdamentes acél				
		MŰGYANTA VAGÓTÁRCSÁK		ALKALMAZÁSI JAVASLATOK ^①		
K-ME						
0835 012 7000	230	-	-	-	●	●
0835 012 7003	 230	-	-	-	●	●
0835 010 7000	300				●	-
0835 010 7001	350					
0835 012 7001	350					
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300	●	-	●	-	-
0835 030 7001	350					
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300	-	●	-	-	-
0835 020 7001	350					
0835 020 7002	400					

• Alkalmas
- Nem ajánlott

① A vágótárcsák kiválasztásakor a vágótárcsás gépekre vonatkozó helyi előírásokat mindig figyelembe kell venni



GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

A STIHL gyémánt vágótárcsák a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Sokoldalúan használhatók, a legkülönbözőbb alapanyagok vágására alkalmasak. Különösen terméskő, beton és aszfalt vágására ajánlott. Széles kínálatunkban mindig megtalálja a megfelelő vágótárcsát a speciális munkákhoz és munkakörülményekhez. A vágótárcsák optimálisan illeszkednek vágótárcsás gépeinkhez, így a gép mindig a maximális teljesítményt nyújtja.




STABIL ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ

GYORS ÉS PRECÍZ

SOKOLDALÚ ÉS MEGBÍZHATÓ

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN

A B jelzésű gyémánt vágótárcsák különböző anyagok vágására alkalmasak az építkezésen. Valamennyi vágótárcsára, a belépő szintű D-B10 vágótárcsától kezdve egészen a professzionális D-B80 vágótárcsáig, a megbízhatóság és a hosszú élettartam jellemző.

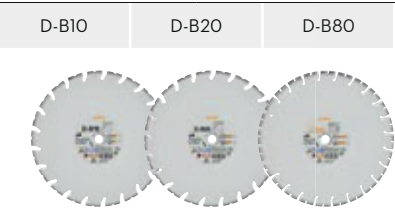

UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT

A BA jelzésű gyémánt vágótárcsák valódi mindent tudók: aszfalt, falazókő, téglá, beton, mosott beton, stb. vágására is alkalmasak. A vágótárcsák három teljesítménysztyáiban, a belépő szinttől egészen a profi szintig, kaphatók.



KÜLÖNÖSEN NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS SPECIÁLIS HASZNÁLAT

A D-SB90 prémium gyémánt vágótárcsa különösen kemény építőanyagok, mint pl. gránit vagy vasbeton vágásánál mutatja meg lenyűgöző vágási teljesítményét. A D-G80 speciális gyémánt vágótárcsa hosszú élettartamának és nagy vágási teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas az öntöttvas csövek vágására.



Cikkszám	Átmérő (mm)		Aszfalt	Készbeton	Homokkő	Tégla	Beton	Vasbeton	Erős vasbeton, régi beton	Szerkezeti acél	Gránit, kemény terméskő	Alakítható öntvények (PE, PP, PVC)	Zajcsillapított	
GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK			ALKALMAZÁSI JAVASLATOK ^①											
ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN														
D-B10	0835 090 7050	230	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	
	0835 090 7051	300												
	Üzemszünet-arány 	0835 090 7052												350
	Vágásteljesítmény 	0835 090 7053												400
D-B20	0835 090 7055	400	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	
	Üzemszünet-arány 													
	Vágásteljesítmény 													
D-B80	0835 090 7056	350	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Üzemszünet-arány 													
	Vágásteljesítmény 													
UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT														
D-BA10	0835 094 7006	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	Üzemszünet-arány 	0835 094 7007												350
	Vágásteljesítmény 	0835 094 7008												400
D-BA60	0835 094 7009	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	Üzemszünet-arány 	0835 094 7010												350
	Vágásteljesítmény 	0835 094 7011												400
D-BA90	0835 094 7012	300	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
	Üzemszünet-arány 	0835 094 7013												350
	Vágásteljesítmény 	0835 094 7014												400
KÜLÖNÖSEN NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS SPECIÁLIS HASZNÁLAT														
ÚJ D-SB80	0835 096 7007	230	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	
	Vágásteljesítmény 													
D-SB90	0835 096 7004	300	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	
	Üzemszünet-arány 	0835 096 7005												350
	Vágásteljesítmény 	0835 096 7006												400
D-G80	0835 070 7000	350	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	
	Vágásteljesítmény 													

• Alkalmas
- Nem ajánlott

① A vágótárcsák kiválasztásakor a vágótárcsás gépekre vonatkozó helyi előírásokat mindig figyelembe kell venni

Megjegyzés: A STIHL vágótárcsás gépeket téglá vágására alkalmas műgyanta vágótárcsával szállítjuk!





KERTÁPOLÁS



FŰNYÍRÓ GÉPEK



ROBOTFŰNYÍRÓK



FŰNYÍRÓ TRAKTOROK



GYEPSZELLŐZTETŐK



SZEGÉLYNYÍRÓK
ÉS KASZÁK



MOTOROS
KAPÁLÓGÉPEK



TALAJFÚRÓ GÉP



VÍZSZIVATTYÚK



PERMETEZŐGÉPEK



KÉZI PERMETEZŐK



AMIKOR A FŰRE LÉPNI NEM TILOS

Benzinmotoros fűnyíró gépek	128	Robotfűnyírók	142
Akkumulátoros fűnyíró gépek	132	Robotfűnyírók tartozékai	149
Elektromos fűnyíró gépek	136	Fűnyíró traktorok	155
Fűnyíró gépek tartozékai	137	Fűnyíró traktorok tartozékai	158
		Gyepszellőztetők és tartozékaik	163

FŰNYÍRÓ GÉPEK



TECHNOLÓGIA


- 01 KÖZVETLEN MEGHAJTÁSÚ KÉS**
A közvetlen meghajtás gondoskodik a hatékony energiafelhasználásról, valamint nagyobb terület nyírását teszi lehetővé egy akkumulátortöltéssel.
- 02 ÁRAMLÁSOPTIMALIZÁLT KÉS**
A minimális légellenállás hosszabb működési időt tesz lehetővé két akkumulátortöltés között. A motor tengelyét a késen kialakított görbülési zóna védi.
- 03 KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS**
A központi vágásmagasság-állítás a rugós rásegítésnek köszönhetően könnyedén állítható a kívánt fokozatba. Az aktuális magasság egy skáláról olvasható le.

KÉNYELEM

- 04 KOMFORT TOLÓKAR**
A lehajtható komfort-tolókar egyszerűvé teszi a kezelést fűnyírás közben és a fűgyűjtő kosár kiemelésékor. Mindezek mellett a fűnyíró gép lehajtott tolókarral helytakarékosan tárolható és szállítható. A tolókar szerszám nélkül a testmagassághoz igazítható.
- 05 FELHAJTHATÓ FEDELŰ FŰGYŰJTŐ KOSÁR TELÍTETTSÉGJELZŐVEL**
A polimer fűgyűjtő kosár a billentőmechanizmusnak köszönhetően különösen egyszerűen nyitható fel és üríthető ki. A fűnyírás közben keletkező légáram a fűgyűjtő kosárba vezeti a lenyírt fűvet, és gondoskodik a kosár optimális megtöltéséről. A levegő a kosáron lévő lamellákon keresztül, oldalirányban távozik a talaj felé, így a felhasználó védve van a fűnyíró gép által felkavart szennyeződésekkel szemben. A telítettségjelző a megfelelő időpontban jelzi az ürítés esedékességét.

A 2-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI

- Magáncélú használatra
- Közepes méretű füves területek nyírására
- Strapabíró, porfestett acéllemez burkolat
- Hatékony motorok

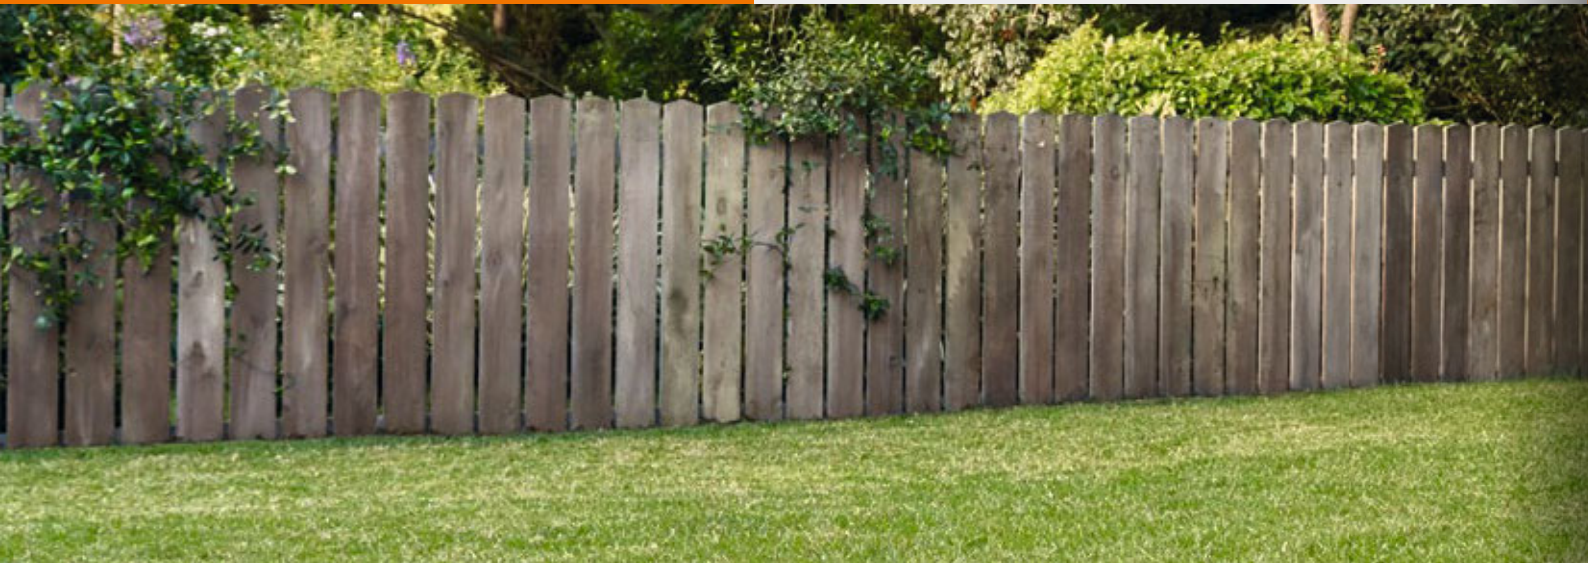

RM 248 T
127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 LE • 32,0 kg^①

Fordulékony benzinmotoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes és nagyobb méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Acéllemez ház, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 52 literes, telítettségjelzővel rendelkező fűgyűjtő kosár.

RM 248 T	Cikkszám WB21 011 3415
További változatok:	
RM 248	WB21 011 3405



RM 253 T
127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 LE • 32,0 kg^①

Fordulékony benzinmotoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel, közepes és nagyobb méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 55 literes fűgyűjtő kosárral.

RM 253 T	Cikkszám WB22 011 3415
További változatok:	
RM 253	WB22 011 3405

T = Fix sebességű kerékhajtás ① Nettó tömeg üzemanyag nélkül

A 4-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra
- Közepes és nagyobb méretű füves területek nyírására
- Hosszú élettartamú polimer ház
- Nagy teljesítményű motorok



RM 443 T
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 LE • 30,0 kg^①

Kompakt benzinmotoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, valamint mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő kerekek, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 l-es fűgyűjtő kosárral.

RM 443 T	Cikkszám WB40 011 3415
További változatok:	
RM 443	WB40 011 3405



RM 448 T
166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 32,0 kg^①

Kompakt benzinmotoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, valamint mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasságállítás, nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő kerekek, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 l-es fűgyűjtő kosárral.

RM 448 T	Bestellnummer WB41 011 3400
----------	--------------------------------



RM 453 V
166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 33,0 kg^①

Kompakt benzinmotoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, valamint mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasságállítás, nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő kerekek, fokozatmentesen állítható kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RM 453 V	Cikkszám WB42 011 3415
----------	---------------------------

A 6-OS CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra és kertészek számára
- Nagyobb füves területek nyírására
- Hosszú élettartamú alumínium ház
- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsozás és összegyűjtés
- Nagy teljesítményű motorok



RM 650 V
173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 46,0 kg^①

Nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyíró gép 48 cm-es munkaszélességgel, nagyobb füves területek nyírására. Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozásához. Központi vágásmagasság-állítás, komfort-tolókar nagyon puha markolattal, fokozatmentesen állítható kerékajátás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel rendelkező, 70 l-es fűgyűjtő kosárral.

RM 650 V
Cikkszám
6364 011 3401



RM 655 V
173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 46,0 kg^①

Professzionális kialakítású, nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyíró gép 53 cm-es munkaszélességgel, nagy füves területekhez. Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozásához. A kényelmes és hatékony munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a nagyon puha markolattal ellátott komfort-tolókar, valamint a fokozatmentesen állítható kerékajátás segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 70 l-es fűgyűjtő kosárral. A mulcsozó betét a fűnyírógép alaptartozéka.

RM 655 V
Cikkszám
6374 011 3401

R = Mulcsozásra alkalmas modell
T = Fix sebességű kerékajátás
V = Fokozatmentesen állítható kerékajátás

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül

AZ R CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI



RM 2 R
139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 LE • 23,0 kg^①

Hatékony benzinmotoros mulcsozó fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. A kényelmes munkavégzést a tengelyenként állítható vágásmagasság-állítás biztosítja. Egyszerűbb szállítás a Quick-Fix gyorsrögzítőknek és a lehajtható tolókarnak köszönhetően.

RM 2 R
Cikkszám
6357 011 3416



RM 4 RT
149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 LE • 35,0 kg^①

A robusztus kialakítású RM 4 RT benzinmotoros mulcsozó fűnyíró gép hatékony segítséget nyújt a nagyobb füves területek gondozásánál. Az 53 cm-es munkaszélesség és a fix sebességű kerékajátás hozzájárulnak a nagy területek gyors mulcsozásához. Vágásmagasság-állítás, puha markolat, antivibrációs rendszer.

RM 4 RT
Cikkszám
6383 011 3411

- Nagyobb igénybevételű, magáncélú használatra és kertészek számára
- Speciális fűnyírók különleges felhasználási célokra
- Kiválóan alkalmas mulcsozásra vagy oldalsó kidobással történő nyírásra is (RM 3 RT)



RM 3 RT
166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 LE • 31,0 kg^①

Különösen fordulékony, 48 cm munkaszélességű, erős multifűnyíró választható oldalsó kidobással, nagyobb füves területekre. Háromkerekű kivitel elforduló első kerékkel. Elöl kerekenkénti, hátul tengelyenkénti vágásmagasság-állítás. Nagyon puha markolat, fix sebességű kerékajátás.

RM 3 RT
Cikkszám
6361 011 3416

AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEK

- Magáncélú és professzionális használatra
- Csendes és füstgázkibocsátás nélküli működés a STIHL lítium-ion akkumulátoroknak köszönhetően
- Fordulékony és könnyen irányítható gépek
- Kábel nélküli, kényelmes fűnyírás



AKIISYSTEM

AK 30 S

RMA 235

36 V • 13,0 kg^①

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosár.

RMA 235 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám 6311 011 1416
Szett RMA 235 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6311 200 0050
Szett RMA 235 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6311 200 0060



AKIISYSTEM

AK 30 S

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^②

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Áramlásoptimalizált kés, központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosár.

RMA 239 C akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám 6320 011 1436
Szett RMA 239 C AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1472
Szett RMA 239 C AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1473
További változatok:	
RMA 239 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	6320 011 1431
Szett RMA 239 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1470
Szett RMA 239 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1471

336.

OLDAL

CARE & CLEAN KIT iMOW® & FÜNYÍRÓ GÉPEK

Az iMOW® robotfűnyírók és a fűnyíró gépek optimális ápolásához és tisztításához. Az alapsomag egy STIHL MultiClean tisztítószert, egy tisztítókefét és egy mikroszálas kendőt, míg a Plus csomag ezek mellett még egy mikroszálás törölkendőt és egy tárolótáskát is tartalmaz.

C = Kényelmi felszereltség

T = Fix sebességű kerékajátás

V = Fokozatmentesen állítható kerékajátás

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül

② Akkumulátor nélkül

③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



AKIISYSTEM

AK 30 S

ÚJ

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^②

Akkumulátoros fűnyíró gép 46 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. Zajérzékeny területeken történő használatra is alkalmas. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó betét és multi-kés. Acéllemez ház EC motorral, kiegészítő akkumulátortartó és fix sebességű kerékajátás a kényelmes munkavégzés érdekében. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 literes fűgyűjtő kosár.

RMA 248 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám WA21 011 1415
Szett RMA 248 T AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA21 011 1435
További változatok:	
RMA 248 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	WA21 011 1405
Szett RMA 248 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA21 011 1425



AKIISYSTEM

AK 30 S

ÚJ

RMA 253 T

36 V • 31,0 kg^①

Nagyméretű akkumulátoros fűnyíró gép 51 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. Zajérzékeny területeken történő használatra is alkalmas. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó betét és multi-kés. Acéllemez ház EC motorral, kiegészítő akkumulátortartó és fix sebességű kerékajátás a kényelmes munkavégzés érdekében. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 literes fűgyűjtő kosár.

RMA 253 T akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám WA22 011 1415
Szett RMA 253 T AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA22 011 1435
További változatok:	
RMA 253 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	WA22 011 1405
Szett RMA 253 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA22 011 1425



AKIISYSTEM

AK 30 S

ÚJ

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Fordulékony, kompakt akkumulátoros fűnyíró 41 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Áramlásoptimalizált kés és automatikus fordulatszám-szabályozás a hosszabb üzemidő érdekében. Kényelmes munkavégzés az elektromos, fokozatmentesen állítható kerékajátásnak köszönhetően. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 literes fűgyűjtő kosár.

RMA 443 V akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám WA40 011 1425
Szett RMA 443 V AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA40 011 1441
További változatok:	
RMA 443 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	WA40 011 1405
Szett RMA 443 AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	WA40 011 1436



ÚJ
RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



Erősebb, kompakt akkumulátoros fűnyíró 46 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Áramlásoptimalizált kés és automatikus fordulatszám szabályozás a hosszabb üzemidő érdekében. Kényelmes munkavégzés az elektromos, fokozatmentesen állítható kerék hajtásnak köszönhetően. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 literes fűgyűjtő kosár.

RMA 448 V
akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
WA41 011 1405

Szett RMA 448 V
AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

WA41 011 1431

ÚJ
RMA 448 PV

36 V • 28,0 kg^①



Erősebb, kompakt akkumulátoros fűnyíró 46 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Áramlásoptimalizált kés és automatikus fordulatszám szabályozás a hosszabb üzemidő érdekében. Kényelmes munkavégzés az elektromos, fokozatmentesen állítható kerék hajtásnak köszönhetően. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 52 literes fűgyűjtő kosár. Digitális kezelőszervek, 2 db, egyszerre behelyezhető akkumulátorral is használható.

RMA 448 PV
akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
WA41 011 1425

C = Kényelmi felszereltség
T = Fix sebességű kerék hajtás
P = Erősebb modell
V = Fokozatmentesen állítható kerék hajtás

① Akkumulátor nélkül
② A jelmagyarázat a 338. oldalon található

ÚJ
RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①



Nagyobb, erősebb, kompakt akkumulátoros fűnyíró 51 cm-es munkaszélességgel közepes méretű füves területek nyírásához. „Négy az egyben” funkció, oldalsó kidobás, mulcsozó funkció és multi-kés. Polimer ház, központi vágásmagasság-állítás, lehajtható és két irányban állítható magasságú komfort tolókar. Áramlásoptimalizált kés és automatikus fordulatszám szabályozás a hosszabb üzemidő érdekében. Kényelmes munkavégzés az elektromos, fokozatmentesen állítható kerék hajtásnak köszönhetően. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 literes fűgyűjtő kosár. Digitális kezelőszervek, 2 db, egyszerre behelyezhető akkumulátorral is használható.

RMA 453 PV
akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
WA42 011 1405

ÚJ
RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①



Zajérzékeny területek, például intézmények, nyaralók, társasházak környékének rendszeres fűnyírásához. 63 cm munkaszélesség, 2 db áramlásoptimalizált kés, kerekenkénti magasságállítás. Elektromos, fokozatmentesen állítható kerék hajtás, behajtható és állítható magasságú komfort tolókar. Telítettségjelzővel ellátott 80 literes fűgyűjtő kosár.

RMA 765 V
akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
6392 011 1400



ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ GÉPEK

- Magáncélú használatra
- Kis és közepes méretű füves területekhez
- Nagy teljesítményű elektromotorokkal
- Csendes működés
- Könnyen szállíthatóak



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral.

RME 235

Cikkszám
6311 011 2413



RME 339

1,2 kW • 14,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

RME 339

Cikkszám
6320 011 2405



FÜNYÍRÓ GÉP TARTOZÉKOK

- Kiegészítő mulcsozó készlet
- Kiegészítő gyűjtő kés



MULCSOZÓ KÉSZLET

Mulcsozó készlet multi-késsel és mulcsozó betéttel. További információk a megfelelő mulcsozó készlet kiválasztásához a lábjegyzetben találhatók.

AMK 039 RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C modellhez	Cikkszám 6909 007 1081
AMK 043 a 4-es család 41 cm-es munkaszélességű modelljeihez ^①	6909 007 1083
AMK 443 a 4-es család 41 cm-es munkaszélességű akkumulátoros modelljeihez ^②	6909 007 1038
AMK 045 az 5-ös család 43 cm-es munkaszélességű modelljeihez	6909 007 1047
AMK 048 a 4-es család 46 cm-es munkaszélességű modelljeihez ^③	6909 007 1047
AMK 448 a 4-es család 46 cm-es munkaszélességű akkumulátoros modelljeihez ^④	6909 007 1039

GYŰJTŐ KÉS

Jobb gyűjtési teljesítmény a kedvezőtlenebb viszonyok esetén.

ACK 050 a 6-os család 53 cm-es munkaszélességű modelljeihez	Cikkszám 6909 007 1036
---	---------------------------



Amíg a készlet tart!

① Nem használható a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz.
② Kizárólag a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz használható.
③ Nem használható a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz.
④ Kizárólag a .2 generációs akkumulátoros fűnyírókhoz használható.

Cikkszám		Max. lenyírható terület (m²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcsozó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Hajtás (km/h)
----------	--	------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

A 2-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI							
RM 248	WB21 011 3405	1.200	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	-
RM 248 T	WB21 011 3415	1.200	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	T / 3,5
RM 253	WB22 011 3405	1.800	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	55	-
RM 253 T	WB22 011 3415	1.800	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	55	T / 3,5
A 4-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI							
RM 443	WB40 011 3405	1.200	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	-
RM 443 T	WB40 011 3415	1.200	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	T / 3,5
RM 448 T	WB41 011 3405	1.200	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	T / 3,5
RM 453 V	WB42 011 3415	1.200	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	55	V / 2,4 – 4,2
A 6-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI							
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 – 85 (7 fokozatban, központi)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V	6374 011 3401	2.500	53	25 – 85 (7 fokozatban, központi)	●	70	V / 2,6 – 4,6
AZ R CSALÁD BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEI							
RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 – 85 (4 fokozatban, tengelyenként)	●	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 – 80 (5 fokozatban, tengelyenként, kerekenként)	●	-	T / 3,5
RM 4 RT	6383 011 3411	2.500	53	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	●	-	T / 4,9
AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEK							
RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	-	30	-
Szett RMA 235 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6311 200 0050	300 ^①	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	-	30	-
Szett RMA 235 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6311 200 0060	400 ^①	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	-	30	-
RMA 239	6320 011 1431	-	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
Szett RMA 239 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1470	250 ^①	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
Szett RMA 239 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1471	250 ^①	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
RMA 239 C	6320 011 1436	-	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
Szett RMA 239 C AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1472	250 ^①	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
Szett RMA 239 C AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	6320 011 1473	330 ^①	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	-
RMA 248 T	ÚJ WA21 011 1415	-	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	T / 3,5
Szett RMA 248 T AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ WA21 011 1435	340 ^①	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	●	52	T / 3,5

- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

Motortípusok
SC = SmartChoke automata szívató
OHV = Felülszelepel motor

C = Kényelmi felszereltség
R = Mulcsózásra alkalmas modell
T = Fix sebességű kerékajítás

V = Fokozatmentesen állítható kerékajítás

Motortípus / STIHL akkumulátoros rendszer	Lokettérfogat (cm³)	Névleges teljesítmény (kW / LE)	Üzemi fordulatszám (1/min)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint (dB(A))	Mért hangnyomásszint (dB(A))	Hangnyomásszint bizonytalansága ^① (dB(A))	Vibrációs érték (m/s²)	Vibrációs érték bizonytalansága ^① (m/s²)	Eco üzemmód	Komfort tolókar	Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár	Központi vágásmagasság-állítás	Multi-kés	Áramlásoptimalizált kés	Nagyon puha markolat
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	31,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-
Kohler HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	●
Kohler HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	●
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 ^②	92	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 ^②	96	82	2	5,5	2,2	-	-	-	-	-	-	●
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 ^②	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	●	-	-	●
AK rendszer	-	-	3.400	13,0 ^③	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.400	14,3 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	14,0 ^③	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	15,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	15,0 ^③	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.350	16,3 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	●	●	●	-	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	29,0 ^③	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	30,3 ^④	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-

- ① A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok
② Nettó tömeg üzemanyag nélkül
③ Akkumulátor nélkül
④ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

⑤ Egy akkumulátortöltéssel lenyírható terület, optimális körülmények között. A ténylegesen lenyírható terület nagyságát az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a fűves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyepek magassága és nedvessége, a haladási sebesség és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.



Cikkszám	Max. lenyírható terület (m²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcsozó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Hajtás (km/h)
AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓ GÉPEK						
RMA 248	ÚJ	WA21 011 1405	-	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 -
Szett RMA 248 AK 20 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA21 011 1425	220 ^⑤	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 -
RMA 253 T	ÚJ	WA22 011 1415	-	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 55 T / 3,5
Szett RMA 253 T AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA22 011 1435	325 ^⑤	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 55 T / 3,5
RMA 253	ÚJ	WA22 011 1405	-	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 55 -
Szett RMA 253 AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA22 011 1425	275 ^⑤	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 55 -
RMA 443	ÚJ	WA40 011 1405	-	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 -
Szett RMA 443 AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA40 011 1436	300 ^⑤	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 -
RMA 443 V	ÚJ	WA40 011 1425	-	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 V / 2,0 – 4,5
Szett RMA 443 V AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA40 011 1441	350 ^⑤	41	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 V / 2,0 – 4,5
RMA 448 V	ÚJ	WA41 011 1405	-	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 V / 2,0 – 4,5
Szett RMA 448 V AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	WA41 011 1431	340 ^⑤	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 V / 2,0 – 4,5
RMA 448 PV	ÚJ	WA41 011 1425	-	46	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 52 V / 2,0 – 4,5
RMA 453 PV	ÚJ	WA42 011 1405	-	51	20 – 100 (7 fokozatban, központi)	● 55 V / 2,0 – 4,5
RMA 765 V	ÚJ	6392 011 1400	-	63	25 – 100 (8 fokozatban, központi)	● 80 V / 0 – 5,5
ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ GÉPEK						
RME 235		6311 011 2413	300	33	25 – 60 (5 fokozatban, központi)	- 30 -
RME 339		6320 011 2405	500	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○ 40 -

● Alapfelszereltség
○ Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

T = Fix sebességű kerékajtás
V = Fokozatmentesen állítható kerékajtás

① A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok
② Nettó tömeg üzemanyag nélkül
③ Akkumulátor nélkül
④ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

Motortípus / STIHL akkumulátoros rendszer	Lökettérfogat (cm³)	Névleges teljesítmény (kW / LE)	Üzemi fordulatszám (l/min)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint (dB(A))	Mért hangnyomásszint (dB(A))	Hangnyomásszint bizonytalansága ^⑤ (dB(A))	Vibrációs érték (m/s²)	Vibrációs érték bizonytalansága ^⑤ (m/s²)	Eco üzemmód	Komfort tolókar	Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár	Központi vágásmagasság-állítás	Multi-kés	Áramlóoptimalizált kés	Nagyon puha markolat
AK rendszer	-	-	3.000	27,0 ^⑤	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	28,2 ^⑤	95	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	2.700	31,0 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	2.700	32,3 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	2.700	28,0 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	2.700	29,3 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	24,0 ^⑤	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	25,3 ^⑤	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	26,0 ^⑤	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	27,3 ^⑤	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	27,0 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
AK rendszer	-	-	3.000	28,3 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
AP rendszer	-	-	3.000	28,0 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
AP rendszer	-	-	2.700	29,0 ^⑤	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	-
AP rendszer	-	-	3.300	44,0 ^⑤	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	●	●	●	-

⑤ Egy akkumulátortöltéssel lenyírható terület, optimális körülmények között. A ténylegesen lenyírható terület nagyságát az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a fűves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyepterület magassága és nedvessége, a haladási sebesség és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.

④ Az Eco üzemmód nem kapcsolható ki



INTELLIGENS GYEPÁPOLÁS

STIHL iMOW® ROBOTFÜNYÍRÓ

ERŐS NYÍRÓSZERKEZET

Három szabadon lengő késsel és vágásmagasság-állítással.

NAGY EMELKEDŐK

Az iMOW® akár 40 %-os emelkedőkkel is megbirkózik.

ALKALMAZKODÁS

A tökéletes vágásképp érdekében az iMOW® a helyzetnek megfelelően állítja be a haladási sebességét.

ESŐÉRZÉKELŐ

Az esőérzékelő érzékenységétől függően az iMOW® eső esetén a gyepterület védelme érdekében szünetelteti a fűnyírást.

EGYSZERŰ ÉS INTUITÍV KEZELHETŐSÉG

A MY iMOW® applikáció, a szövegfelolvasó funkcióval rendelkező vezérlőegység és a LED csíkok egyszerű és intuitív kezelhetőséget biztosítanak.

WLAN ÉS BLUETOOTH® KAPCSOLAT

Lehetővé teszi az iMOW® kényelmes és rugalmas vezérlését.

RÖVID NYÍRÁSI IDŐ

A rövid töltési és nyírási időnek köszönhetően Ön még hosszabb ideig élvezheti kertjében a gyepterületen töltött időt.

BEÁLLÍTHATÓ NYÍRÁSI IDŐSZAKOK

A fűnyírásra engedélyezett időablakok beállíthatók.

ZÓNAKEZELÉS

A zónakezelés funkció a gyepterületet különböző nyírási területekre osztja. A zónák nyírása különböző időpontokban lehetséges.

CSENDES MUNKAVÉGZÉS

Az iMOW® áramlásopimalizált nyírószerkezetének köszönhetően a gép halk menetzajjal végzi a nyírást.

STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS

100% STIHL minőség.

EGYSZERŰ KÉSCSERE

A kések egyszerűen, szerszám nélkül cserélhetők.

MODERN DESIGN

Így lesz a robotfűnyíró a kert gyöngyszeme.

ÁLLÍTHATÓ FÉNYERŐSSÉG^①

A LED csíkok igény szerint beállíthatók.

iMOW® RIASZTÓ

Védi az iMOW®-t, pl. lopás ellen.

ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐK

Biztosítják az akadályok óvatos megközelítését.

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK NAGY VÁLASZTÉKA

Az iMOW® robotfűnyírók optimális használatához.

KIZÁRÓLAG AZ iMOW® EVO MODELLEKNÉL

NAGY EMELKEDŐK

Az iMOW® EVO akár 45 %-os emelkedőkkel is megbirkózik. A külön rendelhető tartozékként rendelhető Upgrade Kittel akár 55 %-os emelkedővel is elbír.

WLAN, BLUETOOTH® ÉS MOBILTELEFON KAPCSOLAT

Lehetővé teszi az iMOW® EVO rugalmas vezérlését az otthoni WLAN rendszeren kívül is.

LED-MÁTRIX^②

A felhasználóbarát kommunikáció érdekében.

① Az iMOW® 5/5 EVO/6/6 EVO/7/7 EVO modelleknél
② Az iMOW® 5 EVO/6 EVO/7 EVO modelleknél




TÖKÉLETES FÜNYÍRÁS

ÍGY LESZ A GYEP A KERT FÉNYPONTJA

Optimális vágás az ideális gyphez

Az iMOW® nyírószerkezet három szabadon lengő, nagy fordulatszámú kése különösen tiszta nyírási képet eredményez, a rendszeres forgásirány-váltás pedig hosszabb élettartamot biztosít. A robotfűnyíró vágásmagassága a MY iMOW® applikáción keresztül kényelmesen, 20 - 60 mm közötti magasságra állítható.

A kések cseréjét hivatalos STIHL szakkereskedője szívesen elvégzi, de a külön rendelhető tartozékként kapható pótkésekkel Ön is elvégezheti ezt egyéb szerszám használata nélkül.

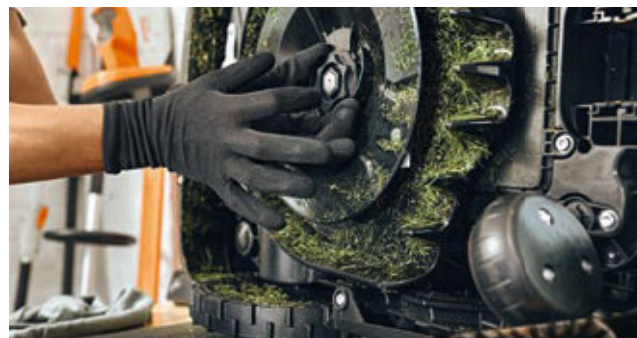

EGÉSZSÉGES ÉS EGYENLETES GYEP MŰTRÁGYA HASZNÁLATA NÉLKÜL

Valamennyi iMOW® robotfűnyíró nyírás közben mulcsozást is végez: a levágott fű egyszerűen visszakerül a gypre és tápanyagként hasznosul. A fűnyesedék nitrogénben gazdag műtrágya, amely összehasonlítható - ha nem jobb, mint bármely más, megvásárolható műtrágya. A mulcsozás előnyei az iMOW® rendszeres használata mellett mutatkoznak meg.



Bármilyen kertbe ideális

Az iMOW® a kihívást jelentő területek, és a nagyobb emelkedők nyírását is hatékonyan és optimális nyírási eredménnyel végzi el. Míg az iMOW® akár 40 %-os emelkedőkkel is megbirkózik, addig az iMOW® EVO akár 45 %-os emelkedőkkel is elbír.

Az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit segítségével az iMOW® EVO akár 55 %-os emelkedőkkel is könnyedén elbánik.



Intelligens menettulajdonságok

A tökéletes nyírási eredményhez az iMOW® robotfűnyíró számos termékjellemzője is hozzájárul. Az egyenletes vágásképp érdekében a robotfűnyíró a helyzetnek megfelelően állítja be a haladási sebességét, így elkerülve azt, hogy a fűfelületen nyomot hagyjon. Az opcionálisan aktiválható esőérzékelő segítségével az iMOW® eső esetén a gyepterület védelme érdekében szünetelteti a fűnyírást.



INTELLIGENS. MODERN. INTUITÍV.

EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES KEZELHETŐSÉGŰ iMOW® ROBOTFÜNYÍRÓK


MY iMOW® applikáció

Az MY iMOW® alkalmazással különösen egyszerűen kezelheti robotfűnyíróját. Az alkalmazás intuitív kialakítású, és lehetővé teszi a robotfűnyíró pár kattintással történő beállítását és vezérlését. A fontos információk, mint pl. a fűnyírás állapota vagy az akkumulátor töltöttségi szintje a felhasználói felületen első pillantásra áttekinthetők. Innen küldhet parancsokat a nyírás állapotától függően az iMOW®-nak valamint az alkalmazás többi funkciója is itt érhető el.

A MY iMOW® applikáció iOS vagy Android rendszerre is letölthető, valamint webes alkalmazásként is elérhető.

A MY iMOW® applikáció funkciói:

- ✓ Nyírási tervek készítése és módosítása
- ✓ Nyírási zónák definiálása
- ✓ A nyírási magasság beállítása
- ✓ Az esőérzékelő érzékenységének beállítása

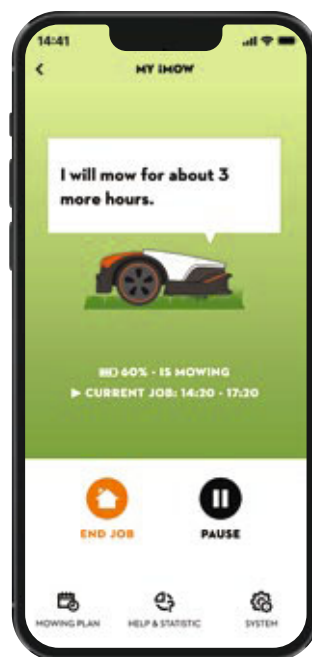

Az App Store-ból és a Google Play Store-ból is letölthető.

LENYŰGÖZŐ RUGALMASSÁG

ÉLVEZZE A SEMMITTEVÉST A GYEPEN

Rövidebb nyírási idők

A munkaszelesség és haladási sebesség, az intelligens menettulajdonságok, valamint az iMOW® robotfűnyíró hatékony töltésmenedzsmentje különösen rövid aktív időt tesz lehetővé, ugyanakkor kiváló nyírási eredményt biztosít. Így Ön még több időt tölthet a gyepen.

Gyepápolás az ön időbeosztása szerint

A MY iMOW® alkalmazásban a nyírás ideje akár egyénileg is beállítható, egyszeri vagy ismétlődő időpontok, valamint heti ütemezések formájában. A nyírási ütemterv asszisztens támogatást nyújt a terv elkészítésében, valamint ötleteket is ad, mint pl. minimum heti nyírási idő. Az iMOW® önállóan végzi a munkáját a megadott időablakon belül és a terület mérete alapján.



Nagyobb rugalmasság

Nagyobb rugalmasság a kommunikációs kapcsolat révén akár alkalmazáson vagy okos otthon rendszereken keresztül - az iMOW® új generációjához tartozó valamennyi modell kényelmesen vezérelhető otthoni környezetben Wi-Fi vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül. Az iMOW® EVO modellt az otthoni WLAN-on vagy Bluetooth®-on kívül is kényelmesen elérheti mobiltelefonon keresztül.

Intuitív vezérlőegység szövegfelolvasással

Az alapfunkciókat, mint pl. leállítás, feloldás, nyírás megkezdése és visszatérés a dokkoló állomásra, közvetlenül a gépen található gomb megnyomásával lehet vezérelni. A robotfűnyíró visszajelzése a vezérlőegységben lévő LED-es fénycsíkon keresztül látható, valamint a szövegfelolvasó funkción keresztül hallható.

Vizuális kommunikáció

A robotfűnyíróval történő aktív interakció vagy hiba esetén az elülső és hátsó oldalon elhelyezett LED csíkok világítanak. Az iMOW® EVO egy LED-mátrixszal is rendelkezik, amely animált szimbólumokkal teszi még egyszerűbbé és kényelmesebbé az interakciót.

Személyre szabott zónakezelés

A zónakezelés funkció a gyepet különböző nyírási területekre osztja. Így a már lenyírt területeket használhatjuk, mialatt az iMOW® egy másik zónában folytatja a fűnyírást.



AMÍG A KÉSZLET TART!
RMI 422

Teljesen automata robotfűnyíró, amely a mulcsozó fűnyírókhoz hasonlóan egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. Munkaszélesség 20 cm. A szállítási csomag tartalma: RMI 422 robotfűnyíró, ADO 401 dokkoló állomás, 4 db rögzítő szeg, iMOW® vonalzó, AKM 100 kis területi modul.

RMI 422	Gyepfelületekre max. 800 m²	Cikkszám 6301 012 1403
További változatok:		
! RMI 422 P	max. 1.500 m²	6301 012 1407



iMOW®

Kompakt, fordulékony robotfűnyíró a teljesen automata gyepápoláshoz. Három szabadon lengő késsel rendelkező nyírószerkezet, tiszta vágásképp. Egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. Mechanikus vágásmagasság-állítás. Akár 40 %-os emelkedőkkel is megbirkózik. Munkaszélesség: 20 cm. Intuitív kezelhetőség. MY iMOW® alkalmazáson keresztüli elérhetőség Bluetooth® vagy WLAN kapcsolat segítségével.

ÚJ iMOW® 3	Gyepfelületekre max. 500 m²	Cikkszám IA01 011 1406
------------	--------------------------------	---------------------------

ÚJ iMOW® 4	max. 1.000 m²	IA02 011 1436
------------	---------------	---------------

Teljesen automata robotfűnyíró nagyobb füves területek nyírásához. Egy lépésben végzi el a fűnyírást, aprít és trágyáz. Tiszta vágásképp a három szabadon lengő késsel rendelkező nyírószerkezetnek köszönhetően, elektromos vágásmagasság-állítás és a helyzetnek megfelelő haladási sebesség beállítása. Akár 40 %-os emelkedőkkel is megbirkózik. Munkaszélesség: 28 cm. Intuitív kezelhetőség. MY iMOW® alkalmazáson keresztüli elérhetőség Bluetooth® vagy WLAN kapcsolat segítségével.

iMOW® 5	max. 1.500 m²	IA01 011 1406
iMOW® 6	max. 3.000 m²	IA01 011 1436
iMOW® 7	max. 5.000 m²	IA01 011 1466

! Amíg a készlet tart!



iMOW® EVO

Az iMOW® 5, 6 és 7-es modellekhez képest több funkcióval rendelkező, teljesen automata robotfűnyíró. A mobiltelefonos applikáción keresztül történő, helytől független vezérlés és a LED-mátrix állapotjelző felhasználóbarát és intuitív kezelhetőséget tesznek lehetővé. Az akár 0,5 m/s haladási sebesség rövidebb nyírási időt és így még rugalmasabb gyephasználatot biztosít. Az iMOW® EVO akár 45 %-os emelkedőkkel is megbirkózik. Ez az utólagosan felszerelhető Upgrade Kit 10 iMOW® segítségével akár 55 %-ra is megnövelhető.

iMOW® 5 EVO	Gyepfelületekre max. 1.500 m²	Cikkszám IA01 011 1416
iMOW® 6 EVO	max. 3.000 m²	IA01 011 1446
iMOW® 7 EVO	max. 5.000 m²	IA01 011 1476

TELEPÍTÉS

TELEPÍTŐ CSOMAGOK

A robotfűnyíró működési határainak kijelöléséhez.

! Install Kit S Tartalma: 150 m (tekercs) határoló huzal Ø 3,4 mm, 150 db rögzítő szeg, 3 db huzalösszekötő		Cikkszám 6909 007 1023
! Install Kit L Tartalma: 2 x 200 m (tekercs) határoló huzal Ø 3,4 mm, 375 db rögzítő szeg, 7 db huzalösszekötő		6909 007 1029
Install Kit 1 iMOW® Tartalma: 150 m (tekercs) határoló huzal, Ø 3,4 mm, 3 db huzalösszekötő, 250 db rögzítő szeg, kábeljelölők		IA00 007 1004
Install Kit 2 Plus iMOW® Tartalma: 400 m (tekercs) határoló huzal, Ø 3,4 mm, 7 db huzalösszekötő, 500 db rögzítő szeg, kábeljelölők		IA00 007 1005

HATÁROLÓ HUZAL

Határoló huzal a telepítéshez. A határoló huzalt a telepítő csomagok tartalmazzák.

! ARB 151 150 m (tekercs), Ø 3,4 mm		Cikkszám 0000 400 8633
! ARB 501 500 m (tekercs), Ø 3,4 mm		0000 400 8626
150 m (tekercs), Ø 3,4 mm		IA00 400 8600
500 m (tekercs), Ø 3,4 mm		IA00 400 8601

RÖGZÍTŐ SZEG

A határoló huzal rögzítéséhez a gyeppen. A rögzítő szegeket az 1 iMOW® és 2 Plus iMOW® telepítő csomagok tartalmazzák.

! AFN 075 75 darab		Cikkszám 6301 007 1011
75 darab		IA00 007 1000

FIX KIT 1 iMOW®

A határoló huzal javításához kisebb sérülés vagy szakadás esetén.

A csomag tartalma: 5 m határoló huzal, Ø 3,4 mm, 6 db huzalösszekötő, 10 db rögzítő szeg		Cikkszám IA00 007 1007
--	--	---------------------------

HUZALÖSSZEKÖTŐ

A határoló huzal és a vezetőhuzal stabil csatlakoztatásához. A huzalösszekötőket a telepítő csomagok tartalmazzák.

! ADV 010 10 darab		Cikkszám 6909 007 1091
10 darab		IA00 007 1002
50 darab		IA00 007 1003



KÉSEK ÉS KEREKEK

BASIC iMOW® KÉSEK

Cserékések. A kések egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhetők. Az optimális gyepminőség érdekében a kések rendszeres cseréje ajánlott.



iMOW®, iMOW® EVO és iMOW® Pro modellekhez (3-7 modellekhez)	9 darab	Cikkszám IA00 007 4201
	18 darab	IA00 007 4202

ÚJ DURO PLUS KÉSEK

Edzett vágóélű pótkések. Háromszor hosszabb élettartam a STIHL BASIC iMOW® késekhez képest, azonos nyírási eredmények mellett. A kések egyszerűen, szerszám nélkül cserélhetők.



iMOW®, iMOW® EVO és iMOW® Pro modellekhez (3-7 modellekhez)	9 darab	Cikkszám IA00 007 4206
	18 darab	IA00 007 4207

AVS 100 NEHÉZ ELSŐ KEREKEK®

Nehéz első kerekek különösen egyenetlen terephez.



RMI 4 és RMI 6 modellekhez	Cikkszám 6909 710 0800
----------------------------	---------------------------

iMOW® UPGRADE KITEK

Tapadó profilú kerekek az egyenetlen gyepen történő jobb haladásért és az akár 55 %-os emelkedők leküzdéséhez.

A készlet tartalma:
2 × Tapadó profilú kerék
2 × Keréksúly



Upgrade Kit 10 iMOW®	iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO és 7 PRO modellekhez	Cikkszám IA01 007 4700
-------------------------	--	---------------------------

A készlet tartalma:
2 × Tapadó profilú kerék
2 × Tárcsa
2 × Keréksúly



ÚJ Upgrade Kit 11 iMOW®	iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO és 7 PRO modellekhez	IA01 007 4701
----------------------------	--	---------------

ÚJ NYÍRŐSZERKEZETEK

Különböző munkaszélességű nyírószerkezetek. Egyszerű, szerszám nélküli csere.



iMOW® 3 és 4 modellekhez	Munkaszélesség 20 cm	Cikkszám IA02 730 4401
--------------------------	-------------------------	---------------------------



iMOW® 5, 6 és 7 modellekhez	28 cm	IA01 730 4404
-----------------------------	-------	---------------

TÁROLÁS

FALI TARTÓ

A robotfűnyíró, a dokkoló állomás és a töltő kényelmes és helytakarékos tárolásához. A készlet tartalmazza a rögzítéshez szükséges tartozékokat.



iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO és 7 / 7 EVO és 7 PRO modellekhez	Cikkszám IA00 500 2300
--	---------------------------

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



CARE & CLEAN KIT iMOW® & FÜNYÍRÓ GÉPEK

Tisztító- és ápolószer készlet iMOW® robotfűnyírókhoz és fűnyíró gépekhez. Hatékonyan tisztítja a gépek burkolatát, a nyírószerkezetet és az iMOW® dokkoló állomását is.

Alapcsomag 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Tisztító kefe kaparóval 1 × Mikroszálas törölkendő (szürke)	Cikkszám 0782 516 8600
--	---------------------------

TÖLTÉS ÉS VÉDELEM

DOKKOLÓ ÁLLOMÁS

Kiegészítő dokkoló állomás az iMOW® robotfűnyírók más helyszínen történő használatához vagy töltéséhez.



ÚJ iMOW® 3 és 4 modellekhez	Cikkszám IA02 430 9630
-----------------------------	---------------------------



iMOW® 5, 6 és 7 modellekhez	IA01 430 9630
-----------------------------	---------------

NAPFÉNYTETŐ

Az opcionális napfénytető megóvjá a robotfűnyírót a felmelegedéstől és a szennyeződésektől.



ÚJ Világosszürke színű iMOW 3 és 4 modellekhez	Cikkszám IA02 780 4300
---	---------------------------

Világosszürke színű iMOW® 5, 6 és 7 modellekhez (Basis és Evo)	IA01 780 4301
---	---------------



AIP 602 RMI 4 modellekhez	6909 780 5401
---------------------------	---------------



BIZTONSÁGOS ÉS HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS

Annak érdekében, hogy az iMOW® a téli hosszabb szünet után ismét teljesen készen álljon a használatra, a hideg évszakban sérüléstől, nedvességtől védve, száraz, fedett helyen kell tárolni. A fali tartó helytakarékos megoldást kínál. Akár a garázsban, akár a pincében vagy a műhelyben – a fali tartón egyszerűen rögzítheti a robotfűnyírót, a dokkoló állomást és a töltőt.



FÜNYÍRÓ TRAKTOROK



TECHNOLÓGIA

- 01 SZINKRON NYÍRÓSZERKEZET**
A szinkron nyírószerkezet két kése 90 fokos szöget zár be egymással. A szinkronizálásnak köszönhetően a kések – bár nem érnek egymáshoz – összezárnak, és egyenletes vágási minőséget biztosítanak, valamint optimális módon továbbítják a fűvet a kidobócsatorna irányába.
- 02 ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG**
A nyírószerkezet kései könnyen be- és kikapcsolhatók a műszerfalon.
- 03 GYŰJTŐ-TERELŐ RENDSZER**
A nyírószerkezet két oldalán lévő gyűjtő-terelő rendszer a szélső fűszálakat is a kések alá hajtja, gondoskodva ezáltal a precíz szegélynyírásról.

KÉNYELEM

- 04 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ, RUGÓZOTT VEZETŐÜLÉS**
Az ülés szinte minden testmagassághoz szerszám nélkül beállítható. Az ülés felülete csúszásmentes.
- 05 SPECIÁLIS STIHL IRÁNYVÁLTÓ RENDSZER**
Az előre- és hátramenet egy kar segítségével kényelmesen átkapcsolható, ami megkönnyíti a gyors manőverezést. Az érzékeny pedállal finoman szabályozható a sebesség az állóhelyzet és a maximális sebesség között. Az azonnali megállást külön fékpedál teszi lehetővé.
- 06 EGYSZERŰ KOSÁRÜRÍTÉS**
A formatervezett fűgyűjtő kosár könnyedén kiüríthető a vezetőülésből, valamint a kialakításának köszönhetően egyszerűen is tisztítható.

T4-ES CSALÁD FÜNYÍRÓ TRAKTORAI

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Egyszerű irányíthatóság
- Kiváló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 LE • 204,0 kg^①

Fordulékony és kompakt fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagyobb füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

RT 4082

Cikkszám
6140 200 0005



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 LE • 197,0 kg^①

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

RT 4097 SX

Cikkszám
6165 200 0012



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 LE • 221,0 kg^①

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

RT 4112 SZ

Cikkszám
6165 200 0013

T5-ÖS CSALÁD FÜNYÍRÓ TRAKTORA

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszelességnek köszönhetően

RT 5097

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 LE • 228,0 kg^①

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 250 l-es fűgyűjtő kosárral.

RT 5097 Z

Cikkszám
6160 200 0023

L = Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)
Z = STIHL EVC kéthengeres motor

T6-OS CSALÁD FÜNYÍRÓ TRAKTORAI

- Magáncélú használatra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszelességnek köszönhetően
- Sebességtartó
- Szinkron nyírószerkezet



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 LE • 268,0 kg^①

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

RT 6112 ZL

Cikkszám
6170 200 0029



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 LE • 281,0 kg^①

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Különösen nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

RT 6127 ZL

Cikkszám
6170 200 0030

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül

FÜNYÍRÓ TRAKTOROK TARTOZÉKAI

- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítők téli használathoz
- Az időjárás hatásai elleni védelemhez



MULCSOZÓ KÉSZLET

Kiegészítő szett a mulcsozáshoz.



AMK 082 Multi-kés és mulcsozó betét,
80 cm-es munkaszélesség az RT 4082 modellhez

Cikkszám
6907 007 1024

AMK 097 Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség
az RT 5097 modellhez

6907 007 1029

AMK 097 S Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség
az RT 4097 SX modellhez

6907 007 1012

AMK 112 S Mulcsozó betét, 110 cm-es munkaszélesség
az RT 4112 SZ modellhez

6907 007 1014

AMK 127 Mulcsozó betét, 110 cm-es + 125 cm-
es munkaszélesség az RT 6112 ZL és RT 6127 ZL
modellekhez

6907 007 1032

HÓLÁNCOK

A havon történő biztonságos haladáshoz.



ASK 016 RT 4082 modellhez

Cikkszám
6907 730 3445

ASK 018 RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z
és RT 5112 Z modellhez

6907 730 3432

ASK 020 RT 4112 SZ, RT 6112 ZL
és RT 6127 ZL modellhez

6907 730 3437

ADL 012

Speciális töltőkészülék valamennyi
fünyíró traktorhoz. Optimális
akkumulátortöltés és regeneráló
funkció a 12 Voltos akkumulátorokhoz.



Cikkszám
6907 430 2507

HÓKOTRÓ KÉSZLET

Hótoló lap. Magassága és oldalsó helyzete kényelmesen
állítható az ülésből.



ASP 100 Hótoló lap 100 cm szélességgel
az RT 4082 modellhez

Cikkszám
6907 730 3012

ASP 125 Hótoló lap 125 cm szélességgel a T4-es, T5-ös
és T6-os család modelljeihez (az RT 4082 kivételével)

6907 730 3018

TERELŐLEMEZ

A lenyírt fű hátsó kidobásához.



ADF 400 RT 4082 modellhez

Cikkszám
6907 760 6926

ADF 500 T5-ös és T6-os család modelljeihez

6907 760 6931

TAKARÓPONYVA

Tároláshoz, valamint a por és az időjárási hatások
elleni védelemhez.



AAH 200 T4-es család modelljeihez

Cikkszám
6907 900 3506

AAH 300 T5-ös és T6-os család modelljeihez

6907 700 2101

AGW 098 FÜHENGER

Szélesség: 98 cm. A talaj
tömörítésére és kiegyenlítésére.



Valamennyi fünyíró traktorhoz használható

Cikkszám
6907 760 3601



FÜNYÍRÓ TRAKTOROK

RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 – 90	o	250	hidrosztatikus	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 – 90	o	-	hidrosztatikus	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	197,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	•	-	•	•	•	•	-	-
RT 4112 SZ	6165 200 0013	8.000	110	35 – 90	o	-	hidrosztatikus	9	STIHL EVC 7000	635	12,6 / 17,1	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	2	0,5 / 2,5	0,25 / 1,25	•	-	•	•	•	•	-	-
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 – 100	o	250	hidrosztatikus	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 – 110	o	350	hidrosztatikus	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 – 110	o	350	hidrosztatikus	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•

- Alapfelszereltség
- o Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

L = Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)

S = Oldalsó kidobás


X = Takarékos modell

Z = STIHL EVC kéthengeres motor

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül

② A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok

③ Ezek az értékek az ülésre/kormánykerékre vonatkoznak



GYEPSZELLŐZTETŐK



TECHNOLÓGIA

- 01 POLIMER HÁZ**
A korszerű anyagból készült polimer ház a kis tömeget a nagyfokú ellenállással és az erős kialakítással ötvözi.
- 02 KÖNNYŰ INDÍTÁSÚ MOTOR**
A SmartChoke intelligens szívatórendszernek köszönhetően a motor a hőmérséklettől függetlenül minimális erőfeszítéssel indítható be.
- 03 STIHL LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROS TECHNOLÓGIA**
A STIHL AK akkumulátorok kényelmes és csendes munkavégzést tesznek lehetővé.
- 04 GYEPSZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK**
A rögzített kések gondoskodnak a gyep hatékony szellőztetéséről. Az éles, rendkívül erős pengék folyamatosan magas hatásfokú munkavégzést biztosítanak.

KÉNYELEM

- 05 EGYSZERŰEN BEKAPCSOLHATÓ KÉSEK**
A szállítási és a munkapozíció egyszerűen beállítható.
- 06 MUNKAMÉLYSÉG-ÁLLÍTÁS**
Az RL 540 modelleknél a kések munkamélysége a tolókaron elhelyezett ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével hat fokozatban a talaj adottságaihoz igazítható. Ugyanez az RLA 240 és RLE 240 modelleknél a házon található ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével fokozat nélkül állítható be.
- 07 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR**
Az RLA 240 és RLE 240 modelleknél a tolókar magassága négy fokozatba állítható. A tolókar össze is csukható, így a gép egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható.
- 08 GYŰJTŐKOSÁR**
Az 50 literes gyűjtőkösár szakadásbiztos szövetből készült. A fogantyúval ellátott acélkeret biztosítja a stabilitást, és megkönnyíti a szállítást.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

GYEPSZELLŐZTETŐK ÉS TARTOZÉKAIK

- Magáncélú használatra
- Az elhalt fűréteg és a moha eltávolításához
- A fű minőségének javításához
- Könnyen irányíthatóak



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 LE • 34,0 kg^①

Erős benzinmotoros gyepszellőztető nagyobb füves területek szellőztetéséhez. 7 dupla élű kés. Munkaszélesség: 38 cm.

RL 540

Cikkszám
6290 011 3105



RLA 240

36 V • 15,0 kg^②

Kompakt akkumulátoros gyepszellőztető kisebb füves területek szellőztetéséhez. Központi vágásamagasság-állítás a házon elhelyezett tekerőgomb segítségével, 4 fokozatba állítható magasságú tolókar. 16 kés. Gyepszellőztető hengerrel és 50 literes gyűjtőkösárral. Munkaszélesség: 34 cm.

RLA 240 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
6291 011 6605

ÚJ Szett RLA 240

AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

6291 200 0012

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül
② Akkumulátor nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt elektromos gypszellőztető magáncélú használatra kisebb méretű füves területek szellőztetéséhez. 20 db kés. Gypszellőztető hengerrel és gyűjtő kosárral. Munkaszélesség: 34 cm.

RLE 240	Cikkszám 6291 011 5615
---------	---------------------------

AFK 050

Gyűjtőkosár 50 l-es térfogattal.



RL 540 és RLE 540 modellekhez	Cikkszám 6910 700 9601
-------------------------------	---------------------------



Cikkszám							Max. lenyírható terület (m²)	Munkaszélesség (cm)	Max. munkamélység (mm)	Gyűjtőkosár	Motortípus / STIHL akkumulátoros rendszer	Lökettérfogat (cm³)	Névleges teljesítmény / Névleges fordulatszám (kW / LE)	Névleges teljesítmény (W) / Névleges fordulatszám (l/min)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint (dB(A))	Mért hangnyomásszint (dB(A))	Hangnyomásszint bizonytalansága ^① (dB(A))	Vibrációs érték (m/s²)	Vibrációs érték bizonytalansága ^① (m/s²)	Munkamélység-állítás a toldkaron / házon	Gypszellőztető henger
BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ																						
RL 540	6290 011 3105		2.000	38	25, 6 fokozatban állítható	o					Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0 ^②	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
AKKUMULÁTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ																						
RLA 240	6291 011 6605		-	34	-7,5 – +7,5 központi, fokozatmentes	●					AK rendszer	-	-	900 / 3.650	15,0 ^③	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
Szett RLA 240 AK 30 S akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ 6291 200 0012		250	34	-7,5 – +7,5 központi, fokozatmentes	●					AK rendszer	-	-	900 / 3.650	16,3 ^④	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐK																						
RLE 240	6291 011 5615		500	34	-7,5 – +7,5 központi, fokozatmentes	●					-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	79	3	5,2	2,08	- / ●	●

● Alapfelszereltség
o Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

Motortípusok
SC = SmartChoke
OHV = Felülszeleplelt motor

① A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok
② Nettó tömeg üzemanyag nélkül

③ Akkumulátor nélkül
④ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül



SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK



TECHNOLÓGIA

- 01

STIHL 2-MIX-MOTOR
A STIHL 2-MIX motor nagy teljesítményű és gazdaságos is egyben. Az elégetett gázok és a friss gáz szétválasztása minimalizálja az öblítési veszteségeket, növeli a teljesítményt és egyidejűleg csökkenti a fogyasztást.
- 02

STIHL M-TRONIC
A STIHL M-Tronic motorvezérlésnél a hidegindításhoz mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.

KÉNYELEM

- 03

STIHL ERGOSTART
Az indítózsínór és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nem kell erősen megrántani az indítózsínórt. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre. Indításkor alig érzékelhető a motor kompressziós ellenállása.
- 04

STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER
Az ütközőzónák és a rugók csökkentik a motor rezgéseinek átvitelét a kézfejre és a karokra, melynek köszönhetően a munkavégzés erőkimélőbbé válik. A STIHL antivibrációs rendszer kisebb kaszák esetén egyponthoz, a STIHL FS 361 modelltől pedig négyponthoz kapható.
- 05

ADVANCE GRIP MARKOLAT
Az új, ergonomikus kialakítású markolatnál a kéz pozícióját megváltoztathatjuk, így biztosítva a kényelmes munkavégzést.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

AMIKOR A LÁTVÁNY ÖNMAGÁÉRT BESZÉL

Benzinmotoros szegélynyírók és kaszák	168	Szegélynyírók és kaszák tartozékai	180
Akkumulátoros szegélynyírók és kaszák	175	Vágóeszközök és damilfejek	188
Elektromos szegélynyírók	179	Tartozékok vágóeszközökhöz	196

BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLETEKHEZ

- Megbízható gépek egyéni felhasználók számára
- Kisebb zöldterületek nyírásához
- Gyepszegélyek nyírásához
- Könnyen indíthatók
- Hajlított vagy egyenes védőcsővel

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 LE • 4,2 kg^①

A STIHL legkönnyebb szegélynyírója. Ideális gyepszegélyek nyírására. Multifunkciós fogantyú, egyszerűsített indítás, kengyel-fogantyú, STIHL 2-MIX motor, damilfej. STIHL ErgoStart indítószerkezettel utólag kiegészíthető.



FS 38

Cikkszám
4140 012 2353

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,9 kg^①

A kényelmes munkavégzéshez. Egyszerű kezelés, kétkaros fogantyú, multifunkciós fogantyú, STIHL 2-MIX motor, kettős vállheveder.



FS 55

Cikkszám
4140 200 0565

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 LE • 4,4 kg^①

Kisebb füves területek nyírására alkalmas. Multifunkciós fogantyú, egyszerűsített indítás, kengyel-fogantyú, STIHL 2-MIX motor, damilfej.



FS 40

Cikkszám
4144 011 2309



336. OLDAL

CARE & CLEAN KIT FS

A STIHL szegélynyírók és kaszák megfelelő tisztításához és ápolásához. Két kiszerelésben kapható.



BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ

- Nagyobb kertekhez és telkekhez
- Nagyobb füves területek nyírásához
- Nagyobb teljesítményű gépek különböző vágóeszközökkel

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 LE • 5,1 kg^①

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, STIHL 2-MIX motor, optimalizált hajtómű, egyenes szár, kettős vállheveder.




FS 56

Cikkszám
4144 200 0204

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 LE • 5,4 kg^①

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL ErgoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, STIHL 2-MIX motor, kettős vállheveder.

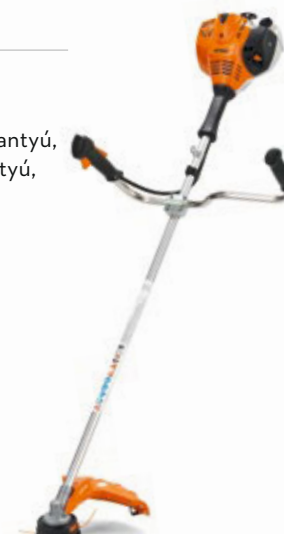

FS 70 C-E

Cikkszám
4144 200 0201



311. OLDAL

DYNAMIC SOUND PC ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐ

Bluetooth® funkcióval rendelkező hallásvédő plexi arcvédővel, így a telefonálás, rádió- vagy zenehallgatás munkavégzés közben is lehetséges.



BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ

- Strapabíró és erős gépek
- Nagyobb területek nyírásához
- Gyomok eltávolításához
- Sarjak kivágásához
- Erős bozót és cserjék kivágásához

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 LE • 6,3 kg^①

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, kettős vállheveder.

**250-3
BOZÓTVÁGÓ
KÉSSSEL
EGYÜTT**



FS 120

Cikkszám
4134 200 0446

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 LE • 6,8 kg^①

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egy pontos antivibrációs rendszer, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, STIHL 2-MIX motor, egyenes szár.

**250-3
BOZÓTVÁGÓ
KÉSSSEL
EGYÜTT**



FS 235

Cikkszám
4151 200 0015

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 LE • 7,1 kg^①



Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egy pontos antivibrációs rendszer, multifunkciós fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, STIHL 2-MIX motor, egyenes szár, merev hajtótengely, kettős vállheveder.

FS 240


Cikkszám
4147 200 0357

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 LE • 7,8 kg^①



Nagyobb területek nyírási munkáihoz. Vágókörátmérő bozótvágó késsel: 300 mm, damilfejjel: max. 520 mm. STIHL egy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, STIHL 2-MIX motor, ADVANCE heveder.

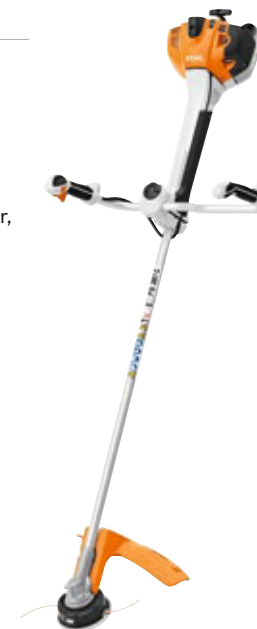

FS 261 C-E

Cikkszám
4147 200 0592

i „C” JELZÉS JELENTÉSE A TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉBEN

Számos STIHL gép alapfelszereltsége különleges kényelmi megoldásokat tartalmaz, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel. Pl. az FS 70 C-E modell, melynél az „E” a STIHL ErgoStartot jelenti.



i SZERVIZKÉSZLETEK AZ EGYSZERŰBB KARBANTARTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉHEZ

A STIHL Service Kit készletekkel a kaszák egyszerűbb karbantartási munkái könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát. Szervizkészleteink a hivatalos STIHL szakkereskedésekben kaphatók.

➔ A Service Kitek a 337. oldalon található

PROFESSIONÁLIS BENZINMOTOROS KASZÁK

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 LE • 8,6 kg^①



Sűrű fűvel benőtt területek nyírásaihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.



FS 361 C-EM

Cikkszám
4147 200 0604

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 LE • 8,7 kg^①



Sűrű fűvel benőtt területek nyírásaihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.



FS 411 C-EM

Cikkszám
4147 200 0616

i RENDKÍVÜL KÉNYELMES HIGH-TECH TARTÓHEVEDER A NAGY IGÉNYBEVÉTELJT JELENTŐ ERDŐGAZDÁLKODÁSI FELADATOKHOZ

Az **ADVANCE X-TREEm** erdészeti vállheveder ideális választás a professzionális kaszákkal történő, hosszabb ideig tartó és nehezebb nyírás feladatok elvégzéséhez. A heveder fokozatmentesen állítható hátsó része lehetővé teszi a vállak és a csípő közti optimális súlyelosztást, így védve a felhasználó izmait és ízületeit. Egyszerűen használható kampó a kasza beakasztásához, ezzel maximális mozgásszabadságot biztosítva a felhasználó számára. A jól szellőző anyagok és a nagy légáteresztő felületek kényelmes munkavégzést garantálnak.

➔ Az **ADVANCE XTREEm** erdészeti vállheveder a **183 . oldalon** található



C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Üzemanyag, vágókörátmérővel és védőburkolat nélkül
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 LE • 8,7 kg^①



Sűrű fűvel benőtt területek nyírásaihoz. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, ADVANCE heveder.

**300-3
BOZÓTVÁGÓ
KÉSSSEL
EGYÜTT**



FS 461 C-EM

Cikkszám
4147 200 0638

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 LE • 9,3 kg^①



Nagy teljesítményű fűkasza. STIHL négy pontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb, ADVANCE heveder.



FS 491 C-EM

Cikkszám
4148 200 0194



HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS A NAGY VÁGÓKÖR-ÁTMÉRŐNEK KÖSZÖNHETŐEN

Az FS 361 C-EM, FS 411 C-EM és FS 461 C-EM professzionális fűkaszákat damilfejjel különösen nagy, akár 520 mm-es vágókör-átmérővel rendelkeznek. Ennek köszönhetően még a nagyobb területek nyírása is gyorsan és hatékonyan elvégezhető.



FS 561 C-EM: OSZTÁLYÁBAN A LEGNAGYOBB VÁGÓKÖR-ÁTMÉRŐVEL RENDELKEZŐ FŰKASZA

Legyen szó professzionális erdő- és tájgondozási vagy akár útkarbantartási munkákról, a mindennapi munkavégzéshez megbízható, kényelmes és nem utolsósorban kiemelkedő teljesítményű gépek szükségesek. Professzionális motoros kaszáinkat pontosan ilyen feladatokra tervezték. Damilfejjel az FS 491 modell 520 mm-es, az FS 561 pedig 560 mm-es vágókör-átmérővel rendelkezik, amely jelenleg a legnagyobb vágókör-átmérő az ehhez a teljesítményszáltyhoz tartozó kaszák között. Az FS 561 fűkaszával így a nagyobb területek is gyorsan lenyírhatók, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 17 %-kal növeljék munkateljesítményüket egy 480 mm-es vágókör-átmérővel rendelkező géppel történő nyíráshoz képest.



FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 LE • 10,2 kg^①



Professzionális használatra, a tájgondozási feladatok elvégzéséhez. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, Advance Grip fogantyú, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb, ADVANCE erdészeti vállheveder.



FS 561 C-EM

Cikkszám
4148 200 0222



A KENŐANYAGOK

A 274. OLDALON TALÁLHATÓK

C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül
② A benzines kaszákkal kapcsolatos további referenciaértékek a 186. oldalon találhatók
③ Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül

④ Akkumulátorral
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található
⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

- Magánfelhasználók számára
- Egyszerű és gyors használat
- Egyszerű kezelhetőség a lítium-ion akkumulátornak köszönhetően
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz



FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^② • 2,1 kg^③



Könnyű, AS rendszerű akkumulátoros szegélynyíró egyszerűbb nyírási munkákhoz a ház körül. Kompakt kialakítás, cserélhető AS 2 (28 Wh) lítium-ion akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel, teleszkópos szár, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, felhajtható távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge akár 90°-ig állítható, így függőleges szegélynyírásra is alkalmas. A PolyCut 3-2 és a külön rendelhető tartozékként kapható damilfej könnyedén cserélhető. 6 db pótkés a gépen tárolható.



FSA 30 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
FA10 011 5700

Szett FSA 30

AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

FA10 011 5710

FSA 45

18 V • 0,24 kW^② • 2,3 kg^③



Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot jelzővel, szerszám nélkül állítható szár és fogantyú, távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge állítható többek között a függőleges szegély vágáshoz, a PolyCut kés és a damil egyszerűen cserélhető. Akkumulátor töltési idő: 145 perc / 210 perc (80% / 100%).



FSA 45

Cikkszám
4512 011 5701



AMÍG A KÉSZLET TART!

FSA 57
36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②




AK 10

Könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyomással állítható szárhossz, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, távtartó kengyel, puha markolat. Szerszám nélkül cserélhető AutoCut C 3-2 damilfejjel. Opcionálisan PolyCut 3-2 késsel is használható.



FSA 57 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám 4522 011 5734
Szett FSA 57 AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	4522 011 5748

 **A POLYCUT NYÍRÓFEJEK**
A **190. OLDALON** TALÁLHATÓK

 **PROFI TIPP**
POLYCUT KÉSEK BENEDVESÍTÉSE


 Tudta, hogy a PolyCut nyírófej műanyag lengőkései hosszabb élettartamúak, ha vízben tárolják azokat? A pengék felszívják a nedvesség egy részét, ennek köszönhetően kevésbé lesznek törékenyek, és kopásállóbbakká válnak. A vízben áztatást a damiloknál is alkalmazhatjuk. Ez nemcsak a damil rugalmasságát növeli, de meghosszabbítja annak élettartamát is. A PolyCut lengőkések tartósságának további növelése érdekében, ha az egyik oldal elkopott, fordítsa meg a késeket és a következő alkalommal a még nem kopott oldallal végezze a nyírást.

FSA 60 R
36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②




AK 20

Modern kialakítású, akkumulátoros szegélynyíró. Vágókörátmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható.

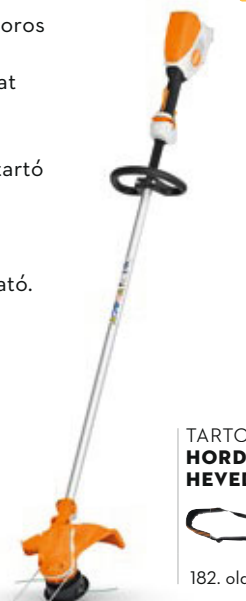

FSA 60 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA04 011 5704
Szett FSA 60 R AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	FA04 011 5748

TARTOZÉK:
**HORD-
HEVEDER**


182. oldal

FSA 80
36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②




AK 30

A STIHL AK rendszer legnagyobb teljesítményű akkumulátoros szegélynyírója nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, vágóeszköz-felismerés, kettős vállheveder. Alapfelszereltségben fűvágó lappal. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.

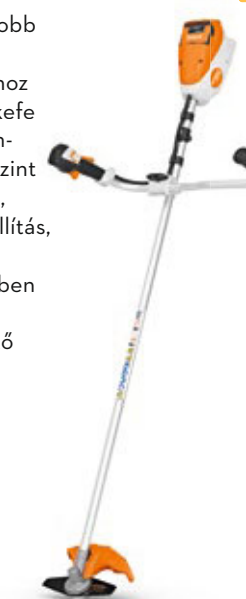


FSA 80 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA08 011 5700
Szett FSA 80 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	FA08 011 5710

FSA 86 R
36 V • 0,65 kW^① • 3,2 kg^②




AP 200 S

Erőtéljes, modern kialakítású akkumulátoros kasza akadályok, mint pl. fák, kerítések mellett végzett nyírási munkákhoz. Vágókörátmérő: 350 mm. Ergonomikus markolat fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, körfogantyú, strapabíró alumínium szár, távtartó kengyel. Alapfelszereltségben AutoCut C 6-2 damilfejjel. PolyCut 6-2 nyírófej külön rendelhető tartozékként kapható.

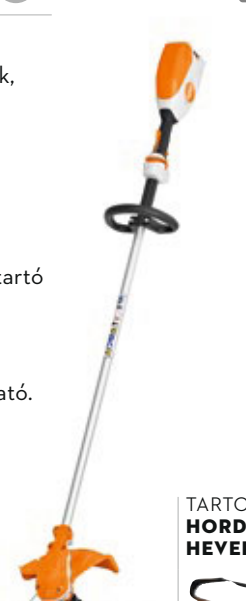

FSA 86 R akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA05 011 5704
---	----------------------------------

TARTOZÉKOK:
**HORD-
HEVEDER**

182. oldal

FSA 120
36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②




AP 300 S

Nagy teljesítményű akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Szénkefe nélküli EC motor, fordulatszám-szabályozás és 2 teljesítményszint (Eco / Max), optimális egyensúly, vágóeszköz-felismerés, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli pozíció állítás. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.



FSA 120 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA08 200 0002
--	----------------------------------

FSA 135
36 V • 1,2 kW^① • 4,9 kg^②




AP 300 S

Strapabíró és nagy teljesítményű AP akkumulátoros kasza sűrű fűben és zajérzékeny területeken végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 420 mm. Ergonomikus és kétkaros fogantyú, három teljesítményfokozat, LED kijelző, kettős vállheveder. Sokoldalúan használható a STIHL különféle nyírószerkezeteivel.




FSA 135 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA01 200 0022
--	----------------------------------

FSA 200
36 V • 2,0 kW^① • 5,7 kg^②




AP 500 S

A STIHL egyik legerősebb professzionális akkumulátoros kaszája zajérzékeny területeken, sűrű fűben végzett nyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 450 mm. Egykaros multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással, LED kijelző, profi antivibrációs rendszer, ergonomikus kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, fém légszűrő a hosszabb élettartamért. Kettős vállheveder. További vágóeszközök külön rendelhető tartozékként kaphatók.

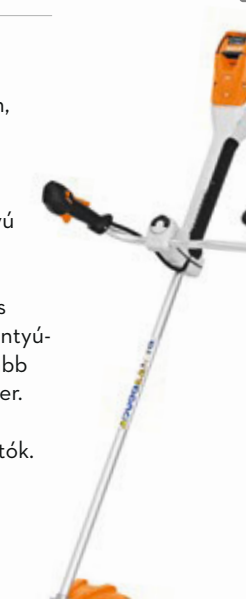

FSA 200 akkumulátor és töltőkészülék nélkül	Cikkszám FA03 200 0013
--	----------------------------------

R = Körfogantyú

① A benzines kaszákkal kapcsolatos további referenciaértékek a 186. oldalon találhatók

② Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül

③ Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkolat nélkül

④ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

⑤ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

ÚJ 2025 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ FSA 400 A STIHL LEGERŐSEBB AKKUMULÁTOROS KASZÁJA



36 V • 2,5 kW^① • 7,1 kg^②

Robusztus, csendes működésű és kiemelkedő teljesítményű akkumulátoros kasza professzionális használatra. Ideális kert- és tájapolók, önkormányzatok és erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek számára. A damilos nyírófejek és a fém vágóeszközök széles választékával kompatibilis. Vágókör-átmérő damilfejjel: 520 mm. Szerszám nélkül beállítható, ergonomikus kétkaros fogantyú, egykaros multifunkciós fogantyú fordulatszám-szabályozással, LED kijelző, STIHL antivibrációs rendszer.

FSA 400 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
FA09 200 0005

① A benzines kaszákkal kapcsolatos további referenciaértékek a 186. oldalon találhatóak
② Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkolat nélkül

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK

- Könnyű és kényelmes kezelhetőség
- Ház körüli munkákhoz
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Különösen alkalmasak kövek, növények, kaspók menti területek és gypszegély nyírására

FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^③

Szegélynyírási munkákhoz. Kengyelfogantyú, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



FSE 31

Cikkszám
4815 011 4103

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^③

Ideális kisebb felületek nyírására. Teleszkópos, gumírozott kétkomponensű, szerszám nélkül állítható fogantyú. Távtartó kengyel, állítható szögű munkavégző rész.



FSE 52

Cikkszám
4816 011 4104

③ Vágóeszközzel és védőburkolattal, kábel nélkül
④ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg®

Szegélynyírásra és kisebb fűnyírási munkákhoz. Kengyelfogantyú, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



FSE 60

Cikkszám
4809 011 4111

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg®

Ideális kisebb felületek nyírására. Puha kezelőfogantyú, kengyelfogantyú, elektronikus túlterhelés elleni védelem, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.



FSE 81

Cikkszám
4809 011 4119

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK TARTOZÉKAI

- A könnyebb munka és a tökéletesített védelem érdekében
- Hevederek, hordozórendszerek, kézvédő, utólag felszerelhető szerszám, védőburkolatok



① Vágóeszközzel és védőburkolattal, kábel nélkül

ÚJ
UPGRADE KITS ADVANCE GRIP KEZELŐFOGANTYÚ

Kiemelkedően ergonomikus kialakítású kezelőfogantyú a STIHL szegélynyírókkal végzett rugalmas munkához. Változtatható kézpozíció az erőkimélő munkavégzéshez a különféle felhasználási területeken. Kényelmes hüvelykujjtámasszal. Keményebb és puhább anyagok keveréke kényelmes fogófelületekkel a kellemes tapintás, az egyszerű kezelhetőség és a jó fogás érdekében.

Upgrade Kit ADVANCE GRIP	Cikkszám
1 Kétkaros fogantyú FS 261 modellhez®	4147 007 4701
2 Kétkaros fogantyú FS 361, FS 461, FS 411 modellhez®	4147 007 4702
5 Kétkaros fogantyú FS 561 modellhez®	4148 007 4705
6 Kétkaros fogantyú FS 491 modellhez®	4148 007 4706

TÁVTARTÓ KENGYEL

Praktikus távtartó kengyel a fák és egyéb tárgyak körüli nyírási munkákhoz.



FSE 52 modellekhez

Cikkszám
4816 713 3400

KÉZVÉDŐ

Praktikus kézvédő. Az ADVANCE Grip markolathoz nem használható.



FS 261, FS 361, FS 461, FS 491, FS 510, FS 561 modellekhez

Cikkszám
4147 790 9102

ADVANCE HÁTIZSÁK SZERSZÁMOKNAK

A szerszámok praktikus szállításához. Két rekesssel.



Valamennyi ADVANCE univerzális és erdészeti vállhevederhez. Az ADVANCE X-TREEm vállhevederhez nem használható.

Cikkszám
4147 881 5700

OLDALPÁRNA

Oldalpárna heveder adapterrel. Az akkumulátoröv tartóhevederére, az AP tartórendszerre vagy az AR L háti akkumulátor tartórendszerére rögzíthető.



BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R és RGA 140 modellekhez

Cikkszám
0000 007 1045

OLDALPÁRNA KAMPÓVAL

Valamennyi rögzítőkampós ADVANCE hevederhez használható.



Cikkszám
4147 740 2502

② A kompatibilis gépekkel kapcsolatos további információért forduljon STIHL szakkereskedőjéhez!



AMÍG A KÉSZLET TART!
ALAP HORDHEVEDER

A legtöbb STIHL szegélynyíró felszereltségének része. Erőkímélő munkavégzést tesz lehetővé.



FS 38, FS 40, FS 50, HL és HT modellekhez
Cikkszám 4130 710 9000

MELLHEVEDER

A vállhevederek rögzítéséhez.



Valamennyi ADVANCE univerzális hevederhez használható.
Cikkszám 0000 790 7700

EGYVÁLLAS HEVEDEREK

Kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé.

Biztonsági horoggal
FSA 60 R, FSA 86 R, HLA 56 és HLA 66 modellekhez
Cikkszám 4852 007 1000



Horoggal
Valamennyi akasztóhurokkal rendelkező FS és FSA modellhez
4119 710 9012



VÁLLHEVEDEREK



KETTŐS VÁLLHEVEDER		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS élénk narancssárga
Termékjellemzők	Puha párnázata megkönnyíti a hosszú ideig tartó munkavégzést.	Az erőkímélő kaszálás érdekében. Ergonomikus, kényelmes, könnyű, mellhevederrel és szerszámtartó hátizsákkal bővíthető.			
		Normál méret	XXL méret, 1,80 m feletti testmagassághoz	Kampóval	Fényvisszaverő csíkok, kampó, nagy felületen élénk narancssárga színű
		99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
		95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Mellbőség (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Derékbőség (cm)	-	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Háthossz (cm)	-	56	63	56	56
Alkalmazási terület	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 135, RGA 140
Cikkszám	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000

Amíg a készlet tart!



ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREE _m
Nagy mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára. Ergonomikus kialakítás a körfűrészlappal végzett erdészeti munkákhoz. Nagyon könnyű. Szerszámtartó hátizsákkal bővíthető.			
Normál méret	XXL méret, 1,80 m feletti testmagassághoz	Kampóval	Állítható hátrész a jobb súlyelosztás érdekében
99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
56	61	56	52 – 64
FS 120 – FS 561	FS 120 – FS 561	FS 120 – FS 561	FS 120 – FS 561, FSA 135 – FSA 400
4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001

ERDÉSZETI VÁLLHEVEDEREK



Cikkszám	Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^① (dB(A))	Zajtelsítményszint ^② (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal / jobb oldal ^③ (m / s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL akkumulátoros rendszer	Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm)	Vágókör-átmérő (mm)
BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLETEKHEZ											
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 ^①	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147 380
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7 / 1,0	-	-	4,4 ^①	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145 380
FS 55	4140 200 0565	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 ^①	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170 230
BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ											
FS 56	4144 200 0204	27,2	0,8 / 1,1	-	-	5,1 ^①	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170 230
FS 70 C-E	4144 200 0201	27,2	0,9 / 1,2	-	-	5,4 ^①	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170 230
BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ											
FS 120	4134 200 0446	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 ^①	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177 230
FS 235	4151 200 0015	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8 ^①	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181 420
FS 240	4147 200 0357	37,7	1,7 / 2,3	-	-	6,9 ^①	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180 390
FS 261 C-E	4147 200 0592	41,6	2,0 / 2,7	-	-	7,8 ^①	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180 300
KASZÁK											
FS 361 C-EM	4147 200 0604	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,6 ^①	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179 300
FS 411 C-EM	4147 200 0616	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,7 ^①	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179 300
FS 461 C-EM	4147 200 0638	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,7 ^①	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179 300
FS 491 C-EM	4148 200 0194	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 ^①	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180 300
FS 561 C-EM Körfűrészlap	4148 200 0222	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 ^①	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176 225


Standard vágóeszköz	Hajtótengely a szárban	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatikus dekompresziós rendszer	Multifunkciós fogantyú	Körfogantyú / Ergonomikus kétkaros fogantyú / Kengyelfogantyú	Kezelőfogantyú ADVANCE Grip	Szerszám nélküli fogantyúbeállítás	Nyírási munkák / Szecskázás / Fűrészelési munkák	Alap hordheveder	Egyváltás hordheveder	Kettős vállheveder	Univerzális vállheveder: ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS élénk narancssárga	Erdészeti vállheveder: ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
												HEVEDEREK				
AutoCut C 6-2	rugalmas	-	o	-	-	-	●	- / - / ●	-	-	● / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
AutoCut C 6-2	rugalmas	-	o	-	-	-	●	- / - / ●	-	-	● / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
AutoCut C 26-2	rugalmas	-	o	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	●	o	o / o / o	- / - / -
												HEVEDEREK				
AutoCut C 26-2	rugalmas	-	o	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	●	o	o / o / o	- / - / -
AutoCut C 26-2	rugalmas	-	●	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	●	o	o / o / o	- / - / -
												HEVEDEREK				
AutoCut C 26-2 + BrushCut 250-3	merev	egy pontos	-	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	o	●	o / o / o	o / o / o
AutoCut C 26-2 + BrushCut 250-3	merev	egy pontos	-	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / o	-	o	●	o / o / o	o / o / o
AutoCut 27-2	merev	egy pontos	-	-	-	-	●	- / ● / -	-	●	● / - / o	-	-	●	o / o / o	o / o / o
AutoCut 46-2	merev	egy pontos	●	-	-	-	●	- / ● / -	●	●	● / o / o	-	-	●	o / o / o	o / o / o
												HEVEDEREK				
BrushCut 300-3	merev	négy pontos	●	-	●	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	o	o / ● / o	o / o / o
BrushCut 300-3	merev	négy pontos	●	-	●	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	o	o / ● / o	o / o / o
AutoCut 46-2 + BrushCut 300-3	merev	négy pontos	●	-	●	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	o	o / ● / o	o / o / o
BrushCut 300-3	merev	négy pontos	●	-	●	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	o	o / ● / o	o / o / o
WoodCut 225-24	merev	négy pontos	●	-	●	-	●	- / ● / -	-	●	o / o / ●	-	-	o	o / o / o	o / ● / o



● Alapfelszereltség
o Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

C = Kényelmi felszereltség
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) standard szerszámmal
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m / s² standard szerszámmal
③ Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül



Cikkszám		Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW / LE)	Teljesítményfelvétel (kW)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^① (dB(A))	Zajteliestményszint ^① (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal / jobb oldal ^② (m / s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL akkumulátoros rendszer	Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm)	Vágókör-átmérő (mm)
AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK												
FSA 30[®]	FA10 011 5700	-	0,13[®] / -	0,24	10,8	2,1 ^⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS rendszer	116	230
Szett FSA 30[®] AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	FA10 011 5710	-	0,13[®] / -	0,24	10,8	2,3 [®]	76	89	1,5 / 1,9	AS rendszer	116	230
FSA 45[®]	4512 011 5701	-	0,13[®] / -	0,24	18	2,3 [®]	80	94	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250
FSA 57[®]	 4522 011 5734	-	0,28[®] / -	0,4	36	2,7 ^⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK rendszer	149	280
Szett FSA 57[®] AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	 4522 011 5748	-	0,28[®] / -	0,4	36	3,5 [®]	74	89	4,0 / 4,0	AK rendszer	149	280
FSA 60 R[®]	FA04 011 5704	-	0,50[®] / -	0,65	36	3,1 ^⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK rendszer	168	350
Szett FSA 60 R[®] AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	FA04 011 5748	-	0,50[®] / -	0,65	36	4,3 [®]	77	91	3,7 / 2,0	AK rendszer	168	350
FSA 80^④	FA08 011 5700	-	0,8[®] / -	1,0	36	4,9 ^⑦	81	94	3,2 / 1,9	AK rendszer	178	230
Szett FSA 80[®] AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	FA08 011 5710	-	0,8[®] / -	1,0	36	6,2 [®]	81	94	3,2 / 1,9	AK rendszer	178	230
FSA 86 R[®]	FA05 011 5704	-	0,50[®] / -	0,65	36	3,2 ^⑦	77	91	3,7 / 2,0	AP rendszer	173	350
FSA 120[®]	FA08 200 0002	-	0,8[®] / -	1,0	36	5,2 ^⑦	81	94	5,8 / 2,8	AP rendszer	179	230
FSA 135[®]	FA01 200 0022	-	1,0[®] / -	1,2	36	4,9 [®]	81	94	2,1 / 1,8	AP rendszer	183	420
FSA 200^④	FA03 200 0013	-	1,6[®] / -	2,0	36	5,7 [®]	85	106	2,2 / 1,8	AP rendszer	181	260
FSA 400^④	 FA09 200 0005	-	2,0[®] / -	2,5	36	7,1	83	96	2,4 / 1,6	AP rendszer	179	300
ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK												
FSE 31	4815 011 4103	-	-	-	230	2,2 [®]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245
FSE 52	4816 011 4104	-	-	-	230	2,2 [®]	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300
FSE 60	4809 011 4111	-	-	-	230	3,9 [®]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350
FSE 81	4809 011 4119	-	-	-	230	4,7 [®]	83	93	5,7 / 3,6	-	153	350

● Alapfelszereltség
○ Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

R = Körfogantyú

① K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) standard szerszámmal
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m / s² standard szerszámmal
③ Állandó fordulatszám
④ Fokozatok nélkül szabályozható fordulatszám

 Amíg a készlet tart!

		Standard vágóeszköz	Hajtótengely a szárban	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatikus dekompresziós rendszer	Multifunkciós fogantyú	Körfogantyú / Ergonomikus kétkaros fogantyú / Kengyelfogantyú	Kezelőfogantyú ADVANCE Grip	Szerszám nélküli fogantyúbeállítás	Nyírási munkák / Szecskázás / Fűrészelési munkák	Alap hordheveder	Egyváltás hordheveder	Kettős vállheveder	Univerzális vállheveder: ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS élénk narancssárga	Erdészeti vállheveder: ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
HEVEDEREK																		
		PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		GrassCut 230-2	merev	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -
		GrassCut 230-2	-	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut 27-2	merev	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 26-2	merev	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ○
		AutoCut C 26-2	merev	négypontos	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ●
		BrushCut 300-3	merev	négypontos	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / ● / ●	-	-	-	○ / ○ / ○	- / - / -
HEVEDEREK																		
		Damilorsó	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 6-2	rugalmas	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -
		AutoCut C 6-2	rugalmas	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -

⑤ Mechanikus teljesítmény, a benzines kaszákhoz hasonlóan
⑥ Akkumulátorral
⑦ Vágóeszközzel és védőburkolattal, akkumulátor nélkül
⑧ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

⑨ Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkolat nélkül
⑩ 2025 tavaszától kapható



VÁGÓESZKÖZÖK ÉS DAMILFEJEK

- Különbéféle vágóeszközök és damilfejek különböző feladatokhoz
- Az egyszerű nyírási munkáktól kezdve egészen a bozótirtásig
- Kopásálló és hosszú élettartamú, hajlékony anyagból készült damilok
- Különbéféle formájú, keresztmetszetű és átmérőjű damilok

FŰ ÉS GYENGE NÖVÉNYZET



TrimCut damilfej

Két szállal, fűnyíráshoz és területek tisztításához. A damilt kézzel kell pótolni. A damil pótlása kívülről lehetséges.



AutoCut damilfej

Két szállal, fűnyíráshoz és területek tisztításához. A damil hossza a nyírófej talajhoz érintése után automatikusan újra beállítódik.



SuperCut damilfej

Két szállal, fűnyíráshoz és területek megtisztításához. A damil automatikusan állítódik be az optimális vágási hosszra.



PolyCut damilfej^①

Univerzális vágóeszköz fűnyírási munkákhoz. Két műanyag lengőkéssel.



DuroCut damilfej

Kettő vagy négy szállal, sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Alacsony vágásmagasság. Rendkívüli kopásállóság, hosszú élettartamú damillal.



ERŐS NÖVÉNYZET

NÁD ÉS BOKROK

BOKROK ÉS VÉKONY FÁK



ShredCut szecskavágó kés

Kétélű, acél. Sűrű bozótosok és tüskés cserjék ritkításához, visszavágásához és aprításához.



WoodCut körfűrészlap hegyes fogakkal

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhöz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



WoodCut körfűrészlap vésőfogazattal

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhöz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



WoodCut körfűrészlap keményfém betétrel

Rendkívül erős speciális szerszám homokos és száraz területeken, valamint a talaj közelében végzett munkához.

GrassCut fűvágó lap

Acél lap erős, száraz fű nyírásához több kivitelben, eltérő mennyiségű vágóélel és foggal.



BrushCut bozótívágó kés

Két- vagy háromélű, megfordítható acél lap. Erősen gazos fű, bozót és tüskés cserjék ritkításához és visszavágásához.

^① Használata kifejezetten a STIHL akkumulátoros kaszákhöz ajánlott, a hosszabb töltésenkénti üzemidő érdekében.

NYÍRÓFEJEK^①

	Cikkszám	Damillátmérő® (mm)	Újratöltéshez javasolt damilhossz (m)	Damil formája	FS 38, FS 40	FS 55, FS 56, FS 70 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 120	FSA 135, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71
TRIMCUT																			
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	◻◻◻◻◻	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	◻◻◻◻◻	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	◻◻◻◻◻	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT																			
DAMILORSÓ	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	◻	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	◻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0 / 2,4	1 × 4	◻◻◻◻◻	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●
AUTOCUT C 12-2	új 4010 710 2100	2,4	1 × 4	◻◻◻◻◻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	1 × 7	◻◻◻◻◻	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4 / 2,7	2 × 3,5	◻◻◻◻◻	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	◻◻◻◻◻	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	◻◻◻◻◻	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	◻◻◻◻◻	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERCUT																			
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	◻◻◻	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	◻◻◻	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT																			
POLYCUT 2-2 [®]	4008 710 2102	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 [®]	4009 710 2104	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 [®]	4006 710 2134	300	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
POLYCUT 18-2 [®]	4002 820 2320	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
POLYCUT 28-2 [®]	4002 820 2300	365	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
POLYCUT 48-2 [®]	4003 710 2126	365	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUROCUT																			
DUROCUT 5-2 [®]	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	◻◻◻◻◻	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	○
DUROCUT 20-2 [®]	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	◻◻◻◻◻	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
DUROCUT 40-4 [®]	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	◻◻◻◻◻	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-


- Ajánlott
 - Kombinálható
 - Nem megengedett
- ① Kizárólag védőburkolattal használhatóak
 - ② A vastagon szedett számok jelzik, hogy a damilfej alapfelszereltségben milyen damilátmérvővel rendelkezik
 - ③ Méretre vágott damilardarabokkal is felszerelhető



AUTOCUT ORSÓBETÉT

Az utólag felszerelhető, fém kopásvédővel ellátott orsóbetét hosszabb élettartamot biztosít a szabványos AutoCut damilfejek orsóbetétjéhez képest.

AutoCut 25-2 és 27-2	Cikkszám 4002 710 4321
AutoCut 36-2, 46-2 és 56-2	4003 710 4310

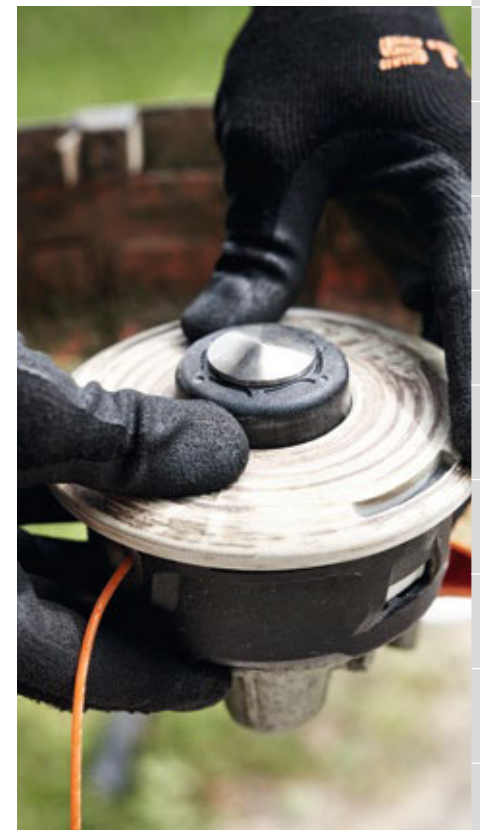

- ☐ 4 db L méretű damillal ☐ Kerek damil ☐ Négyzetes damil
☐ 12 db XL méretű damillal ☐ CF3 Pro kereszt alakú high-tech damil ☐ Ötszögű damil
☐ 12 db XXL méretű damillal ☐ Kerek és csendes damil



DAMILOK

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
SZÍNEK, VASTAGSÁGOK ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÁTTEKINTÉSE								
 KEREK DAMILOK Univerzálisan használhatók nyírási munkákhoz								
 KEREK ÉS CSENDES DAMILOK Elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz, zajérzékeny területen végzett nyírási munkákhoz	-					-	-	
 NÉGYZETES DAMILOK Vastagabb szárú gaz nyírásához	-	-	-					-
 ÖTSZÖGŰ DAMILOK Kiváló vágási teljesítményű, univerzálisan használható damil	-	-	-				-	-
 CF3 PRO HIGH-TECH DAMIL Rugalmas, strapabíró és nagy vágási teljesítményű, három féle műanyagból készült damil	-	-						-

	Cikkszám	Átmérő (mm)	Tekercshossz (m)
	KEREK DAMILOK®		
		0000 930 2284	1,4 16,0
		0000 930 2334	1,6 19,0
		0000 930 2335	2,0 14,0
		0000 930 2337	2,0 119,0
		0000 930 2338	2,4 14,0
		0000 930 2340	2,4 83,0
		0000 930 2341	2,7 9,0
		0000 930 2343	2,7 65,0
		0000 930 2227	2,7 208,0
		0000 930 2289	2,7 358,0
		0000 930 2571	2,7 896,0
		0000 930 2542	3,0 162,0
		0000 930 2543	3,0 271,0
		0000 930 2347	3,3 40,0
		0000 930 2569	3,3 591,0
		0000 930 3603	4,0 90,4
	KEREK ÉS CSENDES DAMILOK®		
		0000 930 2421	2,4 83,0
		0000 930 2535	2,4 253,0
		0000 930 2423	2,7 65,0

	Cikkszám	Átmérő (mm)	Tekercshossz (m)
	NÉGYZETES DAMILOK®		
		0000 930 2640	2,4 41,0
		0000 930 2641	2,4 83,0
		0000 930 2612	2,4 253,0
		0000 930 2643	2,7 65,0
		0000 930 2616	2,7 208,0
		0000 930 2617	2,7 347,0
		0000 930 2617	2,7 358,0
		0000 930 2644	3,0 53,0
		0000 930 2619	3,0 162,0
		0000 930 2620	3,0 271,0
		0000 930 2645	3,3 38,0
	ÖTSZÖGŰ DAMILOK®		
		0000 930 3343	2,7 77,0
	CF3 PRO KERESZT ALAKÚ HIGH-TECH DAMILOK®		
		0000 930 4300	2,4 35,0
		0000 930 4303	2,4 70,0
		0000 930 4301	2,7 26,0
		0000 930 4304	2,7 53,0
		0000 930 4302	3,0 21,0
		0000 930 4305	3,0 43,0



MŰANYAG KÉSKÉSZLETEK

8 darab műanyag kés.

8 darab műanyag kés.		
PolyCut 2-2 és 3-2 nyírófejhez	Kés teljes hossza 90 mm	Cikkszám 4008 007 1000
PolyCut 6-2 és 18-2 nyírófejhez	130 mm	4002 007 1020
PolyCut 12-2, 28-2 és 48-2 nyírófejhez	145 mm	4002 007 1000
PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 és 41-3 nyírófejhez	105 mm	4111 007 1001

DAMILOK

48 damil / csomag.

DAMILOK	
48 damil / csomag.	
	Cikkszám 0000 930 3503
DuroCut 5-2 és 20-2 fejekhez L-es méret, 2 mm, fogazott	
DuroCut 20-2 és 40-4 fejekhez XL-es méret, 3 mm, fogazott	
DuroCut 40-4 fejekhez XXL-es méret, 4 mm, fogazott	
DuroCut 40-4 fejekhez XXL-es méret, 4 mm, kerek (ábra nélkül)	

DAMILVÁGÓ KÉS

	2,0 - 4,0 mm átmérőjű damilok vágásához		Cikkszám 0000 881 8204

① Tekercsek



TARTOZÉKOK
VÁGÓESZKÖZÖKHÖZ

- Reszelők és reszelőnyelek
- Élezősablonok
- Terpesztővas és kopásvédők

RESZELŐK

Laposreszelők bozótvágó késekhez és hegyesfogú körfűrészlapokhoz. 200 mm.



Tok az eszköz tiszta tárolásához 0814 212 3000


RESZELŐNYELEK

Fanyél valamennyi háromélű-, lapos és kör keresztmetszetű reszelőhöz.



FH 3 Puha markolat. Laposreszelőkhöz 150 mm-ig 0000 881 4503

RESZELŐVEZETŐ
RESZELŐVEL



Vésőfogas körfűrészlapokhoz.

Cikkszám
5605 750 4343

ÉLEZŐSABLONOK

Bozótvágó késekhez.



Kétélű bozótvágó késekhez Cikkszám 4020 890 5501
Háromélű bozótvágó késekhez 4020 890 5500

TERPESZTÓVAS

Vésőfogas körfűrészlapokhoz.



KOPÁSVÉDŐ

A nyírófejre csavarozható a hosszabb élettartamért. A szükséges csavarokkal együtt szállítjuk.



DuroCut 20-2 nyírófejhez Cikkszám 4005 007 1002

PolyCut 28-2 és 48-2 nyírófejhez 4003 007 1001

Cikkszám	Max. vágókör-átmérő (damil / fém) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 240	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 120	FSA 200
UNIVERZÁLIS VÉDŐBURKOLAT DAMILOS NYÍRÓFEJEKHEZ, FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓ KÉSEKHEZ								
4180 007 1028	420 / 260	-	•	-	-	-	-	-
VÉDŐBURKOLAT FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓ KÉSEKHEZ								
4863 710 8100	- / 260	•	-	-	-	-	-	-
4144 710 8116	- / 230	•	-	-	-	-	•	-
4147 710 8115	- / 305	-	-	•	-	-	-	-
4147 007 1021	- / 305	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8105	- / 350	-	-	-	•	-	-	-
4148 710 8106	- / 250	-	-	-	-	-	-	•
VÉDŐBURKOLAT DAMILOS ÉS POLY CUT NYÍRÓFEJEKHEZ								
4144 710 8117	420 / -	•	-	-	-	-	-	-
4863 710 8120	380 / -	-	-	-	-	-	-	-
4180 007 1030	420 / -	-	•	-	-	-	-	-
FA05 710 8100	350 / -	-	-	-	-	•	-	-
FA05 710 8101 ^①	350 / -	-	-	-	-	•	-	-
4147 710 8112	520 / -	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8104	560 / -	-	-	-	•	-	-	-
FA03 710 8100	450 / -	-	-	-	-	-	-	•
APRÍTÓKÉS INDULÓ CSOMAG (APRÍTÓKÉS, APRÍTÓVÉDŐ ÉS RÖGZÍTŐK)								
4147 007 1011	- / 270	-	-	•	-	-	-	-
4147 007 1023	- / 270	-	-	•	-	-	-	-
4148 007 1012	- / 320	-	-	-	•	-	-	-
VÉDŐBURKOLAT KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ (ÜTKÖZŐ ÉS VÉDŐ KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ) ^②								
4180 710 8202	- / 200	-	•	-	-	-	-	•
4148 710 8202	- / 225	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8203	- / 250	-	-	•	•	-	-	-

① Speciális, 135° fokos védőburkolat a nagyobb védelem érdekében, FSA 60 R és FSA 86 R modellekhez használható
② Kizárólag kétkaros fogantyúval rendelkező kaszákhöz használható
③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK



04 KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS

03 RUGALMAS
SEBESSÉGVÁLASZTÁS

06 EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ

05 PONTOS
IRÁNYÍTHATÓSÁG

02 EGYSZERŰEN
SZÁLLÍTHATÓ

01 HATÉKONY KAPÁLÁS

TECHNOLÓGIA

01 KAPAKÉSEK

A speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak a talajba, így különösen hatékonyá válik a kapálás.

02 KÖZPONTI TOLÓKAR-ÁLLÍTÁS

A gyorsrögzítővel a tolókar helyzete oldalirányban és függőlegesen egyaránt állítható, valamint a kar le is hajtható a szállításhoz és a tároláshoz.

03 180°-BAN ELFORDULÓ CSOROSZLYA

Segítségével meghatározható a kapálás mélysége és az előrehaladás sebessége, valamint megkönnyíti a szűk helyeken történő munkavégzést és a kanyarodást is. A csoroszlya könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, továbbá a rögzítő elvesztés ellen is biztosított.

KÉNYELEM

04 ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A tolókar rögzítésében található rezgéscsillapító rendszer csökkenti a tolókarral jutó rezgéseket. Ennek köszönhetően a gép irányítása hosszú távon is kisebb erőfeszítést igényel.

05 EGYSZERŰ GÁZMŰKÖDTETÉS

A hatékony kapálás érdekében valamennyi motoros kapálógép kétkezes irányítású. A gázműködtető a kezünk közvetlen közelében helyezkedik el, így a fordulatszám hüvelykujjal szabályozható. Ennek köszönhetően mindig a szükséges teljesítmény áll rendelkezésre.

06 TISZTÍTÁSI HELYZET

A tisztítási helyzetben a kapa késeinek fel- és leszerelése, valamint a tisztítása különösen egyszerűen elvégezhető.

**AMIKOR A KEMÉNY
TALAJ SZÁMOMRA
TÖBBÉ MÁR NEM
PROBLÉMA**

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK

- Tájapolók, kertészek és mezőgazdaságban dolgozók számára
- Kapálás kis erőfeszítéssel
- Kényelmes kezelhetőség
- Nagy teljesítmény és alacsony rezgésszint



MH 445 R
139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 LE • 37,0 kg^①

Nagy teljesítményű, fordulékony motoros kapálógép. Szűk helyeken történő munkavégzéshez is ideális. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kapálás során. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. A gép hátramenettel is rendelkezik.

MH 445 R	Cikkszám 6241 011 3914
További változatok:	
MH 445	6241 011 3905



MH 585
149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 LE • 44,0 kg^①

Széles körű felhasználásra tervezett, nagy teljesítményű motoros kapálógép ágyásokhoz és nagyobb földterületekhez. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kapálás során. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. A gép hátramenettel is rendelkezik.

MH 585	Cikkszám 6241 011 3928
--------	---------------------------



MH 685
173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 LE • 46,0 kg^①

Nagy teljesítményű motoros kapálógép kemény talajhoz és nagy igénybevételű munkákhoz. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kis erő kifejtését igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

MH 685	Cikkszám 6241 011 3932
--------	---------------------------

Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kapatagok (Ø cm-ben)	Hajtás	Benzintartály térfogata (l)	Motor típus	Lökettérfogat (cm³)	Névleges teljesítmény (kW / LE)	Üzemi fordulatszám (l/min)	Tömeg ^① (kg)	
MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK										
MH 445	6241 011 3905	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2 / 3,0	3.100	36,0
MH 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2 / 3,0	3.100	37,0
MH 585	6241 011 3928	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	2.900	44,0
MH 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0

• Alapfelszereltség

Motortípusok
SC = SmartChoke
OHV = Felülszelelt motor

R = Hátramenet
V = Előremenet

① Nettó tömeg üzemanyag nélkül
② A 2006/42/EK irányelv szerinti bizonytalanságok 2006/42/EG

TÖLTÖGETŐ EKE

Töltögető eke a zöldségtermesztéshez szükséges barázdák kialakításához.



AHK 701 állítható,
MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez
Cikkszám
6906 710 1132

AHK 702 rögzített,
MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez
6906 710 1137

AMR 031 VASKERÉK KÉSZLET

Különösen strapabíró vaskerekek a kemény talaj egyszerű és hatékony megmunkálásához.



MH 560, MH 585 és MH 685 modellekhez
Cikkszám
6906 710 0917

AHV 600 KIEGÉSZÍTŐ KAPATAGOK

Használatával a motoros kapálógép munkaszélessége 60 cm-re bővíthető. A szállítási csomag a védőszegélyeket is tartalmazza.



MH 445 és MH 445 R modellekhez
Cikkszám
6906 710 0311

AGZ 030 PÓTSÚLYOK

A kemény talaj hatékonyabb és erőkimélőbb megmunkálásához. A csomag tartalma: 2 x 9,0 kg.



Az MH 560, MH 585 és MS 685 modellekhez
Cikkszám
6906 820 0111

AGS 100 VÉDŐKERET

Védőkeret a váltóműház alá.



Valamennyi STIHL motoros kapálógéphez
Cikkszám
6906 820 1305



A KENŐANYAGOK

A 274. OLDALON TALÁLHATÓK



TALAJFÚRÓ GÉP



01 ERŐTELJES MOTOR

02 ERŐKÍMÉLŐ
MUNKAVÉGZÉS

03 KÉNYELMES HASZNÁLAT

04 PONTOS
VEZETHETŐSÉG

05 MÉG NAGYOBB
BIZTONSÁG

TECHNOLÓGIA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
A STIHL 4-MIX® motor egyesíti a kétütemű és a négyütemű motorok előnyeit. Alacsonyabb fogyasztás, kevés füstgáz, nincs szükség olajcserére. Kellemes motorzaj, kiváló motoros erő és magas forgatónyomaték.

04 NAGY FELÜLETŰ COMBTÁMASZTÓ PÁRNÁZAT
A nagy felületű combtámasztó párnázat a fúrás során a testnek vagy a combnak támaszkodik, amely lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, valamint ennek köszönhetően a fúrógép nyugodtan és precízen irányítható is.

KÉNYELEM

02 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER
Gondoskodik a rezgések jelentős csökkentéséről a markolaton, és így erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé.

03 EGYKEZES TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ
A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme a bal fogantyúban helyezkedik el. A gép működtetése a kezelőfogantyún történik, a kéz így munkahelyzetben marad.

BIZTONSÁG

05 QUICKSTOP FÚRÓFÉK
A kioldókaros QuickStop fúrófék megszakítja a fúró és a motor közti kapcsolatot a fúró elakadása esetén. A fékszerkezet segítségével a megakadt fúró kiforgatható.

További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

AMIKOR A TÉMA A FÖLDÖN HEVER

TALAJFÚRÓ GÉP
ÉS TARTOZÉKOK

- Számos feladatra használható, mint pl. kertészeti, mezőgazdasági vagy erdészeti munkákhoz, valamint építkezéseken
- Földfúráshoz, növényültetéshez vagy talajmintavételhez
- Fúrók, szárhosszabbítók, combtámasztó párnázat és fúrotokmány külön rendelhető tartozékként kaphatók

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 10,0 kg^①

Nagy teljesítményű fúrógép QuickStop fúrófékkel. STIHL 4-MIX® motor, STIHL antivibrációs rendszer, többfunkciós fogantyú, hosszú élettartamú légszűrőrendszer, nagy méretű combtámasztó párnázat. A szállítási csomag a fúrószárat nem tartalmazza!

BT 131

Cikkszám
4313 011 2120



A KENŐANYAGOK

A 274. OLDALON TALÁLHATÓK



Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

Teljesítmény (kW / LE)

Tömeg^① (kg)

Hangnyomásszint^② (dB(A))

Zajtelieljesítményszint^③ (dB(A))

Rezgésgyorsulás bal / jobb^④ (m/s²)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®)

Orsófordulatszám (1/min)

Automatikus dekompresszor szelep

Hosszú élettartamú légszűrőrendszer

QuickStop fúrófék

Indítás- és forgásblokkoló

TALAJFÚRÓ GÉP^⑤


BT 131 ^⑤	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•
---------------------	---------------	------	-----------	------	----	-----	-----------	--------	-----	---	---	---	---

• Alapfelszereltség

① Üzemanyag és fúrószár nélkül
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

④ A szállítási csomag a fúrószárat nem tartalmazza!
⑤ Nagy méretű combtámasztó párnázat

VÍZSZIVATTYÚK

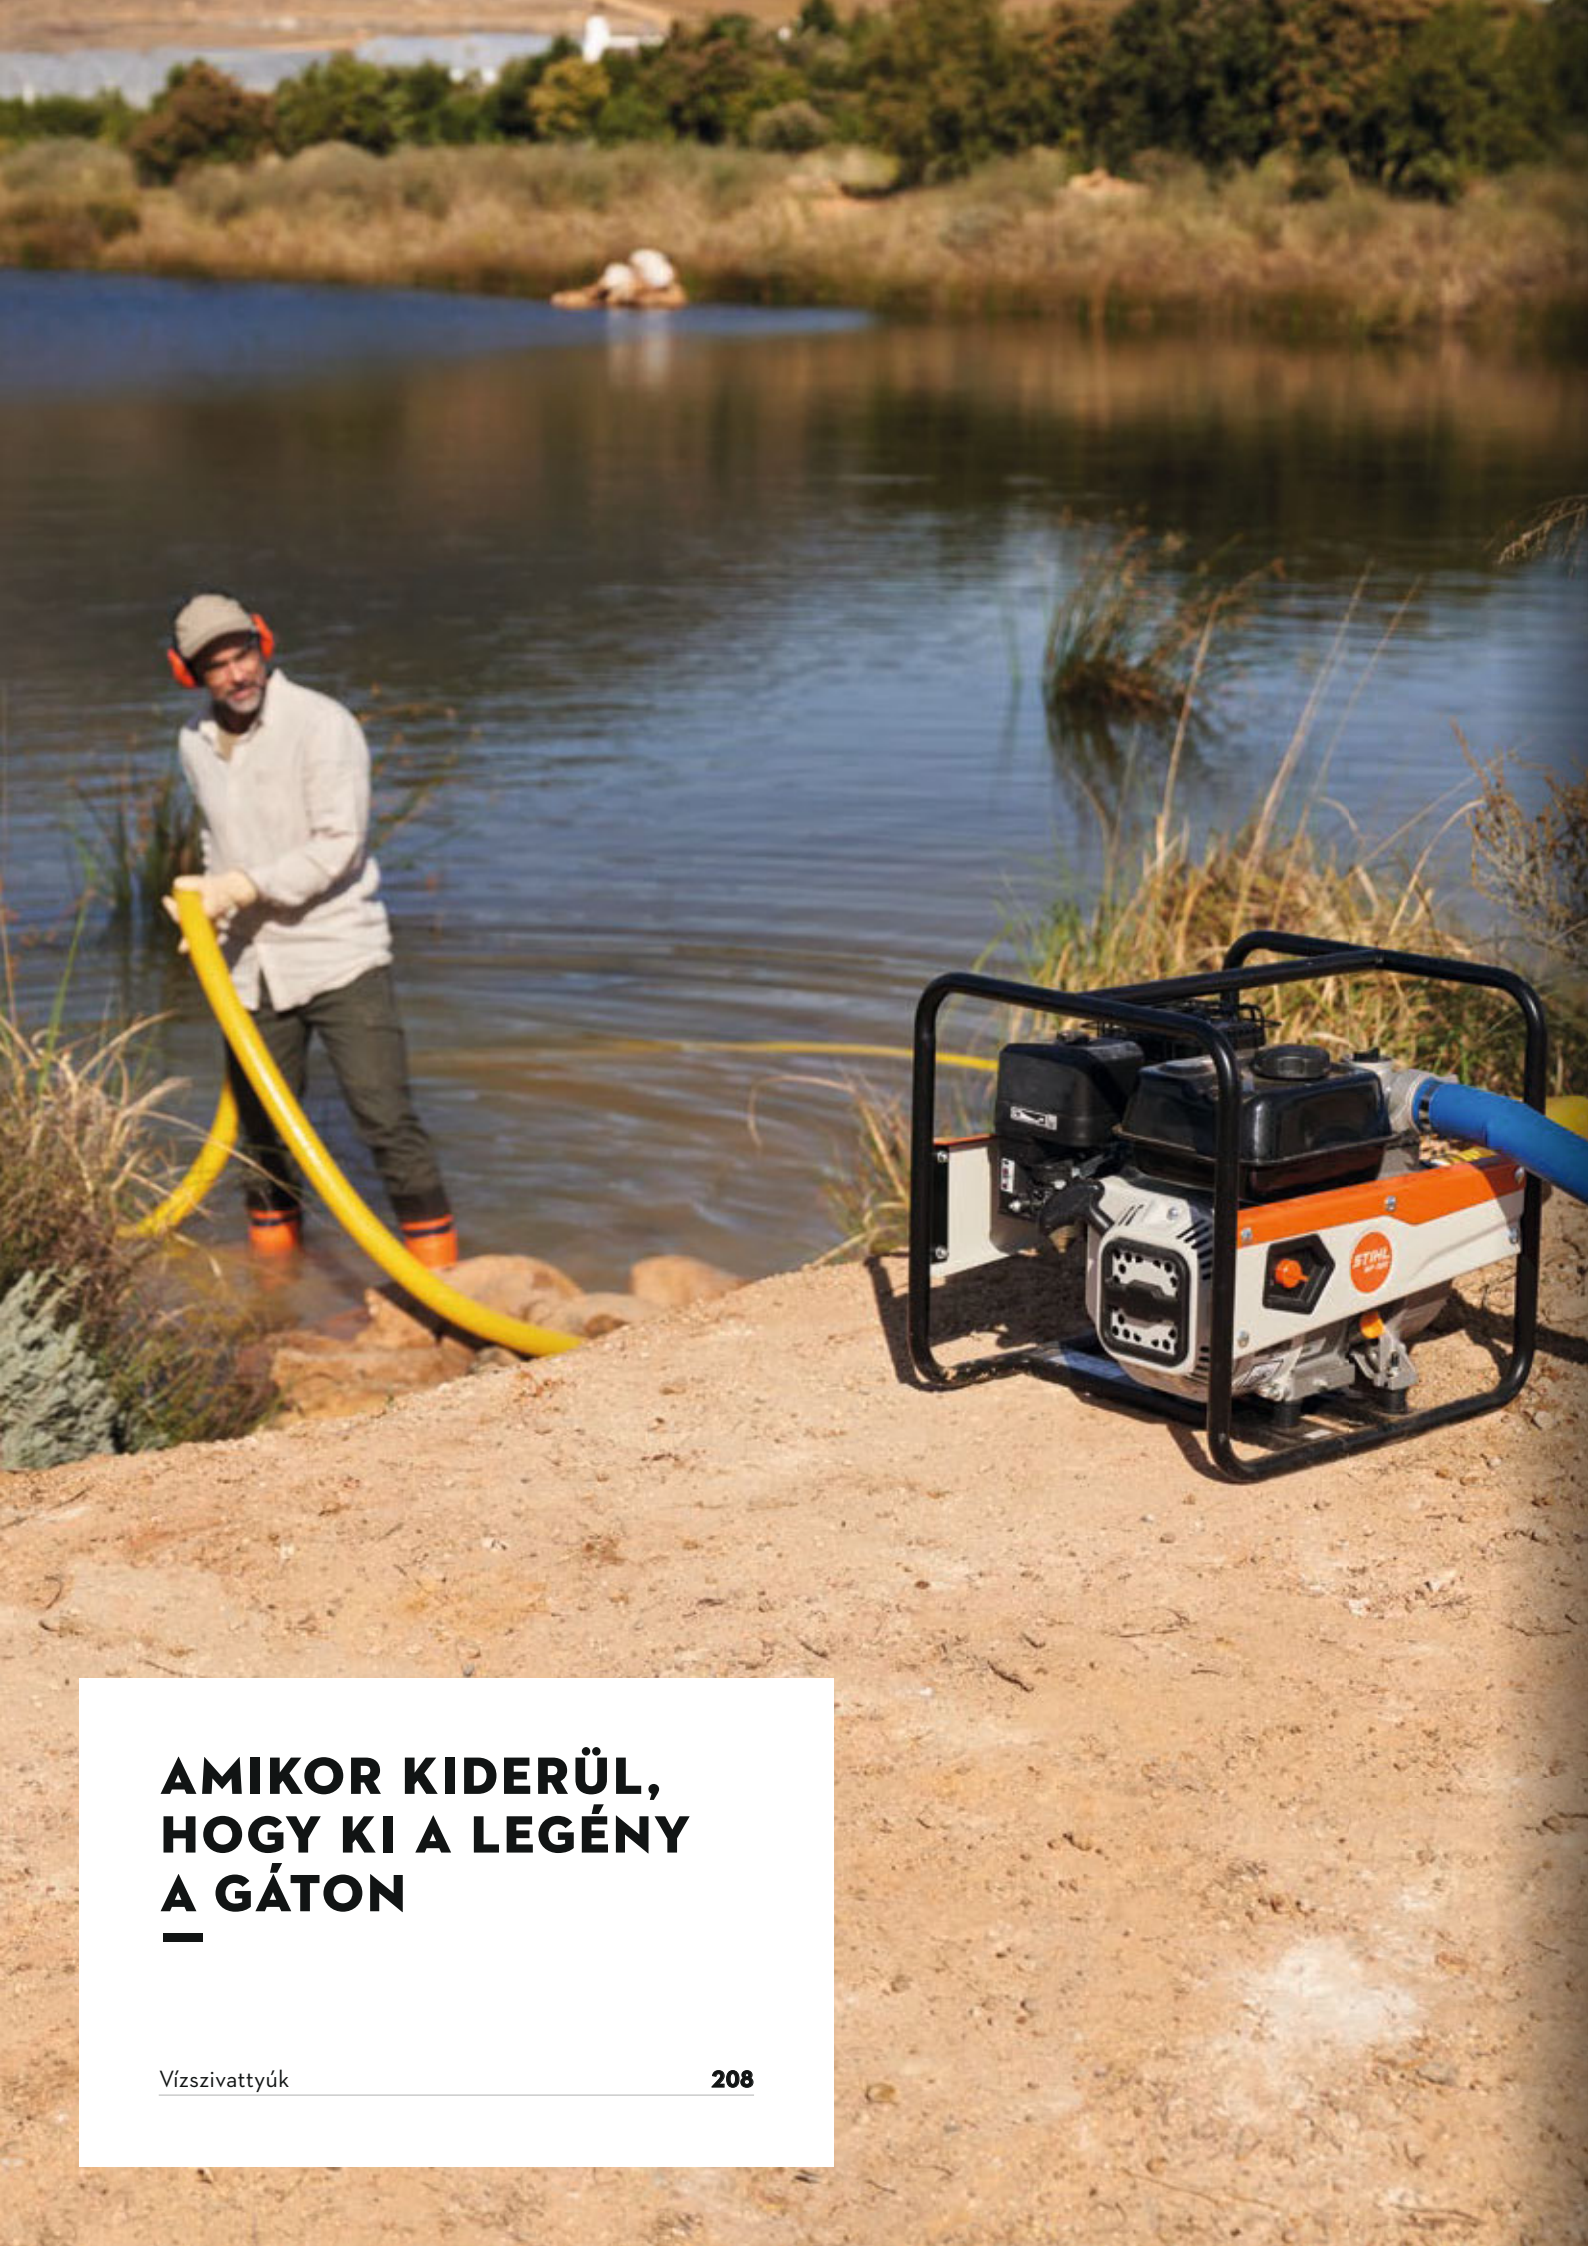

**AMIKOR KIDERÜL,
HOGY KI A LEGÉNY
A GÁTON**



TECHNOLÓGIA

- 01 STIHL EHC MOTOR**
A STIHL vízszivattyúk nagy teljesítményű és megbízható, négyütemű benzinmotorral rendelkeznek.
- 02 OLAJSENZOR**
Túl alacsony olajszint esetén a motor automatikusan kikapcsol.
- 03 ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER**
A motoron és a szivattyúház karimáján egyenes vonalban elhelyezett rezgéscsillapítók csökkentik a rezgéseket, és biztosítják az egyenletes működést, még magas motorfordulatszám esetén is.

KÉNYELEM

- 04 STABIL VÁZ**
A robusztus keret jó stabilitást garantál és védi a motort a sérülésektől.
- 05 KOMPAKT KIALAKÍTÁS**
A kompakt kialakításnak köszönhetően a szivattyú egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható.
- 06 EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS**
A karbantartást igénylő alkatrészek könnyen hozzáférhetők. A légszűrő cseréjéhez szerszám használata nem szükséges.



VÍZSZIVATTYÚK

- A mezőgazdaságban történő használatra ideális
- Tavakból, folyókból történő víz átszivattyúzására, alagsori helységek, aknák, stb. víztelenítésére
- A szivattyúk 2" vagy 3" csatlakozókkal közepes és nagy áramlási mennyiségekhez



NAGYOBB RUGALMASSÁG

A vízszivattyúk rugalmas használata érdekében a tömlő nem része az alapfelszereltségnek. Fontos, hogy a szívó- és nyomótömlő kiválasztásakor mérettartó és nyomásálló tömlőt válasszunk. A tömlők belső átmérőjének meg kell egyeznie a vízszivattyúk csatlakozóméreteivel (2" vagy 3"). A szívótömlőhöz szívósűrő használata is szükséges.



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Sokoldalú használatra alkalmas vízszivattyú nagy teljesítményű, négyütemű motorral, 2"-os csatlakozóval és akár 37 m³/h vízszállítási teljesítménnyel. A beépített vízsűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződések okozta károsodástól. A szivattyú robusztus váza jó stabilitást biztosít a különböző felületeken, és megvédi a motort a sérülésektől. A szívó- és nyomótömlő nem része a szállítási egységnek!

WP 300

Cikkszám
VB03 011 2000



WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robusztus és megbízható vízszivattyú nagy teljesítményű, négyütemű motorral, 3"-os csatlakozóval és akár 63 m³/h vízszállítási teljesítménnyel. A beépített vízsűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződések okozta károsodástól. A szivattyú robusztus váza jó stabilitást biztosít a különböző felületeken, és megvédi a motort a sérülésektől. A szívó- és nyomótömlő nem része a szállítási egységnek!

WP 600

Cikkszám
VB04 011 2000



A FELSZÍNI VIZEKBŐL TÖRTÉNŐ VÍZKIVÉTELKOR A HELYI ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI!

Cikkszám		Motortípus	Lökettérfogat (cm ³)	Névleges teljesítmény (kW / LE)	Max. fordulatszám (1/min)	Üzemanyagtartály (l)	Tömeg ^② (kg)	Csőcsatlakozó (coll)	Max. szállítási áramlás (m ³ /h)	Max. áramlási sebesség (l/min)	Max. nyomásmagasság (m)	Max. szívómagasság (m)	Max. szállítási nyomás (bar)	Garantált zajteljesítményszint (dB(A))	Mért hangnyomásszint (dB(A))	Hangnyomásszint bizonytalansága ^② (dB(A))
VÍZSZIVATTYÚK																
WP 300	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

① Üzemanyag nélkül
② A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok

PERMETEZŐGÉPEK



AMIKOR A TAPASZTALAT ÉS A TECHNOLÓGIA EGYÜTT JÁR

Permetezőgépek és tartozékaik **212**

Kézi permetezők és tartozékaik **214**

TECHNOLÓGIA

- 01** STIHL 2-MIX-MOTOR
A nagy teljesítményű és megbízható STIHL 2-MIX motor mérsékeli a kipufogógáz károsanyag tartalmát és a fogyasztást, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket is.
- 02** „KETTŐ AZ EGYBEN” ÁTALAKÍTÓ MECHANIKA
Az univerzális SR 450 permetezőgép néhány mozdulattal átalakítható permetező üzemmódról granulátumszórásra, külön átalakító készlet és különösebb műszaki hozzáértés nélkül.

KÉNYELEM

- 03** TARTÁLY NAGY TÖLTŐNYÍLÁSSAL
A nagy méretű nyíláson keresztül a tartály gyorsan és tisztán feltölthető, könnyen hozzáférhető és egyszerűen tisztítható.
- 04** ADAGOLÓRENDSZER KÉNYELMES ADAGOLÓKARRAL
A permet vagy a granulátumok kijuttatását szabályozó nagy méretű adagolókar az SR 450 modellen közvetlenül a kezelőfogantyú alatt helyezkedik el. Az adagolás egy kézzel állítható le és indítható el újra, valamint a pontos mennyiség is könnyedén beállítható.
- 05** EGYKEZES, TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ
A kezelőfogantyún található a motorvezérlés és a permetezőszer-adagoló szelep kezelőelemei. A motor vezérlése mellett a permetezőszer adagolása is egy kézzel, gyorsan ki- és bekapcsolható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

PERMETEZŐGÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK

- Gazdálkodók, gyümölcstermesztők és szőlősgazdák számára
- Folyadékok, granulátumok és magok kijuttatására
- Ergonomikus és erőkímélő
- Optimálisan használhatóak magas művelésű növénykultúrákban



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Könnyű permetezőgép. Kompakt kialakításának és testközeli súlypontjának köszönhetően kényelmesen hordozható. 2,5 m növénymagasságig ideálisan használható. Egyszerűsített indítás, egykezes, többfunkciós fogantyú, védőperem a mellőntés ellen. Alapfelszereltségben kúp-, egyoldalas és kettős terelőrácsoszáttal.

SR 200

Cikkszám
4241 011 2601



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg^①

Nagy teljesítményű és nagy hatótávolságú permetezőgép. Egyszerűsített indítás, kényelmes vállheveder, egykezes, többfunkciós fogantyú. Alapfelszereltségben kúp-, egyoldalas és kettős terelőrácsoszáttal.

SR 430

Cikkszám
4244 011 2600



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg^①

Kivitelben megegyezik az SR 430 modellel, kiegészítve a „kettő az egyben” átalakító mechanikával a granulátumok kijuttatásához. Kényelmes és precíz adagolás.

SR 450

Cikkszám
4244 011 2641



PROFI TIPP

Fiatal növények, alacsonyabb fák, sövények, dísnövények és zöldségek permetezéséhez a kézi permetezők használatát ajánljuk, melyek segítségével a permetlé a szomszédos növényeket megkímélve közvetlenül a növényre irányítható. A fák, magasabb növények és szőlőültetvények permetezéséhez a permetezőgépek jelenthetik a megfelelő megoldást. A benzinmotor mozgásba hozza a lapátkereket, amely akkorra légáramlatot hoz létre, hogy a permetlé a levelek fonákjára is eljut.

CSÍPŐHEVEDER

Egyenletesen elosztja a gép súlyát a csípő és a vállak között, így lehetővé teszi a gép kényelmes hordozását.



SR 200, SR 430 és SR 450 modellekhez

Cikkszám
4203 710 9102

HOSSZABBÍTÓCSŐ

A permetezőcső meghosszabbításához (+33 cm). Nyomószivattyús használathoz ajánlott.



SR 430 és SR 450 modellekhez

Cikkszám
4244 770 0300



337. OLDAL SERVICE KITS



A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.

NYOMÓSZIVATTYÚ KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET

Megnöveli a permetlé mennyiségét felfelé permetezéskor. Ideális közepesen magas fák permetezéséhez. Átkeveri a folyadékot a tartályban.



SR 430, SR 450 modellekhez

Cikkszám
4244 007 1004

SR 200 modellekhez (ábra nélkül)

4241 007 1006

ULV FÚVÓKAKÉSZLET

Kis folyadékmennyiség kijuttatásához.



SR 430, SR 450 modellekhez

Cikkszám
4244 007 1022

SR 200 modellekhez (ábra nélkül)

4241 007 1009



A KENŐANYAGOK

A 274. OLDALON TALÁLHATÓK

Cikkszám	Lökettérfogat (cm³)	Tartály űrtartalma (l)	Tömeg ^① (kg)	Hangnyomásszint ^② (dB(A))	Zajtéljesítményszint ^③ (dB(A))	Vibrációs érték ^③ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. levegőszállítás ^④ (m³/h)	Max. vízszintes hatótávolság (m)	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ElastoStart	Hosszú élettartamú légszűrőrendszer	Granulátumok kijuttatása	Egykezes, többfunkciós fogantyú
PERMETEZŐGÉPEK ^④														
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•

• Alapfelszereltség

① Üzemanyag nélkül, kompletten

② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

④ Fúvókészlet nélkül

⑤ A permetezőgép használatával kapcsolatban figyelembe kell venni az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat

KÉZI PERMETEZŐK ÉS TARTOZÉKAIK

- Kézi permetezőgépek a ház körüli területeken, valamint a közepes méretű termőterületeken végzett permetezéshez
- Akkumulátoros permetezőgép kert- és tájépítészetben, valamint gyümölcs- és zöldségtermesztésben történő használatra
- A növények egyedi kezeléséhez, folyékony növényvédő szerek és levéltrágya kijuttatásához
- Optimálisan használhatók magas művelésű növénykultúrákban



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához.

SG 11

Cikkszám
4255 019 4910



SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Egyszerűen kezelhető kézi permetező a kertben vagy a teraszon végzett permetezéshez. A vállpánt segítségével kényelmesen szállítható. Alapfelszereltségben üreges-kúpos fúvókával.

SG 21

Cikkszám
4255 019 4921



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Kézi permetező magánfelhasználók számára. Egyszerű kezelhetőség a nagy töltőnyílásnak és a teleszkópos csővel ellátott ergonomikus elzáró szelepnek köszönhetően. Alapfelszereltségben üreges-kúpos és lapos fúvókával.

SG 31

Cikkszám
4255 019 4930



283. OLDAL

SG 11 PLUS

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához.

① Permetlé nélkül
② Akkumulátor és permetlé nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Háton hordozható kézi permetező gyakori használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Strapabíró kialakítás a hosszabb élettartamért. Magasság: kb. 50 cm, szélesség: kb. 50 cm, vastagság: kb. 22 cm.

SG 51

Cikkszám
4255 019 4950



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^①

Háton hordozható kézi permetező professzionális használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Hevederek és kialakított hátlap a kényelmes hordozáshoz. Ergonomikus elzárószelep nyomásmérővel. Magasság: kb. 55 cm, szélesség: kb. 50 cm, vastagság: kb. 22 cm.

SG 71

Cikkszám
4255 019 4970



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Kényelmesen használható akkumulátoros permetezőgép folyadékok és vegyszerek kijuttatására gazdálkodók, gyümölcs- és zöldségtermesztők és szőlősgazdák számára. Kiemelkedően nagy teljesítményű a 6 bar munkanyomású membrán szivattyúnak köszönhetően. Állítható üreges-kúpos fúvóka, fokozatmentes forgógombos nyomásszabályozás, nagyméretű betöltőnyílás a tartály gyors és tiszta feltöltése érdekében, szórócsőtartó. Ergonomikus hordozórendszer állítható mellpánttal a kényelmes munkavégzés érdekében. Kiegészítő csípőheveder és különböző fúvókák külön rendelhető tartozékként kaphatók.

SGA 85 akkumulátor és töltőkészülék nélkül Cikkszám
4854 011 7004

TARTOZÉK: CSÍPŐHEVEDER TARTÓTÁSKÁVAL

Megkönnyíti a megtöltött SGA 85 akkumulátoros permetezőgép használatát. A munkaközi szünetekben az SGA 85 szórócsőve a csípőhevederen lévő tartóban rögzíthető.



SGA 85 modellhez Cikkszám
4854 710 9101



	Cikkszám	Névleges feszültség (V)	Tartály űrtartalma (l)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^③ (dB(A))	Zajtellelményszint ^③ (dB(A))	Vibrációs érték jobb ^④ (m/s ²)	STIHL akkumulátoros rendszer	Nyomásmérő
KÉZI PERMETEZŐK [®]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 ^①	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	-	3,0	1,2 ^①	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 ^①	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 ^①	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 ^①	-	-	-	-	●
AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐGÉP [®]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 ^②	66,0	77,0	0,9	AP rendszer	●



	Cikkszám	Alkalmazható kézi permetezők	Szórászsög/ Szórási kép ^⑥	Anyag	Optimális permetezési nyomás (bar)	Használat
TARTOZÉKOK A KÉZI PERMETEZŐKHOZ						
HOSSZABBÍTÓCSŐ 	4255 500 0301	SG 11 (hossz 20 cm)		Műanyag	-	Lapos fúvókával felszerelve. Nehezen hozzáférhető növények, pl. tüskés bokrok vagy rózsák ápolásához
HOSSZABBÍTÓCSŐ 	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (hossz 50 cm)	-	Sárgaréz	-	Nagyobb távolságra lévő növények, pl. fák és cserjék ápolásához.
TELESZKÓPOS CSÖVEK 	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (hossz 52 – 90 cm)	-	Műanyag	-	Kihúzható, így a hatótávolsága akár 90 cm-re is fokozatmentesen növelhető.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (hossz 159 – 300 cm)	-	Sárgaréz	-	Kihúzható, így a hatótávolsága akár 300 cm-re is fokozatmentesen növelhető.
PERMETVÉDŐ 	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Műanyag	-	Minimalizálja a szél támadási felületét, és ezáltal csökkenti a permetezőszersz sodródását. Megakadályozza, hogy a permetezőszersz a környező növényekkel érintkezzen.

● Alapfelszereltség
① Permetlé nélkül
② Akkumulátor és permetlé nélkül
③ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
④ K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s²

TARTOZÉKOK A KÉZI PERMETEZŐKHOZ

IKER SZÓRÓFEJ 	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Műanyag	2,0	Ideális nagyobb felületek vagy két ágyás egyszerre történő kezeléséhez. A fúvókák iránya külön állítható.
NYOMÓSZELEPEK 	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (sárga)	-	Műanyag	1,0	±10 %-os eltéréssel megtartják a kívánt nyomást (kivételtől függően). Az állandó nyomásnak köszönhetően csökken a permetezett mennyiségnél észlelhető eltérés, így optimális munkaeredményt tesz lehetővé.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (piros)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (kék)			2,0	
FÚVÓKAKÉSZLET 	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 	Műanyag	-	Két lapos fúvókával a területek kezelésére és két üreges-kúpos fúvókával az egyes növények permetezéséhez (az SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges).
PERMETEZŐKERET 	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (hossz 100 cm)		Sárgaréz	2,0	A három lapos fúvókával rendelkező permetezőkeret nagy területek permetezésére alkalmas. A nagy munkaszelességnek köszönhetően gyors munkavégzést tesz lehetővé.
LAPOS FÚVÓKA 80-04 	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Sárgaréz	2,0	Nagy kaliberű lapos fúvóka. Kiválóan alkalmas durva cseppek szórására (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges).
FINOM SZŰRŐ 100 µm 	4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Műanyag	-	Meggátolja a fúvókák eltömődését.
ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Sárgaréz	2,0	Az állítható sárgaréz fúvókával a kúp alakú szórásképp és az erős sugár is beállítható. Optimális szórás különböző felhasználási körülményeknél is.
LAPOS FÚVÓKA 65-0025 	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Sárgaréz	2,0	Kis kaliberű és alacsony áramlási sebességű lapos fúvóka nagyon finom és célzottan irányított permetező szerekhez (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges.)
FÚVÓKA 2,5 mm 	4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Sárgaréz	2,0	Nagy kaliberű, speciális fúvóka nagy áramlási sebességhez.
FÚVÓKA 	4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Sárgaréz	2,0	Alacsony áramlású fúvóka. Ideális finom adagoláshoz, például vadriasztó permetező szerekhez vagy herbicidekhez (az SG 21, SG 51, SG 71 és SGA 85 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges.)
FÚVÓKATARTÓ 	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Műanyag	-	A fúvókakészlet vagy a lapos fúvóka felszereléséhez szükséges.

⑤ A permetezőgép használatánál figyelembe kell venni az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat
⑥ További információk a 341. oldalon találhatók





TISZTÍTÁS ÉS RENDRAKÁS



FÚVÓGÉPEK



LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉPEK



SEPRÓGÉPEK



NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK



PORSZÍVÓK



KOMPRESSZOR



KERTI APRÍTÓGÉPEK

FÚVÓGÉPEK

AMIKOR EGYRE TISZTÁBBAN LÁTOM A DOLGOKAT

Fúvógépek és tartozékaik	222	Professzionális nagynyomású mosók tartozékai	249
Lombszívó-szecskázó gépek és tartozékaik	230	Tisztítószeres kültéri tisztítókhoz és nagynyomású mosókhoz	250
Seprőgépek	235	Porszívók	255
Akkumulátoros kültéri tisztító és akkumulátoros nagynyomású mosók	238	Akkumulátoros kézi porszívó és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	257
Kompakt és középosztályú nagynyomású mosók	240	Porszívók tartozékai	259
Kompakt és középosztályú nagynyomású mosók tartozékai	244	Akkumulátoros kompresszor	264
Professzionális nagynyomású mosók	248		



TECHNOLÓGIA

- 01 STIHL ELASTOSTART**
A különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül, így erőkímélő indítási folyamatot tesz lehetővé.
- 02 HD2-SZŰRŐ**
Távol tartja a finom port a motortól, ezzel biztosítva a különösen hosszú élettartamot. A különleges anyagának köszönhetően a szűrő mosás útján, pl. STIHL VarioClean vagy VarioClean Eco tisztítószerrel, majd langyos vizes öblítéssel tisztítható.

KÉNYELEM

- 03 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER**
A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezzel biztosítva a kényelmes munkavégzést.
- 04 RÖGZÍTHETŐ GÁZKAR LEÁLLÍTÓ GOMBBAL**
A gázkar a maximális teljesítményt biztosító fokozatban rögzíthető. A motor rövid gombnyomással kikapcsolható. Ekkor a gép automatikusan újból indításra kész állapotra vált.

BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK

- Háztulajdonosok, házmesterek és kertészek számára
- Kézben vagy háton hordhatók
- Nagy teljesítményű és hatékony gépek
- Kényelmesen használhatók



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

A rendkívül erős légáramú gép nagy felületek lombtól és levágott fűtől történő megtisztítására alkalmas. A HD2-szűrőnek köszönhetően poros környezetben is használható. Kerek és lapos fúvócső, STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, rögzíthető gázkar leállító gombbal.

Cikkszám
4241 011 1753



AMÍG A KÉSZLET TART!

BR 550

27 N^① • 10,1 kg^②

Nagy teljesítményű, csökkentett hangerejű fúvógép állítható hosszúságú fúvócsővel és STIHL 4-MIX[®] motorral. Zajérzékeny területeken történő munkavégzésre is alkalmas. STIHL antivibrációs rendszer, ergonomikus kialakítású vállheveder.

Cikkszám
4282 011 1630

① Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához
② Üzemanyag nélkül, kompletten
③ Akkumulátor nélkül

④ Akkumulátorral
⑤ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK

- Ideálisak zajérzékeny területeken, például kórházak, óvodák udvaraiban vagy lakóterületeken végzett munkákhoz
- A kínálatban található legcsendesebb fúvógépek
- Vezeték és füstgázkibocsátás nélkül

ASIM
SYSTEM
A5 2



ÚJ BGA 30

10,8 V • 5 N^① • 1,5 kg^③



Könnyű, optimális fúvóteljesítményű akkumulátoros fúvógép a ház körüli kisebb méretű területek, mint pl. teraszok, garázsok tisztításához. Az állítható fúvóerőnek köszönhetően számos tisztítási feladatra alkalmas. Gyors, szerszám nélkül cserélhető hosszú fúvócső és rövid fúvóca. Könnyű kialakítás, egyszerű kezelhetőség. Zajérzékeny területeken történő használatra is alkalmas.

BGA 30 akkumulátor és töltőkészülék nélkül Cikkszám
BA08 011 5901

Szett BGA 30
2 x AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel Cikkszám
BA08 011 5911

AKIM
SYSTEM
AK 20



ÚJ BGA 50

36 V • 11 N^① • 2,2 kg^③



Kompakt kialakítású, rugalmasan használható és egyszerű kezelhetőségű akkumulátoros fúvógép kisebb és közepes méretű területek, mint pl. feljárók, járdák, teraszok és gyepfelületek tisztításához. Könnyű kialakítás és jó egyensúly a kényelmes munkavégzés érdekében. Állandó fúvóteljesítmény a teljes üzemidő alatt. Állítható fúvóerő az avar, fű, papír és egyéb szennyeződés kontrollált eltávolításához. Helytakarékosan tárolható a szerszám nélkül levehető fúvócsőnek köszönhetően.

BGA 50 akkumulátor és töltőkészülék nélkül Cikkszám
BA05 011 5904

Szett BGA 50
AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel Cikkszám
BA05 011 5917

AI III



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^④



Könnyen kezelhető beépített akkumulátoros fúvógép kisebb felületek tisztításához a ház körül. Kerek fúvóca, lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapotjelzővel. Akkumulátor töltési idő: 210 perc / 300 perc (80 % / 100 %)

BGA 45 Cikkszám
4513 011 5901



BGA 60

AK RENDSZERHEZ TARTOZÓ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉP



ÁLLÍTHATÓ FÚVÓERŐ

A fúvóerő fokozatmentesen, az adott feladathoz beállítható. A BGA 60 „boost” üzemmódja akár 30 %-kal nagyobb fúvóerőt biztosít a BGA 50 modell fúvóerejéhez képest.

ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁGÚ FÚVÓCSŐ

A fúvócső hossza egyszerűen, szerszám használata nélkül, max. 16 cm-rel meghosszabbítható.

KOPÁS ELLENI VÉDELEM

A fémgyűrű védi a kerek fúvókát a sérüléstől és a kopástól.

ENERGIAHATÉKONY MUNKAVÉGZÉS

Az EC elektronika biztosítja az EC motornak megfelelő áramellátást.

36 V • 15 N^① • 2,3 kg^②



BGA 60 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
BA04 011 5904

Szett BGA 60

AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

BA04 011 5948

Ideális az avar, papír és egyéb hulladék összefújásához a ház körüli területeken. Állítható fúvóerő kiegészítő Boost üzemmóddal, amely akár 30 %-kal nagyobb fúvóerőt biztosít a BGA 50 modell fúvóerejéhez képest. Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú EC motor, kerek fúvóka, állítható hosszúságú fúvócső kopás ellen védelmet nyújtó fémgyűrűvel.



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②



Egyszerűen és kényelmesen használható, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép professzionális használatra avar, sövénynyesedék és hulladék eltávolításához. Kerek fúvóka, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső, állítható fúvóerő. A nagyobb légsebességhez a lapos fúvóka külön tartozékként kapható.

BGA 86 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
BA02 011 5903



BGA 100

36 V • 17 N^① • 2,5 kg^②



Vezetékcsatlakozós, csendes, könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő professzionális használatához. Kerek fúvóka, puha markolat, három teljesítményszint kiegészítő Boost üzemmóddal, három fokozatban állítható fúvócsőhossz, az oldalsó párnák (külön rendelhető tartozék) beakasztásához kialakított akasztóhurok. Lapos fúvóka a nagyobb légsebességgel történő munkavégzéshez külön rendelhető tartozékként kapható. Az akkumulátoros áramellátáshoz csatlakozókábel, akkumulátor, AP hordozórendszer vagy AR háti akkumulátor szükséges.

BGA 100 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
4866 011 5905

① Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához
② Akkumulátor nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található





ÚJ BGA 250

A LEGNAGYOBB
TELJESÍTMÉNYŰ GÉP A
KÉZI AKKUMULÁTOROS
FÚVÓGÉPEK KÖZÖTT



TARTOZÉK:
ÚJ
HORDHEVEDER



228. oldal



36 V • 26 N^① • 2,7 kg^②

A STIHL legerősebb kézi akkumulátoros fúvógépe állandó fúvóteljesítménnyel a teljes üzemidő alatt. Gyors és rövid tisztítási feladatokhoz ideális. Kiváló manőverezhetőség és erőkimélő munkavégzés a rövid és kompakt kialakításának, valamint az akkumulátor markolat alatti, központi elhelyezkedésének köszönhetően. Csökkentett kellemetlen frekvenciájú zajkibocsátás a zajérzékeny területeken végzett munkákhoz.

BGA 250 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
BA06 011 5903



BGA 300

36 V • 26 N^① • 7,4 kg^②

A STIHL kínálatának legnagyobb teljesítményű professzionális akkumulátoros fúvógépe. A nagy légáramnak köszönhetően még a nedves, nehéz avart is gyorsan és könnyedén eltávolítja. Az egyedülálló STIHL zajcsökkentő rendszernek köszönhetően különösen csendes működésű. Gombnyomással állítható fúvóerő (3 teljesítményszint és „boost” üzemmód). Gyorscsatlakozós fúvócsőhossz- és markolatbeállítás. Ergonomikus hordozórendszer csípőhevederrel. **Háti AR L akkumulátorral vagy ADA 1000 adapterrel használható. A szállítási csomag a háti AR L akkumulátort és az adaptert nem tartalmazza!**


BGA 300 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
BA03 011 5914

① Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához
② Akkumulátor nélkül
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

FÚVÓGÉPEK TARTOZÉKAI

- A szélesebbkörű használhatóság érdekében
- A kényelmesebb munkavégzés érdekében

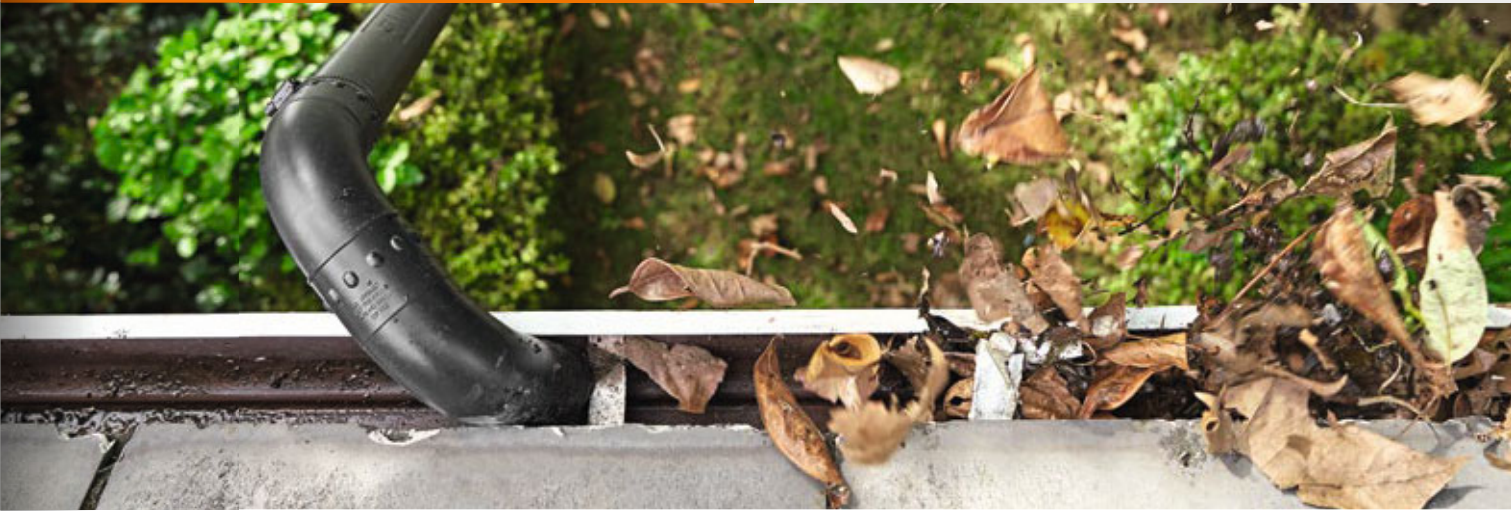

ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Pizok és lomb eltávolításához. Kb. 3 m hosszú fúvócső.

BG 86 modellhez

Cikkszám
4241 007 1003



337. OLDAL SERVICE KITS



A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.

Cikkszám	Forma	Alkalmazható fúvógépek	Használat
LAPOS FÚVÓKÁK			
 4866 701 8301	egyenes	BGA 57, BGA 86, BGA 100	A nagy légsebességnek köszönhetően a nedves avart és egyéb szemetet is könnyedén eltávolítja.
 4241 708 6302	hajlított	BG 86	A talajjal párhuzamosan vezetett légáramlat nagyobb felületű munkavégzést tesz lehetővé.

KÉSZLET LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓVÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSHOZ

A fúvógép lombszívó szecskavágóvá történő átalakításához.



BG 86 modellhez Cikkszám 4241 700 2200

OLDALPÁRNA

Oldalpárna heveder adapterrel. Az akkumulátoröv tartóhevederére, az AP tartórendszerre vagy az AR L háti akkumulátor tartórendszerére rögzíthető.



BGA 100 modellhez Cikkszám 0000 007 1045

ÚJ HORDHEVEDER

Heveder a karok tehermentesítése érdekében munkavégzés közben.



BGA 250 modellhez Cikkszám BA06 710 9000

PRAKTIKUS TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSOK

320. OLDALON TALÁLHATÓK

- Alapfelszereltség
- Utólag felszerelhető (külön rendelhető tartozék)

! Amíg a készlet tart!

- ① Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához
- ② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
- ③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²

- ④ Üzemanyag nélkül, kompletten
- ⑤ Akkumulátorral
- ⑥ Akkumulátor nélkül

- ⑦ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül
- ⑧ Boost üzemmódban
- ⑨ 2025 tavaszától kapható

BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK																						
BG 86		4241 011 1753	27,2	-		-	4,4 ^④	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-
BR 550	!	4282 011 1630	64,8	-		-	10,1 ^④	27	113/-	930/-	98	107	1,6	4-MIX®	●/-	●	-/-	-	-	●/●	-	-
AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK																						
BGA 30	ÚJ	BA08 011 5901	-	10,8		-	1,5 ^④	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS rendszer	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-
Szett BGA 30 2× AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	ÚJ	BA080 11 5911	-	10,8		-	1,7 ^②	5	43/40	430/425	75	86	0,5	AS rendszer	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 45		4513 011 5901	-	18		-	2,2 ^④	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 50	ÚJ	BA05 011 5904	-	36		-	2,2 ^④	11	55/-	770	78	88	0,6	AK rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
Szett BGA 50 AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel	ÚJ	BA05 011 5917	-	36		-	3,4 ^②	11	55/-	770	78	88	0,6	AK rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 60		BA04 011 5904	-	36		-	2,3 ^④	15 ^①	69 ^③ /-	780 ^⑧ /-	76	89	1,2	AK rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
Szett BGA 60 AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel		BA04 011 5948	-	36		-	3,5 ^②	15 ^①	69 ^③ /-	780 ^⑧ /-	76	89	1,2	AK rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 86		BA02 011 5903	-	36		-	2,8 ^④	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP rendszer	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 100		4866 011 5905	-	36		-	2,5 ^④	17 ^①	75 ^③ /81	840 ^⑧ /760	80	90	0,9	AP rendszer	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 250	ÚJ	BA06 011 5903	-	36		-	2,7 ^④	26 ^①	85 ^③ /-	1.040 ^⑧ /-	84	92	0,9	AP rendszer	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
BGA 300		BA03 011 5914	-	36		-	7,4 ^④	26 ^①	86 ^③ /-	970 ^⑧ /-	84	94	0,2	AP rendszer	●/○	-	-/-	-	-	○/●	-	-



LOMBSZÍVÓ- SZECSKÁZÓ GÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK


- Számos feladatra használható, mint pl. avar vagy levágott anyag szívására és szecskázására
- Ház körüli és nagyobb területek tisztítására



SH 86
27,2 cm² • 5,8 kg^①

Ideális nagyobb felületek tisztításához. Fokozatmentes fordulatszabályozás, kerek fúvóka, lapos fúvóka, rögzítő gomb, STIHL ElastoStart, STIHL antivibrációs rendszer, HD2-szűrő.

Cikkszám
4241 011 0932

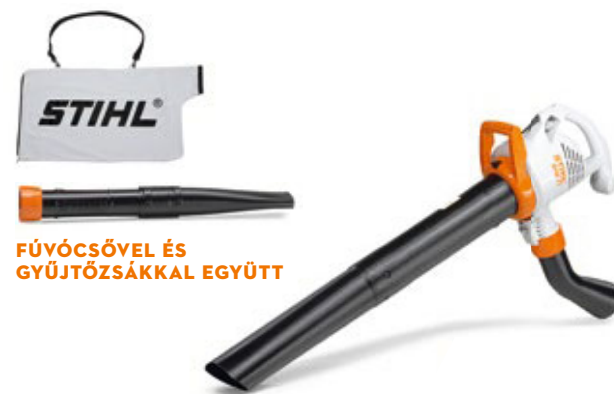

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^②

Optimális a ház körüli területekhez. Lapos fúvócsővel. Fúvógépként is használható.

Cikkszám
4811 011 0829

① Üzemanyag nélkül, kompletten
② Kábel nélkül
③ Akkumulátor nélkül, szívó üzemmódban
④ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



SHA 56
36 V • 4,2 kg^③

A praktikus „kettő az egyben” gép összefűjja a lehullott leveleket és akár fel is szívja azt. A fúvógéppé történő átalakítása egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges. Ergonomikus kialakítás a fordulatszám szabályozós forgatható markolatnak köszönhetően. Elülső fogantyú a lombszívó üzemmóddhoz, fém aprítókés, párnázott heveder. A gyűjtőzsák a szívócsőre szerelhető, az aszimmetrikus kialakításnak köszönhetően a felhasználó szabadon mozoghat. Kerek fúvóka, két fokozatban állítható hosszúságú fúvócső. Lapos fúvóka külön tartozékként kapható.

Cikkszám
SA02 011 7104

TARTOZÉK: GYŰJTŐZSÁK-RÖGZÍTŐKÉSZLET

45 l. Csökkenti a gépen a zsák súlyát a könnyebb munkavégzés érdekében. A felszereléshez szerszám használata nem szükséges. A csomag tartalma: gyűjtőzsák, könyökcső, adapter.



SHA 56 modellhez
SA02 007 1000



EGY FORDÍTÁS ÉS A GÉP MÁRIS HASZNÁLATRA KÉSZ

Az SHA 56 modellel öröm a munka, hiszen ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A lombszívóból fúvógéppé történő átalakítása – vagy fordítva – egyszerűen, szerszám nélkül lehetséges: A markolatot fordítsuk el 180°-kal és a gép máris kényelmesen illeszkedik a kézbe. A markolaton található szabályzóval az SHA 56 szívó- és fúvóereje fokozatmentesen állítható. A hajlított markolat a lombszívó-szecskázó üzemmódban a kényelmes használatot segíti.



SHA 140
36 V • 5,1 kg^④

Nagy teljesítményű, professzionális használatra tervezett akkumulátoros lombszívó-szecskázó gép. Fém aprítókés és 55 literes gyűjtőzsák a hatékony munkavégzés érdekében. Fokozatmentesen állítható szívóerő a különböző felületek tisztításához. Állandóan magas szívóteljesítmény a szerszám nélkül levehető és kiüríthető gyűjtőzsák töltöttségi állapotától függetlenül. A Boost üzemmód a kezelőkarral aktiválható. Csendes működésének köszönhetően a használatához hallásvédelem viselése nem szükséges. Egyszerűen tisztítható a szerszám nélkül levehető szívócsőnek köszönhetően.

Cikkszám
SA07 011 7104





Cikkszám										
BENZINES LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉP										
SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 ^④	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770
AKKUMULÁTOROS LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉPEK										
SHA 56	szívó üzemmódban	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 ^⑤	83	94	0,8 / 0,8	510
	fúvó üzemmódban					3,2 ^⑤	81	94	1,1 ^⑥ / -	-
SHA 140	ÚJ szívó üzemmódban	SA07 011 7104	-	36	-	5,1 ^⑥	83	96	0,6 / 0,7	910
ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉP										
SHE 71	4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 ^⑦	85	100	1,2 / 0,8	-	540

● Alapfelszereltség
○ Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

① K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s²
③ Newtonban megadott érték (N) a fúvógépek teljesítményének összehasonlításához

④ Üzemanyag nélkül, kompletten
⑤ Akkumulátor nélkül
⑥ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

⑦ Kábel nélkül
⑧ Boost üzemmódban
⑨ Kizárólag a gyűjtőzsák-rögzítőkészlettel együtt használható (SA02 007 1000)

PORCSÖKKENTŐ
GYŰJTŐZSÁK

45 literes gyűjtőzsák. Használata különösen poros területekhez ajánlott. Az SHA 56 modellhez gyűjtőzsák-rögzítőkészlet szükséges.

SH 86, SHA 56 és SHE 71 modellekhez

Cikkszám
4229 708 9701

HAJLÍTOTT LAPOS
FÚVÓKA

A talajjal párhuzamos, széles körben eloszló légáramlásnak köszönhetően az ívelt lapos fúvóka nagyobb sík területekről is hatékonyan távolítja el a leveleket vagy a levágott fűvet.

SH 86, SHA 56, SHE 71 modellekhez

Cikkszám
4241 708 6302

Fúvóerő^③ (N)

Max. légsebesség (m/s)
kerék fúvókával / lapos fúvókával

Levegőszállítás (m³/h)
kerék fúvókával / lapos fúvókával

Gyűjtőzsák űrtartalma (l)

Fúvó és szívó funkció

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Kerék fúvóka /
Lapos fúvóka

Fokozatmentes
fordulatszám-szabályozás

Kézi üzemanyag-szivattyú

15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	-	● / ●	●	●
-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	●	-
8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	-	● / ○	-	-
-	-	-	55	- / ●	-	-	-	-	●	-
9	- / 70	- / 537	45	● / ●	-	-	-	- / ●	-	-



ÚJ
VÉDŐHUZAT
GYŰJTŐZSÁKHOZ

Védelmet nyújt a nedvesség ellen a nedves avartól és nyesedéktől.

SH 86, SHA 56[®], SHA 140, SHE 71 modellekhez

Cikkszám
SA07 820 4800

ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Piszok és lomb eltávolításához.
Kb. 3 m hosszú fúvócső.

BG 86, BGE 71, SH 86, SHE 71 modellekhez

Cikkszám
4241 007 1003

337. OLDAL
SERVICE KITS

A STIHL Service Kitek segítségével az egyszerűbb karbantartási munkák könnyedén elvégezhetők. A proaktív és rendszeres karbantartás növelheti a STIHL gépek élettartamát.



SEPRŐGÉPEK



TECHNOLÓGIA

- 01 TÖMÍTŐLÉC ÉS LEVEGŐSZŰRŐ
Seprés közben véd a portól.
- 02 STIHL MULTICLEAN SEPRŐRENDSZER
Gondoskodik arról, hogy a seprőgép a legkülönbélebb szennyeződések is feltakarítsa. Még a nehezebb és a nedves szemét, valamint az italos dobozok és PET-palackok sem jelentenek problémát. A STIHL MultiClean PLUS kiegészítő tányérseprője ezenkívül a finom port is felszedi. Kialakításának köszönhetően a szemét nem szorul a gép alá.
- 03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ANYAGOK
A STIHL a kopásálló nejlón kefékre is jótállást biztosít.

KÉNYELEM

- 04 PRAKTIKUS SZEMÉTTARTÁLY
A különösen magas és nagy méretű tartály nagy mennyiségű szemét befogadására képes, mégis kis helyet foglal. A gép helytakarékos módon a tartályra állítva tárolható, anélkül, hogy a tartalma kihullana.
- 05 KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS ÉS KEFELESZORÍTÁS
A központi magasságállítás segítségével a seprőgép a legkülönbélebb felületekhez alkalmazkodik. Az oldalt kiálló seprűknek és a kefeleszorítónak köszönhetően a falat és a szegélyköveket is megtisztítja.
- 06 ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR
Kis tömegének, optimális erőátvitelének és az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően a gép könnyen és kényelmesen tolható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

SEPRŐGÉPEK

- Magán- és profi felhasználók számára
- Utak, parkolók és felhajtók takarítására
- Felseprik a durva, finom, nehezebb és a nedves szennyeződések is
- Hatékony STIHL MultiClean PLUS seprőrendszerrel



KG 550
Tartálykapacitás 25 l • Seprűszélesség 55 cm • 6,0 kg

Ház körüli felületek tisztításához ideális. STIHL MultiClean seprőrendszer, 8 fokozatú központi magasságállítás, oldalsó vezető görgők. Kültéri használatra tervezve. A STIHL a nejlón kefékre is jótállást biztosít.

KG 550	Cikkszám 4860 019 4705
--------	---------------------------



KG 770
Tartálykapacitás 40 l • Seprűszélesség 77 cm • 15,0 kg

Kül- és beltéri nagyobb felületek kevés porral járó tisztításához. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, 7 fokozatú központi magasságállítás, kevés porral járó seprés, oldalsó vezető görgők, ergonomikusan kialakított, két fokozatban állítható magasságú tolókar, szállítási fogantyú. Helytakarékosan a gyűjtőtartályra állítva tárolható.

KG 770	Cikkszám 4860 019 4707
--------	---------------------------





KGA 770
36 V • Tartálykapacitás 40 l • Seprűszélesség 77 cm • 17,0 kg^①

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett akkumulátoros (AP akkumulátor) seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, 7 fokozatú központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergonomikusan kialakított, két fokozatban állítható magasságú tolókar. Rendkívül könnyű és erőkímélő használat a tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. Helytakarékosan, a gyűjtőtartályra állítva tárolható.

Cikkszám
KGA 770 akkumulátor és töltőkészülék nélkül **4860 011 4706**

AZ AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
A **28. OLDALON** TALÁLHATÓK

Cikkszám		Tartálykapacitás (l)	Seprűszélesség (cm)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ^③ (dB(A))	Zajtjelítményszint ^③ (dB(A))	Max. felület... (m²)	Seprőrendszer	Központi magasságállítás	Védőelem hosszú üzemidejű munkákhoz	Körkörüsen elhelyezkedő tömítőléc + levegőszűrő	Kékeszűrő	Ergonomikus kialakítású tolókar	A tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros hajtása	Beltéri felület: térfű / kőpadló	Külső felület: aszfalt / kavicsbeton / térfű / burkolat
SEPRŐGÉPEK																	
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	-/-	-/-	•/•/•/•
KG 770	4860 019 4707	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•
AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉP																	
KGA 770	4860 011 4706	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•

• Alapfelszereltség ① Akkumulátor nélkül ③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
② A jelmagyarázat a 338. oldalon található



NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK



TECHNOLÓGIA

- 01 NYOMÁS- / MENNYISÉGSZABÁLYOZÁS ÉS NYOMÁSMÉRŐ**
Az üzemi nyomás és a vízmennyiség fokozatmentesen, az adott feladathoz igazítható. A gépen található manométerről olvasható le az aktuális üzemi nyomás.
- 02 BRONZ SZIVATTYÚHÁZ KERÁMIA DUGATTYÚKKAL**
A kerámia dugattyúknak köszönhetően a szivattyú strapabíró és hosszú élettartamú.
- 03 SZÉNKEFE NÉLKÜLI INDUKCIÓS MOTOR**
A STIHL nagynyomású mosók szénkefe nélküli indukciós motorjai különösen strapabíróak és hosszú élettartamúak.
- 04 ACÉLERŐSÍTÉSES NAGYNYOMÁSÚ TÖMLŐ**
Az acélerősítéses nagynyomású tömlő rendkívül strapabíró, így még a nehezebb körülmények között végzett feladatokra is alkalmas.

KÉNYELEM

- 05 BEÉPÍTETT TÖMLŐDOB**
A PLUS modellek a tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához beépített tömlődobbal is rendelkeznek. A helytakarékosabb szállításhoz és tároláshoz a forgatókar markolata behajtható.
- 06 BEÉPÍTETT ADAGOLÁSÚ TISZTÍTÓSZERTARTÁLY**
A tisztítószerek adagolásához a gépek egy 2 liter űrtartalmú, beépített tisztítószertartállyal rendelkeznek. A pontos adagolás a szabályozó segítségével állítható be.
- 07 KÉNYELMES SZÓRÓPISZTOLY CSAVARODÁSMENTES CSATLAKOZÓVAL ÉS FORGATHATÓ SZÓRÓCSŐVEL**
A csavarodásmentes csatlakozó lehetővé teszi a szórópisztoly gyors csatlakoztatását a nagynyomású tömlőhöz. A forgatható szórócsővel a vízsugár mindig a megfelelő irányba állítható.
- 08 ALUMÍNIUM TELESZKÓPOS FOGANTYÚ**
A magas minőségű, kihúzható teleszkópos fogantyú lehetővé teszi a gép kényelmes szállítását és helytakarékos tárolását.
- 09 BEÉPÍTETT FÚVÓKATÁROLÓ**
A praktikus tárolóban a fúvókák tökéletesen elhelyezhetők és tárolhatók.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a **www.stihl.hu** weboldalon találhatók.



AKKUMULÁTOROS KÜLTÉRI TISZTÍTÓ ÉS AKKUMULÁTOROS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

- Kerti bútorok, szerszámok, teraszok és házfalak tisztításához
- Áram- és vízcsatlakozó nélküli működés
- Kényelmes használat, egyszerű tárolás



ÚJ RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①



AKM SYSTEM
AS 2



Kompakt kialakítású, sokoldalúan használható, hordozható akkumulátoros kültéri tisztító a ház körüli területek tisztítására. Könnyű kialakítás a kényelmes és rugalmas munkavégzéshez. Akár egy kézzel is működtethető. A szívótömlőnek köszönhetően a vízcsatlakozástól függetlenül használható. „Négy az egyben” fúvóka a különböző felhasználási módok közti gyors váltás érdekében. A szállítási csomag a tartótáskát és különböző tartozékokat is tartalmazza. Kényelmesen szállítható és tárolható.

A készlet tartalma:

- 1 × RCA 20 alapgép (akku és töltő nélkül)
- 1 × „Négy az egyben” fúvóka
- 1 × Szórócső-hosszabbító
- 1 × Szívótömlő szűrővel
- 1 × Összehajtható víztartály
- 1 × Tisztítószerszóró készlet
- 1 × Tartótáska

RCA 20 akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
RA02 011 7603

A szett tartalma:

- 1 × Alapgép szett
- 2 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék

Szett RCA 20

2 × AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

RA02 011 7613

ÚJ TARTOZÉK: FORGÓFEJES MOSÓKEFE

Ø 15,5 cm. Kényes felületek tisztításához. Forgó kefével és állítható munkaszöggel.



RCA 20 modellhez

RA02 500 5900

① Akkumulátor és töltőkészülék nélkül
② A jelmagyarzat a 338. oldalon található



AKM SYSTEM
AK 20

ÚJ REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①



Kompakt kialakítású, hordozható akkumulátoros nagynyomású mosó. A STIHL AK rendszernek köszönhetően áramcsatlakozó nélkül, az opcionális szívótömlőn keresztüli szívóüzemnek köszönhetően pedig vízcsatlakozás nélkül is használható (pl. esővízgyűjtő hordókból történő vízkiemelés). Csendes, nagy teljesítményű EC motor robusztus nagynyomású szivattyúval és alumínium pumpafejjel. Fokozatmentesen szabályozható nyomásbeállítás. „Három az egyben” fúvóka beépített rotor-, lapos és tisztítószerszóró fúvókával. Csavarodásmentes csatlakozó és beépített tömlődob 5 m-es nagynyomású tömlővel. Helytakarékos, biztonságos tartozéktárolás közvetlenül a gépen.

REA 60 PLUS akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
RA01 011 7601

ÚJ VEZETŐKOCSI VÍZTARTÁLYAL

Robusztus acélcsöváz, 20 literes víztartály, 0,5 m szívótömlő. Alkalmas az akkumulátoros nagynyomású mosó önálló működtetésére víz- és áramcsatlakozás nélkül, valamint a gép és a víztartály kényelmes szállítására.



REA 60 és REA 100 modellekhez

Cikkszám
RA01 500 9800



AKM SYSTEM
AP 300 S

ÚJ REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg^①



Kényelmesen hordozható, rugalmasan használható akkumulátoros nagynyomású mosó. Az akkumulátoros technológiának és a vízfelszívásnak köszönhetően kiválóan alkalmas víz- és áramcsatlakozás nélküli helyeken történő használatra. Egy vízvételi lehetőség elég a tisztítási munka elvégzéshez. Fokozatmentes nyomásbeállítás a különböző felületek tisztításához, kompakt kialakítás, beépített tömlődob 6 m-es nagynyomású tömlővel, hosszú élettartam a szénkefe nélküli EC motornak és az alumínium pumpának köszönhetően, valamint átalakítás nélküli, gyors fúvókacsera a „három az egyben” multifúvókának köszönhetően.

REA 100 PLUS akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Cikkszám
RA01 011 7611

ÚJ SZÍVÓTÖMLŐ

5 m hosszú tömlő. Esővízgyűjtő hordókból és ciszternákból történő nyomás nélküli vízellátáshoz. Beépített vízsűrő.



REA 60 és REA 100 modellekhez

Cikkszám
RA01 500 0500



TOVÁBBI KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 244. OLDALON TALÁLHATÓK



KOMPAKT NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

- A ház körül és a kertben végzett munkákhoz, valamint saját gépjármű mosásához[®]
- Kerti bútorokhoz, lépcsőkhöz, utakhoz és teraszokhoz
- Kompakt kialakítású, kényelmesen használható és nagy teljesítményű, belépő szintű gépek
- Átgondolt részletekkel és magas minőségű felszereltséggel



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Kompakt kialakítású, könnyű, egyszerűen szállítható és helytakarékosan tárolható nagynyomású mosó. Strapabíró, alumínium pumpafej, rotorfűvóka, állítható lapos fűvóka, tisztítószerszóró készlet, gyorscsatlakozó a pisztolyon, helytakarékos és biztonságos tartozéktárolás a gépen.



RE 80 X

Cikkszám
RE02 011 4508

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Könnyű, kompakt kialakítású
nagynyomású mosó. Strapabíró,
alumínium pumpafej,
rotorfúvóka, állítható lapos
fúvóka, tisztítószerszóró készlet,
gyorscsatlakozó a pisztolyon,
helytakarékos és biztonságos
tartozékárlás a gépen, szállítási
pozíció.



RE 90

Cikkszám
RE02 011 4503

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Kiemelkedően kényelmes és könnyű nagynyomású mosó. Gombnyomásra történő nyomásállítás a CONTROL funkciónak köszönhetően, LED nyomáskijelző a pisztolyon, tömlődob (PLUS) a tömlő praktikus tárolásához, „három az egyben” fűvóka beépített rotorfűvókával, lapos és tisztítószerszóró fűvóka, helytakarékos és biztonságos tartozéktárolás a gépen.



RE 100 PLUS CONTROL

Cikkszám
RE02 011 4546

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Nagy teljesítményű nagynyomású mosó szénkefe nélküli indukciós motorral és magas minőségű alumínium pumpafejjel. Kompakt kialakítás, kihúzható alumínium teleszkópos fogantyú, beépített fűvóka- és kábeltároló, erőkimélő, puha markolatú nagynyomású pisztoly, hosszú szórócső, rotorfűvóka, állítható lapos-, rotor- és tisztítószerszóró fűvóka, 8 m strapabíró és hosszú élettartamú, gyorscsatlakozós nagynyomású tömlő.



RE 120

Cikkszám
4950 011 4540

RE 100 PLUS CONTROL

NYOMÁSSZABÁLYOZÁSSAL ÉS NYOMÁSKIJELZŐVEL

Az adott tisztítási feladathoz illő nyomásszint közvetlenül a pisztolyon beállítható.



NYOMÁSSZABÁLYOZÁS
A szükséges nyomás
beállítása egy gomb
megnyomásával lehetséges.

NYOMÁSKIJEZŐ
Az aktuális nyomásszint a
LED kijelzőről olvasható le.

INICIALIZÁLÁS ÉS KAPCSOLATLÉTREHOZÁS
Mivel a rádióegység és a nagynyomású tisztító közötti kapcsolat sikeresen létrejött, három különböző nyomásszint állítható be közvetlenül a pisztolyon.



LAPOS FÚVÓKA
Hagyományos, lapos fúvóka
különböző felületek általános
tisztítására.

ROTORFÚVÓKA
Makacs szennyeződések
tisztítására, kevésbé érzékeny
felületekre.

TISZTÍTÓSZERSZÓRÓ
FÚVÓKA
Tisztítószerrel kevert víz
kijuttatására





KÖZÉPOSZTÁLYÚ NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

- Ipari használatra vagy nagy igénybevételt jelentő munkákhoz a ház körül
- Átgondolt részletekkel és csúcsmínőségű felszereltséggel
- A nagy nyomás a makacs szennyeződések is eltávolítja



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Különösen nagy teljesítményű, számos kényelmi megoldással rendelkező, strapabíró nagynyomású mosó. Szénkefe nélküli indukciós motor, magas minőségű alumínium pumpafej, acélerősítéses nagynyomású tömlő. Kompakt kialakítás kihúzható alumínium teleszkópos fogantyúval. Beépített fúvóka- és kábeltároló, erőkímélő, puha markolatú pisztoly, hosszú szórócső, rotorfúvóka, állítható lapos-, rotor- és tisztítószerszóró fúvóka, 9 m strapabíró és hosszú élettartamú, gyorscsatlakozós nagynyomású tömlő. Tömlődob (PLUS) és strapabíró alumínium tömlővezető a tömlő praktikus tárolásához.



RE 130 PLUS

Cikkszám
4950 011 4560



246. OLDAL
NAGYOBB HATÓTÁVOLSÁG
A HOSSZABBÍTÓCSŐNEK
KÖSZÖNHETŐEN



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Kiemelkedően strapabíró, különösen nagy teljesítményű, számos kényelmi megoldással (PLUS) rendelkező nagynyomású mosó. Tömlővezetős tömlődob behajtható karral és 12 m acélerősítéses nagynyomású tömlővel, rézházaz szivattyú acélból készült, innovatív, kopásálló DLC-bevonatú (Diamond-like Carbon bevonatú) dugattyúval, fokozatmentes nyomás- és mennyiség szabályozás manométerrel, beépített adagolású tisztítószertartály, állítható lapos fúvóka, kopásálló kerámia rotorfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, fúvókátároló.



RE 170 PLUS

Cikkszám
RE01 011 4541



A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
A 244. OLDALON TALÁLHATÓK



A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK
A 250. OLDALON TALÁLHATÓK

RE 80 - RE 170 ÉS REA 60 - REA 100 MODELLEK TARTOZÉKAI

- Az alkalmazási lehetőségek bővítésére
- Megkönnyítik a munkavégzést
- Tartozékok speciális feladatokhoz

FORGÓ MOSÓKEFE

Nagyobb méretű, érzékeny felületek gyors és kíméletes tisztításához (pl. homlokzatok, garázkapuk vagy faborítású teraszok). Igény szerint a szórópisztolyra, a szárra vagy a STIHL teleszkópos szórócsőre szerelhető. A kefék cseréje a gyorscsatlakozó segítségével könnyedén elvégezhető. Munkaszélesség: kb. 30 cm. **Külön rendelhető tartozékként:** napelemek, ablakfelületek, stb. tisztítására alkalmas puha sörtéjű kefe kapható.



RE 80 - RE 170 és REA 60 - REA 100 modellekhez Cikkszám 4910 550 3400

MOSÓKEFE

Szélesség: kb. 28,5 cm. Felülettisztító kefe érzékeny felületek tisztításához. Beépített gumi a vízcseppek eltüntetéséhez.



RE 80 - RE 170 és REA 60 - REA 100 modellekhez Cikkszám 4910 500 6000

AUTÓMOSÓ KÉSZLET

A készlet tartalma: autómosó kefe, egy lapos fúvóka és egy hajlított fúvóka.



Az RE 90 - RE 130 modellekhez, gyorscsatlakozóval (2022 gyártási évnél korábban gyártott modellekhez) Cikkszám 4910 500 6100

RE 80 - RE 170 modellekhez, bajonettes csatlakozóval (2022 gyártási évnél korábban gyártott modellekhez) 4910 500 6101

ÚJ REA 60 - REA 100 modellekhez 4910 500 6112



SOKFÉLE TARTOZÉK, HATÉKONY TISZTÍTÁS

Az átfogó tartozékkínálattal a STIHL nagynyomású mosók alkalmazási lehetőségei tovább bővíthetők. Érzékeny felület kíméletes tisztítására pl. a felülettisztító kefe, míg nagyobb felületekre a forgó mosókefe használatát javasoljuk.

➔ A megfelelő tisztító- és ápolószerek a 250. oldalon találhatók

FORGÓ MOSÓKEFE

Ø 15,5 cm. Az érzékeny felületek hatékony tisztításához, forgó kefégyűrűvel és állítható munkaszöggel.



RE 150 - RE 170 modellekhez Cikkszám 4910 500 5900

ÚJ RE 80 - RE 140 és REA 60 - REA 100 modellekhez 4910 500 5911

FRÖCCSENÉSGÁTLÓ

A fröccsenő víz elleni védelemhez. Hosszú, rugalmas sörték a különböző tisztítandó tárgyak optimális tisztításához. Egyszerűen a gépre rögzíthető.



RE 80 - RE 170 és REA 60 - REA 100 modellekhez Cikkszám 4910 550 9000

FORGÓ MOSÓKEFE

RA 90
Ø 25,5 cm. Közepes méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással.



RE 80 - RE 170 és REA 60 - REA 100 modellekhez Cikkszám 4910 500 3900

RA 110
Ø 31 cm. Nagyobb méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással.



RE 80 - RE 170 és REA 60 - REA 100 modellekhez 4910 500 3901



TEXTIL LAPOSTÖMLŐ KAZETTÁVAL

12 m hosszú. Alacsony nyomású tömlő kazettával a kényelmes fel- és letekeréshez és a helytakarékos tároláshoz. Közvetlenül a gépre szerelhető. Max. belépő víz hőmérséklet: 20 °C. A kazetta gépre történő rögzítéséhez tömlőtartó szükséges.



RE 120 – RE 170 modellekhez

Cikkszám
4910 500 8600

TARTOZÉK: TÖMLŐTARTÓ

A tömlőtartó segítségével a kazettás textil lapostömlő közvetlenül a nagynyomású mosóra rögzíthető.



RE 120 – RE 130 modellekhez

Cikkszám
4950 790 5400

RE 170 modellhez (ábra nélkül)

Cikkszám
RE01 790 5400

SZÓRÓCSŐ HOSSZÚ, HAJLÍTOTT

Hossz: 1,08 m. Strapabíró, hajlított szórócső fúvókával a nehezen elérhető helyek tisztításához.

RE 80 – RE 170 modellekhez

Cikkszám
4910 500 1900

HOSSZABBÍTÓCSŐ

Hossz: 43 cm.



RE 80 – RE 170 és REA 60 – REA 100 modellekhez

Cikkszám
4910 500 0900

MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐHOSSZABBÍTÓ^①

A hosszabb hatótávolság érdekében. Gyorszáras.



Hossz: 7 m, textilszövet az RE 80 – RE 130 és REA 60 – REA 100 modellekhez

Cikkszám
4910 500 0801

Hossz: 9 m, acélerősítésű az RE 80 – RE 170 és REA 60 – REA 100 modellekhez

4910 500 0802

Hossz: 20 m, acélerősítésű az RE 150 és RE 170 modellekhez

4910 500 0803

CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET

Hossz: 15 m. Külső átmérő: cső: 10 mm, fej: 13,7 mm (az anyacsavar védősapkájánál mérve). Kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával.



RE 80 – RE 170 modellekhez

Cikkszám
4910 500 8000

SZÍVÓCSŐ KÉSZLET

Hossz: 3 m. A víztárolókból történő vízfelhasználáshoz. Vízsűrű használata szükséges.



RE 80 – RE 170 modellekhez

Cikkszám
4910 500 0500

VÍZSZŰRŐ

Védi a szivattyút a vízből származó kosztól. 3/4"-os csatlakozás.



RE 80 – RE 170 és REA 60 – REA 100 modellekhez

Cikkszám
4910 500 5400



HABFÚVÓKÁK

Magas tisztítási teljesítmény hosszan ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb, nagy betöltőnyílás.



RE 80 – RE 130 és REA 60 – REA 100 modellekhez

Cikkszám
4910 500 9600

RE 170 modellhez

4910 500 9601

HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET

Megtisztítja a festett felületeket a kosztól és a rozsdától. A legjobb eredményt a STIHL SB 90 granulátum használatával érhetjük el.



RE 80 – RE 170 modellekhez

Cikkszám
4910 500 1800

① A magasnyomású tömlőhosszabbító nem tekerhető fel a tömlődobra



PROFESSZIONÁLIS NAGNYOMÁSÚ MOSÓK

- Mezőgazdák, önkormányzatok, erdőgazdálkodók és az építőipar számára
- Nehéz feladatokhoz és szélsőséges igénybevételre, tartós, napi használatra
- Hosszú élettartamú, csekély karbantartást igénylő motor- és szivattyúegység
- Ergonomikus kialakítás és gazdag alapfelszereltség



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Ergonomikus kialakítású professzionális tisztítógép. 10 m acélerősítésű nagynyomású cső, külső tisztítószer felszívás és adagolás, hálózati kábel rögzítés, praktikus szórópisztoly-tartó.

RE 232

Cikkszám
4788 012 4503



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Alacsony fordulatszámú motorral és a PLUS kényelmi funkciókkal rendelkező nagynyomású mosó. Kiegészítő feltekerős csődob, 15 m nagynyomású acélerősítésű cső, második szórócső rotorfúvókával, kopásálló kerámia dugattyú, ergonomikus STIHL profi szórófej, tisztítószer-tartó, nyomás- és mennyiség szabályozás, nyomásmérő, nagy vízsűrő.

RE 272 PLUS

Cikkszám
4788 012 4512

RE 232 - RE 272 MODELLEK TARTOZÉKAI



FORGÓFEJES MOSÓKEFE

Professzionális forgófejes mosókefe. Cserélhető kefefej, állítható munkaszög, természetes anyagú sörték, gyorscsatlakozó.

RE 232 - RE 272 modellekhez

Cikkszám
4925 500 5900

FELÜLETTISZTÍTÓ KEFE®

Szélesség: 25 cm. Egyszerűen felszerelhető. Természetes anyagú sörték.



RE 232 - RE 272 modellekhez

Cikkszám
4900 500 3011

HABFÚVÓKA

Magas tisztítási teljesítmény hosszan ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb tisztítószer koncentrációhoz, 1 literes flakon nagy betöltőnyílással.



RE 232 - RE 272 modellekhez

Cikkszám
4925 500 9600



SZÍVÓ KÉSZLET

Hossz: 3 m. Vízátározókból történő vízfelhasználáshoz. Vízsűrő használata szükséges.

RE 80 - RE 272 modellekhez

Cikkszám
4910 500 0500

CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLETEK

Nagyon rugalmas. Kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával és gyorscsatlakozóval.



RE 232 - RE 272 modellekhez

Hossz
10 m
20 m

Cikkszám
4925 500 8000
4925 500 8001

VÍZSZÜRŐ

3/4". Védi a szivattyút a vízből származó kosztól.



RE 232 - RE 272 modellekhez

Cikkszám
4900 500 5405



A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

A 250. OLDALON TALÁLHATÓK

① Szórócsővel használható



TISZTÍTÓSZEREK KÜLTÉRI TISZTÍTÓKHOZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ

- Optimálisan a STIHL gépekhez fejlesztve
- Szórógranulátum makacs szennyeződések eltávolításához

CR 100 FELNITISZTÍTÓ

Makacs szennyeződések hatékony tisztításához. Eltávolítja a fékport és az egyéb szennyeződések a keréktárcsáról. Valamennyi acél- és könnyűfém felnihez alkalmas.



500 ml

Cikkszám
0782 516 9400

SB 90 SZÓRÓGRANULÁTUM

Fal- és fémfelületek nedves homokkal történő tisztításához. Eltávolítja a rozsdát és a régebbi festékmарadványokat is. Szilikonmentes. Valamennyi STIHL homokszóró készlethez használható.



25 kg-os kiszerelés
Utántöltő, 25 kg

Cikkszám
0797 010 2052
0782 516 9600

A TISZTÍTÓSZER KIJUTTATÁSA

A jobb tisztítási teljesítmény érdekében kínálatunkban külön rendelhető tartozékként egy speciális habfúvóka is megtalálható. A habképzés, az adagolás és az állítható fúvóka javítja a tisztítószer felhordását és ezáltal még jobb tisztítási eredmény érhető el.

➔ A habfúvóka a 247. és a 249. oldalon található

A TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE

A STIHL nagynyomású mosókba a tisztítószer a gép típusától függően a szórófej helyett csatlakoztatott tisztítószerszóró készletbe vagy a beépített mosószertartályba kell betölteni.

SG 11 PLUS

Kézi permetező állítható fúvókával folyékony tisztítószer és oldószerek kijuttatásához, mint pl. CP 200, CB 50, SuperClean vagy VarioClean. EPDM tömítések 7 - 14 pH-val. Rendelkező tisztítószer számára. Speciális védelemmel ellátott pumpával. Úrtartalom: 1,5 l. Max. nyomás: 3 bar.

SG 11 PLUS

Cikkszám
4255 019 4912

A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK
KÜLTÉRI HASZNÁLATA ESETÉN
MINDIG BE KELL TARTANI A
HELYI SZENNYVÍZKEZELÉSI
ELŐÍRÁSOKAT!



Cikkszám	Munkanyomás (bar)	Max. nyomás ^① (bar)	Min. vízteresztő képesség (l/h)	Max. vízteresztő képesség (l/h)	Max. megengedett bejövő víz hőmérséklet (°C)	Tömeg (kg)	Teljesítményfelvétel (kW)	Hangnyomásszint ^② (dB(A))	Zajteliértémszint ^③ (dB(A))	Vibrációs érték ^③ (m/s²)	STIHL akkumulátoros rendszer	Hálózati kábel hossza (m)	Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz)	Fordulatszám (1/min)	Tisztítószóró szóró szett / Tisztítószóró tartály / Külső tisztítószóró felszívás	Tisztítószóró tartály, átlátszó (l)	Tisztítószóró adagoló rendszer	Nagynyomású tömlő (m)	Acél erősítéses nagynyomású tömlő	Kényelmes nagynyomású pisztoly forgatható szórócsővel és puha markolattal	Alumínium szivattyúfeje / Bronz szivattyúfeje / Bevonattal ellátott dugattyú	Nyomás- / mennyiség szabályozó a gépen / karon	Nyomásmérő	Alumínium teleszkópos fogantyú	Lecsukható fedélű fúvókatarató	Gyorscsatlakozó nagynyomású tömlőhöz	Beépített nagynyomású csődob	Csavarodásmentes tömlőcsatlakozás	Külön rotorfúvóka / Multifunkciós fúvóka beépített rotorfúvókával		
AKKUMULÁTOROS KÜLTÉRI TISZTÍTÓ ÉS AKKUMULÁTOROS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK																															
RCA 20	ÚJ	RA02 011 7603	-	24	140	230	40	1,3 ^①	0,18	73	84	≤ 2,5	AS rendszer	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^②	-	-	-	-	-	●	-/●
Szett RCA 20 2× AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	ÚJ	RA02 011 7613	-	24	140	230	40	1,5 ^①	0,18	73	84	≤ 2,5	AS rendszer	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	●/-/-	-/● ^②	-	-	-	-	-	●	-/●
REA 60 PLUS	ÚJ	RA01 011 7601	100	130	240	270	40	6,5 ^①	1,0	72	85	≤ 2,5	AK rendszer	-	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	-/●
REA 100 PLUS	ÚJ	RA01 011 7611	125	150	270	300	40	6,7 ^①	1,3	75	87	≤ 2,5	AP rendszer	-	36	11.900	-/-/●	-	-	6	-	-	●/-/-	●/-	-	-	-	●	●	●	-/●
KOMPAKT NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK ^④																															
RE 80 X		RE02 011 4508	90	120	330	430	40	7,0 ^①	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	●/-
RE 90		RE02 011 4503	100	130	350	440	40	8,0 ^①	2,1	80	90	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	●/-
RE 100 PLUS CONTROL		RE02 011 4546	110	150	350	450	40	9,0 ^①	2,1	80	89	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	●	●	●	-/●
RE 120		4950 011 4540	125	160	400	480	40	20,0 ^①	2,1	67	81	≤ 2,2	-	5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	-	●	●/-
RE 130 PLUS		4950 011 4560	135	170	420	500	40	21,2 ^①	2,3	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1~/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●/-
KÖZÉPOSZTÁLYÚ NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ ^④																															
RE 170 PLUS		RE01 011 4531	150	180	570	640	60	31,0 ^①	3,3	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^②	●/-	●	●	●	●	●	●	●/-
PROFESSZIONÁLIS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK ^④																															
RE 232		4788 012 4503	145	200	590	660	60	36,0 ^①	3,3 ^⑤	76	90	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	-	-	●	○/-
RE 272 PLUS		4788 012 4512	150	200	560	620	60	42,0 ^①	3,0 ^⑤	72	87	≤ 2,5	-	5	230/1~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	●	●/-

● Alapfelszereltség
○ Utólag felszerelhető
(külön rendelhető tartozék)

X= Kézben hordozható kivitel

① Max. megengedett rendszernyomás

② K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)

③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (RE 100 modelttől), lapos fúvókával

④ Kérjük, hogy a STIHL nagynyomású mosók használatakor mindig vegye figyelembe a helyi szennyvízkezelésre vonatkozó előírásokat!

⑤ A helyi elektromos hálózatnak alkalmasnak kell lennie a szükséges teljesítményfelvételhez

⑥ Innovatív, különösen strapabíró DLC bevonattal ellátott rozsdamentes acél dugattyú

⑦ Normál és ECO üzemmód

⑧ Akkumulátor és töltőkészülék nélkül

⑨ Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül

⑩ Üzemkész állapotban

PORSZÍVÓK



TECHNOLÓGIA

- 01 TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER**
A többlépcsős szűrőrendszer jól szűri a durva és a finom port is. A szűrőbetét kimosható, higiénikus, gazdaságos és környezetbarát.
- 02 FÚVÓ FUNKCIÓ**
A nehezen elérhető helyek tisztítására a fúvó funkció jelenti a megoldást. Ehhez a szívócsövet a levegőkimenethez át kell csatlakoztatnia.
- 03 SZÁRAZ ÉS NEDVES PORSZÍVÓZÁS**
A STIHL száraz-nedves porszívói nedves és száraz felületek tisztítására is alkalmasak. Az új SEA 20 modell kizárólag száraz felületeken használható.

KÉNYELEM

- 04 ÁTKAPCSOLHATÓ PADLÓTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ**
A lábkapcsoló segítségével a szívófej kényelmesen beállítható az adott felülethez.
- 05 BEÉPÍTETT TARTOZÉKDOBOZ**
Bizonyos modellek beépített tartozékdobozzal is rendelkeznek a számos külön rendelhető tartozék tárolására. Szívócső- és hálózati kábeltartót is tartalmaz.
- 06 KAPCSOLÓ-AUTOMATIKA / CSATLAKOZÓ ALJZAT**
A porszívó bekapcsolását a rácsatlakoztatott eszköz szabályozza.
- 07 PORGYŰJTŐ ÜRÍTÉS / CSERE**
Optimális teljesítmény az egyszerű és gyors porgyűjtő ürítésnek / cserének köszönhetően.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

PORSZÍVÓK

- Száraz-nedves porszívó ház körüli területek tisztítására, valamint professzionális, ipari használatra
- Újdonság: Akkumulátoros száraz-nedves porszívó (lásd az 257. oldalt)

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/perc

Száraz vagy nedves felületek tisztításához a ház körül, valamint autó porszívózásához. Sokféle külön rendelhető tartozékának köszönhetően számos feladatra alkalmas. Átkapcsolható padlótisztító szívófej, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, két részből álló szívócső az ergonomikus munkavégzéshez. Hézagtisztító szívófej, padlótisztító szívófej, 2 m hosszú szívócső. A tartozékok a gépen tárolhatóak.

SE 33

Cikkszám
SE01 012 4413

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/perc

Por, piszok és folyadékok eltávolítására kül- és beltéren egyaránt. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrő-rendszer, szűrőtisztítás, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, hézagtisztító szívófej.

SE 62

Cikkszám
4784 012 4400

A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 259. OLDALON TALÁLHATÓK





i

321. OLDAL TARTOZÉKTÁROLÓ DOBOZ AZ SE 133 ME MODELLHEZ

Praktikus tároló doboz az akkumulátorok és tartozékok tárolásához. Az akkumulátordoboz (Systainer3 rendszer) közvetlenül az SE 133 ME modellre szerelhető. Így az akkumulátorok mellett a fontosabb szerszámok, mint például a csiszológépek tartozékai, csiszolókorongok és egyéb kiegészítők mindig kéznél vannak.

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/perc

Csatlakozó aljzat kapcsolóautomatikával (E) elektromos gépek csatlakoztatásához. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrőrendszer, szűrőtisztítás, 3,5 m hosszú szívótömlő, kitolható szívócső, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, házagtisztító szívófej, adapter elektromos gépekhez.

SE 62 E

Cikkszám
4784 012 4403



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/perc

Nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó kapcsolóautomatikával. M porosztály. Automatikus szűrőtisztítás szívóerő csökkenés nélkül, levegőáram-szabályozás, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, adapterlemez a tartozékdoboz elhelyezéséhez, antisztatikus kialakítás.

SE 133 ME

Cikkszám
4786 012 4430



MINŐSÍTETT, M POROSZTÁLYÚ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

Az intenzív porképződéssel járó munkák során, pl. az építőiparban is hasznos segítőtárs a takarítás során.

E = Kapcsolóautomatika / csatlakozó aljzat
M = Porosztály

AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ ÉS AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

- Ház körüli területek, garázsok, műhelyek és gépjárművek tisztításához
- Csendes működésű, rugalmasan használható, kényelmesen kezelhető gépek az akkumulátoros működtetésnek köszönhetően



FÚVÓKÁKKAL ÉS TARTÓTÁSKÁVAL EGYÜTT



ASIM
SYSTEM
AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①



Praktikus akkumulátoros kézi porszívó kisebb száraz felületek tisztítására. Levehető gyűjtőtartály, házagtisztító és univerzális szívófej levehető kefebetéttel, kétlépcsős szűrőrendszer. A reteszelő kapcsoló lehetővé teszi a működtetést a kapcsolókar folyamatos nyomása nélkül. Az AS 2 akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra a LED kijelzőn leolvasható. Az SEA 20 porszívó készletben is kapható.

A készlet tartalma:

- 1 × SEA 20 alapgép (akku és töltő nélkül)
- 1 × Házagtisztító szívófej
- 1 × Univerzális szívófej levehető kefebetéttel
- 1 × Hosszabbítócső, 49 cm
- 1 × Szívócső
- 1 × Tárolótáska

SEA 20 akkumulátor és töltőkészülék nélkül^②

Cikkszám
SA03 011 7305

A szett tartalma:

- 1 × Alapgép szett
- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék

Szett SEA 20

AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

SA03 011 7315

TARTOZÉK: PET-SZŰRŐ

Mosható PET-szűrő a hosszabb idejű használathoz vagy csereszűrőként.



SEA 20 modellhez, mosható

SA03 080 1900

TARTOZÉK: KIS MÉRETŰ SZÍVÓFEJEK

Különösen szűk vagy nehezen elérhető helyek, mint pl. radiátorrések tisztításához.

A készlet tartalma:

- 1 × Adapter
- 2 × Hosszabbítócső
- 3 × Szívófej
- 1 × Tárolótáska



SEA 20 modellhez

SA03 007 1000

① Fúvókák és akkumulátor nélkül
② Fúvókákkal és tartótáskával együtt
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található





AKILL
SYSTEM
AK 20

ÚJ
SEA 60 L
36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/perc • 7,5 kg^①

Nagy teljesítményű akkumulátoros porszívó nedves és száraz felületek tisztításához. Két teljesítményfokozat a hosszabb üzemidő érdekében vagy a nagyobb szívóteljesítménnyel történő használathoz. Minősített L porosztály. A házba integrált tartozékok a padló-, univerzális és a hézagtisztító szívófejek közötti gyors és egyszerű váltáshoz. Forgatható, 2,2 m hosszú szívótömlő. Kétrészből álló szívócső.

- A készlet tartalma:**
- 1 × SEA 60 L alapgép (akku és töltő nélkül)
 - 1 × 2,2 m szívótömlő
 - 1 × Padlótisztító szívófej
 - 1 × Kétrészből álló szívócső
 - 1 × Univerzális szívófej
 - 1 × Hézagtisztító szívófej
 - 1 × Univerzális adapter elektromos kéziszerszámokhoz

SEA 60 L akkumulátor és töltőkészülék nélkül^② Cikkszám **SA04 011 7301**



APILL
SYSTEM
AP 200 S

ÚJ
SEA 100 L
36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/perc • 7,5 kg^①

Nagy teljesítményű akkumulátoros porszívó nedves és száraz felületek tisztításához. Két teljesítményfokozat a hosszabb üzemidő érdekében vagy a nagyobb szívóteljesítménnyel történő használathoz. Minősített L porosztály. A házba integrált tartozékok a padló-, univerzális és a hézagtisztító szívófejek közötti gyors és egyszerű váltáshoz. Forgatható, 2,4 m hosszú, antistatikus bevonatú szívótömlő. Kétrészből álló szívócső.

- A készlet tartalma:**
- 1 × SEA 100 L alapgép (akku és töltő nélkül)
 - 1 × 2,4 m szívótömlő, antistatikus bevonattal
 - 1 × Padlótisztító szívófej
 - 1 × Kétrészből álló szívócső
 - 1 × Univerzális szívófej
 - 1 × Hézagtisztító szívófej
 - 1 × Univerzális adapter elektromos kéziszerszámokhoz

SEA 100 L akkumulátor és töltőkészülék nélkül^② Cikkszám **SA04 011 7311**

① Szívókészlet és akkumulátor nélkül
② Szívófejekkel együtt
③ A jelmagyarázat a 338. oldalon található

PORSZÍVÓK TARTOZÉKAI

- Külön rendelhető tartozékok a legkülönbélebb felhasználási területekre
- Szívófejek a legkülönbélebb igényekre
- Hosszabbító csövek és adapterek
- Szívótömlők



PORZSÁKOK

Papír. 5 db / csomag.



SE 33, SEA 60 és SEA 100 modellekhez Cikkszám **SE01 500 9000**

Stabil, szakadásmentes filc.
5 db / csomag.



SE 62, SE 62 E modellekhez **4901 500 9004**

SE 133 ME modellhez, porzáróval **4901 500 9009**

SZŰRŐK

Mosható PET-szűrő az SE 33, SEA 60 és SEA 100 modellekhez Cikkszám **SE01 703 5900**



PET-szűrő az SE 62 – SE 62 E **4709 703 5900**



Ellenálló, mosható PET-filc, kiválóan alkalmas nedves használatra, SE 62 – SE 62 E modellekhez **4742 703 5900**



Hosszabb nedves tisztításhoz, rozsdamentes acél. SE 62 – SE 62 E modellekhez **4901 501 0900**



Lapos, teflon anyagú szűrő, M porosztály, mosható, SE 133 ME modellhez **4786 703 5902**

GYŰJTŐZSÁK

Segítségével a csere egyszerű és pormentes. Műanyag. 5 db / csomag.



SE 133 ME modellhez Cikkszám **4901 903 4900**



HÉZAGTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 300 mm. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Műanyag.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 502 2200

FŰTŐTEST TISZTÍTÓ KEFE-SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Fűtőtestek és redőnyök tisztításához. Fugatisztító fúvóka speciális kefefejjével.



SE 33 – SE 133 ME,
SEA 60 – SEA 100 modellekhez

Cikkszám
4901 500 2610

KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 70 mm. Pl. szerelvények és billentyűzetek tisztításához. Nejlön sörtékkal. Forgatható.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 502 2900

UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 115 mm. Műanyag, kefével. Pl. autótakarításhoz.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 502 2300

FERDE CSÖVES GUMI FÚVÓKA

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 185 mm. Sérülékeny felületek tisztításához.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 502 2400

KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 230 mm. Kényes felületek tisztításához, pl. kárpitozott bútorokhoz.



SE 33 – SE 133 ME,
SEA 60 – SEA 100 modellekhez

Cikkszám
4901 502 2600

NEDVES SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 300 mm. Nedves tisztításhoz.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 500 7200

HÉZAGTISZTÍTÓ FEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 920 mm. Kályhák és sütők tisztításához. Fém.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 502 2201

UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 400 mm. Nedves és száraz tisztításhoz. Állítható magasságú.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 500 2705

KOMBI SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 280 mm. Sima felületekhez és padlószőnyegekhez.



SE 33 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 500 2503

ALUMÍNIUM SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 330 mm. Száraz tisztításhoz. Kivehető kefebetéttel.



SE 62 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 500 2700

SZÍVÓFEJ NAGY FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁHOZ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 450 mm. Nagy felületek tisztításához. Alumínium, állítható magasságú, cserélhető betétekkel.



Padlószívófej SE 62 – SE 133 ME modellekhez

Cikkszám
4901 500 2710

Gumibetéttel a nedves tisztításhoz SE 62 – SE 133 ME modellekhez

4901 500 2711

AUTÓS KÉSZLET

A gépjárművek különböző felületeinek tisztításához. Hézagtisztító fej (300 mm), szívóecset, kefés és párnaszívófej.



SE 33 – SE 133 ME,
SEA 60 – SEA 100 modellekhez

Cikkszám
4901 500 9500

NEDVES SZÍVÓKÉSZLET

Folyadékok felszívására. Nedves szívófej padlóhoz, gumi ferdecsőves szívófej, nemesacél szűrőelem.



SE 62 – SE 62 E modellekhez

Cikkszám
4901 500 9400

DURVA SZENNYEZŐDÉSEKHEZ ALKALMAS KÉSZLET

Durva szennyeződések eltávolítására. Szívófej, hosszabbítócsövek (2 × 500 mm), csatlakozó darabok (2×), 1,75 m hosszú szívótömlő, Ø 50 mm.



SE 133 ME modellhez

Cikkszám
4901 500 9300

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ ILLÓ ADAPTER

(Ø 36 mm csatlakozóval)



SE 133 ME modellhez

Cikkszám
4901 500 7301

SZÍVÓCSÖVEK

Ø 32 mm x 3,5 m,
SE 33 – SE 62 E modellekhez®



Cikkszám
4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m,
SE 133 ME modellhez

4901 500 0504

Elektromos eszközök csatlakoztatásához megfelelő adapterrel.



Ø 27 mm x 3,5 m,
SE 133 ME modellhez

4901 500 0503



Ø 32 mm x 3,5 m,
SE 62 – SE 62 E modellekhez®

4901 500 0519

HOSSZABBÍTÓCSÖVEK

Krómozott, teleszkópos,
SE 33 – SE 133 ME modellekhez



Cikkszám
4901 503 1602



1 db / csomag. Hossz: 500 mm. Nemesacél,
SE 62 – SE 133 ME modellekhez

4786 503 1600



2 db / csomag. Hossz: 500 mm. Alumínium,
SE 33 – SE 133 ME modellekhez

4901 503 1610

334. OLDAL

VARIOCLEAN ECO

A 92%-ban természetes anyagokból álló speciális tisztítószer ideális a mosható szűrők alapos és kímélő tisztításához. Egyszerűen fújuk be a szűrőt VarioClean Ecoval, hagyjuk hatni 5 percig, majd mossuk le vízzel és hagyjuk megszáradni. 150 ml-es és 500 ml-es kiszerelésben kapható.

AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOR

- Felfújható termékek és gumiabroncsok felfújásához és leeresztéséhez
- Az újratölthető lítium-ion akkumulátornak köszönhetően nincs szükség hálózati csatlakozóra
- Kényelmes kezelhetőség és tárolás



TÖMLŐVEL ÉS ADAPTEREKSEL EGYÜTT



AS
SYSTEM
AS 2



ÚJ
KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Kompakt kialakítású akkumulátoros kompresszor gumiabroncsok, valamint sport- és szabadidős felszerelések kényelmes és erőkimélő felfújásához és leeresztéséhez. Egyszerűen kezelhető, felülről jól látható kijelző a nyomás beállításához, a nagy nyomás és az áramlat funkció közötti váltáshoz és a töltöttségi állapot kijelzéséhez. Gumilábak a stabilitás érdekében. Automatikus kikapcsolás a pumpálási folyamat végén vagy öt perc inaktivitás után. Tömlők és szelepadapterek tárolása közvetlenül a kompresszoron.

A szett tartalma:

- 1 × Alapgép szett
- 1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × AL 1 töltőkészülék

Szett KOA 20
AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel

SA06 011 8214



Cikkszám

Max. nyomás (nagy nyomású szivattyú) (bar)

Max. levegőszállítás (térfogat szivattyú) (l/min)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint nagy nyomás / áramlásfunkció^② (dB(A))

Zajtelsítményszint nagy nyomás / áramlásfunkció^② (dB(A))

Névleges feszültség (V)

STIHL akkumulátoros rendszer

AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOR

Szett KOA 20 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	ÚJ SA06 011 8214	10,3	360	1,7 ^②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS rendszer
--	------------------	------	-----	------------------	---------	---------	------	-------------

① Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül
② Akkumulátor és töltőkészülék nélkül

③ K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 3,0 dB(A)

AMIKOR HELYBEN KELL KEZELNI A PROBLÉMÁT

Segítség a megfelelő kerti aprítógép kiválasztásához **268**

Kerti aprítógépek és tartozékaik **269**



KERTI APRÍTÓGÉPEK



TECHNOLÓGIA

- 01 ONE CLICK/ONE TURN BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ**
A kapcsoló közvetlenül a tölcsér rögzítőcsavarjában található, melyet a motor leállításához csak röviden el kell fordítani.
- 02 SZENDVICSSZERKEZETŰ KÉSEK**
Optimális aprítás csekély rázkódás mellett. A szárnyas kések és a tépőkések még hatékonyabbá teszik a gép működését.

KÉNYELEM

- 03 EXTRA MÉRETŰ ADAGOLÓNYÍLÁS**
Lehetővé teszi a nagyobb méretű vegyes és fás szárú anyagok kényelmes betöltését.
- 04 ZAJCSILLAPÍTOTT TÖLCSÉR**
A zajcsillapított tölcsér csendesebb működést tesz lehetővé.

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ KERTI APRÍTÓGÉPEK

A **hajtásmód, a feldolgozandó anyag mennyisége és jellege szerinti tanácsadónk** segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön igényeihez illő kerti aprítógépet. Nagyobb mennyiségű feldolgozandó anyag, különösen vastagabb ágak aprításához a nagy teljesítményű benzinmotoros kerti aprítógép jelenti a megfelelő választást. Az elektromos kerti aprítógépek számos feladat elvégzésére alkalmasak: a kisebb mennyiségű lágy anyag aprításától kezdve egészen a vastagabb ágak feldolgozásáig mindenféle feladatra a megfelelő modellt kínáljuk. Zajérzékeny területeken történő használatra egy speciális, különösen csendes modell (GHE 140 L) is szerepel kínálatunkban.

APRÍTÓGÉP	APRÍTANDÓ ANYAG JELLEGE		APRÍTANDÓ ANYAG MENNYISÉGE	
	 VEGYES	 FÁS SZÁRÚ	 VEGYES	 FÁS SZÁRÚ
BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP				
GH 460 C	•	•	-----	-----
ELEKTROMOS KERTI APRÍTÓGÉP				
GHE 140 L	-	•		-----
GHE 105	•	•	-	-----
GHE 150	•	•	---	-----
GHE 250	•	•	---	-----
GHE 420	•	•	-----	-----



• Vegyes anyagok: virágnyesedék, lomb, vékony gallyak, stb.
• Fás szárú anyagok: gallyak, fás szárú sövénynyesedék, stb.

KERTI APRÍTÓGÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK

- Hobbikertészek és tájapolók számára
- Fás szárú és lágy anyagok aprításához
- Nagy teljesítményű motorok
- Hatékony kések és aprítórendszerek
- Széles kínálat, akár különösen csendes modell is kapható



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS



Nagyon erős benzinmotoros kerti aprítógép nagyobb mennyiségű vastag gally és lágy anyag rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Kétkamrás rendszer, szendvics készszerkezet, „One Click / One Turn” biztonsági kapcsoló. Az áramellátástól független, így bárhol használható.

GH 460 C

Cikkszám
6012 200 0016



GHE 105®

230 V • 2,2 kW



Kompakt elektromos aprítógép hatékony elektromotorral, közepes vastagságú ágak és lágy anyag alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, lóhere alakú nyílás.

GHE 105

Cikkszám
6007 011 1175

C = Kényelmi felszereltség ① Gallyak aprítására különösen alkalmas





GHE 140 L®
230 V • 2,5 kW

Kizárólag ágak aprításához használható. Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral. Hálózati csatlakozóval, lóhere alakú nyílással, beépített aprítéktartállyal és különösen csendes zúzóhengerrel. Összecsukható, ezért helytakarékosan tárolható és könnyen szállítható.

GHE 140 L Cikkszám 6013 011 1136



GHE 150®
230 V • 2,5 kW

Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral, közepes vastagságú gallyak alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet, lóhere alakú nyílás.

GHE 150 Cikkszám 6008 011 1130



GHE 250
230 V • 2,5 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes vastagságú gallyak és lágy anyag rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet.

GHE 250 Cikkszám 6008 011 1030



GHE 420
230 V • 3,0 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral vastagabb gallyak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, kétkamrás rendszer, szendvics késszerkezet, „One Click / One Turn” biztonsági kapcsoló.

GHE 420 Cikkszám 6012 200 0009

Cikkszám

Max. gallyvastagság (Ø mm-ben)

Motortípus

Lökettérfogat (cm³)

Névleges teljesítmény (W)

Névleges teljesítmény (kW / LE)

Üzemi fordulatszám (l/min)

Névleges feszültség

Vágóeszköz (névleges fordulatszám)

Tömeg (kg)

Gép magassága (cm)

Garantált zajteljesítményszint (dB(A))

Hangnyomásszint gemessen (dB(A))

Hangnyomásszint bizonytalansága® (dB(A))

Kétkamrás rendszer

Szendvicsszerkezetű kések

Forgásirányváltó technológia

Lóhere alakú nyílás

„One Click / One Turn” biztonsági kapcsoló

BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP

GH 460 C	6012 200 0016	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	82®	137	104	94	3	•	•	-	-	•
----------	---------------	----	----------------	-----	---	-----------	-------	---	---------------	-----	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

GHE 105®	6007 011 1175	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 1/min)	19	97	102	92	3	-	-	-	•	-
GHE 140 L®	6013 011 1136	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Zúzóhenger (40 1/min)	24	96	93	85	3	-	-	-	•	-
GHE 150®	6008 011 1130	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 1/min)	26	114	99	89	2	-	•	-	•	-
GHE 250	6008 011 1030	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 1/min)	27	143	103	92	3	-	•	-	-	-
GHE 420	6012 200 0009	50	-	-	3.000	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 1/min)	53	137	106	98	4	•	•	-	-	•

• Alapfelszereltség

Motortípusok

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

OHV = Felülselepeelt motor

C = Kényelmi felszereltség

L = Különösen csendes modell

① Gallyak aprítására különösen alkalmas

② Kizárólag fás szárú anyagok aprítására használható

③ A 2006 / 42 / EK irányelv szerinti bizonytalanságok

④ Nettó tömeg üzemanyag nélkül

ATZ 150 FERDE TÖLCSÉR

Hangszigetelt tölcsér vastagabb ágak aprításához Multi-Cut 150 késrendszerrel.



GHE 250 modellhez Cikkszám 6903 007 1013

AHB 050 APRÍTÉKTARTÁLY

Az apríték gyűjtéséhez. Úrtartalom: 50 l.



Valamennyi aprítógéphez, a GHE 140 L és GH 460 modelleket kivéve Cikkszám 6903 760 2546





TARTOZÉKOK



ÜZEM- ÉS
KENŐANYAGOK



EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉSEK



SZÁLLÍTÁS ÉS
TÁROLÁS



SZERSZÁMOK ÉS
ERDÉSZETI KELLÉKEK



ÁPOLÁS ÉS
KARBANTARTÁS



AMIKOR PÁR CSEPPNYI TÖRŐDÉS IS SOKAT JELENT

Üzemanyag és motorolajok kétütemű motorokhoz	276
Üzemanyag és motorolajok négyütemű motorokhoz	281
Üzem- és kenőanyag tartozékok	282

A FEJLESZTÉS FÓKUSZÁBAN: ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK



MULTIOIL BIO
90 %-ban megújuló
nyersanyagokból készült,
az OECD 301 B szabvány
szerint „biológiailag
könnyen lebomló”.



VARIOCLEAN ECO
Organikus
alapanyagokból álló, az
Ecocert által tanúsított
ökológiai tisztítószer.

**BIOPLUS
LÁNCKENŐOLAJ**
Az OECD 301 B szabvány
szerint „biológiailag
könnyen lebomló”.



**HP ULTRA
KÉTÜTEMŰ
MOTOROLAJ**
Az OECD 301 B
szabvány szerint
„biológiailag
könnyen lebomló”.



ÜZEMANYAGOK, KENŐANYAGOK ÉS TISZTÍTÓSZEREK - FŐ CÉL A KÖRNYEZETBARÁT ÖSSZETEVŐK FEJLESZTÉSE

A STIHL üzemanyagok, kenőanyagok és tisztítószer fejlesztésének középpontjában a környezetbarát termékek kínálatának bővítése áll. A fejlesztések három fő iránya a regeneratív forrásból származó biológiai összetevők használata, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a biológiai lebonthatóság.



ÜZEMANYAG ÉS MOTORLAJOK KÉTÜTEMŰ MOTOROKHOZ

MOTOMIX ÜZEMANYAG-KEVERÉK



Előkevert üzemanyag (1 : 50) valamennyi STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorhoz. Optimális teljesítményleadás, kiváló hidegindítási tulajdonság, maximális gyorsulás a teljes fordulatszám-tartományban, tökéletes működés hirtelen gázadás esetén is. Etanolmentes, szinte teljesen olefin szénhidrogén- és aromás vegyületmentes, felhasználó- és motorbarát az alacsony károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően. Tárolási idő: 5 év 1. A STIHL HP Ultra prémium minőségű olajjal együtt kiemelkedő kenést és tisztaságot, valamint optimális teljesítményt és hosszú élettartamot garantál. Megbízható csúcsteljesítmény egy kézből: A STIHL kétütemű, 2-MIX és 4-MIX® motorok, valamint a STIHL MotoMix tökéletes összhangban állnak egymással. Megbízható teljesítmény, számos átfogó teszten bevizsgálva.

Kiszerelés
1 l
5 l

Cikkszám
0781 999 6300
0781 999 6301



- Kiváló minőségű kenőanyagok a tökéletes teljesítmény érdekében
- Optimális kenési tulajdonságok
- Kevés visszamaradó égéstermék
- Környezetkímélő termékek

TARTOZÉK: ÜZEMANYAGTÖLTŐ RENDSZER

A STIHL motoros gépek egyszerű megtankolásához. STIHL kombinált kannához és STIHL benzinkannához 5 literig. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz használható.



Cikkszám
0000 890 5005

TARTOZÉK: KIÖNTŐ 20 LITERES TARTÁLYHOZ

Kiöntőcsap az egyszerű, tiszta áttöltéshez és adagoláshoz.



Cikkszám
0000 881 8803

① Megfelelő tárolási körülmények: Légmentesen záródó, műszakilag megfelelő tárolóedényekben, legfeljebb 20 °C-os szobahőmérsékleten, száraz és sötét helyen

② A jelmagyarázat a 347. oldalon található



KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK



HP KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Ásványi olaj alapú motorolaj, kifejezetten a kétütemű motoros gépek magas igényeihez kifejlesztve. Kiváló kenési és égési tulajdonságok. JASO-FB, ISO-L-EGB, keverési arány 1:50. Valamennyi kétütemű STIHL motorhoz használható.

Kiszerelés	Cikkszám
100 ml (5 literhez)	0781 319 8401
1 l (50 literhez)	0781 319 8410
1 l (50 literhez), adagoló flakon	0781 319 8411
5 l (250 literhez)	0781 319 8433



HP SUPER KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Részben szintetikus „low-smoke” olaj, kifejezetten az új fejlesztésű kétütemű STIHL motorokhoz. Kiemelkedő indítóképeség és tiszta, kevés füsttel járó égés. JASO-FD, ISO-L-EGD, keverési arány 1:50.

Kiszerelés	Cikkszám
100 ml (5 literhez)	0781 319 8068
1 l (50 literhez)	0781 319 8053
1 l (50 literhez), adagoló flakon	0781 319 8054
5 l (250 literhez)	0781 319 8055
10 l (500 literhez)	0781 319 8056

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK	Kenőteljesítmény					Egyéb tulajdonságok	Megjegyzés
	Tisztaság	Lerakódás elleni védelem	Korrózió elleni védelem	Keverhetőség 25 %-os etanol tartalomig ①			
HP	+	+	+	+	igen	Kitűnő kenési és égési tulajdonságok	Magas minőségű motorolaj
HP SUPER	++	+++	+++	++	igen	Füstszegény, kiváló keverhetőség	Kiváló minőségű motorolaj a hosszú élettartamért
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	igen	„Biológiailag könnyen lebomló” az OE CD 301 B szabvány szerint, korommentes égés	A legjobb STIHL motorolaj a motorok tisztaságáért és a hosszú élettartamért

+ Alkalmas
++ Nagyon jó
+++ Kiváló

① A gépek kezelési utasításaiban foglaltakat mindig be kell tartani



500 óra HP Ultrával

PROFI TIPP

Valamennyi STIHL motorolaj fejlesztésének középpontjában a maximális kenőképesség és a tisztaság áll. Az ábrán is jól látható, hogy a HP Ultra következetes használatával a STIHL tesztlaborban használt dugattyú még több száz üzemóra után is olyan, mint új korában.



HP ULTRA KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Teljesen szintetikus olaj tartós használatra és a szelepes motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságok, kevés visszamaradó égéstermék, „biológiailag könnyen lebomló” az OECD 301 B szabvány szerint, különösen alacsony kéntartalom, JASO-FB, ISO-LEGB, keverési arány 1 : 50.

Kiszerelés	Cikkszám
100 ml (5 literhez)	0781 319 8615
1 l (50 literhez), adagoló flakon	0781 319 8061

LÁNCKENŐOLAJOK



FORESTPLUS LÁNCKENŐOLAJ

Kiváló minőségű, ásványi olaj alapú kenőolaj. Megbízható kenés, hosszabb üzemszünetek idején sem gyantásodik.

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	0781 516 6001
5 l	0781 516 6002
20 l	0781 516 6006

KIÖNTŐ LÁNCKENŐOLAJHOZ

Használata biztosítja az egyszerű, tiszta adagolást és kiöntést.



Kiöntő csap 20 literes kiszereléshez	Cikkszám
	0000 881 0119



SYNTHPLUS LÁNCKENŐOLAJ

A részben szintetikus, nagy teljesítményű kenőanyag a hosszabb üzemszünetek esetén sem gyantásodik. Akár -25 °C-ig használható. Kiváló minőségű friss olaj.

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	0781 516 2000
3 l	0781 516 2012
5 l	0781 516 2002
20 l	0781 516 2004



STIHL LÁNCKENŐOLAJOK: SÚRLÓDÁSMENTES MŰKÖDÉS

Valamennyi STIHL lánckenőolaj az átfogó belső és külső teszteknek köszönhetően optimálisan illeszkedik a STIHL láncfűrészekhez és vágószerkezetekhez:

- ✓ **Optimális kenés** a fűrészlánc és a vezetőlemez minimális súrlódása érdekében
- ✓ **Korrózió elleni védelem** a vágószerkezeten
- ✓ **Meggátolja a vágószerkezet** leragadását vagy eltömődését a tárolás során
- ✓ A láncfűrés **túlmelegedésének elkerülése**
- ✓ **Kiváló tapadás** a fűrészláncon és a lemezen



BIOPLUS LÁNCKENŐOLAJ

EU ökocímkével rendelkező olaj, amely a „környezetbarát olaj” kategóriának felel meg. Növényi alapú, kiváló kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. „Biológiailag könnyen lebomló” az OECD 301 B szabvány szerint. A BioPlus lánckenőolaj flakonja 25 %-ban újrahasznosított anyagból készült.

Kiszerelés	Cikkszám
1 l	0781 516 3001

BIO LÁNCKENŐOLAJ: KÖRNYEZETBARÁT OLAJ

A BioPlus lánckenőolaj az OECD 301 B szabvány szerinti „biológiai könnyen lebomló” minősítéssel és KWF tanúsítványával felel meg ennek a követelménynek. Emellett kiváló kenési és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, növényi alapú és környezetbarát.

	Alapolajok	Kenőteljesítmény	Jellemzők	Eltarthatóság (év) ①	Folyékony halmazállapot hidegben .. °C-ig
LÁNCKENŐOLAJOK					
FORESTPLUS	Ásványi	jó	-	3	-15
SYNTHPLUS	Szintetikus és ásványi	sehr gut	Nagy teljesítményű olaj	7	-25
BIOPLUS	Növényi olaj	jó	Az OECD 301 B szabvány szerint "biológiai könnyen lebomló".	4	-20

Amíg a készlet tart!

① Az OECD 301 B szabvány szerint tesztelve, az európai ökocímkével jelölve.

② Megfelelő tárolási körülmények: Légmentesen záródó, műszakilag megfelelő tárolóedényekben, legfeljebb 20 °C-os szobahőmérsékleten, száraz és sötét helyen.

③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

MULTIOIL BIO



Sokoldalúan felhasználható multifunkcionális olaj, pl. kenőanyagként (pl. GTA 26 modellhez), korrózió és rozsda ellen, valamint behatoló olajként. Láncfűrészekhez lánckenőolajként nem használható. Környezetbarát összetételű olaj, hiszen 90%-ban növényi eredetű nyersanyagokból áll és az OECD 301 B szabvány szerint „biológiai könnyen lebomló” minősítésű. Természetes olaj alapú, nem gyantásodik.

50 ml	Cikkszám
150 ml	0782 516 8500
	0782 516 8504

SUPERLUB

Nagy teljesítményű hajtómű zsír valamennyi STIHL szegélynyíróhoz, kaszához és magassági ágnyesőhöz



Tubus	Cikkszám
40 g	0781 120 1022
80 g	0781 516 1102
225 g	0781 516 1104

MULTIPURPOSE GREASE

Többcélú zsír valamennyi STIHL sövénynyíró és elektromos fűrészhajtóművéhez.



Tubus	Cikkszám
80 g	0781 120 1109
225 g	0781 120 1110

ZSÍRNYOMÓ

A pontos zsírzáshoz.



Cikkszám
1108 890 2500

ÜZEMANYAG ÉS MOTOROLAJOK NÉGYÜTEMŰ MOTOROKHOZ

- A gépek zavartalan használatához
- Valamennyi alkatrész ideális kenése alacsony fogyasztás mellett
- Környezetbarát termékek



SAE 30

Nagy teljesítményű motorolaj négyütemű motoros kerti gépekhez. Kiváló minőségű alapolajokkal és adalékokkal az ideális kenés és az alacsony fogyasztás érdekében. API SJ/CF.

Kiszerelés	Cikkszám
600 ml	0781 309 2002



10 W-30

Kiváló minőségű, a négyütemű motorokhoz kifejlesztett motorolaj a legkülönbözőbb alkalmazási körülményekhez. Kiváló kenési tulajdonságok. Egész évben, akár -30 °C-ig használható.

Kiszerelés	Cikkszám
500 ml	0781 309 1001
600 ml	0781 309 1000
1,4 l	0781 309 1002



ÜZEM- ÉS KENŐANYAG TARTOZÉKOK

- Az üzemanyagok szállításához
- Üzemanyag töltés egyszerűen és tisztán
- Megbízható felszereltség magán- és professzionális felhasználók számára egyaránt



BENZINKANNA

Különböző méretű tartályok. UN-engedéllyel.



Átlátszó	Cikkszám
3 l	0000 881 0204
5 l	0000 881 0202
10 l	0000 881 0212
20 l	0000 881 0209

TARTOZÉK: KIFOLYÓCSŐ (LÁSD A FENTI ÁBRÁT)

0000 881 0217

KEVERŐ FLAKON

Kisebb mennyiségű (1 literig) üzemanyagok keveréséhez és betöltéséhez. Keskeny kiöntő, nagy betöltőnyílás, mérőskála a flakonon és a kupakban. Zárható.



Cikkszám
0000 881 9411

MÉRŐEDÉNY

Az üzemanyag-keverék elkészítéséhez.



5 l keverék készítéséhez	Cikkszám 0000 881 0186
25 l keverék készítéséhez	0000 881 0182

KOMBINÁLT KANNÁK

Standard

Kettős tartály 5 l üzemanyaghoz és 3 l lánckenőolajhoz. UN-engedéllyel.



Cikkszám
0000 881 0111

Narancssárga	Átlátszó
	0000 881 0120

Profi

Profi kivitel két kiegészítő tartórésszel a szerszámok és az üzemanyagtöltő rendszer részére (a szerszámok és az üzemanyagtöltő rendszer nem része a szállítási egységnek).



Narancssárga 0000 881 0113

Átlátszó 0000 881 0123

Kis méret

Kisebb méretű kettős tartály 3 l üzemanyaghoz és 1,5 l lánckenőolajhoz. Kiöntőcsővel. A kanna a STIHL üzemanyagtöltő rendszerrel is használható. UN-engedéllyel.



Narancssárga 0000 881 0124

TARTOZÉK: KIÖNTŐ

Fekete színű. Kiöntő sapkával.



0000 881 0128

TARTÓK

A töltőrendszerek praktikus tárolásához. Standard és kis méretű kombinált kannákhoz (3 l/1,5 l) használható.



Cikkszám
0000 881 0126

A szerszámok praktikus tárolásához. Standard kombinált kannákhoz használható.



0000 881 0127

TÖLTŐRENDSZER LÁNCKENŐOLAJHOZ

A gépek egyszerű megtankolásához túltöltés nélkül. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz.



Cikkszám
0000 890 5004

ÜZEMANYAGTÖLTŐ RENDSZER

A STIHL motoros gépek egyszerű megtankolásához. STIHL kombinált kannához és STIHL benzinkannához 5 literig. Minden Ø > 23,5 mm méretű tartálynyíláshoz használható.



Cikkszám
0000 890 5005

LEMEZKANNA

20 l-es tartály. UN-engedéllyel.



Cikkszám
0000 881 0205

TARTOZÉK: RUGALMAS KIÖNTŐCSONK (ÁBRA NÉLKÜL)

0000 881 0211

SG 11 PLUS

Szórófejes flakon állítható fúvókával tisztító- és oldószerek, mint pl. CP 200, Superclean vagy VarioClean kijuttatásához. EPDM tömítések 7 - 14 pH értékkel rendelkező tisztító- és oldószerekhez. Speciális kialakítású, hosszú élettartamú pumpa. Űrtartalom: 1,5 l. Max. nyomás: 3 bar.



SG 11 PLUS Cikkszám
4255 019 4912

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK



FUNKCIONALITÁS

- 01 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ „HIGH TECH” ANYAGSZÁLAK**
A saját fejlesztésű anyagok megbízható védelmet nyújtanak a sérülésekkel, a nedvességgel, a széllel és a hideggel szemben, mindemellett kényelmes viseletet biztosítanak és aktívan szellőznek.
- 02 ÁTGONDOLT KONCEPCIÓ**
Funkcionális ruházat átgondolt részletekkel, mint például az egyénileg szabályozható szellőzőnyílások vagy a strapabíró és erős anyag a térd-, illetve könyökrészen.

KÉNYELEM

- 03 ÁPOLÁS ÉS KÉNYELEM**
A STIHL vágásvédelemmel ellátott védőruházata akár 60°C-on is mosható és alacsony fordulatszámon (max. 400-as fordulaton) centrifugázható. Így könnyen eltávolíthatók olyan makacs szennyeződések is, mint pl. az olaj- és a gyantafolt. A STIHL által használt anyagok gyorsan száradnak és az elasztikus szálak kényelmes viseletet biztosítanak. A felhasznált anyagok bőrbarát tulajdonsággal bírnak és Oeko-Tex® Standard 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

- 04 SZÉLES MÉRETKÍNÁLAT**
Választékunkban a kényelmes, illetve a test vonalát követő szabású ruházatok közül választhat. Az ADVANCE modellsorozat számos kabátja és nadrágja széles méretválasztékban kapható, így a hölgyek is megtalálhatják a számukra tökéletes erdészeti munkaruhát.

BIZTONSÁG

- 05 VÁGÁSVÉDELEM ÉS FIGYELEMFELKELTŐ SZÍNEK**
A vágásvédelmi rendszert a STIHL speciálisan a felhasználók igényeihez alakította, így még a kiemelkedően könnyű ruházatok is megfelelő védelmet nyújtanak. A termékek ellenőrzése szigorú belső előírások szerint zajlik. Európai tanúsító intézetek is folyamatos termékvizsgálatokat végeznek. A STIHL folyamatosan egyeztet a beszállítóival és rendszeres auditokat is végez náluk. Az élénk narancssárga szín a termékek nagy felületén, valamint a fényvisszaverő elemek biztosítják a felhasználó kiváló láthatóságát korlátozott látási viszonyok esetén is. A minőségi külső anyagok magas fokú UV-védelmet biztosítanak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. További információk és tanácsok a 338. oldaltól, valamint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

AMIKOR A MUNKARUHA IS TESZI AZ EMBERT

Munkaruházat láncfűrészrel végzett munkákhoz	287	Méretek	302
Munkaruházat egyéb munkához	296	Munkacipők vágásvédelem nélkül	304
Láthatósági ruházat	298	Bakancsok és csizmák vágásvédelemmel	305
Időjárásálló és funkcionális ruházat	300	Arc-, hallás- és fejtvédők, védőszemüvegek és munkakesztyűk	308

	Vágásvédő nadrágok és nadrágszárak (modell szerint)	Vágásvédő bőrbakancsok (modell szerint)	Vágásvédő gumicsizmák (modell szerint)	Vágásvédő kabátok (modell szerint)	Vágásvédő kesztyűk (modell szerint)
VÁGÁSVÉDELMI OSZTÁLYOK AZ EN ISO 11393 SZABVÁNY SZERINT					
VÉDELMI SZINT / 0. OSZTÁLY (≥ 16 m/s ^①)	-	-	-	-	•
VÉDELMI SZINT / 1. OSZTÁLY (≥ 20 m/s ^①)	•	•	•	•	•
VÉDELMI SZINT / 2. OSZTÁLY (≥ 24 m/s ^①)	•	•	-	-	-
VÉDELMI SZINT / 3. OSZTÁLY (≥ 28 m/s ^①)	-	-	•	-	-



MEGJEGYZÉS

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. A védőruházat nem pótolhatja a biztonságos munkavégzést, ezért a munkavédelmi előírásokat és az adott motoros gép használati útmutatójában található biztonsági utasításokat, valamint a balesetmegelőzési előírásokat feltétlenül be kell tartani!

A KWF az 1-es vágásvédelmi osztályt ajánlja a szakemberek (pl. motorfűrész-kezelő tanfolyamot végzett felhasználó) által végzett erdészeti munkák elvégzéséhez. ②



MUNKARUHÁZAT LÁNCFŰRÉSSZEL VÉGZETT MUNKÁKHOZ

- Erdészeti és faápoló szakemberek számára, professzionális használatra
- Erdőgazdálkodási és magáncélú munkavégzéshez
- Tanúsított védelem
- Az innovatív anyagoknak és a gondos kidolgozásnak köszönhetően kényelmes viselet

FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

A FUNCTION erdészeti munkaruha speciálisan az alkalmoszerű felhasználók számára kifejlesztett ruházat tanúsított vágásvédelemmel és olyan praktikus megoldásokkal, mint pl. a számos zseb és a kényelmes szellőző nyílások.



ÚJ FUNCTION CORE KABÁT®

Könnyű, jól szellőző és strapabíró kabát. Légáteresztő anyag a hónaljrészen, rugalmas anyag a könyökrészen és a kabát oldalán. Állítható karszélesség, nagy, cipzáras mellzseb, két oldalzseb. Nagy felületű élénk narancssárga szín és fényvisszaverő részek a jó láthatóság érdekében. Részben újrahasznosított anyagból készült.

Kabát	Méretek XS – 3XL	Cikkszám 0088 335 14..
-------	------------------	------------------------



ÚJ FUNCTION CORE DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG / KANTÁROS NADRÁG®

Funkcionális anyagkeverék, amely nagy mozgásszabadságot és kényelmes viseletet is biztosít. Könnyű, kényelmes viseletű nadrág. Jól szellőző bélésanyag, légáteresztő anyag a comb hátsó részénél. Vesevédelem, elasztikus derékrész, praktikus zsebek. Fényvisszaverő elemek, aszimmetrikus betétek antracitszürke, fekete és élénk narancssárga színben. Részben újrahasznosított anyagból készült.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393)		
Derékszorító nadrág	Méretek XS – 3XL	Cikkszám 0088 342 29..
	XS-6 – XL-6	
Kantáros nadrág	XS – 3XL	0088 388 13..
	XS-6 – XXL-6	

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

① A tesztkörnyezetben mért láncsebességek nem ültetették át teljes mértékben a gyakorlatba (a láncfűrész maximális láncsebessége itt nem alkalmazható).

② A vágásvédelemmel ellátott felületekről további információk a 342. oldalon találhatók

③ A termék KWF minősítési eljárás alatt áll



FUNCTION ERGO KABÁT



Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból készült kabát modern szabással. Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, zseb az elsősegély csomag számára, két cipzáras zseb elől, megerősített könyökrész, fényvisszaverő csíkok, figyelemfelhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében, nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

Kabát	Méretek XS – XXL	Cikkszám 0088 335 06..
-------	---------------------	---------------------------



FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG / KANTÁROS NADRÁG



Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, megerősített tédrész, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében, praktikus zsebek, elől két cipzáras zseb.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393)

Derékszorítós nadrág	Méretek XS – 3XL M-6 – XL-6 M+6 – XL+6	Cikkszám 0088 342 10..
----------------------	---	---------------------------

Kantáros nadrág	S – 3XL M-6 – XL-6 M+6 – XL+6	0088 388 04..
-----------------	-------------------------------------	---------------

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget



ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

Az ADVANCE erdészeti munkaruhák strapabíróak és teljes mozgásszabadságot biztosítanak a profi felhasználók számára, amelyet az erős anyagok, a tanúsított vágásvédelem és az elastikus betétek kombinációja tesznek lehetővé.

NYÁRI
HASZNÁLATRA
AJÁNLOTT



ADVANCE X-VENT KABÁT



Könnyű és jól szellőző kabát nyári melegben vagy nagy igénybevétellel járó munkához. Élénk narancssárga és fekete színű. Ezüst hálóbetéte a hátrészen, a kabátujjak alatt és a zsebekben az optimális szellőzés érdekében. Víz- és szennyeződéstaszító anyagból. Figyelemfelkeltő szín nagy felületen, fényvisszaverő csíkok, praktikus zsebek, dörzsölés elleni védelem a vállrészen, nagy STIHL logó a kabát hátán.

Kabát	Méretek S – XXL	Cikkszám 0088 335 10..
-------	--------------------	---------------------------

NYÁRI
HASZNÁLATRA
AJÁNLOTT



ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG



Kizárólag a STIHL számára fejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite vágásvédő anyagból. Ez a hátrétegű anyag 20 %-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák anyagánál. Fekete színű, a láb hátsó részénél speciális szellőző szövet, ezért optimális viselet nyáron is. Teljesen elastikus ágyékrész a ProElast anyagnak köszönhetően. Zárható zsebek, fényvisszaverő részek a jobb láthatóságért.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393)

Derékszorítós nadrág	Méretek S – 3XL S-6 – XL-6	Cikkszám 0088 342 14.. ^①
----------------------	----------------------------------	--

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található





ÚJ
ADVANCE SHELLTEC
KABÁT®

Könnyű, jól szellőző és víztaszító munkakabát erdőgazdálkodási munkákhoz, fára mászáshoz és kertészeti feladatokhoz hűvösebb időjárás esetén. Elasztikus anyag a nagy mozgásszabadság érdekében, állítható méretű, cipzáras szellőzőnyílások a hónaljrészen. Kialakított könyökrész tűske és dörzsölés elleni védelemmel. Két mellzseb, két oldalzseb, egy zseb a kabátujjon. Kiváló láthatóság a nagy felületű élénk narancssárga színnek és fényvisszaverő részeknek köszönhetően.



ÚJ
ADVANCE FLEXTEC
DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG®

Rugalmas, vágásvédelemmel ellátott nadrág professzionális erdőgazdálkodási feladatokhoz és faápolási munkákhoz. Kizárólag a STIHL számára fejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite+ vágásvédő anyagból. Állítható derékrész, cipzáras szellőzőnyílások. Számos lapos, cipzáras zseb. Kullancs elleni védelmet nyújtó lábszárvédő jól szellőző anyagból. Strapabíró és víztaszító anyagok. Nagy felületű élénk narancssárga szín és fényvisszaverő részek a jó láthatóság érdekében.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393)

	Méret	Cikkszám
Kabát	XS – 3XL	0088 335 15..

	Méret	Cikkszám
Derékszorító nadrág	XS – 3XL XS-6 – XL-6 S+6 – XL+6	0088 342 30.. ^①



ADVANCE X-TREEm
KABÁT

Fekete és élénk narancssárga színű kabát fényvisszaverő elemekkel. Optimális mozgásszabadság és jó szellőzés az elasztikus ProElast anyagbetétnek köszönhetően. A kézifűrés védelem a kabáthoz erősíthető. Levehető ujjak, megerősített vállrés, szabályozható szellőzőnyílások a megfelelő testhőmérséklet érdekében. Dörzsölés elleni védelem a könyökrészen, Dot-Grip dörzsölés elleni védelem a vállrészen. Figyelemfelhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében. Két mellzseb, egy belső zseb, egy zseb az ujjrészen.

	Méret	Cikkszám
Kabát	XS – XXL	0088 335 08..



DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG
ADVANCE X-TREEm

Rendkívül kényelmes, vágásvédelemmel ellátott nadrág elasztikus ProElast anyagból. Optimális mászáshoz és extrém körülmények között történő professzionális munkavégzéshez. Fekete és élénk narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. Puha és gyorsan száradó belső bélés. A strapabíró, kosz- és víztaszító anyagú elülső láb- és üleprésznek köszönhetően kiválóan alkalmas az erdőben végzett munkához. Cipővel összekapcsolható lábszárvédő a rovarok elleni védelem érdekében. Dörzsölés elleni védelem a kerámia bevonatú betéteknek köszönhetően. Különösen könnyű és jól szellőző vágásvédő AVERTIC™ pro lite anyag. Lapos, cipzáras zsebek a csípő-, az ülep- és a combrészen. Cipzáras szellőző nyílások. A nadrágtartó a szállítási egység része.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393)

	Méret	Cikkszám
Derékszorító nadrág	XS – 3XL	0088 342 16.. ^①

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99
② A termék KWF minősítési eljárás alatt áll
③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található



ALKALOMSZERŰ
HASZNÁLATRA
AJÁNLOTT



AMÍG A KÉSZLET TART! CHAPS 270° ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés: 100 % poliészter



Alkalomszerű, rövidebb idejű láncfűrészsel végzett munkákhoz. Antracitszürke és élénk narancssárga színű, farmerhatású anyagból. Elastikus pántok, könnyű és jól szellőző anyag, fényvisszaverő anyagú STIHL logó, nagy vágásvédelemmel ellátott felület.

Védelmi szint 1, B modell (EN ISO 11393)

Hossz	Cikkszám
85 cm ^①	0088 521 0301
90 cm ^①	0088 521 0302
95 cm ^①	0088 521 0303
100 cm ^①	0088 521 0304
105 cm ^①	0088 521 0305

ÚJ FUNCTION CORE 270° ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ

Külső anyag: 100 % újrahasznosított poliészter
Külső anyag, fekete: 55 % elasztó-multieszter T400® / 45 % poliészter
Bélés: 100 % újrahasznosított poliészter
Vágásvédelem: 100 % újrahasznosított poliészter



Praktikus lábvédő melegebb időben, alkalomszerűen végzett láncfűrész munkákhoz. Egyszerűen a nadrág fölé húzható és az elasztikus övekkel megszorítható. Könnyű és jól szellőző anyagból. Zseb a combrészen, fényvisszaverő csíkok. Jól kombinálható a FUNCTION Core kabáttal.

Védelmi szint 1, B modell (EN ISO 11393)

Hossz	Cikkszám
85 cm ^①	0088 521 0401
90 cm ^①	0088 521 0402
95 cm ^①	0088 521 0403
100 cm ^①	0088 521 0404
105 cm ^①	0088 521 0405

KERTI
MUNKÁKHOZ
IS IDEÁLIS



X-CLIMB NADRÁG MÁSZÁSHOZ

Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán
Bélés: 100 % poliészter

Strapabíró, vágásvédelem nélküli nadrág mászáshoz. Barna színű. Elastikus, jól szellőző, a térdrészen vízálló anyag, tűske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztaszító anyag, cipzáras szellőző nyílások a hátsó részen, vesevédelem, a hurkos kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, fényvisszaverő betétek.

Méretek
XS – XXL

Cikkszám
0088 494 00..

PROTECT MS KARVÉDŐ

100 % poliészter



Láncfűrész munkákhoz ajánlott. Élénk narancssárga színű. Kényelmes viselet, a speciális anyagú betéteknek köszönhetően jól szellőzik. A hüvelykujj nyílás meggátolja a karvédő elcsúszását. 1 pár / csomag




Védelmi szint 1 (EN ISO 11393 alapján)^②

Cikkszám
0088 544 0010

FS LÁBVÉDŐ

65 % poliészter, 35 % pamut

Fekete színű, jól szellőző lábvédő extrém körülmények között végzett kaszálási munkákhoz. Belső zsebbe helyezhető betét. Szabadalmaztatott.



Hossz
50 cm

Cikkszám
0000 885 1801

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

① A deréktól a nadrágszegélyig mérve
② Az EU 2016 / 425 rendelet előírásainak megfelel
③ EP 2465369 B1 számú szabadalom, több európai országban szabadalmaztatva

Cikkszám		Méretek (99 = méret utáni rendelés)	Szín	Vágásvédelmi kialakítás / Vágásvédelmi osztály	Kb. tömeg (kg) M-es méretnél	Kifejezetten a STIHL számára kifejlesztett vágásvédelem	Elasztikus derékszorító	Szellőzőrendszerek / Cipzáras szellőzőnyílások / Speciális szellőző anyag	Gombok a nadrágtartóhoz ^③ / Hurkok a nadrágtartóhoz	Slim Fit szabás / Regular Fit szabás	Elasztikus külső anyag / Elasztikus betétek / ProElast betétek	Külső anyag erőssége	Szennyeződések és víz elleni impregnálás	Szellőzés	Hideg elleni védelem	Tanúsító jel ^③	Anyag
FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK																	
	FUNCTION CORE KABÁT	ÚJ	0088 335 14..	XS – 3XL		-	0,5	-	-	- / - / ●							
	FUNCTION CORE DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	ÚJ	0088 342 29..	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6		A / 1	1,2	-	●	- / - / ●	● / ●	- / ●	- / ● / -	++	+	++	+
	FUNCTION CORE KANTÁROS NADRÁG	ÚJ	0088 388 13..	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6		A / 1	1,4	-	●	- / - / ●							Külső anyag: Antracitszürke, élénk narancssárga: 100 % poliészter (újrahasznosított) Fekete: 100 % poliészter Bélés: 100 % poliészter (újrahasznosított)
	FUNCTION UNIVERSAL KABÁT	!	0088 335 07..	S – XXL		-	0,6	-	-	- / - / ●	- / -						
	FUNCTION UNIVERSAL DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	!	0088 342 15..	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6		A / 1	1,25	-	●	- / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+
	FUNCTION UNIVERSAL KANTÁROS NADRÁG	!	0088 388 06..	XS – 3XL, S-6 – XXL-6		A / 1	1,3	-	●	- / - / ●	- / -						Antracitszürke, élénk narancssárga: 100 % poliészter Fekete: 65 % poliészter, 35 % pamut Bélés: 100 % poliészter
	FUNCTION ERGO KABÁT		0088 335 06..	XS – XXL		-	0,7	-	-	- / - / ●	- / -						
	FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG		0088 342 10..	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99		A / 1	1,4	●	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	++	-	++	+
	FUNCTION ERGO KANTÁROS NADRÁG		0088 388 04..	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99		A / 1	1,5	●	●	- / ● / -	- / -						Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut Élénk narancssárga: 70 % poliészter, 30 % pamut Bélés: 100 % poliészter
ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK																	
	ADVANCE X-VENT KABÁT		0088 335 10..	S – XXL		-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-
	ADVANCE X-SHELL KABÁT	!	0088 335 12..	XS – XXL		-	0,7	-	-	- / - / -	- / -	● / -	● / - / -	+++	+++	++	+++
	ADVANCE X-LIGHT DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG		0088 342 14..	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99		A / 1	0,99	●	●	- / - / ●	● / -	● / -	● / - / ● ^②	+	++	+++	-
	ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	!	0088 342 12..	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99		A / 1	1,3	●	●	- / ● / -	● / -	● / -	● / - / ● ^②	+++	+++	+++	-
	ADVANCE SHELLTEC KABÁT	ÚJ	0088 335 15..	XS – 3XL		-	0,8	-	-	- / ● / -	-	● / -	● / ● / -	+++	+++	++	+++
	ADVANCE FLEXTEC DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	ÚJ	0088 342 30..	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6, 99		A / 1	1,3	●	●	- / ● / -	● / ●	● / -	● / ● / ●	+++	+++	+++	+
	KABÁT ADVANCE X-TREEm		0088 335 08..	XS – XXL		-	0,65	-	-	- / ● / -	- / -						
	DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG DVANCE X-TREEm		0088 342 16..	XS – 3XL, 99		A / 1	1,2	●	●	- / ● / -	- / ●	● / -	● / - / ●	++	+++	+++	+

● Van
- Nincs

+ Jó
++ Nagyon jó
+++ Kiváló

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli.
A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon
található táblázat nyújt segítséget

① Gomb nélküli modelleknél csiptetős
nadrágtartó használatra szükséges
② Kizárólag lépés közben

③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

MUNKARUHÁZAT EGYÉB MUNKÁHOZ

- Védelem a kerti munkák során
- Kényelmes viselet
- Kiváló minőségű kidolgozás számos extrával



PROTECT FS VÉDŐNADRÁG FŰKASZÁLÁSHOZ

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés: 100 % poliészter

Jól szellőző nadrág felperdülés elleni védelemmel. Zöld színű. Hurkok a fűkaszáshoz alkalmas nadrágtartóhoz, praktikus zsebek, a hátsó részen hosszú szellőzőnyílások. Élénk narancssárga színben is kapható (lásd a 300. oldalt).

Méret	Cikkszám
XS – 3XL	0088 458 00..

KERTI
MUNKÁKHOZ
IS IDEÁLIS



X-CLIMB NADRÁG MÁSZÁSHOZ

Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán
Bélés: 100 % poliészter

Strapabíró, vágásvédelem nélküli nadrág mászáshoz. Barna színű. Elasztikus, jól szellőző, a térdreszen vízálló anyag, tűske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztaszító anyag, cipzáras szellőző nyílások a hátsó részen, vesevédelem, a hurkos kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, fényvisszaverő betétek.

Méret	Cikkszám
XS – XXL	0088 494 00..



NADRÁGTARTÓK

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk), szíj: bőr

Narancssárga színű, gombolható nadrágtartó.



Hossz 120 cm	Szélesség 4 cm	Cikkszám 0000 884 1511
-----------------	-------------------	---------------------------

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk)

Narancssárga színű nadrágtartó fémkapcsokkal.



Hossz 110 cm 130 cm	Szélesség 4 cm 4 cm	Cikkszám 0000 884 1510 0000 884 1512
---------------------------	---------------------------	--

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk), szíj: bőr

Fekete színű, gombolható nadrágtartó.



Hossz 110 cm	Szélesség 5 cm	Cikkszám 0000 884 1579
-----------------	-------------------	---------------------------

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk)

Fekete színű. Fémkapcsokkal a rendkívül jó tartás érdekében.



Hossz 130 cm	Szélesség 5 cm	Cikkszám 0000 884 1576
-----------------	-------------------	---------------------------

FS NADRÁGTARTÓ

82 % poliészter, 18 % elasztoidok (természetes kaucsuk), megerősített rész: bőr

Narancssárga színű elasztikus nadrágtartó derékszorító nadrágokhoz, elasztikus tépőzárral. Bármilyen méretű nadrághoz használható. A derékrészen hurkos kialakítással rendelkező valamennyi STIHL nadrághoz használható.



Hossz 110 cm	Szélesség 5 cm	Cikkszám 0000 884 1593
-----------------	-------------------	---------------------------

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

- Vágásvédő béléssel ellátott kabátok övmagasság felett végzett láncfűrész munkákhoz
- Figyelemfelhívó ruházat a jobb láthatóság érdekében az út és a vasút mellett végzett munkákhoz
- Láthatósági ruházat motoros kaszával vagy láncfűrészrel végzett munkához



NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



VENT LÁTHATÓSÁGI KABÁT

Külső anyag: 100 % poliészter



Könnyű, elastikus és jól szellőző láthatósági kabát nyári használatra és nagy erőfeszítést igénylő munkavégzéshez. Az élénk narancssárga színű rész Mag Cool funkcionális anyagból, a fekete színű rész tüske és dörzsölés elleni védelemmel ellátott. Két mellzseb, gumírozás a derékrészen, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében.

Láthatósági védelmi szint 2 (EN ISO 20471)

Méretek
XS – 3XL

Cikkszám
0088 326 01..



PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FŰKASZÁLÁSHOZ

Külső anyag: 70 % poliészter, 30 % pamut
Bélés: 100 % poliészter



Az úttest mellett és utcán végzett munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Strapabíró külső anyag, jól szellőző felperdülés elleni védelem, fényvisszaverő csíkok, szellőzőnyílások a hátsó részen, hurkok a fűkaszaláshoz alkalmas nadrágtartóhoz. A szabadalommal védett, extrém esetekre kifejlesztett FS lábvédő a belső zsebbe csúsztatható.

Láthatósági védelmi szint 2 (EN ISO 20471)

Méretek
XS – XXL

Cikkszám
0088 534 00..

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

PROTECT MS LÁTHATÓSÁGI KABÁT VÁGÁSVÉDELEMMEL

Külső anyag és bélés: 100 % poliészter



Nagy mozgásszabadságot biztosító, könnyű és jól szellőző láthatósági kabát. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Tüske elleni védelem a könyöknél és a vállnál, szellőző anyag a karoknál. Két mellzseb cipzárral, bekötőheveder kimeneti nyílása a háton. Jól szellőző ADVANCE vágásvédelem a mell-, váll-, kar- és hasrészén.

Védelmi szint 1, B modell (EN ISO 11393)
Láthatósági védelmi szint 2 (EN ISO 20471)

Méretek
XS – 3XL

Cikkszám
0088 326 04..^①

ALKALOMSZERŰ HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



PROTECT MS 360° ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ

Megerősített részek: 85 % poliészter, 15 % pamut
Külső anyag és bélés: 100 % poliészter



Alkalomszerűen végzett láncfűrész munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Szellőzés a comb hátsó részén. Felül zárt cipzár és sima bélés a gyors fel- és levétel érdekében, előre kialakított térdrés.

Védelmi szint 1, C modell (EN ISO 11393)
Láthatósági védelmi szint 2 (EN ISO 20471)

Méretek
XS – M
L – XXL

Hossz
90 cm^①
100 cm^②

Cikkszám
0088 508 0000
0088 508 0001

① Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99
② A derékszíjtól a nadrág szegélyéig mérve
③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található



PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI NADRÁG

Külső anyag és bélés: 100 % poliészter
Strapabíró anyag: 65 % poliészter és 35 % pamut

Funkcionális anyagkeverékű strapabíró védőnadrág. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Szellőző anyag a comb hátsó részén, strapabíró anyag a térdnél és az alsó lábszárnál. Két oldalzseb, egy farzseb, egy colstokzseb, vesevédelem, magasan kialakított hátrész meghűlés ellen. Rágombolható zsebes kantár.

Védelmi szint 1, A modell (EN ISO 11393) Láthatósági védelmi szint 2 (EN ISO 20471)	
Méretetek S – 3XL S-6 – XL-6 S+6 – XL+6	Cikkszám 0088 399 01.. ^②

PROFI TIPP

A 3. LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI OSZTÁLY AZ ALÁBBI KOMBINÁCIÓKKAL ÉRHETŐ EL:



KOMBINÁCIÓK A MOTOROS GÉPEKKEL TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ			
	PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI NADRÁG	•	•
	PROTECT MS 360° ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ	•	•
	PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FÜKASZÁLÁSHOZ	-	•

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret kiválasztásában a 302. oldalon található táblázat nyújt segítséget

IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT

- A jól szellőző funkcionális ruházat ideális viselet nehéz fizikai munkához
- Védelem csapadékos, szeles időben
- Elvezeti a nedvességet a testről



RAINTEC IDŐJÁRÁSÁLLÓ RUHÁZAT



Hegesztett varrások és víztaszító cipzárok. Fekete és élénk narancssárga színű. Fényvisszaverő csíkok. EN 343, osztálybesorolás: 3, szellőzés: RET ≤ 25 m² PA/W, vízoszlop: ≥ 1.325 mm

Külső anyag: 75 % poliészter, 25 % poliuretán
Membrán: 100 % poliuretán
Bélés: 100 % poliészter

A kartájékon hosszú szellőzőnyílások, nagy élénk narancssárga felület, nagyméretű STIHL embléma a kabát hátoldalán, állítható méretű softshell anyagú gallér, rejtett sildes kapucni.



Kabát	Méretetek S – XXL	Cikkszám 0088 554 01..
-------	----------------------	---------------------------

Külső anyag: 70 % poliészter, 30 % poliamid
Membrán: 100 % poliuretán

Cipzáras szellőzőnyílások a combtájékon, oldalsó cipzár a könnyebb felvételhez, szellőzőnyílások deréktájékon, tüske elleni védelem az ACTION ARCTIC anyagnak köszönhetően, praktikus zseb a combrészen.



Nadrág	S – XXL	0088 352 00..
--------	---------	---------------

① Biocid termék
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található

ADVANCE FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT

Külső anyag: 60 % poliészter, 34 % poliamid, 6 % elasztán

Optimális testhőmérséklet és gyors száradás a nedvességelvezető anyagnak, a varrás nélküli részeknek, valamint az ezüstionokat^① tartalmazó antibakteriális textilnek köszönhetően. A szűk fazon véd a kullancsoktól. Hímzett motorfűrész mintával. UV-védelem az EN 13758-1 szabvány szerint: 50+

Kerek nyakú.



Rövid ujjú funkcionális póló	Méretetek S – XXL	Cikkszám 0088 585 00..
------------------------------	----------------------	---------------------------

Cipzárral és hüvelykujj lyukkal.




Hosszú ujjú funkcionális póló	S – XXL	0000 888 60..
-------------------------------	---------	---------------

Különösen meleg a láb hátsó részén és az üleprészen lévő betoldásoknak köszönhetően.



Funkcionális nadrág	S – XXL	0000 888 59..
---------------------	---------	---------------



NEMZETKÖZI MÉRETEK CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°						
Méretek (cikkszám)	..01	..02	..03	..04	..05	
Lépéshossz (cm) 5	85	90	95	100	105	
Derékbőség (cm) 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135	
Farmerméret inch-ben megadva (derék / kb. hossz)	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41	

NEMZETKÖZI MÉRETEK CHAPS 360° / PROTECT MS 360°			
Méretek (cikkszám)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)	
Lépéshossz (cm) 5	90	100	
Derékbőség (cm) 3	75 - 120	80 - 130	
Farmerméret inch-ben megadva (derék / kb. hossz)	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39	

A RENDELÉS HELYES MÓDJA

1.

Válassza ki a megrendelni kívánt munkaruhát.
2.

A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg saját méretét.
Kabátok: Mellbőség vagy nemzetközi méretek szerint
Nadrágok: Farmer méret^① vagy nemzetközi méretek szerint
3.

Egészítse ki a cikkszámot (..) a nemzetközi méretezés szerinti konfekcióméretével:
Normál méretek
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
Rövid méretek
(6 cm-rel rövidebb hossz)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
Hosszú méretek
(6 cm-rel hosszabb hossz)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4.

Megjegyzés: A feltüntetett méretek testméretek. A kész ruhadarabok a testméretektől eltérhetnek.

A **női** méretek az ülep méretből és a lépéshosszból, ill. a farmerhosszból számolhatók ki. A nemzetközi méretek a férfi méretekre vonatkoznak, a hölgyeknek általában egy mérettel kisebb választását javasoljuk.

MÉRETRE SZABOTT RUHÁZAT

A méretvételhez egyenes, laza testtartást vegyen fel! Szükség esetén a méretek megállapításához kérjen segítséget. A méretre szabott ruhákhoz valamennyi alább felsorolt méret szükséges. Segítséget jelent az is, ha megadja azt a méretet, amelyet általában visel, és ezt pontosítja, mint pl. „Az M-es méret, de 8 cm rövidebb lépéshossz vagy 5 cm-rel szűkebb derékbőség.”

A méretre szabott ruhákkal kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon STIHL szakkereskedőinkhez.

- 1

Magasság
a fejtetőtől a talpig
- 2

Mellbőség
a mellkas körül a legszélesebb részen vízszintesen mérve
- 3

Derékbőség
szorítás nélkül a derék körül mérve
A Kantáros nadrágokhoz és kabátokhoz: hasméret (a köldök magasságában)
B Derékszorító nadrágokhoz és lábvédőkhöz: derékrész és lábvédőkhöz: derékrész (a derékszorító magasságában)
- 4

Csípőbőség
a csípő körül a legszélesebb részen mérve
- 5


Lépéshossz
lábközepétől a bokáig mérve
- 6

Combméret
a comb körül a legszélesebb részen mérve
- 7

Karhossz
a válltól a csuklóig enyhén behajlított karon mérve
Kabáthossz
egy méretben megfelelő kabáton a gallér nélkül a szegélyig mérve
- 8

Vádli terület
a vádli legerősebb részen mérve
- 9

Oldalhossz
A talajtól a kívánt derékmagasságig mérve.

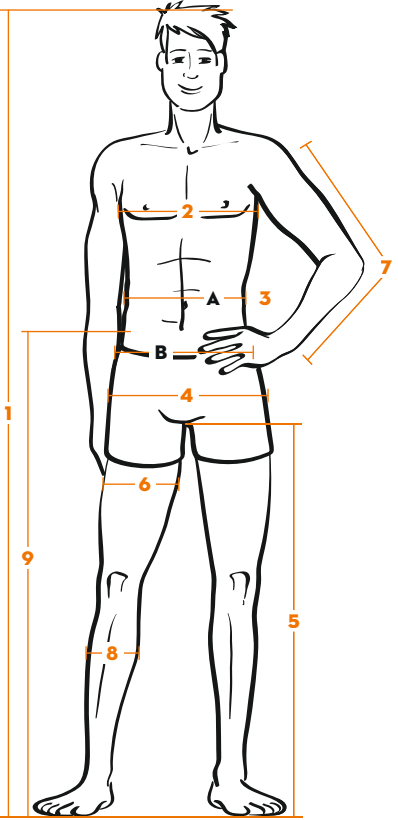

① A farmer méreteket hüvelykben adjuk meg. A hüvelyket 2,54-gyel megszorozva kiszámolható a derékbőség **3** és a lépéshossz **5** in cm-ben.

NEMZETKÖZI MÉRETEK							
Védőruházat Méretek (cikkszám)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funkcionális ruházat Méretek (cikkszám)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Magasság (cm) 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Mellbőség (cm) 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Derékbőség (cm) 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Csípőbőség (cm) 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Lépéshossz (cm) 5	79	80	81	82	83	84	85
Farmer méret inch-ben megadva (derék / hossz)	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

NEMZETKÖZI RÖVID MÉRETEK						
Védőruházat Méretek (cikkszám)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Magasság (cm) 1	164 - 170	166 - 172	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Mellbőség (cm) 2	78 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Derékbőség (cm) 3	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Csípőbőség (cm) 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Lépéshossz (cm) 5	73	74	75	76	77	78
Farmer méret inch-ben megadva (derék / hossz)	26 - 29 / 28,5	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

NEMZETKÖZI HOSSZÚ MÉRETEK				
Védőruházat Méretek (cikkszám)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Magasság (cm) 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Mellbőség (cm) 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Derékbőség (cm) 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Csípőbőség (cm) 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Lépéshossz (cm) 5	86	87	88	89
Farmer méret inch-ben megadva (derék / hossz)	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5



MUNKACIPŐK VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL

- Stabil tartás és megfelelő védelem a csúszásmentes talpnak és az acélbetétnek köszönhetően
- A kertben és a műhelyekben végzett munkákhoz
- Magas fokú kényelem és védelem a sérülések ellen



WORKER S2 MUNKACIPŐ

Külső anyag: Kiváló minőségű, jól szellőző nubuk bőr és textil. Kényelmes viselet a párnázott bokarésznek, a csillapító hatású PU anyagú köztes talplemeznek, valamint az ergonomikus és cserélhető talpbetétnek köszönhetően. Két oldalon narancssárga színű fényvisszaverő csíkok, olaj- és üzemanyagálló talp az EN ISO 20345 S2 szabványnak megfelelően. Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték
39 – 48

Cikkszám
0088 530 02..



WORKER S3 MAGASSZÁRÚ MUNKACIPŐ

Külső anyag: Kiváló minőségű, jól szellőző nubuk bőr és textil. Kényelmes viselet a párnázott bokarésznek, a csillapító hatású PU anyagú köztes talplemeznek, valamint az ergonomikus és cserélhető talpbetétnek és az átszűrődást megakadályozó acélból készült köztes talplemeznek köszönhetően. Két oldalon narancssárga színű fényvisszaverő csíkok, olaj- és üzemanyagálló talp az EN ISO 20345 S3 szabványnak megfelelően. Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték
39 – 48

Cikkszám
0088 489 01..

A cikkszám két utolsó számjegye (...) a méretet jelöli:
36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50

BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK VÁGÁSVÉDELEMMEL

- A láncfűrész munkákhoz szükséges megfelelő védelem érdekében
- Acélbetét és vágásvédelmet nyújtó talpbetét
- A stabil állóhelyzet biztosítására



AMÍG A KÉSZLET TART! FUNCTION BŐRBAKANCS LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁHOZ



Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Rendkívül kényelmes viselet a jól szellőző textilhálós és a párnázott szárrésznek köszönhetően, erős fűzőkempók, kopás és dörzsölődés elleni védelem az orr-részen, csillapító hatású PU köztes talplemez, csúszásmentes talp.

Méreték
39 – 47

Cikkszám
0088 532 04..



AMÍG A KÉSZLET TART! DYNAMIC GTX BŐRBAKANCS LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁHOZ



Külső anyag: víztaszító bőr, vízhatlan, jól szellőző GORE-TEX® Extended Comfort membránnal kombinálva. Az ergonomikus puha talpbetétnek köszönhetően rendkívül kényelmes viselet. Gyorsfűzőkempók, kopás és dörzsölődés elleni védelem az orr-részen, csúszásmentes talp, fényvisszaverő betét a nagyobb biztonságért. Az egyedi ortopédiai betétekhez a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva.

Méreték
36 – 50

Cikkszám
0088 532 02..

① A jelmagyarázat a 347. oldalon található



DGUV 112-191 SZABVÁNY

A STIHL a munkacipők széles választékát kínálja vágásvédelemmel és anélkül. Munkacipőink kényelmesek, valamint a németországi előírások szerinti bevizsgált védelemmel rendelkeznek. Ezenkívül bizonyos modellek egyedileg adaptált ortopéd talpbetétre is engedélyezettek a német DGUV 112-191 szabályának megfelelően.



FUNCTION GUMICSIZMA LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ

Durva, öntisztító, jó tapadású talp. Zsinórral állítható textil anyagú szárszegély, erős vádlihoz is megfelelő. Alacsony szárának köszönhetően nagyon könnyű. Tüskékkel felszerelhető, csúszásmentes talp.

Méretek
39 – 47

Cikkszám
0088 493 01..



A cikkszám két utolsó számjegye (...) a méretet jelöli:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

Cikkszám		Szármagasság (cm) (kb.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Védelmi osztály	Tömeg (kg, kb. 42-es méretben, páronként)	Védelmi szint	Kiváló minőségű marhabőr	Vízállóság	Durva, öntisztító talp	Ortopédiai kialakítású talp	Acélbetét	Acél köztes talpbetét	Kiváló talpgördülés	Tanúsító jel®	Tüskékhez alkalmas	Mászóvashoz alkalmas	Törés elleni védelem
MUNKACIPŐK VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL																
WORKER S2 MUNKACIPŐ	0088 530 02.. ^①	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
WORKER S3 MAGASSZÁRÚ MUNKACIPŐ	0088 489 01.. ^①	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK VÁGÁSVÉDELEMMEL																
FUNCTION BŐRBAKANCS LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ	❗ 0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	🛡️	-	-	●
DYNAMIC GTX BŐRBAKANCS LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ	❗ 0088 532 02.. ^①	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	🛡️	-	-	●
FUNCTION GUMICSIZMA LÁNCFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-

● Alapfelszereltség
- Nincs
① Az egyedi ortopédiai beállításokhoz a német DGUV 112-191 szabvány szerint tanúsítva
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található

❗ Amíg a készlet tart!

ARC-, HALLÁS- ÉS FEJVÉDŐK, VÉDŐSZEMÜVEGEK ÉS MUNKAKESZTYŰK

- Védelmet nyújtanak a motorzaj, a forgács és kisebb kövek ellen
- Egyénileg beállítható arc- és fülvédő kombinációk
- Az egyéni igényekhez igazodó szem-, fül- és kézvédők



HALLÁSVÉDELEM



	GSS		FÜLDUGÓ	HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Hallásvédelem (hanggátlási értékek)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)				SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Tulajdonságok és felszereltség	• Kúpos kialakítású poliuretán habból, kiemelkedő hangtompítás • Puha anyag, kiváló illeszkedés • Két pár/doboz				• Stabil • Légáteresztő fémszáraz és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében	• Párnázott fejpánt és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében • Összehajtható	• Stabil • Légáteresztő fémszáraz és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében • Kiemelkedő hangtompítás	• TIMERSPORTS® minta • Párnázott fejpánt és puha fülpárnák a kényelmes viselet érdekében • Kiemelkedő hangtompítás • Felnőtt és gyermek méretben	• Sokoldalúan használható • Az okostelefon funkcióinak használata Bluetooth® kapcsolaton keresztül • Külön AUX bemenet • Akár 38 óra akkumulátor üzemidő	
Bluetooth®	-				-	-	-	-		
Cikkszám	0000 886 0411				0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Felnőtt 0000 884 0546	Gyerek 0000 884 0547	0000 884 0519

i A STIHL HALLÁSVÉDŐ PÁNTOK MEGFELELNEK AZ EN 352 SZABVÁNYNAK.

ADVANCE PROCOM

INTELLIGENS, HATÉKONY ÉS KÉNYELMES KOMMUNIKÁCIÓ

Az ADVANCE ProCOM egyszerre hallásvédő és innovatív kommunikációs megoldás, amely az erdészeti és faápolási szakemberek igényeihez igazodik. A technológia lehetővé teszi akár 16 fő hálózatszerű csatlakoztatását, így a felhasználók közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A fejhallgatók erősítésként is működnek, így csapatokra bontva még nagyobb hatótávolság elérése lehetséges. A jó hangminőség lehetővé teszi a tisztá kommunikációt, ami különösen fontos a nehezebb munkák során. A gépzajok a szűrővel aktívan csillapíthatók. Rendkívül magas zajszigeteléssel rendelkezik. A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, valamint klasszikus rádióeszközök is integrálhatók az ADVANCE ProCOM rendszeren keresztül történő kommunikációba.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

BEJÖVŐ HÍVÁS
FOGADÁSA

MIKROFON NÉMÍTÁSA /
KÖRNYEZETI HANGOK
ÉSZLELÉSÉNEK BEKAPCSOLÁSA

MIKROFON

ADVANCE PROCOM HALLÁSVÉDŐ FEJPÁNT

Cikkszám
0000 884 0544

További változatok:

➔ Az ADVANCE ProCOM fülhallgató készlet a 314. oldalon található



• Alapfelszereltség
- Nincs

① Az ADVANCE ProCOM hallásvédő pánt használatánál



ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐK



TÍPUSCSALÁD	FUNCTION			DYNAMIC					ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28	
Hallásvédelem (Hanggátlási értékek)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	
Tanúsítvány / Szabvány	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	
Tulajdonságok és felszereltség	- Arcvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC) 100%-os UV-védelem - Kettős fejpánt② 4 db fül dugóval együtt szállítjuk	- Arcvédő nejlonráccsal (poliamid PA) - Kettős fejpánt ② 4 db fül dugóval együtt szállítjuk	- Könnyű arc- és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA) - Állítható pánt - Jó hangtompítású fültokok	- Arc- és hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC) 100%-os UV-védelem - Nagyobb méretű ellenző párasodás elleni bevonattal - Homlokvédő - Jó hangtompítású fültokok	- Arc- és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA) - Párnázott fejpánt - Nagyobb méretű ellenző - Homlokvédő - Jó hangtompítású fültokok	- Arc-és hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC) - Az okostelefon funkcióinak használata Bluetooth® kapcsolaton keresztül	- Arc-és hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA) - Az okostelefon funkcióinak használata Bluetooth® kapcsolaton keresztül	- Professzionális használatra - Hallásvédő műanyag szemellenzővel (polikarbonát PC) 100 %-os UV-védelem - Párasodás elleni bevonattal rendelkező ellenző - Racsnival állítható pántok - Homlokvédő szellőzőnyílásokkal - Magas szintű kényelem és kiemelkedő súlyelosztás a tartórendszernek köszönhetően	- Professzionális használatra - Hallásvédő nejlonráccsal (poliamid PA) - Racsnival állítható pántok - Homlokvédő szellőzőnyílásokkal - Magas szintű kényelem és kiemelkedő súlyelosztás a tartórendszernek köszönhetően	
Tanúsító jel③	-	-	-	-	-	-	-			
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-	
Cikkszám	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231	

- Nincs ① Motoros kaszák, szegélynyírók, fűkaszák, fűvó- / permetezőgépek, valamint vágótárcsás gépek üzemeltetése esetén az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget is viselni kell!
- ② Védi a tarkót, megakadályozza a lecsúszást. A méret egyénileg állítható

③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található



SISAKOK



TÍPUSCSALÁD
Sisak: Fejméret (cm), belső kialakítás
Tömeg (g)
Hallásvédelem (Hanggátlási értékek)
Arcvédelem/ Fényáteresztés
Tanúsítvány / szabvány
Egységű
Funkcionalitás
Tanúsító jel ^①
Bluetooth®
Tulajdonságok és felszereltség
Cikkszám
TARTOZÉKOK[®]
Belső rögzítésű eső elleni védelem
Beépített védőszemüveg
Arcvédelem meghosszabbítása
Állpánt
DYNAMIC Sound fülhallgató készlet
ADVANCE ProCOM fülhallgató készlet

SISAKOK

FUNCTION	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL
	53 – 66, hatpontos	54 – 62, négypontos
	695	580
	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)
	Nejlonrács, 55 %	Nejlonrács, 55 %
	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
	+	+
	+	++
	–	
	–	○
	• Elsődlegesen alkalomszerű és magáncélú használatra	• Elsődlegesen alkalomszerű és magáncélú használatra
	• Nagyobb ellenző kiegészítő homlokvédővel és esőelvezetővel	• Állítható fejpánt
	• Izzadságfelszívó pánt funkcionális anyagból	• Műbőr izzadságfelszívó pánt
	0000 888 0810	0000 888 0809
	○	○
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	○

DYNAMIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
	52 – 61, hatpontos	52 – 61, hatpontos
	762	840
	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
	Nejlonrács, 45 %	Fémrács, 60 %
	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
	++	++
	++	+++
	–	–
	• Magáncélú és professzionális használatra	• Magáncélú és professzionális használatra
	• Racsnival állítható fejpánt	• Racsnival állítható fejpánt
	• Állítható szellőzők	• Állítható szellőzők
	• Műbőr izzadságfelszívó pánt	• Izzadságfelszívó pánt
	• Ergonomikus kialakítású sisak, a nyakizmok a kíméletes súlyelosztásnak köszönhetően még állásban is védve vannak.	• Ergonomikus kialakítású sisak, a nyakizmok a kíméletes súlyelosztásnak köszönhetően még állásban is védve vannak.
	• Az arc- és a hallásvédő kompakt kialakításával és elhelyezésével kisebb az esélye, hogy a sisak beakad az ágakba	• Az arc- és a hallásvédő kompakt kialakításával és elhelyezésével kisebb az esélye, hogy a sisak beakad az ágakba
	0000 888 0808	0000 888 0807
	○	○
	–	○
	–	–
	○	○
	–	–
	–	–
	–	–



ADVANCE	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND
	53 – 64, hatpontos	53 – 64, hatpontos	50 – 63, hatpontos	53 – 64, hatpontos
	861	845	849	935
	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
	Fémrács, 70 %	Mart fém rács, 85 %	Nejlonrács, 55 %	Mart fém rács, 85 %
	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
	+++	+++	+++	+++
	+++	+++	+++	+++
	○	○	○	
	• Professzionális használatra, erdészeti feladatokhoz	• Professzionális használatra, erdészeti feladatokhoz	• Univerzális sisak fára mászáshoz vagy talajon végzett munkákhoz is	• Professzionális használatra, erdészeti feladatokhoz
	• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt	• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt	• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt	• Szellőzők és racsnival állítható fejpánt
	• Optimális súlyelosztás	• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében	• Mágneses zárral záródó állpánt	• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében
	• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében	• Különösen jó szellőzésű sisak	• Fényvisszaverő matrica a nagyobb biztonság érdekében	• Elektronikus hallásvédelem: Zenehallgatás, telefonálás
	• Különösen jó szellőzésű sisak	• Könnyen kezelhető arc- és hallásvédővel	• Kényelmes viselet	
	• Könnyen kezelhető arc- és hallásvédővel	• Különböző külön rendelhető tartozékokkal bővíthető		
	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0806
	○	○	○	○
	○	○	–	○
	○	○	–	○
	○	○	●	○
	○	○	–	●
	○	○	○	○



ARCVÉDŐK JELLEMZŐI

NEJLONRÁCS


- A rugalmas anyag csökkenti a törés kockázatát és növeli az élettartamot
- A rácsból a jegesedés eltávolítható
- A fényáteresztés jó átlátást biztosít

FÉMRACS

- Nagyobb fényáteresztés a nejlonrácsához képest
- Kevesebb optikai akadály
- A meghajlott arcvédő könnyen újra kisimítható

ACÉL RÁCS

- Nagyobb fényáteresztés a többi rácsos arcvédőhöz képest
- Rozsdamentes és nagyon robusztus rugóacél rács
- Kevesebb optikai akadály



A PONTOS
ILLESZKEDÉS
ÉRDEKÉBEN

A FEJ KÖRMÉRETÉT
A FÜLEK FELETTI
RÉSZEN MÉRJÜK!

● Alapfelszereltség
○ Opcionális
– Nincs
+ Normal
++ Jó
+++ Nagyon jó

① A jelmagyarázat a 347. oldalon található
② További információk a tartozékokkal kapcsolatban a 314. oldalon találhatók





TARTOZÉKOK SISAKOKHOZ

DYNAMIC SOUND FÜLHALLGATÓ KÉSZLET



A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, mint pl. telefonálás vagy zenehallgatás. Az ADVANCE X-Climb arc- és hallásvédelem nélküli sisakkal történő használathoz DYNAMIC Sound fülhallgató készlethez illő adapter szükséges.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sisak szetthez és Helm X-Climb (arc- és hallásvédelem nélkül) sisakokhoz



Cikkszám
0000 889 9043

ADVANCE PROCOM FÜLHALLGATÓ KÉSZLET



Az ADVANCE ProCOM egyszerre hallásvédő és innovatív kommunikációs megoldás, amely az erdészeti és faápolási szakemberek igényeihez igazodik. A technológia lehetővé teszi akár 16 fő hálózatszerű csatlakoztatását, így a felhasználók közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A fejhallgatók erősítőként is működnek, így csapatokra bontva még nagyobb hatótávolság elérése lehetséges. A jó hangminőség lehetővé teszi a tiszta kommunikációt, ami különösen fontos a nehezebb munkák során. A gépzajok a szűrővel aktívan csillapíthatók. Rendkívül magas zajszigeteléssel rendelkeznek. A Bluetooth® kapcsolaton keresztül az okostelefonok számos funkciója használható, valamint klasszikus rádióeszközök is integrálhatók az ADVANCE ProCOM rendszeren keresztül történő kommunikációba. Beépített FM rádióval.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)^①

FUNCTION Universal és DYNAMIC Light sisak szetthez valamint valamennyi ADVANCE sisakokhoz



Cikkszám
0000 889 8011

BELSŐ RÖGZÍTÉSŰ ESŐ ELLENI VÉDELEM

Véd az eső és a hó ellen.



FUNCTION Basic sisak szettekhez	Cikkszám 0000 889 8004
FUNCTION Universal, DYNAMIC Light sisak szettekhez és ADVANCE X-Climb sisakhoz	0000 884 0435
DYNAMIC Ergo és X-Ergo sisak szettekhez	0000 889 8009
ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound és X-Vent ProCOM sisak szettekhez	0000 889 8006



ÁLLPÁNT

A sisak rögzítéséhez. Megakadályozza a sisak elcsúszását.

FUNCTION Universal és DYNAMIC Light sisak szettekhez	Cikkszám 0000 884 0133
ADVANCE Vent és X-Vent sisak szettekhez	0000 889 8007



BEÉPÍTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Sisakra rögzíthető, lehajtható, szár nélküli védőszemüveg.

ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound és X-Vent ProCOM sisak szettekhez	Cikkszám 0000 894 9402
--	---------------------------

ARCVÉDELEM MEGHOSSZABBÍTÁSA

A nyak védelmére a felerdőző anyagok ellen.



ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound és X-Vent ProCOM sisak szettekhez	Cikkszám 0000 889 8008
--	---------------------------



ADAPTER DYNAMIC SOUND FÜLHALLGATÓ KÉSZLETHEZ

A DYNAMIC Sound fülhallgató ADVANCE X-Climb sisakra történő rögzítéséhez (arc- és hallásvédelem nélkül).

Cikkszám
0000 889 8013



① A FUNCTION Universal DYNAMIC Light sisak szettel, valamint valamennyi ADVANCE modellel kombinálva
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található

VÉDŐSZEMÜVEGEK



TÍPUSCSALÁD	VÉDŐSZEMÜVEGEK	FUNCTION		DYNAMIC			
		FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST			
Üvegszín		●	○	●	●	●	○
Használat		Ideális erős napfénynél	Ideális kevés fénynél	Jelentős kontrasztfokozás	Kimagasló kontrasztfokozás	Ideális erős napfénynél	Ideális kevés fénynél
Tanúsítvány / Szabvány		EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Védelmi osztály		F (45 m/s)		F (45 m/s)			
Oldalsó védelem		●		●			
Karcállóság		●		●			
Páramentesség		-		●			
100 %-os UV-védelem		●		●			
Cikkszám		0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366



TÍPUSCSALÁD	VÉDŐSZEMÜVEGEK	ADVANCE			
		ADVANCE SUPER FIT			
Üvegszín		●	●	○	●
Használat		Kiemelkedő kontrasztfokozás	Ideális erős napfénynél	Ideális kevés fénynél	Ideális a „kettő az egyben” lézer használatához
Tanúsítvány / Szabvány		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Védelmi osztály		F (45 m/s)			
Állítható szár/pánt		-			
Oldalsó védelem		●			
Karcállóság		●			
Páramentesség		●			
100 %-os UV-védelem		●			
Cikkszám		0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0345



TIMBERSPORTS® EDITION VÉDŐSZEMÜVEG

A diszkrét TIMBERSPORTS® díszítéssel ellátott, modern védőszemüveg ideális a STIHL gépekkel végzett munkákhoz, valamint egyéb szabadidős tevékenységekhez vagy akár sportoláshoz is. Tökéletes illeszkedés, páramentes lencsék, por elleni védelem, karcálló felület, UV-védelem. Keskeny és flexibilis szár a kényelmes viselet érdekében. Átlátszó, színezett és ezüst tükrözött változatban kapható. A mikroszálas szemüvegtartó tasak a tárolás mellett a szemüveg tisztítására is használható.



TIMBERSPORTS®			SZEMÜVEGESEK SZÁMÁRA	
TIMBERSPORTS® EDITION			ULTRASONIC	
●	○	○	○	
Ideális erős napfénynél	Ideális erős napfénynél, tükrözött lencsék	Ideális kevés fénynél	Vágótárcsás géppel történő munkákhoz, ideális kevés fénynél és poros körülmények között	
EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
F (45 m/s)			B (120 m/s)	
-			●	
●			●	
●			●	
●			●	
●			●	
0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0359	

● Alapfelszereltség
- Nincs

MUNKAKESZTYŐK



TÍPUSCSALÁD	FUNCTION				DYNAMIC				ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC YENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Anyag	Szövet nitril bevonattal	Szövet latex bevonattal	Szövet latex bevonattal	Marhabőr / textil hátoldal	Marhabőr	Szintetikus bőr / textil hátoldal	Kecskebőr / textil hátoldal	Marhabőr / textil hátoldal	Marhabőr / textil hátoldal	Kecskebőr / textil hátoldal	Marhabőr / textil hátoldal
Tanúsítvány / szabvány	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Osztályok az EN 388 szabvány szerint: kopásállóság / vágással szembeni ellenállás / szakítószilárdság / szűrőállóság / vágással szembeni ellenállás ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Teljesítményszintek az EN 511 szerint: ellenállás a hidegátvitellel szemben / ellenállás a kontakt hideggel szemben / vízpenetráció	-	-	1 / 2 / X	-	-	-	1 / 1 / X	-	-	-	-
Szabás	+++	++	++	+	++	++	+++	++	++	+++	+++
Puhaság	+++	+	+	+	+	++	+++	++	++	+++	+++
Strapabíróság	+	+++	+++	+++	+++	-	++	+++	+++	++	++
Hideg elleni védelem	-	++	+++	++	-	-	++	++	+	-	-
Csukló rész	Elasztikus	Elasztikus	Elasztikus	Elasztikus	Nyitott szegély	Elasztikus, tépőzáras	Elasztikus	elasztikus	Elasztikus	Elasztikus, tépőzáras	Elasztikus, tépőzáras
Egyéb	Érintőképernyős készülékekhez használható	Jó fogás, nedvesség elleni védelem	Jó fogás, nedvesség elleni védelem	Védelmi szint 0; Vágásvédelem – A modell	Teljes felület: bőr	Érintőképernyős készülékekhez használható, könnyű, jól szellőző	Jól szellőző, vízlepergető	Védelmi szint 1; Vágásvédelem – A modell	Pulzus védelem	Légáteresztő, elasztikus	Jól szellőző anyag, fényvisszaverő csíkok
Cikkszám	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612

+ Jó ++ Nagyon jó +++ Kiváló - Nincs



AMIKOR MINDEN A HELYÉRE KERÜL



AKKUMULÁTOR DOBOZ (SYSTAINER³ RENDSZER)

Az akkumulátorok, töltőkészülékek és egyéb tartozékok egyszerű és helytakarékos tárolásához. A dobozok egymásra helyezhetők. További Systainer rendszerekkel kompatibilis.

Csúszásmentes betéttel, 2 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához

Akkumulátor doboz	Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
S	40 x 13 x 30 cm	0000 882 9703

Csúszásmentes betéttel, 6 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához

M	40 x 23 x 30 cm	0000 882 9704
---	-----------------	---------------

Csúszásmentes betéttel, pl. 1 db AR L akkumulátor és 1 db tartórendszer vagy AP akkumulátorok tárolásához

L	40 x 43 x 30 cm	0000 882 9705
---	-----------------	---------------

AKKUMULÁTOR TÁROLÓDOBOZ

Az akkumulátorok és a töltőkészülék helytakarékos tárolásához.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
29 x 21 x 32 cm	4850 490 0600

AKKUMULÁTOR HORDTÁSKA

Könnyű, strapabíró táska tartozékok, mint pl. 2 db akkumulátor és 1 db töltőkészülék egyszerű és tiszta szállításához és tárolásához.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
39 x 27 x 9 cm	0000 881 0520

ÚJ KOMBINÁLT TÁSKA AKKUMULÁTOR ÉS OLAJ SZÁLLÍTÁSÁHOZ

Több rekeszes táska akár 4 db AP vagy AK akkumulátor, 1 l lánckenőolaj, valamint szerszámok és pótalkatrészek szállításához. A strapabíró anyag védelmet nyújt a nedvesség és a szennyeződések ellen. Vállra vehető. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
37 x 17 x 19 cm	0000 881 0301

AMÍG A KÉSZLET TART! AKKUMULÁTOR TÁROLÓK S MÉRET (L-BOXX RENDSZER)

Akkumulátorok, töltőkészülékek és egyéb tartozékok helytakarékos tárolásához. A Sortimo L-BOXX elemeivel és a Sortimo Globelyst gépjárműbe szerelhető rendszerével is kompatibilis. Csúszásmentes betéttel, 4 db AP akkumulátor vagy 2 db AP akkumulátor és 1 db AL töltőkészülék tárolásához.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
44 x 15 x 35 cm	0000 882 9700

»TIMBERSPORTS® EDITION« HORDTÁSKA

Strapabíró és vízlepergető anyagból készült hordtáska az 50 cm-nél kisebb vezetőlemezzel rendelkező láncfűrészek és kiegészítőik tárolásához és szállításához. A TIMBERSPORTS® kollekciónak része. Merevített alsó rész, praktikus belső zsebek. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
95 x 43 x 30 cm	0000 900 4300

LÁNCFŰRÉSZTARTÓ KOFFER

Valamennyi 50 cm-nél rövidebb vezetőlemezzel rendelkező akkumulátoros és benzinmotoros láncfűrész tárolásához és szállításához (elektromos láncfűrészek, valamint az MS 500i, MS 661 C-M, MS 881 láncfűrészek tárolására nem alkalmas). Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
55 x 35 x 33 cm	0000 900 4008

HORDTÁSKA LÁNCFŰRÉSZEKHEZ

45 cm-nél kisebb vezetőlemezzel rendelkező láncfűrészek tárolásához és szállításához. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
94 x 30 x 27 cm	0000 881 0508

HORDTÁSKA

Könnyű és strapabíró táska valamennyi körfogantyús STIHL kombimotor, valamint az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok tárolására és szállítására KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 60, BGA 86 és BGA 100 modellekhez is alkalmas egy akkumulátorral és egy töltőkészülékkel. Az ábrán a táska tartalma csak illusztráció.

Méret (Szé x Ma x Mé)	Cikkszám
124 x 24 x 37 cm	0000 881 0507



SZERSZÁMOK A KÜLÖNFÉLE FELADATOKHOZ

SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK

ÚJ ASA 20 AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ

A METSZÉS TÖBBÉ NEM LESZ
FÁRASZTÓ FELADAT

10,8 V • 0,8 kg^①

A fák, bokrok, cserjék, dísznövények és a szőlő egyszerű, kényelmes és mindenekelőtt fáradtságmentes metszéséhez ideális. Az ASA 20 könnyedén, tiszta vágással nyírja le az akár 25 mm átmérőjű ágakat. Gyors zárási sebesség, progresszív vágások a pontos munkavégzés érdekében, két méretű pengenyílás a vékonyabb ágak hatékony vágásáért. Kijelző, ergonomikus markolat, kiváló egyensúly, beépített szerszámkészlet az egyszerű és gyors karbantartáshoz.

➔
280. OLDAL
MULTIOIL BIO

Sokoldalúan felhasználható multifunkciós olaj, pl. az ASA 20 akkumulátoros metszőolló pengéinek ápolásához. 50 ml-es és 150 ml-es kiszerelésben kapható.



ASA 20 akkumulátor és töltőkészülék nélkül Cikkszám VA05 011 6201

A szett tartalma:
1 × Alapgép (akku és töltő nélkül) ASA 20
1 × AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
1 × AL 1 töltőkészülék

Szett ASA 20
AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel VA05 011 6211

ÚJ TARTOZÉK: PÓTPENGÉK

Csúcsminőségű és hosszú élettartamú, robusztus anyagból készült pótpengék a maximális vágásminőség megtartása érdekében.



ASA 20 modellhez VA05 007 4200

Cikkszám		Hossz (cm)	Tömeg (kg)	Gally-Ø (mm-ig)	Pengenyílási méretek száma	Progresszív vágás	Szőlőmetszés ^②	Gyümölcsstermesztés ^③	Kertépítés ^④	Kert- és parkgondozás ^⑤	STIHL akkumulátoros rendszer
AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ											
ASA 20	ÚJ VA05 011 6201	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	AS rendszer
Szett ASA 20 AS 2 akkumulátorral és AL 1 töltőkészülékkel	ÚJ VA05 011 6211	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	AS rendszer

● Alapfelszereltség
+ Alkalmos

① Akkumulátor nélkül
② Metszési munkák szőlőtőkékén
③ Alakító metszés, visszavágás és termőre metszés
④ Metszés és visszavágás (növények és virágok)

⑤ Metszés és visszavágás (cserjék, sövények)
⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található
⑦ A jelmagyarázat a 338. oldalon található



METSZŐOLLÓK

	Cikkszám	Hossz (cm)	Tömeg (g)	Gallyátmérő (max. mm)	Szőlőmetszés®	Gyümölcsstermesztés®	Kertépítés®	Kert- és parkgondozás®	Tanúsító jel®	Felszereltség
BYPASS®										
PG 10										
	0000 881 3604	22	230	20	+	+	++	+	-	Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz
PG 20										
	0000 881 3637	22	240	25	++	++	++	+++		Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz
PG 30										
	0000 881 3638	22	255	25	+++	+++	++	+++		Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz, folyadékvezető horony
AMBOSS®										
PG 25										
	0000 881 3639	20	260	15	+	+++	+	++		Egy kézzel működtethető retesz

+ Alkalmas

++ Nagyon jó

+++ Kiváló

① További információk a Bypass és Amboss vágásról a 343. oldalon találhatók

② Metszési munkák a szőlőben

③ Alakító metszés, visszavágás és termőre metszés

④ Metszés és visszavágás (növények és virágok)

⑤ Metszés és visszavágás (cserjék, sövények)

⑥ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

GALLYAZÓ OLLÓK

	Cikkszám	Hossz (cm)	Tömeg (g)	Gallyátmérő (max. mm)	Szőlőmetszés®	Gyümölcsstermesztés®	Kertépítés®	Kert- és parkgondozás®	Tanúsító jel®	Felszereltség
BYPASS®										
PB 20										
	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++		Húzó irányú vágófej, ízületkímélő ütköző
AMBOSS®										
PB 25										
	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++		Erőátviteli egység
PB 35										
	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++		Erőátviteli egység

SZERSZÁMOK ÉS KELLÉKEK





ÖVTÁSKA

A metszőollókhöz. Fekete színű, különösen strapabíró marhabőr. Az ASA 20 metszőollóhoz nem használható.

Cikkszám
0000 881 3644



PH 10 SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ

54 cm, 1.050 g. Lágú és kemény sövény- és cserjéreszek vágásához. Speciális bevonatú, korrózió ellen védett, hullámos élek folyadékvezető hornyokkal, szerszám nélkül állítható illesztés, bükkfa nyél, csuklókímélő ütközéscsillapító.

Cikkszám
0000 881 3671



3 AZ 1-BEN ÉLEZŐSZERSZÁM

Gallyazó és kerti ollókhoz, fejszékhez és baltákhoz, valamint késekhez és háztartási ollókhoz is használható. Ergonomikus kivitel az egyszerű használat és a professzionális élelési eredmény érdekében. Az ASA 20 metszőollóhoz nem használható.

Cikkszám
0000 881 9801



CSISZOLÓ- ÉS FENŐKŐ

Ágvágó ollókhöz, metszőollókhöz, sövénynyíró ollókhöz, valamint sarlók, kérgező kések és fejszék finom csiszolásához. Kétfázisú csiszolás durva és finom szemcsékkel. Vízrel és olajjal is használható. Az ASA 20 metszőollóhoz nem használható.

Cikkszám
0000 881 6001



PR 40 CT FŰRÉSZ TELESZKÓPOS NYÉLHEZ



40 cm, kb. 520 g. Profi fűrészes teleszkópos nyélhez.
A keménykrómozott karbonacél biztosítja a tartós élességet.
Nagy teljesítményű csiszolás, hasítékok megszorulás ellen,
kéregvágó a kéreg leválásának megakadályozásáért, tartók
a biztonságos tároláshoz. A horognak köszönhetően a fűrész
a vágásban marad.

Cikkszám
0000 881 4141

TARTOZÉK: TELESZKÓPOS NYÉL



184 – 456 cm. Nagy szilárdságú alumínium nyél szorítóemelővel és bekattanó rögzítésekkel a hossz fokozatmentes beállításához. Biztonságos pozíció nagy terhelés esetén is. Hosszú gumiszigetelés a hideg ellen és a stabil fogás érdekében.

PR 40 CT fűrészhez

0000 881 4113



PR 38 CT FŰRÉSZ TELESZKÓPOS NYÉLHEZ



40 cm, kb. 400 g. Magas minőségű gallyázó fűrész.
Kemény-kromozott fűrészlap hasítékokkal. Húzó horog,
kéregvágó.

Cikkszám
0000 881 3672

TARTOZÉK: TELESZKÓPOS NYÉL



175–320 cm. Fokozatmentesen állítható, max. kb. 5 m magasságban történő munkavégzéshez. Két részből álló, erős alumínium cső, 30 mm / 27 mm-es átmérővel. Rendkívül erős, egyszerűen utánhúzható excentrikus, acélból készült szorító, gumi fogantyú.

PR 38 CT fűrészhez

0000 881 6101

GALLYAZÓ FŰRÉSZEK

Gyors és pontos fűrész. Három oldalon élezett japán fogazás, krómozott acél, kúpalakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat, korrózió ellen védett. Övre rögzíthető. Jobb- és balkezeseknek egyaránt használható.

Egyenes fűrészlappal. Univerzálisan használható a kertépítésben és a tájgondozási feladatoknál.



PR 33, 33 cm-es fűrészlap, 370 g, max. ágvastagság: 150 mm

Cikkszám
0000 881 8702

Hajlított fűrészlappal a nyomásmentes fűrészeléshez, első sorban faápolási munkákhoz.



PR 27 C, 27 cm-es fűrészlap, 358 g, max. ágvastagság: 120 mm

0000 881 8703

PR 33 C, 33 cm-es fűrészlap, 391 g, max. ágvastagság: 150 mm

0000 881 8704

Nemes, korrózió ellen védett karbonacél fűrészlap a sima felületű, gyors vágásokhoz. Hasítékokkal ellátott csoportos fogak, bükkfa horogmarkolat.



PR 32 CW, 32 cm-es fűrészlap, 230 g, max. ágvastagság: 150 mm

0000 881 4111

PR 16 ÖSSZECSUKHATÓ FŰRÉSZ

Gyors és pontos fűrész. Három oldalon élezett japán fogazás, krómozott acél, kúpalakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat. Korrózió ellen védett.



16 cm-es fűrészlap, 160 g, max. ágvastagság: 65 mm

Cikkszám
0000 881 8700



TOVÁBBI ERDÉSZETI KELLÉKEK

A 84. OLDALON TALÁLHATÓK

MŰANYAG DÖNTŐÉKEK



Hideg időben is használható, poliamid ékek. Felület-kialakításuknak köszönhetően biztonságosan irányíthatóak. Három méretben. Nagyobb ékszöggel a közepes és vastag fákhöz.



19 cm
23 cm
25 cm

Cikkszám
0000 881 2212
0000 881 2213
0000 881 2214

ALUMÍNIUM DÖNTŐÉKEK



A keskeny vágóélnek köszönhetően jól behatol a fába. Három méretben kapható. Csúcsminőségű alumínium ötvözet, pikkelyes visszatartó elem, vezetőél, sima ékoldal a második ék döntővágásba történő, egyszerű behelyezése érdekében.



22 cm, 600 g
24 cm, 800 g
26 cm, 1.000 g

Cikkszám
0000 881 2222
0000 881 2223
0000 881 2224

ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK

Horogszakállal az optimális tartás érdekében a fában.



12 x 4 cm, 190 g

Cikkszám
0000 881 2201

ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK



Kovácsolt, fával és gyűrűvel.



980 g

Cikkszám
0000 890 9200

ALUMÍNIUM CSAVART HASÍTÓÉK



Rendkívüli hasító hatás a csavart formának köszönhetően. Vezetőél és visszatartó körmök a maximális tartásért, akár fagyott fában is használható. Kovácsolt alumínium a nagyfokú stabilitás és a kis tömeg érdekében. Kerek ütőfelület a megfelelő erőeloszlásért.



22 cm, 920 g

Cikkszám
0000 881 2221

KÉZI CAPIN



Tűzifa és a rövid választék mozgatásához. Kőrisfa nyél, német forma.



35 cm, 500 g

Cikkszám
0000 881 2800

ALUMÍNIUM CAPIN



Kisebb fatörzsek és fadarabok hátkímélő mozgatásához. Erős alumínium ötvözet műanyag nyéllel. Biztos tartás a kiegészítő kampónak köszönhetően.



70 cm, 580 g

Cikkszám
0000 881 2805

TÖRŐ-EMELŐ SZERSZÁM



Speciális acélötvözetű szerszám a fa irányításához döntéskor. Fordítóhorog a fatörzsek forgatásához.

76 cm, ca. 1.800 g
130 cm, ca. 3.400 g

Cikkszám
0000 881 2701
0000 881 2700

FP 10 FOGÓHOROG



Rönkök rendezéséhez és mozgatásához. Kényelmes markolat.



Cikkszám
0000 881 4401

FZ 10 HÚZÓKAMPÓ



Fatörzsek mozgatásához. Csiszolt csúcs a törzsbe történő könnyebb beakasztás érdekében. Kiváló minőségű, edzett acél, kényelmes markolat.



Cikkszám
0000 881 2907

FP 20 KÉZI FOGÓ OLLÓ



20 cm-es nyílás. Fatörzsek mozgatásához. Ívelt markolat, edzett horogsúcscok.



Nyílás: 20 cm

Cikkszám
0000 881 3005

SVÁJCI METSZŐKÉS

Fiatl faállományban végzett munkákhoz és az aljnövényzet kivágásához. Kovácsolt minőségi acélból, valódi bőr markolattal.



Teljes hossz: 44 cm,
pengehossz: 32 cm, 650 g

Cikkszám
0000 881 3400

① A jelmagyarázat a 347. oldalon található



Cikkszám	Hossz (cm)	Fej tömege (g)	Fejszenyél anyaga	Tanúsító jel®	Gallyazási munkák	Vékonyabb fák kivágása	Könnyebb/Közepesen nehéz hasogatási munkák, 30 cm hosszú / Ø 30 cm-ig)	Közepesen nehéz/Nehezebb hasogatási munkák (35 cm hosszú/Ø 50 cm-ig)	Keményfa hasításához (adott esetben hasítóékekkel)	Ékkel történő döntés (alumínium vagy műanyag)
CLASSIC										
AX 6 ERDEI BALTA										
	0000 881 1969	40	600	Kőrisfa	-	+	-	+	-	-
AX 10 ERDEI FEJSZE										
	0000 881 1971	60	1.000	Kőrisfa	-	++	+	+	-	+
FORSTAXT AX 16 S										
	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Hikorifa		++	++	++	+	-
HASÍTÓFEJSZE										
Optimális hasítás kis erőfelfejtés mellett az ék formájú fejnek köszönhetően.										
AX 28 CS HASÍTÓ FEJSZE										
	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hikorifa		+	-	+++	+++	-
HASÍTÓ KALAPÁCSOK										
Kovácsolt kalapácsfej forgató orrkialakítással. Rendkívül nagy ütőfelület az alumínium- és műanyag ékek biztonságos beütéséhez.										
AX 30 C HASÍTÓ KALAPÁCS										
	0000 881 2009	85	3.000	Kőrisfa	-	-	-	++	+++	+++
AX 33 CS HASÍTÓ KALAPÁCS										
	0000 881 2011	90	3.300 ^①	Hikorifa		-	-	++	+++	+++
LIGHT										
AX 6 P ERDEI BALTA®										
	0000 881 6801	37	640	Poliamid		++	-	+	-	-
AX 15 P ERDEI FEJSZE										
	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid		++	++	++	+	-
AX 20 PC HASÍTÓ FEJSZE										
	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid		+	+	+++	++	-

+ Alkalmas
++ Nagyon jó
++ Kiváló
- Nem ajánlott
① 300 g-os ütővédővel
② Szőghúzóval
③ A jelmagyarázat a 347. oldalon található

MÉRŐSZALAGOK

 Automatikusan visszahúzó mechanikával. Erős fém ház.



Hossz	Cikkszám
15 m	0000 881 0800
20 m	0000 881 0804
25 m	0000 881 0801



SZERSZÁMTARTÓ BÖRÖVEK

Két tűskevel. Erős, kb. 3 mm vastag marhabőr.

Szín	Szélesség	Hossz	Cikkszám
●	4 cm	125 cm	0000 881 0602
●	4 cm	125 cm	0000 881 0600

MARKER PRO

Száraz és nedves fákra. A magas pigmenttartalomnak köszönhetően erős színek, optimális időjárás- és fényállóság. Nagy törőszilárdság.



Hossz 12 cm, 12 db / csomag

Szín	Cikkszám
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

KRÉTATARTÓ

Élénk narancssárga színű, kényelmes fogású krétatartó. Fém krétafogó rész, erős műanyag ház. 11–12 mm átmérőjű krétához.



Cikkszám
0000 881 1602



ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítószer	333
Care & Clean Kits	336
Service Kits	337

TISZTÍTÓSZEREK

- Különbéféle tisztítási feladatokhoz kifejlesztett tisztítószer
- Optimális korrózió elleni védelem
- Hatékony kenőanyagok

SUPERCLEAN

Kettős funkciójú spray: oldja a gyantát és a koszt, valamint véd a korrózió ellen. Vágószerkezetekhez, sövénynyíró késekhez és láncfűrészekhez.



50 ml-es flakon
300 ml-es flakon

Cikkszám
0782 516 8102
0782 516 8101

MULTICLEAN

Univerzálisan alkalmazható tisztítószer műanyag, fém, gumi és lakkozott felületekhez. Alaposan és kímélően távolítja el a makacs szennyeződések is. Kiváló anyagkompatibilitás.



500 ml-es szóróflakon

Cikkszám
0782 516 8200

MULTISPRAY

Többfunkciós olaj kenéshez, kosz oldásához és a megragadt részekhez. Korrózióvédelemre, kontaktsprayként és behatoló olajként használható.



50 ml-es flakon
400 ml-es flakon

Cikkszám
0782 516 8510
0782 516 8506

VARIOCLEAN

Speciális tisztítószer a STIHL gépeken és a vágószerkezeteken található bioolajmaradványok oldásához és tisztításához, valamint a láncfűrészek légszűrőinek (STIHL, HD2-, drót-, PA-szűrők) tisztításához.



500 ml-es szóróflakon

Cikkszám
0782 516 8002





VARIOCLEAN ECO



Sokoldalú és környezetbarát speciális tisztítószer, amely 92 %-ban természetes eredetű összetevőkből áll. A STIHL gépek és a vágószerkezetek felületi szennyeződéseinek, pl. olaj, zsír, gyanta, növényi maradványok és fűfélék okozta szennyeződések oldására és eltávolítására, valamint a láncfűrészek és nedves-száraz porszívók légszűrőinek tisztítására (HD2-, drót-, PA, PET és PTFE szűrők). Kellemes illatú. A flakon legalább 50 %-ban újrahasznosított anyagból készült.

150 ml-es szóróflakon
500 ml-es szóróflakon

Cikkszám
0782 516 8003
0782 516 8004



STIHL VARIOCLEAN ECO A FÜGGETLEN NEMZETKÖZI ECOCERT GREENLIFE BESOROLÁSA ALAPJÁN AZ ÖKOLÓGIAI TISZTÍTÓSZER MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZIK.^①

① Az ECOCERT minősítés részletei: [ecocert.com](https://www.ecocert.com)
② A jelmagyarázat a 347. oldalon található

TISZTÍTÓSZER												
		Kontakt spray Behatoló olaj Korrózió elleni védelem Kenőanyagok				Olaj Bioolaj Gyanta Ragasztó maradványok Rozsda Kátrány Kosz Fűfoltok						
SUPERCLEAN	Vágószerkezetek, sövénynyíró kések és láncfűrészek	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	A nyírószerszámokat minden használat után be kell fújni. A sövényvágó kést a befújás után röviden mozgassuk meg.
MULTISPRAY	Alkatrészek és gépek	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	Fújjuk be a szerszámokat, majd egy ronggyal töröljük át.
MULTICLEAN	Műanyag-, fém-, gumi- és lakkozott felületek	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	Fújjuk a MultiClean spray-t egy mikroszálas kendőre és töröljük át vele a megtisztítandó felületet.
VARIOCLEAN	Légszűrők, vágószerkezetek, kések, körfűrészlapok és gépburkolatok	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	A szerszámokat és a gépeket fújjuk be, 3-5 percig hagyjuk hatni, majd mossuk le bő vízzel és töröljük szárazra. Befejezésül a vágószerkezetekre és a nyírószerszámokra a korrózió ellen használjunk MultiSpray-t (használatá közben védőszemüveg és gumikesztyű használata ajánlott).
VARIOCLEAN ECO	Légszűrők, vágószerkezetek, kések, körfűrészlapok és gépburkolatok	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	A szerszámokat és a gépeket fújjuk be, 3-5 percig hagyjuk hatni, majd mossuk le bő vízzel és töröljük szárazra. Befejezésül a vágószerkezetekre és a nyírószerszámokra a korrózió ellen használjunk MultiSpray-t (használatá közben védőszemüveg és gumikesztyű használata ajánlott).
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		HATÁS				ELTÁVOLÍTÁS				MEGJEGYZÉS		

CARE & CLEAN KITS

- Optimálisan összeállított tisztító- és ápolókészletek a hatékony és kímélő tisztításhoz
- A tartósan hatékony munkavégzés és a STIHL gépek hosszú élettartama érdekében

SERVICE KITS

- Az egyszerűbb karbantartási munkák elvégzéséhez
- A gépek védelme és az élettartamuk növelése érdekében

CARE & CLEAN KIT iMOW® & FÚNYÍRÓ GÉPEK

Tisztító készlet az iMOW® robotfűnyírókhoz és a fűnyíró gépekhez. Hatékonyan tisztítja a gépek burkolatát, a vágószerkezetet és az iMOW® dokkoló állomását is.

Alapcsomag 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Tisztító kefe kaparóval 1 × Mikroszálas törülőkendő (szürke)	Cikkszám 0782 516 8600
--	----------------------------------

CARE & CLEAN KIT MS

Tisztító- és ápoló készlet STIHL láncfűrészekhez. Hatékonyan és kímélően tisztítja a fűrészek felületeit, a lánckerékfedelet, a hengerbordákat, a vezetőlemezt, az olajfuratot és a HD2-szűrőt.

Alapcsomag 1 × VarioClean Eco, 150 ml 1 × Tisztítókefe kaparóval	Cikkszám 0782 516 8606
---	----------------------------------

Plus csomag 1 × VarioClean Eco, 500 ml 1 × Tisztítókefe kaparóval 1 × Mikroszálas mosózsák a HD2-szűrőhöz	0782 516 8607
---	----------------------

CARE & CLEAN KIT HS

Tisztító- és ápoló készlet a STIHL sövénynyírókhoz és sövényvágókhoz.

Plus csomag 1 × SuperClean, 300 ml 1 × Multipurpose Grease, 80 g	0782 516 8604
---	----------------------

CARE & CLEAN KIT FS

Tisztító- és ápoló készlet a STIHL szegélynyírókhoz és kaszákhoz.

Plus csomag 1 × MultiSpray, 400 ml 1 × SuperLub, 80 g 1 × VarioClean, 500 ml	0782 516 8602
--	----------------------

SERVICE KITS

Az egyszerűbb karbantartási munkák elvégzése a STIHL Service Kitek segítségével. A rendszeres karbantartással nemcsak megvédheti a gép alkatrészeit a szennyeződésektől, hanem növelheti annak élettartamát is.

Service Kit	Cikkszám	Modellekhez alkalmas
LÁNCFŰRÉSZEK		
2	1123 007 4100	MS 210, MS 230, MS 250
6	1130 007 4100	MS 170 (2014-től), MS 180 (2015-től)
9	1139 007 4100	MS 171, MS 181, MS 211
11	1140 007 4101	MS 261, MS 362 (2014-2017 között)
12	1140 007 4102	MS 241, MS 362 (2018-tól), MS 400
13	1140 007 4103	MS 271, MS 291, MS 311 (2014-től), MS 391 (2014-től)
14	1142 007 4101	MS 462
15	1143 007 4100	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	MS 661
17	1147 007 4101	MS 500i
18	1148 007 4100	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	MS 182, MS 212
45	1130 007 4103	MS 170 2-MIX (2015-től), MS 180 2-MIX (2016-től)
FŰVÓGÉPEK ÉS LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉPEK		
37	4241 007 4101	BG 86 (2013-től), SH 86 (2013-től)

Service Kit	Cikkszám	Modellekhez alkalmas
SÖVÉNYNYÍRÓK		
25	4140 007 4101	HS 45
46	4140 007 4102	HS 45 2-MIX
KASZÁK, MAGASSÁGI ÁGNYESŐK, SÖVÉNYVÁGÓK ÉS EGYÉB GÉPEK		
24	4140 007 4100	FS 38, FS 55
26	4144 007 4100	FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
29	4180 007 4101	FS 90, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
31	4180 007 4103	BT 131, FS 311, HT 131, HT 133, KM 131
41	4147 007 4102	FS 240, FS 261, FS 361, FS 411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	FS 491, FS 511, FS 561
47	4140 007 4103	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)

CARE & CLEAN TISZTÍTÓ KÉSZLETEK A GÉPEK HATÉKONY TISZÍTÁSÁHOZ ÉS ÁPOLÁSÁHOZ

A STIHL gépek megbízhatóságának megőrzése és a hosszabb élettartam érdekében a gépek rendszeres tisztítása és ápolása elengedhetetlen. Ebben segítenek a STIHL Care & Clean Kit tisztító készletek.

CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN

AKKUMULÁTOROS GÉPEK

Akkumulátoros gépek
A STIHL gépeken elhelyezett akkumulátor jelzés az innovatív akkumulátortechnológiát jelöli. A típus megjelöléséről ismerhetjük fel, hogy az adott akkumulátor melyik STIHL akkumulátorcsaládba tartozik. Az akkumulátorokba kizárólag gondosan tesztelt lítium-ion cellák kerülnek beépítésre. Az akkumulátorok akár 2.500-szor (az AP 500 S akkumulátor) is teljesen feltölthetők, elenyésző kapacitásvesztéssel. A pontos jelölés tájékoztat az akkumulátor típusáról és a felhasználási területről, valamint az akkumulátor felépítésének módjáról és a teljesítményéről.

AI Az AI rendszer gépei beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkeznek, feltöltésük áramforrásra csatlakoztatva történik. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.

AS Az AS rendszer gépei AS típusú lítium-ion akkumulátorral működnek. A töltöttségi szintet a LED lámpák jelzik (kivéve a HSA 25 modellt.

AK Az AK rendszer gépeiben cserélhető AK lítium-ion akkumulátorok vannak, melyek bármelyik AK rendszerű géphez használhatóak. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.

AP Az AP rendszerű gépek kiemelkedően nagy teljesítményűek és hosszabb munkavégzésre is alkalmasak, így a profik számára is ideális választást jelentenek. Az AP és AR L akkumulátorok az AP rendszerrel kompatibilisek, és hosszabb idejű teljesítményleadásra képesek. Az AP rendszer gépei és a hozzájuk illő akkumulátorok a 22–27. oldalon találhatóak

Akkumulátor gyorsöltőrendszer
A gyorsöltő készülékekkel történő töltés akár 30 %-kal is lerövidíti a teljes töltési időt egy ugyanolyan töltőáramú hagyományos töltőkészülékhez képest. Ezzel együtt kímélő töltést is garantál, az akkumulátor túltöltése nélkül.

Aktiválókulcs
A beépített akkumulátorral rendelkező gépek beindítása kizárólag egy aktiválókulcs használatával lehetséges. A gépek így biztonságosan tisztíthatók, szállíthatók és tárolhatók.

Constant Power
 Az akkumulátor töltöttségi szintjétől független, állandó teljesítmény. Más márkák akkumulátoros gépeinél az akkumulátor merülésével általában a teljesítmény is csökken. Ezzel ellentétben a CONSTANT POWER-rel rendelkező STIHL akkumulátoros gépek az intelligens elektronikának köszönhetően állandóan magas teljesítményleadásra képesek.

Power Boost
 Maximális teljesítménynövelés. Az intelligens elektronikának köszönhetően a STIHL gépek és az akkumulátorok kommunikálnak egymással. Amennyiben a gép és az akkumulátor is rendelkeznek a POWER BOOST funkcióval, akkor az akkumulátor automatikusan mindig az adott alkalmazáshoz szükséges maximális teljesítményt biztosítja. Az akkumulátor optimális élettartamának biztosítása érdekében a gép túl intenzív használat esetén átmenetileg le szabályozza a teljesítményt.

STIHL EC technológia
 A STIHL elektronikus szabályozású, szénkefe nélküli elektromotorja (EC) energiahatékonyan és gyakorlatilag kopás nélkül működik. A nagy hatásfoknak köszönhetően az akkumulátor energiája jelentős mértékben munkateljesítménnyé alakul. Az elektronikus vezérlés folyamatosan figyeli a villanymotort, üzem közben észleli a terhelés változásait és gondoskodik arról, hogy a motor mindig az optimális fordulatszám-tartományban működjön.

Nedves időben történő használat
 Az AP rendszer akkumulátoros gépeit a professzionális felhasználók számára, valamint a gyakori, akár nehéz időjárási körülmények közötti használatra fejlesztették, ezért ezek akár esőben is használhatók. A cseppállóságot átfogó belső teszteken vizsgálják.

IPX4 tanúsítvány
 Fröccsenő víz elleni védelem. Az IPX védelmi szintek az elektromos és elektronikus gépek nedvesség elleni védelmét határozzák meg. A nedvesség elleni védelmet különböző szintekre osztották. Az IPX4 besorolás a minden irányból érkező, fröccsenő víz elleni védelmet jelöli. Az ezzel a tanúsítvánnyal rendelkező akkumulátoros gépek tehát mindennapos, akár esős időben történő használatra is alkalmasak.

Long life
 Különösen hosszú akkumulátor-üzemidő. Az AP rendszerű STIHL akkumulátorok rendkívül tartósak és ellnállóak. Különösen nagy igénybevételre tervezték azokat, mint amilyenek a professzionális használat során jellemzően a nagyon intenzív, nagy teljesítményigényű használat során előfordulhatnak. Ennek alapja a robusztus kialakítás mellett a speciális, különösen hosszú élettartamú akkumulátorcella-technológia. Az intelligens elektronikának köszönhetően ezek a STIHL akkumulátorok az átlagosnál gyorsabban és gyakrabban is tölthetők.

Munka hallásvédelem nélkül
 Az akkumulátortechnológiának köszönhetően a gépek különösen zajérzékeny területeken, például kórházak udvarán, parkokban és lakóterületeken végzett munkák esetén kínálnak tökéletes megoldást. Kérjük, mindig tartsa be a használati utasítás előírásait!

LÁNCFŰRÉSZEK ÉS MAGASSÁGI ÁGNYESŐK

BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK

Egykaros kezelés
Az indítási, üzemi és leállító funkciók mind egyetlen kézzel szabályozhatóak.

Elektromos markolatfűtés
Az elektromos markolatfűtés száraz és meleg kézről, jobb fogásról és ezáltal kiváló kezelési biztonságról gondoskodik. A csőfogantyúban és a hátsó markolatban elhelyezett, karbantartást nem igénylő, kopásmentes, igény esetén bekapcsolható fűtőfóliák melegen és szárazon tartják a fogantyúkat.

Elektromos karburátorfűtés
A hőmérsékletfüggő be- és kikapcsolás-vezérléssel ellátott elektronikus karburátorfűtés téli üzemeltetés esetén megakadályozza a karburátor eljégesedését.

Ergonomikus fogantyúkialakítás
Biztosítja a láncfűrész kényelmes kezelhetőségét.

Döntési irányjelző
A fadöntések jobb iránykontrollja érdekében a döntési irányjelző kiemelkedő bordaként került beépítésre a láncfűrész formatervezése során.

HD2-szűrő
A HD2-szűrő polietilén szűrőanyagból készült, mely akár 70%-kal finomabb pórusú, mint egy filc- vagy poliamidszűrő. Így még a legfinomabb port is képes kiszűrni. Ezenfelül olaj- és víztasztító tulajdonságokkal is rendelkezik. A gyorszáras, PET anyagú, kerek szűrő lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli ki- és beszerelést.

Hátsó kézvédelem
Védi a felhasználó ütőközönák hátsó kengyelben lévő kezét a felferődő ágaktól vagy a fűrészlánc részeitől, ha a fűrészlánc leugrana vagy elszakadna.

Kompenzátor
Gondoskodik az állandó üzemanyag-levegő keverékről, elszennyeződő légszűrő esetén.

Hosszú élettartamú légszűrőrendszer
A hosszú élettartamú légszűrőrendszer azt jelenti egy STIHL láncfűrésznél, hogy a gép előleválasztással és HD2-szűrővel is rendelkezik. Ennek köszönhetően a hagyományos légszűrőrendszerekkel összehasonlítva lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közti időtartam. Ez biztosítja a motor hosszú élettartamát, meggátolja a dugattyút és a henger idő előtti kopását.

Magnézium dugattyú
A STIHL a világon először magnézium dugattyút épített be az MS 400 C-M modellbe, amely 20 grammal könnyebb az azonos méretű alumínium dugattyúhoz képest. Ez az újítás csak ezen az egy alkatrészén 25 %-os súlycsökkentést jelent. A magnézium anyaghasználat és az MS 400 C-M könnyű kialakítása együtt mindössze 5,8 kilogrammos géptömeget és rendkívül alacsony, kilowattontként kevesebb mint 1,5 kilogrammos teljesítménysúlyt eredményez. Ugyanakkor a gép igen nagy fordulatszámra képes, amely különösen a gallyázási munkáknál előnyös.

Kézi üzemanyag-szivattyú
A pumpa megnyomásakor a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

Mennyiség szabályozós olajpumpa
Az eltérő vezetőlemezhosszak okán a különféle faanyagok fűrészelése különböző olajmennyiséget igényelhetnek. A mennyiség szabályozású olajszivattyú lehetővé teszi a pontos és az igényekhez igazodó olajmennyiség beállítását.

Oldalsó láncfeszítés
Az oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítést szolgálja.

Szúrási irányjelző
A szúróvágások jobb iránykontrollja érdekében a szúrási irányjelző kiemelkedő bordaként került beépítésre az indítóberendezés formatervezése során.

STIHL 2-MIX-Motor
A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL antivibrációs rendszer
Pontosan kiszámított ütőközönák csökkentik a motor és a fűrészlánc rezgéseinek átvitelét a csőfogantyúra és a hátsó fogantyúra. A láncfűrész ezáltal érezhetően nyugodtabb működésű, amely erőkímélő és hosszabb idejű munkavégzést tesz lehetővé.

STIHL ElastoStart
Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, ami jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

STIHL ErgoStart
A STIHL ErgoStart a felére csökkenti az indításhoz szükséges erőfelfejtést, és lassabb berántási sebességet tesz lehetővé. Az indítózsínór görgője és a forgattyús tengely közötti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így ezek szinte nem is érezhetőek a fogantyún.

STIHL Injection
 Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs többé szükség kombinált gázkarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus, szenzoros motorvezérlés biztosítja a kiváló motorteljesítményt és gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés folyamatosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot, a befecskendezés pedig a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúsházba történik. Az érzékelők mérik a légnyomást, a belső és külső hőmérsékletet, és továbbítják az információkat a vezérlőegységnek, amely a meghatározott értékek alapján optimalizálja az üzemanyag mennyiségét és a gyújtás időzítését. Ennek eredményeképpen a gép a befecskendezés nélküli hasonló motorokhoz képest nagyobb teljesítményt nyújt.

STIHL gyorsláncfeszítés
A fűrészlánc szerszám nélkül gyorsan és könnyedén az állítókerék segítségével beállítható. A fedél lelazítása után az állítókerék balra fordításával a fűrészlánc megmozul, jobbra fordításával pedig megfeszül. A művelet a lánckerék fedelének visszaszorításával zárul.

STIHL M-Tronic
 A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemmódotban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

Érintős leállítás
A kezelőkar a kikapcsolás után magától visszaugrik az üzemi pozícióba. Az üzemleleg gép ezért akár azonnal újra indítható.

Áttetsző üzemanyagtartály
A felhasználó gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti az üzemanyagszintet a tartályelzáró kinyitása nélkül.

Előleválasztás
A STIHL láncfűrészek előleválasztása a levegő előtisztítására szolgál, amely megkönnyíti a légszűrőrendszer munkáját. A beszívott levegőt először a ventilátorkerék hozza mozgásba, amelynek eredményeként a nagyobb és nehezebb részecskék kirepülnek. Az előtisztított levegő ezután a ventilátorkerék mögött elhelyezett előválasztó csatornán keresztül eljut a légszűrőig, pl. a HD2-szűrőig.

Szerszám nélkül nyitható tankzár
A speciális tartályelzárónak köszönhetően a tartály számszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK

Túlterhelés elleni védelem
A túlterhelésnél a villanymotor automatikusan lekapcsol, hogy megvédje a gépet a károsodástól. Az MSE 141–MSE 210 modellek esetében kiold a túlterhelésgomb. Rövid várakozási idő után a gomb megnyomásával a gép újra használatba vehető. Az MSE 230 és MSE 250 modellben elektronika figyeli a motorhőmérsékletet. Ha ez túl magas, egy LED pirosan világít. Kb. 1 perc után a motor újra lehűl, és a LED kialszik. A fűrész ismét használatba vehető.

VÁGÓESZKÖZÖK

FŰRÉSZLÁNCOK

Edzett szegecsszárak
A STIHL fűrészláncok szegecsszárai induktív edzéssel készülnek, amely módosítja a fémrács szerkezetét. A szegecsek ezáltal keményebbé és ellenállóbbá válnak.

Sima furatok
A speciális eljárásnak köszönhetően a STIHL fűrészláncok furatai tükörsimák, amely megkönnyíti a lánc mozgását és meghosszabbítja az élettartamát.

Kemény krómréteg
Valamennyi STIHL vágófog speciális acélból készül. A fogak csúcsai a kopásállóság növelése érdekében elektroltos eljárással horganyzottak. Így a vágófogak hosszabb ideig élesek maradnak.

Nyújtás
 A STIHL fűrészláncokat a gyártás végén bizonyos mértékű húzóterhelésnek teszik ki. Ez a „nyújtás” minimálisra csökkenti a lánc első használatakor bekövetkező nyúlást és növeli a lánc élettartamát.

STIHL Oilomatic kenőrendszer
 A lánc vezetőszeemeiben található finom olajcsatornák felveszik és a szegecsekhez továbbítják a láncnenőolajat. Ezenkívül a vezetőszelemek mindkét oldalon számos mélyedés is található, amelyekben a láncnenőolaj megtapad. Így az olaj jobban eloszlik a vezetőlemez csúszófelületén, és 10 %-kal jobb kenést eredményez, mint más, mélyedések nélküli láncok esetében.

VEZETŐLEMEZEK

Cserélhető lemezcsúcs
Kopás esetén a teljes lemezcsúcs – a görgős csapággal együtt (Rollomatic ES és Rollomatic ES Light) – egyszerűen kicserélhető.

Könnyűszerkezetes vezetőlemez
A STIHL Light PO4 és ES Light könnyűszerkezetes vezetőlemezek kialakításukban különböznek társaiktól. A Light PO4 esetében az elektromosan összehegesztett acéllemezek helyett nagy felületen üvegszállal erősített poliamid található. Ez a vezetőlemezeket különösen erőssé teszi úgy, hogy közben a tömegük kicsi marad. Az ES Light esetében az üreges részeket kimarták, majd különleges lézeres eljárással hegesztették össze. Így rugalmas felső és alsó szerkezettel rendelkező, stabil üreges rész jött létre. Mindkét kialakítási mód a láncfűrész tömegének csökkenését és egyensúlyának javulását eredményezi. Ha a láncfűrész súlypontja optimális, akkor a kezelő gerincoszlopa érezhetően tehermentesül.

Vezetőlemezhossz
A tényleges vágáshossz rövidebb, mint a megadott névleges lemezhossz. Ez minden láncfűrész modellnél eltérő mértékű.

STIHL Ematic rendszer
A STIHL Ematic rendszerrel a láncnenőolaj felhasználása a vágószerkezettől és a faanyagtól függően akár 50%-kal is csökkenthető az Ematic rendszer nélküli hagyományos vezetőlemezekhez képest. A rendszer a STIHL Ematic vagy Ematic S vezetőlemezből, a STIHL Oilomatic fűrészláncból és egy szabályozható adagolász, ill. csökkentett anyagtovábbítási olajszivattyúból áll. A láncolaj cőltzott és veszteség nélkül oda kerül, ahol szükség van rá.

Orrkerék zárt görgőscsapággal
A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó szennyeződés bejutását. Csökkenti a karbantartási igényt, így a csapággyban található zsír mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára elegendő. Ezáltal a csapágy élettartama akár 80 %-kal hosszabb lehet, mint a nyitott csapágyas és zsírzó furattal rendelkező vezetőlemezé.

SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

Ütőkészvédő
A T alakú acéllemez elemet két csavar rögzíti a kés végéhez. Védi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől és megkönnyíti a fál mentén és talajközben végzett munkát. A védő nagyon egyszerűen cserélhető.

Könnyű hajtómű
A STIHL motoros gépeinél a magnézium fontos alapanyag. A magnézium egyharmaddal könnyebb, mint az alumínium. Más fémekkel összehasonlítva a magnézium a fröccsöntési eljárás során könnyen és pontosan alakítható ki, pl. motorházak esetén. Kiválóan alkalmas könnyű és mégis erőteljes motoregységek gyártására. Ezenfelül újrahasznosítható, vagyis az elhasználdott részek minőségromlás nélkül beolvaszthatóak és újrahasznosíthatóak.

Kézi üzemanyag-szivattyú
A pumpa megnyomásakor a karburátor vezérlőkamrája megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

STIHL ErgoStart
Az indítózsínór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nincs szükség az indítózsínór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfelfejtésre.

Szerszám nélkül nyitható tankzárak
Szabadalmaztatott speciális zár üzemanyag- és olajtartályokhoz. Az ilyen motoros gépek tankjai gyorsan, nagyobb erőfelfejtés és szerszám használata nélkül nyithatóak és zárhatóak.

SÖVÉNYNYÍRÓK

Forgatható többfunkciós markolat

A forgatható markolat optimális fogást biztosít a használat során.

HS 82 R és HSA 130 R idősebb ágak vágásához (R)

- Nagyemretű idősebb hajtások és vastagabb sövények visszavágásához:
- Nagy fogtávolság
- Nagy fogak
- Hajtóműáttétel nagy vagyóerővel

SÖVÉNYVÁGÓK

STIHL ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a sövényvágó takarékosabb üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a sövényvágó csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás, így egy tankkal, illetve akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig lehet dolgozni. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár a teljes gázzal történő működéshez képest.

Gyorsállító rendszer

A kés 145 fokban (HL 92 C-E, HLA 135), 115 fokban (HLA 66, HLA 86), 135 fokban (HLA 56), fokozatok szerint két irányba beállítható, a gép szállításához pedig a védőcsővel párhuzamos helyzetbe hajtható és rögzíthető.

KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER

Automatikus dekompresziós rendszer (a STIHL 4-MIX® motoroknál)

A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel a szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkímélő módon beindítható.

Körfogantyú (R) lépéshatárolóal

A körfogantyús modelleknl lépéshatároló gondoskodik arról, hogy a láb ne kerülhessen túl közel a késekhez vagy a nyírófejekhez a munka során.

Gyorscsatlakozó szorítócsavarral

Az innovatív gyorscsatlakozónak köszönhetően a kombimotorok és kombiszerszámok gyorsan, szerszám nélkül szedhetők szét és csatlakoztathatók össze.

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

STIHL 2-MIX-Motor

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL ElastoStart

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

Elektronikus vízszabályozás

Az elektronikus vízszabályozás gombnyomásra, járó motornál bekapcsolható. Ekkor a vízadagolás vágás közben a fordulatszám függvényében automatikusan bekapcsol. A víz mennyisége egyszerűen a +/- gombok segítségével szabályozható, így egy gombnyomással biztosítható az optimális pormegkötés. A memóriafunkció automatikusan biztosítja a motor újraindítása után a legutolsó használat során beállított vízmennyiséget. Így a leállítás után is azonnal folytatható a munka anélkül, hogy a vízmennyiséget újból be kellene állítani.

Félaautomata ékszíjállítás

A mindig azonos feszességet biztosító könnyű utánállítás növeli a szíjak és a tengelyek csapágызásának hosszú élettartamát.

Hosszú élettartamú légszűrőrendszer ciklon rendszerű előleválasztással

Az innovatív, ciklonos megoldású előleválasztónak köszönhetően a szűrőt nem kell naponta tisztítani és annak élettartama is rendkívül hosszú. A rendszer már az első fokozatban biztosítja a beszívott levegőben lévő porrészecskék kb. 80%-ának leválasztását. A szokásos szűrőkkel ellentétben a leválasztott por nem a szűrőben gyűlik össze, hanem az előleválasztó ciklon elkülöníti és visszajuttatja a levegőbe.

Gyorsrögzítő rendszer

A STIHL vágótárcsás gép vezetőkocsira történő gyors és egyszerű, szerszám nélküli fel-, illetve leszereléséhez.

Védőszegmensek vágótárcsáknál

A védőszegmensek az aszfalt vágásokor védik a többi szegmenst a nagyobb mértékű kopástól a lézerhegesztéseknél. Ezenfelül megakadályozzák az egyenetlen kopást a szegmens jobb és bal oldalán, így a vágótárcsa nem akad el vágás közben.

STIHL Injection

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs többé szükség kombinált gázkarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus, szenzoros motorvezérlés biztosítja a kiváló motorteljesítményt és gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés folyamatosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot, a befecskendezés pedig a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúsházba történik. Az érzékelők mérik a légnyomást, a belső és külső hőmérsékletet, és továbbítják az információkat a vezérlőegységnek, amely a meghatározott értékek alapján optimalizálja az üzemanyag mennyiségét és a gyújtás időzítését. Ennek eredményeképpen a gép a befecskendezés nélküli motorokhoz képest hasonló tömeg mellett nagyobb teljesítményt nyújt.

Szerszám nélkül nyitható tankzár

A tartályelzárót egyszerre benyomva és csavarva lehet kinyitni, akár védőkesztyűben is. A kettős tömítésnek köszönhetően a szennyeződés nem juthat be a benzintartályba.

Vágásmélység beállítása

A vágásmélységet a felső fogantyún állíthatjuk be.

ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓ GÉPEK, FŰNYÍRÓ TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK

FŰNYÍRÓ GÉPEK

Komfort tolókar

Az ergonomikus testtartás érdekében a komfort tolókar magassága a testmagassághoz igazítható. A fűnyíró gép helytakarékos tárolásához és szállításához, valamint a fűgyűjtő kosár kényelmes kiemeléséhez a tolókar lehajtható.

Multi-kés

Speciális kialakításának köszönhetően egyaránt alkalmas gyűjtésre, oldalsó kidobásra és mulcsozásra is. Ennek köszönhetően nincs szükség a kés cseréjére.

Telítettséggjelző

A kések által keletkező légáram megemeli a telítettséggjelzőt, amely túl alacsony légáramnál nyugalmi állapotra esik vissza, ezzel jelezve az ürités esedékességét. A telítettséggjelző optimális légáram esetén működik megfelelően. A nedves vagy túl magas fű, az alacsony vágásszint, az erőteljes szennyeződés kedvezőtlen hatással lehetnek a légáramra és így a telítettséggjelző működésére is.

Nagyon puha markolat

Az ergonomikus kialakítású, puha markolat kellemes fogást biztosít.

Fokozatmentesen állítható kerékhajtás

A kerékhajtás sebessége a motor fordulatszámától függetlenül, közvetlenül a tolókarról, fokozat nélkül szabályozható, így a vágásteljesítmény állandó marad.

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK

Rezgéscsillapító elemek

A rezgéscsillapító elemek nemcsak a vezetőülésben csökkentik a rezgéseket, hanem a kormánynál és a gép padlójánál is.

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

Automatikus dekompresziós rendszer (a STIHL 4-MIX® motoroknál)

A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel a berántáshoz szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkímélő módon beindítható.

STIHL ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a motoros kasza takarékosabb üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a kasza csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás, illetve a felvett áram, így egy tankkal, illetve egy akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig dolgozhatunk. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár a teljes gázzal történő működéshez képest.

Ergonomikus kétkaros fogantyú

A kétkaros fogantyú lehetővé teszi a nyírás során a természetes kaszáló mozdulatot. Ez nagyobb területek nyírásánál hasznos.

Damilonk

A különböző geometriájú és vastagságú damilok különböző felhasználási területekre alkalmasak. A spirális alakban a damilba sajtolt horony révén egyes damilok csendesebbek a hagyományos, kör keresztmetszetű damiloknál. A damil felületén található mélyedés megtöri az egyenletes légáramot. Mivel így örvény keletkezik, a sípolás ereje lecsökken, és a nyírás lényegesen halkabbá válik.

Fogantyúbeállítás

Az ergonomikus kétkaros fogantyú a központi szárnycsavar segítségével egyszerűen, szerszám nélkül beállítható. A fogantyú szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz 90°-ban elforgatható.

STIHL 2-MIX-Motor

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL 4-MIX®-Motor

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) működik. A benzin-olaj tartalmú gázelegy a hengerben egy elkerülő csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő.

STIHL M-Tronic

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemállapotban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

Antivibrációs rendszer

A antivibrációs rendszer a tolókar rögzítésében található, mely csökkenti a tolókarra jutó rezgést, így a gép irányítása hosszú távon kisebb erőfelfejtést igényel.

Kapakések

A kapakések a speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak bele a talajba a lehető leghatékonyabb kapálás érdekében.

TALAJFÚRÓ GÉP

Többfunkciós fogantyú

Az ergonomikus többfunkciós fogantyút a talajfúró gép keretmarkolatába integrálták. Így a leállítás és a gázadás is egy kézzel lehetséges.

levelekre permetezhető

Állítható fúvóka



- A különböző felhasználási körülményekhez és módokhoz
- Állítható szórásszög az optimális szóráskép eléréséhez, a teljes sugártól (0°) az üreges-kúpos sugárig (90°)

Teljes kúpos fúvóka



- Egyedileg nevelt növények kezeléséhez
- Ideális pl. rágáskár elleni védőszerek és gyomirtó szerek finom adagolásához

- Alkalmas speciális anyagok kijuttatásához az építőiparban

STIHL antivibrációs rendszer

A STIHL antivibrációs rendszer csökkenti a motor rezgéseinek átvitelét a tartóvázra, ezáltal tehermentesíti a felhasználó hátizomzatát.

TISZTÍTÓGÉPEK

FÚVÓGÉPEK

Katalizátor

Jelentősen csökkenti a füstgázban a káros alkotóelemek mennyiségét.

Kézi üzemanyag-szivattyú

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL fúvógépeknél könnyebb az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

STIHL ElastoStart

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

STIHL Elektrostart

Lehetővé teszi a gép kényelmes, gombnyomásra történő újraindítását 0 °C felett.

LOMBSZÍVÓ-SZECSKÁZÓ GÉPEK

Szecskázó csillag

A lehullott falevelek megfelelő aprítását a kiváló minőségű acélból készült szecskázó csillag biztosítja az SH 86 és SHA 56 típusnál.

SEPRŐGÉPEK

Intelligens seprési elv - STIHL MultiClean seprőrendszer

A tányérseprű a seprőgép első részénél szedi fel a szemetet, így a sepert anyag nem tud beszorulni a készülék alá.

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

Teleszkópos alumínium fogantyú

A kényelmes szállítás, illetve a különösen helytakarékos tárolás érdekében az alumínium fogantyú kihúzható és összehajtható.

Csavarodásmentes csatlakozó

Megakadályozza a nagynyomású tömlő elcsavarodását, így az mindig teljes hosszban használható.

Kettős acélcső tartó

A két acél szórócsőnek a gépen történő praktikus elhelyezéséhez.

Felhajtható elülső burkolat

Az elülső fedél alatt beépített fűvókatartók segítségével biztonságosan és a szennyeződéstől védetten lehet tárolni a forgó és a lapos fűvókát. Így mindkét fűvóka könnyedén elhelyezhető, és szükség esetén gyorsan kéznél vannak.

Nyomásmérő

A nyomásmérő segítségével optimális módon figyelhetjük az aktuális üzemi nyomást.

PLUS elnevezésű modellek

A PLUS modellek a tömlő kényelmes és biztonságos tárolásához beépített tömlődobbal is rendelkeznek. A helytakarékosabb szállításhoz és tároláshoz a forgatókar markolata behajtható.

Tisztítószersz-adagoló rendszer

Az adagolórendszerrel megfelelő mennyiségű tisztítószert keverhető a vízhez, amely egyrészt környezetkímélő, másrészt pedig nagyon gazdaságos módszer is. A tisztítószertartállyal felszerelt modellek kivétel nélkül képesek arra, hogy a tartályból szívják fel a tisztítószert.

Biztonsági megszakító

Ha a biztonsági megszakítóval felszerelt bekapcsolt nagynyomású mosót nem használják, akkor a megszakító 30 perc elteltével automatikusan leválasztja azt az elektromos hálózatról.

Kazettás lapos textiltömlő

Könnyű és rugalmas kisnyomású tömlő a nagynyomású mosó vízcsaphoz történő csatlakoztatásához. A készletben található kazetta segítségével a textil anyagú lapos tömlő nemcsak kényelmesen le- és felcsévélezhető, hanem helytakarékos módon tárolható is közvetlenül a gépen. Ezáltal a nagynyomású mosó gyorsan használatba vehető.

PORSZÍVÓK**Porszívó L porosztályú szűrővel:****Ártalmatlan, enyhén ártalmas porok**

Az egészségügyi kockázatok minimalizálása és a környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében a STIHL olyan porszívóval ellátott professzionális porszívókat kínál, amelyek kiszűrrik a levegőből az ártalmatlan, egyszerű porokat. Az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerinti L porosztályú porszívóval ellátott porszívók alkalmasak például a háztartási por és az olyan porok, mint a homok, vakolat és mész szűrésére, amelyek pl. épülettakarítás során keletkezhetnek.

Porszívó M porosztályú szűrővel:**Az egészségre közepesen ártalmas porok**

Az egészségügyi kockázatok csökkentése és a környezet védelme érdekében a STIHL olyan porszívóval ellátott professzionális porszívókat kínál, amelyek kiszűrri a levegőből az egészségre közepesen ártalmas porokat. Az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerinti M porosztályú szűrővel ellátott porszívók védelmet nyújtanak a fa- és fémporok, valamint a festékekből származó porok ellen, amelyek pl. asztalos-, festő- és fémmegmunkáló műhelyekben keletkezhetnek.

Adapter elektromos eszközök csatlakoztatásához

Az adapter segítségével az elektromos eszköz közvetlenül összekapcsolható a szivótömlővel. Ezáltal biztosított a por és a szennyeződés azonnali elszívása a fűrés, a fűrészelés vagy a csiszolás során.

Gyorscsatlakozós nemesacél csőmarkolat

A gyárilag beépített gyorscsatlakozó lehetővé teszi a szivótömlő gyors felszerelését a csőmarkolatra.

Töblépcsős szűrőrendszer

A szűrőzsák és szűrőelem kombinációja lehetővé teszi a még nagyobb mértékű szétválasztást.

Késleltetett kikapcsolás

A gép a kikapcsolását követően rövid ideig még tovább üzemel, ezáltal még kiszívja a csőben visszamaradt port.

Lágyindítás

A lágyindítás az indítóáram korlátozására szolgál és megnöveli a motor élettartamát.

KERTI APRÍTÓGÉPEK**Forgásirányváltó technológia**

A forgókapcsolóval megváltoztatható az aprítókések forgásiránya. A jobbra forgó vágókésekkel apríthatók fel a fás szárú anyagok (pl. ágak), míg a balra forgó tépőkésekkel a lágy növényi hulladékok alakíthatók át komposztálható anyaggá. Az aprítandó anyag fajtája szerinti megkülönböztetés a hatékony munkavégzést szolgálja.

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK**Biztonságos egyéni védőfelszerelés (2016/425/EU rendelet)**

A STIHL egyéni védőfelszerelések megfelelnek a 2016/425/EU rendelet előírásainak. Az egyéni védőfelszerelések 3 kockázati kategóriába sorolhatók:

1. kategória: Egyéni védőfelszerelés a munkavállalók védelmére az irányelv mellékletében meghatározott minimális kockázatokkal szemben
2. kategória: Az 1. és a 3. kategóriába nem tartozó egyéni védőeszközök
3. kategória: Egyéni védőfelszerelés a munkavállalók védelmére az irányelv mellékletében meghatározottak szerint olyan nagyon súlyos veszélyekkel szemben, mint például a halál vagy az egészség visszafordíthatatlan károsodása

A 3. kategóriába tartozó egyéni védőfelszereléseket (a hallásvédelmet, valamint a vágásbiztos termékeket is beleértve) évente legalább egyszer bejelentett ellenőrző szervezet ellenőrzi (CE jelölés).

EN ISO 11393 vágásvédelem

A STIHL vágásvédelem a STIHL számára fejlesztett vágásvédő anyagokból áll. A STIHL védőfelszereléseit olyan elismert európai bevizsgáló intézetek tesztelik, mint a SMP vagy a KWF. A vágásvédelem több rétegből áll, könnyű és jól szellőző. Ha a fűrészlánc elvágja a felső rétegeket, akkor ez anyagszálakat tép ki, amelyek blokkolják a vágószerkezet mozgó alkatrészeit. Ezáltal a lánc megáll, és nagymértékben csökken a sérülés kockázata. Tájékoztatóként a STIHL vágásvédelemmel ellátott termékeit ebben a katalógusban a következő piktogramok jelölik:



Az EN ISO 11393 alapján tesztelve

Fontos figyelmeztetés:

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. Az egyéni védőfelszerelés nem pótolhatja a biztonságos munkatechnikát, ezért feltétlenül be kell tartani az adott motoros gép és védőfelszerelés használati útmutatójában található biztonsági tudnivalókat, valamint az adott országban érvényes baleset-megelőzési előírásokat.

Vágásvédelem a vágásvédelemmel ellátott ruházaton

A vágásvédelemmel ellátott ruházatokon a vágásvédelemmel ellátott területeket az EN ISO 11393 szabványoknak megfelelően fekete piktogrammal jelöltük. Különböző vágásvédelmi osztályok léteznek (az EN ISO 11393 szabvány szerinti vizsgálat során a megadott láncsebesség csak egy paraméter, nem áll szükségszerűen összefüggésben egy azonos láncsebességű láncfűrészsel):

Védelmi szint 0 (16 m/s)
Védelmi szint 1 (20 m/s)
Védelmi szint 2 (24 m/s)
Védelmi szint 3 (28 m/s).
A KWF az erdőgazdálkodásban dolgozók számára az 1-es védelmi szintet javasolja. Idetartoznak a motorfűrész-kezelői szakképesítéssel rendelkezők és a tűzifát saját célra összedaraboló kezelők is.

A termékjellemzők áttekintése a 294. oldalon található

A modell	B modell	C modell
		
Elülső oldal/ hátoldal		

B modell

Fent: hátoldal, lent: elülső oldal (kiegészítő védelemmel a hasi részen).

Vágásvédelemmel ellátott területek a láncfűrészkes munkákhoz való lábbeliknél**Vágásvédelem a vágásvédelemmel ellátott kesztyűkön az EN ISO 11393 szabvány szerint**

1. típus: Vágásvédelem a jobb és a bal oldali kesztyűn a kéz védelme érdekében a láncfűrészkes munkák során

2. típus: Vágásvédelem a bal oldali kesztyűn a kéz védelme érdekében a láncfűrészkes munkák során, a jobb oldali kesztyű nem rendelkezik vágásvédelemmel

Forma / kialakítás A:
lásd az ábrát:

Forma / kialakítás B:
lásd az

EN ISO 20471 fényvisszaverő öltözet

A szabvány meghatározza a figyelemfelkeltő szín (a nappali láthatóság érdekében) és a fényvisszaverő csíkok (az éjjeli láthatóság érdekében) minimális mértékét, és ezeket három osztályba sorolja. A besorolás szerint a 3. osztályban a legmagasabb a láthatósági hatás. Nadrág és kabát együttes viselése magasabb védelmi osztályt biztosít, mivel így nagyobb a figyelemfelkeltő szín és a fényvisszaverő csíkok felülete. Példa:

 2 = Figyelemfelkeltő szín és fényvisszaverő anyag: itt: EN ISO 20471, 2. osztály

EN 343 esővédelem

A STIHL időjárásálló ruházat a szabadban végzett munka során véd a csapadéktól és a szélről, egyúttal kényelmes viseletet is biztosít, melynek során kivezeti az izzadságot. Az EN 343 két paramétert ad meg: a vízállóságot (felső szám) és a vízpára-áteresztést (alsó szám). Mindkettő négy fokozattal rendelkezik, melyekből a 4. osztály nyújtja a legjobb vízállóságot. A varratok végig hegesztetten fedettek. Példa:

 X = Vízállóság
 X = Vízpára-áteresztés

UV-védelem

Az UV védőfaktor (UPF) azt jelöli, hogy egy UV védőruházatot viselő személy mennyi ideig maradhat a napon anélkül, hogy bőrkárosodást szenvedne. Az UPF a napvédő krémek fényvédő faktorához (SPF) hasonlítható. UPF 20 faktorú anyagot viselő, 1. típusba sorolható bőrrel

rendelkező személy a legintenzívebb napsugárzás mellett hússzorosára növelheti a napon tartózkodási idejét anélkül, hogy bőrkárosodást szenvedne. Az EN 13758-2 szabványban szereplő skála UPF 40 faktorig tartalmaz értékeket. A 801 számú UV szabvány ezenfelül további értékeket is tartalmaz.

SNR érték

A Single Number Rating (egyszerűsített zajszintcsökkentés) az adott fülvédő által biztosított általános zajcsillapítást jelöli. Minél magasabb az SNR értéke, annál eredményesebb a termék zajcsillapítása. További információk a STIHL weboldalon találhatók.

SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK**Amboss vágás**

 A vágópenge és a széles ellentartó penge közvetlenül egymáson találkozik. A széles ellentartó pengét ezért „Amboss”-nak („üllő”) is nevezik. Az egyenes, száraz és kemény hajtást könnyen átvágja, mivel a vágás során a keresztirányú erők alig játszanak szerepet.

Bypass vágás

 Ennél a vágásmódnál a penge és az ellentartó penge a vágásnál röviden elcsúszik egymáson. Az így létrejövő vágás teljesen sima, anélkül, hogy a hajtást összezuzná. A Bypass vágást általában a zöld ágaknál érdemes alkalmazni. Kemény fával végzett hosszabb munkáknál a nagyobb erő kifejtés miatt az Amboss ollók használata ajánlott.

Ütésvédő és csavarkötésű biztosítólemez

A hosszú nyélvédő acélhüvely, a gyűrűs ék, a biztosítólemez és a biztosítócsavar kombinációjának köszönhetően a fejsze feje és a nyele egységgé forr össze, rendkívül stabil kapcsolatot hozva létre:

- A szerszám hosszabb élettartamú
- Kiemelkedő munkabiztonsággal rendelkezik

[illegible][illegible]

STIHL MINŐSÉG

Legyen szó fűrészelésről, fűnyírásról, tisztításról vagy építésről, a STIHL kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal nyugtözi le felhasználóit. Vásárlóink STIHL termékek iránti elégedettségének megtartása érdekében termékeink kizárólag hivatalos STIHL szakkereskedésekből álló hálózatunkban, illetve szakkereskedőink webshopjaiban kaphatóak.

Az Ön STIHL szakkereskedője

Legyen szó tanácsadásról, eligazításról vagy szervizelésről, STIHL szakkereskedőjénél jó kezekben van! A szakkereskedő tanácsot ad az igényeknek megfelelő gép kiválasztásánál, hasznos tippeket ad a szakszerű és helyes használathoz, továbbá professzionális műszaki kiszolgálást biztosít. Így Ön hosszú ideig örömet lelheti STIHL gépében.

Eredeti STIHL alkatrészek

A STIHL motoros gépek nagyfokú megbízhatósága még extrém igénybevétel esetén is magától értetődő. **Amennyiben gépe mégis meghibásodna, nincs oka aggodalomra, a STIHL szakkereskedőknél eredeti pótalkatrészek kaphatóak, amelyek döntően hozzájárulnak a motoros gépek teljesítményéhez, biztonságához és élettartamához.** Az eredeti alkatrészek a STIHL feliratról vagy a  pótalkatrészeket jelölő S szimbólumról ismerhetők fel.

Ellenőrzött STIHL minőség

A STIHL motoros gépek magas színvonalát a vállalat valamennyi területén érvényesített szigorú minőségi követelmények biztosítják. Ezzel a vállalat teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 nemzetközi minőség- és környezetirányítási szabványok követelményeit. A STIHL folyamatosan dolgozik a gépek továbbfejlesztésén, ezért fenntartja a szállítási tartalom megváltoztatásának jogát a forma, a műszaki kialakítás és a felszereltség tekintetében.

Az Ön biztonságaért

Valamennyi mozgó alkatrésszel rendelkező termék a nem rendeltetésszerű vagy a nem szakszerű használat esetén veszély forrása lehet. Ezért kérjük, mindig gondosan olvassa el a termék használati útmutatóját az első üzembe helyezés, illetve a termék használata előtt, és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat!

Márkavédelem

Termékeink minősége és vásárlóink biztonsága számunkra a legfontosabb. Az ANDREAS STIHL AG & Co. KG bejegyzett márkajelzései az alábbiak:

STIHL logó

STIHL alkatrész logó

Narancssárga / szürke színkombináció

STIHL



A STIHL TERMÉKEKET TÖBB HIVATALOS INTÉZET IS RENDSZERESEN ELLENŐRZI

Ezeket a vizsgálatokat saját tesztprogramjaink folytatásának tekintjük, a független intézetek véleményét kiemelten kezeljük – nem utolsósorban ügyfeleink érdekében. Az intézetek a tanúsító jelek kiadásával igazolják a STIHL termékek magas minőségi színvonalát és példás biztonságtechnikai kialakítását. A vibrációs hatásokról szóló 2002/44/EK irányelv teljesítéséről további információk a www.stihl.com/vib weboldalon található.

A TANÚSÍTÓ JELEK MAGYARÁZATA

Az egyes tanúsító jelek vizsgálati körülményeinek leírása az alábbi honlapokon található:



Önkéntes „bevizsgált biztonság” – elismert bevizsgáló cég által végzett vizsgálat. A GS-jelölés utal a bevizsgáló cégre, jelen esetben pl. a TÜV-re. További információk: www.tuv.com/gs-zeichen



A DLG tanúsító jele a DLG átfogó tesztjét jelöli, melynek során a mezőgazdasági gépeket független és elismert kritériumok szerint tesztelik. További információk: www.dlg.org



A német Erdészeti Műszaki Egyesület kuratóriuma (Waldarbeit és Forsttechnik e. V.) olyan erdészeti munkaeszközöknek ítéli oda a „KWF-Profi” tanúsító jelet, amelyek a gazdaságosság, a munkabiztonság, az ergonómia és a környezetbarát jellemzők terén egyaránt megfelelnek a professzionális erdészeti munka által támasztott magas igényeknek. Az odaítélés fontos alapfeltétele a profi felhasználók általi intenzív gyakorlati alkalmazás. Az új „KWF-Standard” tanúsító jelet olyan termékeknek ítélrik oda, amelyek átestek az átfogó gyakorlati alkalmazási teszteken, de a felépítésüknél fogva nem erdészeti felhasználásra, hanem például a mezőgazdaságban és a kertépítésben való használatra, illetve pl. a tűzifát saját célra előkészítő és az alkalomszerű felhasználók számára készültek. A kék „KWF-Test” tanúsító jelet olyan termékek kapják meg, amelyek egyes technikai jellemzői sikeresen megfeleltek a teszteken. További információk: www.kwf-online.de



A PEFC (”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”, magyarul Páneurópai Erdő Tanúsító Tanács) egy átlátható és független rendszer a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítására. A PEFC jel a fenntartható módon művelt erdőkből származó termékek megkülönböztetésére szolgál. További információk: www.pefc.hu



Az 1992-ben bevezetett közösségi öko címke az Európai Unió valamennyi tagállamában és az Európai Gazdasági Közösségben érvényes. A virágot formáló jelölés a magas színvonalú, környezetbarát termékeket jelöli, amelyeket az egyes tagállamok független, nemzeti szervezetei vizsgáltak be. További információk: www.eu-ecolabel.de



Az ECOCERT Greenlife a megújuló forrásokon alapuló összetevők szabványa szerint minősíti a környezetbarát mosó- és tisztítószereket. További információk: www.ecocert.com



Valamennyi GORE-TEX® cipőre és ruhára vonatkozik a Guaranteed to Keep You Dry™ garancia, azaz a termék élethosszáig tartó vízállóság, szélállóság és aktív szellőzés. További információk: www.gore-tex.de



Az Oeko-TEX® címkét viselő termékek Oeko-TEX® Standard 100 minősítéssel és tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az Oeko-TEX® Standard 100 a textiltermékek – nyersanyagok, közties és végtermékek – egész világon egységes minősítési és tanúsítási rendszere. Az ártalmas anyagok vizsgálata kiterjed többek között a jogszabályilag tiltott és szabályozott vegyületekre, valamint az egészségre ártalmas vegyi anyagokra. További információk: www.oeko-tex.com



Ez a jelzés a tanúsított vágásvédelmet jelenti a kézi láncfűrészek használóinak az EN ISO 11393 és EN 17249 szabványok szerint.



Ez a jelzés az EN 20471 szabvány szerint bevizsgált láthatósági öltözetet jelenti.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Jelen katalógus 2025. január 1-től érvényes.
- Jelen katalógus megjelenésével minden korábbi katalógus érvényét veszti.
- Jelen katalógus adatai vagy ábrái alapján nem lehet igényeket érvényesíteni. A műszaki jellemzők, a forma és a kivitel tekintetében a változás jogát fenntartjuk.
- Az eredeti STIHL láncfűrészek és motoros gépek a narancssárga / szürke színkombinációról ismerhetők fel.
- Jelen katalógus és annak részei szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerekkel történő feldolgozás joga.

Jelen katalógus különféle felhasználásra és felhasználói csoportok számára gyártott gépek és a hozzájuk tartozó kiegészítő tartozékok kombinációinak széles választékát mutatja be. A szokásos felhasználási területekre és alkalmazási célokra a STIHL által ajánlott kombinációk használatát javasoljuk, melyekről további információk a gépekhez tartozó használati útmutatóban található. Az egyéni alkalmazási céloknak optimálisan megfelelő kombinációkról a STIHL szakkereskedői nyújtanak egyénre szabott tanácsadást.

ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy-Budapark
Paul Hartmann u. 4.
www.stihl.hu

Ügyfélszolgálat:

Telefon: +36-23-505-700

E-Mail: info@stihl.hu



KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE SZAKTANÁCSADÁSSAL:



0421 070 1117. M10. M24. Konradin. Nyomdai előállítás: Németország © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. PEFC™ tanúsítvánnyal rendelkező papírra nyomtatva. A PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) tanúsítási rendszer a felelős erdőgazdálkodást tartja szem előtt, melynek egyik célja az erdő, mint ökológiai rendszer biztosítása a következő generációk számára. Az erdészeti tanúsítványra vonatkozó előírások betartását független tanúsító szervezetek ellenőrzik. A PEFC™ tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok elkötelezettek a környezetvédelem iránt és felelősen bánnak nélkülözhetetlen nyersanyagunkkal, a fával. További információk a www.pefc.hu weboldalon találhatók.