

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2018/19

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,  
**„NOTHING BUT HEAVY DUTY”** ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM  
 FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A **MILWAUKEE®** ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért a Milwaukee® által gyártott összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A Milwaukee® világszerte megtalálható ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésükre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A sok év folyamán megszerzett szaktudásunknak és szakértelmünknek köszönhetően gyors és hatékony professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.



## TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBÉSÉGET

### SZERSZÁMOK, AMELYEKET ARRRA TERVEZTEK, HOGY ÖN JOBBAN VÉGEZHESSE MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a Milwaukee® számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A Milwaukee® mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.



[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)

## AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT ON-LINE REGISZTRÁLNI A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

### HEAVY DUTY GARANCIA:



1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden Milwaukee® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **“NOTHING BUT HEAVY DUTY™”** minősítéssel látjuk el.

A Milwaukee-nál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.

Ezt szem előtt tartva, örömmel szolgálunk, hogy további védelmet nyújthassunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia szolgáltatásunkkal.

Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja.

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line!

[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)

Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon felsorolt országokban elérhetőek. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzökben használt gépekre, az akkumulátorokra, töltőkre és tartozékokra.

A felhasználási feltételekért látogasson el a [milwaukeetool.eu](http://milwaukeetool.eu) weboldalra

M12

YouTube TÖBB MINT 30 VIDEÓ  
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROT

ÉLENJÁRÓ.  
LEGERŐSEBB.  
LEGSTRAPABÍRÓBB.



EGY RENDSZER  
TÖBB MINT

70  
GÉP

KOMPAKT MÉRET.  
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.  
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.



M12 FUEL

REDLITHIUM-ION™ 2.0/3.0/4.0/6.0Ah


## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos Milwaukee® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM-ION™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

### 1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- o Milwaukee® tervezésű szénkefe nélküli motor
- o Felülmúlja az összes versenytársat
- o Akár 10x hosszabb motorélettartam\*

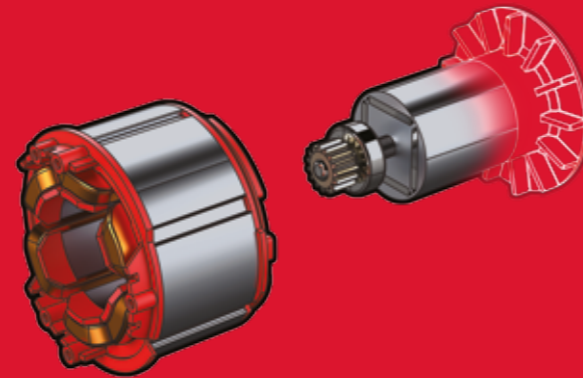

- ÚJ
- LEGMEGFELELŐBB\*
- LEGKÖNNYEBB\*
- LEGKOMPAKTABB\*

## M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

### 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA



- o Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- o Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- o A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

### 3 REDLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR



- o A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- o Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- o Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- o Akár -20° C fokon is használható

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



\* A megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

## M12 FPD

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütéshez
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	90 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2	1.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459801	4933459802	4933459806
EAN kód	4058546029739	4058546029746	4058546029784

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

## M12 BPD

### M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- A Milwaukee® nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	10	10	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22,500	22,500	22,500
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2	1.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441950	4933441940	4933441935
EAN kód	4002395002702	4002395002641	4002395002672

További információkért, mint zaj- és vibrációs szint, látogasson el weboldalunkra: [www.milwaukee.com](http://www.milwaukee.com)

## M12 FPD

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Milwaukee® nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Kivehető tokmányrendszer 3 különböző fejjel a többféle alkalmazás érdekében
- Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4" hatszög befogású sarokfúró fej és teljesen fém 1/4" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 125 mm-re

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPDKIT-202X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	40 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	37
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2	1.2
Szállítás terjedeleme	levehető tokmány	levehető tokmány	levehető tokmány, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Szállítva	–	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839

További információkért, mint zaj- és vibrációs szint, látogasson el weboldalunkra: [www.milwaukee.com](http://www.milwaukee.com)

## M12 BDDX

### M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4" hatszög befogású sarokfúró fej és teljesen fém 1/4" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 153 mm-re
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém bolygókeres hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.2
Szállítás terjedeleme	Levehető FIXTEC tokmány, övcspesz, 25 mm P22 bit, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej	Levehető FIXTEC tokmány, övcspesz, 25 mm P22 bit, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447830	4933447836
EAN kód	4002395005963	4002395006601

## M12 FDD

### M12 FUEL™ KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja az eszköz működési idejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállítással, plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűráshoz és 1 reteszelt tengelykapcsoló ütéshez
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	90 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2	1.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459815	4933459816	4933459820
EAN kód	4058546029876	4058546029883	4058546029920

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

## M12 BDD

### M12™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® nagy teljesítményű szuperkompakt fűrócsavarozó 187 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2	1.4
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441930	4933441915	4933441925
EAN kód	4002395002658	4002395002627	4002395002634

További információkért, mint zaj- és vibrációs szint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukee.com

## C12 RAD

### M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES SAROKFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- 10 mm-es tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	12	12
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.1
Szállítva	–	Szerszám táská
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

További információkért, mint zaj- és vibrációs szint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukee.com

## M12 CD

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES CSAVARÓZÓ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 10x hosszabb élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Erős fényű LED a munkaterület megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	37
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

## M12 BD

### M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ



## M12 BSD

### M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ



## M12 FID

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



## M12 BID

### M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ



- A Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- A Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
- Fém bolygókerékes hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 15 fokozatú nyomatékállítással plusz fúrési fokozat a maximum rugalmasságért
- Karcsú soft grip fogantyú
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- A Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. fúrési átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10	10
Facsarok (mm)	6	6
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

	M12 BSD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrési átmérő fában (mm)	16
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Max. nyomaték (Nm)	147	147
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.1
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459822	4933459823
EAN kód	4058546029944	4058546029951

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	112	112
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441955	4933441960
EAN kód	4002395002689	4002395002696

**M12 CIW12**
**M12 FUEL**
**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT  
1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ  
ÜTKÖZŐCSAPPAL**

**M12 CIW38**
**M12 FUEL**
**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT  
3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ  
BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL**

**M12 CIW14**
**M12 FUEL**
**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT  
1/4" ÜTVECSAVARÓZÓ  
BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL**

**M12 BIW12**
**M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ**


- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a hosszabb élettartamért 160 Nm nyomatékot szolgáltat és akár 25%-kal gyorsabb
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért – 1. fokozat 65 Nm/0-1500 ford/perc /2650 ütés/perc, 2. fokozat 160 Nm/0-2650 ford/perc /3500 ütés/perc M8 és M18 méretű csavarokhoz
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Karcsú, rövid kialakítás növeli a felhasználó kényelmét
- Töltésszintjelző az optimális energiagazdálkodásért
- Erős fényű LED lámpa a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor akár 2x hosszabb élettartalommal és akár 40%-kal több nyomatékkal
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért
- 1. fokozat a pontos munkához
- 2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért
- 1. fokozat a pontos munkához
- 2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2" négyzet befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	1500/2650	1500/2650
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	2650/3500	2650/3500
Max. nyomaték (Nm)	65/160	65/160
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447132	4933447130
EAN kód	4002395005994	4002395005970

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 1200 / 0 - 2650	1200/2650
Szerszám befogás	3/8" négyzet	3/8" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Max. nyomaték (Nm)	23/158	23/158
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440460	4933440420
EAN kód	4002395000982	4002395000920

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Szerszám befogás	1/4" négyzet	1/4" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Max. nyomaték (Nm)	13/56	13/56
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440455	4933440415
EAN kód	4002395000975	4002395000913

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 2550	0 - 2550
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	138	138
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007



**M12 BIW38****M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ****M12 BIW14****M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ****M12 BRAID****M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ****M12 BST****M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP**

- A Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- A Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" négyszög befogás
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum 68 Nm nyomatékért
- Kompakt 35.6 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitszereléért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a használó számára a gyors és pontos elsütést
- 2000 tűzés egyetlen 2.0 Ah akkumulátor töltéssel
- Standard T50 6 mm-től 14 mm-ig kapcsokat használ
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való hozzáféréshez
- Állítható övkapocs a használó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Szerszám befogás	3/8" négyszög	3/8" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441985	4933441990
EAN kód	4002395002603	4002395002597

	M12 BIW14-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	–
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Szerszám befogás	1/4" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	50
Súly akkumulátorral (kg)	1.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933441980
EAN kód	4002395002580

	M12 BRAID-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2425
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	68
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Kapocs	T50	T50
Kapocs szélesség [mm]	11.4	11.4
Kapocs hosszúság [mm]	6 - 14	6 - 14
Tár kapacitása	89	89
Lövési frekvencia [min]	140	140
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.6
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077

## M12 H

### M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS



- Ergonomikus forma, kompakt és könnyű, lehetővé teszi a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákat, és a kevésbé fárasztó munkavégzést
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fúrási és kalapács funkcióval a maximális sokoldalúságért
- Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s<sup>2</sup>
- Optimalizált fúrás akár 4-8 mm (max. 13 mm)
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Max. fúrási átmérő fában (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8	8	8
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	6.7	6.7	6.7
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.6	1.8
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431355	4933431340	4933441164
EAN kód	4002395243679	4002395243693	4002395001149

## M12 CH

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kategóriájában az első kompakt 12 V fúrókalapács 1,1 J (EPTA) ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütésszámmal és 0-900 percenkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s<sup>2</sup>) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Optimális ütvefúrás: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	90 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Max. fúrási átmérő fában (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.4
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7	1.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

## M12 DE

### M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ



- Használható az összes Milwaukee® SDS-plus 43-59 mm nyakátmérőjű kalapáccsal, illetve a konkurens gépek nagytöbbségével
- Egy töltéssel 65 db Ø6-50 mm mély furat tisztítása
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Többfunkciós - használható külön porszívóként, valamint kézi porszívóként is, jobbra és balra is felszerelhető
- HEPA szűrő: 99,7 %-os hatékonyság
- Automatikusan kikapcsol 5 másodperc múlva, így biztosítva a furat teljes pormentesítését
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Max. fúrószár átmérő (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. fúrási mélység (mm)	120	120
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440510	4933440500
EAN kód	4002395000395	4002395000234

## M12 HV

### M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ



- Kiváló szívó erő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszelt kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HV-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Levegő mennyisége (l/perc)	934
Levegőáramlás mértéke (m <sup>3</sup> /óra)	56
Max. vákuum (mbar)	31.1
Kapacitás (szilárd) (l)	0.6
Tömlő átmérő (mm)	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

## C12 HZ

### M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FÜRÉS



- A Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fémfűrész. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a kicsi és zárt helyen végzett munkához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC szorító biztosítja a fűrészlapok gyors és könnyű cseréjét
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s<sup>2</sup>
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	13	13
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.2
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

## M12 CHZ

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFÜRÉS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás adott alkalmazásoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú távú tartósságát
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC fűrészlap leszorító a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlap cseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s<sup>2</sup>), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradtságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát
- Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető helyeken végzett alkalmazást
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	80 perc	90 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	15.9	15.9	15.9
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.6	1.6
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

## M12 JS

### M12™ SZUPERKOMPAKT SZÜRÖFÜRÉS



- Új fogantyú kialakítás
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó irányíthatóságot tesz lehetővé
- Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
- Precíz vezetőgörgő
- Jól látható vágási vonal
- Szerszám nélküli ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű ferdeszög állítás
- QUIK-LOK™ T-befogás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	19	19
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.1
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431305	4933441700
EAN kód	4002395242085	4002395001965

## M12 CCS44

### M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFÜRÉS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb ütészállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Max. vágás gérben 90° (mm)	44	44
Max. vágás gérben 45° (mm)	33	33
Fűrészlap átmérő (mm)	140	140
Befogótuska mérete (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448225	4933448235
EAN kód	4002395262809	4002395262816

## C12 MT

### M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- A konkurencia tartozékaival is használható
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Adapterrel, OCS 112 bemezőlő fűrésszel, csiszolótalppal és 5 darab csiszolólapal szállítva

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.5	1.5	1.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0	1.2
Szállítva	–	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

## C12 PN

### M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ



- Profesionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
- Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács nem használható
- Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése lehetséges
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PN-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Max. ütőszám (ütés/perc)	2700
Max. szög méret (mm)	90
Ütés energia (EPTA)(J)	2.9
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

## C12 RT

### M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
- 0,8 – 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
- Reteszelt zár a tartozékok könnyű cseréjéért
- Ergonomikus és könnyű
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 RT-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000 - 32,000
Befogógyűrű mérete (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

## M12 BS

### M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZ



- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium
- Hidegvágás - szikra- és zajmentes
- Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapágyval megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- 18 fogú fűrészlappal szállítva

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 85	0 - 85
Vágási kapacitás (mm)	41 x 41	41 x 41
Hossz (mm)	687.57	687.57
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.2
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

**M12 FIR12**

M12 FUEL

**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS**

- Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autóiari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 FIR12-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Szerszám befogás	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	81
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 175
Hossz (mm)	324
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933459800
EAN kód	4058546029722

**M12 FIR38**

M12 FUEL

**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS**

- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autóiari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Szerszám befogás	3/8" négyzet	3/8" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	75	75
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 200	0 - 200
Hossz (mm)	307	307
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.4
Szállítva	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4933459797	4933459798
EAN kód	4058546029692	4058546029708

**M12 FIR14**

M12 FUEL

**M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS**

- Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autóiari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Szerszám befogás	1/4" négyzet	1/4" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	54	54
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	291	291
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.1
Szállítva	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4933459795	4933459796
EAN kód	4058546029678	4058546029685

**M12 IR****M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS**

- Osztályában a legjobb teljesítményt és fordulatszámot nyújtja, 47 Nm és 250 percenkénti üresjárat fordulat/szám
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Megerősített motorház - kiváló, a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít
- Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Szerszám befogás	1/4" négyzet	3/8" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	40	47
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	274	274
Súly akkumulátorral (kg)	0.9	0.9
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

**M12 BPS****M12™ SZUPERKOMPAKT  
AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/  
CSISZOLO**


- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel
- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- A tengelyretea lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcsere
- Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitenő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8300	0 - 8300
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Tengelymenet	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.0
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

**M12 GG****M12™ SZUPERKOMPAKT  
ZSÍRZÓPISZTOLY**

- Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitenő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírzsócsővel szállítva

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	80 perc
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.2
Szállítva	–	Szerszám táská
Cikkszám	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

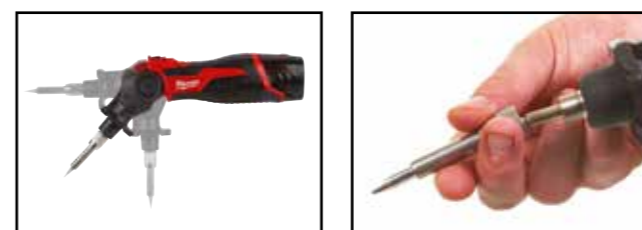**M12 SI****M12™ SZUPERKOMPAKT  
FORRASZTÓPÁKA**

- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélkül cserélhető végek
- A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes kialakulásáig forró marad
- Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
- LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Teljesítmény (W)	90	90
Hőmérséklet tartomány (°C)	400	400
Súly akkumulátorral (kg)	–	0.5
Szállítva	–	Szerszám koffer
Cikkszám	4933459760	4933459761
EAN kód	4058546029326	4058546029333

**C12 PC****M12™ SZUPERKOMPAKT  
RÉZCSÓVÁGÓ**

- A nagy teljesítményű Milwaukee® rézcsóvágó 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikus záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 37 mm
- A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópopák
- Teljesen fémmel védett első kiképzés - rozsdá és korróziómentes vágás
- Karcsú soft grip fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Réz cső (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm)	80
Hossz (mm)	360
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

**C12 PPC****M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ**

- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm<sup>2</sup>
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért
- Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
- Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
- A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200 vágás ejthető
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PPC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Vágási kapacitás (mm)	50
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

**M12 CC****M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ**

- Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítófogók könnyedén átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm<sup>2</sup> vágást tesz lehetővé
- Kompakt fejrész - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlított fogók nélkül is
- Kiváló vágási minőség - Milwaukee® mérnöki pontosságú élekek köszönhetően lapos, kerekített kábel vágása lehetséges
- Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat az akkumulátor hosszú élettartamát
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Max. vágási átmérő (mm)	32
Vágóerő (kN)	32
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933431600
EAN kód	4002395242832

**M12 PCG/310****M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL**

- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	310 ml kartustartó	310 ml kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9
Szállítva	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

**M12 PCG/400****M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL**

- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	400 ml alumínium tubus	400 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001880

## M12 PCG/600

**M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL**



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	600 ml alumínium tubus	600 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9
Szállítva	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

## C12 JSR

**M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ MP3 CSATLAKOZÁSSAL**



- A fejlett hangtechnológia optimális és tiszta vételt biztosít
- Használható M12™ akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
- 8 órás működési idő Milwaukee® M12™ akkumulátorral
- Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audio eszközöket
- Digitális hangoló a pontos szignál kiválasztásáért
- Gomb az azonnali lenémítésre
- 220-240 voltos adapter, 3,5 mm jack dugó iPod csatlakoztatásához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 JSR-0
Feszültség (egyenáram) (V)	12
Feszültség (váltóáram) (V)	220-240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méretek (mm)	267 x 102 x 178
Súly (kg)	1.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933416365
EAN kód	4002395237098

## M12 JSSP

**M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ**



- Fejlett Bluetooth® technológia
- Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
- Erőteljes, tiszta hangzás
- Prémium hangszóró mély hangzással
- Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
- Gumibevonatú borítás, fém rács
- 2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére
- Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 JSSP-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méretek (mm)	105.5 x 153
Hangszóró teljesítmény (W)	5
Súly (kg)	0.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933448380
EAN kód	4002395262892

## M12-18 JSSP

**M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ**



- Fejlett Bluetooth® technológia
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

	M12-18 JSSP-0
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méretek (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	–
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411



## M12 FPP2A

### M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt kétsebességű ütfűró-csavarozó
- M12 FID - M12 FUEL™ szuperkompakt 1/4" Hex ütvécscsavarozó



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	80 perc	90 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459808	4933459810
EAN kód	4058546029807	4058546029821

## M12 FPP2B

### M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt kétsebességű ütfűró-csavarozó
- M12 CH - M12 FUEL™ szuperkompakt SDS-plusz kalapács



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	80 perc	90 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459812	4933459813
EAN kód	4058546029845	4058546029852

## M12 BPP2D

### M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ szuperkompakt fűrócsavarozó
- C12 MT - M12™ szuperkompakt multi-tool



	M12 BPP2D-402B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441250
EAN kód	4002395001316

## M12 BPP3A

### M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ szuperkompakt fűrócsavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt ütvécscsavarozó
- C12 T - M12™ LED lámpa



	M12 BPP3A-202B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441225
EAN kód	4002395001262

## M12 BPP2B

### M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BPD - M12™ szuperkompakt ütfűró-csavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt ütvécscsavarozó



	M12 BPP2B-421C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443497
EAN kód	4002395004614

## M12 BPP2C

### M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ szuperkompakt fűrócsavarozó
- C12 HZ - M12™ szuperkompakt univerzális hackzsal™ fűrész



	M12 BPP2C-402B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441230
EAN kód	4002395001279


## M12 BPP4A

### M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ szuperkompakt fűrócsavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt ütvécscsavarozó
- C12 HZ - M12™ szuperkompakt univerzális hackzsal™ fűrész
- C12 T - M12™ LED lámpa



	M12 BPP4A-202B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441240
EAN kód	4002395001293

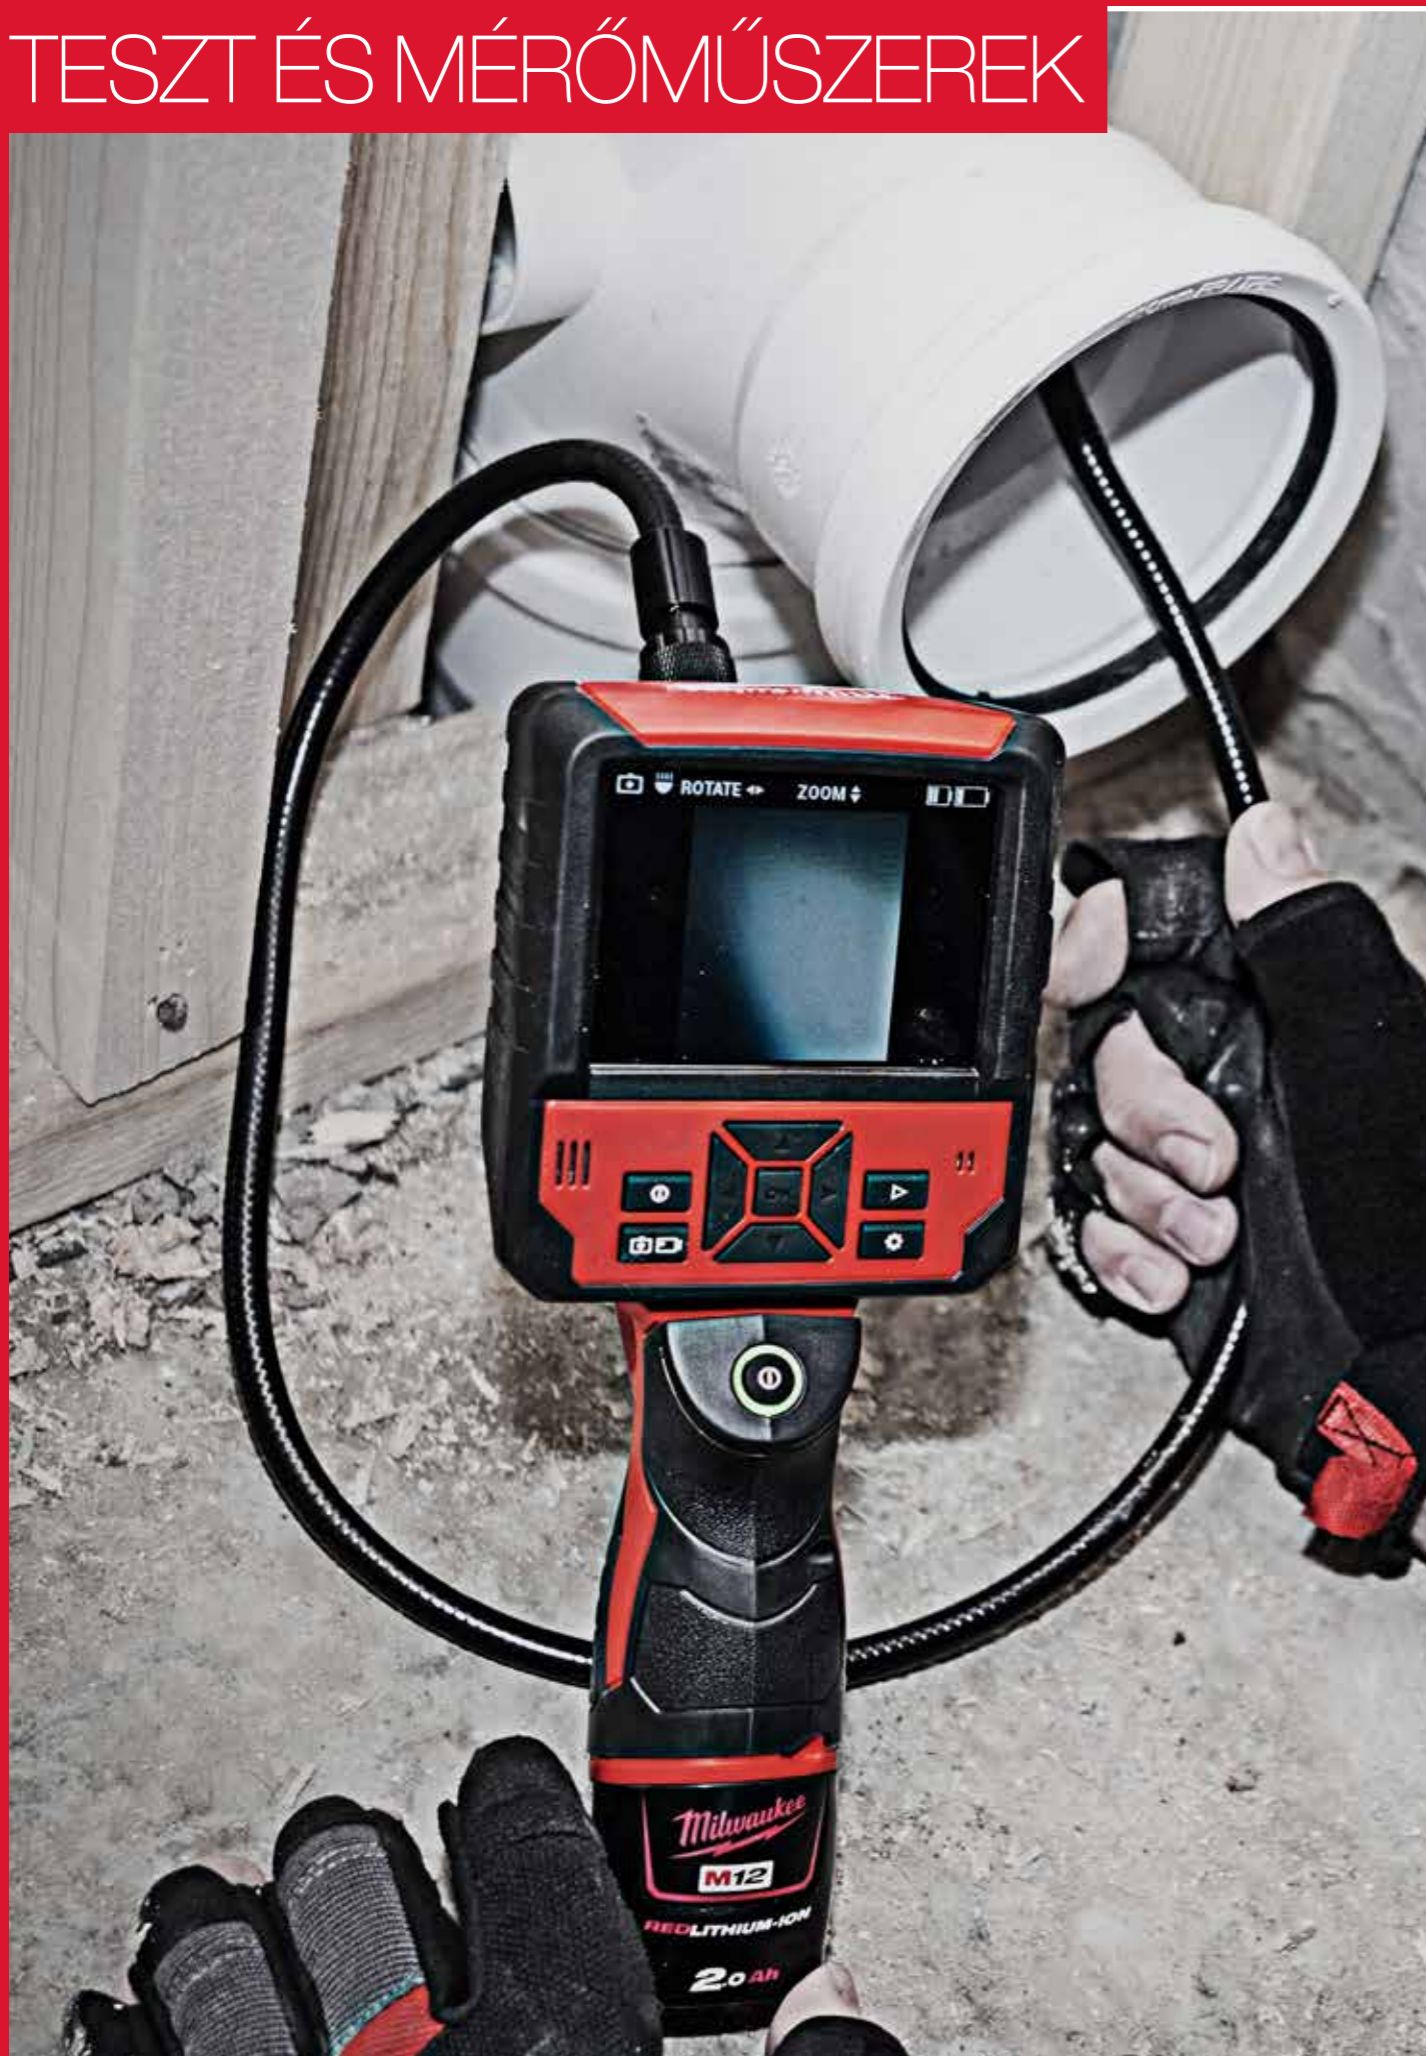

## M12 TD M12™ HŐKAMERA

- Éles, nagy felbontású 102 x 77 pixeles hőkép
- 5x nagyobb felbontás a közvetlen versenytársakkal összehasonlítva
- Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig) a még több alkalmazáshoz
- Automatikusan megtalálja a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletű pontot
- Duál lézerek olvassák le a képernyőn megjelenített terület hőmérsékletét
- Komplet adatfeldolgozó szoftver a könnyebb kép analíziséért
- 8 GB-os SD kártyával, USB kábellel, SD kártyaolvasóval szállítva
- Masszív gumibevonat a tartósságért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 TD-201
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Hőmérséklet tartomány (°C)	-10 - +330
Pontosság (%)	± 5
Kijelző	Szines LCD
Kijelző felbontása (pixelek)	320 x 240
Érzékelő felbontása (pixelek)	102 x 77
Termikus érzékenység (°C)	0.1 30-nál
Látómező (°)	26.8 (Horiz) x 35.4 (Vert)
IP osztály	54
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451387
EAN kód	4002395157952



Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig)



Automatikusan megtalálja a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletű pontot



Masszív gumibevonat a tartósságért

**M12 IC****M12™ SZUPERKOMPAKT  
M-SPECTOR 360™  
VIZSGÁLÓKAMERA****M12 IC AV3****M12™ DIGITÁLIS  
VIZSGÁLÓKAMERA****2309-60****ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA****C12 LTGE****M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ**

- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást
- Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség közel fele akkora méretben
- 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és tükröződés nélkül
- Hosszabb kábel: az alumínium fej és a még nagyobb rugalmasság páratlan tartósságot és egyszerűbb manőverezést biztosít
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

- Eltávolítható képernyőkonzol
- M12™ digitális vizsgálókamera 4 x zoom és elforgatható képernyő
- Optimális 85 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 12 mm-es 320 x 240 digitális képszensor, kiváló képminőség, jobb és nagyobb kijelző
- 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és tükröződés nélkül
- 8 GB SD memóriakártyával és 2,7 m digitális kábellel szállítjuk
- Az alumínium csatlakozófejnek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít
- Csuklós kábelfej toldalék elérhető tartozékként
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Optimális 65,8 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 9 mm-es 320 x 240 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség közel fele akkora méretben
- Könnyűsúlyú, 0,5 kg alatti kivitel
- Tükröződés elleni funkció a jobb láthatóságért
- A tartozék 9V-os alkaline akku egy óránál hosszabb folyamatos üzemidőt biztosít

- 40:1 arányú távolság/pont mérés (1 cm-es pont 40 centiméterről)
- Robosztus gumibevonatu fogantyú a tartósságért
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Ergonomikus pisztoly formájú fogantyú a könnyű használatért
- Kimagasló mérési pontosság
- Kimutatja a mért felület teljes hőmérsékletét és kijelzi a min/max/átlag hőmérsékletet minden leolvasásnál
- Kifejezetten villanszerelők számára tervezve
- Kimagasló mérési pontosság
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- K típusú termoelektóval szállítva

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Kijelző mérete (mm)	68	68
Kijelző felbontása (pixelek)	320 x 240	320 x 240
Kamera kábel átmérője (mm)	9	9
Kamera kábel hossza (mm)	914	914
Súly akkumulátorral (kg)	–	0.6
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431615	4933441680
EAN kód	4002395241774	4002395001910

	M12 IC AV3-201C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Kijelző mérete (mm)	85
Kijelző felbontása (pixelek)	320 x 240
Kamera kábel átmérője (mm)	12
Kábel hossza (m)	2.7
Zoom	4x
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451367
EAN kód	4002395159994

	2309-60
Feszültség (V)	9
Akkumulátor típusa	Alkáli
Kijelző mérete (mm)	65.8
Kijelző felbontása (pixelek)	320 x 240
Kamera kábel átmérője (mm)	9
Kábel hossza (m)	0.914
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451526
EAN kód	4002395143535

	C12 LTGE-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30 - +800
Pontosság (%)	± 1.5
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +550
Pontosság	0,1°
Válaszidő [mS]	<500
Emisszivitás	0.10 - 1.00
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416977
EAN kód	4002395238071

## 2205-40

### VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANSZERELŐKNEK



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten villanszerelők számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel és 2 x AA elemmel szállítva

## 2206-40

### VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS KLÍMASZERELŐKNEK



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten gépészek számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva
- Hőmérsékletmérés hőérzékelővel

## 2210-20

### FÉNYCSŐ TESZTER



- Fénycsövek, gyújtók és csatlakozótűskék tesztelése, komplett 3 az 1-ben megoldás
- Teszteli a T5, T8 és a T12 fénycsöveket, elektronikus előtéttel és kettős tűske elektródákkal kompatibilis
- 750 mm hosszú kihúzható antenna a kiterjesztett elérésért a tesztelés során
- Nem vezető antenna vajat lehetővé teszi a biztonságos tesztelést
- Eltávolítható antenna adapter, ez javítja a fénycső tesztreakcióját
- Kép és hang visszajelzés a könnyű munkához
- Beépített LED lámpa a nehezen belátható területek megvilágításához
- A kezelőgombok az egykezes használathoz lettek kifejlesztve
- Gumiborítású markolat a jobb fogásért és tartósságért
- Akkumulátor működési ideje 35 óra, automatikusan kikapcsolja az akkumulátort 20 perc elteltével

## 2212-20

### AUTOMATIKUS FESZÜLTSG/ FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ



- Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn
- Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
- Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
- LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
- Dupla LED-es fény- és hangjelzők a vizsgálati eredmények gyors és kényelmes kijelzéséért
- Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
- Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben

	2205-40
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC (váltóáram)	200
Feszültség (váltóáram) (V)	1000
Feszültség (egyenáram) (V)	1000
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	40
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416972
EAN kód	4002395238026

	2206-40
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC (váltóáram)	200
Feszültség (váltóáram) (V)	1000
Feszültség (egyenáram) (V)	1000
Ellenállás (kΩ)	40
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Kapacitás (μF)	1000
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +400
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416973
EAN kód	4002395238033

	2210-20
Akkumulátor típusa	4 x AA
Max. antenna kimenet LÁMPA teszt üzem. (V)	3000
Min. antenna érzék. FÉNYCSŐ teszt üzem. (mm)	25
TŰSKE max. vizsgálati teljesítménye (V)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933433775
EAN kód	4002395199983

	2212-20
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Hőmérséklet tartomány (°C)	0 - 50
Biztonsági besorolás	CAT IV 600 V
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	–
Cikkszám	4933447776
EAN kód	4002395006526

## 2216-40 KIS MULTIMÉRŐ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Automatikus átmenet mV-ra
- Elektromos mérővezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

## 2217-40 DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
- Érintéssel történő hőmérsékletmérés
- Vezetősín tartozék csatlakoztatásához
- Elektromos mérővezetékekkel, termovezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

## 2231-20 LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG MÉRÉSÉRE



- A kampók szétnyitása nélkül is képes mérni a jeleket (4 - 20 mA)
- Áramerősség mérése 0-tól 99 mA-ig, lefedve a jelek teljes tartományát
- Keskeny szorító pofa profilok - kábelek könnyű összeszorítása szűk helyeken
- Extra hosszú fogók teszik lehetővé a könnyebb mérést
- Biztonságos fogó tárolás
- Fekete-fehér, éles kontrasztú kijelző
- Egyszerűsített billentyűzet és felhasználói felület
- Beépített lámpa
- 2 x AA elemmel szállítva

## 2235-40 KIS LAKATFOGÓ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény - a munkaterület megvilágításához
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- A vékony szorító profilnak köszönhetően könnyen mérhetőek a vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
- Elektromos mérővezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

	2216-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség (váltóáram) (V)	6.00 mV - 600
Feszültség (egyenáram) (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	40,000
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933427309
EAN kód	4002395240128

	2217-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	40,000
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Kapacitás (μF)	1000
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416976
EAN kód	4002395238064

	2231-20
Áramerősség DC (egyenáram)	0.1
Pontosság (%)	0.2
Akkumulátor típusa	2 x AA
Max. vezeték méret (mm)	6
Szállítva	-
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Cikkszám	4933443361
EAN kód	4002395003785

	2235-40
Fogónyílás (mm)	25
AC (váltóáram) amper (A)	400
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	0.4
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933427315
EAN kód	4002395240135



## 2267-40 LÉZERES HŐMÉRŐ



- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- -30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lensét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

	2267-40
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30 - 400
Pontosság (%)	± 2
Ismételhetőség [%]	± 0.08
Emisszivitás	0.95
Akkumulátor típusa	Alkáli
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159

## 2270-20 KONTAKT HŐMÉRŐ



- Hőmérséklet mérése 1371°C-tól -200°C fokig, ezzel lefedve az alkalmazások többségét
- Kettős hőmérsékletmérés, gyorsabb mérése a fűtési és hűtési rendszereknek
- Időzítő funkció a minimum, maximum és átlag hőmérsékletek könnyű követéséért
- 0.1% pontossággal ± 0.7°C mérési tartományban a pontos mérést
- Tartsa a gombot lenyomva, hogy a kijelzőn tartsa a mért eredményt
- Nagy kontrasztú fekete-fehér kijelző a könnyű leolvasásért
- Mágnescsík, a műszer felfüggesztéséhez minden alkalmazásban
- Csúszásmentes, gumibevonatú fogantyúval a tartósságért
- 2 x K-típusú termoelektóddal, 3 x AA akkumulátorral, mágnes pánttal szállítva

	2270-20
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	1371 - -200
Pontosság (%)	± 0.1
Akkumulátor típusa	3 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933443351
EAN kód	4002395003778

## 2200-40 ELEKTROMOS FESZÜLTSGMÉRŐ



- Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
- CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
- Fázisjelzés
- Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
- Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
- Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
- Ki/Be kapcsoló gomb
- Zsebcsipetű a könnyű tárolásért

	2200-40
Feszültség (váltóáram) (V)	50 - 1000
Biztonsági besorolás	CAT IV 1000 V
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	-
Cikkszám	4932352561
EAN kód	4002395372195

## LDM 30

### LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M



- Egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Méter, láb / coll közti átváltás
- Nagyon keskeny kialakítás és övcsipesz a könnyű tárolásért
- Két könnyen elérhető méréshez való gomb az eszköz elő és oldallapján
- Hatótávolság méréséhez és folyamatos követéshez
- Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD grafikai kijelző
- Az utolsó 3 mérés memóriában történő tárolása

	LDM 30
Max. mérési tartomány (m)	30
Pontosság	± 2
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	25 x 25
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	101 x 38 x 28
Hatótávolság (m)	0.15 - 30
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Automatikus magasság követés	Nem
Püthagorasz funkció	Nem
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
Szállítva	Blister
Cikkszám	4933459276
EAN kód	4058546002428

## LDM 45

### LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érínthető mérési gombok a ház elején és oldalán
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy folyamatos nyomon követést hajtsanak végre
- Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
- Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
- A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig az utolsó 30 mérést mutatja
- Beépített 2-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban végrehajtott mérésekhez
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Vékony házkialakítás a könnyű kezelhetőségért és nylon táská a biztonságos szállítás érdekében

	LDM 45
Max. mérési tartomány (m)	45
Pontosság	± 1.5
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	31.5 x 40
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	105 x 48 x 24
Hatótávolság (m)	0.15 - 45
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.11
Automatikus magasság követés	Nem
Püthagorasz funkció	Nem
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
Szállítva	-
Cikkszám	4933459277
EAN kód	4058546002435

## LDM 50

### LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
- Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz
- Indirekt magasság mérése (Püthagorasz két ponton, három ponton, részleges magasság)
- Nagy, háromsoros LCD grafikai kijelző
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Metrikus mértékegységek

	LDM 50
Max. mérési tartomány (m)	50
Pontosság	± 1,5
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	119 x 40 x 32
Hatótávolság (m)	0.05 - 50
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Püthagorasz funkció	Két ponton, három ponton, részleges magasság
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
Szállítva	-
Cikkszám	4933447700
EAN kód	4002395006540

## LDM 100

### LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érínthető mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi mérésekhez és folyamatos követéshez
- Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
- A digitális automatikus szintező funkció lehetővé teszi a mérés automatikus végrehajtását, amikor a mérő eléri a vízszintet (0 °), továbbá növeli a pontosságot távolságok mérésekor
- Könnyű közvetett magasság és hosszúságmérés az automatikus szintező funkció használatával, mely javítja a felhasználói kényelmet a nehéz mérési helyzetekben
- Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
- A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig az utolsó 30 mérést mutatja
- Beépített 3-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban/élnél végrehajtott mérésekhez
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése


	LDM 100
Max. mérési tartomány (m)	100
Pontosság	± 1.5
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	31.5 x 40
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	113 x 48 x 31
Hatótávolság (m)	0.15 - 100
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.14
Automatikus magasság követés	Igen
Püthagorasz funkció	Igen
Dőlésszög érzékelés	Igen
Magasság követés	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933459278
EAN kód	4058546002442



## M12 HJ 3IN1

### M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN

- Az első 3 az 1-ben kabát mely fűtött kapucnit valamint munkaterületen erős, szél- és vízálló GRIDIRON™ Ripstop Poliészter külső köpenyű kabátot párosít
- Grid Iron™ ripstop poliészter- Az anyag élettartama 3-szorosa a hagyományos 340 g pamutanyaghoz képest, így a legzordabb munkakörülményeknek is ellenáll
- Kiváló szigetelés, szél- és vízálló: kényelmet és tartósságot biztosít nehéz körülmények esetén
- Az M12™ fűthető kapucnis pulóver esetében 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- A maximális hasznosság érdekében a külső fedőréteg szakításnak ellenálló szegecsest és gumival megerősített szélű zsebekkel van ellátva
- Rozsdaálló fémcipzár a hosszabb élettartamért
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás : magas, közepes, alacsony



**USB TÖLTŐ:** Tölti a hordozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt



**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szélfogó felhajtók, kötött polár bélés



**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 3 karbon szállal varrott fűtési zóna



**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HJ 3IN1-0 (S)	M12 HJ 3IN1-0 (M)	M12 HJ 3IN1-0 (L)	M12 HJ 3IN1-0 (XL)	M12 HJ 3IN1-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933451621	4933451622	4933451623	4933451624	4933451625
EAN kód	4002395140275	4002395140282	4002395140299	4002395140909	4002395140916



## M12 HJ CAMO4

### M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

- Realtree Xtra® Camo mintázat
- QuietShell stretch poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 szén-szál fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezet a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hővesztéséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészén- ideális hordozható eszközök tárolására



**USB TÖLTŐ:** Tölti a hordozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt

**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás

**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható

**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szélfogó felhajtók, kötött polár bélés

**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért

**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 5 karbon szállal varrott fűtési zóna

**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HJ CAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-0 (L)	M12 HJ CAMO4-0 (XL)	M12 HJ CAMO4-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933451596	4933451597	4933451598	4933451599	4933451600
EAN kód	4002395142224	4002395142231	4002395142248	4002395142255	4002395142262

## M12 HJ GREY3

### M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT



- 5 szén-szál fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezet a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- 5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Szélnek/esőnek ellenáll - kiállja az időjárás viszontagságait
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hővesztéséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészén- ideális hordozható eszközök tárolására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



**USB TÖLTŐ:** Tölti a hordozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt

**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás

**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható

**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szélfogó felhajtók, kötött polár bélés

**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért

**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 5 karbon szállal varrott fűtési zóna

**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HJ GREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933451591	4933451592	4933451593	4933451594	4933451595
EAN kód	4002395141579	4002395141586	4002395141593	4002395142200	4002395142217

## M12 HJ BL3

### M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

- 5 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás : magas, közepes, alacsony
- 5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hővesztéséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészben- ideális hordozható eszközök tárolására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik




**TOUGH SHELL**  
STRETCH POLYESTER

## M12 HH GREY2

### M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- SZÜRKE

- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített zsebekkel, poliészter béléssel, amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást
- Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső réteggént hordható. Télen legjobb alsó ruharéteggént viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat elhagyását, és így testközvetlen fejlesztve és tartva a hőt
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral
- 3 karbon szálal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás : magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
- Integrált mobiltelefon zseb
- Gépben mosható és szárítható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



**USB TÖLTŐ:** Tölti a hordozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt



**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szélfogó felhajtók, kötött polár bélés



**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 5 karbon szálal varrott fűtési zóna



**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni



**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 3 karbon szálal varrott fűtési zóna



**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HJ BL3-0 (S)	M12 HJ BL3-0 (M)	M12 HJ BL3-0 (L)	M12 HJ BL3-0 (XL)	M12 HJ BL3-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	–	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	–	–	–	–	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933451586	4933451587	4933451588	4933451589	4933451590
EAN kód	4002395141524	4002395141531	4002395141548	4002395141555	4002395141562

	M12 HH GREY2-0 (S)	M12 HH GREY2-0 (M)	M12 HH GREY2-0 (L)	M12 HH GREY2-0 (XL)	M12 HH GREY2-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	–	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	–	–	–	–	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	Külső réteg: 53% pamut, 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut, 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut, 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut, 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut, 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut, 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut, 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut, 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut, 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut, 40% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933451616	4933451617	4933451618	4933451619	4933451620
EAN kód	4002395140220	4002395140237	4002395140244	4002395140251	4002395140268

## M12 HH BL2

### M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- FEKETE

- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített zsebekkel, poliészter bélésel, amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást
- Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső réteggént hordható. Télen legjobb alsó ruharéteggént viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat elhagyását, és így testközben fejlesztve és tartva a hőt
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
- Integrált mobiltelefon zseb
- Gépben mosható és szárítható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 3 karbon szállal varrott fűtési zóna



**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HH BL2-0 (S)	M12 HH BL2-0 (M)	M12 HH BL2-0 (L)	M12 HH BL2-0 (XL)	M12 HH BL2-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	–	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	–	–	–	–	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933451611	4933451612	4933451613	4933451614	4933451615
EAN kód	4002395142972	4002395142989	4002395142996	4002395140206	4002395140213

## M12 HBW

### M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY

- Tartós munka mellény, bordázott kötött galérral, GRIDIRON™ Ripstop poliészterből készült szegecselt, ragasztott zsebbel és teljesen fém cipzárral
- Az optimális illeszkedés maximalizálja a fűtési teljesítményt a mozgás szabadságának korlátozása nélkül, egy további belső vagy külső réteg viselése esetén is
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- Több fűtési zóna – 3 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben



**ANYAG:** 900 denier poliészterből készült



**BÉLÉS**



**TERMÁL** polár réteg



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szélfogó felhajtók, kötött polár bélés



**3 HŐFOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 3 karbon szállal varrott fűtési zóna




**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	–	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	–	–	–	–	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
EAN kód	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

## M12 HJ LADIES

### M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

- 4 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás : magas, közepes, alacsony
- Robosztus kivitel - Szél- és vízálló réteg és termálgapjú bélés az időjárás elleni védelem és a meleg benntartása érdekében
- NŐI FAZON - Szűkebb kialakítás, hogy a fűtőzónák közelebb legyenek a testhez
- M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



**USB TÖLTŐ:** Tölti a hordozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt



**BÉLÉS:** A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás



**MOSÁS/SZÁRÍTÁS:** Az összes modell gépben mosható és szárítható



**SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL:** Belső szűfófogó felhajtók, kötött polár bélés



**3 HŐ FOKOZAT:** Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért



**FŰTÉSI ZÓNÁK:** 4 karbon szállal varrott fűtési zóna



**KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:** egy töltéssel akár 8 órán át is képes fűteni

	M12 HJ LADIES-0 (S)	M12 HJ LADIES-0 (M)	M12 HJ LADIES-0 (L)	M12 HJ LADIES-0 (XL)	M12 HJ LADIES-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	–	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	–	–	–	–	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933451601	4933451602	4933451603	4933451604	4933451605
EAN kód	4002395142279	4002395142286	4002395142293	4002395142903	4002395142910

## CWBLM

### WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZET-SZÜRKE

WORKSKIN™  
BASE LAYER

- A WorkSkin™ kiváló hőmérséklet és nedvesség elvezetést tesz lehetővé a kényelmes munkavégzés érdekében
- Gyors felszívódású izzadási zónák
- Nagy igénybevételek ellenálló anyag a hosszabb élettartam érdekében
- Háttul hosszított szabás
- Varrás nélküli vállkialakítás csökkenti a pántok és szíjak okozta kopást
- Mosógépben és szárítógépben tisztítható



	CWBLM (S)	CWBLM (M)	CWBLM (L)	CWBLM (XL)	CWBLM (2XL)
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter (Fő anyag: 210 g poliészter, izzadási zóna anyaga: gyorsan száradó háló)	100% poliészter (Fő anyag: 210 g poliészter, izzadási zóna anyaga: gyorsan száradó háló)	100% poliészter (Fő anyag: 210 g poliészter, izzadási zóna anyaga: gyorsan száradó háló)	100% poliészter (Fő anyag: 210 g poliészter, izzadási zóna anyaga: gyorsan száradó háló)	100% poliészter (Fő anyag: 210 g poliészter, izzadási zóna anyaga: gyorsan száradó háló)
Súly (kg)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933459434	4933459675	4933459676	4933459677	4933459678
EAN kód	4058546010959	4058546028473	4058546028480	4058546028497	4058546028503

## WGJCBL

### GRIDIRON™ KABÁT

- Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
- A Gridiron™ ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos vászonszövet
- FreeFlex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
- Szél- és vízálló anyag
- 100 gramm felső hőszigetelés
- Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárok
- Hátral hosszított szabás
- Dupla mandzsetta, bordával kötött belső
- 4 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ceruzazseb és 1 belső cipzáras zseb



GRIDIRON  
RIPSTOP POLIÉSZTER

## WGJHBL

### GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT

- Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
- A Gridiron™ ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos vászonszövet
- FreeFlex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
- Szél- és vízálló anyag
- 100 gramm felső hőszigetelés
- Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárok
- A felszerelhető kapucnival teljes látómezőt biztosít
- A bordás mandzsetták és derékrészek kint tartják a hideg levegőt
- 2 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ujjzseb és 1 belső cipzáras zseb



GRIDIRON  
RIPSTOP POLIÉSZTER

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
EAN kód	4058546028718	4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Súly (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Szállítva	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
EAN kód	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000

## MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ



- Armortex® megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédelem.
- Smartswipe™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Műbőr tenyér rész. Fokozott szellőzés, tartósság és kopásállóság
- Párnázott tenyér rész memóriahabbal.
- Megerősített ujjvégek. Fokozott tartósság, ami nem zavarja a kézügyességet
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388-2221 követelményeinek megfelelően

	Méret 8 / M	Méret 9 / L	Méret 10 / XL	Méret 11 / XXL
Méret	M	L	XL	XXL
Cikkszám	48229731	48229732	48229733	48229734
EAN kód	045242479436	045242479443	045242479450	045242479467

## FLEXIBILIS VÉDŐKESZTYŰ



- SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
- Rugalmas és elasztikus kesztyű
- Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
- Megerősített hüvelykujj varrás
- Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
- Beépített izzadtságtörő
- A CE Category 2, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelően

	Méret 8 / M	Méret 9 / L	Méret 10 / XL	Méret 11 / XXL
Méret	M	L	XL	XXL
Cikkszám	48229711	48229712	48229713	48229714
EAN kód	045242508693	045242508709	045242508716	045242508723

## UJJVÉG NÉLKÜLI KESZTYŰ



- Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak kezeléséhez
- Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás.
- Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
- Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
- Beépített izzadtságtörő
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelően

	Méret 8 / M	Méret 9 / L	Méret 10 / XL	Méret 11 / XXL
Méret	M	L	XL	XXL
Cikkszám	48229741	48229742	48229743	48229744
EAN kód	045242508730	045242508747	045242508754	045242508761

## SZERSZÁMTÁSKA VILLANSZERELŐKNEK



- Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon
- Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
- Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítást
- Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem dől el
- Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti
- Középen elhelyezett fém D gyűrű: így a táska a vállpánttal egyenletesen helyezkedik el
- Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és könnyen hozzáférhető

	Szerszámtáska villanszerelőknek
Cikkszám	48228112
EAN kód	045242509157

## SZERSZÁMÖV VILLANSZERELŐKNEK



- Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
- Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
- Bevarrt fogantyúk: a könnyű szállításért
- Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért
- Fém akasztókkal szállítva
- Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és könnyen hozzáférhető

## ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMÖV



- Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
- Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
- Párnázott 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az egész napos kényelemért.
- Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem.
- Beépített fogantyú a könnyű szállításért
- Fém akasztókkal szállítva

## HÁTIZSÁK



- Erős kialakítás, 1680D kategóriájú tartós nylon
- Kemény és vastag anyagból, kemény alap, a táska nem dől el, minden időjárási viszontagság ellen védett
- Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem
- Nagy tároló - 35 zsebbel
- Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és nagyobb egységek tárolásáért. Vizes palack tartó zseb
- Függőleges elválasztó, megnöveli a tároló helyet ugyanakkor lehetővé teszi az ömlesztett tárolást
- Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek vagy egyéb személyes tárgyaknak
- Külső hurkok lehetővé teszik a könnyű tárolást

### Szerszámöv villanszerelőknek

Cikkszám	48228110
EAN kód	045242333936

### Építőipari szerszámöv

Cikkszám	48228120
EAN kód	045242333974

### Hátizsák

Cikkszám	48228200
EAN kód	045242333943



# PACKOUT™



**LEGSOKOLDALÚBB.  
LEGTARTÓSABB.**

A Milwaukee® forradalmasítja a szerszámok szállítási, rendszerezési és tárolási módját az ipar számára, az új PACKOUT™ moduláris tároló rendszerrel. A felhasználók igényeire lett tervezve, hogy képesek legyenek kicserélni és összekapcsolni nagy teherbírású szerszámkészletek, rendszerezők és tároló készletek széles választékát több különböző konfigurációban.

## PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA



- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Útésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- 113 kg terhelési kapacitás
- Ipari minőségű kihúzható fogantyú
- Nagy méretű Ø 228 mm kerék minden terepre
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- Fém, megerősített sarkak
- Fém, megerősített zárópont
- Belső elválasztófalak
- A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye

## PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA



- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Útésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- Fém, megerősített sarkak
- Fém, megerősített zárópont
- Belső elválasztófalak
- A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
- Megerősített fém felső fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében (csak a nagy ládán)

PACKOUT™ 1 tároló láda

Méretek (mm)	560 x 410 x 480
Teherbírás (kg)	113
Cikkszám	4932464078
EAN kód	4058546220235

PACKOUT™ 2 tároló láda

Méretek (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Cikkszám	4932464079	4932464080
EAN kód	4058546220242	4058546220259

PACKOUT™ 3 tároló láda



**ÉPÍTSE FEL  
RENDSZERÉT**



## PACKOUT™ RENDSZER ELEMEI



## PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ NAGY



- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Útésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- Belül 10 kivethető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen megtalálható anyagokra
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen

	PACKOUT™ rendszerező doboz nagy
Méret (mm)	500 x 380 x 120
Cikkszám	4932464082
EAN kód	4058546220273

## PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ KÖZEPES



- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Útésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- Belül 5 kivethető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen megtalálható anyagokra
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen

	PACKOUT™ rendszerező doboz közepes
Méret (mm)	250 x 380 x 120
Cikkszám	4932464083
EAN kód	4058546220280

## PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA



- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- 1680 ballisztikus anyag felépítés
- Útésálló öntött alap
- Fém alkatrészek
- Tartós, formázott fogantyú

	Szerszámtáska 25 cm	Szerszámtáska 40 cm	Szerszámtáska 50 cm
Méret (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Zsebek száma	28	31	32
Cikkszám	4932464084	4932464085	4932464086
EAN kód	4058546220297	4058546220303	4058546220310

## FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Rozsdamentes acél penge
- Hegyes vég - könnyű átszúrás és vágást tesz lehetővé
- A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk
- Övcsipesz - kockázat nélküli könnyű hozzáférés, hogy a ruhában nem okoz kárt
- Kompakt, zsebben hordható

	Fastback™ összecsukható kés
Cikkszám	48221990
EAN kód	045242296842

## HARDLINE™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS



- D2 Prémium acél penge a jobb korrózióállóságért. Nagy szilárdság és kopásállóság jellemzi. Az él tovább marad éles
- Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok átszakításához, a hegy pedig irányított lyukasztást biztosít
- Csapágyazott pattintós nyitás: csak 2 kézzel csukható össze
- Acélkeretes retesz rögzíti a pengét nyitott helyzetben
- Üvegtöltetes nejlon markolat rozsdamentes acéllal
- A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk
- Megfordítható övcsat - bal vagy jobb oldalra történő rögzítés

	Hardline™ összecskukható kés-síma	Hardline™ összecskukható kés-fogazott
Vágópenge típusa	Síma	Fogazott
Cikkszám	48221994	48221998
EAN kód	045242477043	045242359165

## FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ, KINYITHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
- Szerszám nélküli pengecseré. Rövidebb leállítás a pengecseré miatt
- Kábel csupaszító. Szükségtelemé teszi más szerszám használatát
- Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
- Övtartó a könnyű tárolásért

	FASTBACK™ összecskukható kés
Cikkszám	48229901
EAN kód	045242367047

## FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS PENGETARTÓVAL



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
- Szerszám nélküli pengecseré. Rövidebb leállítás a pengecseré miatt
- Kábel csupaszító. Szükségtelemé teszi más szerszám használatát
- Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
- Övtartó a könnyű tárolásért
- 4 extra penge tárolására
- 45°-os retesz a könnyű hozzáféréshez nehezen hozzáférhető helyeken

	FASTBACK™ összecskukható kés pengetartóval
Cikkszám	48221903
EAN kód	045242292547

## KOMPAKT FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Szerszám nélküli pengecseré. Rövidebb leállítás a pengecseré miatt
- Kompakt, könnyű kialakítás. Könnyen elfér a zsebben.
- Övtartó a könnyű tárolásért
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk
- Hagyományos pengékkel használható


	Kompakt FASTBACK™ összecskukható kés
Cikkszám	48221906
EAN kód	045242359196

## VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS



- Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét annak, hogy a penge véletlenül kicsúszson.
- Kábel csupaszító. Szükségtelemé teszi más szerszám használatát.
- Szerszám nélküli penge csere. Rövidebb leállás a penge cseréje miatt.
- Penge tárolása. Mágneses penge tárolás – 5 db pengéhez.
- Heavy Duty. Teljesen fém ház csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért és a jobb tárolásért.

## VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS

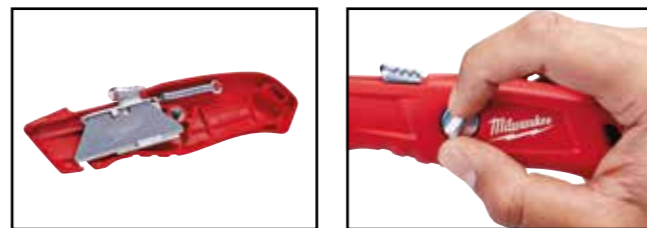

- Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik
- Két penge állás lehetővé teszi a vágás mélységének állítását
- Penge tároló 5 db penge tárolásához
- Szerszám nélküli penge csere. Időt spórol meg a pengék cseréjénél. A hüvelykujjal állítható szerkezet lehetővé teszi a pengék gyors cseréjét.
- Heavy Duty: Tartós, teljesen fém test
- Kábelcsupaszító: Nem szükséges másik szerszámot keresni. Akár az Ø 5 mm<sup>2</sup> kábeleket is elvágja.

## BIZTONSÁGI KÉS



- A vágási sérülések csökkentésére a süllyesztett pengének köszönhetően megakadályozza az érintkezést az ujjakkal
- Csökkenti a dobozokban, csomagokban a sérült árut
- A kettős horog kialakítás kétszer hosszabb ideig tart, mint a szimpla penge vágó

## TÖRNETŐ PENGÉJŰ KÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL



- Fém zár\* a max. tartósságért és hosszú élettartamért
- Csavaros rögzítés\*, ami lehetővé teszi a gyors penge állítást
- Csúsztatható automatikus zár\*\* a gyorsabb penge állításért
- Szelvényenként törhető penge\*\*
- Gumibevonattú és vegyszernek ellenálló fogantyú, csúszásmentes fogás
- Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért
- \* 18/25 mm törhető pengéjű kés
- \*\*9 mm törhető pengéjű kés

### Visszahúzható pengéjű univerzális kés

Cikkszám	48221910
EAN kód	045242204625

### Visszahúzható pengéjű biztonsági kés

Cikkszám	48221915
EAN kód	045242296873

### Biztonsági kés

Cikkszám	48221916
EAN kód	045242495337

### Törhető pengéjű kés 9 mm Törhető pengéjű kés 18 mm Törhető pengéjű kés 25 mm

Szélesség (mm)	9	18	25
Törési pontok száma	13	8	7
Cikkszám	48221960	48221961	48221962
EAN kód	045242296811	045242296798	045242296828

# TICK™

## MINDENT NYOMON KÖVET. MINDENT TÚLÉL.



KOMPATIBILIS EZEKSEL  
AZ ESZKÖZÖKKEL IS



ÉPÍTKEZÉSEN

GYÁRBAN

FARMON

NYARALÁSON



- Keresse meg a Milwaukee® ONE-KEY™ leltár bármely elemét. Egyszerűen illessze össze a TICK™ -et a kiválasztott elemével, és használja a ONE-KEY™ beépített eszközkövetést, hogy megtalálja a hiányzó terméket
- Teljesen kompatibilis az összes ONE-KEY™ beépített eszközkövető funkcióval
- Értésítéseket küld a végfelhasználónak, amikor a CR 2032 akkumulátor lemerült
- IP67 - Ellenáll a legkeményebb munkahelyi körülményeknek
- Ragassza, csavarozza, szegecselje, vagy kösse bármire

	BTM-1	BTM-4	BTM-10	BTM-50
Mennyiség	1	4	10	50
Akkumulátor élettartam (folyamatos üzemmód) (óra)	8760	8760	8760	8760
Javasolt környezeti működtetés hőmérséklet (° C)	-30-tól 60-ig	-30-tól 60-ig	-30-tól 60-ig	-30-tól 60-ig
Hatótávolság (m)	30	30	30	30
IP osztály	IP67	IP67	IP67	IP67
Súly akkumulátorral (kg)	0,023	0,023	0,023	0,023
Cikkszám	4932459347	4932459348	4932459349	4932459350

### RÖGZÍTHETŐ BÁRHOVÁ



AZ IDŐJÁRÁS  
VISZONTAGSÁGAINAK  
ELLENÁLLÓ



VÍZ- ÉS PORÁLLÓ



ÜTÉSÁLLÓ

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



KAPCSOLÓDÁS. KÖVETÉS. KEZELÉS.




TÖLTSE LE AZ INGYENES  
ALKALMAZÁST!



**M18**

 **TÖBB MINT 50 VIDEÓ**  
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

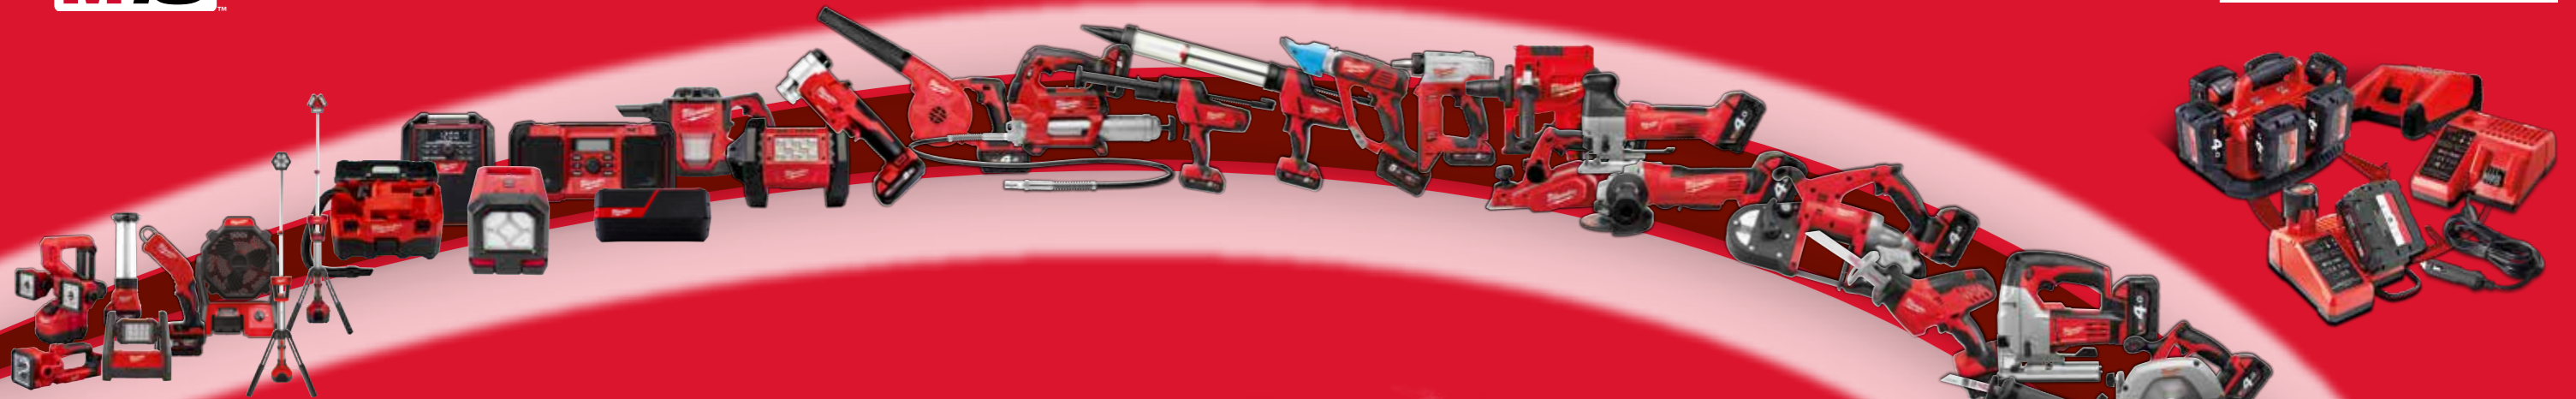

**ÉLENJÁRÓ.  
LEGERŐSEBB.  
LEGSTRAPABÍRÓBB.**

**AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL  
HASZNÁLHATÓ**



**EGY RENDSZER  
TÖBB MINT**


**120  
GÉP**

**TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.  
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.  
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**M18 FUEL**

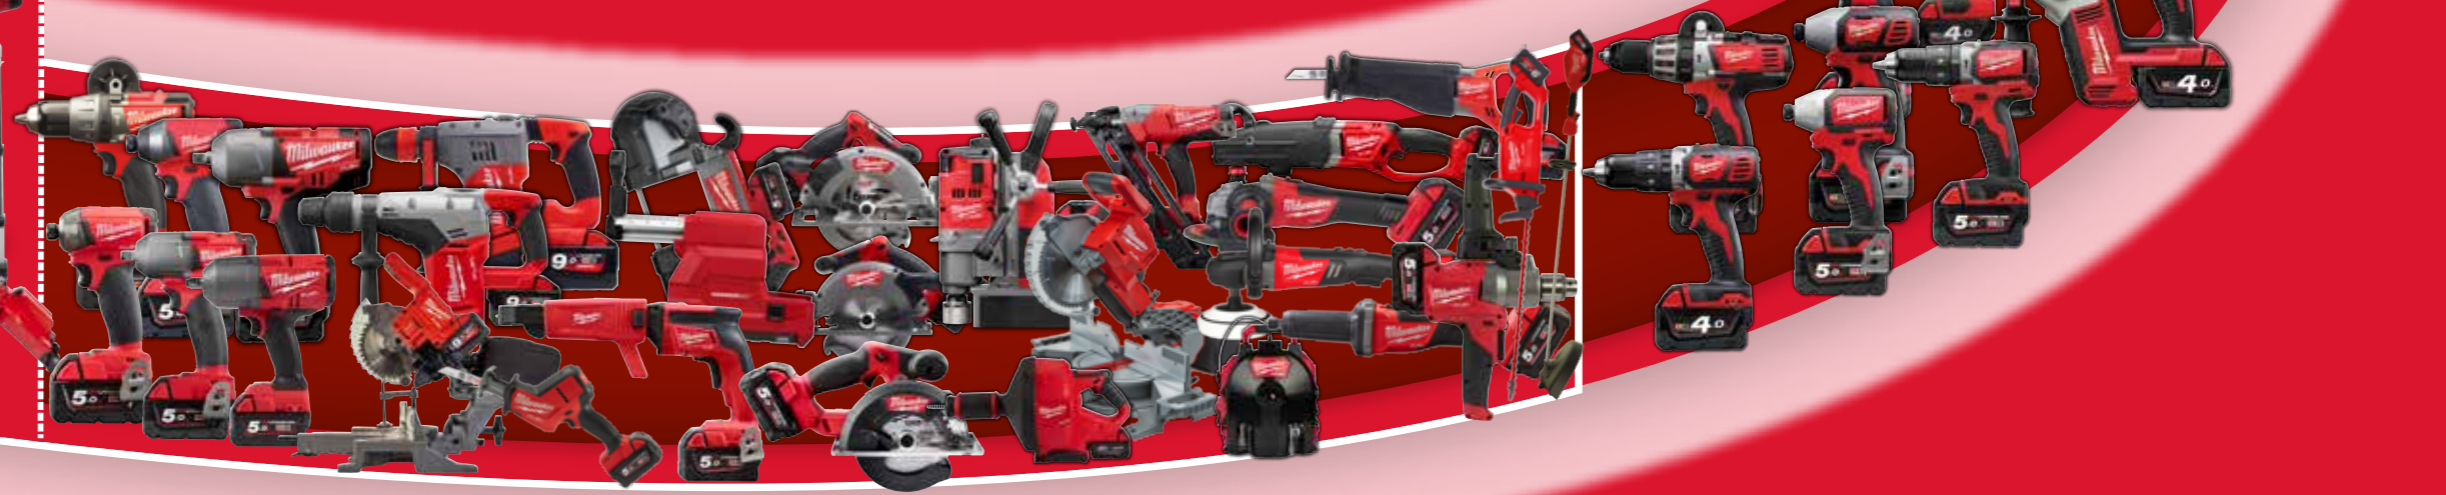

**REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/5.0/6.0/9.0 Ah**

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ terméket három kizárólagos Milwaukee® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM-ION™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja, védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

# M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™


**M18™**  
TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.  
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.  
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

**M18™**  
TELJESKÖRŰ KOMPATIBILITÁS

EGY RENDSZER TÖBB MINT **120 GÉP**

### 1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee® tervezésű szénkefe nélküli motor
- Nagyobb hatékonyságot nyújt
- Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít

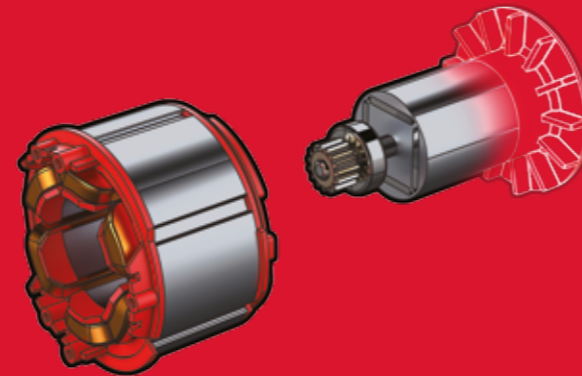

### 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett digitális túlterhelésvédelem
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel



### 3 REDLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah



**M18™**

EGY RENDSZER  
TÖBB MINT

**120 GÉP**

**M18™**

# REDLITHIUM-ION™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

## TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK\*

### TÖLTÉSSZINT JELZŐ

Megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

### SZABADALMAZTATOTT REDLINK™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

Megvédi az akkumulátort a sérülésektől, optimális teljesítményt biztosít, és figyeli az egyes cellákat a maximális élettartamért

### ÜTKÖZÉST FELFOGÓ ELVÁLASZTÓK

Megvédi a cellákat és az akkumulátort a vibráció és a leejtés által okozott sérüléstől

### EGYENKÉNTI CELLATARTÓ

A teljes burkolat védi a cellákat, az erős kialakítás maximális tartósságot biztosít

### GUMI BEVONATÚ HÁZ

Megvédi a cellákat és az akkumulátort az ütések által okozott sérülésektől, maximális élettartamot biztosít



### ZÁRT CSATLAKOZÓ RETESZ

Megakadályozza víz bejutását az akkumulátorba

### VÍZELVEZETŐ

Elvezeti a vizet az elektronikától és az akkumulátorból

### BEVONAT AZ ELEKTRONIKÁN

Megvédi az elektronikát a víztől és a párától

### HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ CELLARÁCS

Erős szerkezet, hatékony energiaátvitel

### REDLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR CELLÁK

Akár hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény

VÍZ    ELEKTRONIKA    TERMIKUS    ÜTÉS



# MIÉRT REDLITHIUM-ION™?


A REDLITHIUM-ION™ akkumulátorok tovább tartanak, gyorsabban "gondolkodnak" és keményebben dolgoznak\*. A kémia, akkumulátor dizájn és áramköri kialakítás sajátos egybeépítése elsőrendű teljesítményt biztosít a legkeményebb körülmények között. A REDLITHIUMION™ akkumulátorok több munkavégzést biztosítanak a napi munkavégzés során és az akkumulátor élettartama alatt.

## NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR EGYFORMA\*

## NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR JELENT HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐT\*

REDLITHIUM-ION™ MŰKÖDÉSI IDŐ ELŐNYE


- ✓ HOSSZABB MUNKAVÉGZÉS EGYETLEN AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL
- ✓ NAPONTA KEVESEBB LEÁLLÁSI IDŐ

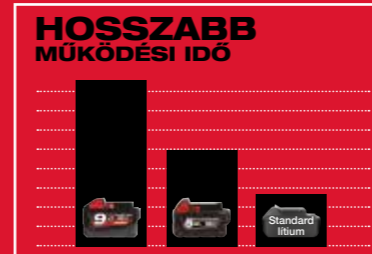

## NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR JELENT TÖBB ERŐT\*

REDLITHIUM-ION™ MŰKÖDÉSI IDŐ ELŐNYE

- ✓ NAGYOBB NYOMATÉK
- ✓ NAGYOBB SEBESSÉG
- ✓ HOSSZABB IDEIG TARTÓ MUNKAVÉGZÉS SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

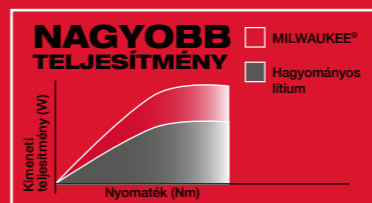

## NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR JELENT HOSSZABB ÉLETTARTAMOT\*

REDLITHIUM-ION™ ÉLETHOSSZIG TARTÓ ENERGIA ELŐNYE

- ✓ LEVÁLTJA A KISEBB AKKUMULÁTOROKAT
- ✓ NAGYOBB TELJESÍTMÉNY



Több munkavégzést tesz lehetővé mint a hagyományos lítium-ion vagy NiCd akkumulátorok egész élettartama alatt. Kevesebb akkumulátor vásárlása mellett több munkát tud elvégezni M12™ vagy M18™ szerszámgépével.


\*A megjelölt Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

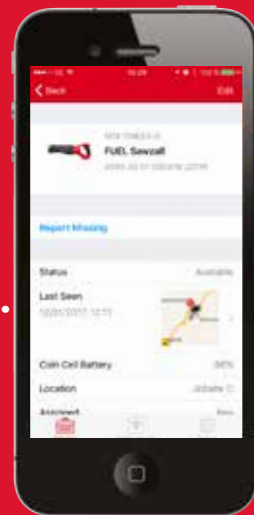

KÖVETÉS



KEZELÉS




## TICK™

MINDENT NYOMON KÖVET.  
MINDENT TÚLÉL.

NYOMKÖVETÉS  
**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™  
KAPCSOLÓDÁS. KÖVETÉS. KEZELÉS.

Keresse meg a Milwaukee® ONE-KEY™ leltár bármely elemét. Egyszerűen illesse össze a TICK™ -et a kiválasztott elemével, és használja a ONE-KEY™ integrált eszközkövetést, hogy megtalálja a hiányzó terméket.

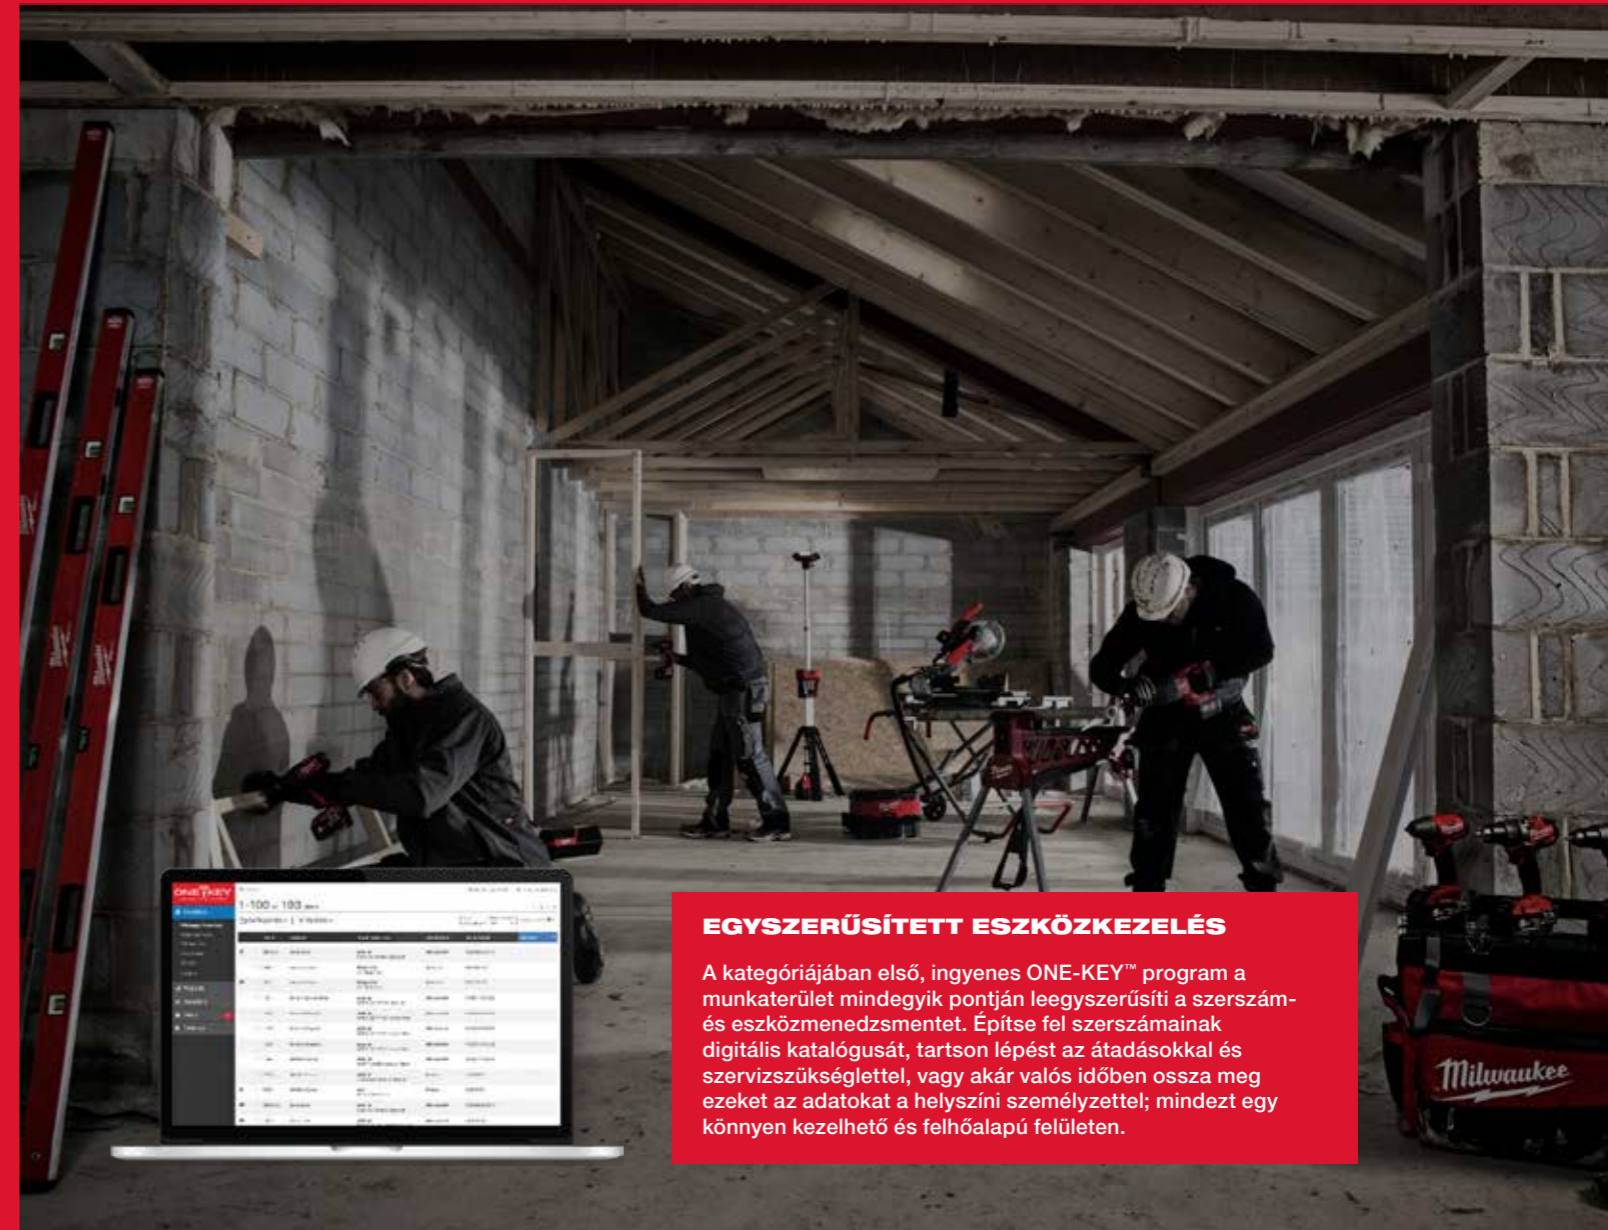

**EGYSZERŰSÍTETT ESZKÖZKEZELÉS**  
A kategóriájában első, ingyenes ONE-KEY™ program a munkaterület mindegyik pontján leegyszerűsíti a szerszám- és eszközmenedzsmenet. Építse fel szerszámainak digitális katalógusát, tartson lépést az átadásokkal és szervizszükséglettel, vagy akár valós időben ossza meg ezeket az adatokat a helyszíni személyzettel; mindezt egy könnyen kezelhető és felhőalapú felületen.



### KAPCSOLATON KERESZTÜLI MŰKÖDTETÉS

Használja ki jobban szerszámainkat, mint azelőtt bármikor. Szabja személyre, kövesse és kezelje bármelyik ONE-KEY™ kompatibilis szerszámot.

**BIZTONSÁG**  
Zárolja távolról a szerszámot

**NYOMKÖVETÉS**  
Kövesse nyomon bárhol a szerszámot

**TESTRESZABÁS**  
Szabja személyre szerszámát a teljesítmény beállításával

**JELENTÉS KÉSZÍTÉS**  
Tekintse át a használatra és teljesítményre vonatkozó adatokat

**TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ MOBIL-ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ARUHÁZBÓL**





## M18 ONEPD M18 FUEL

### ONE-KEY™ FUEL™ ÜTVEFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- M18 FPD – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismétlődő pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciója is biztosítja az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
- Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb sebesség – akár 2000 percnkénti fordulatszám
- Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

## M18 FPD M18 FUEL

### M18 FUEL™ ÜTVEFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb fordulatszám – akár 2000 percnkénti fordulatszám
- Kisebb méret - csak 197 mm hosszú
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kítűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

## HD18 PD

### M18™ HEAVY DUTY ÜTVEFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 85 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést biztosít
- Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
- A kalapács mechanizmus 28000 percnkénti ütőszámot biztosít a falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
- A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást
- 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a gyors és könnyű váltást a fúrás, csavarozás és ütvefúrás között
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kítűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

## M18 BLPD

### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- Kategóriájában a legkompaktabb ütvefűrő-csavarozó, csupán 187 mm hosszú
- Szénkefe nélküli motor akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb élettartam
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Optimalizált sebesség a gyorsabb fúrásért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- 3 fokozatú üzemmód kapcsoló lehetővé teszi a gyors és könnyű átváltást a fúrás, csavarozás és az ütvefúrás között
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEPD-0X	M18 ONEPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451910	4933451147
EAN kód	4002395282197	4002395138166

	M18 FPD-0X	M18 FPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	65
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451446	4933451061
EAN kód	4002395164059	4002395810406

	HD18 PD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	55
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	28,000
Max. nyomaték (Nm)	85
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933446925
EAN kód	4002395005666

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	100 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	60	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8	2.1
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448446	4933448447	4933448472
EAN kód	4002395259205	4002395259212	4002395259465

## M18 BPD

### M18™ KOMPAKT ÜTVEFŰRŐ- CSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvefűrő-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9	2.1
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443500	4933443515	4933443520
EAN kód	4002395003143	4002395003167	4002395003174

## M18 ONEDD

### ONE-KEY™ FUEL™ FŰRŐCSAVARÓZÓ

**M18 FUEL**


- M18 FDD – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciói is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
- Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb sebesség – akár 2000 percnkénti fordulatszám
- Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451911	4933451149
EAN kód	4002395282807	4002395138180

## M18 FDD

### M18 FUEL™ FŰRŐCSAVARÓZÓ

**M18 FUEL**


- Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb fordulatszám – akár 2000 ford./perc fordulatszámot biztosít
- Kisebb méret - csak 190 mm hosszú
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451445	4933451064
EAN kód	4002395164042	4002395810437

## M18 BLDD

### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Kategóriájában a legkompaktabb fűrőcsavarozó, csupán 174 mm hosszú
- Szénkefe nélküli motor, akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb motorélettartam
- 60 Nm nyomaték, legjobb erő-súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bitszereléért és szerszám befogásért
- Optimalizálja a fordulatszámtól a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja annak tartósságát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	100 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7	2.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448440	4933448441	4933448458
EAN kód	4002395259144	4002395259151	4002395259328

**M18 BDD****M18™ KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ**

- Kompakt fűrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiválóvá teszi a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrési fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrás átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8	2.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443530	4933443555	4933443565
EAN kód	4002395003198	4002395003204	4002395003228

**M18 FRAD**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ**

- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába 65 mm-es fáfúróval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 950
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	40
Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm)	117
Max. fúrás fába lyukfűrészszel (mm)	152
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933451289
EAN kód	4002395157471

**M18 FRADH**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ QUIK-LOK™ TOKMÁNNYAL**

- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít, akár 152 mm-es furatok
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába 65 mm-es fáfúróval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 7/16" QUIK-LOK™ tokmány a tartósságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRADH-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 950
Szerszám befogás	7/16" Hex
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	40
Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm)	117
Max. fúrás fába lyukfűrészszel (mm)	152
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933451290
EAN kód	4002395157488

## M18 CRAD

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ SAROKCSAVARÓZÓ



- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1200 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Kiemelkedően hosszú működési idő: akár 150 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába
- Akár 10%-kal könnyebb és kisebb, mint a vezető hordozható versenytársak
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CRAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	26
Max. fúrás fába öntolósos fúróval (mm)	51
Max. fúrás fába lyukfúrésszel (mm)	102
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	8
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933447730
EAN kód	4002395263516

## C18 RAD

### M18™ KOMPAKT SAROKCSAVARÓZÓ



- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 RAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Max. fúrás átmérő fában (mm)	28
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

## M18 ONEFHIWF34

### ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 3/4" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	3/4" négyszög	3/4" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	1627	1627
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2034	2034
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

## M18 ONEFHIWF12

### ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.3
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

## M18 ONEFHIWP12

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL**


**M18 FUEL**


- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.2
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

## M18 FHIWF12

**M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL**


**M18 FUEL**


- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.3
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459695	4933459696
EAN kód	4058546028671	4058546028688

## M18 FHIWP12

**M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL**


**M18 FUEL**


- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.2
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459692	4933459693
EAN kód	4058546028640	4058546028657

## M18 FMTIWF12

**M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL**


**M18 FUEL**


- Az M18 FUEL™ közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot szolgáltat, csupán 170 mm hosszú
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: hosszabb élettartam és több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafelügyelő rendszer
- 1/2" négyszög biztosítógyűrű
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral működik

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	510/2100/2400	510/2100/2400
Ütésszám (ütés/perc)	420/2700/3000	420/2700/3000
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	130/550/610	130/550/610
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.4
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459189	4933459185
EAN kód	4002395289240	4002395289202

## M18 FMTIWP12 **M18 FUEL**

**M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL**



- Az M18 FUEL™ közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot szolgáltat, csupán 170 mm hosszú
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: hosszabb élettartam és több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 1/2" négyzetű ütközőcsap
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral működik

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Ütésszám (ütés/perc)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Max. nyomaték (Nm)	430/550/610	430/550/610
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.4
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459188	4933459183
EAN kód	4002395289233	4002395288588

## HD18 HIWF

**M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL**



- A legerőteljesebb 18 voltos akkumulátoros ütvecsavarozó kategóriájában
- A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/2" négyzetű befogógyűrű
- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás, rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
- Könnyű súly és ergonomikus kialakítás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1900	0 - 1900
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. nyomaték (Nm)	610	610
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441794	4933441789
EAN kód	4002395002313	4002395002290

## HD18 HIW

**M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ**



- A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó kategóriájában
- A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/2" meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás, rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
- Könnyű súly és ergonomikus kialakítás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1900	0 - 1900
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. nyomaték (Nm)	610	610
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416195	4933441260
EAN kód	4002395236879	4002395001330

## M18 ONEIWF12

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL**



- M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL**



- M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismétlődő pontosságért
- Programozzon/mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459197	4933451372
EAN kód	4002395289929	4002395160501

## M18 FIWF12

**M18 FUEL**

**M18 FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Ütésszám (ütés/perc)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451448	4933451071
EAN kód	4002395164080	4002395810550

## M18 FIWP12

**M18 FUEL**

**M18 FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Ütésszám (ütés/perc)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451449	4933451068
EAN kód	4002395164097	4002395810475

## M18 BIW12

**M18™ KOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ**



- Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2" négyyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	240	240
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

## M18 BIW38

**M18™ KOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ**



## M18 BRAIW

**M18™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ**



## M18 ONEID

**M18 FUEL**

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ**



## M18 FID

**M18 FUEL**

**M18 FUEL™ ÜTVECSAVARÓZÓ**



- Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyzet tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/8" négyzet tokmánybefogás
- 2 sebesség fokozat (0 - 1500 / 0 - 2250 ford/perc) a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

- M18 FID – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Bizonyos gép profilok önmetsző csavar módokat tartalmaznak
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütőszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Töltésszintjelző és LED világítás

	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	3/8" négyzet	3/8" négyzet
Ütőszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	210	210
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443600	4933443620
EAN kód	4002395003273	4002395003327

	M18 BRAIW-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Szerszám befogás	3/8" négyzet
Ütőszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	40 / 76
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Ütőszám (ütés/perc)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	203	203
Max. nyomaték (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459196	4933451370
EAN kód	4002395289912	4002395159888

	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Ütőszám (ütés/perc)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	203	203
Max. nyomaték (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451447	4933451066
EAN kód	4002395164066	4002395810451



**M18 FQID****M18 FUEL****M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX  
HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó kategóriájában a leghalkabb ütvecsavarozó
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémén ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor 0-3000 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a menetkiszakítás csökkentésére
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
- Töltésszintjelző és LED lámpa

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Ütésszám (ütés/perc)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

**M18 BLID****M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Kompakt ütvecsavarozó csupán 137 mm hosszú 99 mm fejmagassággal
- Szénkefe nélküli motor technológia 170 Nm nyomatékot szolgáltat, 2800 percnkénti fordulattal és 3600 percnkénti ütésszámmal
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű
- Erősfényű LED a munkaterület megvilágításához
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja annak tartósságát
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3600	0 - 3600
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	170	170
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448452	4933448457
EAN kód	4002395259267	4002395259311

**M18 BID****M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	180	180	180
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.4	1.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443570	4933443585	4933443580
EAN kód	4002395003235	4002395003259	4002395003242

**M18 BRAID****M18™ KOMPAKT SAROK  
ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAID-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	41 / 81
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

## M18 FSGC

**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ CSAVAROZÓ  
GIPSZKARTONHOZ  
CSAVAROZÓTÁRRAL**


- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por könnyű tisztítását
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M18 FSGC-202X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	26 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	2.0
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459199
EAN kód	4002395289943

## M18 FSG

**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ CSAVAROZÓ  
GIPSZKARTONHOZ**


- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FSG-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201
EAN kód	4002395289967

## M18 CHM

**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-  
VÉSŐ KALAPÁCS**


- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Nagy teljesítményű 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35 %-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 5.5 m/s<sup>2</sup> rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli működési időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik


	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	95 perc
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	6.1	6.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	40	40
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	100	100
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	9.6	9.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451362	4933451361
EAN kód	4002395159208	4002395158591

## M18 CHPX

**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
SDS-PLUS KALAPÁCS**


- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A nagy teljesítményű motor a vezetékes gépek erejét nyújtja
- Erőteljes ütőmechanizmus 4.0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8.6 m/s<sup>2</sup> vibrációs szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek\*
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
- FIXTEC – kulcsnélküli tokmánycsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18-28CPDEX-0 porszívóval használható
- \*szabadalmaztatás alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	95 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.0	4.0	4.0
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30	30
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	28	28	28
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	8.6	8.6	8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	7.1	7.1	7.1
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.3	4.6
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451431	4933451380	4933451469
EAN kód	4002395163304	4002395160587	4002395162192

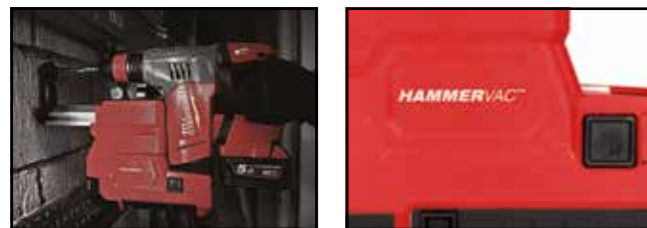**M18-28 CPDEX****M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY  
PORELSZÍVÓ****M18 FUEL**  
**M28 FUEL**

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18-28 CPDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrás mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löket hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

**M18 CHX****M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS****M18 FUEL**

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s<sup>2</sup> vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: útvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a sokoldalúságért
- FIXTEC rendszer- kulcsnélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18 CDE porelszívóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. fúrás mélység fában (mm)	30	30
Max. fúrás mélység acélban (mm)	13	13
Max. fúrás mélység betonban (mm)	26	26
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 4900	0 - 4900
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451430	4933451381
EAN kód	4002395162697	4002395160594

**M18 CDEX****M18 FUEL™ SDS-PLUS  
PORELSZÍVÓ****M18 FUEL**

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható
- M18 CHPX nagy teljesítményű SDS-Plus kalapáccsal használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrás mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löket hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

**M18 CHXDE****M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
SDS-PLUS KALAPÁCS  
KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ  
PORELSZÍVÓVAL****M18 FUEL**

- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-Plus kalapács
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-Plus porelszívó

	M18 CHXDE-502C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448185
EAN kód	4002395262755

**M18 CHPXDE** **M18 FUEL**

**M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL**



- M18 CHPX - M18 FUEL™ nagy teljesítményű SDS-plus kalapács
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty porszivó

**HD18 H**

**M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS**



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőtéljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

**HD18 HX**

**M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS**



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőtéljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütés megállító funkció
- FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

**M18 BH**

**M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS**



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J EPTA ütőenergia
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s<sup>2</sup>
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porszivóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	<b>M18 CHPXDE-502C</b>
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448180
EAN kód	4002395262748

	<b>HD18 H-402C</b>
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443468
EAN kód	4002395004355

	<b>HD18 HX-0</b>	<b>HD18 HX-402C</b>
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933408320	4933441280
EAN kód	4002395239689	4002395001378

	<b>M18 BH-0</b>	<b>M18 BH-402C</b>
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	7000	7000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	10.3	10.3
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

## M18 FMDP

**M18 FUEL™ MÁGNESALPAS FÚRÓÁLLVÁNY**



- Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélban, illetve egy akkutöltéssel 40 db. 18 mm-es furat készíthető 1/4" acélban
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és 690 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatkor
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatkor és 13 mm egyenes szárú csigafúrók esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcserehez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	400 / 690	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38	38
Marás maximális mélysége (mm)	50	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890	8890
Löklet hossz (mm)	146	146
Súly akkumulátorral (kg)	–	13.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

## M18 CAG125XPDB

**M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékess sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	95 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.7	3.0
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451427	4933451544	4933451471
EAN kód	4002395162666	4002395145812	4002395162819

## M18 CAG115XPDB

**M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 115 MM**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékess sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.7
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451426	4933451010
EAN kód	4002395162659	4002395136636

## M18 CAG125XPD

**M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékess sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsera a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451441	4933448864
EAN kód	4002395164004	4002395263479

## M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

**M18 FUEL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG115XPD-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451440
EAN kód	4002395163397

## M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ

**M18 FUEL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451439	4933448866
EAN kód	4002395163380	4002395263486

## M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

**M18 FUEL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451438	4933448861
EAN kód	4002395163373	4002395263462

## HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszelt kapcsoló
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.2
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

**HD18 AG-115****M18™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ**

- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.4
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411210	4933441300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

**M18 FAP**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ POLÍROZÓ**

- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- A világon az első vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással - változtatható sebesség 360 - 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel\*
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Gumiborítású fogaskerékhez a nagyobb fokú kényelem érdekében, különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
- Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
- 3 állású markolat
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól akkumulátor csere után
- \*közepes-jó festékfelületen, enyhe karcok esetében

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	360 - 2200	360 - 2200
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M 14	M 14
Szállítás terjedeleme	Talp polírozó géphez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	Talp polírozó géphez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránycsapjű polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

**M18 BMS12****M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ**

- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS12-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2.0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

**M18 BMS20****M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ**

- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS20-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	2.0
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3.2
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

**M18 CBS125** **M18 FUEL****M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ**

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a felett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x 125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Hossz (mm)	1139.83	1139.83
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

**HD18 BS****M18™ HEAVY DUTY FÉM SZALAGFŰRÉSZ**

- Kompakt kialakítás, könnyű súly 4,8 kg a fej felett és a szűk helyeken végzett munkákhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 85 mm vágási kapacitás – vágja a villanszerelők, vízvezeték szerelők és gépészek által használt leggyakoribb anyagokat
- Állítható saru – gyorsan állítható, és lehetővé teszi a síkban vágást a plafonhoz és a falhoz közeli beépített anyagok vágásánál
- Fűrészlap kilökö rendszer - a fűrészlap gyors cseréje, egy gomb lenyomásával cserélhető
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és beépített LED fény szolgál a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	146	146
Vágási kapacitás (mm)	85 x 85	85 x 85
Hossz (mm)	898.52	898.52
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.8
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419122	4933441415
EAN kód	4002395238224	4002395001644

**M18 FDG****M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ**

- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a vezetékes gépek teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5,0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es tartozékkal
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 6 és 8 mm-es befogóval, 15 és 17 mm-es nyitott végű kulccsal és 2x porvédővel szállítva

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	27,000	27,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6 / 8	6 / 8
Csiszoló tartozékok átmérője (mm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459190	4933459107
EAN kód	4002395289257	4002395287017

**M18 FMCS****M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ**

- Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hideg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es 34 fogazatú fémvágó tárcsával szállítva

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	150	150
Befogótuska mérete (mm)	20	20
Max. vágási mélység (mm)	57	57
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288



**M18 BMT****M18™ KOMPAKT MULTITOOL**

- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC szerszámnélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Egyedi porszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.7	1.7
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

**M18 FMS190**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ 190 MM-ES GÉRVÁGÓ**

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súllyal
- Beépített hord fogantyú

	M18 FMS190-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	48
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	39.3 x 152.7
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	55.4 x 152.7
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	39.3 x 215.5
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	55.4 x 215.5
Max. vágási mélység 0° gerben / ferdén 0° [mm]	90.9 x 21.8
Max. vágási mélység balra 45° gerben / ferdén 0° [mm]	90.9 x 20.3
Max. vágási mélység jobbra 45° gerben / ferdén 0° [mm]	90.9 x 17.8
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	12.7
Szállítva	–
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919

**M18 FMS254**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ 254 MM-ES GÉRVÁGÓ**

- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Útközével ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül

	M18 FMS254-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	289.3 x 91.2
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	20.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

**M18 SMS216****M18™ 216 MM-ES HEAVY DUTY GÉRVÁGÓ**


- Milwaukee® háznélküli motor, 2700 percnkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelem a gépben és az akkumulátorban
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért

	M18 SMS216-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	14.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933446780
EAN kód	4002395005475

**M18 CCS66** **M18 FUEL****M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL**

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A fűrészlap a fűrész jobb oldalára van szerelve, így a keletkező por a felhasználótól távolabb eső oldalon kerül elvezetésre
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS66-0X	M18 CCS66-502X	M18 CCS66-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	95 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	66	66	66
Max. vágás gérben 45° (mm)	48	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.2	4.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459395	4933451384	4933459221
EAN kód	4058546010560	4002395157921	4002395287963

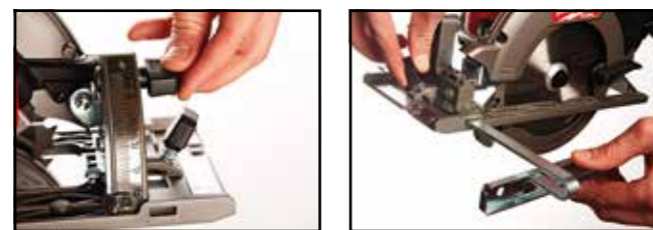**M18 CCS55** **M18 FUEL****M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS 55 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL**

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	95 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	41	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.2	3.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451429	4933451376	4933451468
EAN kód	4002395162680	4002395160549	4002395162185

**HD18 CS****M18™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL**

- Erőteljes Milwaukee® 3500/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezhető anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuszkulccsal szállítva

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.8
Szállítva	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

**M18 ONESX** **M18 FUEL****ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®**

- M18 CSX – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Az egyéni vágásszabályozás jobb vágási sebességvezérlést biztosít
- Az állítható lágyindítás pontosabb vágásindítást tesz lehetővé különféle anyagok esetében, minimálisan csökkentve a penge vibrálását és elősegítve a tisztább, gyorsabb vágást
- A vágásoptimalizálás hosszabb penge élettartamot és könnyebb vágást biztosít számos anyag esetében
- Az automata fék leállítja a pengét, miután átvágta az anyagot
- A beszűrő vágás segítségével a penge lassabban kezd el vágni az anyagot, majd magától felgyorsul teljes sebességre
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	95 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150	150
Üresjárat löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Lökét hossz (mm)	28.6	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.0	4.3
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459203	4933451666	4933459220
EAN kód	4002395289981	4002395275540	4002395287956

**M18 CSX**
**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ SAWZALL®**


- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
- Állítható alaplap az optimális használathoz
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Praktikus, fém akasztó
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	95 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150	150
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	28.6	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.1	4.4
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451428	4933451378	4933451470
EAN kód	4002395162673	4002395160563	4002395162802

**M18 BSX**
**M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ**


- Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC leszorító a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s<sup>2</sup> szintjének csökkentéséért
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a rendkívüli gyors vágásokért
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löket/perc)	3000	3000
Löket hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

**M18 FHZ**
**M18 FUEL**
**M18 FUEL™ HACKZALL™**


- A Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 22 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és hatékony fűrészlapcseréért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	22	22
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.6
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

**C18 HZ**
**M18™ KOMPAKT UNIVERZÁLIS HACKZALL™ FŰRÉSZ**


- Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszám táská
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

## HD18 JSB

### M18™ SZÜRŐFŰRÉS



- Milwaukee® 4 pólusú keret nélküli motor 2700 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás és 2 sebességes váltókapcsoló a megfelelő sebességért
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Négyfokozatú ingaelőtölés állítás
- Állítható fűrészpor elfújó
- Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tüngörgős csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
- Acéltüvelny alaplap
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Gérvágás tartománya (°)	45	45
Löklet hossz (mm)	26	26
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933417845	4933426660
EAN kód	4002395241590	4002395002139

## M18 BJS

### M18™ SZÜRŐFŰRÉS



- Milwaukee® nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcseréért
- Kulcs nélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaelőtölés a megnövelt vágási teljesítményért
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- A lehető legalacsonyabb köszönhetően elkerülhető a karcolások puha anyag vágása esetén
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

## M18 BP

### M18™ GYALU



- A Milwaukee® nagy teljesítményű négy pólusú motorja 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgáscikidobás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kitémasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falc mélység (mm)	10.7	10.7
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

## M18 VC2

### M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő a levegőben megtalálható, akár 0,03 mikron méretű részecskék 99,97% -át összegyűjti
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők elvesztését
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a könnyebb tárolás érdekében
- Beépített fújó a törmelék munkaterületről való eltávolításához
- A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a szerszám élettartama során
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 VC2-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Kapacitás (szilárd) (l)	9.79
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0.47
Max. vákuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1300
Szűrő típusa	Nedves/Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
Szállítva	–
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

## M18 CV

M18™ KOMPAKT KÉZI PORSZÍVÓ



- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszelve kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CV-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Kapacitás (szilárd) (l)	2.5
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	1.2
Max. vákuum (mbar)	84.8
Levegő mennyisége (l/perc)	1019.33
Szűrő típusa	Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933459204
EAN kód	4002395289998

## M18 CN15GA **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ



- Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN15GA-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Tároló dőlése (°)	34
Szegátmérő (mm)	1.8
Szög típusa (mm)	32 / 63
Szögtár kapacitása	110
Lövési frekvencia (óra)	900
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459633
EAN kód	4058546028053

## M18 CN16GA **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ



- Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 800 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Tároló dőlése (°)	20	20
Szegátmérő (mm)	1.6	1.6
Szög típusa (mm)	32 / 63	32 / 63
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.3
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451958	4933451570
EAN kód	4002395282289	4002395140718

## M18 CN18GS **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 18 GA BRAD SZÖGBELŐVŐ



- Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Tároló dőlése (°)	0	0
Szegátmérő (mm)	1.2	1.2
Szög típusa (mm)	16 / 54	16 / 54
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.1
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451959	4933451573
EAN kód	4002395282296	4002395140749

**M18 BBL****M18™ KOMPAKT  
AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ**

- Kompakt géptest - törmelék és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszelt kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő mennyisége (m³/perc)	0 - 2.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42.8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

**M18 AF****M18™ VENTILÁTOR**

- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM-ION™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óránál
- Hatékony levegő cirkuláció keringeti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah akkusomaggal
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használat számára, ha szükséges
- AC adapterrel szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 AF-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
1-es légáram sebesség (m³/óra)	760
2-es légáram sebesség (m³/óra)	1000
3-as légáram sebesség (m³/óra)	1290
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

**M18 BHG****M18™ KOMPAKT HŐLÉGFÚVÓ**

- Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Praktikus, fém akasztó
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitérő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Hőmérséklet tartomány (°C)	470	470
Levegő mennyisége (l/perc)	170	170
Megengedett környezeti hőmérséklet (°)	-18 - +52	-18 - +52
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.4
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449



## C18 PCG/600

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-  
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML  
TUBUSSAL**



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	600 ml-es alumínium tubus	600 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-  
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML  
ÁTTETSZŐ TUBUSSAL**




- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/400T-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

## C18 PCG/310

**M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-  
ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML  
KARTUSTARTÓVAL**

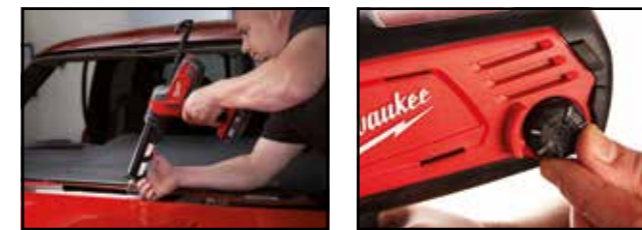

- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441310
EAN kód	4002395001439

## M18 GG

**M18™ HEAVY DUTY  
ZSÍRZÓPISZTOLY**




- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzsócsó rugós biztosítékkal

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

## M18 JSR

### M18™ RÁDIÓ

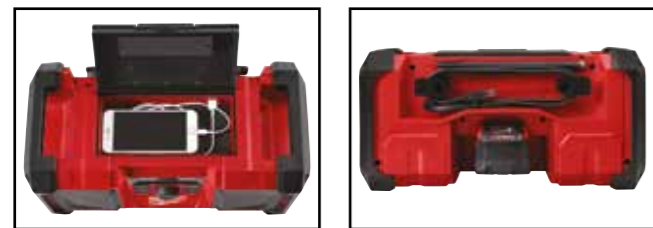

## M18 JSR DAB+

### M18™ RÁDIÓ DAB+



## M18 RC

### M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ



## M12-18 JSSP

### M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ



- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselelyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselelyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth®: akár 30 méterről is lejátszik a telefonjáról, számítógépről vagy tablettjáról
- AC/DC verzió: Milwaukee® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Jó minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszonyosságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audio eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

- Fejlett Bluetooth® technológia
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

	M18 JSR-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108.00
Méretek (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

	M18 JSR DAB+-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	–
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Méretek (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

	M18 RC-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méretek (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly (kg)	7.7
Szállítva	–
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

	M12-18 JSSP-0
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méretek (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	–
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411



## M18 FPP2A **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó


**M18 FPP2A-502X**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451075
EAN kód	4002395810543

## M18 FPP2B **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel


**M18 FPP2B-502X**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451077
EAN kód	4002395810567

## M18 BPP2C

### M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
- M18 BID - M18™ kompakt ütvecsavarozó


**M18 BPP2C-402C**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443552
EAN kód	4002395003419

## M18 BPP2D

### M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BDD - M18™ kompakt fúrócsavarozó
- M18 BID - M18™ kompakt ütvecsavarozó


**M18 BPP2D-402C**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447126
EAN kód	4002395005901

## M18 BLPP2A

### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvecsavarozó


**M18 BLPP2A-502C**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448720
EAN kód	4002395259489

## M18 BLPP2B

### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvecsavarozó


**M18 BLPP2B-502C**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448451
EAN kód	4002395259250

## M18 FPP6A **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL körfűrész
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125XPD - M18 FUEL™ sarokcsiszoló 125 mm
- M18 TLED - M18™ LED lámpa


**M18 FPP6A-502B**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933451243
EAN kód	4002395167654

## M18 PP6B

### M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
- M18 BIW12 - M18™ 1/2" ütvecsavarozó
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty sarokcsiszoló 125 mm
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® szabályfűrész
- M18 TLED - M18™ LED lámpa


**M18 PP6B-502B**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933451038
EAN kód	4002395136919



## M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ



- A Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelékét és a szennyeződések
- Legfeljebb 12,74 m<sup>3</sup>/perc légmennyiség 193 KM/H sebességgel a törmelék eltávolításához
- Beállítható sebesség kapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Reteszelt kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő mennyisége 1 [m <sup>3</sup>   perc]	8.75
Levegő mennyisége 2 [m <sup>3</sup>   perc]	12.7
Levegőáramlási sebesség 1 (km/óra)	133
Levegőáramlási sebesség 2 (km/óra)	193
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	14,000
Súly akkumulátorral (kg)	4.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933459825
EAN kód	4058546029975

## M18 CLT M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ



- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: hosszabb élettartam és akár 20%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Teljes fojtás 1 másodperc alatt
- Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
- Akár 1 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- 135° védőburkolat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CLT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Vágószélesség (cm)	38.6
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933459345
EAN kód	4058546010065

## M18 CHT M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ



- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - hosszabb élettartam és 20 %-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
- 600 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal gyorsabb vágást tesz lehetővé
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	3400
Hossz (mm)	610
Fűrészfogosztás (mm)	20
Vágási kapacitás [mm]	20
Vágóél köszörülési szöge [°]	< 30
Súly akkumulátorral (kg)	5.0
Szállítva	-
Cikkszám	4933459346
EAN kód	4058546010072



## M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™  
HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ  
109 kN



- FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelem 109 kN
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- A legjobban kiegyensúlyozott gép
- 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej könnyű pozicionálást és hozzáférést biztosít, még nagyméretű csatlakozók számára is
- A szerszámofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a krimpelés helyén
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préselőt, és zöld fénnel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 400 mm<sup>2</sup>-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosab szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ adapteren keresztül
- Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)

	M18 HCCT109/42-522C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szűkítési préselő (kN)	109
Szűkítési tartomány (mm <sup>2</sup> )	16 - 400
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	42
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459273
EAN kód	4058546002398

## M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™  
HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ



- FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelem 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor növeli a hatékonyságot, hosszabb ideig tart és maximális teljesítményt nyújt
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítása érdekében
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préselőt, és zöld fénnel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™ alkalmazás lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ adapteren vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül

	M18 HCCT-201C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Szűkítési préselő (kN)	53
Szűkítési tartomány (mm <sup>2</sup> )	16 - 300
Szűkítési présidő (s)	< 3
Szűkítések száma per akkutöltés	> 250 a 70 mm <sup>2</sup> rézcsatlakozón
Préselési tartomány	30,000
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821



## M18 HCC75

### M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ

**M18 FORCELOGIC™**


- 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot biztosít
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 75 mm átmérőig
- Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban
- Felső fogantyúelrendezés kiegyensúlyozott vágásbeállítást biztosít
- 340°-kal elfordítható fej
- Milwaukee® ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Vágóerő (kN)	77,8	77,8
Max. vágási átmérő (mm)	75	75
Vágási idő (s)	<10	<10
Súly akkumulátorral (kg)	–	7.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459268	4933459269
EAN kód	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45

### M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

**M18 FORCELOGIC™**


- A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 44 mm átmérőig
- Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz lehetővé, fokozza a beállítás egyszerűségét, miközben a legkönnyebb műveletet biztosítja 3-as osztályú kesztyűk használatával
- Automatikusan zárja a pofát - biztosítva az érintés nélküli pofazárást és a legkönnyebb közepes távolságú vágásokat
- 350°-kal elfordítható fej
- Milwaukee® ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Vágóerő (kN)	77,8	77,8
Max. vágási átmérő (mm)	44	44
Vágási idő (s)	<9	<9
Súly akkumulátorral (kg)	–	6.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459265	4933459266
EAN kód	4058546002312	4058546002329

## M18 HCC ACSR-SET

### M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

**M18 FORCELOGIC™**

- 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot biztosít, hosszabb ideig tart és maximális teljesítményt nyújt
- Elvágja a ACSR és ACSS kábeleket akár 22,5 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Optimális vágópenge geometria és szabadalmaztatott szétnyílás-gátló konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
- Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságot
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	22,5	22,5
Vágási idő (s)	< 3	< 3
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítás terjedeleme	ACSR préspofa	ACSR préspofa
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451198	4933451196
EAN kód	4002395138869	4002395138845



	Cikkszám	
Kábel vágó pofa és kés/penge készlet acél vágáshoz. Alumínium kábel ACSS, acéllal erősített sodrony, és ACSR alumíniumsodrony, acéllal erősítve, azaz 477 ACSR. Az elhúzó kábelt feszítő elem, 09,5 mm vastagságig. Nem alkalmas páncélozott kábelhez.	49162773	
Csere kábelvágó penge acélhoz. Vezetőhuzal / közüzemi fokozatú megfeszített kábel max vastagsága Ø 9,5 mm. Nem alkalmas páncélozott kábelhez.	48440412	

## M18 HCC CU/AL-SET

### M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

**M18 FORCELOGIC™**

- 53 kN erővel rendelkező M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 35 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Optimális vágópenge geometria és szabaddalmaztatott szétnyílás-gátló konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
- Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	35	35
Vágási idő (s)	< 3	< 3
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítás terjedeleme	CU/AL prés-pofa	CU/AL prés-pofa
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451201	4933451199
EAN kód	4002395138890	4002395138876



	Cikkszám	
Kábel vágó pofa és penge készlet réz és alumínium kábel vágásához. A réz / alumínium kábel 4 x 50 mm átmérőig <sup>2</sup> , 1 x 100 mm <sup>2</sup> .	4932430839	
Rézhez és alumíniumhoz való csere penge kábelvágóhoz.	4932430840	

## M18 HKP

### M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

**M18 FORCELOGIC™**

- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép
- Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a túske és vágólap könnyű beállítását a szerszám súlyának hordozása nélkül
- A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe
- Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó tuskékkel és vágólapokkal
- Furatok fémlémezbe készítésének legkönnyebb, kevésbé megerőltető és nem elhasználódó módja
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Kivágóerő (kN)	60	60
Max. kivágási átmérő (mm)	100	100
Max. anyagvastagság (mm)	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél
Szállítás terjedeleme	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégű kihúzó	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégű kihúzó M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztók és szerszámok
Súly akkumulátorral (kg)	2,3	2,3
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920



Leírás	Ø (mm)	Cikkszám		Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	
Lyukasztó túske M16	16.2	4932430841		Vezetőhüvely M16	16.2	4932430913	
Lyukasztó túske PG16	22.5	4932430843		Vezetőhüvely PG16	22.5	4932430915	
Lyukasztó túske M20	20.4	4932430842		Vezetőhüvely M20	20.4	4932430914	
Lyukasztó túske PG21	28.3	4932430845		Vezetőhüvely PG21	28.3	4932430917	
Lyukasztó túske M25	25.4	4932430844		Vezetőhüvely M25	25.4	4932430916	
Lyukasztó túske M32	32.5	4932430846		Vezetőhüvely M32	32.5	4932430918	
Lyukasztó túske M40	40.5	4932430847		Vezetőhüvely M40	40.5	4932430919	
Lyukasztó túske M50	50.5	4932430848		Vezetőhüvely M50	50.5	4932430920	
Lyukasztó túske M63	63.5	4932430849		Vezetőhüvely M63	63.5	4932430921	
Menetes behúzószár 11,1mm (7/16")		49162680					
Menetes behúzószár 19 mm (3/4")		49162681					

# M18 BLHPT

## M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ prészszerzőkben akár 10%-kal gyorsabb csökötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Egykezes működtetésű szerző fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akkumulátor – szerző kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ prés kijelző
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: kategóriájában vezető 40000 prés ciklus a kalibrálás között
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb prés pófához használható
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző és LED világítás
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik



Prés pófák profilja	Alkamazható csőtípusok, rendszerek	Méret	Szükséges	Cikkszám	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	
		M15	-	4932430246	
		M18	-	4932430248	
		M22	-	4932430250	
		M28	-	4932430252	
		M35	-	4932430254	
		M42	RJA-1	4932430255	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M54	RJA-1	4932430256	
		V12	-	4932430261	
		V15	-	4932430263	
		V18	-	4932430265	
		V22	-	4932430267	
		V28	-	4932430269	
		V35	-	4932430271	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	V42	RJA-1	4932430272	
		V54	RJA-1	4932430273	
		TH14	-	4932430275	
		TH16	-	4932430277	
		TH18	-	4932430279	
		TH20	-	4932430281	
		TH25	-	4932430355	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Prof DW Verbundrohr Multitubo IBP: B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	TH26	-	4932430284	
		TH32	-	4932430286	
		TH40	RJA-1	4932430288	
		TH50	RJA-1	4932430289	
		TH63	RJA-1	4932430290	
		U14	-	4932430292	
		U16	-	4932430294	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Prof DW Verbundrohr Multitubo IBP: B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U18	-	4932430296	
		U20	-	4932430298	
		U25	-	4932430300	
		U32	-	4932430302	
		U40	RJA-1	4932430304	
		U50	RJA-1	4932430305	
		U63	RJA-1	4932430306	
	Fogaskoszorús tökmány	-	-	4932430307	

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	32	32	32	32	32
Max. sajtó méret fémbe (mm)	108	108	108	108	108
Max. sajtó méret műanyagba (mm)	110	110	110	110	110
Súly akkumulátorral (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Szállítás terjedeleme	-	3 x M profilú prés pófák (15/22/28 mm)	3 x V profilú prés pófák (15/22/28 mm)	3 x TH profilú prés pófák (16/20/32 mm)	3 x U profilú prés pófák (16/20/25 mm)
Szállítva	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer
Cikkszám	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN kód	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

# M12 HPT

## M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

- Kategóriájában a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egy kézzel történő alkalmazás
- Akkumulátor – szerző kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés. Az előnyomásos akkumulátortesztelés biztosítja az elegendő töltést a kiváló préseléshez
- Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a prés ciklusokat és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési intervallumot
- 4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző
- Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
- Kategóriájában vezető 40.000 prés ciklus kalibrálás között. A gép nem áll le miután eléri a 40.000 prés ciklust
- Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek kötéséhez
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



Prés pófák profilja	Alkamazható csőtípusok, rendszerek	Méret	Cikkszám	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	
		M15	4932430245	
		M18	4932430247	
		M22	4932430249	
		M28	4932430251	
		M35	4932430253	
		V12	4932430260	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V14	4932451660	
		V15	4932430262	
		V16	4932451661	
		V18	4932430264	
		V22	4932430266	
		V28	4932430268	
		V35	4932430270	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	
		TH16	4932430276	
		TH18	4932430278	
		TH20	4932430280	
		TH25	4932430282	
		TH26	4932430283	
		TH32	4932430285	
ACz	ACOME MT	TH40	4932430287	
		ACz 12	4932459388	
		ACz 16	4932459389	
		ACz 20	4932459390	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Prof DW Verbundrohr Multitubo IBP: B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	ACz 25	4932459391	
		U14	4932430291	
		U16	4932430293	
		U18	4932430295	
		U20	4932430297	
		U25	4932430299	
		U32	4932430301	
U40	4932430303			



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Feszültség (V)	12	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Szállítás terjedeleme	-	3 x M profilú prés pófák (15/22/28 mm)	3 x V profilú prés pófák (15/22/28 mm)	3 x V profilú prés pófák (14/16/22 mm)	3 x TH profilú prés pófák (16/20/32 mm)	3 x U profilú prés pófák (16/20/25 mm)
Szállítva	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer	Szerszám koffer
Cikkszám	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN kód	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

## M18 BLPXPL

### M18™ FORCE LOGIC HIDRAULIKUS CSÖTÁGÍTÓ



MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító a világon az első csőtágító az Uponor® Q&E PE-Xa csövekhez akár DN75-ig
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor
- Tágítható méretek DN40, DN50, DN63 és DN75 a 6 és 10 bar csövekben
- Az intelligens konstrukció biztosítja az optimális egyensúlyt
- Automatikus fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő PEX csőtágítást
- Automatikusan forgó fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- A csőtágító automatikusan visszaáll minden tágítás után
- Oldalsó fogantyú és integrált megkötő pont a javított munkahelyi biztonsággal
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLPXPL-502C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Löklet hossz (mm)	55.5
Fej típusa	Automatikusan forgó fej
Súly akkumulátorral (kg)	10.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451353
EAN kód	4002395159024

## HD18 PXP

### M18™ AKKUMULÁTOROS CSÖTÁGÍTÓ



MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!



- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Löklet hossz (mm)	14	25
Sebesség (ford/perc)	45	45
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Fej típusa	Automatikusan elforduló	Automatikusan elforduló
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	3.5
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP

### M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS Q&E CSÖTÁGÍTÓ



MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!



- Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
- Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
- Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc
Löklet hossz (mm)	14	14	14
Sebesség (ford/perc)	60	60	60
Fejekkel együtt szállítva	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Súly akkumulátorral (kg)	1.9	1.9	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441715	4933441730	4933427277
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395240067

## CSÖTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

	Cső átmérő (mm)	Cső falvastagság	Cső nyomás (bar)	Alkalmos	Cikkszám	EAN kód
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119

Kenőzsír, Magyarországon nem rendelhető!

Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágitófej kenéséhez.





# LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓK




M12

#MILWAUKEETOOL f i WWW.MILWAUKEETOOL.HU

## M12 BDC6

M12™ SZUPERKOMPAKT  
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES  
SPIRÁLIS KÁBELLEL

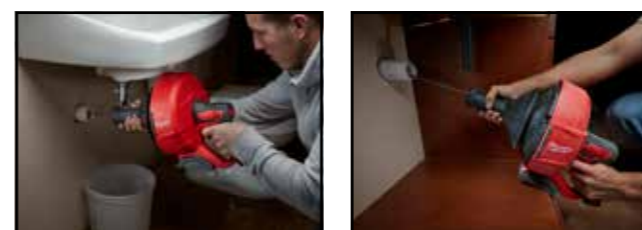

- A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
- A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50 mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni
- Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a használat a forgó dobtól
- Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
- Gyors csatlakozós szerkezet
- A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek alatti munkaterületet
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDC6-0	M12 BDC6-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500	0 - 500
Max. lefolyó átmérő (mm)	50	50
Spirál átmérője (mm)	6	6
Kábel hossza (m)	7.6	7.6
Vödör kapacitása (l)	22.5	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.2
Szállítva	Vödör	Vödör
Cikkszám	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

## M12™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK



	Cikkszám	EAN kód
a Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7.6 m spirál	48532571	045242364213
b Csuklófejű acélkábel Ø 8 mm X 7.6 m spirál	48532572	045242364206
a Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	48532573	045242471270
b Csuklófejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	48532574	045242471287
c Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	48532581	045242480586
d Csuklófejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	48532582	045242480593
c Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	48532583	045242480609
d Csuklófejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	48532584	045242480616

## M12 BDC8

**M12™ SZUPERKOMPAKT LOFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL**



- A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
- A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 60 mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni
- Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a használatot a forgó dobtól
- Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
- Gyors csatlakozós szerkezet
- A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek alatti munkaterületet
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDC8-0	M12 BDC8-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500	0 - 500
Max. lefolyó átmérő (mm)	60	60
Spirál átmérője (mm)	8	8
Kábel hossza (m)	7.6	7.6
Vödör kapacitása (l)	22.5	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.8
Szállítva	Vödör	Vödör
Cikkszám	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

## M18 FDCPF8

**M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 8 MM**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét helyeken
- Más márkájú kábelekkel is használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDCPF8-0C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 600
Max. lefolyó átmérő (mm)	64
Spirál átmérője (mm)	8
Spirál hossza (m)	10.6
Vödör kapacitása (l)	23
Súly akkumulátorral (kg)	6.9
Szállítva	Vödör
Cikkszám	4933459683
EAN kód	4058546028558

## M18 FDCPF10


**M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 10 MM**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét helyeken
- Más márkájú kábelekkel is használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 600	0 - 600
Max. lefolyó átmérő (mm)	75	75
Spirál átmérője (mm)	10	10
Spirál hossza (m)	10.6	10.6
Vödör kapacitása (l)	23	23
Súly akkumulátorral (kg)	6.9	6.9
Szállítva	Vödör	Vödör
Cikkszám	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

## M18™ LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK

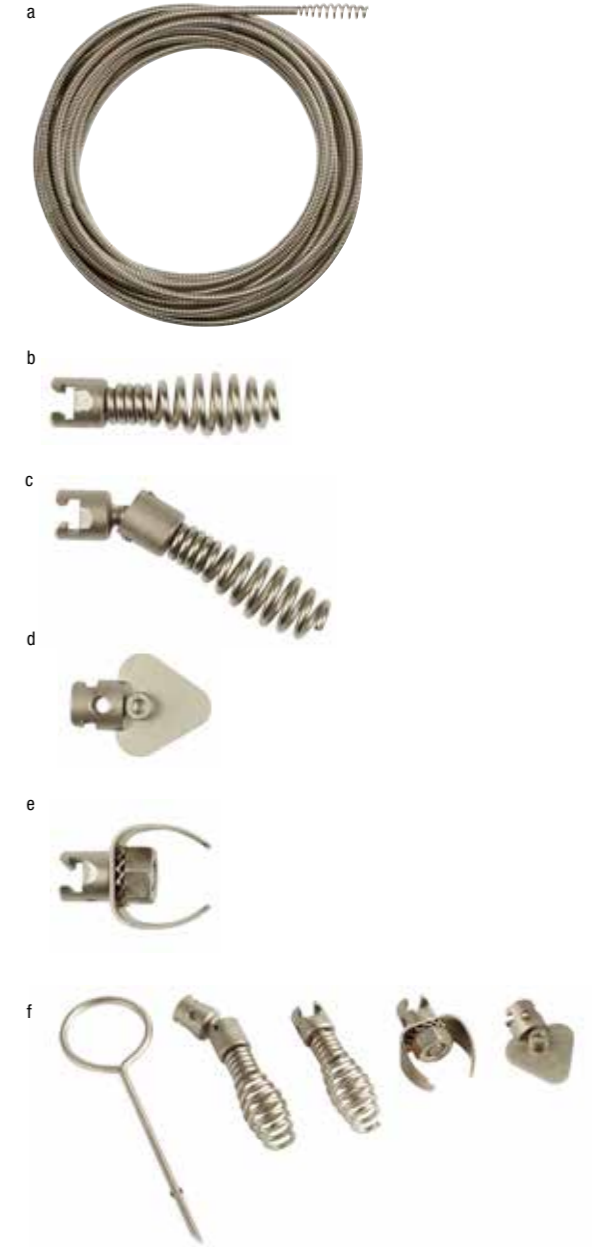

		Cikkszám	EAN kód
a	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 10.5 m spirál	48532671	045242482740
a	M18PF 8 mm x 10.5 m spirál	48532673	045242482764
a	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 15 m spirál	48532672	045242482757
a	M18PF 10 mm x 10.5 m spirál	48532675	045242482788
a	M18PF buzogányfejű acélkábel 8 mm x 15 m spirál	48532674	045242482771
b	M18PF egyenes csőtisztító	48532681	045242503803
c	M18PF hajlított csőtisztító	48532682	045242503810
d	M18PF 4 pengés vágó 25 mm	48532683	045242503827
e	M18PF "C" vágó 25 mm	48532684	045242503834
f	M18PF tisztítófej készlet 5 darabos	48532685	045242503841

## M18 FFSDC10

**M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ  
10 MM**



- A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméreték közötti gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre, lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
- Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság érdekében
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
- A szerszámon tartozék tárolók találhatóak
- A készlet 1 x pántot, 1 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1 db vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

	M18 FFSDC10-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250
Max. lefolyó átmérő (mm)	75
Spirál átmérője (mm)	10
Kábel hossza (m)	15
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933459707
EAN kód	4058546028794

## M18 FFSDC13

**M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ  
13 MM**



- A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméreték közötti gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre, lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
- Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság érdekében
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
- A szerszámon tartozék tárolók találhatóak
- A készlet 1 x pántot, 2 x dobegységet, 2 x 13 mm x 15 m-es kábelt, 1 db vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

	M18 FFSDC13-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250
Max. lefolyó átmérő (mm)	100
Spirál átmérője (mm)	13
Kábel hossza (m)	15
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933459708
EAN kód	4058546028800

## M18 FFSDC16


**M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ  
16 MM**



- A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméreték közötti gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre, lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
- Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság érdekében
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
- A szerszámon tartozék tárolók találhatóak
- A készlet 1 x hátizsákot, 2 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1 db vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Max. lefolyó átmérő (mm)	75	75
Spirál átmérője (mm)	16	16
Kábel hossza (m)	15	15
Súly akkumulátorral (kg)	13.4	13.4
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824

## M18 FS DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK

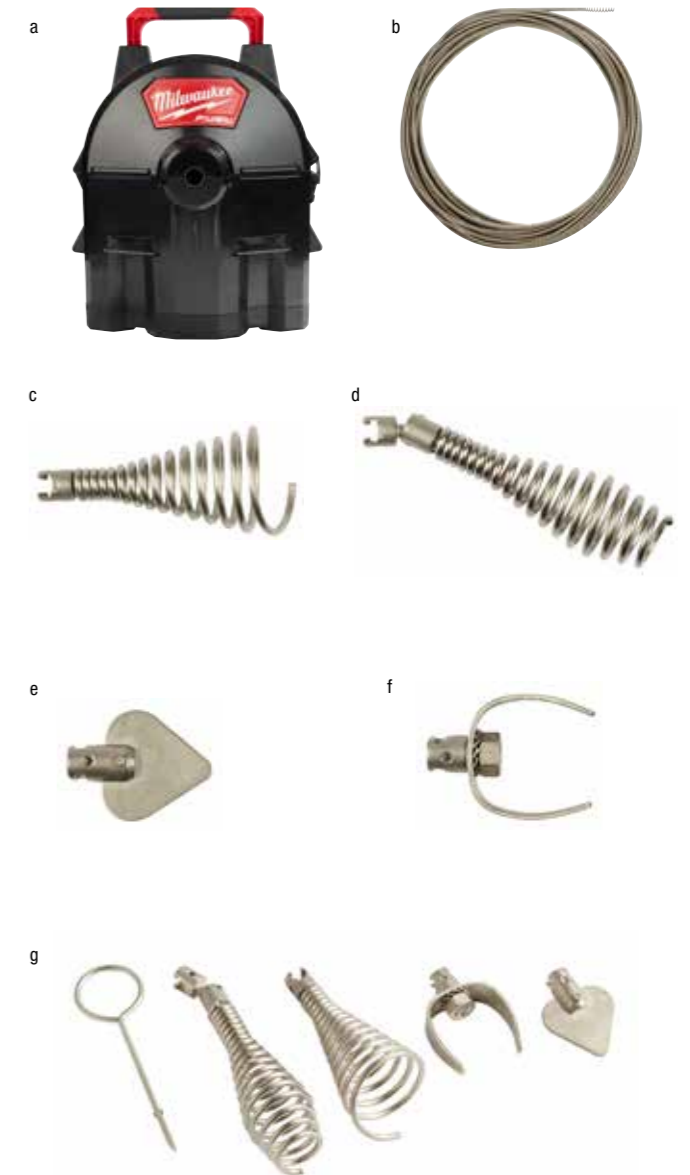

	Cikkszám	EAN kód
a Belső dob lefolyó tisztító géphez	4932464277	405854622222
b M18FS buzogányfejű acélkábel 8 mm x 23 m spirál	48532772	045242513079
b M18FS 10 mm x 15 m spirál	48532773	045242513086
b M18FS 13 mm x 15 m spirál	48532774	045242513093
b M18FS 16 mm x 15 m spirál	48532775	045242513109
c M18 FS tölcserés fúró	48532786	045242006106
d M18 FS buborékfejű csőtisztító	48532787	045242006113
e M18FS pengés vágó 38 mm	48532788	045242006120
f M18 FS "C" vágó 38 mm	48532789	045242006137
g M18 FS tisztítófej készlet 5 darabos	48532790	045242006144

# TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS



## M18 ONESLDP

### ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után
- M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábelrel működtethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől
- IP54 minősítés akkumulátor módban – por és fröccsenő víz ellen védett
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- A védett elemtartó ajtók segítik az akkumulátorok lopás elleni védelmét (a zár nem a szállítási terjedelem tartalma)

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONESLDP-0
Feszültség (váltóáram) (V)	100 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	9000/4800/2500/-
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	3.5/7/14/-
Súly akkumulátorral (kg)	12.1
Szállítva	-
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154



A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését



Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után



Nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencsék

**M18 ONESLSP****ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400 Lumen közötti beállításával
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- A TRUEVIEW™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED technológiákat ötvözik
- 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat megvilágításához M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel működtethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah akkumulátorral működtetve
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől
- IP54 minősítés akkumulátor üzemmódban - a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- A készlet biztonsági kábelt tartalmaz

	M18 ONESLSP-0
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	5,4
Szállítva	-
Cikkszám	4933459157
EAN kód	4002395287123

**M18 SLSP****M18™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- A világítás kategóriáján belül a legsokoldalúbb eszköz, fel lehet venni és körbe lehet vinni a munkaterülete, akár fel is lehet akasztani és bevilágítja a munkaterületet és mennyezet megvilágítására is
- 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat megvilágításához
- Nagy teljesítményű LED izzók és 3 fokozatú fényerősség állítás akár 4400 Lumen fényerősséget is biztosít a teljes munkaterület megvilágításáért
- A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra. A beépített biztonsági kábellel rögzíthető a lámpa a leesés ellen, vagy ha folyamatosan szeretne megvilágítani egy adott helyet, mondjuk egy veszélyes területet a munkavégzés helyszínén
- Működtethető akár M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy a 2,5 m-es kábel segítségével
- Alacsony fokozaton, akár 8 órán keresztül működik M18™ REDLITHIUMION™ 5,0 Ah akkumulátorral
- Ütésálló polikarbonát lencsék
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Csúszásmentes gumibevonatú fogantyú a könnyű egykezes szállításért

	M18 SLSP-0
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	5,4
Szállítva	-
Cikkszám	4933451514
EAN kód	4002395162222

**HOBL 7000****VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenes fény a munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését
- A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>-ig fogad el vezetékeket
- A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel
- A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül kicsomagolás után
- A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

	HOBL 7000
Feszültség (váltóáram) (V)	90 - 277
Izzó típusa	LED
Súly (kg)	3,7
Szállítva	-
Cikkszám	4933464126
EAN kód	4058546220716

**M18 HSAL**

M18

**M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás - akár 3000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 500 wattos halogén lámpa
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével ellátva, melyek függőlegesen 180°-ban elforgathatók, vízszintesen pedig 240°-ban különféle irányban dönthető
- Integrált M18™ töltő
- Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5 m-es vezeték
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 - 2,15 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összecukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése - a fény villog alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Rendszer	M18	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED	LED
Max fényáram (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	8,5
Szállítva	-	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451392	4933451898
EAN kód	4002395158607	4002395281473

## M18 ONERSAL

### M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
- Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmények között (heves eső, hó, poros környezet)
- A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábkiépítési lehetőséggel a legjobb tartóssággal és stabilitással
- Megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen uralkodó egyéb külső behatásoknak
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért
- Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig
- Összerakás után csak 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért



	M18 ONERSAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	7/12.5/26/-
Súly akkumulátorral (kg)	9.1
Szállítva	-
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928



A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését



Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig



Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért

## M18 SAL

### M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa
- Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsékét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összecukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Rendszer	M18	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED	LED
Max fényáram (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
Szállítva	-	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451246	4933451896
EAN kód	4002395167708	4002395281459

## M18 PAL

### M18™ FORGATHATÓ LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20 óras üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
- A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely szögben
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok helyszíni igényeihez tervezték
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Integrált fogantyú/rögzítő, melyet olós emelőn történő hordozásra vagy kikötésre terveztek
- Az alacsony töltöttségi szint visszajelzője villogni kezd, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony szintre esik
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 PAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4.5 / 10 / 20
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Szállítva	-
Cikkszám	4933464105
EAN kód	4058546220501

**M18 HAL****M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás 3000 Lumen fényerőt biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint az 500 wattos halogén lámpa
- 240°-ban forgatható világítófej és integrált csapszegfuratok a vízszintes vagy függőleges felfüggesztéshez
- Ütésálló, polikarbonát lencse és tartós keret védi a lámpát a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5 m-es vezeték
- Hordozófogantyúk a könnyű egykezes szállításhoz
- Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

**M18 AL****M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

**M12 AL****M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- A tartós és nagy ütés állóságú polikarbonát lencsekonstrukció túléli a mostoha munkaterületi körülményeket is, illetve az eszköz gumi bevonatát figyelembe véve a lámpa 2,7 méteres eséseket is túléli.
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken
- Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan fénykibocsátást biztosít
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkucsomag töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

**M18 SLED****M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához
- Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
- Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért
- Kampó a felfüggesztéshez
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	<b>M18 HAL-0</b>
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 9 / -
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933451262
EAN kód	4002395170166

	<b>M18 AL-0</b>
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / - / 780
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Szállítva	–
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

	<b>M12 AL-0</b>
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7.5 / 15
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Szállítva	Blistér
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

	<b>M18 SLED-0</b>
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max. fényáram vegyes/fényszóró / spot/stroboszkóp (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 4 / 7 / 5
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395287147

**M12 SLED****M12™ LED REFLEKTOR**


- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Konkurenciához hasonlítva akár 35 %-kal nagyobb fénysugár hossz – Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel
- Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási munkák vizsgálata
- Fémház és ütészálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával, amely védelmet biztosít a nedvesség és mostoha munkahelyi körülmények között
- Milwaukee® tervezésű reflektor – vékony központi sugarat biztosít széles kerületi fénysugárral
- Ergonomikus markolat gumi burkolattal
- Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral van ellátva
- Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós bekapcsolást
- Akku töltésszintjelző kijelzi az akku állapotát

	M12 SLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / 8
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
Szállítva	Blister
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

**M12 UHL****M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési idő mellett alacsony beállítás mellett
- A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47" - 77"), amelyek széles autók és teherautókat fednek le
- Rugalmas és sokoldalú fénysáv függőlegesen forgatható - állítsa be a pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően
- Gumí fogó felület a maximális tartás érdekében
- Milwaukee® FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a karcolások ellen
- A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénysávot a hordozótól függetlenül felfügessze
- A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális tartósságot
- Ütés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános autóiipari folyadékoknak
- IP54 – por és froccsenő víz ellen védett

	M12 UHL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1350/-/600/-
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4/-/8/-
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

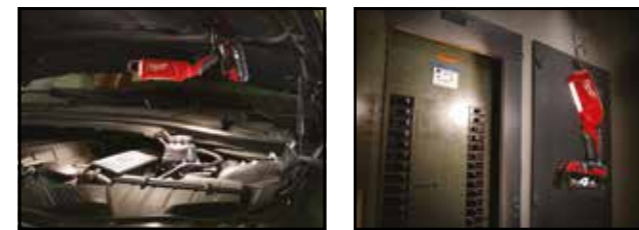**M18 IL****M18™ LED SZERELŐ LÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- IP24– por és froccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 IL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	17 / - / 36 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	–
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

**M12 SL****M12™ LED RÚDLÁMPA**

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfügesszük
- Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	220 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	11 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	–
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395



## M18 LL

### M18™ LED MUNKA LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a termégyvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700+ lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton (100 %), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony fokozaton (10 %)
- 2 db kampó felfüggesztéshez
- IP24- por és fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 LL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	10 / 20 / 100 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	29
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Szállítva	-
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

## M12 LL

### M12™ LED MUNKA LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termégyvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 2 db kampó a felfüggesztéshez
- IP24 - por és fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 LL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	8 / 15 / 67 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	-
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

## M12 MLED

### M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az állítható fej segítségével a nyaláb szélessége könnyen változtatható
- A Milwaukee® által tervezett optika maximalizálja a teljesítményt, az erős LED akár 350 m-re is elvilágít
- Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságot
- Ergonomikus, recézett textúrájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
- IP54 minősítés - por és fröccsenő víz ellen védett
- M12™ töltésszintjelző alacsony töltésszintjelzővel
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 MLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / - / 7 / 7
Lencse k hatótávolsága (m)	350
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Szállítva	Bliester
Cikkszám	4933451899
EAN kód	4002395281480

## M18 TLED

### M18™ LED LÁMPA



- 120 Lumen LED fény - 2x fényesebb és fehérebb mint az izzó
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 TLED-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	29
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Szállítva	-
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

## M12 TLED

### M12™ LED LÁMPA

**M12**


- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárás viszonyosságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a munkafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéznélküli használatért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 TLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	15 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	–
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

## L4 FL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

**REDLITHIUM**  
USB


- 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatlakoztatható
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
- A töltőszegmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készletben megtalálható

	L4 FL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	–
Rendszer	REDLITHIUM™ USB
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / - / 11 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933459442
EAN kód	4058546011031

## L4 MLED

### USB ÚJRATÖLTHETŐ KOMPAKT ZSEBLÁMPA

**REDLITHIUM**  
USB


- 700 Lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 155 m hatótávval
- A csúszófej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és szórt világítás között
- A repülőgépiparban használt alumínium "AL 6000 széria" a prémium recés fogantyú és a polikarbonát lencse 4 méter magasról történő lejtésnek is ellenáll, valamint páratlan tartósságot biztosít
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Pillanatnyi és állandó bekapcsológomb
- Levehető övcsipesz
- A töltőszegmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készletben megtalálható

	L4 MLED-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	–
Rendszer	REDLITHIUM™ USB
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	4.5 / - / 16 / 8
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933459444
EAN kód	4058546011055

## L4 HL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

**REDLITHIUM**  
USB


- 475 Lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumi fogantyúval
- A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre irányíthassák a fényforrást
- A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- A lencse ellenáll az ütéseknél és vegyi anyagoknak
- A töltőszegmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készletben megtalálható

	L4 HL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	–
Rendszer	REDLITHIUM™ USB
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Izzó típusa	LED
Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot /stroboszkóp (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933459443
EAN kód	4058546011048

## IPL-LED ELEMES TOLL LÁMPA



- 100 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 30 m hatótávval, mely megfelelő vizsgálatot tesz lehetővé
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Egy védő gumibetét zónát tartalmaz az alkalmi kézmentes használat érdekében
- Levehető fém zsebkapocs
- Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
- 2 x AAA elemet tartalmaz

IPL-LED	
Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátor kompatibilitás	AAA
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	100
Max. működési idő [óra]	3.5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.04
Szállítva	–
Cikkszám	4933459440
EAN kód	4058546011017

## HL-LED ELEMES FEJLÁMPA



- 300 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálás, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
- 3 x AAA elemet tartalmaz

HL-LED	
Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátor kompatibilitás	AAA
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / 150 / 25
Max. működési idő [óra]	3 / 8 / 31
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933459441
EAN kód	4058546011024

## M12™ LÁMPÁK



	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Rendszer	Akkumulátor kompatibilitás	Izzó típusa	Cikkszám	EAN kód
1. M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430360	4002395380213
2. M12 MLED-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4933451899	4002395281480
3. M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430562	4002395382231
4. M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430178	4002395378395
5. M12 UHL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4933459432	4058546010935
6. M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4933451261	4002395170159
7. M12 AL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4933451394	4002395158621

## M18™ LÁMPÁK



	Feszültség (váltóáram) (V)	Feszültség (egyenáram) (V)	Akkumulátor típusa	Rendszer	Akkumulátor kompatibilitás	Izzó típusa	Cikkszám	EAN kód
1. M18 TLED-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430361	4002395380220
2. M18 LL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430563	4002395382248
3. M18 IL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430564	4002395382255
4. M18 SLED-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933459159	4002395287147
5. M18 AL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430392	4002395380534
6. M18 HAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451262	4002395170166
7. M18 PAL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933464105	4058546220501
8. M18 UBL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933459433	4058546010942
9. M18 SAL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451246	4002395167708
10. M18 SAL-502B	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451896	4002395281459
M18 HSAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451392	4002395158607
M18 HSAL-502B	220 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451898	4002395281473
11. M18 ONERSAL-0	–	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933459431	4058546010928
12. M18 SPSL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451514	4002395162222
13. M18 ONESLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933459155	4002395287109
14. M18 ONESLDP-0	100 - 240	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933459160	4002395287154

## EGYÉB LÁMPÁK



	Feszültség (váltóáram) (V)	Feszültség (egyenáram) (V)	Akkumulátor típusa	Rendszer	Akkumulátor kompatibilitás	Izzó típusa	Cikkszám	EAN kód
1. M28 WL-0	–	28	Li-ion	M28	Az összes Milwaukee® M28™ akkumulátorral használható	Xeon	4932352526	4002395371846
2. L4 FL-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB elem	LED	4933459442	4058546011031
3. L4 HL-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB elem	LED	4933459443	4058546011048
4. L4 MLED-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB elem	LED	4933459444	4058546011055
5. IPL-LED	–	3.0	Alkáli	Alkáli	AAA	LED	4933459440	4058546011017
6. HL-LED	–	4.5	Alkáli	Alkáli	AAA	LED	4933459441	4058546011024
7. HOBEL 7000	90 - 277	–	–	Vezetékes	–	LED	4933464126	4058546220716



## M28 CHPX

**M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS**

**M28 FUEL**



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- Kategóriájában a legnagyobb ütőenergiájú akkumulátoros SDS kalapács. Erőtéljes ütőmechanizmus 4,1 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,1 m/s<sup>2</sup> vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek\*
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
- FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Használható az M18-28 CPDEX porelszívóval
- \*szabadalmaztatás alatt

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	28	28
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	8.1	8.1
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	8.1	8.1
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.7
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451029	4933451025
EAN kód	4002395136933	4002395137008

## M18-28 CPDEX

**M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ**

**M18 FUEL**

**M28 FUEL**



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18-28 CPDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrési mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Lököt hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

**M28 CHPXDE****M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL**

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus kalapács
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty porelszívó

**HD28 PD****M28™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ**

- A Milwaukee® nagy teljesítményű motorja megdöbbentő 90 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Kompakt mérete csupán 237 mm
- 13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	65	65
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20	20
Max. nyomaték (Nm)	90	90
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933431646	4933448544
EAN kód	4002395242887	4002395263158

**HD28 AG125****M28™ HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ**

- A Milwaukee® nagy teljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb védelméért és a gyors szerszámcsereért
- AVS pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	36	36
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432225	4933448541
EAN kód	4002395243952	4002395263127

**HD28 AG115****M28™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ**

- A Milwaukee® nagy teljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb védelméért és a gyors szerszámcsereért
- AVS pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432146	4933448540
EAN kód	4002395243785	4002395263110

## HD28 IW

**M28™ HEAVY DUTY 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ**



- A Milwaukee® 4 pólusú motorja kiemelkedő 440 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a nagy igénybevételű feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért és nagyobb kényelemért
- Változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsoló a magasabb szabályozhatóságért és pontosságért
- 1/2" meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
- Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és ellenőrizhetőségért
- Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és hozzáférhetőségért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1450	0 - 1450
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	440	440
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.1
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933431642	4933448545
EAN kód	4002395242870	4002395263165

## HD28 MS

**M28™ HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS**



- Milwaukee® motor 3200 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 61 mm-es vágásmélység
- Kompakt, ergonomikus kialakítású, kiválóan irányítható fémvágó körfűrész
- Ergonomikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium, 174 mm-es karbid fűrészlap
- 36 fogú fűrészlappal szállítva

	HD28 MS-0
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Fűrészlap átmérő (mm)	174
Befogótüske mérete (mm)	20
Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)	5
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	61
Max. vágási kapacitás lemezben (mm)	61
Súly akkumulátorral (kg)	4.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933416880
EAN kód	4002395237777

## HD28 SG

**M28™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLO**



- Hosszított reteszeltet kapcsoló a szűk helyeken történő jobb hozzáférésért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kétsebességes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
- Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
- Teljesen fém hajtóműház a tartósságért
- Maximalizált levegőáramlás a túlmelegedés megelőzésére
- 6 mm befogó, más tartozékok használatához
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

	HD28 SG-0
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	22,500 / 19,500
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933415615
EAN kód	4002395238484

## HD28 CS

**M28™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉS**



- Erőteljes Milwaukee® 4200/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszervezetű anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható 54 mm vágási mélység, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Heavy Duty szerkezet, fém alsó és felső fűrészlap védőburkolattal és alumínium alaplappal
- Balos fűrészlap elhelyezés az optimális vágásvonal láthatóságáért
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Ergonomikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 24 fogas fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porzsákkal és kulccsal szállítva

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4200	4200
Max. vágás gerben 90° (mm)	54	54
Max. vágás gerben 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.6
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419022	4933448538
EAN kód	4002395238804	4002395263097

## HD28 SX

### M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Fogaskerék védő rendszer védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- Kiegyensúlyozott lengőmechanizmus a vibráció csökkentéséért
- 28,6 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
- Szerszám nélkül állítható vezetősín a gyors fűrészlap mélység állításért
- Két ujjal kezelhető kéte sebességes fordulatszám elválasztó kapcsoló
- Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	25	25
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.1
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416860	4933448537
EAN kód	4002395237807	4002395263080

## HD28 JSB

### M28™ HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉSZ



- Milwaukee® motor 2800 percnkénti fordulatot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás
- 2 fokozatú sebességkapcsoló
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Négyfokozatú ingaeltolós állítás a megnövekedett vágási teljesítményért és a hosszabb fűrészlap élettartamért
- Állítható fűrészpor elfújó
- Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tügörgős csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
- Acélöntvény alaplap
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löklet hossz (mm)	26	26
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432090	4933448542
EAN kód	4002395243778	4002395263134

## M28 PACK B

### M28™ ERŐCSOMAG

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- HD28 CS – M28™ Heavy Duty körfűrész fához
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lámpa



	M28 Pack B-502B
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933448546
EAN kód	4002395263172

## M28 PACK G

### M28™ ERŐCSOMAG

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty SDS-plus kalapács
- M28 WL - M28™ lámpa



	M28 PACK G-502X
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448970
EAN kód	4002395263547

## M28 PACK D

### M28™ ERŐCSOMAG

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lámpa



	M28 Pack D-502B
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933448547
EAN kód	4002395263189

## M12™ AKKUMULÁTOROK



	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251
2.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388	4002395157969
3.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
4.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638

## M18™ AKKUMULÁTOROK



	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678

## AKKUMULÁTOROK



	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596
2.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4932459445	4058546011062
3.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
4.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
5.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
6.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456

## TÖLTŐK



	Rendszer	Töltési tartomány	Töltési idő	Akkumulátor kapacitás (Ah)	NiCd akkumulátorhoz	NiMH akkumulátorhoz	Li-ion akkumulátorhoz	Cikkszám	EAN kód
1.	M4 C	M4	4 V	30 perc	2.0	–	Igen	4932352958	4002395376162
2.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120 perc	2.5	Nem	Igen	4932459446	4058546011079
3.	C12 C	M12	12 V	30/60 perc	2.0, 3.0, 4.0 + 6.0	–	Igen	4932352000	4002395366606
4.	M12 TC	M12	12 V	2.5/4/5/8 óra	2.0, 3.0, 4.0 + 6.0	Nem	Igen	4932459450	4058546011116
5.	M12 C4	M12	12 V	40/80 perc	2.0, 4.0 + 6.0	–	Igen	4932430554	4002395382156
6.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	–	Igen	4932352959	4002395376179
7.	M12-18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	–	Igen	4932451079	4002395810581
8.	M12-18 AC	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	–	Igen	4932459205	4002395287208
9.	M1418 C6	M14, M18	14.4 V - 18 V	40/80/100 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	–	Igen	4932430086	4002395377473
10.	M28 C	M28	28 V	60 perc	3.0 + 5.0	–	Igen	4932352524	4002395371822

## M4 D

### M4™ CSAVARBEHAJTÓ

- Kompakt 244 mm csavarozó
- Nagy pontosságú (8%) elektronikus tengelykapcsoló
- 2 sebességes hajtómű csavarozásra és fűrésze
- Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- 2 pozíciós fogantyú a jobb egyensúly és a minimum erőfeszítés érdekében
- Akkumulátor töltöttség kijelző, mutatja a hátralévő működési időt



M4 D-202B	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	30 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 200
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 600
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	5
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440475
EAN kód	4002395000388





# ÉPÍTŐIPAR



## K 2500 H

### 25 KG BONTÓKALAPÁCS

- o Nagy ütőerejű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- o AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- o Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- o 1300 percnkénti ütésszám
- o Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a szervizelések között
- o 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m<sup>2</sup> munkaterületen
- o 28 mm-es Hex szerszám befogás
- o A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen



	K 2500 H
Felvett teljesítmény (W)	2200
Ütés energia (EPTA)(J)	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	4.9
Súly (kg)	27.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933459602
EAN kód	4058546027742



AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon



Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít



28 mm-es Hex szerszám befogás

## K 2000 H

### 22 KG BONTÓKALAPÁCS




- o Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- o AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- o Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- o 1300 percnkénti ütésszám
- o 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m<sup>2</sup> munkaterületen
- o 28 mm-es Hex szerszám befogás
- o A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen

	K 2000 H
Felvett teljesítmény (W)	2200
Ütés energia (EPTA)(J)	42
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	4.7
Súly (kg)	24.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933459604
EAN kód	4058546027766

## BRT

### KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI




- o Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
- o 100 kg terhelési kapacitás
- o Porbevonat védi a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- o Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

	BRT
Teherbírás (kg)	100
Súly (kg)	14.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

## K 950

### 10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

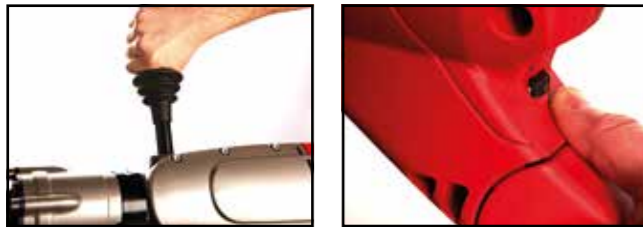

- 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartálékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéseért és a hosszabb élettartamért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 950 S	K 950 K
Felvett teljesítmény (W)	1700	1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	125 - 250	125 - 250
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	125 - 250	125 - 250
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	50	50
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	80	80
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	150	150
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	12.5	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Súly (kg)	11.8	11.8
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933375710	4933375500
EAN kód	4002395232031	4002395231607

## K 900

### 10 KG BONTÓKALAPÁCS



- 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartálékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 900 S	K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

## K 750 S

### 7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágúindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágú ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúrás /véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 750 S
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA)(J)	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

## K 545 S

### 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágúindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágú ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 545 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

## K 540 S

### 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

## K 500 ST

### 5 KG BONTÓKALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

## K 500 S

### 5 KG BONTÓKALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

## PCE 3/K

### 3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus elülső fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszelt kapcsoló a kényelmesebb hosszú használathoz
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel

	K 540 S
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

	K 500 ST
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

	K 500 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

	PCE 3/K
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

## PLH 32

### 32 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúráseljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 3,8 J ütésenergia
- A 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgrip puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapágy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- 4 m tartós gumi kábel

## PLH 28

### 3 KG L-FORMÁJÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúráseljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 4,1 J ütésenergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s<sup>2</sup>, köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti Vibrációs fogantyúnak\*
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnal
- 4 m tartós gumi kábel
- \* szabadalmaztatás alatt

## PH 30

### 30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

## PH 28

### 28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcs nélküli tokmánnal értendők
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA)(J)	3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	20
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	3.6
Szállítva	Szerszám koffer
Cikkszám	4933400069
EAN kód	4002395233342

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	6.8	6.8
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	3.4	3.6
Szállítva	Szerszám koffer	Szerszám koffer
Cikkszám	4933446790	4933446800
EAN kód	4002395005482	4002395005499

	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	14
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszám koffer
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	16	16
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.7	2.9
Szállítva	Szerszám koffer	Szerszám koffer
Cikkszám	4933396396	4933396392
EAN kód	4002395234936	4002395234943

## PH 27

### 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Egyedülálló teljesítmény 2,8 J ütése energiával és 4800 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 11,4 m/s<sup>2</sup>
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal értendők
- 4 m gumibevonatú kábel

## PH 26

### 26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütése energiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal értendők
- 4 m kábel

## PFH 26

### 26 MM SDS-PLUS RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütése energiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Szénkefehidas irányváltás
- 4 m kábel

## PFH 24

### 24 MM SDS-PLUS FŰRŐKALAPÁCS



- Változtatható fordulatszám - pontos munkakezdés és kiváló szabályozás a különböző alkalmazásokhoz
- Reteszelt kapcsoló a kényelmesebb használathoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Irányváltás
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő munkához
- Szerviz nyílás - megkönnyíti a szénkefék cseréjét
- Mélységmérő
- Softgrip (puha bevonat) a komfortos használatért
- 4 m kábel

	PH 27	PH 27 X
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.8	2.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4800	0 - 4800
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 1300	0 - 1300
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	11.4	11.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	10.2	10.2
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.8	3.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448469	4933448470
EAN kód	4002395259434	4002395259441

	PH 26	PH 26 X
Felvett teljesítmény (W)	725	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250	0 - 1250
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	13.5	13.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	11.2	11.2
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.4	2.6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428240	4933428250
EAN kód	4002395239849	4002395239863

	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	13.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	8.5
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

	PFH 24 E
Felvett teljesítmény (W)	670
Ütés energia (EPTA)(J)	1.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3700
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	15.5
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411470
EAN kód	4002395235834

## PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ,  
L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmelék a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és kevesebb fáradtságért
- Optimalizált fúrás 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrósár megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel

	PLH 20
Felvett teljesítmény (W)	620
Ütés energia (EPTA)(J)	2.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4400
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s <sup>2</sup> )	10.2
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933408070
EAN kód	4002395237531

## SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES  
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskosorús tokmány
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

## PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES  
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrás közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 R
Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

## PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES  
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bitbefogás a csökkentett hosszért és súlyért a legjobb láthatóságért a csavarozáskor
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 RS
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380462
EAN kód	4002395227273

## PD2E 24 RST

1200 W KÉTSEBESSÉGES  
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1200 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kimagasló tartósságért
- Nyomatékszabályozás
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

## PD2E 22 R


850 W KÉTSEBESSÉGES  
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért és irányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrás közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

## PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ

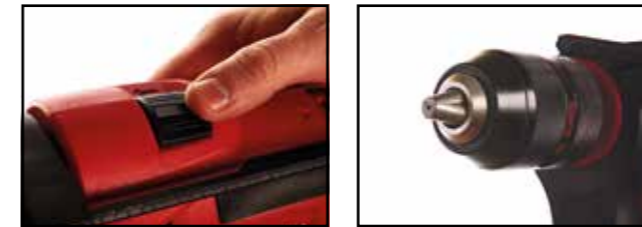

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Változtatható sebesség, irányváltással
- Ütésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
- 4 m kábel

## T-TEC 201

750 W L-FORMÁJÚ,  
KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Optimális kezelés a különböző fogási lehetőségek miatt
- Nagy nyomatékú bolygókeres hajtómű fúráshoz és nagy csavarok csavarozásához
- Közvetlen bitbefogás a tokmányba, és levehető fogantyú, ami csökkenti a gép hosszát
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Irányváltó
- Levehető hátsó fogantyú
- 4 m kábel

	PD2E 24 RST
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrési átmérő fában (mm)	45
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380796
EAN kód	4002395228553

	PD2E 22 R
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

	PD-705
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

	T-TEC 201
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	58
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380708
EAN kód	4002395227914



## PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES  
ÜTVEFŰRŐ



- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókerékes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatékú szintért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 4 m kábel

## PDE 13 RX


630 W EGYSEBESSÉGES  
ÜTVEFŰRŐ



- Kitűnő kezelhetőség a kompakt ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség és ütésszám a beépített fordulatszám szabályzó tárcsának köszönhetően
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

## B2E 16 RLD


900 W KÉTSEBESSÉGES  
FŰRŐGÉP

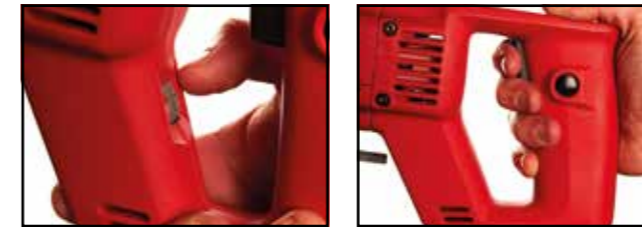

- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrési sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrési sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

## HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES  
FŰRŐGÉP

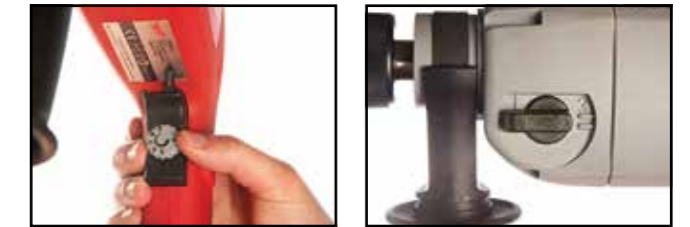

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes kezeléért
- 4 m kábel

PDE 16 RP	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

PDE 13 RX	
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409200
EAN kód	4002395235322

B2E 16 RLD	
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R	
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

## HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erős 950 wattos motor
- Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari együvélyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

## HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erős 825 wattos motor
- Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

## DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erős 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható sebesség a kapcsolón lévő állítógombbal az optimális fúrásteljesítményért bármilyen anyagban
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókerékes hajtómű a nagy nyomatékszintért
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

## TKSE 2500 Q

CSAVARÓZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipesszel, dugókulcs szettrel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK kábelrel szállítva

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	1/2" x 20	1/2" x 20
Súly (kg)	2.0	2.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	030250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	3.2
Szállítva	–
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

	DE 13 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarak (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	–
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

## DWSE 4000 Q

### CSAVARÓZÓ GIPSKARTONHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes öntooldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipesszel és 4 m QUIK-LOK kábellel szállítva

## IPWE 400 R

### 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

## IPWE 520 R

### 3/4" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

## DR 152 T

### GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításért
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állításért
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- Hordfogantyú
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtoló kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

	DWSE 4000 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsavarok (mm)	4.8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

	IPWE 400 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Súly (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

	IPWE 520 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	3/4" négyszög
Súly (kg)	2.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528

	DR 152 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	152
Alaplap mérete (mm)	330 x 210
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933428020
EAN kód	4002395239818

## DD 3-152

### HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágymű indítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyorscsatlakozó – biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebességes hajtómű
- 5 m PRCO-s kábellel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva

## DD 2-160 XE


### KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP



- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázzal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétssebességes hajtómű
- M16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
- Lágymű indítás a jobb fúrési teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásért
- Lágymű indítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrásért
- Fixtec Cleanline rotor rendszer (tartozék) a legjobb megoldás porelszíváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscsere adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva

## DCM 2-350 C

### FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

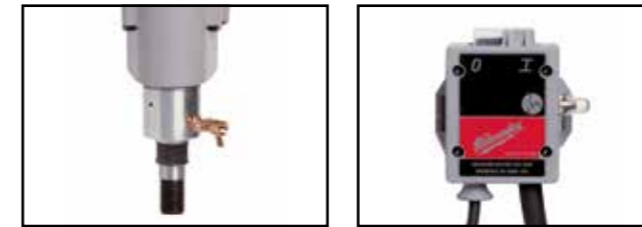

- Kétssebességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágymű indító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCO maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

## DR 350 T

### ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Könnyű súlyú alumínium fúróállvány
- Dönthető (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központozóval szállítva

	DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)	1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	550 / 1250 / 2700
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	152
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	202
Szerszám befogás	1/2" G + 1 1/4" UNC
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

	DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 890 / 0 - 1770
Üresjárat ütésszám (ütés/perc)	24,000 / 48,000
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	50
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

	DCM 2-350 C
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	300
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	600
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	350
Szerszám befogás	1 1/4" UNC
Súly (kg)	9.0
Szállítva	–
Cikkszám	40044
EAN kód	4002395229772

	DR 350 T
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	350
Lökethossz (mm)	610
Magasság (mm)	1042
Alaplap mérete (mm)	391 x 523
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	19.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933400600
EAN kód	4002395234011

## DCM 2-250 C

FŰRŐGÉP GYÉMÁNT  
FŰRÖKORONÁHOZ



- Kétszoros sebességű fűrőmotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

## DR 250 TV

ALUMÍNIUM FŰRŐÁLLVÁNY A DCM  
2-250 C GYÉMÁNTFŰRÖHOZ



- Könnyű alumínium fűrőállvány
- Dönthető gyémántfűró állvány (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval, vákuum gumi tömítőgyűrűvel szállítva

DCM 2-250 C		DR 250 TV	
Felvett teljesítmény (W)	2800	Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	250
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	450	Löklet hossz (mm)	520
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	900	Magasság (mm)	834
Max. fúrási átmérő fűrőkoronával (mm)	250	Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Szerszám befogás	1 1/4" UNC	Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	9.0	Súly (kg)	10.0
Szállítva	–	Szállítva	–
Cikkszám	40964	Cikkszám	4933400590
EAN kód	4002395229796	EAN kód	4002395234028

## AGV 15 DEC

1550 W SAROKCSISZOLÓ  
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonató kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

## AGV 12 DEC

1200 W SAROKCSISZOLÓ  
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonató kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

AGV 12-125 X DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló	Csúsztatható
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

## AGV 15 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ  
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

## AGV 12 DEG

1200 W SAROKCSISZOLÓ  
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL




- Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasznált szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

AGV 12-125 X DEG-SET

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló	Csúsztható
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

## WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI  
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

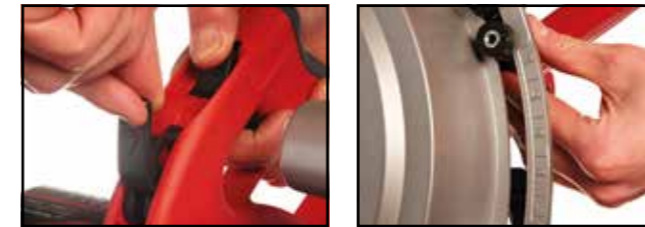

- Erőteljes 1900 wattos motor
- Túlterhelés védelem
- Változtatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

WCS 45

Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

## WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI  
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezeték telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva

WCE 30

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

# FÉMMEGMUNKÁLÁS



## MDE 42

### MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY



- Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
- 1200 wattos motorerő, ami 3 csökkentő áttételen keresztül nyújtja azt az erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukat vághatunk 50 mm vastag acélban fúrókoronával
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
- Állítható biztonsági védőburkolattal és hatszög kulcsokkal szállítva

## MDE 41

### MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kéte sebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámmal – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: Érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használat legjobb védelméért
- Elektromágnes 9930 N tartóerővel
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcsereért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

MDE 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	9930
Súly (kg)	13.5
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

## MDP 41

### MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kéte sebességű hajtómű az optimális fúrési fordulatszámmal – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használat legjobb védelméért
- Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel megakadályozza a mágneses erő véletlenszerű kikapcsolódását a javított használati védelem és könnyű beállítás érdekében
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcsereért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használatához
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

MDP 41	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674

## HDE 6 RQ

### 725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP NAGY FORDULATSZÁMMAL



- Kompakt és erőteljes 725 wattos motor
- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek pontos felfekvéséért
- 1,5-10 mm fogaskoszorús tokmány
- Ergonomikus forma puha fogantyúbevonattal
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 6 RQ	
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 4000
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	6
Max. fúrési átmérő fában (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2 x 20
Súly (kg)	1.4
Szállítva	–
Cikkszám	010150
EAN kód	4002395229611

MDE 42	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	300 - 640
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	170 - 330
Marás maximális szélessége (mm)	42
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	85
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	10,000
Súly (kg)	11.5
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933380832
EAN kód	4002395228881



## DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ  
EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erős 630 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
- Bolygókeres hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatként
- Fém FIXTEC tokmány (1,0-10 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

## AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erős 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

## AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



- Erős 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- Lágyműanyag a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

## AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erős 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s<sup>2</sup>
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	DE 10 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402365	4933402495
EAN kód	4002395234271	4002395234394

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402360	4933402490
EAN kód	4002395234257	4002395234356

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402340	4933402475
EAN kód	4002395234240	4002395234370

## AGVK 24

### 2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Kitérés ellen védett, gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4m gumibevonatú kábel

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.4	5.4
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933451413	4933451414
EAN kód	4002395161683	4002395161690

## AGV 24

### 2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	–	–	–
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

## AG 24

### 2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.3
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402325	4933402450
EAN kód	4002395234219	4002395234325

## AGV 22

### 2200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Lágyindítás
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	–	–	–
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

## AG 22

### 2200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933431830	4933433630
EAN kód	4002395243846	4002395244423

## AGV 21 GEX

### 2100 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2100 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- Lágyindítás
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933402304	4933402525
EAN kód	4002395234158	4002395234424

## AGV 17

### 1750 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33	45	58
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN kód	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



"PROTECTOR-MOTOR" műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem




Anti-vibrációs fogantyú az alacsony vibrációért



Elektronika

## AGV 17 INOX

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ

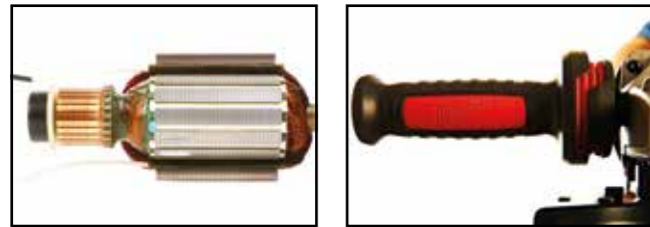

- Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percnkénti fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb eredményért
- Konstans elektronika és lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacsereért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel

## AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1550 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 4 m gumibevonatú kábel

## AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- 6 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percnkénti fordulatszámot biztosít
- Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes indításért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 90°-kal elfordítható hajtóműház
- 4 m gumibevonatú kábel

## AG 13 XSPD

1250 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 17-125 INOX
Felvett teljesítmény (W)	1750
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.8
Változtatható sebesség	Igen
FIXTEC szorító anya	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933449870
EAN kód	4002395247912

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
FIXTEC	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	–	–	–
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

	AGV 13-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	2,800 - 11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Változtatható sebesség	Igen
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933451218
EAN kód	4002395260850

	AG 13-125 XSPD
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.3
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem
Kapcsoló	Nagyméretű kapcsoló
Szállítva	–
Cikkszám	4933451577
EAN kód	4002395140787

## AGV 13 XSPDE

### 1250 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Kitörés ellen védett, szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
- Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés érdekében


**AGV 13-125 XSPDE**

Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,5
FIXTEC	Igen
Deadman kulcs	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Szállítva	-
Cikkszám	4933451578
EAN kód	4002395140794



Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem



Keskeny kivitel



Kitörés ellen védett, szerszám nélküli állítható biztonsági védőburkolat

## AGV 12

### 1200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1200 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel

**AGV 12-125 X**

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,4
FIXTEC	Igen
Deadman kulcs	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló	Csúszó kapcsoló
Szállítva	-
Cikkszám	4933428085
EAN kód	4002395239597

## AGV 10 EK

### 1000 W SAROKCSISZOLÓ



- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- Kábel 4 m

**AGV 10-125 EK**

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2,2
FIXTEC szorító anyja	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933451222
EAN kód	4002395260898

## AG 10 EK

### 1000 W SAROKCSISZOLÓ



- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- Kábel 4 m

## AG 9

### 850 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 850 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerceselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárat fordulatszám korlátozás
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
- A hatékony hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételnél is
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréhez
- Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000	2700 - 10,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933403200	4933403206
EAN kód	4002395233779	4002395233786

## AG 800 EK

### 800 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Kábel 4 m

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933451212	4933451213
EAN kód	4002395260195	4002395260805

## AG 800 E

### 800 W SAROKCSISZOLÓ




- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Felvett teljesítmény (W)	800	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125	115
Max. vágási mélység (mm)	28	33	28
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	–	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451210	4933451211	4933451281
EAN kód	4002395260171	4002395260188	4002395170777

## AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ

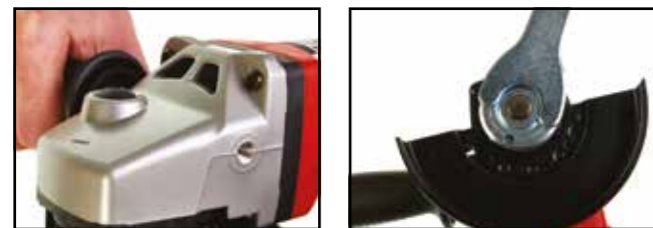

- Erőteljes 1500 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szűrő rács
- 4 m gumibevonatú kábel

## AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ  
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



- Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

## AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ



- 1450 wattos erőteljes motor a nagy teljesítményű polírozásért
- Nagy nyomatékú hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony fordulatszámon nem csökkenő sebességért túlmelegedés nélkül
- Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző alkalmazásokhoz
- 7 fokozatú fordulatszám szabályozás
- Túlmelegedés elleni védelem
- Különleges "finger grip" a gép elülső részén a jobb fogásért
- Tárcsa rögzítő gomb
- Reteszelt kapcsoló
- Egyedi, rugalmas és puha tépőzáras csiszolótányér, hogy megakadályozzák a festék karcosodását munka közben
- 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület karcosodását

## AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ  
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



- 1200 wattos motor
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjáratú fordulatszám
- 6 m kábel

	AGS 15-125 C
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

	AS 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	490 - 2100	490 - 2100
Tárcsa átmérő (mm)	200	200
Tengelymenet	M 14	M 14
Szállítás terjedeleme	Pótfogantyú, rugalmas csiszolótálcák	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Súly (kg)	2.3	2.3
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432800	4933432795
EAN kód	4002395001156	4002395004348

	AP 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

## DGL 34

**KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ  
NAGY FORDULATSZÁMMAL**



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Cserélhető szénkefék
- Kedvező súly/teljesítmény arány
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

## DGL 30 E

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ  
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ**



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

## DG 30 E

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ  
EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ**



- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Cserélhető szénkefék
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

## DG 7 E

**ALACSONY FORDULATSZÁMŰ  
EGYENES CSISZOLÓ**



- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és marásához
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

	DGL 34
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	34,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

	DGL 30 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

	DG 30 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

	DG 7 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928



## MCS 66

### SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



- Erőteljes 1800 wattos motor, percnkénti 4000 fordulatszámmal
- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú crement hegyű körfűrészlapal szállítva

	MCS 66
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágás gérben 90° (mm)	66
Befogótüske mérete (mm)	15.87
Súly (kg)	6.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

## BS 125

### MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS



- Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot biztosít
- Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
- 4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
- Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális teljesítményért
- A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
- Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló láthatóságáért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
- Szerszám nélkül állítható talp

	BS 125
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	125
Hossz (mm)	1139.83
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448245
EAN kód	4002395262830

## CHS 355

### 2300 W FÉMDARABOLÓ



- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)
- Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítására érdekében -45°-tól +45°-ig
- Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszelt zár a gyors és könnyű tárcsacsereért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
- Acél alaplap kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért

	CHS 355
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90° és 45° (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyszögprofilban 90° és 45° [mm]	115 / 80
Vágási kapacitás 90° és 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90° és 45° (mm)	130 / 80
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	18
Szállítva	-
Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220



# FAMEG MUNKÁLÁS



## SSPE 1500 X

1500 W SAWZALL®  
SZABLYAFŰRÉSZ



- 1500 wattos Milwaukee® motor - kategóriájában a legmagasabb túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és meghibásodását
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s<sup>2</sup> vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1500 X
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428900
EAN kód	4002395241699

## SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL®  
SZABLYAFŰRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360°-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s<sup>2</sup> vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL® fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1300 RX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440590
EAN kód	4002395001095

## SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL®  
SZABLYAFŰRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC fűrészlap befogás
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 14,5 m/s<sup>2</sup> vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a fűrészlap kiváló használatáért
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1300 SX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	32
Súly (kg)	3.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428520
EAN kód	4002395241545

## SSD 1100 X

1100 W SAWZALL®  
SZABLYAFŰRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően, ami 28 mm-es lökettel párosul
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Tartós csúszósínes mechanizmus
- SAWZALL® fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

	SSD 1100 X
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2900
Löklet hossz (mm)	28
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416710
EAN kód	4002395237623

## JSPE 135

### HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ



- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Nagy teljesítményű 750 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelötölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	JSPE 135 TX
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381230
EAN kód	4002395232529

## JS 120 X

### HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL




- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- 4 állásos lengőelötölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS (Anti Vibrációs Rendszer) a lehető legkisebb vibrációért
- Beépített porelszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruval szállítva

	JS 120 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381680
EAN kód	4002395234677

## FSPE 110 X

### HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

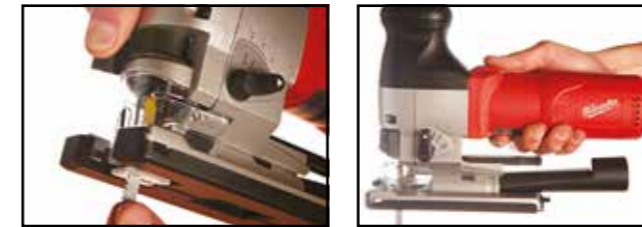

- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelötölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	FSPE 110 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933357990
EAN kód	4002395229185

## PJ 710

### LAPOSTIPLI MARÓ



- Profi lapostipli maró a könnyű, gyors munkához, a kiváló marási eredményért a kemény és puha fában, forgácslapokban
- Erőteljes 710 wattos motor
- Csúszásmentes gumi alaplap
- Tengelyretesz a könnyű élcseréhez
- ERGO kapcsoló
- Pozicionáló mélységmérő
- 6 fogú marótárcsa
- Bemerülő mélységállító 6 pozícióval
- Változtatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított pozícióval (22,5; 45; 67,5 fok)
- Tisztán látható referenciá jelek és skálák
- 4 m kábellel, papír porzsákkal, forgácselvezetővel szállítva

	PJ 710
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000
Max. vágási átmérő (mm)	100 x 4 x 22
Max. vágási mélység (mm)	19
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933378875
EAN kód	4002395227037

## CS 85 CBE

**KÖRFÜRÉSZ 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)**



- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A 60°-os éltörésnek köszönhetően a fűrész sokoldalúan használható
- Behúzható hasítóék
- Vezetősín kompatibilis
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- A fék 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot
- Dupla íves határolóvas
- DEK26 porszivóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető

## CS 85 SB

**KÖRFÜRÉSZ 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)**



- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- DEK26 porszivóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető
- Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
- Tengelyreteres a gyors és könnyű lapcsere érdekében

## SCS 65 Q

**190 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)**



- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt 'TILT-LOK' fogantyúnak köszönhetően
- Nagy vágási átmérő 65 mm
- Ideálisan elhelyezett állítókarok
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- 4 m QUIK-LOK kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

## CS 60

**184 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)**



- Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- 0 – 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
- Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
- A beépített porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonomikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

	CS 85 CBE
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	60
Max. vágás gérben 45° (mm)	67
Max. vágás gérben 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	7.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451116
EAN kód	4002395137404


	CS 85 SB
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	50
Max. vágás gérben 45° (mm)	67
Max. vágás gérben 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	6.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933451117
EAN kód	4002395137411

	SCS 65 Q
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágás gérben 45° (mm)	52
Max. vágás gérben 90° (mm)	65
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	5.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	638051
EAN kód	4002395229529

	CS 60
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágás gérben 45° (mm)	49
Max. vágás gérben 90° (mm)	61
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933419225
EAN kód	4002395238361

## BS 100 LE

### 4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ

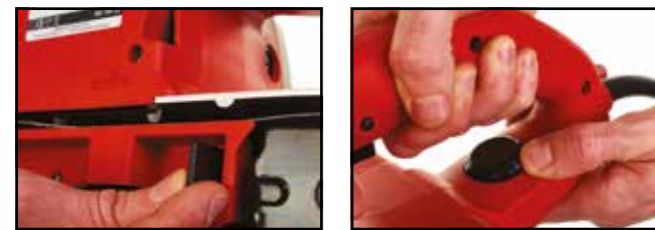

- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porelszívó turbínával és porzsákkal: így pormentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsézésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva

#### BS 100 LE

Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933385150
EAN kód	4002395229222

## ROS 150 E-2

### 6" COLOS (150 MM) EXCENTER CSISZOLÓGÉP



- Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos erőteljes motort
- 6,4 / 3,2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező csiszolásért
- Változtatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréjéhez
- Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
- Zárt tolókapcsoló
- Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenes súlyelosztás
- 4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólapal szállítva

#### ROS 150 E-2

Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10,000
Oscillációs átmérő (mm)	6,4 / 3,2
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933431170
EAN kód	4002395243624

## ROS 125 E

### 125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP



- Kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porelszívás - a por 90 % - át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porzsívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porzsívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézett) szállítva

#### ROS 125 E

Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	14,000 - 26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1.7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933433180
EAN kód	4002395244010

## SPS 140

### 1/4" REZGŐCSISZOLÓ



- Erőteljes 260 wattos motor
- 1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
- Gyors csatlakozás a porzsívóhoz vagy porzsákhoz
- Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
- A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen

#### SPS 140

Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14,700
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	28,000
Oscillációs átmérő (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	113 x 105
Súly (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447015
EAN kód	4002395005826

## AS 42 MAC

### 42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

- o Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- o 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- o M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m<sup>3</sup> ásványi anyagok, faporok (tölgy, bükk)
- o Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- o Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- o Automatikus szűrő tisztító rendszer
- o Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- o Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- o Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- o Antisztatikus cső az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- o A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre
- o 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva



	AS 42 MAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	42
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	17.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933459418
EAN kód	4058546010799



Tartós PTFE szűrő



Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal



A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre

## AS 30 MAC

### 30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ



- o Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- o 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- o M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m<sup>3</sup> ásványi anyagok, faporok (tölgy, bükk)
- o Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- o Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- o Automatikus szűrő tisztító rendszer
- o Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- o Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- o Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- o Antisztatikus cső az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- o 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

	AS 30 MAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933459415
EAN kód	4058546010768

## AS 30 LAC

### 30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ



- o Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- o 4500 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- o L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- o Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- o Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- o Automatikus szűrő tisztító rendszer
- o Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- o Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- o Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- o 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

	AS 30 LAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933459411
EAN kód	4058546010720


## MS 304 DB

### 12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ

- o 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- o A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
- o Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- o Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- o Gérvágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értékek jobbra és balra: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- o Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° - 48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- o Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- o Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) poreszívó adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva



MS 304 DB	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	55
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 241
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 241
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 342
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 342
Súly (kg)	29.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933433340
EAN kód	4002395244294

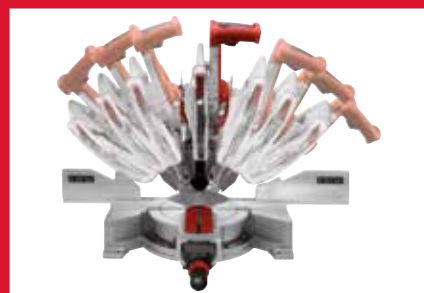

Kétoldalra dönthető kialakítás




Ferdevágás beállítás a pontos gérvágásokhoz



Rögzítőláb

## MS 216

### 8 1/2" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL



- o 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményfában
- o Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- o Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- o Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- o Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- o Rögzítő kar/gumirozott fogantyú - fáradtság nélküli, kényelmes ismétlődő vágásokat tesz lehetővé gér szög kioldó szerkezet - a gyors és zökkenőmentes vágási irány megváltoztatásáért
- o Gérvágást kioldó rendszer
- o Beépített LED
- o Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- o Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- o 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- o 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

MS 216 SB	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	14.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933419300
EAN kód	4002395238453





## MSL 1000

### GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecusukható kialakítás

	MSL 1000
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1065
Meghosszabbítható -ig (mm)	2125
Befogás átmérője (mm)	1065
Csapágyerő (kg)	180
Súly (kg)	17.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

## MSL 2000

### 2.5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
- 227 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecusukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel

	MSL 2000
Magasság (mm)	860
Alaplap mérete (mm)	1093
Meghosszabbítható -ig (mm)	2542
Befogás átmérője (mm)	1093
Csapágyerő (kg)	227
Súly (kg)	14.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

## MSL 3000

### UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Akár 1200 mm-esre is összecusukható – köszönhetően az összehajtható láboknak és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását a Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 81 cm
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

	MSL 3000
Magasság (mm)	810
Alaplap mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Befogás átmérője (mm)	1200
Csapágyerő (kg)	250
Súly (kg)	23.0
Szállítva	–
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213



# KÉZISZERSZÁMOK



## REDSTICK™ VÍZMÉRTÉKEK



- Erős, tartós vázszerkezet. Teljesen fém megerősített vázszerkezet.
- SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
- Széles fogantyúk a kényelemért és hordozhatóságért
- Precíziós marással készült mérőfelület garantálja a pontosságot minden munkapozícióban
- Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja a láthatóságot
- Levehető zárósapkák - védik a vázat, és szűk terekben hozzáférést biztosítanak
- Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák az elmozdulást
- Tartós, teljesen fém függesztő furat tároláshoz
- Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005"/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik, normál és fordított pozícióban
- Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél)

	Mágneses 40 cm	Mágneses 60 cm	Mágneses 80 cm	Mágneses 100 cm	Mágneses 120 cm	Mágneses 180 cm	Mágneses 200 cm	Mágneses 240 cm	Nem mágneses 40 cm	Nem mágneses 60 cm	Nem mágneses 80 cm	Nem mágneses 100 cm	Nem mágneses 120 cm	Nem mágneses 180 cm	Nem mágneses 200 cm	Nem mágneses 240 cm
Hossz (cm)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Fogantyú	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Cikkszám	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
EAN kód	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

## REDSTICK™ KOMPAKT VÍZMÉRTÉKEK



- SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
- Kompakt és megerősített alumínium keret
- Alsó marással készült mérőfelület garantálja a maximális pontosságot
- Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja a láthatóságot
- Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél)
- Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005"/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik, normál pozícióban
- Levehető zárósapkák - védik a vázat

	Mágneses 40 cm	Mágneses 60 cm	Mágneses 80 cm	Mágneses 100 cm	Mágneses 120 cm	Mágneses 180 cm	Nem mágneses 40 cm	Nem mágneses 60 cm	Nem mágneses 80 cm	Nem mágneses 100 cm	Nem mágneses 120 cm	Nem mágneses 180 cm
Hossz (cm)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Fogantyú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cikkszám	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088
EAN kód	4002395281725	4002395281749	4002395281763	4002395281787	4002395282401	4002395282425	4002395281718	4002395281732	4002395281756	4002395281770	4002395281794	4002395282418

## REDSTICK™ BETON VÍZMÉRTÉKEK



- A SHARPSITE™ libella technológia javítja a libella olvashatóságát
- Az ergonomikus kulcslyuk forma maximális tartósságot és folyamatos tartást biztosít az egész vízmértéken
- Széles magnézium alap a jobb lehúzás és a tisztíthatóság érdekében
- A dedikált élek közé tartozik egy lekerekített és egy négyzetes alsó él a beton lehúzásához és befejezéséhez
- A nagy kontrasztú libella rendszer könnyen tisztítható és optimalizálja a láthatóságot
- A libella burkolata optimális a lehúzás és a tisztíthatóság szempontjából
- A libellák 1/8" és 1/4" (1% és 2%) értékre vannak beosztva

	Nem mágneses 60 cm	Nem mágneses 120 cm	Nem mágneses 180 cm
Hossz (cm)	60	120	180
Foganytú	0	0	0
Cikkszám	4932459893	4932459894	4932459895
EAN kód	4058546030650	4058546030667	4058546030674

## KESKENY VÍZMÉRTÉKEK



- 2 szilárd akril libella. Ütés és-UV álló libellák
- Precíziós marással készült mérőfelület 120 cm-ig
- Ütésálló és eltávolítható záróapokák
- Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák az elmozdulást
- Függesztő furat tároláshoz
- A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
- Standard helyzetben 0,029" (0,00057/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik

	Keskeny vízmérték 40 cm	Keskeny vízmérték 60 cm	Keskeny vízmérték 80 cm	Keskeny vízmérték 100 cm	Keskeny vízmérték 120 cm	Keskeny vízmérték 180 cm	Keskeny vízmérték 200 cm
Hossz (cm)	40	60	80	100	120	180	200
Foganytú	0	0	0	0	0	0	0
Cikkszám	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459590
EAN kód	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487	4058546027629

## REDCAST™ PRÉSÖNTÉSŰ VÍZMÉRTÉKEK



- 2 szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák
- 2 erősített öntött alumínium "ülő" ütőfelület kőműves kanállal és gumikalapáccsal való ütések fogadására
- Fúróátmérő sablon a vízmérték szelvényében 5-12 mm
- Precíziós marású mérőfelület garantálja a pontosságot
- Függesztő furat tároláshoz
- A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
- Standard helyzetben 0,029° (0,00057/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik

## BLOKK TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK



- SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
- Rögzíthető, 360°-ban állítható libella. A munkaterületen szükséges bármilyen szög meghatározásához és ismétléséhez
- Felerősített ritkaföldfém mágnesek
- Erősített függőző libellák. Szilárd akrilblokk libellák maximális tartósságot biztosítanak.
- Présöntésű kialakítás ellenáll minden munkahelyi körülménynek
- Precíziós marású mérőfelület garantálja a pontosságot
- Függesztő furat
- Standard helyzetben 0,029° (0,00057/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik

## KOMPAKT TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK



- Felerősített ritkaföldfém mágnesek
- Maximalizált megtekintési tartomány. A három osztású libelláról, könnyen leolvasható a 10 vagy 20 mm/m lejtés, mindkét irányban.
- Megerősített akril libella maximális tartósságot biztosít
- Horony hegesztési varrathoz. Könnyű vízszintezés csöveken és más anyagokon lévő hegesztési varratokon keresztül
- Optimalizált V-horony dizájn nem fémes csöveken való stabilitáshoz
- Lézermegmunkált vonalzószerű anyagok gyors méréséhez
- Karcsú és elvékonyodó dizájn zsebekbe és táskákba való könnyű behelyezés és kivétel érdekében

## MINIBOX VÍZMÉRTÉK



- Könnyű alumínium profil könnyen elfér a szerszámos övben vagy zsebben
- Szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák
- Ütésálló védősapkák
- Standard helyzetben 0,029° (0,00057/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik
- A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról

	REDCAST™ présöntésű vízmértékek 60 cm	REDCAST™ présöntésű vízmértékek 80 cm
Hossz (cm)	60	80
Fogantyú	0	0
Cikkszám	4932459098	4932459099
EAN kód	4002395283118	4002395283125

	Blokk torpedó vízmérték
Hossz (cm)	25
Fogantyú	0
Cikkszám	4932459096
EAN kód	4002395282494

	Kompakt torpedó vízmérték
Hossz (cm)	17
Fogantyú	0
Cikkszám	4932459097
EAN kód	4002395283101

	Minibox vízmérték 10 cm
Hossz (cm)	10
Fogantyú	0
Cikkszám	4932459100
EAN kód	4002395283446

## ZSEB VÍZMÉRTÉK



- 360° -os állítható libella a szögek leolvasásához
- Reteszelő csavar az ismételt használathoz
- Erősített ritkaföldfém mágnesek a maximális tartóerő elérése érdekében
- V horony csövek vízszintezéséhez
- Csiszolt perem a pontosság érdekében
- Kompakt méret a munkaterületen való kényelmes használathoz

	Zseb vízérték
Hossz (cm)	7.8
Fogantyú	0
Cikkszám	4932459597
EAN kód	4058546027698

## INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK



- Hegyes marad, nem deformálódik el
- Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
- Akár 72 óra után is használható
- Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez
- Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen
- Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém felületeken
- Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy nadrágra
- Könnyen nyitható egy kézzel
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk
- Jobb tapadás íráskor
- Vékony végződés\* - Megrendelést csak gyűjtőcsomagolásra lehet adni (36 x 48223100). Minimális rendelhető mennyiség az 36 db. (= 1 gyűjtőcsomagolás). A 36 db feletti mennyiséget a 36 db többszöröseként kell megrendelni (azaz 72, 108, 144, 180, stb.).

	Vékony tartós hegy	Vágott hegy érintő funkcióval	4 darabos kiserelés
Szin	Fekete	Fekete	Kék, piros, zöld és fekete.
Mennyiség	36	1	1
Cikkszám	48223100	48223103	48223106
EAN kód	045242319473	045242333608	045242333585

## INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ



- Hegyes marad, nem deformálódik el
- Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
- Akár 72 óra után is használható
- Kesztyűvel is könnyedén használható iPad, iPhone, tableten és érintőképernyős telefonokon
- Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez
- Használható vizes, olajos vagy törmelékes felületen
- Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém felületeken
- Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy nadrágra
- Könnyen nyitható egy kézzel
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk a kupakon, érintő képernyős eszközzel is használható.
- Jobb tapadás íráskor.

	Vékony tartós hegy érintő funkcióval
Szin	Fekete
Mennyiség	1
Cikkszám	48223101
EAN kód	045242297436

## INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK



- Szelepes jelölőfilc
- Tartós akrilhegy a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez: felületi hőmérséklet -10°C és akár + 145°C között
- Sötét felület megjelölése, melyen a hagyományos jelölő nem látszik
- Durva, szennyezett és zsíros felületen is használható
- Használható betonon, fekete csövön, alumíniumon, PVC-n, (rozsdamentes) acélon és gumin
- 10 másodperces száradási idő
- Víz- és UV-ellenálló jelölések
- Permanens jelölők. A jelölések akár 6 hónapig is látszanak
- Fémtest a munkahelyi tartósságért
- Xilolmentes festék
- FONTOS: A jelölő filcet használat előtt zárt kupakkal alaposan fel kell rázni. Ezt követően le vesszük a kupakot, és párszor le kell nyomni a filctoll fejét, amíg a festék látható lesz benne.

	INKZALL™ jelölő filc - sárga	INKZALL™ jelölő filc - fehér	INKZALL™ jelölő filc - fekete
Szin	Sárga	Fehér	Fekete
Mennyiség	1	1	1
Cikkszám	48223721	48223711	48223731
EAN kód	045242363377	045242363360	045242363384

## INKZALL™ SZÖVEGKIEMELŐ FILCEK




- Tartós hegy, hosszabb ideig marad éles
- Nem kenődik, nem üt át
- Nem mérgező tinta, ASTM D 4236 minősítés
- Ideális építészeti rajzokhoz, címkékhez, irodai papírokhoz
- Anti-roll kialakítás a jobb tapadás érdekében sima felületeken
- Csipesz: az INKZALL™ szövegkiemelő építőipari sisakra, nadrágra, overállra csíptethető
- Nyakba akasztó, pl., hogy az INKZALL™ szövegkiemelőt az övre csatoljuk

## INKZALL™ VÉKONY HEGYŰ JELÖLŐ FILCEK



- 0.6 mm-es hegy
- Kopásálló
- Használható elektromos vezetékek jelölésére, műszaki rajzokhoz

## KERETES MÉRŐSZALAGOK



- Acélszalag extra vékony nylon bevonattal a fokozott tartósság érdekében
- Kategóriájában a legjobb teljesítmény: 50%-kal kevesebb nyúlás
- Ultra tartós kivitel: megerősített markolat és nagyobb ejtési ellenállás
- 3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék tartósság és a zökkenőmentes felcsévézés érdekében
- A törmeléktró tisztán és dörzsölő hatású anyagtól mentesen tartja a szalagot
- II. osztályú pontosság
- Mércé mindkét oldalon. A metrikus mértkegység a szalag felső oldalán, az angolszász pedig a szalag alsó oldalán látható.

## ZÁRT MÉRŐSZALAG



- Egyoldalas, 30 m hosszú, 9,5 mm széles metrikus szalag
- A törmeléktró tisztán és dörzsölő hatású anyagtól mentesen tartja a szalagot
- Ultra tartós kivitel: megerősített fémház, megerősített markolat és nylon bevonattal ellátott acélszalag.
- 3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék tartósság és a zökkenőmentes felcsévézés érdekében
- II. osztályú pontosság


	INKZALL™ szövegkiemelő - sárga	INKZALL™ szövegkiemelő - színes
Szin	Sárga	Sárga, rózsaszín, narancssárga, zöld és kék
Cikkszám	48223201	48223206
EAN kód	045242482573	045242482580

	INKZALL™ vékony jelölő filc	INKZALL™ vékony jelölő filc	INKZALL™ vékony jelölő filc, színes
Szin	Fekete	Fekete	Fekete, piros és kék
Cikkszám	48223154	48223164	48223165
EAN kód	045242479764	045242479818	045242479825

	Keretes mérőszalag 30m/100ft	Keretes mérőszalag 100m/330ft
Hosszúság (m)	30	100
Szélesség (mm)	13	9.5
Cikkszám	48225203	48225211
EAN kód	045242486069	045242486076

	30 m zárt mérőszalag
Hosszúság (m)	30
Szélesség (mm)	9.5
Cikkszám	48225103
EAN kód	045242486106

## PRÉMIUM MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK

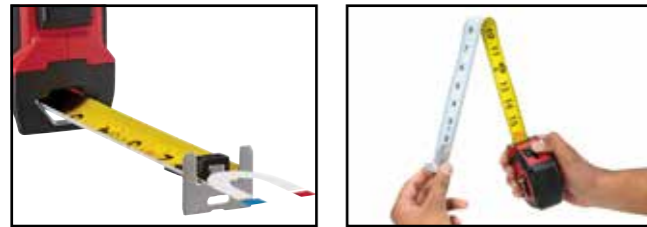

- Továbbfejlesztett megállító gomb, stabilabb állás
- Még kompaktabb és ergonomikusabb kivitel
- Kompaktabb akasztó a jobb oldalsó jelölés láthatóság érdekében
- Lazább és zsebbarát övcsipesz
- Nylon, nem fényvisszaverő szalagvédelem, mely akár 10 x jobban ellenáll a munkahelyi sérüléseknek
- 27 mm széles szalag mindkét oldalán nyomtatva a jobb olvashatóság kedvéért
- Erős kettős mágnes a szalag elején, így könnyen ráakasztható akár lapos felületre, akár kerek csőre
- A skála segítséget nyújt a méretarányos rajzok esetében
- 5 ponton megerősített keret a tartósságért
- II. osztályú pontosság

	Metrikus 5 m	Metrikus 8 m	Metrikus 10 m	Metrikus/ angolszász 5 m / 16 ft	Metrikus/ angolszász 8 m / 26 ft	Metrikus és angolszász 10 / 33'
Hosszúság (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Cikkszám	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225	48225233
EAN kód	045242486953	045242486960	045242486977	045242486939	045242486946	045242317707

## PRO KOMPAKT MÉRŐSZALAGOK



- Javított ergonómia és kényelmes méret
- Munkaterületi tartósság
- 5 pontban megerősített ház
- 2G nylon bevonatú élvédelem
- Jobb törésállóság és rugalmasság
- Ellenáll a 3 m-es lejtési tesztnek
- Nem mágneses
- Kővérebb számok a mértéken a jobb olvashatóság érdekében
- Kisebb kompakt kampó kialakítás
- Hátlap a könnyű függőleges méréshez
- Továbbfejlesztett övcsipesz: zsebbarátabb

	Standard mérőszalag 3 m / 16 mm	Standard mérőszalag 5 m / 19 mm	Standard mérőszalag 5 m / 25 mm	Standard mérőszalag 8 m / 25 mm	Standard mérőszalag 5 m - 16 ft / 8 m - 26 ft / 25 mm	Standard mérőszalag 25 mm
Hosszúság (m)	3	5	5	8	5 / 16"	8 / 26"
Szélesség (mm)	16	19	25	25	25	25
Cikkszám	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596
EAN kód	4058546027636	4058546027643	4058546027650	4058546027667	4058546027674	4058546027681

## SLIMLINE MÉRŐSZALAGOK



- Nagyon kompakt és javított, ergonomikus kialakítás
- Nylon bevonatú élvédelem törmelék, szennyeződés és víz ellen
- ABS ház puha fogású gumival burkolt markolattal a kényelem és a munkahelyi tartósság érdekében
- 4 pontban megerősített ház
- Lapos alap a vízszintes stabilitás és háttámla a könnyű függőleges mérés érdekében
- Övcsipesz
- II. osztályú pontosság
- Kizárólag 24,12 vagy 6 mérőszalagot tartalmazó gyűjtőkartonban rendelhető, a raktározási egységtől függően

	S3 / 16	S5 / 19	S5 / 25	S8 / 25	S5-16 / 25	C8-26 / 25
Hosszúság (m)	3	5	5	8	5/16'	8/26'
Szélesség (mm)	16	19	25	25	25	25
Cikkszám	48227703	48227705	48227706	48227708	48227717	48227726
EAN kód	045242512898	045242512904	045242512911	045242512928	045242512935	045242512942

## MÉRŐSZALAG 2 M




- 5-pontos felépítmény erősítés: több mint 10-szeres élettartam.
- Heavy Duty mérőszalag 13 mm.
- A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a por, piszok, törmelék és víz ellen.
- Kompakt kialakítás és gumizott fogási felület az extra kényelemért és tartósságért
- Minimális rendelési mennyiség 12 db (12 darabnál nagyobb megrendelés esetén a 12 db többszörösét kell rendelni)

	Metrikus és angolszász
Hosszúság (m)	2
Mennyiség	1
Cikkszám	48225502
EAN kód	045242468034




## ÖSSZECSUKHATÓ MÉRŐLÉC

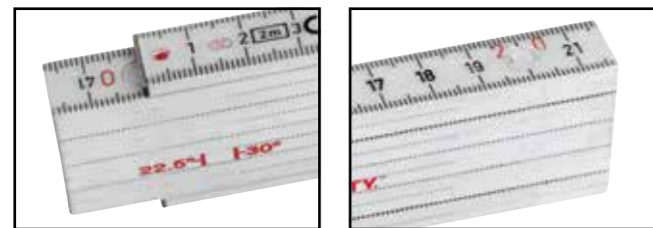

- Zárak 90°/180°-nál
- Szögmérés, rozsdamentes
- Vízálló
- Kopásálló jelölések

	Összezsukható mérőléc
Hosszúság (m)	2
Szélesség (mm)	15 x 3.20
Pontosság	II. osztályú pontosság
Elemek száma	10
Zsanér	Műanyag és rozsdamentes acél
Cikkszám	4932459301
EAN kód	4058546002671


## ÖSSZECSUKHATÓ FA MÉRŐLÉC

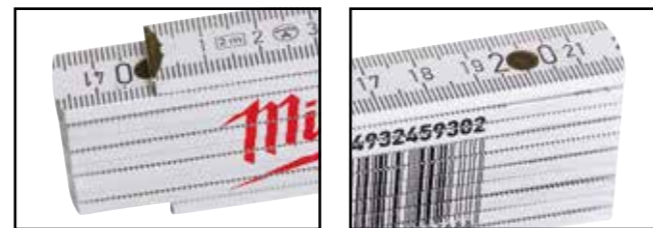

- Zárak 90°/180°-nál
- Szögmérés

	Összezsukható fa mérőléc
Hosszúság (m)	2
Szélesség (mm)	16 x 3.20
Pontosság	III. osztály
Elemek száma	10
Zsanér	Sárgaréz
Cikkszám	4932459302
EAN kód	4058546002688

## ÖSSZECSUKHATÓ KESKESNY FA MÉRŐLÉC

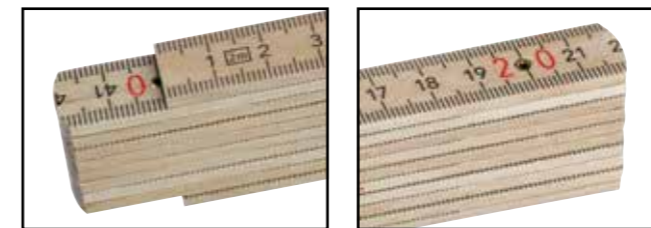

- Zárak 180°-nál
- Hajlékony kialakítás

	Összezsukható keskeny fa mérőléc
Hosszúság (m)	2
Szélesség (mm)	16 x 2.70
Pontosság	III. osztály
Elemek száma	10
Zsanér	Sárgaréz
Cikkszám	4932459303
EAN kód	4058546002695

## IPARI OLLÓK



- Keményfém vágó élek a maximális tartósságért
- Rozsdamentes acélpenge a hosszú élettartam érdekében
- Teljesen fém tok: teljesen fém markolat, törés- és ejtés álló nyél
- Csavar rögzítő technológia: megvédi a pengék kilazulásától, precíz vágást biztosít
- Kesztyűvel is használható
- Mutatóujj tartó a még kényelmesebb munkavégzésért
- A lézerrel bevágott vonalzó a penge élén lehetővé teszi az egyidejű merést és vágást
- Hajlított olló, mikrofogazott pengékkel a maximális tartósságért
- Hajlított olló 60°-os hajlított fejjel, lehetővé teszi a vágandó anyag felett tartása a kezét

	Hajlított ollók	Egyenes ollók
Teljes hossz (mm)	240	230
Hossz (mm)	115	95
Cikkszám	48224043	48224044
EAN kód	045242347476	045242347483

## LEMEZVÁGÓ OLLÓ



- o Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és kevésbé fárasztó tartás érdekében. Biztosítja a fémlémezen való könnyebb áthaladást és a vágási balesetek elkerülését
- o A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás közben
- o A kevesebb fáradtságért a vastagabb anyagok vágása során
- o Torziós rugó vezérli a vágó késeket a gyorsabb vágásokért és a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- o Krómozott, rozsdálló vágó kések a megnövelt élettartamért. Extra edzett, 65 HRC
- o Kovácsolt, ötvöztött acélból készült a maximális tartósságért - Cr acél
- o Egy kézzel történő zárás
- o Süllyesztett csavarkialakítás, nem akad bele az anyagba
- o Három vágási irány meghatározása - a fejen, a fogantyún, színekódolt fogantyú
- o Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kiváló komfortért és kimagasló teljesítményért
- o Kis sugarú lemezvágó olló: Rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz
- o Áttételes lemezvágó olló: Egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolatnál 45°-os szöveget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó anyagtól
- o Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb vágásokhoz egyszerre



	Lemezvágó olló egyenes	Lemezvágó olló jobbos	Lemezvágó olló balos	Lemezvágó olló egyenes	Lemezvágó olló jobbos	Lemezvágó olló balos	Lemezvágó olló extra hosszú	Lemezvágó olló extra hosszú, balos
Vágás iránya	Egyenes (sárga)	Jobb (zöld)	Bal (piros)	Egyenes (sárga)	Jobb (zöld)	Bal (piros)	Egyenes (sárga)	Bal
Teljes hossz (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Élek hossza (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. vágási kapacitás - rozsdamentes acél (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Cikkszám	48224530	48224520	48224510	48224532	48224522	48224512	48224537	48224538
EAN kód	045242503643	045242503636	045242503629	045242503674	045242503667	045242503650	045242503681	045242503698

## PVC EGYKEZES KÉZIFŰRÉS



- o Teljesen fém markolat, biztosítja a tartósságot.
- o Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere.
- o Kényelmes fogás.
- o Kompakt kialakítás.

### PVC egykezes kézfűrész

Cikkszám	48220212
EAN kód	045242467518

## RÁSPOLYOS KÉZIFŰRÉS



- o 150 mm-es vakolat / gipszkarton kés. Extra erős és nagyon vastag kés, ennek köszönhetően ellenállóbb.
- o Korrozó ellen védett
- o Csúszásmentes gumibevonat. A nagyobb kényelemért és csúszásmentességért
- o Beépített ráspollyal. Lehetővé teszi a felhasználó számára a lyukak gyors megnagyobbítását vagy a durva szegélyek finomítását

### Ráspolyos kézfűrész

Cikkszám	48229304
EAN kód	045242480555

## FŰRÉSZKERET



- Fémvázas keret a fűrészlap stabil, erős befogásához (170 kN)
- Kényelmes, csúszásmentes markolat, a biztonságos megfogásért
- A keretben fűrészlap tároló van a csere fűrészlapoknak

	Fűrészkeret
Cikkszám	48220050
EAN kód	045242362226

## KOMPAKT EGYKEZES KÉZI FŰRÉSZLAP-BEFOGÓ



- Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere
- Nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan használható
- Állítható a fűrészlap hossza, a kifogástalan vágás érdekében
- Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében
- 300 mm-es fűrészlapokhoz
- 300 mm / 24TPI fémvágó fűrészlappal szállítva

	Kompakt egykezes kézi fűrészlap-befogó
Cikkszám	48220012
EAN kód	045242204571

## ÖSSZECSUKHATÓ EGYKEZES KÉZIFŰRÉSZ



- Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere
- A fűrészlap a markolatba csukható - könnyebb és biztonságosabb a tárolása
- Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében.
- Használható minden Sawzall® fűrészlappal – sokoldalú felhasználáshoz
- 1db 150 mm-es 18 TPI fogas fűrészlapot tartalmaz

	Összecsukható egykezes kézfűrész
Cikkszám	48220305
EAN kód	045242204618

## PEX VÁGÓ



- Vágja az akár 25 mm átmérőjű a PEX, PVC, PB, MDP, PE, műanyag elektromos vezetékeket, pneumatikus csöveket, műanyag túlfolyó csöveket, gumi és szilikon csöveket
- V-alakú kés lehetővé teszi a gyors és egyenes vágásokat, megóvjaa az anyag károsodását
- Cserélhető rozsdamentes acél kések
- Robosztus, masszív fém konstrukció a fejtől egészen a fogantyúig a hosszabb élettartamért
- A fejen lévő hornyok lehetővé teszik a tengelykapcsolók csupaszítását
- Rozsdaálló fej
- Egykézzel történő zárás, a kéziszerszám zárva marad a szállítás alatt, rugós de könnyen nyitható
- Ergonomikus, gumibevonatú fogantyú tartós és kényelmes

	PEX vágó
Max. vágási kapacitás (mm)	25
Cikkszám	48224202
EAN kód	045242343133

## RACSNIS PVC VÁGÓ



- Tartós rozsdamentes acél rozsdálló penge nagyobb vágásokhoz
- Kényelmes markolat könnyed munkavégzést biztosít
- Gyors penge kiadás növeli a sebességet
- Egykezes fémszár
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk javítja a munka biztonságát
- Cserélhető pengék
- Alkalmas: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe vágására

## SORJÁZÓ



- Rézcsövek és PVC egyszerű sorjázását biztosítja
- Teljesen fém váz a munkaterületen történő használatra is alkalmas
- Hőkezelt és fekete oxid bevonatú penge a hosszabb élettartamért
- A csúsztható csipesz lehetővé teszi a gyors hozzáférést a felhasználók zsebében vagy szerszámtáskájában

## MINI RÉZCSŐVÁGÓK



- Szabadalmaztatott vágó mechanika, 5x hosszabb élettartamért
- Krómozott kerekek biztosítják a hosszú élettartamot és a korrózióvédelmet
- Kényelmes fogású beállítócsavar, lehetővé teszi a gyors és könnyű beállítást és az egykezes használatot
- Kompakt kialakítása miatt, a nehezen hozzáférhető helyeken is használható

## ZÁRT ELŐTOLÁSÚ CSŐVÁGÓK



- Zárt előtolású rézcsővágó kialakítása, biztosítja az egyenesebb, tisztább vágást
- A négygörgős kialakítás pontos vágást eredményez
- Krómozott görgők nagyobb tartósságot, teljesítményt nyújtanak és kategóriájában a legjobb korrózióvédelmet
- Könnyen szabályozható állító mechanizmus
- Beépített dörzsár lehetővé teszi a gyors, egyszerű sorjázást
- Tartalék vágógörgő az állító gombban

	Racsnis PVC vágó 42 mm	Racsnis PVC vágó 63 mm
Max. vágási kapacitás (mm)	42	63
Cikkszám	4932464172	4932464173
EAN kód	4058546221171	4058546221188

	Sorjázó
Cikkszám	48224255
EAN kód	045242356249

	Mini rézcsővágó 15 mm	Mini rézcsővágó 22 mm	Mini rézcsővágó 28 mm
Max. vágási kapacitás rézcsőben [mm]	3 - 15	3 - 22	3 - 28
Cikkszám	48229250	48229258	48229251
EAN kód	045242521210	045242521258	045242521227

	Zárt előtolású rézcsővágó 28 mm	Zárt előtolású rézcsővágó 42 mm	Zárt előtolású rézcsővágó 67 mm
Max. vágási kapacitás rézcsőben [mm]	3 - 28	3 - 42	16 - 67
Cikkszám	48229259	48229252	48229253
EAN kód	045242521265	045242521234	045242521241

## HEAVY DUTY KOMBINÁLT FOGÓ



- Általános fogó és vágó alkalmazásokhoz
- Hosszú fogantyúk a nagy áttételért és a maximális vágási erőért
- Sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek sorjátlanításához. Nincs szükség további szerszámra
- Szöghúzó - erőteljes fogás és nagy áttétel
- Lézerrel edzett tartós vágóélek: vezetékeket, csavarokat, szögeket vágja. Extra erős szorítópofák 64 HRC-ig
- Recézett markolat a biztos fogásért és húzásért
- Króm-vanádium acélból készült, legtartósabb, a legjobb védelem a rozsda ellen
- Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmes használatért



Heavy Duty kombinált fogó

Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	3.0
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	3.0
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.6
Teljes hossz (mm)	250
Teljes hossz (mm)	250
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	25
Cikkszám	48226100
EAN kód	045242342228

## HOSSZÚCSÖRŰ LAPOS FOGÓ



- Hosszúcsőrű lapos fogó - fogáshoz, huzalcsupaszításhoz a nehezen elérhető hely
- Vezetékek vágása - akár 2,5 mm-es kábelt is vág
- Sorjázás - Sorjátlanító bordák a fejen, akár 20 mm csövek sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám
- Szöghúzó
- A fogazott pofák jobb befogást és kiváló ellenőrzést biztosítanak
- Lézerrel edzett tartós vágóélek
- Króm-vanádium acélból készült
- Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kényelmesebb használatért

Hosszúcsőrű lapos fogó

Teljes hossz (mm)	210
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	2.5
Kábel átmérő (mm)	6.0
Szorító pofák hossza (mm)	51
Súly (uncia)	255
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	18
Cikkszám	48226101
EAN kód	045242342211

## 5 AZ 1-BEN LAPOS FOGÓ




- Kábelcsupaszító - 0,75 mm<sup>2</sup>, 1,0 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékeket csupaszít
- Vezetékek vágása - lézerrel edzett tartós vágó élek
- Fogó - alkalmas kábelek megfogásához és hajlításához
- Sorjátlanító bordák a fejen, 12 - 25 mm-es csövek sorjátlanításához
- Hurkok készítése - beépített hurkoló funkció vezetékekhez
- Egykezes lengőzár
- Rozsda-védelem: A szerszám élettartamának növelése a korrózió csökkentésével
- Forgácsolt acélötvözet a maximális szerszám szilárdság és rozsdaállóság érdekében

5 az 1-ben lapos fogó

Csupaszító kapacitás (mm <sup>2</sup> )	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	2.5
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5
Max. vágási kapacitás - kábel (mm)	6.0
Teljes hossz (mm)	190
Szorító pofák vastagsága (mm)	4
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	25
Cikkszám	48229079
EAN kód	045242521272

## OLDALCSÍPŐFOGÓ

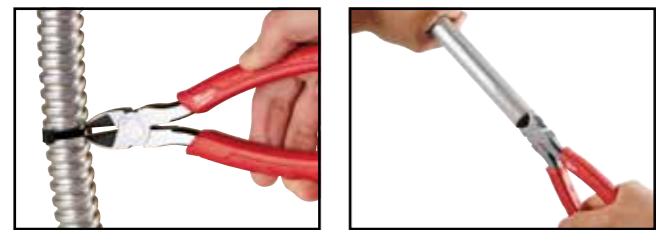

- Mindenféle vágáshoz
- A döntött él megóvják a vágóéleket a sérülésektől
- Hosszú fogók a maximális vágási erőért
- Sorjázó – 25 mm csőméretig sorjázza a bordákat. Nem szükséges másik szerszám
- 15°-ban döntött él lehetővé teszi a bemező vágásokat és a szögek kihúzását a könnyebb és gyorsabb feszítés és húzás érdekében
- Lézeredzett tartós vágóélek. 64 HRC extra keménység. Vezetékek, csavarok és szögek vágásához
- Forgácsolt Króm-vanádium ötvözetből készül a jobb ellenállóképesség és rozsdállóóság érdekében
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmesebb használatért

	Oldalsípőfogó 160 mm	Oldalsípőfogó 180 mm
Teljes hossz (mm)	160	180
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	2.5	3.0
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5	3.0
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.0	4.0
Szorító pófák hossza (mm)	22	26
Cikkszám	48226106	48226107
EAN kód	045242342181	045242342198

## KÁBELVÁGÓ



- Kategóriájában a legjobb vágási minőség: ferde befogópofák. Pontos kábel vágás
- Kényelmes markolat: kényelmesebb, mint a mártott műanyag, csúszásmentes fogást biztosít
- Kovácsolt kivitel: Kiváló minőség és tartósság
- Rozsda elleni védelem: Fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel ellen

	Kábelvágó
Cikkszám	48226104
EAN kód	045242356140

## HOMLOKCSÍPŐFOGÓ



- Vaskarbid él: hosszabb élettartamú él
- Kényelmes markolat: kényelmesebb, mint a mártott műanyag, csúszásmentes fogást biztosít
- Polírozott fej a könnyed vágás érdekében
- Kovácsolt kivitel: Kiváló minőség és tartósság
- Rozsda elleni védelem: Fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel ellen

	Homlokcsípőfogó
Hossz (mm)	180
Cikkszám	48226407
EAN kód	045242356096

## VÍZPUMPAFOGÓ



- Munkadarabok befogására, rögzítésére és tartására
- Egy kézzel zárható a gyors és stabil befogás érdekében
- Finom osztású beállítási pozíciók a precíz befogásért
- Önzáró gomb a gyors és stabil beállításért
- V-barázdás profilos pófák a stabilabb befogás, pontosabb illesztés és kevesebb csúszás érdekében. Speciális, 60 HRC-s fogkeménység
- Forgácsolt nikkel és króm acéltüvözetből készül a jobb ellenállóképesség és rozsdállóóság érdekében
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat, a kényelmesebb használatért
- Sorjázó fej és fogó kialakítás. Nincs szükség további szerszámokra
- Elérhető 3-féle hosszban az optimális nyomatkéért
- Az ergonómikus forma megkönnyíti a nehezen megközelíthető helyek elérését

	Vízpumpa fogó 200 mm	Vízpumpa fogó 250 mm	Vízpumpa fogó 300 mm
Teljes hossz (mm)	200	250	300
Max. vágási kapacitás - anya mérete/AF (mm)	30	36	50
Max. vágási kapacitás (mm)	32	42	60
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	38	51	70
Sorjázó fogók max. átmérő (mm)	25	25	25
Cikkszám	48226208	48226210	48226212
EAN kód	045242342235	045242342242	045242342259

## TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- MAXBITE™ speciális pofaszorító geometria a maximális szorításért



	TORQUE LOCK™ Ívelt, MAX BITE™ pofájú, állítható önzáró fogó 7"	TORQUE LOCK™ Ívelt, MAX BITE™ pofájú, állítható önzáró fogó 10"	TORQUE LOCK™ Ívelt pofájú, állítható önzáró fogó 5"	TORQUE LOCK™ Ívelt pofájú, állítható önzáró fogó 7"	10" TORQUE LOCK™ ívelt szorítók	10" TORQUE LOCK™ egyenes szorítók	TORQUE LOCK™ Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 4"	6" TORQUE LOCK™ hosszúcsőrű	TORQUE LOCK™ Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 9"
Teljes hossz (mm)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Teljes hossz (coll)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Szorító pofa típusa	Maxbite™	Maxbite™	Ívelt	Ívelt	Ívelt	Egyenes	Hosszúcsőrű	Hosszúcsőrű	Hosszúcsőrű
Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Cikkszám	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509
EAN kód	045242358328	045242358311	045242358250	045242358243	045242325276	045242324996	045242358281	045242358274	045242358267

## TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés



	9" gömbölyű pofákkal	18" gömbölyű pofákkal	11" fogó szabály- ozható hegygel	18" gömbölyű pofákkal	TORQUE LOCK™ C-formá- jú önzáró szorító, nagy aszimmetrikus befogás, elfordítható pofákkal 9"	11" fogó elfordítható szorító pofák	TORQUE LOCK™ C-formájú önzáró szorító, nagy befogás, elfordítható pofákkal 18"
Teljes hossz (mm)	230	480	280	480	230	280	480
Teljes hossz (coll)	9	18	11	18	9	11	18
Szorító pofa típusa	Nagy aszimmetrikus befogás, gömbölyű pofákkal	Nagy aszimmetrikus befogás, gömbölyű pofákkal	Szabályozható hegy	Nagy befogás, gömbölyű pofákkal	Elfordítható szorító pofák	Elfordítható szorító pofák	Elfordítható szorító pofák
Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	114	170	90	170	114	100	170
Cikkszám	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520
EAN kód	045242472680	045242472697	045242325115	045242472673	045242358304	045242325054	045242358298

## TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- Az önzáró fogóval a hajlító, alakító és préselő feladatok könnyen elvégezhetőek
- Ideális lemezalkatrészek összefogására

TORQUE LOCK™ Széles pofájú, állítható önzáró fogó	
Teljes hossz (mm)	200
Teljes hossz (coll)	8
Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	42
Cikkszám	48223540
EAN kód	045242358335

## TORQUE LOCK™ LÁNCSOS ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- A láncos önzáró fogó megtart és lezár bármilyen alakú tárgyat
- Gyorsan beállítható a racsnis művelet mindkét irányban

TORQUE LOCK™ Láncos önzáró fogó	
Teljes hossz (mm)	270
Teljes hossz (coll)	9
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	79
Cikkszám	48223542
EAN kód	045242472727

## KAMPÓ KÉSZLET



- Teljes mértékben fémből készült munkaszár - akár 50%-kal tartósabb, a rozsdavédelem érdekében krómozott
- A krómozott karok csökkentik a korróziót és kiváló védelmet nyújtanak a rozsda ellen
- A kényelmes fogantyú és a precíz recék növelik a szerszám kezelhetőségét és felhasználói kényelmét
- Könnyen hozzáférhető tárolótálca a hosszú távú szerszámtároláshoz

Kampó készlet	
Cikkszám	48229215
EAN kód	045242508105

## ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK



- Precíziós állítócsavar biztosítja a pontos beállítást. A kulcsnyílás nem állítódik el használat közben
- Krómbevonat a rozsda elleni védelem és tartósság érdekében
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Keskeny fej kialakítás a szűk helyek eléréséhez
- A párhuzamos pofák nem csúsznak meg, nem okoznak kárt a befejezett felületen
- Lézerrel gravírozott méretskála a könnyű leolvasás és a pontos méretbeállítás érdekében
- 8" állítható csavarkulcs (48227508) extra széles 38 mm-es befogópozával a szűk helyeken való hozzáféréshez
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk

	Állítható pofájú villáskulcs 150mm	Állítható pofájú villáskulcs 200mm	Állítható széles pofájú villáskulcs 200mm	Állítható pofájú villáskulcs 250mm	Állítható pofájú villáskulcs 300mm	Állítható pofájú villáskulcs 380mm	Állítható pofájú villáskulcs 2db-os készlet
Teljes hossz (mm)	150	200	200	250	300	380	150 + 200
Cikkszám	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400
EAN kód	045242356225	045242356218	045242356232	045242356201	045242356195	045242356188	045242358823



## ACÉL ÉS ALUMÍNIUM CSŐKULCSOK



- Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
- Dupla menetes állítócsavar a maximális tartósságért és élettartamért
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk



	Alumínium nyelű csőfogó 250 mm	Alumínium nyelű csőfogó 300 mm	Alumínium nyelű csőfogó 350 mm	Alumínium nyelű csőfogó 450 mm	Alumínium nyelű csőfogó 600 mm	Csőfogó 250 mm	Csőfogó 300 mm	Csőfogó 350 mm	Csőfogó 450 mm
Teljes hossz (mm)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Teljes hossz (coll)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Csőátfogó kapacitása (inch)	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Súly (uncia)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Cikkszám	48227110	48227112	48227114	48227118	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224
EAN kód	045242342334	045242342341	045242342358	045242342365	045242342372	045242342389	045242342396	045242342419	045242342426

## CHEATER- ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS



- Világelső 3 mérethosszúságú kialakítás – 10"/250 mm a szűk helyekre, 18"/455 mm általános felhasználásra és 24"/610 mm a maximális erő kifejtéshez és távolsághoz
- Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
- Dupla tekerccses rugók a maximális tartósságért és élettartamért
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Ergonomikus pofa kialakítás – könnyen leválasztható a munkadarabról
- Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk

	Cheater- állítható csőkulcs
Teljes hossz (mm)	250/450/600
Teljes hossz (coll)	10/18/24
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	63
Csőátfogó kapacitás (inch)	2.5
Súly (uncia)	3243
Cikkszám	48227314
EAN kód	045242342402

## TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS



- 3/8" belső négyszög a szár végén, 3/8" racsival használható
- Nagy erőátvitel: a megszorult, beragadt csavarokhoz
- Állítható T-szárral: kényelmes használathoz
- Átfordítható fejjel a forgásirány váltáshoz

	Kompakt teleszkópos csaptelepkulcs	Teleszkópos csaptelepkulcs
Fogónyílás (mm)	10 - 32	32 - 65
Cikkszám	48227001	48227002
EAN kód	045242366170	045242366187

## TŰZŐGÉP



- Kettős üzemmódú főkapcsoló: - Akár 75%-kal nagyobb benyomóerőt biztosít, mint a konkurens modellek.- Nagy teljesítmény az anyagfelülettel egy szintbe nyomja be a kapcsokat. - Kis teljesítmény a benyomás vezérlésért
- 30° letörésű benyomó él a könnyű tűzés érdekében, és felülettel szintbe nyomja be a kapcsokat még akkor is, ha a tűzőgépet szögben tartják
- Beépített kapocskihúzó: - eltávolítja a munkafelületről kiálló tűzőelemeket
- Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők biztonságos beütését a szerszám hátsó felével
- Övkapocs tokban, övszíjon, táskában vagy létrán való könnyű hordáshoz
- Tűzők 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (szélesség 10,6 mm)
- Kompatibilis az Arrow T50®, Novus 11 G, Tacwise 140, Stanley G típusú kapocs méretekkel
- Kompatibilis a 12/16 mm (18 mm szélességű, 1,02 mm vastag) szegekkel
- Arrow BN 1810 - Novus típus: J E - Stanley

	Tűzőgép
Cikkszám	48221010
EAN kód	045242323807

## TŰZŐKALAPÁCS



- Akár 3x hosszabb élettartam a vezető konkurens termékkel összevetve
- Megerősített ház: - Tartós konstrukció, kibírja a 3 m magasból történő esést
- Tűzőkapocstár, amely véd a károsodás ellen, lehetővé teszi a könnyű, ill. gyors újratöltést, és az elakadt kapcsok könnyű eltávolítását
- A beépített kapocskihúzó eltávolítja a kiálló kapcsokat a munkafelületről
- Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők biztonságos beütését a szerszám hátsó felével
- Tűzők 8 / 10 / 12 / 12 mm (szélesség 10,6 mm)
- Típus: 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus típus: 11 G - Tackwise típus: 140 - Stanley típus: G

	Tűzőkalapács
Cikkszám	48221020
EAN kód	045242323814

## VDE CSAVARHÚZÓK

- VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
- Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság és az élettartam érdekében
- CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
- Fekete foszfát az élen a markolat és korrózióállóság érdekében
- 2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
- 3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális teljesítményátadáshoz
- Karcosú kivétel elől az alacsony erő igénybevételű / nyomatékú alkalmazásokhoz és finom elektromos munkához
- Lézerrel készített piktoqram a csavarhúzó típusáról az egyszerű azonosítás érdekében
- A markolat alsó karimája megakadályozza, hogy a csavarhúzó lapos felületen gördüljön



	Cikkszám	EAN kód
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864
PH0 x 60	4932464042	4058546219871
PH1 x 80	4932464043	4058546219888
PH2 x 100	4932464044	4058546219895
PH3 x 150	4932464045	4058546219901
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949
T10 x 60	4932464050	4058546219956
T15 x 75	4932464051	4058546219963
T20 x 100	4932464052	4058546219970
T25 x 100	4932464053	4058546219987
T30 x 100	4932464054	4058546219994
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037
SW6 x 125	4932464059	4058546220044
SW7 x 125	4932464060	4058546220051
SW8 x 125	4932464061	4058546220068
SW8 x 125	4932464062	4058546220075
SW10 x 125	4932464063	4058546220082
SW11 x 125	4932464064	4058546220099
SW13 x 125	4932464065	4058546220105
VDE 5 darabos csavarhúzó készlet	4932464066	4058546220112
VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 1	4932464067	4058546220129
VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 2	4932464068	4058546220136




## HOLLOWCORE™ MÁGNESES DUGÓKULCSOK



- Hollowcore™ korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak csavarozásához (szabadalmaztatás alatt)
- Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében
- ÚJDONSÁG – az univerzális hajtófej 4x több anyagtípushoz illeszkedik - négyzetes, 12 pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz
- Eltávolítja a rozsdás és megszakított csavarokat
- Színes jelzés megkönnyíti a szerszám felismerését a munkahelyen
- A hatlapú szár egy villáskulcs segítségével további erőket biztosít
- Mély belső kulcsnyílások több anya hajtásához
- A kovácsolt acél szárok hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot biztosítanak

	Hex csavar-húzó 5 mm	Hex csavar-húzó 5.5 mm	Hex csavar-húzó 6 mm	Hex csavar-húzó 7 mm	Hex csavar-húzó 8 mm	Hex csavar-húzó 10 mm	Hex csavar-húzó 13 mm
Méret (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Töcsavar mérete	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	
Szín kód	Fekete	Barna	Vörös	Narancssárga	Sárga	Kék	Narancssárga
Cikkszám	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
EAN kód	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

## UNIVERZÁLIS CSAVARHÚZÓ 10 AZ 1-BEN

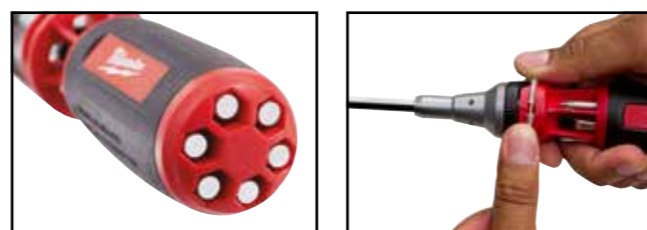

- Ergonomikus csavarhúzó, hossza 152 mm 1/4 toldalékkal 1/4" hex (erősítéssel), beépített szigetelés lehúzóval és hurokvetési lehetőséggel.
- Tartós, teljesen fém, nagynyomatékú racsniszervezet a 2x hajtási sebességért és vezérlésért
- 88 mm hosszúságú hornyos bitek gépi szerszám kompatibilitásért
- Precíziósan edzett bit csúcsok a biztos illeszkedésért és hosszú élettartamért
- Revolver típusú bittárolás és kiválasztás
- Krómozott bitek a maximális tartósságért

	10 az 1-ben univerzális multifunkciós csavarhúzó (különböző végződésűek)	10 az 1-ben univerzális Hex csavarhúzó
Tartalom	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Slotted 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Mennyiség	1	1
Cikkszám	48222311	48229306
EAN kód	045242352135	045242467310

## TARTALOMJEGYZÉK

### A MILWAUKEE® BEMUTATÁSA 2 - 3

### M12™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK		4 - 5
M12 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI		6 - 7
C12 HZ	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ	20
C12 JSR	M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ MP3 CSATLAKOZÁSSAL	30
C12 LTGE	M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ	37
C12 MT	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL	22
C12 PC	M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSÓVÁGÓ	27
C12 PN	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEŰTŐ	22
C12 PPC	M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ	28
C12 PXP	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS Q&E CSÓTÁGÍTÓ	143
C12 RAD	M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ	11
C12 RT	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP	23
M12 AL	M12™ LED TERMÉGVILÁGÍTÓ LÁMPA	157
M12 BD	M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVARÓZÓ	12
M12 BDC6	M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	145
M12 BDC8	M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	146
M12 BDD	M12™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ	10
M12 BDDX	M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ	9
M12 BID	M12™ SZUPERKOMPAKT ŰTVECSAVARÓZÓ	13
M12 BIW12	M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ŰTVECSAVARÓZÓ	15
M12 BIW14	M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ŰTVECSAVARÓZÓ	16
M12 BIW38	M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ŰTVECSAVARÓZÓ	16
M12 BPD	M12™ SZUPERKOMPAKT ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	8
M12 BPS	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/CSISZOLÓ	26
M12 BRAID	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ŰTVECSAVARÓZÓ	17
M12 BS	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZ	23
M12 BSD	M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVARÓZÓ	12
M12 BST	M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP	17
M12 CC	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ	28
M12 CCS44	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ	21
M12 CD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES CSAVARÓZÓ	11
M12 CH	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUSZ KALAPÁCS	18
M12 CHZ	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ	20
M12 CIW12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ŰTVECSAVARÓZÓ ŰTKÖZŐCSAPPAL	14
M12 CIW14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	15
M12 CIW38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	14
M12 DE	M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ FŰRŐKALAPÁCSOKHOZ	19
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ŰTVECSAVARÓZÓ	10
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2"-OS HEX ŰTVECSAVARÓZÓ	13
M12 FIR12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS	24
M12 FIR14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS	25
M12 FIR38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS	24
M12 FPD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	8
M12 FPDX	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	9
M12 GG	M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY	26
M12 H	M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUSZ KALAPÁCS	18
M12 HBW	M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY	53
M12 HH BL2	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- FEKETE	52
M12 HH GREY2	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- SZÜRKE	51
M12 HJ 3IN1	M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN	47
M12 HJ BL3	M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	50
M12 HJ CAMO4	M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT	48
M12 HJ GREY3	M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	49

M12 HJ LADIES	M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT	54
M12 HPT	M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS	141
M12 HV	M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ	19
M12 IC	M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR 360™ VIZSGÁLÓKAMERA	36
M12 IC AV3	M12™ DIGITÁLIS VIZSGÁLÓKAMERA	36
M12 IR	M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS	25
M12 JS	M12™ SZUPERKOMPAKT SZŰRŐFŰRÉSZ	21
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	31
M12 LL	M12™ LED MUNKA LÁMPA	160
M12 MLED	M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA	161
M12 PCG/310	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSZTARTÓVAL	29
M12 PCG/400	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	29
M12 PCG/600	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	30
M12 SI	M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA	27
M12 SL	M12™ LED RŰDLÁMPA	159
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	158
M12 TD	M12™ HŐKAMERA	35
M12 UHL	M12™ LED MOTORÉRT VILÁGÍTÁS	158
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	31, 127
M12™ LÁMPÁK		165

### M12™ ERŐCSOMAGOK

M12 BPP2B	M12™ ERŐCSOMAG	32
M12 BPP2C	M12™ ERŐCSOMAG	32
M12 BPP2D	M12™ ERŐCSOMAG	33
M12 BPP3A	M12™ ERŐCSOMAG	33
M12 BPP4A	M12™ ERŐCSOMAG	33
M12 FPP2A	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	32
M12 FPP2B	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	32

### TESZT ÉS MÉRŐMŰSZEREK

2200-40	ELEKTROMOS FESZÜLTSGMÉRŐ	43
2205-40	VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK	38
2206-40	VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS KLÍMASZERELŐKNEK	38
2210-20	FÉNYCSŐ TESZTER	39
2212-20	AUTOMATIKUS FESZÜLTSG/FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ	39
2216-40	KIS MULTIMÉRŐ	40
2217-40	DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ	40
2231-20	LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG MÉRÉSÉRE	41
2235-40	KIS LAKATFOGÓ	41
2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	42
2270-20	KONTAKT HŐMÉRŐ	43
2309-60	ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA	37
C12 LTGE	M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ	37
LDM 100	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M	45
LDM 30	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M	44
LDM 45	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M	44
LDM 50	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M	45
M12 IC	M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR 360™ VIZSGÁLÓKAMERA	36
M12 IC AV3	M12™ DIGITÁLIS VIZSGÁLÓKAMERA	36
M12 TD	M12™ HŐKAMERA	35

### MUNKARUHÁZAT

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMÓV		60
CWBLM	WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZET- SZÜRKE	55

MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ	58
SZERSZÁMÓV VILLANYSZERELŐKNEK	60
SZERSZÁMTÁSKA VILLANYSZERELŐKNEK	59
FASTBACK™ ÖSSZESUKHATÓ KÉS	65
KOMPAKT FASTBACK™ ÖSSZESUKHATÓ KÉS	67
FASTBACK™ ÖSSZESUKHATÓ, KINYITHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS	66
FASTBACK™ ÖSSZESUKHATÓ KÉS PENGETARTÓVAL	67
UJJVÉG NÉLKÜLI KESZTYŰ	59
FLEXIBILIS VÉDŐKESZTYŰ	58
HARDLINE™ ÖSSZESUKHATÓ KÉS	66
HÁTIZSÁK	61
M12 HBW M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY	53
M12 HH BL2 M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- FEKETE	52
M12 HH GREY2 M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- SZÜRKE	51
M12 HJ 3IN1 M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN	47
M12 HJ BL3 M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	50
M12 HJ CAMO4 M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT	48
M12 HJ GREY3 M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	49
M12 HJ LADIES M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT	54
PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA	63
PACKOUT™ KOMPAKT RENDSZEREZŐ DOBOZ	64
PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER	62
PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ	64
PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA	65
PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA	63
BIZTONSÁGI KÉS	69
VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS	68
VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS	68
TÖRTHETŐ PENGÉJŰ KÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL	69
WGJCBL GRIDIRON™ KABÁT	56
WGJHBL GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT	57

**TICK™**

TICK™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	70 - 71
-----------------------------	---------

**M18™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK	72 - 73
M18 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	74 - 75
REDLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR JELLEMZŐI	76 - 77
ONE-KEY™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	78 - 79
C18 HZ M18™ KOMPAKT UNIVERZÁLIS HACKZALL™ FŰRÉS	117
C18 PCG/310 M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	125
C18 PCG/400 M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISTOLY 400 ML ÁTTETSZŐ TUBUSSAL	124
C18 PCG/600 M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISTOLY 600 ML TUBUSSAL	124
C18 RAD M18™ HEAVY DUTY SAROKCSAVARÓZÓ	86
HD18 AG-115 M18™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ	108
HD18 AG-125 M18™ HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ	107
HD18 BS M18™ HEAVY DUTY FÉM SZALAGFŰRÉS	110
HD18 CS M18™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	115
HD18 H M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS	102
HD18 HIW M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ	91
HD18 HIWF M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	90
HD18 HX M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS	103
HD18 JSB M18™ SZŰRŐFŰRÉS	118
HD18 PD M18™ HEAVY DUTY ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	81

HD18 PXP M18™ AKKUMULÁTOROS CSÓTÁGÍTÓ	142
M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	31, 127
M18 AF M18™ VENTILÁTOR	122
M18 AL M18™ LED TÉRMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA	156
M18 BBL M18™ KOMPAKT AKKUMULÁTOROS PORELFŰJÓ	122
M18 BDD M18™ KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ	84
M18 BH M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS	103
M18 BHG M18™ KOMPAKT HŐLÉGFŰVŐ	123
M18 BID M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ	97
M18 BIW12 M18™ KOMPAKT ½ ÜTVECSAVARÓZÓ	93
M18 BIW38 M18™ KOMPAKT ¾ ÜTVECSAVARÓZÓ	94
M18 BJS M18™ SZŰRŐFŰRÉS	118
M18 BLDD M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ	83
M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS	140
M18 BLID M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ	96
M18 BLPD M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	81
M18 BLPXPL M18™ FORCE LOGIC HIDRAULIKUS CSÓTÁGÍTÓ	142
M18 BMS12 M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ	109
M18 BMS20 M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ	109
M18 BMT M18™ KOMPAKT MULTITOOL	112
M18 BP M18™ GYALU	119
M18 BPD M18™ KOMPAKT ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	82
M18 BRAID M18™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ	97
M18 BRAIW M18™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ	94
M18 BSX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	116
M18 CAG115X M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ	107
M18 CAG115XPD M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ	106
M18 CAG115XPDB M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 115 MM	105
M18 CAG125X M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ	106
M18 CAG125XPD M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ	105
M18 CAG125XPDB M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM	104
M18 CBS125 M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉS MÉLY VÁGÁSHOZ	110
M18 CCS55 M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS 55 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	114
M18 CCS66 M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	114
M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	101
M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FŰRŐ-VÉSŐ KALAPÁCS	99
M18 CHPX M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS	99
M18 CHPXDE M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	102
M18 CHT M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ	131
M18 CHX M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS	100
M18 CHXDE M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	101
M18 CLT M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ	131
M18 CN15GA M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ	120
M18 CN16GA M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELŐVŐ	121
M18 CN18GS M18 FUEL™ 18 GA BRAD SZÖGBELŐVŐ	121
M18 CRAD M18 FUEL™ SAROKCSAVARÓZÓ	86
M18 CSX M18 FUEL™ SAWZALL®	116
M18 CV M18™ KOMPAKT KÉZI PORSZÍVÓ	120
M18 FAP M18 FUEL™ POLÍROZÓ	108
M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFŰVŐ	130
M18 FDCPF10 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 10 MM	147
M18 FDCPF8 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM	146
M18 FDD M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM	83
M18 FDG M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ	111
M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 10 MM	148
M18 FFSDC13 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 13 MM	148

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 16 MM	149
M18 FHIWF12 M18 FUEL™ ½ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	88
M18 FHIWP12 M18 FUEL™ ½ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	89
M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™	117
M18 FID M18 FUEL™ ÜTVECSAVARÓZÓ	95
M18 FIWF12 M18 FUEL™ ½ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	92
M18 FIWP12 M18 FUEL™ ½ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	93
M18 FMCS M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS	111
M18 FMDP M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY	104
M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM-ES GÉRVÁGÓ	112
M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM-ES GÉRVÁGÓ	113
M18 FMTWF12 M18 FUEL™ ½ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	89
M18 FMTWP12 M18 FUEL™ ½ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	90
M18 FPD M18 FUEL™ ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	80
M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ ¼ HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ	96
M18 FRAD M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ	85
M18 FRADH M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ QUIK-LOK™ TOKMANNYAL	85
M18 FSG M18 FUEL™ CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ	98
M18 FSGC M18 FUEL™ CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVARÓZÓTÁRRAL	98
M18 GG M18™ HEAVY DUTY ZSÍRZÓPISTOLY	125
M18 HAL M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS	156
M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	137
M18 HCC CU/AL-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	138
M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	136
M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ	136
M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL	135
M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ	133
M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN	133
M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP	139
M18 HSAL M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVLÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ	153
M18 IL M18™ LED SZERELŐ LÁMPA	159
M18 JSR M18™ RÁDIÓ	126
M18 JSR DAB+ M18™ RÁDIÓ DAB+	126
M18 LL M18™ LED MUNKA LÁMPA	160
M18 ONEDD ONE-KEY™ FUEL™ FŰRŐCSAVARÓZÓ	82
M18 ONEFHIWF12 ONE-KEY™ FUEL™ ½ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	87
M18 ONEFHIWF34 ONE-KEY™ FUEL™ ¾ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	87
M18 ONEFHIWP12 ONE-KEY™ FUEL™ ½ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	88
M18 ONEID ONE-KEY™ FUEL™ ¼ HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	95
M18 ONEIW12 ONE-KEY™ FUEL™ ½ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	91
M18 ONEIWP12 ONE-KEY™ FUEL™ ½ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	92
M18 ONEPD ONE-KEY™ FUEL™ ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	80
M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVLÁGÍTÓ LED LÁMPA	154
M18 ONESLDP ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	151
M18 ONESLSP ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA	152
M18 ONESX ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®	115
M18 PAL M18™ FORGATHATÓ LÁMPA	155
M18 RC M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ	127
M18 SAL M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVLÁGÍTÓ LED LÁMPA	155
M18 SLED M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR	157
M18 SLSP M18™ LED HELYSZÍNMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA	152
M18 SMS216 M18™ 216 MM-ES HEAVY DUTY GÉRVÁGÓ	113
M18 TLED M18™ LED LÁMPA	161
M18 VC2 M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	119

M18-28 CPDEX M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ	167
M18™ LÁMPÁK	165

**M18™ ERŐCSOMAGOK**

M18 BLPP2A M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	128
M18 BLPP2B M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	128
M18 BPP2C M18™ ERŐCSOMAG	129
M18 BPP2D M18™ ERŐCSOMAG	129
M18 FPP2A M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	128
M18 FPP2B M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	128
M18 FPP6A M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	129
M18 PP6B M18™ ERŐCSOMAG	129

**KERTI GÉPEK**

M18 CHT M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ	131
M18 CLT M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ	131
M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFŰVŐ	130

**FORCE LOGIC™ GÉPEK**

C12 PXP M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS Q&E CSÓTÁGÍTÓ	143
KRIMPELŐ BETÉTEK	134
CSÓTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	143
HD18 PXP M18™ AKKUMULÁTOROS CSÓTÁGÍTÓ	142
M12 HPT M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS	141
M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS	140
M18 BLPXPL M18™ FORCE LOGIC HIDRAULIKUS CSÓTÁGÍTÓ	142
M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	137
M18 HCC CU/AL-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	138
M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	136
M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ	136
M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL	135
M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ	133
M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN	133
M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP	139

**LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓK**

M12 BDC6 M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	145
M12 BDC8 M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	146
TARTOZÉKOK M12™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓKHOZ	145
M18 FDCPF10 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 10 MM	147
M18 FDCPF8 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM	146
M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM	148
M18 FFSDC13 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM	148
M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM	149
TARTOZÉKOK M18FS LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓHOZ	149
TARTOZÉKOK M18PF LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓHOZ	147

**TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS**

HL-LED ELEMES FEJLÁMPA	164
HOBL 7000 VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA	153
IPL-LED ELEMES TOLL LÁMPA	164
L4 FL USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA	162
L4 HL USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA	163
L4 MLED USB ÚJRATÖLTHETŐ KOMPAKT ZSEBLÁMPA	163
M12 AL M12™ LED TÉRMEGVLÁGÍTÓ LÁMPA	157
M12 LL M12™ LED MUNKA LÁMPA	160

M12 MLED	M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA	161
M12 SL	M12™ LED RÜDLÁMPA	159
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	158
M12 TLED	M12™ LED LÁMPA	162
M12 UHL	M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS	158
M18 AL	M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	156
M18 HAL	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS	156
M18 HSAL	M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ	153
M18 IL	M18™ LED SZERELŐ LÁMPA	159
M18 LL	M18™ LED MUNKA LÁMPA	160
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	154
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	151
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	152
M18 PAL	M18™ FORGATHATÓ LÁMPA	155
M18 SAL	M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	155
M18 SLED	M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR	157
M18 SLSP	M18™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	152
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	161
M12™ LÁMPÁK		165
M18™ LÁMPÁK		165
EGYÉB LÁMPÁK		165

**M28™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

HD28 AG115	M28™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ	169
HD28 AG125	M28™ HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ	169
HD28 CS	M28™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉS	171
HD28 IW	M28™ HEAVY DUTY 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ	170
HD28 JSB	M28™ HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉS	172
HD28 MS	M28™ HEAVY DUTY FÉM VÁGÓ KÖRFŰRÉS	170
HD28 PD	M28™ HEAVY DUTY ÜTVEFŰRŐ	168
HD28 SG	M28™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLÓ	171
HD28 SX	M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	172
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ	167
M28 CHPX	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS	167
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL	168
M28 PACK B	M28™ ERŐCSOMAG	173
M28 PACK D	M28™ ERŐCSOMAG	173
M28 PACK G	M28™ ERŐCSOMAG	173

**AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK**

TÖLTŐK		175
M12™ AKKUMULÁTOROK		174
M18™ AKKUMULÁTOROK		174
EGYÉB AKKUMULÁTOROK		174

**M4™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

M4 D	M4™ CSAVARBEHAJTÓ	175
------	-------------------	-----

**ÉPÍTŐIPAR**

AGV 12 DEC	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	201
AGV 12 DEG	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	202
AGV 15 DEC	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	201
AGV 15 DEG	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	202
B2E 16 RLD	900 W KÉTSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	193
BRT	KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI	179
DCM 2-250 C	FŰRŐGÉP GYÉMÁNT FŰRŐKORONÁHOZ	200

DCM 2-350 C	FŰRŐGÉP GYÉMÁNT FŰRŐKORONÁHOZ	199
DD 2-160 XE	KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFŰRŐGÉP	198
DD 3-152	HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFŰRŐ	198
DE 13 RP	630 W EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	195
DR 152 T	GYÉMÁNTFŰRŐ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFŰRŐHOZ	197
DR 350 T	ALUMÍNÍUM FŰRŐÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFŰRŐHOZ	199
DR 250 TV	ALUMÍNÍUM FŰRŐÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFŰRŐHOZ	200
DWSE 4000 Q	CSAVARÓZÓ GIPSKARTONHOZ	196
HD2E 13 R	705 W KÉTSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	193
HDE 13 RQD	825 W EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	194
HDE 13 RQX	950 W EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	194
IPWE 400 R	½" ÜTVECSAVARÓZÓ	196
IPWE 520 R	¾" ÜTVECSAVARÓZÓ	197
K 2000 H	22 KG BONTÓKALAPÁCS	179
K 2500 H	25 KG BONTÓKALAPÁCS	178
K 500 S	5 KG BONTÓKALAPÁCS	183
K 500 ST	5 KG BONTÓKALAPÁCS	182
K 540 S	5 KG SDS-MAX FŰRŐ-VESŐ KALAPÁCS	182
K 545 S	5 KG SDS-MAX FŰRŐ-VESŐ KALAPÁCS	181
K 750 S	7 KG SDS-MAX FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS	181
K 900	10 KG BONTÓKALAPÁCS	180
K 950	10 KG FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS	180
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS VESŐKALAPÁCS	183
PD2E 22 R	850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	190
PD2E 24 R	1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	189
PD2E 24 RS	1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	189
PD2E 24 RST	1200 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	190
PD-705	705 W ÜTVEFŰRŐ	191
PDE 13 RX	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	192
PDE 16 RP	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	192
PFH 24	24 MM SDS-PLUS FŰRŐKALAPÁCS	187
PFH 26	26 MM SDS-PLUS RÖGZÍTŐ KALAPÁCS	187
PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	186
PH 27	26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	186
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	185
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	185
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS	188
PLH 28	3 KG L-FORMÁJÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	184
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	184
SB 2-35 D	1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	188
TKSE 2500 Q	CSAVARÓZÓ ÖNNETSZÓ CSAVAROKHOZ	195
T-TEC 201	750 W L-FORMÁJÚ, KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ	191
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	203
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	203

**FÉMMEGMUNKÁLÁS**

AG 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ	218
AG 800 EK	800 W SAROKCSISZOLÓ	219
AG 13 XSPD	1250 W SAROKCSISZOLÓ	215
AG 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ	212
AG 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	211
AG 800 E	800 W SAROKCSISZOLÓ	219
AG 9	850 W SAROKCSISZOLÓ	218
AGS 15-125 C	1500 W CSISZOLÓ	220
AGV 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ	217
AGV 12	1200 W SAROKCSISZOLÓ	217
AGV 13	1250 W SAROKCSISZOLÓ	215

AGV 13 XSPDE	1250 W SAROKCSISZOLÓ	216
AGV 15	1550 W SAROKCSISZOLÓ	214
AGV 17	1750 W SAROKCSISZOLÓ	213
AGV 17 INOX	1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ	214
AGV 21 GEX	2100 W SAROKCSISZOLÓ	212
AGV 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ	211
AGV 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	210
AGV 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ	209
AGVK 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	210
AGVM 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	209
AGVM 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ	208
AP 12 E	1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	221
AP 14-2 200 E	1450 W POLÍROZÓ	221
AS 12 E	1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	220
BS 125	MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS	224
CHS 355	2300 W FÉMDARABOLÓ	225
DE 10 RX	630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP	208
DG 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ	223
DG 7 E	ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ	223
DGL 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ	222
DGL 34	KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL	222
HDE 6 RQ	725 W EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP NAGY FORDULATSZÁMMAL	207
MCS 66	SZÁRAZ FÉM VÁGÓ KÖRFŰRÉS	224
MDE 41	MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL	206
MDE 42	MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY	206
MDP 41	MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL	207

**FAMEGMUNKÁLÁS**

AS 30 LAC	30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	237
AS 30 MAC	30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	237
AS 42 MAC	42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	236
BS 100 LE	4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ	234
CS 60	184 MM-ES KÖRFŰRÉS (61 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	233
CS 85 CBE	KÖRFŰRÉS 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	232
CS 85 SB	KÖRFŰRÉS 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	232
FSPE 110 X	HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉS MARKOLATFOGANYTÚVAL	231
JS 120 X	HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉS MARKOLATFOGANYTÚVAL	230
JSPE 135	HEAVY DUTY FELSŐFOGANYTÚS SZŰRŐFŰRÉS	230
MS 216	8 ½" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐ-SZÁNNAL	239
MS 304 DB	12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ	238
MSL 1000	GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	240
MSL 2000	2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	240
MSL 3000	UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	241
PJ 710	LAPOSTIPLI MARÓ	231
ROS 125 E	125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP	235
ROS 150 E-2	6" COLOS (150 MM) EXCENTER CSISZOLÓGÉP	234
SCS 65 Q	190 MM-ES KÖRFŰRÉS (65 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	233
SPS 140	¾" REZGŐCSISZOLÓ	235
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	229
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	228
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	229
SSPE 1500 X	1500 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS	228

**KÉZISZERSZÁMOK**

5 AZ 1-BEN LAPOS FOGÓ	265
ACÉL ÉS ALUMÍNÍUM CSÓKULCSOK	272

ÁLLÍTHATÓ POFAJÚ VILLÁSKULCSOK	271
BLOKK TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK	248
CHEATER™ - ÁLLÍTHATÓ CSÓKULCS	273
FŰRÉSZKERET	260
HEAVY DUTY KOMBINÁLT FOGÓ	264
HOMLOKCSÍPÓFOGÓ	267
HOSSZÚCSŐRŰ LAPOS FOGÓ	265
INKZALL™ JELŐLŐ FILCEK	251
INKZALL™ JELŐLŐ FILCEK	250
INKZALL™ JELŐLŐ FILCEK ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ	251
INKZALL™ SZÖVEGKIEMLŐ FILCEK	252
INKZALL™ VÉKONY HEGYŰ JELŐLŐ FILCEK	252
IPARI OLLÓK	257
KÁBELVÁGÓ	266
KAMPÓ KÉSZLET	271
KERETES MÉRŐSZALAGOK	253
KESKENY VÍZMÉRTÉKEK	247
KOMPAKT EGYKEZES KÉZI FŰRÉSZLAPBEFOGÓ	260
KOMPAKT TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK	249
LEMEZVÁGÓ OLLÓ	258
MÉRŐSZALAG 2 M	255
MINI RÉZCSŐVÁGÓK	263
MINIBOX VÍZMÉRTÉK	249
OLDALCSÍPÓFOGÓ	266
ÖSSZESUKHATÓ EGYKEZES KÉZIFŰRÉS	261
ÖSSZESUKHATÓ FA MÉRŐLÉC	256
ÖSSZESUKHATÓ KESKENY FA MÉRŐLÉC	257
ÖSSZESUKHATÓ MÉRŐLÉC	256
PEX VÁGÓ	261
PRÉMIUM MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK	254
PVC EGYKEZES KÉZIFŰRÉS	259
RACSNIS PVC VÁGÓ	262
RÁSPOLYOS KÉZIFŰRÉS	259
REDCAST PRÉSÖNTÉSŰ VÍZMÉRTÉKEK	248
REDSTICK™ BETON VÍZMÉRTÉKEK	246
REDSTICK™ VÍZMÉRTÉKEK	244
REDSTICK™ KOMPAKT VÍZMÉRTÉKEK	245
SLIMLINE MÉRŐSZALAGOK	255
SORJÁZÓ	262
STANDARD MÉRŐSZALAGOK	254
TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS	273
TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ	268
TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ	269
TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ	270
TORQUE LOCK™ SZÉLES POFAJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ	270
TŰZŐGÉP	274
TŰZŐKALAPÁCS	274
VDE CSAVARHÚZÓK	275
VÍZPUMPAFOGÓ	267
ZÁRT ELŐTOLÁSÚ CSÓVÁGÓK	263
ZÁRT MÉRŐSZALAG	253
ZSEB VÍZMÉRTÉK	250

**TARTALOMJEGYZÉK**



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

Az Ön Milwaukee kereskedője:

**Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.**

17 Stycznia 45A  
02-146 Varsó, Lengyelország  
Tel + 36 1 999 6795