


Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

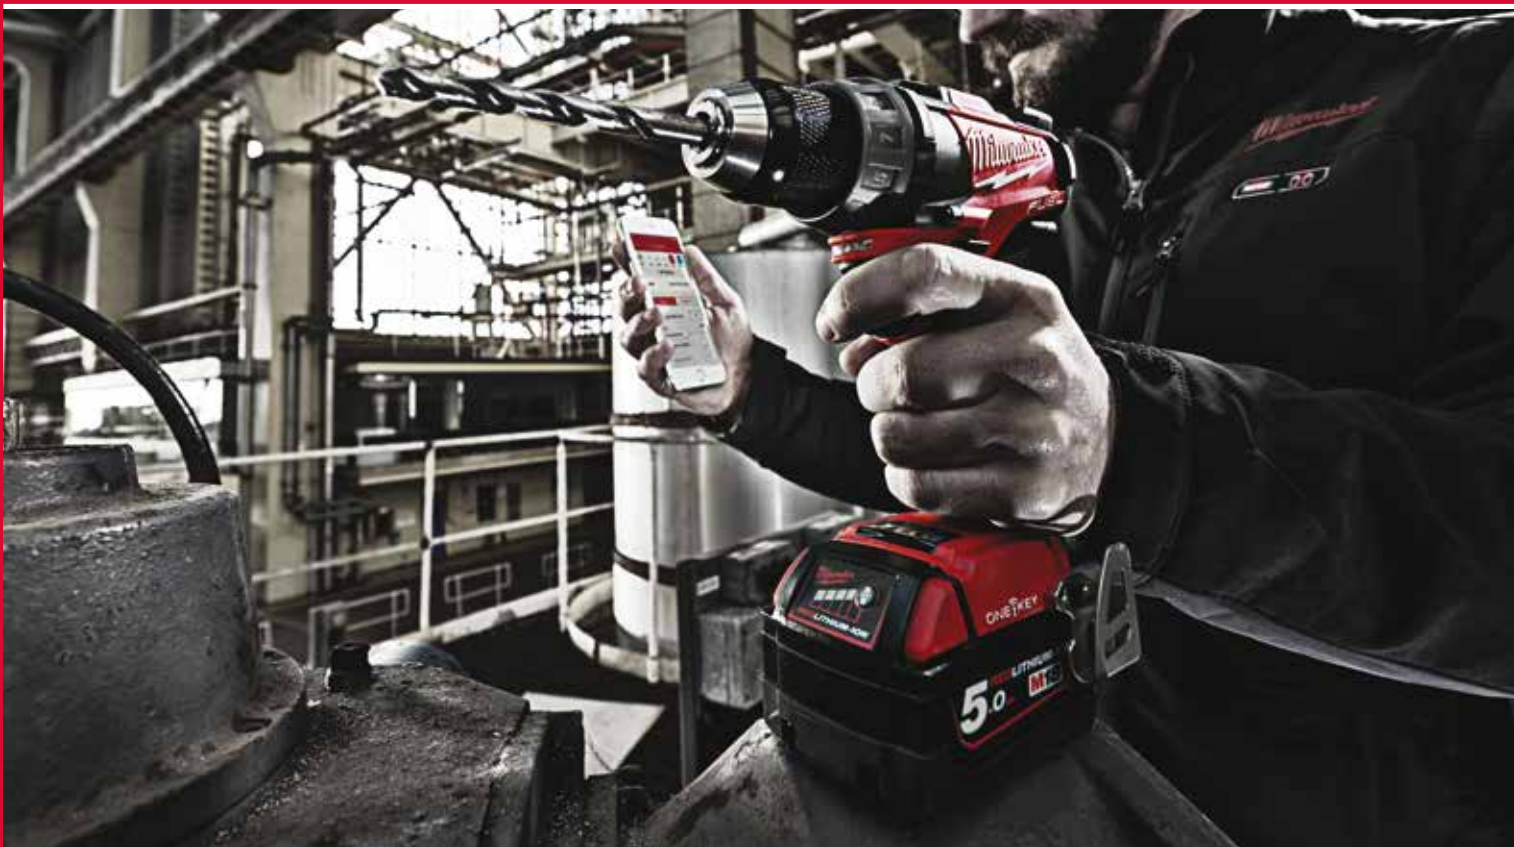

2016/17

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ, **„NOTHING BUT HEAVY DUTY”** ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért a Milwaukee® által gyártott összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A Milwaukee® világszerte megtalálható ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésükre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A sok év folyamán megszerzett szaktudásunknak és szakértelmünknek köszönhetően gyors és hatékony professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBÉSÉGET

SZERSZÁMOK, AMELYEKET ARRÁ TERVEZTEK, HOGY ÖN JOBBAN VÉGEZHESSE MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a Milwaukee® számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A Milwaukee® mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek.

Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANCIA



1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden Milwaukee® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **Nothing But Heavy Duty™** minősítéssel látjuk el.

A Milwaukee-nál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.

Ezt szem előtt tartva, örömmel szolgálunk, hogy további védelmet nyújthassunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia szolgáltatásunkkal.

Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja.

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line!

www.milwaukeetool.hu

Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon felsorolt országokban elérhetőek. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzökben használt gépekre, az akkumulátorokra, töltőkre és tartozékokra.



M12

YouTube TÖBB MINT 30 VIDEÓ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

ÉLENJÁRÓ.
LEGERŐSEBB.
LEGSTRAPABÍRÓBB.



EGY RENDSZER
TÖBB MINT

60
GÉP



M12 FUEL



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR



REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA



REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

**AKÁR 10X HOSSZABB
MOTORELETTARTAM***

AKÁR 2X ERŐSEBB*

**AKÁR 2X HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ***

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M12 CPD
M12 FUEL™ kompakt kétsebességű
űtvefúró-csavarozó



M12 CDD
M12 FUEL™ kétsebességű
kompakt fúrócsavarozó



M12 CIW12
M12 FUEL™ kompakt
1/2" ütvecsavarozó



M12 CIW14
M12 FUEL™ 1/4" kompakt
ütvecsavarozó



M12 CIW38
M12 FUEL™ kompakt
3/8" ütvecsavarozó



M12 CD
M12 FUEL™ kompakt
kétsebességű csavarozó



M12 CID
M12 FUEL™ kompakt
1/4" Hex ütvecsavarozó



M12 CHZ
M12 FUEL™ kompakt
kézfűrész



M12 CCS44
M12 FUEL™ kompakt
körfűrész



M12 CH
M12 FUEL™ szuperkompakt
SDS-PLUS kalapács

M12 CPD

M12 FUEL™ KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ



- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor - akár 10x hosszabb élettartam, akár 2x több erő és akár 2x hosszabb működési idő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány: gyors bit csere, maximális tartósság és bit megtartás
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Erős fényű LED a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25	25	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	25,500	25,500	25,500
Max. nyomaték (Nm)	37	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.3	1.5
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440380	4933440370	4933440375
EAN kód	4002395000845	4002395000821	4002395000838

M12 BPD

M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ



- A Milwaukee® nagyteljesítményű superkompakt fúrócsavarozó 190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	10	10	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22,500	22,500	22,500
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441950	4933441940	4933441935
EAN kód	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 CDD

M12 FUEL™ KÉTSEBESSÉGES KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 10x hosszabb élettartammal, 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány: gyors bit csere, maximális tartósság és bit megtartás
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Erős fényű LED a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25	25	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	37	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.3	1.5
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440400	4933440390	4933440395
EAN kód	4002395000883	4002395000869	4002395000876

M12 BDDX

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® nagy teljesítményű superkompakt 4 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcsnélküli tokmány, teljesen fém ¼" hatszögbefogású sarokfúró fej és teljesen fém ¼" hatszögbefogású pozicionált csavarozó fej
- ¼" hatszögbefogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 153 mm-re
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém bolygókeres hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 -1500	0 -1500
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.2
Szállítás terjedeleme	Levehető FIXTEC tokmány, övcspesz. 2525 mm P22 bit, sa-rokfúrófej, pozicionált csavarozó fej	Levehető FIXTEC tokmány, övcspesz. 2525 mm P22 bit, sa-rokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447830	4933447836
EAN kód	4002395005963	4002395006601

M12 BDD

M12™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Milwaukee® nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 187 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrési átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.4
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441930	4933441915	4933441925
EAN kód	4002395002658	4002395002627	4002395002634

M12 CD

M12 FUEL™ KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES CSAVAROZÓ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 10x hosszabb élettartammal, 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcsereért
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Erős fényű LED a munkaterület megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. fúrési átmérő fában (mm)	25
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	37
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

M12 BD

M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ



- A Milwaukee® nagyteljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcsereért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. fúrési átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10	10
Facsavarak (mm)	6	6
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ



- A Milwaukee® nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
- Fém bolygókeres hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm maximum nyomatékért
- 1/4" hatszögbefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcsereért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrési fokozat a maximum rugalmasságért
- Karcsú soft grip fogantyú
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BSD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrési átmérő fában (mm)	16
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 CID

M12 FUEL

**M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX
ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért
- 1. fokozat a pontos munkához
- 2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1200/2650	1200/2650
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	2700/3550	2700/3550
Max. nyomaték (Nm)	19/135	19/135
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440410	4933440405
EAN kód	4002395000906	4002395000890

M12 BID**M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ**

- A Milwaukee® nagyteljesítményű superkompakt fúrócsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	112	112
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441955	4933441960
EAN kód	4002395002689	4002395002696

**SHOCKWAVE IMPACT LYUKFŰRÉSZEK
ÜTVECSAVARÓZÓHOZ****JELLEMZŐK:**

- 1 8 TPI = sima sorjamentes lyukak
- 0.6 mm vastag = kevesebb sűrűdés
akár 40%-kal gyorsabb
- 2 Alacsony fúrókorona a vékony fémekhez optimalizálva
- 3 8% Kobalt a legjobb tartósságért és élettartamért
- 4 Belső kinyomó rugó a könnyű furatmag eltávolításához
- 5 Fúrókorona váll meggátolja a túlfúrást
- 6 1/4" Hex befogó = ütvecsavarozóval használható



IMPACT
up to **40%**
FASTER

Ø (mm)	Cikkszám
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
3 darabos Shockwave Impact szett Ø 22 / 29 / 35 mm.	49224800
Kinyomó rugó es hernyócsavar	4932430466
Központosító fúró tengellyel	4932430477

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 

M12 BRAID

M12™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum 68 Nm nyomatékért
- Kompakt 35.6 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	M12 BRAID-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2425
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	68
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 CIW12

M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a hosszabb élettartamért 160 Nm nyomatékot szolgáltat és akár 25%-kal gyorsabb
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért – 1. fokozat 65 Nm/0-1500 ford/perc /2650 ütés/perc, 2. fokozat 160 Nm/0-2650 ford/perc /3500 ütés/perc M8 és M18 méretű csavarokhoz
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Karcsú, rövid kialakítás növeli a felhasználó kényelmét
- Töltésszintjelző az optimális energiagazdálkodásért
- Erős fényű LED lámpa a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1500/2650	1500/2650
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	2650/3500	2650/3500
Max. nyomaték (Nm)	65/160	65/160
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447132	4933447130
EAN kód	4002395005994	4002395005970

M12 CIW14

M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért
- 1. fokozat a pontos munkához
- 2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1200/2650	1200/2650
Szerszám befogás	1/4" négyzet	1/4" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	3000/4000	3000/4000
Max. nyomaték (Nm)	13/56	13/56
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440455	4933440415
EAN kód	4002395000975	4002395000913

M12 CIW38

M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor akár 2x hosszabb élettartalommal és akár 40%-kal több nyomatékkal
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még sokoldalúbb alkalmazásért
- 1. fokozat a pontos munkához
- 2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1200/2650	1200/2650
Szerszám befogás	3/8" négyzet	3/8" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	2650/3500	2650/3500
Max. nyomaték (Nm)	23/158	23/158
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440460	4933440420
EAN kód	4002395000982	4002395000920

ÚJ SHOCKWAVE™

EGYEDÜLÁLLÓ ILLESZKEDÉS, LEGJOBB TARTÓSSÁG

SAJÁT TERVEZÉSŰ, HŐKEZELT, SZABÁLYOZOTT KEMÉNYSÉGŰ ACÉLBÓL KÉSZÜL, INNOVATÍV TERVEZÉSŰ, MÉRTANI LÖKÉSELNYELŐ ZÓNÁVAL, AMELY MEGHOSSZABBÍJA AZ ÉLETTARTAMOT.

IDEÁLIS MEGOLDÁS ÜTVECSAVARÓZÓJÁHOZ


SHOCKZONE™
ÜTÉSEK
ELNYELŐDNEK



EGYEDI
MEGMUNKÁLÁSŰ
VÉGZŐDÉS
PRECÍZ ILLESZKEDÉS



EGYEDI TERVEZÉSŰ
ACÉL



UP TO
30x
LIFE™


48 DARABOS SHOCKWAVE FÚRÓCSAVARÓZÓ SZETT - BEMUTATÓ EGYSÉG

Shockwave Impact Duty™ csavarozó bitek: 32 x 25 mm hosszú 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm hosszú 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm hosszú 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú. 4 x Shockwave Impact Duty™ ¼" befogású fúrószár: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Cikkszám **4932430906**


33 DARABOS SHOCKWAVE BITEK ÉS DUGÓKULCS - BEMUTATÓ EGYSÉG

Shockwave Impact Duty™ csavarozó bitek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm hosszú 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ mágneses dugókulcs: 48 mm hosszú 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú

Cikkszám **4932430905**

Shockwave Impact Duty™ készletek

Shockwave Impact Duty™ csavarozó készlet 1 (12 darab)
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x "drive guide" bittartó 76 mm hosszal

Shockwave Impact Duty™ csavarozó készlet 2 (12 darab)
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x "drive guide" bittartó 76 mm hosszal.

Shockwave Impact Duty™ csavarozó készlet 3 (12 darab)
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x "drive guide" bittartó 76 mm hosszal.


KNUCKLE™.

1 x Knuckle™ pozícionálható adapter, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.

Cikkszám **4932352938**


SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ HSS-G FÚRÓSZÁR KÉSZLET (6 DARAB)

Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm.
Cikkszám **4932352454**


40 DARABOS SHOCKWAVE FÚRÓCSAVARÓZÓ SZETT - BEMUTATÓ EGYSÉG

Shockwave Impact Duty™ csavarozó bitek: 25 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm hosszú 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú. 1 db mágneses bittartó 152 mm hosszú. 3 x Shockwave Impact Duty™ ¼" befogású fúrószár: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ mágneses dugókulcs: 48 mm hosszú 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.

Cikkszám **4932430908**


56 DARABOS SHOCKWAVE CSAVARÓZÓ SZETT - BEMUTATÓ EGYSÉG

Shockwave Impact Duty™ csavarozó bitek: 48 x 25 mm hosszú 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm hosszú 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú

Cikkszám **4932430907**


SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DUGÓKULCS KÉSZLET (5 DARAB)

Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.
Cikkszám **4932352822**


½" DUGÓKULCS KÉSZLET

Tartalma: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
Cikkszám **4932352861**

¼" DUGÓKULCS KÉSZLET

12 dugókulcs ¼": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, teljes hossz 50 mm. 6 db. 25 mm-es csavarozóbit. PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 db. dugókulcs adapter: ¼" hatszögűről ¼" négyszögűre. 1 db- bit adapter ¼" négyszögűről(F) ½" hatszögűre. Mágneses csavarozó bittartó. Cikkszám **4932352862**


CSAVARÓZÓ BIT SZETT

A legtöbb bittartó elérhető 25 és 50 mm-es tároló dobozban

M12 BIW12
M12™ SZUPERKOMPAKT ½" ÜTVECSAVARÓZÓ


- Milwaukee® nagyteljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- ½" négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2550	0 - 2550
Szerszám befogás	½" négyszög	½" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	138	138
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 BIW14**M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVARÓZÓ****M12 BIW38****M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ****C12 RAD****M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVARÓZÓ****M12 CH**

M12 FUEL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

- A Milwaukee® nagyteljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" négyszög befogás
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- A Milwaukee® nagyteljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség - fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- 10 mm tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Karcsú soft grip fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

- Kategóriájában az első kompakt 12 V fúrókalapács 1,1 J (EPTA) ütőenergiával, 0-6575 percnkénti ütésszámmal és 0-900 percnkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Optimális ütvefúrás: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porszivóval
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	-	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Szerszám befogás	1/4" négyszög	1/4" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441980	4933441970
EAN kód	4002395002580	4002395002573

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Szerszám befogás	3/8" négyszög	3/8" négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441985	4933441990
EAN kód	4002395002603	4002395002597

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	12	12
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
Szállítva	-	Szerszám táskával
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Max. fúrási átmérő fában (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7	1.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933441475
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395002610

M12™ SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK



+ 25%-KAL GYORSABB
KÉSZÜLT: NÉMETORSZÁGBAN.



IDEÁLIS AZ AKKUMULÁTOROS SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ BETONBAN TÖRTÉNŐ FÚRÁSNÁL

SDS-Plus fúrószer készlet
5 db.
Ø 5 / 6 x 110 mm | Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.


4932352338

SDS-Plus fúrószer készlet
7 db.
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm | Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.

4932352339

SDS-Plus fúrószer készlet
10 db.
Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm | Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.

4932352340

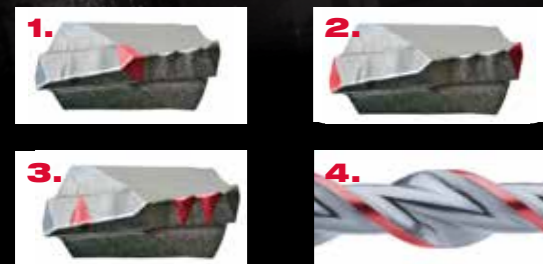

JELLEMZŐK

- Központosító csúcs.**
 - 5 Központosító csúcs azonnali fúrást tesz lehetővé. Megelőzi a fúrószer megcsúszását síma anyagban.
- Megnövelt sarkok a betonacélhoz.**
 - Ellenáll a törésnek a betonacél érintésekor. Csökkenti a fúrószer beszorulásának kockázatát a betonacél érintésekor.
- Törő pontok**
 - 3 különálló agresszív törő pont. A törő pontok "Zúzó" hatása mikro repedéseket eredményez a fúrott anyagban. 25 %-kal gyorsabb
- 4a. Fűrőhegy kúpos kialakítása.**
 - A fűrő hegye felé az átmérő csökken, amely kisebb rezgéssel és gyorsabb fúrási sebességgel jár. A kúpos kialakításnak köszönhetően tökéletes akkumulátoros fűrőkalapácsokhoz.
- 4b. Megerősített horony vastagabb testtel.**
 - Nagy teljesítményű horony kialakítás kiváló forgácsoló tulajdonságokkal bír. A megerősített horony (vastagabb test) a következőket biztosítja:
 - Teljes erőátvitel a fűrő hegyéig.
 - Alacsonyabb vibráció.
 - Kiváló törésállóság, kevesebb törés, hosszabb élettartam.

M12 H

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Ergonomikus forma, kompakt és könnyű, lehetővé teszi a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkálatokat, és a kevésbé fárasztó munkavégzést
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fúrási és kalapács funkcióval a maximális sokoldalúságért
- Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s²
- Optimalizált fúrás akár 4-8 mm (max. 13 mm)
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Max. fúrési átmérő fában (mm)	10	10	10
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	8	8	8
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.8
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431355	4933431340	4933441164
EAN kód	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ




- Használható az összes Milwaukee® SDS-plus 43-59 mm nyakátmérőjű kalapáccsal, illetve a konkurens gépek nagytöbbségével
- Egy töltéssel 65 db 6-50 mm mély furat tisztítása
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Többfunkciós - használható külön porszívóként, valamint kézi porszívóként is, jobbra és balra is felszerelhető
- HEPA szűrő: 99,7 %-os hatékonyság
- Automatikusan kikapcsol 5 másodperc múlva, így biztosítja a furat teljes pormentesítését
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal működik

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Max. fúrószer átmérő (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. fúrési mélység (mm)	120	120
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440510	4933440500
EAN kód	4002395000395	4002395000234

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

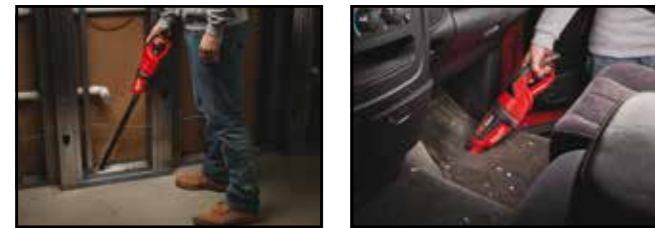

- Kiváló szívó erő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszelt kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét

M12 JS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZÜRŐFŰRÉSZ



- Új fogantyú kialakítás
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó irányíthatóságot tesz lehetővé
- Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
- Precíz vezetőgörgő
- Jól látható vágási vonal
- Szerszám nélküli ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű ferdeszög állítás
- QUIK-LOK™ T-befogás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-402B

Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1.5	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	30 perc	80 perc
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Löket hossz (mm)	19	19	19
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9	2.1
Szállítva	-	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933431305	4933431300	4933441700
EAN kód	4002395242085	4002395242078	4002395001965

M12 CHZ

M12 FUEL™ KOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás adott alkalmazásoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú távú tartósságát
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC fűrészlap leszorító a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlap cseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradtságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát
- Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető helyeken végzett alkalmazást

M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C

Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	15.9	15.9
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446960	4933446950
EAN kód	4002395005727	4002395005710

C12 HZ

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ



- A Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fémfűrész. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a kicsi és zárt helyen végzett munkához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC szorító biztosítja a fűrészlapok gyors és könnyű cseréjét
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	13	13
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 HV-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő mennyisége (l/perc)	934
Légáramlás mértéke (m ³ /óra)	56
Max. vakuum (mbar)	31.1
Kapacitás (szilárd) (l)	0.6
Tömlő átmérő (mm)	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 CCS44 M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKT KÖRFŰRÉS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb ütészállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral működik

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Max. vágás gerben 90° (mm)	44	44
Max. vágás gerben 45° (mm)	33	33
Fűrészlap átmérő (mm)	140	140
Befogótüske mérete (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448225	4933448235
EAN kód	4002395262809	4002395262816

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉS



- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium
- Hidegvágás - szikra- és zajmentes
- Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággal megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- 18 fogú fűrészlappal szállítva

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 85	0 - 85
Max. vágási kapacitás (mm)	41 x 41	41 x 41
Fűrészlap hossza (mm)	687.57	687.57
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

C12 MT

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- A konkurencia tartozékaival is használható
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Adapterrel, OCS 112 bemező fűrészszel, csiszolótalppal és 5 darab csiszolótalppal szállítva

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.5	1.5	1.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0	1.2
Szállítva	-	Szerszám táská	Szerszám táská
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 IR

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS



- Osztályában a legjobb teljesítményt és fordulatszámot nyújtja, 47 Nm és 250 percenkénti üresjárat fordulatszám
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Megerősített motorház - kiváló, a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít
- Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Szerszám befogás	1/4" négyzet	3/8" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	40	47
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	274	274
Súly akkumulátorral (kg)	0.9	0.9
Szállítva	Szerszám táská	Szerszám táská
Cikkszám	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

M12 BPS

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/CSISZOLÓ



- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel
- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- A tengelyretesz lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcsere
- Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8300	0 - 8300
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Tengelymenet	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

C12 RT

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 - 32000 ford/perc)
- 0,8 - 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
- Reteszelt zár a tartozékok könnyű cseréjéért
- Ergonomikus és könnyű
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 RT-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000 - 32,000
Befogógyűrű mérete (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

C12 PN

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ



- Profesionális teljesítmény - 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia - a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
- Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács nem használható
- Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése lehetséges
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PN-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. ütésszám (ütés/perc)	2700
Max. szög méret (mm)	90
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

C12 BL2

M12™ DIGITÁLIS PONTLÉZER



- Az első olyan lézer a piacon, amely elektromos kéziszerszám akkumulátorával működtethető, ez növeli sokoldalúságát és kihasználhatóságát. A termékcsalád összes szerszámaival használható
- Megnövelt pontosság a kézzel állítható módszerekkel szemben: méterenként 0,2 mm pontossági szinttel
- Automatikus kiegyenlítés ± 0,2 mm-ig, növeli a sebességet és a pontosságot
- A hátsó oldalon elhelyezett erős mágnesek gyorsítják a munkát
- Szintjelző kijelzés jelzi, ha a szint ± 4 fokban eltér az egyenesestől
- Könnyű egygombos használat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Puha táskában szállítva

	C12 BL2-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Lézer osztály	2. osztály
Pontosság (mm/m)	± 0,2 mm felett 1 m
Hatótávolság (m)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
Szállítva	Szerszám táskában
Cikkszám	4933416240
EAN kód	4002395236893

C12 PXP**M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS Q&E
CSÓTÁGÍTÓ**MAGYARORSZÁGON
NEM KAPHATÓ

- Automatikus forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
- Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
- Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PXP-I0622C C12 PXP-I1022C C12 PXP-N22C

	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.5	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Töltővel szállítva	30 perc	30 perc	30 perc
Löklet hossz (mm)	14	14	14
Sebesség (ford/perc)	60	60	60
Fejekkel együtt szállítva	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Súly akkumulátorral (kg)	1.9	1.9	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933427275	4933427276	4933427277
EAN kód	4002395240043	4002395240050	4002395240067

C12 PC**M12™ SZUPERKOMPAKT
RÉZCSÓVÁGÓ**

- A nagy teljesítményű Milwaukee® rézcsóvágó 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 37 mm
- A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópfák
- Teljesen fémmel védett első kiképzés - rozsdá és korróziómentes vágás
- Karcosú soft grip fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PC-0

	C12 PC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Réz cső (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm)	80
Hossz (mm)	360
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

C12 PPC**M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ**

- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért
- Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
- Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
- A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200 vágás ejthető
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

C12 PPC-0

	C12 PPC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. vágási kapacitás (mm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

M12 CC**M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ**

- Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítópfák könnyedén átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
- Kompakt fejrész - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlított fogók nélkül is
- Kiváló vágási minőség - Milwaukee® mérnöki pontosságú élekek köszönhetően lapos, kerekített kábel vágása lehetséges
- Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 CC-0 M12 CC-21C

	M12 CC-0	M12 CC-21C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	30 perc
Max. vágási átmérő (mm)	32	32
Vágóerő (kN)	32	32
Fordulatszám szabályozás	2	2
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431600	
EAN kód	4002395242832	

M12 GG

M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY



- Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	80 perc
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
Szállítva	-	Szerszámtáska
Cikkszám	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	310 ml kartustartó	310 ml kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	400 ml alumínium tubus	1.9
Súly akkumulátorral (kg)	-	-
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001860

M12 PCG/600

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	600 ml alumínium tubus	600 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

MEGOLDÁS MINDEN ÉVSZAKRA A MILWAUKEE®-TÓL




REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/6.0Ah

M12 HJ BL2

M12™ FÜTHETŐ KABÁT - FEKETE

- Optimalizált bélés csökkenti a kabát súlyát, miközben maximális a hőmegtartás
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekre és a zsebeknél
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel
- Több fűtési zóna - 5 karbon szállal varrott fűtési zóna
- Könnyű hőmérsékletbeállítás - háromfokozatú hőmérsékletbeállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - lapos zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- USB csatlakozás az elektromos eszközök útközben történő töltéséhez - telefon/MP3
- Oldalsó és felső zseb - kiváló mobiltelefon, iPod, MP3 lejátszó és egyéb eszközök tárolására
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Kibővített akkumulátortartó zseb, használható M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral
- Gépben mosható és szárítható



USB töltő: Tölti a horozozható elektromos egységeket, töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt



BÉLÉS: korszerűsített bélés - kisebb súly, maximális hőtartás



MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes modell gépben mosható és szárítható



SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL: Belső szellőző felhajtók, kötött polár bélés



3 HŐFOKOZAT: Magas, közepes és alacsony az optimális kényelemért



FÜTHETŐ TESTFELÜLETEK: 5 karbon szállal varrott fűtési zóna



KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ: akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HJBL2-0 (S)	M12 HJBL2-0 (M)	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-0 (2XL)	M12 HJBL2-201 (S)	M12 HJBL2-201 (M)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)	M12 HJBL2-201 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Méret	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Szállítva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933451170	-	4933433779	4933433776	4933451171	4933451183	-	4933447908	4933447909	4933451184
EAN kód	4002395138395	-	4002395199839	4002395199808	4002395259625	4002395138715	-	4002395006694	4002395006700	4002395138722

M12 HJ RED2

M12™ FŰTHETŐ KABÁT

- Optimalizált bélés csökkenti a kabát súlyát, miközben maximális a hőmegtartás
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben és a zsebeknél
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel
- Könnyű hőmérsékletbeállítás - háromfokozatú hőmérsékletbeállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - lapos zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- USB csatlakozás az elektromos eszközök útközben történő töltéséhez - telefon/MP3
- Oldalsó és felső zseb - kiváló mobiltelefon, iPod, MP3 lejátszó és egyéb eszközök tárolására
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Kibővített akkumulátortartó zseb, használható M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral
- Gépben mosható és szárítható



USB töltő: Tölti a hordozható elektromos egységeket, a töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt

BÉLÉS: korszerűsített bélés - kisebb súly, maximális hőtartás

MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes modell gépben mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL: Belső szellőző felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐFOKOZAT: Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért

FŰTHETŐ TESTFELÜLETEK: 5 karbon szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ: akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HJ RED2-0 (M)	M12 HJ RED2-0 (L)	M12 HJ RED2-0 (XL)	M12 HJ RED2-201 (M)	M12 HJ RED2-201 (L)	M12 HJ RED2-201 (XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	1	1	1
Töltővel szállítva	–	–	–	40 perc	40 perc	40 perc
Méret	M	L	XL	M	L	XL
Anyag	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Súly akkumulátorral (kg)	–	–	–	1.3	1.3	1.4
Szállítva	–	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933443817	4933443820	4933443823	4933443833	4933443837	4933443841
EAN kód	4002395003877	4002395003884	4002395003891	4002395003938	4002395003952	4002395003969

M12 HJ CM03

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

- Realtree AP™ mintázat, a különleges szövet csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben és a zsebeknél
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel
- Könnyű hőmérsékletbeállítás - háromfokozatú hőmérsékletbeállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - lapos zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- USB csatlakozás az elektromos eszközök útközben történő töltéséhez - telefon/MP3
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Kibővített akkumulátortartó zseb, használható M12™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral
- Gépben mosható és szárítható



USB töltő: Tölti a hordozható elektromos egységeket, a töltéskijelző kijelzi a hátralévő működési időt

BÉLÉS: A korszerűsített bélés kisebb súly, maximális hőtartás

MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes modell gépben mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL: Belső szellőző felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐFOKOZAT: Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért

FŰTHETŐ TESTFELÜLETEK: 5 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben és a zsebeknél

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ: akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HJ CM03-0 (M)	M12 HJ CM03-0 (L)	M12 HJ CM03-0 (XL)	M12 HJ CM03-201 (M)	M12 HJ CM03-201 (L)	M12 HJ CM03-201 (XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	1	1	1
Töltővel szállítva	–	–	–	40 perc	40 perc	40 perc
Méret	M	L	XL	M	L	XL
Anyag	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Súly akkumulátorral (kg)	–	–	–	1.4	1.5	1.5
Szállítva	–	–	–	–	–	–
Cikkszám	4933443853	4933443856	–	4933443869	4933443873	–
EAN kód	4002395004027	4002395004034	–	4002395004089	4002395004102	–

M12 HBW

M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY

- Tartós munka mellény, bordázott kötött galérral, GRIDIRON™ poliészterből készült szegecselt, ragasztott zsebbel és teljesen fém cipzárral
- Az optimális illeszkedés maximalizálja a fűtési teljesítményt a mozgás szabadságának korlátozása nélkül, egy további belső vagy külső réteg viselése esetén is
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- Több fűtési zóna – 3 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Gépben mosható és szárítható



ANYAG: 900 denier poliészterből készült BÉLÉS: TERMÁL polár réteg MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes modell gépben mosható és szárítható



SZÉLNEK/ESŐNEK ELLENÁLL: Belső szélálló felhajtók, kötött polár bélés 3 HŐFOKOZAT: Magas, közepes, alacsony az optimális kényelemért FŰTHETŐ TESTFELÜLETEK: 3 karbon szállal varrott fűtési zóna KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ: akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Súly akkumulátorral (kg)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
EAN kód	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

M12 HH GREY

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER

- Tartós pamut külső rétegből és darázsszövésű belésből készült erős, fűthető kapucni a kemény kültéri körülmények ellen és a meleg testközéleben tartásáért
- Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső réteggé hordható. Télen a legjobb alsó réteggé hordani, amely lehetővé teszi a vastag alsóruházat kiküszöbölését, illetve meleget hoz létre és tart a testközéleben
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- Több fűtési zóna – 3 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó – az akkumulátor a pulóver könnyen elérhető belső zsebében van elhelyezve a fokozott kényelemért
- A kapucni könnyen a védősisakra húzható



BÉLÉS: Tartós pamut külső réteg 280 grammos pamut és darázsszövésű hőszigetelő beléssel MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes modell gépben mosható és szárítható 3 BEÁLLÍTÁS: Magas, Közepes, Alacsony szint az optimális kényelemért FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 bevarrt szénszálas fűtési zóna KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ: akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel

	M12 HH GREY-0(S)	M12 HH GREY-0(M)	M12 HH GREY-0(L)	M12 HH GREY-0(XL)	M12 HH GREY-0(XXL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	-	-	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	0	0	0
Töltővel szállítva	-	-	-	-	-
Méret	S	M	L	XL	XXL
Anyag	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter	Külső réteg: 53% pamut 47% poliészter, belső réteg: 60% pamut 40% poliészter
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933443813	4933451272	4933451274	4933451276	4933451278
EAN kód	4002395003860	4002395169832	4002395169856	4002395169870	4002395169894

M12 HPT

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

- Kategóriájában a legkönnyebb és kompaktabb gép: 1,8 kg
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egy kézzel történő alkalmazás
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés. Az előnyomásos akkumulátortesztelés biztosítja az elegendő töltést a kiváló préseléshez
- Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a présciklusokat és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési intervallumot
- 4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző
- Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
- Kategóriájában vezető 40.000 présciklus kalibrálás között. A gép nem áll le miután eléri a 40.000 présciklust
- Kímégyelő prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek kötéséhez
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Szállítás terjedeleme	–	3 x M profilú présfóák (15/22/28 mm)	3 x V profilú présfóák (15/22/28 mm)	3 x TH profilú présfóák (16/20/32 mm)	3 x U profilú présfóák (16/20/25 mm)
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110
EAN kód	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4002395003068	4002395003075

Présfóák profilja	Kompatibilis	Névleges méret	Cikkszám	EAN kód	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	4002395379040	
		M15	4932430245	4002395379064	
		M18	4932430247	4002395379088	
		M22	4932430249	4002395379101	
		M28	4932430251	4002395379125	
		M35	4932430253	4002395379149	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V12	4932430260	4002395379217	
		V15	4932430262	4002395379231	
		V18	4932430264	4002395379255	
		V22	4932430266	4002395379279	
		V28	4932430268	4002395379293	
		V35	4932430270	4002395379316	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	4002395379354	
		TH16	4932430276	4002395379378	
		TH18	4932430278	4002395379392	
		TH20	4932430280	4002395379415	
		TH25	4932430282	4002395379439	
		TH26	4932430283	4002395379446	
		TH32	4932430285	4002395379460	
		TH40	4932430287	4002395379484	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Muititubo IBP: >B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	4932430291	4002395379521	
		U16	4932430293	4002395379545	
		U18	4932430295	4002395379569	
		U20	4932430297	4002395379583	
		U25	4932430299	4002395379606	
		U32	4932430301	4002395379620	
		U40	4932430303	4002395379644	

C12 JSR

M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ MP3 CSATLAKOZÁSSAL



- A fejlett hangtechnológia optimális és tiszta vételt biztosít
- Használható M12™ akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
- 8 órás működési idő Milwaukee® M12™ akkumulátorral
- Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszó és az egyéb audió eszközöket
- Digitális hangoló a pontos szignál kiválasztásáért
- Gomb az azonnali lenémítésre
- 220-240 voltos adapter, 3,5 mm jack dugó iPod csatlakoztatásához

	C12 JSR-0
Feszültség (egyenáram) (V)	12
Feszültség (váltóáram) (V)	220-240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méret (mm)	267 x 102 x 178
Súly (kg)	1.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933416365
EAN kód	4002395237098

M12 JSSP

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ



- Fejlett Bluetooth® technológia
- Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
- Erőteljes, tiszta hangzás
- Prémium hangszóró mély hangzással
- Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
- Gumibevonatú borítás, fém rács
- USB töltő, telefon, tablet töltő, média lejátszó
- Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4,0 Ah akkumulátorral

	M12 JSSP-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méret (mm)	105.5 x 153
Hangszóró teljesítmény (W)	5
Súly (kg)	0.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933448380
EAN kód	4002395262892

M12 LL

M12™ TRUEVIEW™ LED MUNKA LÁMPA



- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalítással és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a térégyvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 400 Lument eredményez a magas és villogó fokozat (100 %), 200 Lumen közepes fokozaton (50%), 40 Lumen alacsony fokozaton (10 %)
- Magas fokozaton, akár 8 órán keresztül működik M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkumulátorral
- 2 db kampó a felfüggesztéshez
- Szigetelési osztály (IP24)

M12 LL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Megvilágított terület (m²)	23
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	-
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

M12 TLED

M12™ LED LÁMPA



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszontagságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a munkafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses háttal - a kéznélküli használatért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 TLED-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	-
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

M12 SL

M12™ TRUEVIEW™ LED RÚDLÁMPA




- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalítással és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- A cserélhető lencse lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sérült lencsét a burkolat levételével pótoljuk, így nem szükséges az egész lámpát cserélni
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfüggeszessük
- Kompakt kialakítás - olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Tartozék mágnes rendelhető (a lámpa rögzítéséhez)
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 SL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	220 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	-
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

M12 SLED

M12™ TRUEVIEW™ LED REFLEKTOR

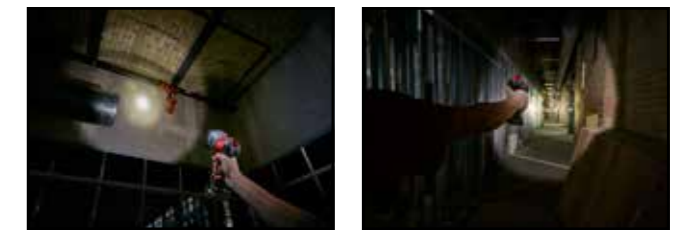

- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalítással és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- Konkurenciához hasonlítva akár 35 %-kal nagyobb fénysugár hossz - Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel, illetve Gyenge módban 350 Lumen fényerővel.
- Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához - villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási munkák vizsgálata
- Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával, amely védelmet biztosít a nedvesség és mostoha munkahelyi körülmények között
- Milwaukee® tervezésű reflektor - vékony központi sugarat biztosít széles kerületi fénysugárral
- Ergonomikus markolat gumi burkolattal - javítja a használó kényelmét és fogását a használat során
- Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral van ellátva

M12 SLED-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	750 / - / 350 / 750
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
Szállítva	Blister
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

M12 TI**M12™ HŐKAMERA**

- Éles, nagy felbontású 160 x 120 pixeles hőkép
- Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 350°C-ig) a még több alkalmazáshoz
- A kapcsoló minden egyes megnyomásán érzékeli a hőt és megjeleníti a hőképet a teljes adatszolgáltatás érdekében
- Komplet adatfeldolgozó szoftver a könnyebb kép analízisért
- Beépített kamera és lámpa a még pontosabb elemzéshez
- Nincs elmosódott kép, mert a készülék másodpercenként 60-as képfrissítéssel működik
- Masszív bevonat a tartósságért
- 5x gyorsabb akkumulátorcseré a közvetlen versenytársakkal összehasonlítva
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Hőkamera adatkezelő szoftverrel, 2 GB-os SD kártyával, USB kábellel, SD kártyaolvasóval szállítva

M12 TI-201C

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Hőmérséklet tartomány (°C)	-10 - +350
Pontosság (%)	2
Kijelző	Színes LCD
Kijelző mérete (mm)	640 x 480
Kijelző felbontása (pixels)	160 x 120
IP osztály	54
Súly akkumulátorral (kg)	1.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441841
EAN kód	4002395002405

M12 IC**M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR 360™ VIZSGÁLÓKAMERA**

- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást
- Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség közel fele akkora méretben
- 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és tükröződés nélkül
- Hosszabb kábel: az alumínium fej és a még nagyobb rugalmasság páratlan tartósságot és egyszerűbb manőverezést biztosít
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Kijelző mérete (mm)	68	68
Kijelző felbontása (pixels)	320 x 240	320 x 240
Kamera kábel átmérője (mm)	9	9
Kamera kábel hossza (mm)	914	914
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.6
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431615	4933441680
EAN kód	4002395241774	4002395001910

C12 CMH**M12™ AKKUMULÁTOROS MÉRŐPISZTOLY (LAKATFOGÓ) FÜTÉS- ÉS KLÍMASZERELŐKNEK****MAGYARORSZÁON NEM KAPHATÓ!**

- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- Biztonsági besorolás CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumirozott bevonat a megnövelt tartósságért és a kényelmes fogásért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egyszerűsített könnyű használat, kifejezetten gépészek számára tervezve
- Ergonomikus pisztoly formájú fogantyú a könnyű használatért
- Vékony profil a szűk helyek eléréséhez
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Mérővezetékekkel és termovezetékekkel szállítva

C12 CMH-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Fogónyílás (mm)	40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	600
Feszültség váltó/egyenáram (V)	1000
Ellenállás (kΩ)	600
Hangjel zárt áramkör esetén	Hangjelzéssel
Kapacitás [μF]	4000
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +400
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	
EAN kód	

C12 LTGE**M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ**

- 40:1 arányú távolság/pont mérés (1 cm-es pont 40 centiméterről)
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Ergonomikus pisztoly formájú fogantyú a könnyű használatért
- Kimagasló mérési pontosság
- Kimutatja a mért felület teljes hőmérsékletét és kijelzi a min/max/átlag hőmérsékletet minden leolvasásnál
- Kifejezetten villanszerelők számára tervezve
- Kimagasló mérési pontosság
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- K típusú termovezetékekkel szállítva

C12 LTGE-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30 - +800
Pontosság (%)	1.5
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +550
Pontosság (mm/m)	0,1°
Válaszidő [mS]	
Emisszivitás	0.10 - 1.00
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416977
EAN kód	4002395238071

C12 FM

**M12™ VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK**



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- Biztonsági besorolás CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat kifejezetten villanszerelők számára tervezve
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™ akkumulátorokkal működik
- Tesztvezetékekkel szállítva

	C12 FM-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	200
Feszültség váltó/egyenáram (V)	1000
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	4
Hangjel zárt áramkör esetén	Hangjelzéssel
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933427200
EAN kód	4002395239214

2205-40

**VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK**



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten villanszerelők számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel és 2 x AA elemmel szállítva

	2205-40
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC (váltóáram)	200
Feszültség (váltóáram) (V)	1000
Feszültség (egyenáram) (V)	1000
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	4
Hangjel zárt áramkör esetén	Hangjelzéssel
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416972
EAN kód	4002395238026

2206-40

**VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS
KLÍMASZERELŐKNEK**



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten gépészek számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva
- Hőmérsékletmérés hőérzékelővel

	2206-40
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC (váltóáram)	200
Feszültség (váltóáram) (V)	1000
Feszültség (egyenáram) (V)	1000
Ellenállás (kΩ)	4
Hangjel zárt áramkör esetén	Hangjelzéssel
Kapacitás [μF]	1000
Hőmérséklet érzékelőkábel (°C)	-40 - +400
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416973
EAN kód	4002395238033

2210-20

FÉNYCSŐ TESZTER



- Fénycsövek, gyújtók és csatlakozótűskék tesztelése, komplett 3 az 1-ben megoldás
- Teszteli a T5, T8 és a T12 fénycsöveket, elektronikus előtéttel és kettős tűske elektródákkal kompatibilis
- 750 mm hosszú kihúzható antenna a kiterjesztett elérésért a tesztelés során
- Nem vezető antenna vajat lehetővé teszi a biztonságos tesztelést
- Eltávolítható antenna adapter, ez javítja a fénycső tesztreakcióját
- Kép és hang visszajelzés a könnyű munkához
- Beépített LED lámpa a nehezen belátható területek megvilágításához
- A kezelőgombok az egykezes használathoz lettek kifejlesztve
- Gumiborítású markolat a jobb fogásért és tartósságért
- Akkumulátor működési ideje 35 óra, automatikusan kikapcsolja az akkumulátort 20 perc elteltével

	2210-20
Akkumulátor típusa	4 x AA
Max. antenna kimenet LÁMPA teszt üzem. (V)	3000
Min. antenna érzék. FÉNYCSŐ teszt üzem. (mm)	25
TŰSKE max. vizsgálati teljesítménye (V)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933433775
EAN kód	4002395199983

2212-20

AUTOMATIKUS FESZÜLTSGÉ/ FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ



- Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn
- Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
- Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
- LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
- Dupla LED-es fény- és hangjelzők a vizsgálati eredmények gyors és kényelmes kijelzéséért
- Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
- Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben

2216-40

KIS MULTIMÉRŐ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- CAT III 600 V a megnövelt biztonságot
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Automatikus átmenet mV-ra
- Elektromos mérővezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

2217-40

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságot
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
- Érintéssel történő hőmérsékletmérés
- Vezetősín tartozék csatlakoztatásához
- Elektromos mérővezetékekkel, termovezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

2231-20

LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG MÉRÉSÉRE



- A kábel szétválasztása nélkül is képes mérni a jeleket (4 - 20 mA)
- Áramerősség mérése 0-tól 99 mA-ig, lefedve a jelek teljes tartományát
- Keskeny szorító pófa profilok - kábelek könnyű összeszerítése szűk helyeken
- Extra hosszú fogók teszik lehetővé a könnyebb mérést
- Biztonságos fogó tárolás
- Fekete-fehér, éles kontrasztú kijelző
- Egyszerűsített billentyűzet és felhasználói felület
- Beépített lámpa
- 2 x AA elemmel szállítva

	2212-20
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Hőmérséklet tartomány (°C)	0 - 50
Biztonsági besorolás	CAT IV 600 V
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Karton
Cikkszám	4933447776
EAN kód	4002395006526

	2216-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség (váltóáram) (V)	6.00 mV - 600
Feszültség (egyenáram) (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	6
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Frekvencia (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933427309
EAN kód	4002395240128

	2217-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	6
Hangjel zárt áramkör esetén	Hangjelzéssel
Kapacitás [μF]	1000
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416976
EAN kód	4002395238064

	2231-20
Áramerősség DC (egyenáram)	0.1
Pontosság (%)	0.2
Akkumulátor típusa	2 x AA
Max. vezeték méret (mm)	6
Szállítva	-
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Cikkszám	4933443361
EAN kód	4002395003785

2235-40

KIS LAKATFOGÓ



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény - a munkaterület megvilágításához
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- A vékony szorító profilnak köszönhetően könnyen mérhetőek a vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
- Elektromos mérővezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

	2235-40
Fogónyílás (mm)	25
AC (váltóáram) amper (A)	400
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	4
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933427315
EAN kód	4002395240135

2236-40

MÉRŐKÉSZÜLÉK (LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS KLÍMASZERELŐKNEK



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Üzem módváltó forgókapcsoló az egy kézzel történő használatért
- Vékony szorító profil a szűk helyek eléréséhez
- Egyszerűsített könnyű használat kifejezetten gépészek számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel, termovezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva
- Hőmérsékletmérés hőérzékelővel

	2236-40
Fogónyílás (mm)	32
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	600
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	6
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Kapacitás [μF]	4000
Hőmérséklet érintőkábelrel (°C)	-40 - +400
Akkumulátor típusa	2 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933416975
EAN kód	4002395238057

2266-20

LÉZERES HŐMÉRŐ



- 12:1 arányú távolság / pont mérés (1 m-es pont 12 méterről)
- Nagy kontrasztú, könnyen leolvasható kijelző
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Termovezeték bemenet az érintési hőmérséklet méréséhez
- AA méretű elemet a csomagolás tartalmazza

	2266-20
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30 - +500
Pontosság (%)	1.5
Hőmérséklet érintőkábelrel (°C)	-40 - +450
Ismételhetőség [%]	0.50
Pontosság (mm/m)	0.1 °C (0.1 °F)
Válaszidő [mS]	
Emisszivitás	0.95
Akkumulátor típusa	3 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933416971
EAN kód	4002395238019

2270-20

KONTAKT HŐMÉRŐ



- Hőmérséklet mérése 1371 °C-tól -200°C fókig, ezzel lefedve az alkalmazások többségét
- Kettős hőmérsékletmérés, gyorsabb mérése a fűtési és hűtési rendszereknek
- Időzítő funkció a minimum, maximum és átlag hőmérsékletek könnyű követéséért
- 0.1% pontossággal ± 0.7°C mérési tartományban a pontos méréstért
- Tartsa a gombot lenyomva, hogy a kijelzőn tartsa a mért eredményt
- Nagy kontrasztú fekete-fehér kijelző a könnyű leolvasásért
- Mágnescsík, a műszer felfüggesztéséhez minden alkalmazásban
- Csúszásmentes, gumibevonatú fogantyúval a tartósságért
- 2 x K-típusú termovezetékekkel, 3 x AA akkumulátorral, mágnes pánntal szállítva

	2270-20
Hőmérséklet érintőkábelrel (°C)	1371 - -200
Pontosság (%)	0.1
Akkumulátor típusa	3 x AA
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933443351
EAN kód	4002395003778

2200-40 ELEKTROMOS FESZÜLTSGMÉRŐ



- Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
- CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
- Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
- Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
- Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
- Ki/Be kapcsoló gomb
- Zsebcsiptető a könnyű tárolásért

LDM 80 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
- Kítűzés funkció tervrajzok készítéséhez
- Kettős Püthagorasz két ponton, három ponton, részleges magasság
- Dőlésszög érzékelés akár 360°-ban
- A mért távolság összeadása és kivonása
- Nagy és könnyen leolvasható 4 soros LCD grafikai kijelző automatikus háttérmegvilágítással
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
- Méter, láb / coll közti átváltás
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Nylon övtáska és övcsipesz a könnyű tárolásért

LDM 60 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
- Kítűzés funkció tervrajzok készítéséhez
- Püthagorasz funkció két ponton, három ponton
- A mért távolság összeadása és kivonása
- Nagy és könnyen leolvasható 4 soros LCD grafikai kijelző automatikus háttérmegvilágítással
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 10 mérés memóriában történő tárolása
- Méter, láb / coll közti átváltás
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Nylon övtáska és övcsipesz a könnyű tárolásért

LDM 50 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
- Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz
- Indirekt magasság mérése (Püthagorasz két ponton, három ponton, részleges magasság)
- Nagy, háromsoros LCD grafikai kijelző
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
- Szigetelési osztály IP54, víz és por ellen védett
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Metrikus mértékegységek

	2200-40
Feszültség (váltóáram) (V)	50 - 1000
Biztonsági besorolás	CAT IV 1000 V
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
Szállítva	-
Cikkszám	4932352561
EAN kód	4002395372195

	LDM 80
Max. mérési tartomány (m)	80
Pontosság (mm/m)	± 1.5
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	117 x 57 x 32
Hatótávolság (m)	0.05 - 80
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Püthagorasz funkció	Két ponton, három ponton, részleges magasság
Dőlésszög érzékelés	igen
Magasság követés	igen
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933446125
EAN kód	4002395004737

	LDM 60
Max. mérési tartomány (m)	60
Pontosság (mm/m)	± 1.5
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	117 x 57 x 32
Hatótávolság (m)	0.05 - 60
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Püthagorasz funkció	Két ponton, három ponton
Dőlésszög érzékelés	nem
Magasság követés	nem
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933446110
EAN kód	4002395004720

	LDM 50
Max. mérési tartomány (m)	50
Pontosság (mm/m)	± 1,5
Lézer osztály	2. osztály
Méret (mm)	119 x 40 x 32
Hatótávolság (m)	0.05 - 50
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Püthagorasz funkció	2-ponton, 3-ponton, részleges magasság
Dőlésszög érzékelés	nem
Magasság követés	nem
Szállítva	-
Cikkszám	4933447700
EAN kód	4002395006540

M12 PP2A

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 CPD - M12 FUEL™ kompakt kétsebességes ütvefúró-csavarozó
- M12 CID - M12 FUEL™ kompakt ¼" ütvecsavarozó



	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440900	4933440992
EAN kód	4002395000449	4002395000562

M12 CPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 CPD - M12 FUEL™ kompakt kétsebességes ütvefúró-csavarozó
- M12 CH - M12 FUEL™ kompakt SDS-Plus fúrókalapács



	M12 CPP2B-402C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447479
EAN kód	4002395006939

M12 BPP2D

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ superkompakt fúrócsavarozó
- C12 MT - M12™ superkompakt multitool



	M12 BPP2D-402B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933441250
EAN kód	4002395001316

M12 BPP3A

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ superkompakt fúrócsavarozó
- M12 BID - M12™ superkompakt ütvecsavarozó
- C12 T - M12™ LED lámpa



	M12 BPP3A-202B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933441225
EAN kód	4002395001262

M12 BPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BPD - M12™ superkompakt ütvefúró-csavarozó
- M12 BID - M12™ superkompakt ütvecsavarozó



	M12 BPP2B-421C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443497
EAN kód	4002395004614

M12 BPP2C

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ superkompakt fúrócsavarozó
- C12 HZ - M12™ superkompakt univerzális hackzall™ fűrész



	M12 BPP2C-402B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933441230
EAN kód	4002395001279

M12 BPP4A

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BDD - M12™ superkompakt fúrócsavarozó
- M12 BID - M12™ superkompakt ütvecsavarozó
- C12 HZ - M12™ superkompakt univerzális hackzall™ fűrész
- C12 T - M12™ LED lámpa



	M12 BPP4A-202B
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Szállítva	Szerszám táská
Cikkszám	4933441240
EAN kód	4002395001293



C14 DD

M14™ KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Kompakt fúrócsavarozó csökkentett hosszal és körmérettel, ideális a szűk helyeken végzett munkákhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A teljesen fém hajtóműház tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít
- 450 / 1600 percnkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat
- 23 fokozatú nyomatékállítással plusz fúrási fokozat
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Feszültség (V)	14.4	14.4
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	30 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600	0 - 1600
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	45	45
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	2.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416990	4933443782
EAN kód	4002395237357	4002395003815

C14 PD

M14™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvefúró-csavarozó csökkentett hosszal és körmérettel, ideális a szűk helyeken végzett munkákhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A teljesen fém hajtóműház tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít
- 450 / 1600 percnkénti fordulat 45 Nm nyomatékot szolgáltat
- 23 fokozatú nyomatékállítással plusz fúrási fokozat
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Feszültség (V)	14.4	14.4
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	30 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600	0 - 1600
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	27,200	27,200
Max. nyomaték (Nm)	45	45
Súly akkumulátorral (kg)	1.9	2.2
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416970	4933443779
EAN kód	4002395237395	4002395003822

A VILÁGOM AZ ELSŐ 18 V 9.0 AH AKKUMULÁTOR



HAMAROSAN
ELÉRHETŐ

AKÁR
35%-KAL
TÖBB ERŐ*

AKÁR
5X
HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ*

* A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.


A MEGFELELŐ **M18** AKKUMULÁTOR MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

KOMPAKT



M18 B2
4932430062

KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS AZ EGY
KÉZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ

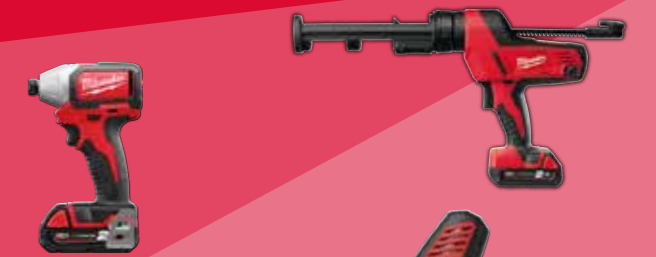

MEGNÖVELT KAPACITÁS



LEGKEDVELTEBB

M18 B5
4932430483

M18 B4
4932430063

ÚJ



M18 B6
4932451244



NAGY IGÉNYBEVÉTELRE



M18 B9
4932451245

ERŐS IGÉNYBEVÉTELTEL
IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ



VÁGÁS EGY
TÖLTÉSSEL
60 X 120 MM-
ES FABAN




ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



M18 FUEL INTELLIGENS SZERSZÁM

A legújabb FUEL™ szerszámok beépített Bluetooth™ technológiával

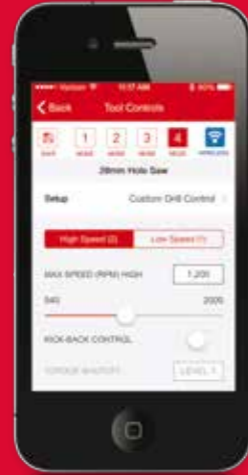

VEZETÉKNÉLKÜLI KAPCSOLATTAL A FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYRE SZABHATJA GÉPÉT

Vezeték nélküli kommunikáció és testreszabás Android vagy iOS alkalmazás segítségével



ONLINE + MOBIL RAKTÁR GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

Az információkat egy helyen megszerezheti, hogy teljes képet kapjon az eszköz használatáról

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

FEBRUÁR 2016

SZERSZÁM ELLENŐRZÉS

KORLÁTLAN SZEMÉLYRE SZABÁS

- ✓ ELLENŐRZÉS - páratlan rugalmasság, bármely alkalmazást konfigurálhatja, hogy a szerszámát a legideálisabb módon tudja beállítani
- ✓ Egyéni beállítások - megismételhető precizitás, mentsen el 4 egyedi beállítást az eszköz memóriájába, választhat az előre beállított konfigurációk közül vagy készítse el a sajátját



GET IT ON Google play Available on the App Store

FEBRUÁR 2016

RAKTÁR GAZDÁLKODÁS

EGYSZERŰSÍTETT ESZKÖZKEZELÉS

- ✓ ONLINE + MOBIL - a szerszám adatainak megosztása több felhasználó és eszköz között
- ✓ SZERSZÁM NYILVÁNTARTÁS - információk nyomon követése szerszámokról és felszerelésekről, gyártóról/szerszámról
- ✓ EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉS - szabadon felhasználható, készletlista feltöltése Excel listában



GET IT ON Google play Available on the App Store

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

ADATLEKÉRÉS

Idő alapú teljesítmény nyomon követése

- ✓ KÖVETÉS - szerszám teljesítmény adatok
- ✓ KEZELÉS - értesítések az ajánlott felhasználásról
- ✓ MEGOSZTÁS - gyors professzionális jelentés pdf-ben a szerszám teljesítményéről



GET IT ON Google play Available on the App Store

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



ÚJ
POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NELKÜLI MOTOR



ÚJ REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA



REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

LEGERŐTELJESEBB*

GYORSABB FŰRÁSI
SEBESÉG*

LEGKOMPAKTABB*

* A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

ONE-KEY™



M18 ONEPD
ONE-KEY™ FUEL™
ütvefúró-csavarozó



M18 ONEDD
ONE-KEY™ FUEL™
fúrócsavarozó



M18 ONEID
ONE-KEY™ FUEL™ 1/4"
Hex ütvecsavarozó



M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ FUEL™
1/2" ütvecsavarozó
ütközőcsappal



M18 HCCT
M18™ FORCE LOGIC™
hidraulikus kábelkrimpelő

ONE-KEY™

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M18 FPD
M18 FUEL™
ütvefúró-csavarozó



M18 FDD
M18 FUEL™
fúrócsavarozó



M18 FID
M18 FUEL™
ütvecsavarozó



M18 FIWF12
M18 FUEL™ 1/2"
ütvecsavarozó
biztosítógyűrűvel



M18 FIWP12
M18 FUEL™ 1/2"
ütvecsavarozó
ütközőcsappal



M18 CHIWP12
M18 FUEL™ 1/2"
nagynyomatékú ütvecsavarozó
ütközőcsappal



**M18 CHIWF12 /
M18 CHIWF34**
M18 FUEL™ 1/2"
nagynyomatékú ütvecsavarozó
biztosítógyűrűvel



M18 CHPX
M18 FUEL™
nagyteljesítményű SDS-
plus kalapács



M18-28 CPDEX
M18-28 FUEL™ Heavy
Duty porelszívó



M18 CHX
M18 FUEL™ SDS-plus
kalapács



M18 CDEX
M18 FUEL™ SDS-plus
porelszívó



M18 CRAD
M18 FUEL™
sarokcsavarozó



**M18 FRAD /
M18 FRADH**
M18 FUEL™ SUPER
HAWG®



**M18 CCS55 /
M18 CCS66**
M18 FUEL™ körfűrész



M18 CSX
M18 FUEL™
SAWZALL®



**M18 CAG115X /
M18 CAG125X**
M18 FUEL™
sarokcsiszoló



**M18 CAG115XPB/
M18 CAG125XPB**
M18 FUEL™
sarokcsiszoló



**M18 CAG115XPDB/
M18 CAG125XPDB**
M18 FUEL™
RAPIDSTOP™
sarokcsiszoló



M18 FMDP
M18 FUEL™
mágnesfalpas fúróállvány



M18 CHM
M18 FUEL™ 5 kg SDS-
Max fúró-véső kalapács



M18 CBS125
M18 FUEL™ szalagfűrész
mély vágáshoz

M18

YouTube TÖBB MINT 30 VIDEÓ!
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV

**ÉLENJÁRÓ.
LEGERŐSEBB.
LEGSTRAPABÍRÓBB.**

AZ ÖSSZES **M18** AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

EGY RENDSZER
TÖBB MINT

80
GÉP



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 ONEPD **M18 FUEL****ONE-KEY™ FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-
CSAVAROZÓ**

- M18 FPD – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarugás gátló funkciókat és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
- Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb sebesség – akár 2000 percenkénti fordulatszám
- Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451146	4933451147
EAN kód	4002395138159	4002395138166


M18 FPD **M18 FUEL****M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-
CSAVAROZÓ**

- Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb fordulatszám – akár 2000 percenkénti fordulatszám
- Kisebb méret - csak 197 mm hosszú
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FPD-0	M18 FPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	13	13
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451060	4933451061
EAN kód	4002395810390	4002395810406

ÚJ Lépcsős fúrók**AKÁR 2X GYORSABB**

EGY FÚRÓ TÖBBFÉLE ÁTMÉRŐJŰ FURATOT KÉPES KÉSZÍTENI ACÉLBAN ÉS MŰANYAGBAN A NAGYOBB PONTOSSÁGÉRT

**AKÁR 2X
GYORSABB****AKÁR 4X
HOSSZABB
ÉLETTARTAM****ELAKADÁS-
MENTES
TELJESÍTMÉNY****OPTIMALIZÁLVA A NAGY FORDULATSZÁMÚ VEZETÉK NÉLKÜLI FÚRÓGÉPEKSEL VALÓ HASZNÁLATHOZ**

Leírás	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	Cikkszám
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321
M 6 - M 32	10	92	13	48899332
4 - 12 mm / 1"	6	65	9	48899301
4 - 12 mm / 2"	6	65	5	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
Lépcsős Fúró 3db-os készlet (48899301, 48899320, 48899335)				48899399

HD18 PD**M18™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ**

- A Milwaukee® nagyteljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 85 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működési időt biztosít
- Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
- A kalapács mechanizmus 28000 percnkénti ütésszámot biztosít a falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
- A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást
- 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a gyors és könnyű váltást a fúrás, csavarozás és ütvefúrás között
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

HD18 PD-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	55
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	28,000
Max. nyomaték (Nm)	85
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933446925
EAN kód	4002395005666

M18 BLPD**M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ**

- Kategóriájában a legkompaktabb ütvefúró, csupán 187 mm hosszú
- Szénkefe nélküli motor akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb élettartam
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Optimalizált sebesség a gyorsabb fúrásért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a gyors és könnyű átváltást a fúrás, csavarozás és az ütvefúrás között
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 BLPD-0 M18 BLPD-202C M18 BLPD-502C

Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	40 perc	100 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	60	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8	2.1
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448446	4933448447	4933448472
EAN kód	4002395259205	4002395259212	4002395259465

**DIAMOND PLUS™ VIZES / SZÁRAZ
FÚRÓSZÁRAK**

DIAMOND PLUS

Gyémántszemcsés élű lyukfúrók kifejezetten profik számára lettek tervezve akik, rendkívül kemény anyag, mint például a porcelán/ csempe/öntöttvas vagy üvegszálba kívánják fúrni, olyan helyeken ahol a hagyományos fúrók használata nem ajánlott. Ezek a lyukfúrók kiváló teljesítményt és kiemelkedő élettartamot biztosítanak még a legkeményebb anyagokban is.

**JELLEMZŐK:**

- **Vízszükséglet:** Ezen lyukfúrók használatához kevés vízre van szükség, ellentétben a hagyományos lyukfúrókkel, amelyek folyamatos vízhasználatot igényelnek. Minden egyes lyuk fúrása előtt mártsuk a fúrót vagy a lyukfúrószét vízbe és ezt követően minden 5. másodpercben.
- **Tiszta furatok:** Tisztán fúr, precíz lyukak a perem sérülése nélkül.
- **Élettartam:** Ahhoz, hogy biztosítsuk a hosszú élettartamot, magas minőségű gyémánt szemcsét használtunk, ezáltal gyorsabb a vágás, kiváló mátrixkötésű forrasztásnak köszönhetően sokkal tartósabb.
- **Tartósság:** Erős szerkezet, nem hajlik és deformálódik el könnyen. Könnyű furatmag eltávolítás.
- **Sokoldalú:** Használható sarokcsiszolókon adapterrel vagy fúrógéppel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: ANYAG HASZNÁLHATÓ

- Kerámia csempe - minden fajta kemény és lágy: Porcelán / Gres / Gránit / Mozaiklapok / Műkő / Terrakotta / Agglomerátum / Mázas anyagok
- Öntöttvas
- Üvegszál / GRP (Üvegszálás műanyag) / Perspex

Ø (mm)	Befogás	Cikkszám
5	1/4" Hex	49560503
6	1/4" Hex	49560505
8	1/4" Hex	49560507
10	1/4" Hex	49560509
12	1/4" Hex	49560511
15	1/4" Hex	49560513
20	1/4" Hex	49560515
25	1/4" Hex	49560517

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ AKKUMULÁTOROS FÚRÓT

	M12		M18		
	SZUPERKOMPAKT		KOMPAKT		KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY
TELJESÍTMÉNY ↑					
	38^{NM} NYOMATEK	44^{NM} NYOMATEK	60^{NM} NYOMATEK	60^{NM} NYOMATEK	135^{NM} NYOMATEK
		M12 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.		M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY	M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.
					ÚJ
					M18 FUEL DRIVEN TO OUTPERFORM.
					ONE KEY UNLOCKING THE ORIGINAL JOBSITE.

MŰKÖDÉSI IDŐ →

	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C	M18 BLPD-502C	M18 FPD-502X	M18 ONEPD-502X	
FESZÜLTÉG	12 V	12 V	18 V	18 V	18 V	18 V	FESZÜLTÉG
TOKMÁNY MÉRETE	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	TOKMÁNY MÉRETE
NYOMATÉK	38 Nm	44 Nm	60 Nm	60 Nm	135 Nm	135 Nm	NYOMATÉK
SÚLY	1.5 kg	1.5 kg	2.1 kg	2.1 kg	2.5 kg	2.5 kg	SÚLY
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS	4.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	AKKUMULÁTOR KAPACITÁS
CIKKSZÁM	4933441935	4933440375	4933443520	4933448472	4933451061	4933451147	CIKKSZÁM
JELLEMZŐK	<ul style="list-style-type: none"> Kompakt kialakítás a nehezen elérhető helyeken történő használathoz Ideális kis átmérőjű fúráshoz és könnyű csavarozáshoz 	<ul style="list-style-type: none"> Nagy teljesítmény egy kompakt fúrótól POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor - tartósan magas teljesítmény, kiemelkedő működési idő és hosszú motor élettartam 	<ul style="list-style-type: none"> Kategóriájában a legjobb teljesítmény és ergonómia Sőkoldalú gép a legtöbb fúrási és csavarozási munkához 	<ul style="list-style-type: none"> A legkompaktabb - legjobb méret - teljesítmény arány Jó teljesítmény a legtöbb fúrási és csavarozási munkához Szénkefe nélküli motor - nem igényel karbantartást, jobb hatásfokkal, hosszabb üzemidővel és motor élettartammal rendelkezik 	<ul style="list-style-type: none"> Vezető iparági teljesítmény kompakt méretben ÚJ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor - tartósan magas teljesítmény, elképesztő üzemidő és kiemelkedő motor élettartam 	<ul style="list-style-type: none"> Vezető iparági teljesítmény kompakt méretben ÚJ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor - tartósan magas teljesítmény, elképesztő üzemidő és kiemelkedő motor élettartam 	JELLEMZŐK
ELEKTRONIKA	<ul style="list-style-type: none"> REDLINK™ elektronika - teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel 	<ul style="list-style-type: none"> REDLINK PLUS™ INTELLIGENS elektronika - teljes kommunikációs rendszer és egyedi teljesítmény növelés 	<ul style="list-style-type: none"> REDLINK™ elektronika - teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel 	<ul style="list-style-type: none"> REDLINK™ elektronika - teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel 	<ul style="list-style-type: none"> ÚJ REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA Folyamatos védelem és teljesítmény-optimalizálás Lehetővé teszi, és kezeli az extrém kimenő teljesítményt 	<ul style="list-style-type: none"> ÚJ REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA Folyamatos védelem és teljesítmény-optimalizálás Lehetővé teszi, és kezeli az extrém kimenő teljesítményt 	ELEKTRONIKA

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvecsavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütősszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.9	2.1
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443500	4933443515	4933443520
EAN kód	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- M18 FDD – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarugás gátló funkciókat és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételt pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
- Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb sebesség – akár 2000 percnkénti fordulatszám
- Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

	M18 ONEDD-0	M18 ONEDD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451150	4933451149
EAN kód	4002395138197	4002395138180

M18 FDD

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
- Nagyobb fordulatszám – akár 2000 ford./perc fordulatszámot biztosít
- Kisebb méret - csak 190 mm hosszú
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDD-0	M18 FDD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451063	4933451064
EAN kód	4002395810420	4002395810437

M18 BLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Kategóriájában a legkompaktabb fúrócsavarozó, csupán 174 mm hosszú
- Szénkefe nélküli motor, akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb motorélettartam
- 60 Nm nyomaték, legjobb erő-súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bitcsereért és szerszám befogásért
- Optimalizálja a fordulatszámot a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja annak tartósságát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	100 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.7	2.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448440	4933448441	4933448458
EAN kód	4002395259144	4002395259151	4002395259328

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiválóvá teszi a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrás átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8	2.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443530	4933443555	4933443565
EAN kód	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ



- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 950
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	40
Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm)	117
Max. fúrás fába lyukfűrészrel (mm)	152
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933451289
EAN kód	4002395157471

M18 FRADH

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVARÓZÓ QUIK-LOK™ TOKMÁNNYAL



- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít, akár 152 mm-es furatok
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 7/16" Quik Lock™ tokmány a tartósságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRADH-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 950
Szerszám befogás	7/16" Hex
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	40
Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm)	117
Max. fúrás fába lyukfűrészrel (mm)	152
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933451290
EAN kód	4002395157488

M18 CRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAROKCSAVARÓZÓ



- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1200 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Kiemelkedően hosszú működési idő: akár 150 furat készítése 22 mm auger bittel 50 x 100 mm fába
- Akár 10%-kal könnyebb és kisebb, mint a vezető hordozható versenytársak
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CRAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	26
Max. fúrás fába öntolós fúróval (mm)	51
Max. fúrás fába lyukfűrészrel (mm)	102
Max. fúrás átmérő acélban (mm)	8
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933447730
EAN kód	4002395263516

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT

TELJESÍTMÉNY ↑

M12
M18
M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

**M18 SZÉNKEFE NÉLKÜ-
LI TELJESÍTMÉNY**
4 FOKOZATÚ
MEGÁJTÓ VEZÉRLÉS

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Available on the App Store GET IT ON Google play

4 FOKOZATÚ
MEGÁJTÓ VEZÉRLÉS

MŰKÖDÉSI IDŐ →

	M12 BID-202C	M12 CID-202C	M18 BID-402C	M18 BLID-502C	M18 FID-502X	M18 ONEID-502X		
FESZÜLTÉG	12V	12V	18V	18V	18V	18V	FESZÜLTÉG	
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	AKKUMULÁTOR KAPACITÁS	
SÚLY	1.0 kg	1.0 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	SÚLY	
CIKKSZÁM	4933441960	4933440405	4933443580	4933448457	4933451066	4933451370	CIKKSZÁM	
ELEKTRONIKA	REDLINK™ ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER TŰLTERHELÉS VEDELEMMEL	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYEDI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	REDLINK™ ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER TŰLTERHELÉS VEDELEMMEL	REDLINK™ ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER TŰLTERHELÉS VEDELEMMEL	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYEDI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYEDI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	ELEKTRONIKA	
FOKOZAT	FOKOZAT 1 112 Nm 0-2500 FORD/PERC 0-3300 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT 1 112 Nm 0-1200 FORD/PERC 0-2700 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 2 135 Nm 0-2650 FORD/PERC 0-3550 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT 1 180 Nm 0-2000 FORD/PERC 0-2450 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 2 180 Nm 0-2750 FORD/PERC 0-3450 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT 1 170 Nm 0-2800 FORD/PERC 0-3600 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT 1 26 Nm 0-850 FORD/PERC 0-1800 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 2 80 Nm 0-2100 FORD/PERC 0-2900 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 3 203 Nm 0-3000 FORD/PERC 0-3700 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 4 203 Nm 0-3000 FORD/PERC 0-3700 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT 1 40 Nm 0-850 FORD/PERC 0-1450 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 2 80 Nm 0-1500 FORD/PERC 0-2400 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 3 150 Nm 0-2100 FORD/PERC 0-2900 ÜTÉS/PERC FOKOZAT 4 203 Nm 0-203 FORD/PERC 0-3700 ÜTÉS/PERC		FOKOZAT

C18 RAD

M18™ HEAVY DUTY SAROKFÚRÓ- CSAVARÓZÓ



- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- 100 mm kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 RAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 ONEID

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ¼" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ



- M18 FID – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismétlődő pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Bizonyos gép profilok önmetsző csavar módokat tartalmaznak
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Ütésszám (ütés/perc)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	203	203
Max. nyomaték (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451151	4933451370
EAN kód	4002395138203	4002395159888

M18 FID

M18 FUEL

M18 FUEL™ ÜTVECSAVARÓZÓ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal nagyobb teljesítményt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Töltésszintjelző és LED világítás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FID-0	M18 FID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Ütésszám (ütés/perc)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	203	203
Max. nyomaték (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451065	4933451066
EAN kód	4002395810444	4002395810451

M18 BLID

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvecsavarozó csupán 137 mm hosszú 99 mm fejmagassággal
- Szénkefe nélküli motor technológia 170 Nm nyomatékot szolgáltat, 2800 percnkénti fordulattal és 3600 percnkénti ütésszámmal
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű
- Erősfényű LED a munkaterület megvilágításához
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja annak tartósságát
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3600	0 - 3600
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Max. nyomaték (Nm)	170	170
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448452	4933448457
EAN kód	4002395259267	4002395259311

M18 BID

M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	40 perc	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	180	180	180
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.4	1.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443570	4933443585	4933443580
EAN kód	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAID-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	41 / 81
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	–
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 ONEIWP12 **M18 FUEL**

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

	M18 ONEIWP12-0	M18 ONEIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451152	4933451372
EAN kód	4002395138210	4002395160501

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL**

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentse el a profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	1/2" négyyszög	1/2" négyyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	–	1.8
Szállítva	–	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451153	4933451374
EAN kód	4002395138227	4002395160525

M18 FIWP12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás

	M18 FIWP12-0	M18 FIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Ütésszám (ütés/perc)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451067	4933451068
EAN kód	4002395810468	4002395810475

M18 FIWF12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás

	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Ütésszám (ütés/perc)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300	300
Max. nyomaték (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451070	4933451071
EAN kód	4002395810499	4002395810550

M18 CHIWF12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 1/2" NAGYNYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó kimagasló teljesítményt nyújt akár 950 Nm max. rögzítés nyomatékkal és akár 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: hosszabb élettartam és több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 1/2" négyszög befogógyűrű
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	135 / 950	135 / 950
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446237	4933448418
EAN kód	4002395005048	4002395262922

M18 CHIWP12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 1/2" NAGYNYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó kimagasló teljesítményt nyújt akár 813 Nm max. nyomaték rögzítéshez és akár 1354 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: hosszabb élettartam és több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 1/2" négyszög ütközőcsap
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	474 / 813	474 / 813
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1354	1354
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446247	4933451400
EAN kód	4002395005017	4002395158126

M18 CHIWF34 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 3/4" NAGYNYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó kimagasló teljesítményt nyújt, akár 1016 Nm max. nyomaték rögzítéshez és 1626 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomaték szabályozást
- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: hosszabb élettartam és több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátorok hosszabb élettartamát
- 3/4" négyzetű befogógyűrű
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Szerszám befogás	3/4" négyzetű	3/4" négyzetű
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1626	1626
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446261	4933448415
EAN kód	4002395004980	4002395262939

HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ



- A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó a kategóriájában
- A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/2" meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás, rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
- Könnyű súly és ergonomikus kialakítás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1900	0 - 1900
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. nyomaték (Nm)	610	610
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416195	4933441260
EAN kód	4002395236879	4002395001330

HD18 HIWF

M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- A legerőteljesebb 18 V akkumulátoros ütvecsavarozó kategóriájában
- A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő 610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/2" négyzetű befogógyűrű
- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás, rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
- Könnyű súly és ergonomikus kialakítás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1900	0 - 1900
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. nyomaték (Nm)	610	610
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441794	4933441789
EAN kód	4002395002313	4002395002290

M18 BIW12

M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2" négyzetű tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2" négyzetű	1/2" négyzetű
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	240	240
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT

TELJESÍTMÉNY ↑



MŰKÖDÉSI IDŐ →

	M12 BIW12-202C	M12 CIW12-202C	M18 BIW12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 CHIWF12-502X	
FESZÜLTÉG	12V	12V	18V	18V	18V	18V	FESZÜLTÉG
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS	2.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	AKKUMULÁTOR KAPACITÁS
SZERSZÁM BEFOGÁS	1/2" négyszög	1/2" négyszög	1/2" négyszög	1/2" négyszög	1/2" négyszög	1/2" négyszög	SZERSZÁM BEFOGÁS
SÚLY	1.0 kg	1.0 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg	3.3 kg	SÚLY
CIKKSZÁM	4933447133	4933447130	4933443607	4933451071	4933451374	4933448418	CIKKSZÁM
ELEKTRONIKA	REDLINK™ ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER TÚLTERHELÉS VÉDELEMMEL	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYSZI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	REDLINK™ ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER TÚLTERHELÉS VÉDELEMMEL	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYSZI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYSZI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA - TELJES KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ÉS EGYSZI TELJESÍTMÉNY NÖVELES	ELEKTRONIKA
FOKOZAT	 138 Nm 0-2550 FORD/PERC 0-3400 ÜTÉS/PERC	 65 Nm 0-1500 FORD/PERC 0-2650 ÜTÉS/PERC 160 Nm 0-2650 FORD/PERC 0-3500 ÜTÉS/PERC	 138 Nm 0-2550 FORD/PERC 0-3400 ÜTÉS/PERC	 40 Nm 0-1700 FORD/PERC 0-2400 ÜTÉS/PERC 120 Nm 0-2000 FORD/PERC 0-2650 ÜTÉS/PERC 300 Nm 0-2500 FORD/PERC 0-3100 ÜTÉS/PERC 120 Nm 0-2000 FORD/PERC 0-2650 ÜTÉS/PERC 1.5S AUTO-STOP	 80 Nm 0-900 FORD/PERC 0-1500 ÜTÉS/PERC 150 Nm 0-1400 FORD/PERC 0-2100 ÜTÉS/PERC 220 Nm 0-1800 FORD/PERC 0-2550 ÜTÉS/PERC 300 Nm 0-2500 FORD/PERC 0-3200 ÜTÉS/PERC	 135 Nm 0-425 FORD/PERC 0-450 ÜTÉS/PERC 950 Nm 0-1700 FORD/PERC 0-2300 ÜTÉS/PERC	FOKOZAT

M18 BIW38

M18™ KOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlerhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8" négyzet tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	3/8" négyzet	3/8" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	210	210
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443600	
EAN kód	4002395003273	

M18 BRAIW

M18™ KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlerhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/8" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebesség fokozat (0 - 1500 / 0 - 2250 ford/perc) a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAIW-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Szerszám befogás	3/8" négyzet
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	40 / 76
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

M18 CHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – vezetékessel azonos teljesítménnyel
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékessel fűrészes teljesítményt biztosít
- Új REDLINK PLUS™ intelligencia rendszer biztosítja a gép és az akku legfejlettebb digitális túlerhelés elleni védelmét, és egyedülállóan fokozza a gépek terheléses teljesítményét
- Nagyteljesítményű 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35 %-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 5.5 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli használati időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul

	M18 CHM-0	M18 CHM-902C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	6.1	6.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Max. fűrészes átmérő betonban (mm)	40	40
Max. fűrészes átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fűrészes átmérő fúrókoronával (mm)	100	100
Vibráció szintje fűrésznél (m/s ²)	5.5	5.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	3.1	3.1
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.6
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451362	4933451361
EAN kód	4002395159208	4002395158591

M18 CHPX

M18 FUEL

M18 FUEL™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlerhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- A nagy teljesítményű motor a vezetékessel gépek erejét nyújtja
- Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8.6 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefűrés, kalapács, fűrés, variolock
- FIXTEC – kulcs nélküli tokmánycsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18-28CPDEX-0 poredszívóval használható
- *szabadalmaztatás alatt

	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.0	4.0	4.0
Max. fűrészes átmérő fában (mm)	30	30	30
Max. fűrészes átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fűrészes átmérő betonban (mm)	28	28	28
Max. ütősszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibráció szintje fűrésznél (m/s ²)	8.6	8.6	8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.3	4.6
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446830	4933451380	4933451469
EAN kód	4002395005536	4002395160587	4002395162192

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapáccsokkal

M18-28 CPDEX-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrési mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löklet hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

M18 CHX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS




- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a sokoldalúságért
- FIXTEC rendszer- kulcsnélküli tokmáncsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18 CDE porelszívóval használható

	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	26	26
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 4900	0 - 4900
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	Heavy Duty koffer
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447420	4933451381
EAN kód	4002395006205	4002395160594

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

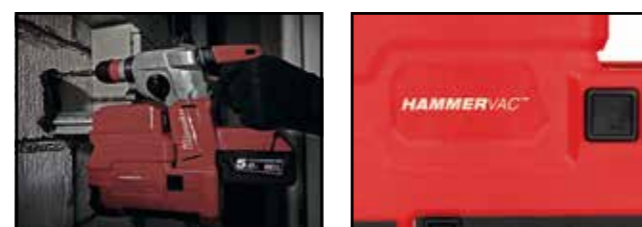

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható
- M18 CHPX nagyteljesítményű SDS-Plus kalapáccsal használható

M18 CDEX-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrési mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löklet hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL

M18 FUEL™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-Plus kalapács
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-Plus porelszívó

M18 CHXDE-502C	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448185
EAN kód	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL

M18 FUEL™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



- M18 CHPX - M18 FUEL™ nagyteljesítményű SDS-plus kalapács
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty nagyteljesítményű porelszívó

M18 CHPXDE-502C	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448180
EAN kód	4002395262748

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉPET ÉS PORELSZÍVÓT

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M28 CHPX-502C	M18 CHM-902C	
SZERSZÁM BEFOGÁS	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SZERSZÁM BEFOGÁS
FŰRÁSI KAPACITÁS	Ø 5.5 – 10 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 12 mm (max 13 mm)	Ø 5.5 – 13 mm (max 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (max 24 mm)	Ø 6 – 20 mm (max 26 mm)	Ø 7 – 22 mm (max 28 mm)	Ø 7 – 24 mm (max 28 mm)	Ø 16- 32 mm (max 40 mm)	FŰRÁSI KAPACITÁS
VIBRÁCIÓ FŰRÁS	6.7 m/s ²	4.4 m/s ²	10.3 m/s ²	12.2 m/s ²	8.9 m/s ²	8.6 m/s ²	8.1 m/s ²	5.5 m/s ²	VIBRÁCIÓ FŰRÁS
VIBRÁCIÓ VÉSÉS	–	–	–	7.4 m/s ²	9.5 m/s ²	7.1 m/s ²	8.1 m/s ²	3.1 m/s ²	VIBRÁCIÓ VÉSÉS
CIKKSZÁM	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933448010	4933451361	CIKKSZÁM
HASZNÁLJA PORELSZÍVÓVAL									HASZNÁLJA PORELSZÍVÓVAL
		M12 DE-201C 4933440500 (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)			M18 CHXDE-502C 4933448185 (SZETTBEŒN KAPHATÓ)	M18 CHPXDE-502C 4933448180 (SZETTBEŒN KAPHATÓ)	M28 CHPXDE-502C 4933448015 (SZETTBEŒN KAPHATÓ)	PHDE72 4932430480 (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)	

HD18 H

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütésálló funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Max. ütőszám (ütés/perc)	4200	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	3.5
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431578	4933443468
EAN kód	4002395242825	4002395004355

HD18 HX

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS



- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütésálló funkció
- FIXTEC – kulcs nélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Max. ütőszám (ütés/perc)	4200	4200
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933408320	4933441280
EAN kód	4002395239689	4002395001378

M18 BH

M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J EPTA ütőenergia
- Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porszivóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	7000	7000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.3	10.3
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarszerűbb fogantyú, nagyméretű kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- FIXTEC any a szerszámmelküli tárcsacseréhez
- Rezgégátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG125X-PDB-0	M18 CAG125X-DB-502X	M18 CAG125X-DB-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	–	59 perc	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.7	3.0
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC szorító any	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	–	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451009	4933451011	4933451471
EAN kód	4002395136629	4002395136643	4002395162819

M18 CAG115XPDB**M18 FUEL™ RAPIDSTOP™
SAROKCSISZOLÓ 115 MM**

M18 FUEL



RAPID STOP



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

	M18 CAG115X-PDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
Fékezési idő (s)	< 2	< 2
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451007	4933451010
EAN kód	4002395136605	4002395136636

M18 CAG115XPD**M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ**

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóokban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacseré a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

	M18 CAG115XPD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933447590
EAN kód	4002395006489

**DIAMOND PLUS™
VIZES / SZÁRAZ
LYUKFŰRÉSZEK****DIAMOND PLUS™****JELLEMZŐK:**

- **Vízszükséglet:** Ezen lyukfűrészek használatához kevés vízre van szükség, ellentétben a hagyományos lyukfűrészekkel, amelyek folyamatos vízhasználatot igényelnek.
- **Minden egyes lyuk fúrása előtt mártsuk a fűrőt vagy a lyukfűrésztestet vízbe és ezt követően minden 5. másodpercben.**
- **Tiszta furatok:** Tisztán fúr, precíz lyukak a perem sérülése nélkül.
- **Élettartam:** Ahhoz, hogy biztosítsuk a hosszú élettartamot, magas minőségű gyémánt szemcsét használtunk, ezáltal gyorsabb a vágás, kiváló mátrixkötésű forrasztásnak köszönhetően sokkal tartósabb.
- **Tartósság:** Erős szerkezet, nem hajlik és deformálódik el könnyen. Könnyű furatmag eltávolítás.
- **Sokoldalú:** Használható sarokcsiszolókon adapterrel vagy fűrógéppel.

Gyémántszemcsés élű lyukfűrók kifejezetten profik számára lettek tervezve akik, rendkívül kemény anyag, mint például a porcelán/csempe/öntöttvas vagy üvegszálba kívánnak fúrni, olyan helyeken ahol a hagyományos fűrók használata nem ajánlott. Ezek a lyukfűrók kiváló teljesítményt és kiemelkedő élettartamot biztosítanak még a legkeményebb anyagokban is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: ANYAG HASZNÁLHATÓ

- Kerámia csempe - minden fajta kemény és lágy: Porcelán / Gres / Gránit / Mozaiklapok / Műkő / Terrakotta / Agglomerátum / Mázás anyagok
- Öntöttvas
- Üvegszál / GRP (Üvegszál műanyag) / Perspex

Ø (mm)	Befogás	Cikkszám
22	1/2" x 20	49565605
29	1/2" x 20	49565615
32	3/8" x 18	49565620
35	3/8" x 18	49565625
38	3/8" x 18	49565630
44	3/8" x 18	49565640
51	3/8" x 18	49565645
68	3/8" x 18	49565664

Leírás	Lyukfűrészhez Ø mm	Menet	Lyukfűrész menete	Cikkszám
Grinder adaptor.	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	4932430464
Grinder adaptor.	Ø 32-68mm	M14	3/8" x 18	4932430465

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

M18 CAG125XPD-0 M18 CAG125XPD-502X

	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447605	4933448864
EAN kód	4002395006502	4002395263479

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CAG115X-0 M18 CAG115X-502X

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933443925	4933448861
EAN kód	4002395004294	4002395263462

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolóknak szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek köszönhetően
- A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 CAG125X-0 M18 CAG125X-502X

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933443940	4933448866
EAN kód	4002395004317	4002395263486

HD18 AG-115

M18™ HEAVY DUTY 115 MM-ES SAROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltetű kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.4
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411210	4933411300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
FIXTEC	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Szállítva	-	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

HD18 MS

M18™ HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



- Milwaukee® 4 pólusú keret nélküli motor 3600 percnkénti fordulattal biztosítja a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kompakt, ergonomikus kialakítás, kiválóan irányítható fémvágó körfűrész
- Szerszámmelküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 3 mm-től - 50 mm-ig 135 mm-es tárcsával
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Fűrészlap átmérő (mm)	135	135
Befogótüske mérete (mm)	20	20
Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)	1.6	1.6
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	50	50
Max. vágási kapacitás lemezben (mm)	51	51
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
Szállítva	-	Szerszám táská
Cikkszám	4933427187	4933441390
EAN kód	4002395239078	4002395001590

M18 FMDP

M18 FUEL™ MÁGNES TÁLPAS FÚRÓÁLLVÁNY

- Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélban, illetve egy akkutöltéssel 40 db. 18 mm-es furat készíthető 1/4" acélban
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika rendszer a legfejlettebb digitális túlterhelés és pengebeszorulás védelmet biztosítja, és egyedülállóan javítja a terhelés alatti szerszám teljesítményt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2.5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétségtelen hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszám (400 és 690 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatához
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatához és 13 mm egyenes szárú csigafúrók esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcserehez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz
- 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül levehető fogantyú a jobb- vagy baloldali használatához
- Beépített LED lámpa a munkafelület megvilágításához

M18 FUEL
AUTO STOP


M18 FMDP-502C	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890
Lökethossz (mm)	146
Súly akkumulátorral (kg)	13.0
Szállítva	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933451012
EAN kód	4002395136650



Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód		Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
12	30	1	4932371740	4002395344161		26	30	1	4932343282	4002395315253
13	30	1	4932371741	4002395344178		27	30	1	4932343283	4002395315260
14	30	1	4932343270	4002395315130		28	30	1	4932343284	4002395315277
15	30	1	4932343271	4002395315147		29	30	1	4932343285	4002395315284
16	30	1	4932343272	4002395315154		30	30	1	4932343286	4002395315291
17	30	1	4932343273	4002395315161		31	30	1	4932343287	4002395315307
18	30	1	4932343274	4002395315178		32	30	1	4932343288	4002395315314
19	30	1	4932343275	4002395315185		33	30	1	4932371742	4002395344185
20	30	1	4932343276	4002395315192		34	30	1	4932371743	4002395344192
21	30	1	4932343277	4002395315208		35	30	1	4932371744	4002395344208
22	30	1	4932343278	4002395315215		36	30	1	4932371745	4002395344215
23	30	1	4932343279	4002395315222		37	30	1	4932371746	4002395344222
24	30	1	4932343280	4002395315239		38	30	1	4932371747	4002395344239
25	30	1	4932343281	4002395315246						

M18 CBS125 M18 FUEL

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x 125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Fűrészlap hossza (mm)	1139.83	1139.83
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY FÉM SZALAGFŰRÉSZ



- Kompakt kialakítás, könnyű súly 4,8 kg a fej felett és a szűk helyeken végzett munkákhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 85 mm vágási kapacitás – vágja a villanyszerelők, vízvezeték szerelők és gépészek által használt leggyakoribb anyagokat
- Állítható saru – gyorsan állítható, és lehetővé teszi a síkban vágást a plafonhoz és a falhoz közeli beépített anyagok vágásánál
- Fűrészlap kilökő rendszer - a fűrészlap gyors cseréje, egy gomb lenyomásával cserélhető
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és beépített LED fény szolgál a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	146	146
Vágási kapacitás (mm)	85 x 85	85 x 85
Fűrészlap hossza (mm)	898.52	898.52
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.8
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419122	4933441415
EAN kód	4002395238224	4002395001644

M18 BMS12

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Az egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS12-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2.0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BMS20

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Az egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS20-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	2.0
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3.2
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

HD18 SG

M18™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLÓ



- Hosszú tengelynek, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kétszempes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
- Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
- Teljesen fém hajtóműház a tartósságért
- Maximalizált levegőáramlás a túlmelegedés megelőzésére
- 6 mm-es befogó, más tartozékok használatához
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	17,500	17,500
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	21,500	21,500
Befogógyűrű mérete (mm)	6	6
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933417820	4933426665
EAN kód	4002395239917	4002395002122

M18 SMS216

M18™ HEAVY DUTY GÉRVÁGÓ



- Milwaukee® háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelem a gépben és az akkumulátorban
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács
- 48°-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

	M18 SMS216-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	14.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933446780
EAN kód	4002395005475

M18 BMT

M18™ KOMPAKT MULTITOOL



- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémbe, fába vagy műanyagba
- FIXTEC szerszámnélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Egyedi poreszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- Fényes LED a munkaterület megvilágításához

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.7	1.7
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911



Bemerülő fűrészlap 19 mm-es. Mélyedések, horpadások kivágása, kiálló peremek lementszése fa és PVC munkadarabokon.



Bemerülő fűrészlap 32 mm-es. Mélyedések, horpadások kivágása, kiálló peremek lementszése fa és PVC munkadarabokon.

Cikkszám	48900015	48900030
----------	----------	----------



Gyorsvágó fűrészlap 32 mm-es. Gyors és precíz vágásokhoz puha és kemény fában.



Széles bimetál 64 mm-es fűrészlap. Lemezvághoz, szögeket tartalmazó deszkák, műanyag és üvegszál vágásához.

Cikkszám	48900055	48900050
----------	----------	----------



Süllyesztett fűrészlap, 80 mm. Pontos és egyenes vágáshoz fában és műanyagban.



Süllyesztett fűrészlap, Titánium, 80 mm. A titán bevonat nagyobb kopás ellenállást biztosít és kétszeresen megnöveli az élettartamot. Pontos vágáshoz és levágáshoz lemezekben, szögeket tartalmazó deszkákban, műanyagban és üvegszálban.

Cikkszám	48900045	48900035
----------	----------	----------



Fugakaparó lap. A megsérült fuga eltávolításához a fali és padlóburkoló csempék közül. Alkalmos hornyok kiképzésére a szárazon vakolt falakban.



Gyémántporral beszórt fűrészlap felületi vágáshoz. Hornyok és vágások kivitelezéséhez száraz vakolatban és falakban, fuga vágásához.

Cikkszám	48900100	48900110
----------	----------	----------



Csiszolótalp



Csiszoló papír. Rögzítés tépőzárral. Csomagolás: 8 db.

Cikkszám	48902000	48902060
----------	----------	----------

M18 CCS66

M18 FUEL

M18™ KÖRFŰRÉS

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A fűrészlap a fűrész jobb oldalára van szerelve, így a keletkező por a felhasználótól távolabb eső oldalon kerül elvezetésre
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	66	66
Max. vágás gérben 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.2
Szállítva	-	Szerszámokofter
Cikkszám	4933447255	
EAN kód	4002395006083	

M18 CCS55

M18 FUEL

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000	5000
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	41	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2	3.5
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446223	4933451376	4933451468
EAN kód	4002395004959	4002395160549	4002395162185

HD18 CS**M18™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ**

- Erőteljes Milwaukee® 3500/perces üresjárat fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezhető anyagokat
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuzkulccsal szállítva

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágás gérben 90° (mm)	55	55
Max. vágás gérben 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
Szállítva	-	Szerszámokofter
Cikkszám	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

M18 CSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL®

- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, osztályában a legjobb tartósságot nyújtja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcs nélküli fűrészlap csere
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Praktikus, fém akasztó
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0	9.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltővel szállítva	-	59 perc	100 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba	25	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe	25	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe	150	150	150
Üresjárat löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.1	4.4
Szállítva	-	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446085	4933451378	4933451470
EAN kód	4002395004713	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS



- Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC leszorítók a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a rendkívüli gyors vágásokért
- Töltésszintkijelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

C18 HZ

M18™ KOMPAKT UNIVERZÁLIS HACKZALL™ FŰRÉS



- Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcs nélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lökethossz és 3000 percnkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

HD18 JS

M18™ HEAVY DUTY SZŰRÓFŰRÉS



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcseréért
- Kulcs nélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaelőtölés a megnövelt teljesítményért
- Nagyméretű támasztógörgő a fűrészlap stabil vezetésének érdekében
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

HD18 JSB

M18™ SZŰRÓFŰRÉS



- Milwaukee® 4 pólusú keret nélküli motor 2700 percnkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Lágyműindítás és 2 sebességű váltókapcsoló a megfelelő sebességért
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításához 0° és 45°-ban
- Négyfokozatú ingaelőtölés állítás
- Állítható fűrészpor elfújó
- Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett túrgörgős csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
- Acélöntvény alaplap
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löket/perc)	3000	3000
Löklet hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.0
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 2200	0 - 2200
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löklet hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.4
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411170	4933441405
EAN kód	4002395235612	4002395001620

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Gérvágás tartománya (°)	45	45
Löklet hossz (mm)	26	26
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933417845	4933426660
EAN kód	4002395241590	4002395002139

M18 BP

M18™ GYALU



- A Milwaukee® nagyteljesítményű négyfázisú motorja 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgácsolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított előlő gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kitérítő megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falc mélység (mm)	10.7	10.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

HD18 PXP

M18™ AKKUMULÁTOROS CSÓTÁGÍTÓ



MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ



- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú, hogy a szerelvények rossz fényviszonyok mellett is jól láthatóak és könnyen szerelhetők legyenek
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Löket hossz (mm)	14	25
Sebesség (ford/perc)	45	45
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Fej típusa	Automatikus elforduló	Automatikus elforduló
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	3.5
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

- A szénkefe nélküli motor akár 10%-kal gyorsabb csökötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél megátalja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ prés kijelző
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: kategóriájában vezető 40000 prés ciklus a kalibrálás között
- Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a prés ciklusokat és jelzi a felhasználó számára, ha a gép elérte a szervizelési intervallumot
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb prés pórához használható
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző és LED világítás
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc	40 perc
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	32	32	32	32	32
Max. sajtózási méret fémbe (mm)	108	108	108	108	108
Max. sajtózási méret műanyagba (mm)	110	110	110	110	110
Súly akkumulátorral (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Szállítás terjedeleme	-	3 x M profilú prés pórák (15/22/28 mm)	3 x V profilú prés pórák (15/22/28 mm)	3 x TH profilú prés pórák (16/20/32 mm)	3 x U profilú prés pórák (16/20/25 mm)
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN kód	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Prés pórák profija	A következő csövekhez használható	Javasolt gépek	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	4002395379057	
		M15	-	4932430246	4002395379071	
		M18	-	4932430248	4002395379095	
		M22	-	4932430250	4002395379118	
		M28	-	4932430252	4002395379132	
		M35	-	4932430254	4002395379156	
		M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
		M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
		V12	-	4932430261	4002395379224	
		V15	-	4932430263	4002395379248	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V18	-	4932430265	4002395379262	
		V22	-	4932430267	4002395379286	
		V28	-	4932430269	4002395379309	
		V35	-	4932430271	4002395379323	
		V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	
		V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	
		TH14	-	4932430275	4002395379361	
		TH16	-	4932430277	4002395379385	
		TH18	-	4932430279	4002395379408	
		TH20	-	4932430281	4002395379422	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH25	-	4932430355	4002395380169	
		TH26	-	4932430284	4002395379453	
		TH32	-	4932430286	4002395379477	
		TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
		U14	-	4932430292	4002395379538	
		U16	-	4932430294	4002395379552	
		U18	-	4932430296	4002395379576	
		U20	-	4932430298	4002395379599	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U25	-	4932430300	4002395379613	
		U32	-	4932430302	4002395379637	
		U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
		U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	
		U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	
		Prés gyűrű tokmány	-	4932430307	4002395379682	

C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítás terjedeleme	600 ml-es alumínium tubus	600 ml-es áttetsző tubussal
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML ÁTTETSZŐ TUBUSSAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/400T-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG-ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML-ES KARTUSTARTÓVAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED lámpa
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	40 perc
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítás terjedeleme	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933441310
EAN kód	4002395001439

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY ZSÍRZÓPISZTOLY




- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzsócs rugós biztosítékkal

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	-	40 perc
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

M18 FORCELOGIC™ KRIMPELŐK ÉS VÁGÓK

A FORCELOGIC™ innovatív szerszámokat könnyű kezelni, remek teljesítményt és futási időt biztosítanak. Legyen szó akár a kiűtő rendszerről, amely a szerszám tömege nélkül is könnyen beállítható a lyukasztáshoz, vagy olyan krimpelő szerszámról, amely rendkívüli pontossággal vezéri közelebb a kart a pofához, a FORCELOGIC™ szerszámok minden esetben megkönnyítik a munkát.

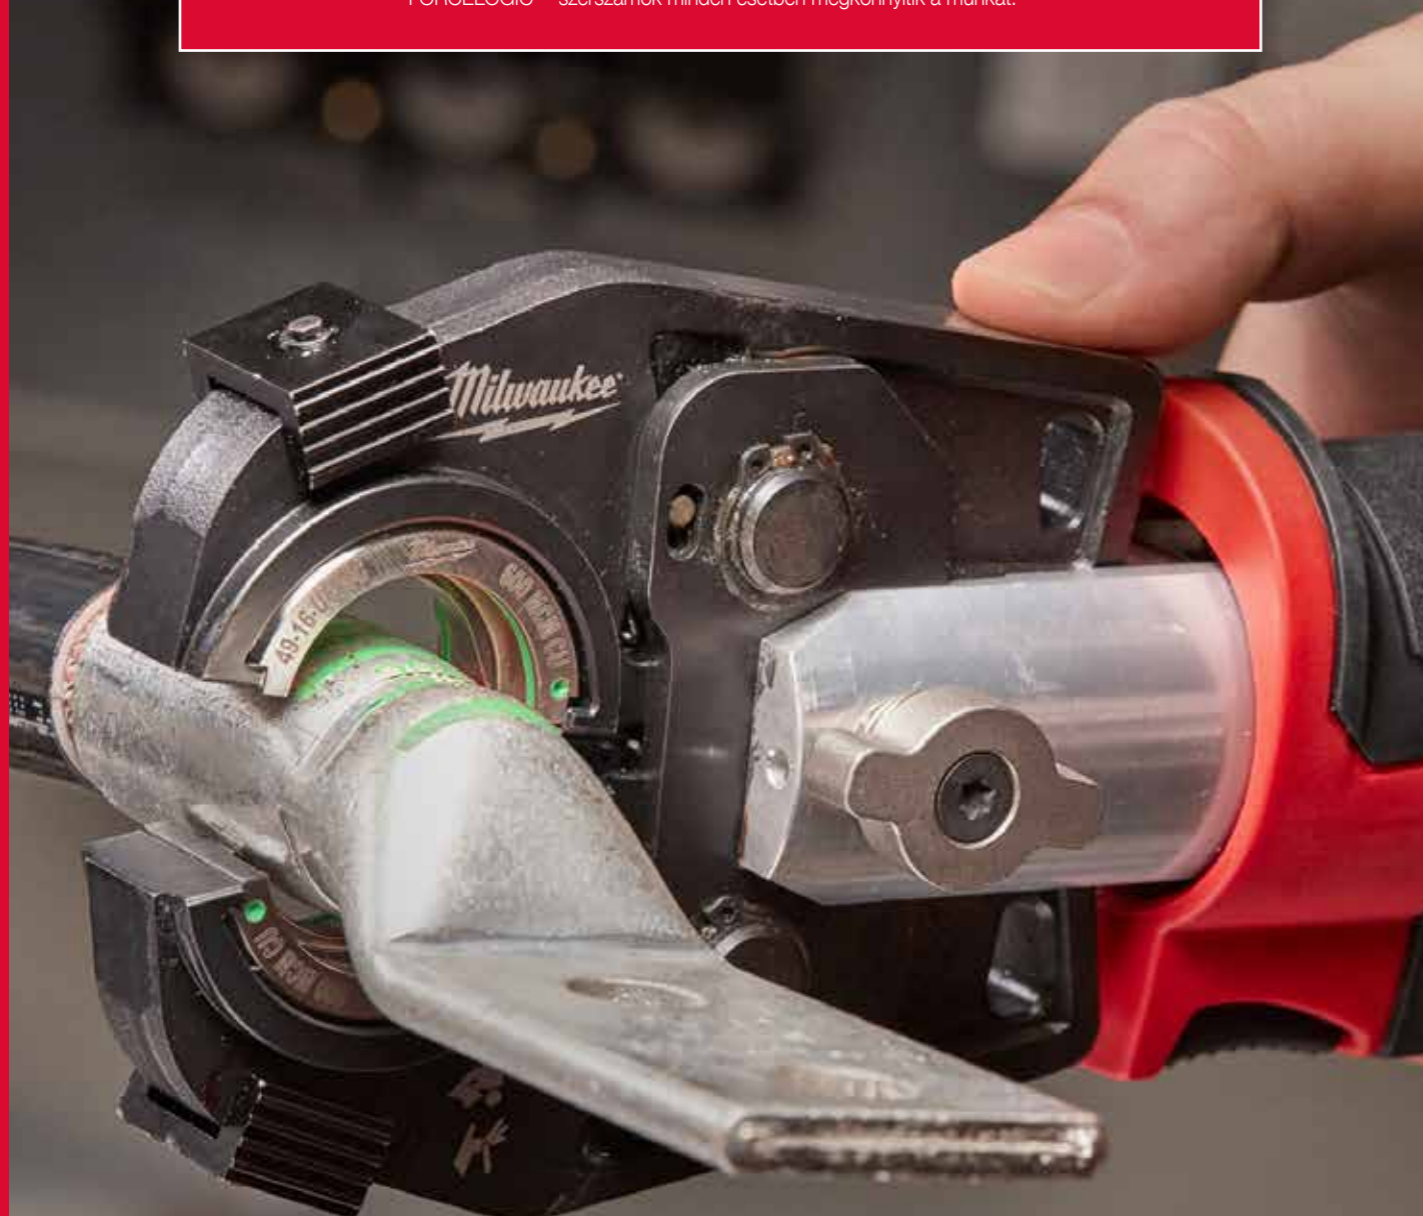

A LEGMEGBÍZHATÓBB ÉS LEGPONTOSABB KRIMPELÉS



ERŐ MEGFIGYELÉSE

- A krimpelési ciklus vezérlése a legjobb eredmények érdekében
- A gyors és kemény ciklusindítás, valamint a lassú és lágy befejezés biztosítja a maximális sebességet és pontosságot
- Optimális nyomást biztosít minden alkalommal, zöld jelzőfényel kísérve

A LEGJOBB VÉDELEM A POR ÉS NEDVESSÉG ELLEN

- A hermetikusan zárt elektronika ellenáll a szennyeződésnek, pornak, koromnak és nedvességnek
- Hidraulikus rendszer optimalizálja az egyenletes teljesítményt: -18 ° C és 55 ° C között



KÉNYELMES MARKOLAT

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ



- M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítása érdekében
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préselőt, és zöld fénnel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését, rézből akár 300 mm²-ig illetve alumíniumból akár 150 mm²-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™ alkalmazás lehetővé teszi a profi jelentéskészítést a ONE-KEY™ adapteren vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- FORCE LOGIC™ hosszú ideig tartó megbízhatóság: iparágvezető 30000 munkaciklus a kalibrálási ellenőrzések között – a gép 30000 ciklus után is működni fog

	M18 HCCT-201C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	80 perc
Szűkítési préselő (kN)	53
Szűkítési tartomány (mm ²)	16 - 300
Szűkítési présidő (s)	< 3
Szűkítések száma per akkutöltés	> 250 a 70 mm ² rézcsatlakozón
Préselési tartomány	40,000
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ



- 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Elvágja a ACSR és ACSS kábeleket akár 22,5 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Optimális vágópenge geometria és szabadalmaztatott szétnyílás-gátló konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
- Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	80 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	22.5	22.5
Vágási idő (s)	–	–
Vágások száma per akkutöltés	> 250 a 477 ACSR kábelben	> 250 a 477 ACSR kábelben
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítás terjedeleme	ACSR présőpofa	ACSR présőpofa
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451198	4933451196
EAN kód	4002395138869	4002395138845

M18 HCC CU/AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ



- 53 kN erővel rendelkező M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 4 x több élettartamot biztosít
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 35 mm átmérőig
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
- Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított munkahelyi biztonságért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltővel szállítva	–	80 perc
Vágóerő (kN)	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	35	35
Vágási idő (s)	–	–
Vágások száma per akkutöltés	> 250 a 4 x 50 mm ² réz-kábelben	> 250 a 4 x 50 mm ² réz-kábelben
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.7
Szállítás terjedeleme	CU/AL présőpofa	CU/AL présőpofa
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451201	4933451199
EAN kód	4002395138890	4002395138876

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP




- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép
- Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a túske és vágólapp könnyű beállítását a szerszám súlyának hordozása nélkül
- A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe
- Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó túskekkel és vágólappokkal
- Furatok félemelezbe készítésének legkönnyebb, kevésbé megerőltető és nem elhasználódó módja
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-kal több erőt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1
Töltővel szállítva	80 perc	80 perc
Kivágóerő (kN)	60	60
Max. kivágási átmérő (mm)	100	100
Max. anyagvastagság (mm)	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél
Szállítás terjedeleme	7/16" csappal, 3/4" csappal, gyorscsatlakozóval, gömbvégű kihúzóval M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztókkal és szerszámokkal szállítva	7/16" csappal, 3/4" csappal, gyorscsatlakozóval, gömbvégű kihúzóval M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztókkal és szerszámokkal szállítva
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ

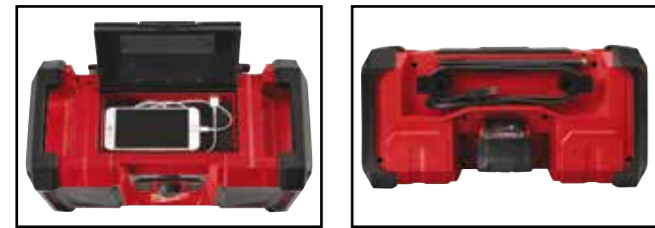


- Nagyteljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/ FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselelyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyokai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108.00
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+

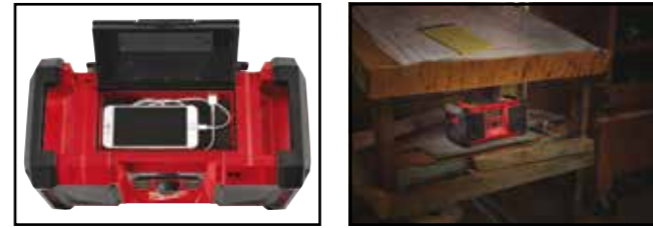

- Nagyteljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/ FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Személyre szabható equalizer a javított hangminőségért és 10 előbeállított állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselelyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- Milwaukee® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyokai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR DAB+-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangolási tartomány AM (kHz)	–
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.50 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
Szállítva	–
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ



- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális bluetooth: akár 30 méterről is lejátszik a telefonjáról, számítógépéről vagy tablettéről
- AC/DC verzió: Milwaukee® M18® akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Jó minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszonyokai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audió eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 RC-0

Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Méret (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly (kg)	7.7
Szállítva	–
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M18 VC

M18™ HEAVY DUTY 7,5 L SZÁRAZ/ NEDVES PORSZÍVÓ



- Erőteljes 18 voltos motor maximum 1246 l/perc levegő átfolyással és 80 bar szívási erővel
- HEPA mosható nedves / száraz szűrő. 99,7 %-os szűrőhatékonyság a finomabb por összegyűjtésénél
- Beépített fújó nyílás: 21 l/másodperc levegőáramlási sebességet biztosít a maximális hatékonyságért
- 7,5 l kapacitás: csökkenti a leállítás idejét
- Szerszámkoffer forma a könnyű szállítást és tárolást érdekében
- Tartozékok porszívóban való tárolása: gyors hozzáférés a tartozékokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik
- Mosható szűrővel, gégecsővel, széles szívófejjel, résekhez való szívófejjel szállítva

M18 VC-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Kapacitás (szilárd) (l)	9.65
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	31.5 / 41.7
Tömlő hossza (m)	1.8
Max. vakuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1246
Szűrő típusa	Vizes/száraz
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933433601
EAN kód	4002395243037

M18 BBL

M18™ KOMPAKT AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ



- Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszelt kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - minden Milwaukee® M18™ akkumulátorral működik

	M18 BBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	0 - 2.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42.8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR




- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM-ION™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óraig
- Hatékony levegő keringtetési a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkucsomaggal
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használat számára, ha szükséges
- AC adapter szállítva

	M18 AF-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
1-es légáram sebesség (m/óra)	760
2-es légáram sebesség (m/óra)	1000
3-as légáram sebesség (m/óra)	1290
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 TLED

M18™ TRUEVIEW™ LED LÁMPA

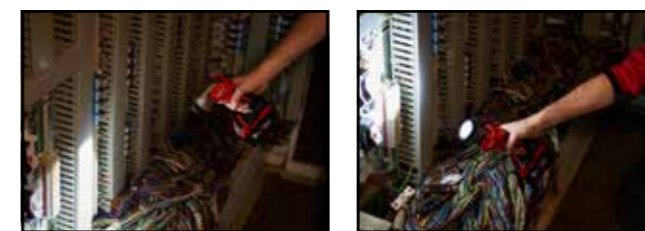

- 160 Lumen LED fény - 2x fényesebb és fehérebb mint az izzó
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 TLED-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	160 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
Szállítva	-
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™ SZERELŐ LÁMPA



- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékialakítással és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- A cserélhető lencse lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sérült lencsét a burkolat levételével pótoljuk
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes tároláshoz
- Magas fokozaton, akár 15 órán keresztül működik M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- Szigetelési osztály (IP24)

	M18 IL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítva	-
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS

GONDOSKODUNK A VILÁGÍTÁSRÓL

A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalattal és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során.

Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.

M12 M18



ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

M12™ LED LÁMPA M12™ TRUEVIEW™ LED REFLEKTOR M18™ TRUEVIEW™ LED LÁMPA M12™ TRUEVIEW™ LED RÚDLÁMPA M18™ TRUEVIEW™ SZERELŐ LÁMPA M12™ TRUEVIEW™ LED MUNKA LÁMPA M18™ TRUEVIEW™ LED MUNKA LÁMPA M18™ TRUEVIEW™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA M18™ TRUEVIEW™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

A MUNKAFÉNYTŐL

... A TERÜLETI MEGVILÁGÍTÁSIG

ALKALMAZKODIK

A TRUEVIEW™ segítségével a szakemberek közvetlenül a munkaterületre irányíthatják a fényt, szabályozhatják a fénycsóva intenzitását és irányát, amely magasabb fokú termelékenységet eredményez

TELJESÍT

A kiváló minőségű LED-ek alkalmazásának, a Milwaukee® által tervezett optikának és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátoroknak köszönhetően a TRUEVIEW™ termékek fénye erősebb és tovább tart.

TÚLÉL

Megerősített, ütésnek ellenálló burkolatok és lencsék, amelyek megfelelnek az ipari felhasználás kihívásainak, továbbá a kimagasló hőmérséklet-szabályozás védi a LED-eket teljes élettartamuk során.

M18

M18 AL

M18™ TRUEVIEW™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalattal és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít, akár 30%-kal fényesebb mint a 250 wattos halogén lámpák
- Akár 8 órás működési idővel, köszönhetően a 4,0 Ah M18™ REDLITHIUM™ akkumulátornak köszönhetően, két fényerő állítható, nem melegszik fel
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 AL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / - / 780 / -
Súly akkumulátorral (kg)	2,1
Szállítva	-
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

M18 LL

M18™ TRUEVIEW™ LED MUNKA LÁMPA



- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalattal és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- 180° - 360°-ban állítható fényugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a térégvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700+ lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütészálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton (100 %), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony fokozaton (10 %)
- Magas fokozaton, akár 9 órán keresztül működik M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah akkumulátorral
- 2 db kampó felfüggeszteshez
- Szigetelési osztály (IP24)

	M18 LL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Megvilágított terület (m²)	29
Súly akkumulátorral (kg)	1,4
Szállítva	-
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

- A TRUEVIEW™ világítástechnikai termékek a legfejlettebb LED technológiát ötvözik a sokoldalú termékalkalakkal és a REDLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal, hogy a különböző szakterületeken dolgozók még hatékonyabbak lehessenek a mindennapos munka során. Minden TRUEVIEW™ lámpa jobban ALKALMAZKODIK, jobban TELJESÍT és TARTÓSABB, mint a szakemberek által manapság használt más lámpák.
- 3 fényerő beállítás – 12 nagyteljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa, 1300 Lumen közepes fényerőn és 850 Lumen kis fényerőn
- Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- 10 óra működési idő kis fényerőn, 6 óra közepes fényerőn és 4 óra nagy fényerőn – M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral táplálva
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összecukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkucsomag töltöttségénél

M18 SAL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
Izzó típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -
Súly akkumulátorral (kg)	7.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933451246
EAN kód	4002395167708



3 fényerő beállítás – 12 nagyteljesítményű LED



1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány



Ütésálló megerősített nylon lábak

M18 FPP2A

M18 FUEL

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 FPP2A-502X

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451075
EAN kód	4002395810543

M18 BLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fűrőcsavarozó
- M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvecsavarozó



M18 BLPP2A-502C

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448720
EAN kód	4002395259489

M18 FPP2B

M18 FUEL

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefűrő-csavarozó
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel



M18 FPP2B-502X

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451077

M18 BLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvefűrő-csavarozó
- M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvecsavarozó



M18 BLPP2B-502C

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448451
EAN kód	4002395259250

M18 FPP6A

M18 FUEL

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL körfűrész
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG115XPD - M18 FUEL™ sarokcsiszoló 115 mm
- M18 TLED - M18™ LED lámpa



M18 FPP6A-502B

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	59 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451243
EAN kód	4002395167654

M18 BPP2C

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
- M18 BID - M18™ kompakt ütvecsavarozó



M18 BPP2C-402C

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443552
EAN kód	4002395003419

M18 PP6B

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
- M18 BIW12 - M18™ 1/2" ütvecsavarozó
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty sarokcsiszoló 125 mm
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® szablyafűrész
- M18 TLED - M18™ LED kapcsoló



M18 PP6B-502B

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451038
EAN kód	4002395136919

M18 PP6D

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
- M18 BID - M18™ kompakt ütvecsavarozó
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty szűrőfűrész
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
- HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® szablyafűrész
- M18 TLED - M18™ LED lámpa



M18 PP6D-502B

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	100 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451039
EAN kód	4002395136926

M18 BPP2D

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BDD - M18™ kompakt fúrócsavarozó
- M18 BID - M18™ kompakt ütvecsavarozó



M18 BPP2D-402C

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447126
EAN kód	4002395005901

M18 BPP2E

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 BH - M18™ kompakt sds-kalapács
- M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó



M18 BPP2E-402B

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933451122
EAN kód	4002395137930



M28 CHPX **M28 FUEL**

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS



- Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Nagy teljesítményű motor – a vezeték nélküli gépek erejét nyújtja
- Kategóriájában a legnagyobb ütőenergiájú akkumulátoros SDS kalapács. Erőteljes ütőmechanizmus 4,1 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,1 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek*
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
- FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- Használható az M18-28 CPDEX porszívóval
- *szabadalmaztatás alatt

	M28 CHPX-0	M28 CHPX-502C
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	28	28
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	8.1	8.1
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.1	8.1
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.7
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448000	4933448010
EAN kód	4002395006755	4002395006762

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal

	M18-28 CPDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrési mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Lököt hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Szállítva	–
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

M28 CHPXDE **M28 FUEL**

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus kalapács
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty porelszívó

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ



- A Milwaukee® nagyteljesítményű motorja megdöbbentő 90 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Kompakt mérete csupán 237 mm
- 13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

HD28 IW

M28™ HEAVY DUTY 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- A Milwaukee® 4 pólusú motorja kiemelkedő 440 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a nagy igénybevételű feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért és nagyobb kényelemért
- Változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsoló a magasabb szabályozhatóságért és pontoságért
- 1/2" meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
- Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és ellenőrizhetőségért
- Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és hozzáférhetőségért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

HD28 AG-115

M28™ HEAVY DUTY 115 MM-ES SAROKCSISZOLÓ



- A Milwaukee® csúcsteljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű cseréjéhez
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb védelméért és a gyors szerszámcsereért
- AVS pötfogantyú a kevesebb fáradságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	M28 CHPXDE-502C
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448015
EAN kód	4002395006779

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	90 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	65	65
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	20	20
Max. nyomaték (Nm)	90	90
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933431646	4933448544
EAN kód	4002395242887	4002395263158

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1450	0 - 1450
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	440	440
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.1
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933431642	4933448545
EAN kód	4002395242870	4002395263165

	HD28 AG-115-0X	HD28 AG115-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pötfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432146	4933448540
EAN kód	4002395243785	4002395263110

HD28 AG-125**M28™ HEAVY DUTY 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓ**

- A Milwaukee® csúcsteljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű cseréjéért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb védelméért és a gyors szerszámcsereért
- AVS pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

HD28 MS**M28™ HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS**

- Milwaukee® motor 3200 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 61 mm-es vágásmélység
- Kompakt, ergonómikus kialakítású, kiválóan irányítható fémvágó körfűrész
- Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Prémium, 174 mm-es karbid fűrészlap
- 36 fogú fűrészlappal szállítva

HD28 SG**M28™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLÓ**

- Hosszított reteszeltető kapcsoló a szűk helyeken történő jobb hozzáférést
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kétsebességes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
- Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
- Teljesen fém hajtóműház a tartósságért
- Maximalizált levegőáramlás a túlmelegedés megelőzésére
- 6 mm befogó, más tartozékok használatához
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

HD28 CS**M28™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉS**

- Erőteljes Milwaukee® 4200/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezhető anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható 54 mm vágási mélység, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Heavy Duty szerkezet, fém alsó és felső fűrészlap védőburkolattal és alumínium alaplappal
- Balos fűrészlap elhelyezés az optimális vágásvonal láthatóságáért
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- 24 fogas fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porzsákkal és kulccsal szállítva

	HD28 AG-125-0X	HD28 AG125-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	36	36
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432225	4933448541
EAN kód	4002395243952	4002395263127

	HD28 MS-0
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Max. vágási mélység (mm)	61
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3200
Fűrészlap átmérő (mm)	174
Súly akkumulátorral (kg)	4.2
Szállítva	–
Cikkszám	4933416880
EAN kód	4002395237777

	HD28 SG-0
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	22,500 / 19,500
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Szállítva	–
Cikkszám	4933415615
EAN kód	4002395238484

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4200	4200
Max. vágás gérben 90° (mm)	54	54
Max. vágás gérben 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.6
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419022	4933448538
EAN kód	4002395238804	4002395263097

HD28 SX**M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉS**

- A Milwaukee® csúcsteljesítményű motorja maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Fogaskerék védő rendszer védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- Kiegyensúlyozott lengőmechanizmus a vibráció csökkentéséért
- 28,6 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
- Szerszám nélkül állítható vezetősín a gyors fűrészlap mélység állításért
- Két ujjal kezelhető kétféle fordulatszám előválasztó kapcsoló
- Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	25	25
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Löket hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	–	4.1
Szállítva	–	Szerszámokoffer
Cikkszám	4933416860	4933448537
EAN kód	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB**M28™ HEAVY DUTY SZŰRŐFŰRÉS**

- Milwaukee® motor 2800 percnkénti fordulatot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Lágyműindítás
- 2 fokozatú sebességkapcsoló
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Négyfokozatú ingaelőtölés állítás a megnövekedett vágási teljesítményért és a hosszabb fűrészlap élettartamért
- Állítható fűrészpor elfújó
- Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tűgörgős csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
- Acéllöntvény alaplap
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 65%-kal hosszabb működési időt, akár 20%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, továbbá -20 °C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Feszültség (V)	28	28
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	90 perc
Üresjáratú löketség (löket/perc)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löket hossz (mm)	26	26
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.5
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432090	4933448542
EAN kód	4002395243778	4002395263134

M28 VC**M28™ HEAVY DUTY NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ**

- Nagy teljesítményű, 28 voltos Milwaukee™ motor nagy szívóerővel
- 99,7 %-os szűrőhatékonyság a finomabb por összegyűjtésénél
- Beépített fújó nyílás
- Mosható nedves / száraz szűrő
- Szerszámokoffer forma a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Tartozékok porszívóban való tárolása
- Mosható nedves/száraz szűrővel, gégecsővel, széles szívófejjel, résekhez való szívófejrel szállítva

	M28 VC-0
Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Kapacitás (szilárd) (l)	9.6
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	1.6
Max. vakuum (mbar)	80
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
Szállítva	–
Cikkszám	4933404620
EAN kód	4002395234806

M28 PACK B**M28™ ERŐCSOMAG**

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- HD28 CS – M28™ Heavy Duty körfűrész fához
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lámpa

**M28 Pack B-502B**

Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933448546
EAN kód	4002395263172

M28 PACK G**M28™ ERŐCSOMAG**

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty SDS-plus kalapács
- M28 WL - M28™ lámpa

**M28 PACK G-502X**

Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448970
EAN kód	4002395263547

M28 PACK D**M28™ ERŐCSOMAG**

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL – M28™ lámpa

**M28 Pack D-502B**

Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933448547
EAN kód	4002395263189

M28 PACK H**M28™ ERŐCSOMAG**

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
- HD28 AG – M28™ Heavy Duty 115 mm-es sarokcsiszoló

**M28 Pack H-502X**

Feszültség (V)	28
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	90 perc
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448548
EAN kód	4002395263196

M4 D**M4™ FÚRÓCSAVARÓZÓ**

- Kompakt 244 mm csavarozó
- Nagy pontosságú (8%) elektronikus tengelykapcsoló
- 2 sebességes hajtómű csavarozásra és fúrásra
- Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- 2 pozíciós fogantyú a jobb egyensúly és a minimum erőfeszítés érdekében
- Akkumulátor töltöttség kijelző, mutatja a hátralévő működési időt

M4 D-202B

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	30 perc
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 600
Szerszám befogás	¼" Hex
Max. nyomaték (Nm)	5
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933440475
EAN kód	4002395000388

AKKUMULÁTOROK 12 V

M12


	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
3.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638

AKKUMULÁTOROK 18 V

M18


	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678

TOVÁBBI AKKUMULÁTOROK

M4 **M14** **M28**


	Rendszer	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Feszültség (V)	Cikkszám	EAN kód
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
3.	M14 B4	M4	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456

TÖLTŐK



	Rendszer	Töltési tartomány	Töltési idő	Akkumulátor kapacitás (Ah)	NiCd akkumulátorhoz	NiMH akkumulátorhoz	Li-Ion akkumulátorhoz	Cikkszám	EAN kód
1.	M4 C	M4	4 V	30 perc	2.0	-	Igen	4932352958	4002395376162
2.	C12 C	M12	12 V	30/60 perc	2.0, 4.0 & 6.0	-	Igen	4932352000	4002395366606
3.	M12 C4	M12	12 V	40/80 perc	2.0, 4.0 & 6.0	-	Igen	4932430554	4002395382156
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	Igen	4932352959	4002395376179
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	Igen	4932451079	4002395810581
6.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100 perc	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	-	Igen	4932430086	4002395377473
7.	M28 C	M28	28 V	60 perc	3.0 & 5.0	-	Igen	4932352524	4002395371822

LÁMPÁK




	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Rendszer	Akkumulátor kompatibilitás	Izzó típusa	Cikkszám	EAN kód	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430360	4002395380213
2.	M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4933451261	4002395170159
3.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430178	4002395378395
4.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható	LED	4932430562	4002395382231
5.	M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430361	4002395380220
6.	M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430392	4002395380534
7.	M18 LL-0	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430563	4002395382248
8.	M18 IL-0	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4932430564	4002395382255
9.	M18 SAL-0	18	Li-ion	M18	Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható	LED	4933451246	4002395167708
10.	M28 WL-0	28	Li-ion	M28	Az összes Milwaukee® M28™ akkumulátorral használható	Xeon	4932352526	4002395371846
11.	M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	Az összes Milwaukee® M28™ akkumulátorral használható	LED	4932352527	4002395371853

ÉPÍTŐIPAR



K 950

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

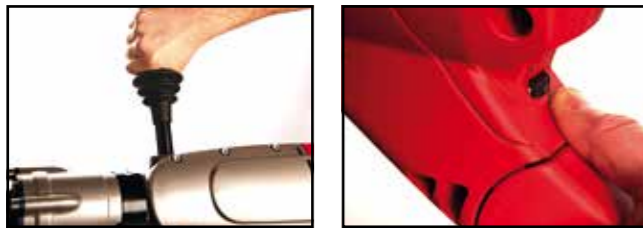

- 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljes hullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéseért és a hosszabb élettartamért
- Szervízjelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

K 900

10 KG BONTÓKALAPÁCS



- 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Digitronic® - teljes hullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervízjelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljes hullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágýindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágý ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
- Forgásmegállítási és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervízjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához megterhelés alatt is
- Lágýindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágý ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítási és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervízjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 950 S	K 950 K
Felvett teljesítmény (W)	1700	1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	125 - 250	125 - 250
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Ford.sz. teljes terh-nél (lágý ütés) (ford/perc)	125 - 250	125 - 250
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	50	50
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	80	80
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	150	150
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	12.5	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11	11
Súly (kg)	11.8	11.8
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933375710	4933375500
EAN kód	4002395232031	4002395231607

	K 900 S	K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11	11
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

	K 750 S
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA)(J)	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágý ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

	K 545 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágý ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtésért
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

K 500 ST


5 KG BONTÓKALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtésért
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

K 500 S

5 KG BONTÓKALAPÁCS

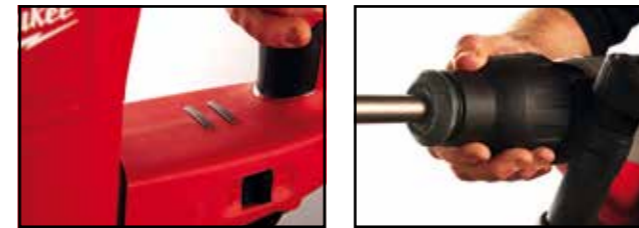

- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához megterhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés mód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervízjelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus elülső fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszelt kapcsoló a kényelmesebb hosszú használatához
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel

	K 540 S
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

	K 500 ST
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

	K 500 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

	PCE3/K
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

SDS-MAX FÚRÓK, 4 ÉLŰ / SZETTEK



Nagy karbid hegy szabadalmaztatott "betonacél kamrával". Alacsonyabb vibráció, optimalizált fúrási teljesítmény. Hosszabb élettartam.



Egyedi 4x90° szimmetria, erős karbid vágóéllel. Betonvas érintkezésekor kisebb a beszorulás kockázata.



Központosított hegy 130° szögű fúróél. Könnyed tűhegy pontosságú pontfúrás, optimális irányítást biztosít a fúrás ideje alatt.



Nagy, robusztus másodlagos él erőteljes, döntött vágóéllel. Támogatás az elsődleges élnek - gyorsabb fúrás.



Látható jelölés mutatja az elhasználódás mértékét. Biztosítja a pontos fúrási átmérőt. Élettartam mutató garanciális eseteknél.



PGM megfelelésség. A PGM pecsétje garancia arra, hogy a fúrószárral annak teljes élettartama alatt precíz a dübelt szilárdan tartó furat készíthető.



Szabadalmaztatott honing kialakítás Alacsonyabb vibráció a gördülékenyebb fúrásiért. Az erősebb honing kevesebb törést jelent. A kalapács energiájának jobb átvitele a hegyhez.



SDS Max fúró készlet 5 db.

A készlet tartalma:
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.
Cikkszám 4932352800

PLH 32

32 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrási teljesítmény, nagynyomatékú motor, valamint 3,8 J ütésenergia
- Az 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgrip puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapágy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA)(J)	3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	20
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	3.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933400069
EAN kód	4002395233342

PLH 28

3 KG L-FORMÁJÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrási teljesítmény betonban, magas nyomatékú motor, valamint 4,1 J ütésenergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti vibrációs fogantyúnak*
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnal
- 4 m tartós gumi kábel
- * szabadalmaztatás alatt

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	3.4	3.6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446790	4933446800
EAN kód	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS



- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütés mód csökkenti az ütéserőtiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcseré
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	14
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonomikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidás irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal értendők
- 4 m kábel

PH 27

26 MM SDS-PLUS KOMBÍ KALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Egyedülálló teljesítmény 2,8 J ütőenergiával és 4800 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 11,4 m/s²
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal értendők

PFH 26

26 MM SDS-PLUS RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém Milwaukee® tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Szénkefehidás irányváltás
- 4 m kábel

PFH 24

24 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS



- Változtatható fordulatszám - pontos munkakezdés és kiváló szabályozás a különböző alkalmazásokhoz
- Reteszelvehető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Irányváltás
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő munkához
- Szervíz nyílás - megkönnyíti a szénkefék cseréjét
- Mélységmérő
- Softgrip (puha bevonat) a komfortos használatért
- 4 m kábel

	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16	16
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.7	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933396396	4933396392
EAN kód	4002395234936	4002395234943

	PH 27	PH 27 X
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.8	2.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4800	0 - 4800
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	0 - 1300	0 - 1300
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	11.4	11.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.8	3.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448469	4933448470
EAN kód	4002395259434	4002395259441

	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	13.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.5
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

	PFH 24 E
Felvett teljesítmény (W)	670
Ütés energia (EPTA)(J)	1.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3700
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411470
EAN kód	4002395235834

SEBESSÉGRE, PONTOSSÁGRA ÉS TARTÓSSÁGRA OPTIMALIZÁLVA!

MX4 SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK

Az új MX4 karbid keményfém vágóélű fúrószerkezetek a hosszabb élettartamhoz, nagyobb sebességen való működtetéshez és precíz fúráshoz lettek tervezve.

A hegy teljesítményének optimalizálása biztosítja a legjobb megoldást minden alkalmazáshoz


MX4



**KARBID KEMÉNYFÉM
4 X 90°-OS VÁGÓÉL**
TARTÓSAN TELJESÍT
PRECÍZ FURATKÉPZÉS




**4 TÖRŐPONT
HATÉKONYABB
FÚRÁS**
INTENZÍVEBB
ZÚZÓ
KÉPESSÉG



**4 MEGERŐSÍTETT
VÉDŐELEMEK**
BETONACÉL ELLEN
VÉDI A FÚRÓSZÁRAT



**VÁLTOZÓ
KIALAKÍTÁSÚ
HORNOK**
MAXIMÁLIS
TÖRMELEK
ELVEZETÉS



**4x
TARTÓSABB**



Ø mm	Teljes hossz A mm	MENY- NYISÉG	CIKKSZÁM
5	110	1	4932352007
5	160	1	4932352008
5,5	110	1	4932352009
5,5	160	1	4932352010
6	110	1	4932352011
6	160	1	4932352012
6	210	1	4932352013

SDS-PLUS FÚRÓSZÁR
KÉSZLET (5 DB).
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 /
8 x 165 mm, Ø 10 x 160 mm.
CIKKSZÁM **4932352833**



Ø mm	Teljes hossz A mm	MENY- NYISÉG	CIKKSZÁM
6	260	1	4932352014
7	160	1	4932352020
8	110	1	4932352021
8	160	1	4932352022
8	210	1	4932352023
8	260	1	4932352024
10	110	1	4932352025

SDS-PLUS FÚRÓSZÁR
KÉSZLET (5 DB).
Ø 5,5 x 115 mm, Ø 5,5 /
6 / 7 / 8 x 165 mm.
CIKKSZÁM **4932352835**



Ø mm	Teljes hossz A mm	MENY- NYISÉG	CIKKSZÁM
10	160	1	4932352026
10	210	1	4932352027
10	260	1	4932352028
12	160	1	4932352031
12	210	1	4932352032
12	260	1	4932352033

SDS-PLUS FÚRÓSZÁR
KÉSZLET (7 DB).
Ø 5 / 6 / 8 x 115 mm, Ø 6 /
8 x 165 mm, Ø 10 / 12 x 160 mm.
CIKKSZÁM **4932451464**



ÚJ

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ,
L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS



- A legjobb teljesítmény-súly aránya a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmelék a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és az ízületek kisebb igénybevételéért
- Optimalizált fúrás 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószerkezet megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel

	PLH 20
Felvett teljesítmény (W)	620
Ütés energia (EPTA)(J)	2.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4400
Ford.sz. teljes terhelésnél (lágú ütés) (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933408070
EAN kód	4002395237531

SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrás közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD2E 24 R

Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-vibrációs-rendszer) és soft grip a még kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bitbefogás a csökkentett hosszért és súlyért a legjobb láthatóságért a csavarozáskor
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD2E 24 RS

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380462
EAN kód	4002395227273

PD2E 24 RST

1200 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 1200 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a még kényelmesebb munkavégzésért
- Fém hajtóműház a kimagasló tartósságért
- Nyomatékszabályozás
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD2E 24 RST

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	45
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380796
EAN kód	4002395228553

PD2E 22 R

850 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért és irányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrás közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

PD2E 22 R

Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ



- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Változtatható sebesség, irányváltással
- Ütésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
- 4 m kábel

T-TEC 201

750 W L-FORMÁJÚ,
KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ



- Optimális kezelés a különböző fogási lehetőségek miatt
- Nagy nyomatékú bolygókeres hajtómű fúráshoz és nagy csavarok csavarozásához
- Közvetlen bitbefogás a tokmányba, és levehető fogantyú, ami csökkenti a géphosszát
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Irányváltó
- Levehető hátsó fogantyú
- 4 m kábel

PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonomikus kialakítás
- Bolygókeres hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatékszintért
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 4 m kábel

PDE 13 RX

630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ



- Kiváló kezelhetőség a kompakt ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség és ütésszám a beépített fordulatszám szabályzó tárcsának köszönhetően
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Egy hüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	PD-705
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

	T-TEC 201
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1200
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	58
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933380708
EAN kód	4002395227914

	PDE 16 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

	PDE 13 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409200
EAN kód	4002395235322

TKSE 2500 Q

CSAVARÓZÓ ÖNMETSZŐ
CSAVAROKHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipesszel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004) , 4 m QUIK-LOK kábellel szállítva

DWSE 4000 Q

CSAVARÓZÓ GIPSKARTONHOZ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipesszel és 4 m QUIK-LOK kábellel szállítva

IPWE 400 RQ

1/2" COLOS ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4 m QUIK-LOK kábel

IPWE 520 RQ

3/4" COLOS ÜTVECSAVARÓZÓ



- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz fekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4 m QUIK-LOK kábel

TKSE 2500 Q

Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarak (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	-
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

DWSE 4000 Q

Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsavarak (mm)	4.8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

IPWE 400 RQ

Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	1/2" négyzet
Súly (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	907250
EAN kód	4002395229673

IPWE 520 RQ

Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	3/4" négyzet
Súly (kg)	2.8
Szállítva	-
Cikkszám	907650
EAN kód	4002395229666

AGV 15 DEC

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarugás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 12 DEC

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarugás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélküli eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonalal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

AGV 12-125 X DEC-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló	Csúsztható
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

AGV 15 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása, amikor szűk nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért, a használó függőleges nyomást gyakorolhat a felületre a legjobb teljesítményért
- Az elhasználadott szénkefék cserélhetőek

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



- Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása, amikor szűk nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmessel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee® M porosztályú ipari porszívóhoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a Milwaukee® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért, a használó függőleges nyomást gyakorolhat a felületre a legjobb teljesítményért
- Az elhasználadott szénkefék cserélhetőek

AGV 12-125 X DEG-SET	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló	Csúsztható
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

WCE 65

2300 W 230 MM (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 2300 wattos motor
- Kiváló vízvezetékcsatlakozások szennyvízevezető csövek telepítéséhez
- Motor túlterhelés védelem
- Indítóáram korlátozás lágyindításhoz
- A vezető hosszanti irányban állítható, így közel a sarkokhoz is lehet vágni
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- Speciális vésővel, kulcsokkal és párhuzamvezetővel szállítva

	WCE 65
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230
Vágószélesség (mm)	56
Max. vágási mélység (mm)	65
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	8.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933385125
EAN kód	4002395229208

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Túlterhelés védelem
- Változtatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

	WCS 45
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezeték telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonet adapterrel szállítva

	WCE 30
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

GYÉMÁNT TÁRCSÁK

SPEEDCROSS



MAXIMUM SEBESSÉG, LEGJOBB ÉLETTARTAM, ALACSONY VIBRÁCIÓ.

	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

JELLEMZŐK:

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz.
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért.
- 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát.
- Lézerhegesztésű szegmensek a felhasználók 100%-os biztonságáért.
- Alacsony vibrációk.

ALKALMAZÁSOK:

- Alkalmazási területek: A Speedcross tárcsák alkalmazása univerzális, a legjobb teljesítmény saját felhasználási területükön használva érhető el.
- Két kategóriában osztályozva a maximális élettartamért.
- Ezen felül a Speedcross tárcsák kemény és puha anyagokhoz használhatók, de a legjobb teljesítményt általános keménységű betonhoz és építőanyagokhoz használva lehet elérni.

FÉMMEGMUNKÁLÁS



B4-32

1050 W NÉGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Erőteljes 1050 wattos motor
- Négysebességes fúrógép nehéz igénybevételű fúráshoz 32 mm-ig acélban
- Robusztus fémház, a motor környékén kettős burkolat
- Kúpos tengely Morze kúppal precíziós szerszám megtartására
- Kereszfogantyú és melltámasz a biztonságos kezelésért és a nagy érintkezési nyomásért
- Alkalmos egyhelyben történő alkalmazásra DDH 32 mágneses fúróállvánnyal
- 4 m kábel

	B4-32
Felvett teljesítmény (W)	1050
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	220
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	260
Üresjárat ford.sz. 3. seb. fokozat (ford/perc)	350
Üresjárat ford.sz. 4. seb. fokozat (ford/perc)	420
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	32
Max. fúrési átmérő fában (mm)	52
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	>200
Szerszám befogás	MT3
Súly (kg)	9.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933380519
EAN kód	4002395227235

B2E 16 RLD

900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP




- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrési sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrési sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

	B2E 16 RLD
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	-
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

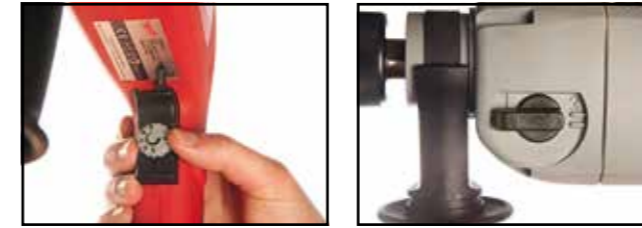

- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes kezelésért
- 4 m kábel

	HD2E 13 R
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.7
Szállítva	-
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
- Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrési sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrési átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrési átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	1/2" x 20	1/2" x 20
Súly (kg)	2.0	2.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	030250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
- Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatókat igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 10 RQX

725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 725 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért, és a fúrás könnyű kezdéséért
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatókat igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

HDE 6 RQ

725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP NAGY



- Kompakt és erőteljes 725 wattos motor
- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek pontos felfekvéséért
- 1,5-10 mm fogaskoszorús tokmány
- Ergonomikus forma puha fogantyúbevonattal
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK kábel

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható sebesség a kapcsolón lévő állítógombbal az optimális fúrásteljesítményért bármilyen anyagban
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókeres hajtómű a nagy nyomatók szintjére
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	HDE 13 RQD
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	3.2
Szállítva	-
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

	HDE 10 RQX
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	63
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	020250
EAN kód	4002395229628

	HDE 6 RQ
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	6
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	30
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1.4
Szállítva	-
Cikkszám	010150
EAN kód	4002395229611

	DE 13 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	2.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

HOLE DOZER

LYUKFŰRÉSZEK

HOLE DOZER™

A MILWAUKEE® HOLE DOZER™ VÉGTELEN TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍT A LEGIGÉNYESEBB ALKALMAZÁSOKHOZ.

RIP GUARD™
 LIMITED LIFETIME TOOTH BREAK WARRANTY

▪ Felszakadás elleni fog geometria biztosítja a legtartósabb fogkialakítást és a leghosszabb élettartamot

PLUG JACK™

▪ - Több kiemelő pont a furatmag gyors eltávolításához a lyukfűrészen kívülről
 - Legjobb hozzáférés a vastagabb furatmaghoz
 - Jobb hozzáférés a vékony anyaghoz
 - Minimálisra csökkenti az állás időt a vágások között


Lyukfűrész készlet 7 darabos

Lyukfűrész: Ø 25, 19, 22, 25, 29, 32 mm. Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 14 - 30 mm (Nr 49567010). Távtartó és adapter, hatszögű imbuszkulcs 1/8".

49224083
Lyukfűrész készlet 10 darabos

Lyukfűrész: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 14 - 30 mm (Nr 49567010). Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 32 - 152 mm (Nr 49569100), 2 vezetőfűrő, hatszögű imbuszkulcs 1/8".

49224201
Lyukfűrész készlet 14 darabos

Lyukfűrész: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 14 - 30 mm (Nr 49567010). Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 32 - 152 mm (Nr 49569100), 2 vezetőfűrő, hatszögű imbuszkulcs 1/8" / kb. 3 mm.

49224152
Lyukfűrész készlet 17 darabos

Lyukfűrész: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 14 - 30 mm (Nr 49567010). Befogótuska - lyukfűrészhez Ø 32 - 152 mm (Nr 49569100), 2 db. vezetőfűrő, hatszögű imbuszkulcs 1/8" (49960060).

49224102


ÁLLÍTHATÓ LYUKFŰRÉSZ ADAPTER

Cikkszám 49560260

JELLEMZŐK:

- Nagy átmérőjű furatok kivágásához. Léghűtött csövek, ventilátorok, mennyezeti lámpák és mennyezeti hangszórók, stb. furatainak vágásához.
- A porvédő felfogja és összegyűjti a mennyezet fúrása közben keletkezett por 100%-át.
- Állítható 6,4 mm-ként, Ø 51-178 mm.
- Lézeres jelölés átmérője 51 - 178 mm.
- Használható gipszkartonhoz (max. 25 mm), álmennyezethez. Nem alkalmas OSB lapok megmunkálására.



DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FŰRÓGÉP



- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
- Bolygókerékes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- Fém FIXTEC tokmány (1,0-10 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	DE 10 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	1/2" x 20
Súly (kg)	1,6
Szállítva	-
Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFŰRŐ



- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyors csatlakozó - biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebességes hajtómű
- 5 m PRCD-s kábellel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva

	DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)	1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	550 / 1250 / 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	152
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	202
Szerszám befogás	1/2" G + 1 1/4" UNC
Súly (kg)	6,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

VIZES GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK


WCHP-SB
8–50 mm

- 1 Szabványos 1/2" G befogás
- 2 Szabványos 1 1/4" UNC befogás
- 3 A típus és az átmérő bele van gravírozva a hosszú időn keresztül tartó láthatóság érdekében.
- 4 Lézer hegesztésű szegmenseknek köszönhetően nem fognak leszakadni.
- 4 10 mm szegmens magasság a kiváló élettartamért.

– Különösen vékony 2 mm-es szegmens vasbetonba történő gyors és agresszív fúrásért.

– Zárt keretezett szegmens a kiváló teljesítményért nehéz igénybevételnél.

– Egyedülálló TURBÓ szegmensek - előcsiszolással, a legjobb teljesítményt nyújtva az első lyuktól fogva.

– Egy külső és két belső vajat a jobb hűtés és a nagyobb mennyiségű anyageltávolítás érdekében.


WCHP-SB
52–152 mm


4

Ø (mm)	Leírás	Fúrókorona befogás	Munkahossz B (mm)	Teljes hossz A (mm)	Cikkszám
8	WCHP-SB 8	1/2" Gas	70	135	4932352072
12	WCHP-SB 12	1/2" Gas	200	265	4932352074
14	WCHP-SB 14	1/2" Gas	300	365	4932352075
16	WCHP-SB 16	1/2" Gas	300	365	4932352077
18	WCHP-SB 18	1/2" Gas	300	365	4932352078
20	WCHP-SB 20	1/2" Gas	300	365	4932352079
22	WCHP-SB 22	1/2" Gas	300	365	4932352080
24	WCHP-SB 24	1/2" Gas	300	365	4932352081
25	WCHP-SB 25	1/2" Gas	300	365	4932352082
28	WCHP-SB 28	1/2" Gas	300	365	4932352083
30	WCHP-SB 30	1/2" Gas	300	365	4932352084
32	WCHP-SB 32	1/2" Gas	300	365	4932352085
35	WCHP-SB 35	1/2" Gas	300	365	4932352086
37	WCHP-SB 37	1/2" Gas	300	365	4932352087

Ø (mm)	Leírás	Fúrókorona befogás	Munkahossz B (mm)	Teljes hossz A (mm)	Cikkszám
40	WCHP-SB 40	1/2" Gas	300	365	4932352088
42	WCHP-SB 42	1/2" Gas	300	365	4932352089
45	WCHP-SB 45	1/2" Gas	300	365	4932352090
50	WCHP-SB 50	1/2" Gas	300	365	4932352092
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	4932352734
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	4932352735
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	4932352736
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	4932352737
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	4932352738
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	4932352739
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	4932352740
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	4932352741
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	4932352742

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításerért
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap – helytakarékos megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állításerért
- Vízszintes és függőleges vízérték
- Hordfogyantú
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtoló kar a jobb és bal kézzel történő működtetésérért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

	DR 152 T
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	152
Alaplap mérete (mm)	330 x 210
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	–
Cikkszám	4933428020
EAN kód	4002395239818

DD 2-160 XE


KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP



- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázzal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétszebességes hajtómű
- M16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréerért
- Lágýindítás a jobb fúrési teljesítményérért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásérért
- Lágýindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrásérért
- Fixtec Cleanline rotor rendszer (tartozék) a legjobb megoldás porleszíváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscszerélő adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva

	DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 890 / 0 - 1770
Üresjáratú ütőszám (ütés/perc)	24,000 / 48,000
Max. fúrési átmérő falazatban (mm)	162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	50
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

SZÁRAZ GYÉMÁNT MAGFÚRÓK PORELSZÍVÁSSAL – DCHXL

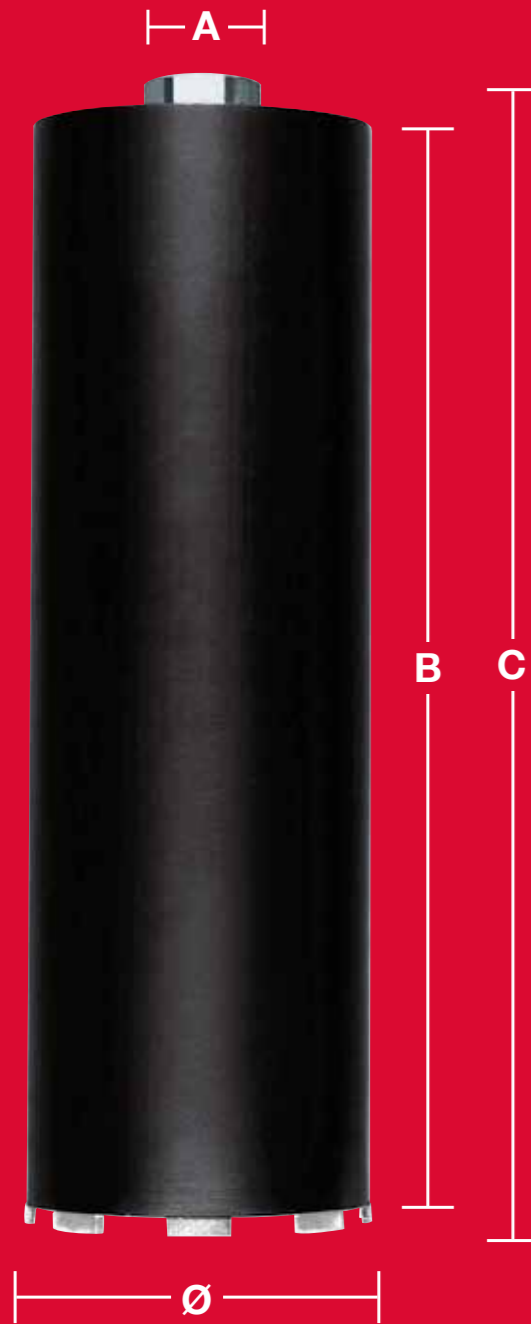

Vezetőszár DD2-160-hoz. Készletben rögzítőcsavarral (4931622432) szállított. Imbuszkulcs (4931616044) és SDS-plus vezetőkör (8x110 mm, 4932307070) szükséges.

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám		
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172		
Leírás	Ø (mm)	Fúrókorona befogás	Munkahossz B (mm)	Teljes hossz A (mm)	Cikkszám
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	4932399753
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	4932399163
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	4932399164
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	4932399165
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	4932399166
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	4932399754
DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	4932399167
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	4932399755
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	4932399168
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	4932399169
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	4932399170
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	4932399171
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	4932399172

*Az előfúrásnál a központozó csillag nem szükséges.

DCM 2-350 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ



- Két sebességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

	DCM 2-350 C
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	300
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	600
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	350
Szerszám befogás	1 1/4" UNC
Súly (kg)	9
Szállítva	–
Cikkszám	40044
EAN kód	4002395229772

DR 350 T

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Könnyű súlyú alumínium fúróállvány
- Dönthető (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központozóval szállítva

	DR 350 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	350
Lököt hossz (mm)	610
Magasság (mm)	1042
Alaplap mérete (mm)	391 x 523
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	19.5
Szállítva	–
Cikkszám	4933400600
EAN kód	4002395234011

DCM 2-250 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT
FÚRÓKORONÁHOZ



- Két sebességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Beépített csúszókuplung
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

	DCM 2-250 C
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	450
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	900
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	250
Szerszám befogás	1 1/2" UNC
Súly (kg)	9
Szállítva	-
Cikkszám	40964
EAN kód	4002395229796

DR 250 TV

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A
DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Könnyű alumínium fúróállvány
- Dönthető gyémántfúró állvány (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- 3/16"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval, vákuum gumi tömítőgyűrűvel szállítva

	DR 250 TV
Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	250
Löklet hossz (mm)	520
Magasság (mm)	834
Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933400590
EAN kód	4002395234028

MD 4-85

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

MAGYARORSZÁGON NEM
KAPHATÓ




- Mágneses fúróállvány 4 sebességes motorral és nagy nyomatékú sebesség áttétellel
- Kúpos tengely 3 Morze kúppal precíziós szerszám megtartására
- Az erőteljes mágneses alaplap, csaknem 2 tonna erőt fejt ki, biztosítja a biztonságot és stabilitást
- Elektronikus kapcsolópanel a könnyen elérhető irányításért
- Állítható biztonsági védőburkolattal, vágó olajjal és hatszögű kulcsokkal szállítva

	MD 4-85
Felvett teljesítmény (W)	1050
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	220/260/350/420
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	115/160/190/260
Marás maximális szélessége (mm)	85
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	32
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	>200
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	18,000
Súly (kg)	28.0
Szállítva	Szerszámokkoffer
Cikkszám	
EAN kód	

MDE 42

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY



- Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
- 1200 wattos motorerő, ami 3 csökkentő áttételen keresztül nyújtja azt az erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukat vághatunk 50 mm vastag acélban fúrókoronával
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
- Állítható biztonsági védőburkolattal, vágó olajjal és hatszögű kulcsokkal szállítva

	MDE 42
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300 - 640
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	170 - 330
Marás maximális szélessége (mm)	42
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	85
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	10,000
Súly (kg)	11.5
Szállítva	Szerszámokkoffer
Cikkszám	4933380832
EAN kód	4002395228881

MDE 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámmal – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: Érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Elektromágnes 9930 N tartóerővel
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

	MDE 41
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	9930
Súly (kg)	13,5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL



- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámmal – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel megakadályozza a mágneses erő véletlenszerű kikapcsolódását a javított használati védelem és könnyű beállítás érdekében
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

	MDP 41
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890
Súly (kg)	14,0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674

AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC any a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5,8	5,8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402365	4933402495
EAN kód	4002395234271	4002395234394

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekerccselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5,5	5,5
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402360	4933402490
EAN kód	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozícióban állítható fogantyú
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AG 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- Tárcsa átmérő (mm) 230
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AG 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402340	4933402475
EAN kód	4002395234240	4002395234370

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	–	–	–
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.3
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933402325	4933402450
EAN kód	4002395234219	4002395234325

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Deadman kulcs	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	–	–
Cikkszám	4933431830	4933433630
EAN kód	4002395243846	4002395244423

AGV 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Lágyindítás
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/ DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AGV 21 GEX

2100 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 2100 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- Lágyindítás
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933402304	4933402525
EAN kód	4002395234158	4002395234424


AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel




	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33	45	58
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Deadman kulcs	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-	-	-
Cikkszám	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN kód	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

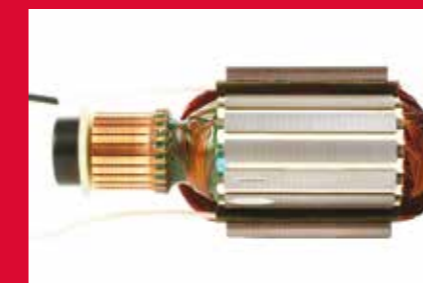

„PROTECTOR-MOTOR” műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem



Anti-vibrációs fogantyú az alacsony vibrációért

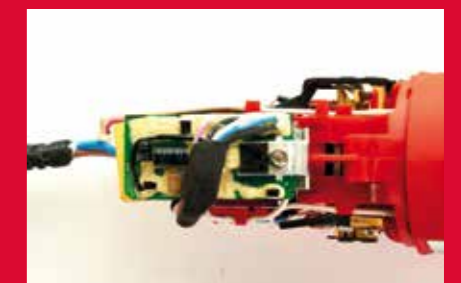

Elektronika

AGV 17 INOX

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percnkénti fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb eredményért
- Konstans elektronika és lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- FIXTEC anyá a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1550 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacseré
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- 6 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percnkénti fordulatszámot biztosít
- Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes indításért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacseré
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 90°-al elfordítható hajtóműház
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 12

1200 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 1200 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új beépített és továbbfejlesztett FIXTEC rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 17-125 INOX

Felvett teljesítmény (W)	1750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.8
Változtatható sebesség	Igen
FIXTEC szorító anyá	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933449870
EAN kód	4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
FIXTEC	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	-	-	-
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13-125 XE


Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2,800 - 11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.45
FIXTEC	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933451218
EAN kód	4002395260850

AGV 12-125 X

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC	Igen
Deadman kulcs	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló	Csúszó kapcsoló
Szállítva	-
Cikkszám	4933428085
EAN kód	4002395239597

AGV 12 XPD

1200 W SAROKCSISZOLÓ

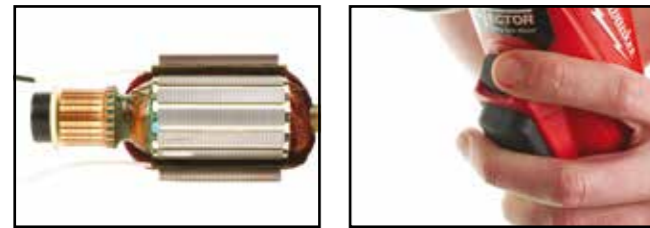

- Erőteljes 1200 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt forma a kényelmes használatért
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
- Szerszám nélkül állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ



- Nagyteljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradtságért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- Kábel 4 m

AG 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ



- Nagyteljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- Kábel 4 m

AG 9

850 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 850 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárat fordulatszám korlátozás
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
- A hatékony hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételnél is
- FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacserehez
- Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.4	2.4
FIXTEC	Igen	Igen
Deadman kulcs	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Kapcsoló	Nagyméretű kapcsoló	Nagyméretű kapcsoló
Szállítva	-	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933433240	4933433855
EAN kód	4002395244157	4002395000029

	AGV 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
FIXTEC szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933451222
EAN kód	4002395260898

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.1	2.1
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933451219	4933451220
EAN kód	4002395260867	4002395260874

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000	2700 - 10,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC szorító anya	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933403200	4933403206
EAN kód	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

800 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműködés
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Kábel 4 m

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	-	-
Cikkszám	4933451212	4933451213
EAN kód	4002395260195	4002395260805

AG 800 E

800 W SAROKCSISZOLÓ



- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyműködés
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Felvett teljesítmény (W)	800	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125	115
Max. vágási mélység (mm)	28	33	28
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	-	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451210	4933451211	4933451281
EAN kód	4002395260171	4002395260188	4002395170777

CERA TURBO™

CSISZOLÓ TÁRCSÁK

Kiváló teljesítmény CERA TURBO™ 50%- kal gyorsabb anyag eltávolítás és 2 x hosszabb élettartam.

- Hibrid kerámia szemcsék: Rozsdamentes acél, bronz, titán és alumínium csiszolására
- Vegyes szemcsemérettel: Anyageltávolításhoz 40-es szemcseméret, sima felület eléréséhez – 60-as szemcseméret
- Önélező csiszolólap az utolsó morzsát is lecsiszolja!
- Üvegszálcsiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.
- Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.
- Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.
- Készült: Németországban.
- Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 ford/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 ford/perc

Alkalmazás: Fémek, színesfémek (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)




Tipus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Cikkszám
SLC 50 / 115	115	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	4932430407
SLC 50 / 125	125	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	4932430408

- Kiváló minőségű cirkónium szemcse: hosszabb élettartam a színesfémek és a rozsdamentes acél esetében.
- Önélező csiszolólap az utolsó morzsát is lecsiszolja!
- Üvegszálcsiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.
- Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.
- Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.
- Készült: Németországban.
- Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 fordulat/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 fordulat/perc

Alkalmazások: Fémek, rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401) .

Tipus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Cikkszám
SL 50 / 115	115	80	22.2	Üvegszál	4932430412
SL 50 / 115	115	120	22.2	Üvegszál	4932430413
SL 50 / 125	125	80	22.2	Üvegszál	4932430414
SL 50 / 125	125	120	22.2	Üvegszál	4932430415

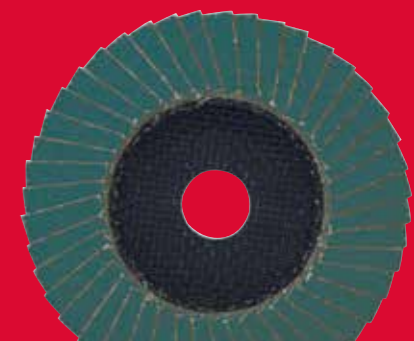

AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ



- Erőteljes 1500 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szűrő rács
- 4 m gumibevonatú kábel

AGS 15-125 C	
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



- 1200 wattos motor
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjárat fordulatszám
- 6 m kábel

AP 12 E	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Változtatható sebesség	Igen
Szállítva	–
Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ

- 1450 wattos erőteljes motor a nagy teljesítményű polírozásért
- Nagy nyomatékú hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony fordulatszámon nem csökkenő sebességért túlmelegedés nélkül
- Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző alkalmazásokhoz
- 7 fokozatú fordulatszám szabályozás
- Túlmelegedés elleni védelem
- Különleges „finger grip” a gép elülső részén a jobb fogásért
- Tárcsa rögzítő gomb
- Reteszelt kapcsoló
- Egyedi rugalmas és puha tépőzáras csiszolótányér, hogy megakadályozzák a festék karcolódását munka közben
- 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület karcolódását




	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	490 - 2100	490 - 2100
Tárcsa átmérő (mm)	200	200
Tengelymenet	M 14	M 14
Szállítás terjedeleme	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló tárcsák	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszolóalappal, csiszoló és fényező oldat, kendő
Súly (kg)	2.3	2.3
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítva	–	Heavy Duty kofferral
Cikkszám	4933432800	4933432795
EAN kód	4002395001156	4002395004348



	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Talp polírozógéphez M14-es menettel. Nagyon lapos kialakítás, kiváló rugalmassággal. Alacsony vibráció lehetővé teszi a precíz munkát lapos és íves profilokon.	125	4932430394	4002395380558	
Báránygyapjú polírozókorong 100% természetes báránygyapjúból. Prémium minőség a hosszabb élettartamért. Beépített Soft touch réteg biztosítja a megfelelő illeszkedést a lapos és íves profilokhoz. Régi és új festékreteg fényezéséhez. Köszönhetően a hőálló szálaknak, rendkívül jól használható hőérzékeny átlátszó lakkretekhez, pl. autó lökhárító polírozásához.	135	4932430395	4002395380565	
Polírozó szivacs kemény. Kemény szivacs durva habszerkezettel. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a mély karcok eltüntetésére.	145	4932430396	4002395380572	
Polírozó szivacs kemény. Közepesen kemény, finompórusú anyag, lekerekített szélekkel. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a mély karcok eltüntetésére.	145	4932430397	4002395380589	
Polírozó szivacs, profilos. Szuper puha, finompórusú, profilos felületű, minimálisra csökkenti a polírozó paszta fröccsenését. Érzékeny felületekhez, jó nedvszívó tulajdonságokkal, kiváló fényezéshez és a vízfoltok eltávolításához. Mosógépben 30°-on mosható.	400 x 400	4932430398	4002395380596	
M-cut polírozó 1500 (250 ml). Durva 1500-as szemcse mély karcolások eltávolításához a lakk réteg károsodása nélkül. Porszemcsék, lakk, festék és mély karcolások eltávolításához. Viasz, szilikon és vegyszeres oldószerek nélkül. Kemény polírozó szivaccsal (4932430396) és gyapjú polírozó koronggal (4932430395) használható.		4932430475	4002395381364	
M-Wax polírozó 6000 (250 ml). Kiváló minőségű viasz 6000-es szemcsemérettel finom karcolások eltávolítására és a fényezés egy lépésben történő befejezéséhez. Kiválóan eltávolítja a finom karcolásokat. A legjobb brazil Karnaubavisszal szállítva a tartós tűkőrfényért. Szilikon mentes. Puha polírozó szivaccsal (4932430397) és mikroszálás törölkendővel (4932430398) használható.		4932430476	4002395381371	

AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

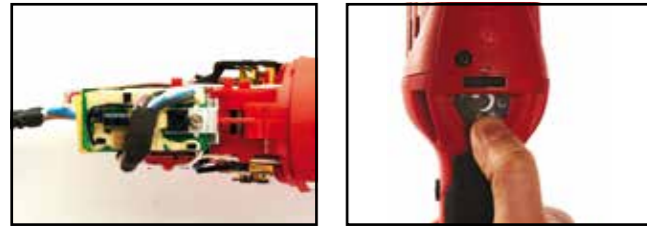

- Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

DGL 34

KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Cserélhető szénkefék
- Kedvező súly/teljesítmény arány
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DGL 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ



- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

DG 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES LYUKCSISZOLÓ



- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Cserélhető szénkefék
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

	AS 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
Szállítva	-
Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

	DGL 34
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	34,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

	DGL 30 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

	DG 30 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ



- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és maráshoz
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DG 7 E	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928

BS 125

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ



- Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot biztosít
- Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
- 4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
- Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális teljesítményért
- A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
- Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló láthatóságáért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
- Szerszám nélkül állítható talp

BS 125	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	125
Fűrészlap hossza (mm)	1139.83
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933448245
EAN kód	4002395262830

MCS 66

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ



- Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanel
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacseré és tartályűrités
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú crement hegyű körfűrészlappal szállítva

MCS 66	
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágás mélyen 90° (mm)	66
Befogótüske mérete (mm)	15.87
Súly (kg)	6.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ



- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)
- Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítása érdekében -45°-tól +45°-ig
- Gyorszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszelt kör zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
- Acél alaplap kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért

CHS 355	
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90° és 45° (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyzetprofilban 90° és 45° [mm]	115 / 80
Vágási kapacitás 90° és 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90° és 45° (mm)	130 / 80
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	18
Szállítva	-
Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220

FAMEGMUNKÁLÁS



SSPE 1500 X

1500 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ



- 1500 wattos Milwaukee® motor - az iparban a legmagasabb túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és meghibásodását
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1500 X

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 2800
Lökét hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428900
EAN kód	4002395241699

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360°-ban elfordítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL® fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1300 RX

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3000
Lökét hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933440590
EAN kód	4002395001095

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC fűrészlap befogás
- Szabadalmaztatott AVS Anti Vibrációs Rendszer biztosítja a zavartalan alacsony 14,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a fűrészlap kiváló használatáért
- SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1300 SX

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 2800
Lökét hossz (mm)	32
Súly (kg)	3.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933428520
EAN kód	4002395241545

SSD 1100 X

1100 W SAWZALL®
SZABLYAFÜRÉSZ



- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően, ami 28 mm-es lökettel párosul
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Tartós csúszósínes mechanizmus
- SAWZALL® fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSD 1100 X

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 2900
Lökét hossz (mm)	28
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933416710
EAN kód	4002395237623

SAWZALL® FŰRÉSZLAPOK



THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE

Vékony fémvágó fűrészlapok

- A fog jobb geometriája nagyobb sebességet és dupla élettartamot biztosít.
- Kiváló minőségű bimetál fogazat 8% kobaltot tartalmaz, ez növeli a teljesítményt és az élettartamot.
- **TOUGH NECK™** - Préselt bevágások a befogás körül, ezzel megerősítve a pengét a leggyengébb helyen.
- Karcsú (0,90 mm) fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért.

THE TORCH™

DOUBLE DUTY UPGRADE

Heavy Duty fém vágó- és bontó fűrészlapok

- Erős: Szolid 1,06 mm-es fűrészlapok.
- Utészálló: A bimetál fűrészlaptest hajlik és görbül, de nem törik el.
- Egőfej: Vékony (1,06 mm), erős laptest precíz fémlap a csővágáshoz.
- Hidegen edzett: Egyedülálló hideg edzési folyamatnak köszönhetően keményebb fogak a legkeményebb fémek vágásához; akár 50% hosszabb élettartam.

Hossz (mm)	Fogak száma	Kiszerezés	Cikkszám
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787



THE AX™

Bontó-fűrészlapok szöges fához

- **FANG TIP™**: Gyorsabb, süllyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez
- **NAIL GUARD™**: Megvédi a fűrészfogakat a szögek által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát és tartósságát.
- Erős: Nagyon vastag laptest (1,60 mm) maximális tartósságot és élettartamot biztosít, ennek köszönhetően tökéletes szegelt vagy csavaros fához.
- Gyors: Agresszív 5 TPI fogas geometria több anyagot távolít el húzásonként - így gyorsabb a vágás.
- Rézsűs alak: Kiváló a süllyesztett vágáshoz, a szűk helyeket is eléri.
- Ejtészálló: Bimetál konstrukciója következtében a fűrészlap hajlítható és rugalmas, nem törik el.

Hossz (mm)	Fogak száma	Kiszerezés	Cikkszám
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

FANG TIP™
NAIL GUARD.



THE WRECKER™

Extra Heavy Duty fűrészlapok fémhez és bontáshoz

- Erős és precíz: Extra vastag 1,60 mm fűrészlaptest.
- Bimetál konstrukció: Kiváló fűrészlap élettartam és teljesítmény.
- Fogazat kialakítás: Az agresszív, megerősített fogfej kivitele és az egyforma fogmélység lehetővé teszi a gyorsabb vágást, mivel húzásonként több anyag távolítható el.
- Fűrészlap alak: Egyenes – 25 mm fűrészlap magassággal. Az egész hosszán keresztül – ez a párosítás biztosítja a 90°-os vágásokat. Különösen alkalmas nagy pontosságot igénylő csövek vágásához.

Hossz (mm)	Fogak száma	Kiszerezés	Cikkszám
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711



JSPE 135

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFÜRÉSZ



- Robosztus és erőteljes szűrőfűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Nagy teljesítményű 750 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

JSPE 135 TX

Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú löketség (löket/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartomány (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381230
EAN kód	4002395232529

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFÜRÉSZ FELSŐ FOGANTYÚVAL



- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az alaplap egy robusztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS anti-vibrációs rendszer a lehető legkisebb vibrációért
- Beépített poreszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruuval szállítva

JS 120 X

Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketség (löket/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartomány (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933381680
EAN kód	4002395234677

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFÜRÉSZ VEZETŐ FOGANTYÚVAL



- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelölés a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel

FSPE 110 X

Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjáratú löketség (löket/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartomány (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933357990
EAN kód	4002395229185

SCS 65 Q

190 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (65 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)




- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt 'TILT-LOK' fogantyúnak köszönhetően
- Nagy vágási átmérő 65 mm
- Ideálisan elhelyezett állítókarok
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- 4 m QUIK-LOK kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

SCS 65 Q

Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágás gérben 45° (mm)	52
Max. vágás gérben 90° (mm)	65
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	5.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	638051
EAN kód	4002395229529

CS 60

184 MM-ES KÖRFŰRÉS (61 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)

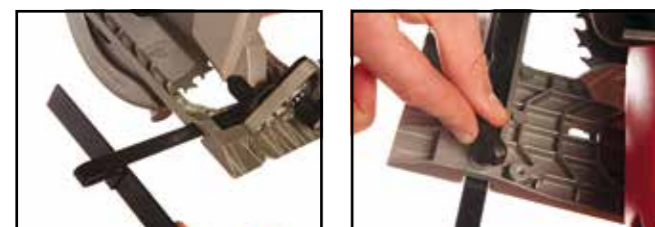


- Nagyteljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- 0 – 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
- Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
- A beépített porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonomikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

CS 60

Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágás gérben 45° (mm)	49
Max. vágás gérben 90° (mm)	61
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4,8
Szállítva	–
Cikkszám	4933419225
EAN kód	4002395238361

CS 55

165 MM-ES KÖRFŰRÉS (56 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)

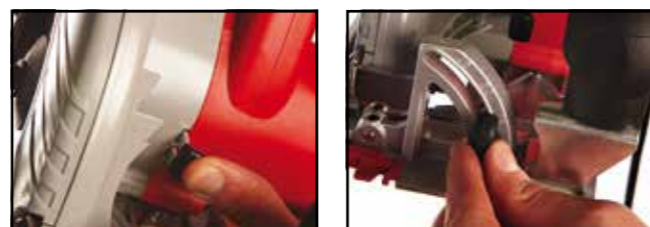

- Kompakt és könnyű egykezes körfűrészgép a gyors és könnyű egykezes vágáshoz
- Nagy teljesítményű 1200 wattos motor 6000 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy 56 mm-es vágásmélység
- A gép súlypontjának optimális kialakítása tovább könnyíti a gépet
- Professzionális alumínium öntvény alaplap
- Elektronikus motorfék, fűrészlap leállítás másodpercek alatt
- Kiváló forgácskidobás távol a használatól
- Ergonomikus fogantyú a kényelmesebb használatért
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a holtidő csökkentésére és a termelékenység növelésére
- Tengelyreteres a gyors fűrészlap cseréért
- Pontos forgácsmentes vágás és keresztvágás
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

CS 55

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágás gérben 45° (mm)	37
Max. vágás gérben 90° (mm)	56
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4,5
Szállítva	–
Cikkszám	4933403635
EAN kód	4002395234417

PJ 710

LAPOSTIPLI MARÓ




- Profi lapostipli maró a könnyű, gyors munkához, a kiváló marási eredményért a kemény és puha fában, forgácslapokban
- Erőteljes 710 wattos motor
- Csúszás mentes gumi alaplap
- Tengelyreteres a könnyű élcseréhez
- ERGO kapcsoló
- Pozicionáló mélységmérő
- 6 fogú marótárcsa
- Bemerülő mélységállító 6 pozícióval
- Változtatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított pozícióval (22,5; 45; 67,5 fok)
- Tisztán látható referencia jelek és skálák
- 4 m kábellel, papír porzsákkal, forgácselvezetővel szállítva

PJ 710

Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000
Max. vágási átmérő (mm)	100
Max. vágási mélység (mm)	19
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4933378875
EAN kód	4002395227037

BS 100 LE

4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ

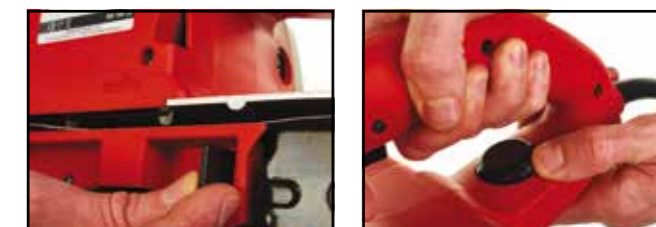

- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porelszívás turbínával és porzsákkal: így pormentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva

BS 100 LE

Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5,3
Szállítva	–
Cikkszám	4933385150
EAN kód	4002395229222

ROS 150 E-2

6" COLOS (150 MM) EXCENTER CSISZOLÓGÉP



- Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos erőteljes motort
- 6.4 / 3.2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező csiszolásért
- Változtatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréhez
- Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
- Zárt tolókapcsoló
- Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenes súlyelosztás
- 4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólapokkal szállítva

ROS 150 E-2

Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10,000
Oscillációs átmérő (mm)	6.4 / 3.2
Csiszólótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2.8
Szállítva	-
Cikkszám	4933431170
EAN kód	4002395243624

ROS 125 E

125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP




- Kiváló a szűk nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porelszívás - a por 90 % - át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porszívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porszívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézett) szállítva

ROS 125E

Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	14,000 - 26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszólótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1.7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933433180
EAN kód	4002395244010

SPS 140

1/4" REZGŐCSISZOLÓ

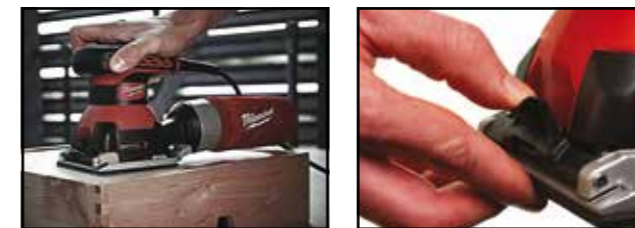

- Erőteljes 260 W motor
- 1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
- Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
- Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
- A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen

SPS 140

Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14,700
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	28,000
Oscillációs átmérő (mm)	1.6
Csiszólótalp mérete (mm)	113 x 105
Súly (kg)	1.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933447015
EAN kód	4002395005826

PDS 13

DELTACSISZOLÓ



- Kiválóan használható sarkok és élek közelében
- Beépített porelszívás porzsákkal
- Csatlakozás porzsákhoz vagy porelszívó rendszerhez
- Ozcillációs mozgás 2 mm; ideális a finom csiszoláshoz és a szélekhez közeli munkákhoz
- Nagyon könnyű és kézreálló rezgőcsiszoló
- Öntött alumíniumból készült professzionális alaplap
- Gyors és könnyű csiszolópapír csere tépőzáras rendszerrel
- 4 m kábellel, csiszolólap készlettel, porzsákkal szállítva

PDS 13

Felvett teljesítmény (W)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	13,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	26,000
Oscillációs átmérő (mm)	2.0
Csiszólótalp mérete (mm)	100x147
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4933391185
EAN kód	4002395231713

AS 300 EMAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, AUTOMATIKUS SZÜRŐ TISZTÍTÁS



- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 3800 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faporok (tölgy, bükk)
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Kettős szűrőrendszer
- Mosható és tartós szűrő
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Lágyműködés
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x adapterrel, padlóhoz való szívófejvel, résekhez való szívófejvel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

AS 300 ELAC

30 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ



- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken és a műhelyben történő használatra
- 3800 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Egyszerűen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x adapterrel, padlóhoz való szívófejvel, résekhez való szívófejvel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

AS 500 ELCP

50 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ SZÜRŐVEL



- A nagy, 50 literes tartály kapacitás ideális a műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x adapterrel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

AS 300 ELCP

30 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ SZÜRŐVEL



- Félkompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 3700 l/percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, szívócsővel, 2 x adapterrel, padlóhoz való szívófejvel, résekhez való szívófejvel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

	AS 300 EMAC
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3800
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933416080
EAN kód	4002395236688

	AS 300 ELAC
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3800
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933428455
EAN kód	4002395239979

	AS 500 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3700
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	50
Tömlő átmérő (mm)	36
Súly (kg)	11
Szállítva	-
Cikkszám	4933416070
EAN kód	4002395236640

	AS 300 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő mennyisége (l/perc)	3700
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Súly (kg)	10
Szállítva	-
Cikkszám	4933416060
EAN kód	4002395236602

AS 2-250 ELCP

25 L L-POROSZTÁLYÚ IPARI PORSZÍVÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ SZŰRŐVEL



- Nagy 25 L tartály, kiváló a műhelyben történő használathoz
- 1250 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal hatékonyabb
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- 2600 W teljesítmény leadás kapacitás lehetővé teszi a nagy kapacitású gépekkel történő használatot
- Szűrő tisztítása ellenáramoltatott levegővel, javítja a szívóhatást
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Vizes és száraz
- Gégecső és kábel tárolása
- Porelfűvő funkció
- 7,5 m gumi kábel
- 3,5 m gégecsővel, padlótisztító szettel, 2x elektromos kéziszerszám csatlakozó adapter, PET szűrő, 1x eldobható porzsák, 1x gyapjú porzsák, 1x résekhez való szívófej

AS 2-250 ELCP

Felvett teljesítmény (W)	1250
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacitás (l)	25
Tömítő átmérő (mm)	32
Súly (kg)	10.4
Szállítva	-
Cikkszám	4933447480
EAN kód	4002395006274

MS 216

8 1/2" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL



- 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményfában
- Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágáshozoggal lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirozott fogantyú - fáradtság nélküli, kényelmes ismétlődő vágásokat tesz lehetővé gérszög kioldó szerkezet - a gyors és zökkenőmentes vágási irány megváltoztatásáért
- Gérvágást kioldó rendszer
- Beépített LED
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

MS 216 SB

Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (")	50
Gérvágás kapacitása jobbra (")	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	14.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933419300
EAN kód	4002395238453

MS 304 DB

12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ



- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
- Beépített porelvezető csatorna - felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás - a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gérvágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értéke jobbra és balra: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° - 48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

MS 304 DB

Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (")	55
Gérvágás kapacitása jobbra (")	60
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 241
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 241
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 342
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 342
Súly (kg)	29.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933433340
EAN kód	4002395244294

MSL 1000

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető - 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecusukható kialakítás

MSL 1000

Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1081
Meghosszabbítható -ig (mm)	2082
Befogás átmérője (mm)	1081
Csapágyerő (kg)	180
Súly (kg)	16.6
Szállítva	-
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSUV 275

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Összecsukható, könnyen szállítható és tárolható
- Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető
- Maximális kapacitás 2750 mm
- 180 kg-ig terhelhető
- Univerzális konzol - kompatibilis a legelterjedtebb márkákkal
- Csúszásgátlóval felszerelt gumírozott lábak
- Gyorsan kioldható meghosszabbítható alaplap
- Beépített tároló tálca

	MSUV 275
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1170
Meghosszabbítható -ig (mm)	2750
Befogás átmérője (mm)	1340
Csapágyerő (kg)	180
Súly (kg)	26
Szállítva	-
Cikkszám	4933419550
EAN kód	4002395238538

MS 305 DB

12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ




- Digitális vágásszög-kijelző megismételhető pontosság, 0,1°-ig
- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- A munkafelület beépített dupla megvilágítása
- Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75 %-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gérvágás széles tartományban – balra 55°-ig és jobbra 60°-ig a legsokoldalúbb használathoz. Gérvágás reteszelési értékek jobb és bal oldalnál 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Kettős ferdevágás – a vágófej jobb és bal oldalra 0-48°-ig dönthető az alábbi reteszelési értékekkel: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porszívó adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

	MS 305 DB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3200
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (")	55
Gérvágás kapacitása jobbra (")	60
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 241
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 241
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	57 x 342
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	102 x 342
Súly (kg)	29.5
Szállítva	-
Cikkszám	4933411550
EAN kód	4002395235919

MSL 3000

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

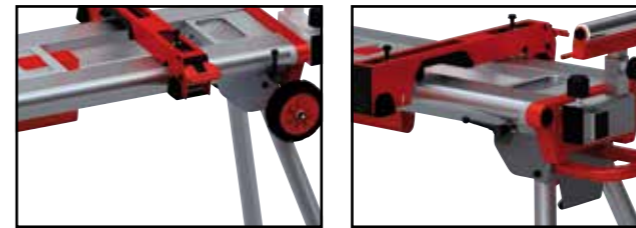

- Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Akár 1200 mm-esre is összecsukható – köszönhetően az összehajtható láboknak és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását a Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 81 cm
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

	MSL 3000
Magasság (mm)	810
Alaplap mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Befogás átmérője (mm)	1200
Csapágyerő (kg)	250
Súly (kg)	23
Szállítva	-
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213

A TELJES PORELSZÍVÓ RENDSZER



A POR VESZÉLYES ÉS HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉGEK OKOZÓJA LEHET.

KÜZDJ A POR ELLEN A TELJES MILWAUKEE® PORELSZÍVÓ RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

KÖSSZE ÖSSZE AZ AS 300 EMAC IPARI PORSZÍVÓT A Milwaukee® VÁLASZTEKÁBAN SZEREPLŐ ÖSSZES GÉPEL

MINIMUM JOGI KÖVETELMÉNY az M - por osztály



AS 300 EMAC
4933416080

Becslések szerint évente több, mint 500 építőipari munkás veszíti életét a szilikapornak való kitettség miatt, amely szilikatartalmú anyagokat - pl. beton, habarcs és homokkő - magukban foglaló munkák során keletkezik (másik elnevezése a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid, azaz, RCS). A kalapács tömlőn keresztül csatlakozik az AS 300 EMAC-hoz, majd adapteren keresztül bármely Milwaukee® kalapácshoz, a belélegzett szilikaporn mennyiségének minimálisra csökkentése érdekében.

A legnagyobb mennyiségű szilícium-dioxidot valakinek be kell lélegeznie



Szilícium-dioxid

KALAPÁCSOK

CSŐ ÉS ADAPTER
(AS 300 EMAC IPARI PORSZÍVÓVAL SZÁLLÍTVA)



PORVÉDŐ

AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ CSATLAKOZTATHATÓ

PHDE72
4932430480

- Porvédő burkolat - PHDE72 Ø 6 - 72 mm átmérőű fűrészhez.
- Béépített kefe javítja a szívás minőségét és a por kivezetését.
- Fűrészoronas alkalmazáshoz a kefék eltávolíthatóak.
- Csatlakozó fűvóka: Ø 37 külső fűvóka / Ø 32 mm belső fűvóka.



PLH 32 XE PLH 28 XE M18 CHX M18 CHPX M28 CHPX M18 CHM K 540 S K 545 S K 750 S K 950 S

ADAPTER

M12 DEAC
4932430479

- Porvezető védőburkolat lehetővé teszi az M12DE összekötését független porszívóval / porszívóval.



M18 BH HD18 HX PLH 20 PH 27 X PH 30 POWER X

PORELSZÍVÓ FŰRÖKALAPÁCSOKHOZ
4932430446



PORELSZÍVÓ

M12 DE-0
4933440510



Fapor keletkezik, amikor puhafában, keményfában és faalapú termékekben dolgozunk, mint az MDF és rétegelt lemez. Kösse össze a számos Milwaukee® faipari szerszámot közvetlenül AS 300 EMAC porszívóhoz vagy gérvágóhoz a DEK 26 rendszert.

FAMEG MUNKÁLÁS

Porelszívó rendszer MS216 gérvágóhoz.

M18 SMS216-0

Az akkumulátor külön rendelhető!



MS 216 SB



DEK 26
4932430005



EGYÉB FAMEG MUNKÁLÓ GÉPEK

CSŐ ÉS ADAPTER
(AS 300 EMAC IPARI PORSZÍVÓVAL SZÁLLÍTVA)



AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ CSATLAKOZTATHATÓ



R0S 125 E SPS 140 R0S 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

FÉMMEG MUNKÁLÁS

CSŐ ÉS ADAPTER
(AS 300 EMAC IPARI PORSZÍVÓVAL SZÁLLÍTVA)

PORELVEZETŐK

Porvezető burkolat vágáshoz - DEC 125.
4932430467

- Szerszám nélkül csatlakoztatható a Ø 115 - 125 mm AG (V) 12, AGV 15 és a FUEL™ sarokcsiszolókhöz
- Bármelyik Milwaukee® porszívóval használható a porszívóval szállított adapter alkalmazásával



Porvédő burkolat csiszoláshoz - DEG 125.
4932430468

- Szerszám nélkül csatlakoztatható a Ø 125 mm AG (V) 12, AGV 15 sarokcsiszolókhöz
- Bármelyik Milwaukee® porszívóval használható a porszívóval szállított adapter alkalmazásával




AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ CSATLAKOZTATHATÓ




M18 CAG115X/M18 CAG125X M18 CAG115XPD/M18 CAG125XPD M18 CAG115XPDB-502X/M18 CAG125XPDB-502X AG 12-115X/AGV 12-125X AGV 12-125XPD AGV 15-125XC/AGV 15-125XE


MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK



NEM MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK



HEAVY DUTY MÉRŐSZALAGOK



MÉRŐSZALAG 2 M



- A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság védelem a por, piszok, törmelék és víz ellen.
- Fényelnyelő bevonat a mérőszalagon, ami tükröződésmenettel teszi a szalagot és megkönnyíti annak leolvasását erős napfényben is
- Ujjal történő megállítás a kényelmesebb tartásért, beépített ujjvédő, amely megvédi az ujjakat a szalag visszahúzóadásakor
- Kettős mágnesek: az egyik mágnes megtartja a kampót, a második mágnes megakadályozza, hogy a szalag lecsússzon az anyagról, mint például acél csapokon és csöveken
- Mérce mindkét oldalon: vízszintes mérési skála az elülső oldalon, függőleges mérési skála a hátoldalon a még jobb olvashatóságért
- Prémium minőség, 27 mm szalag szélesség
- 5 ponton megerősített ház a tartósságért
- Övcsipesz: könnyű felcsatolás a ruha felsértése nélkül
- Extra nagy 360°-ban elfordítható kampó: az anyag minden oldalára könnyen felakasztható
- Építész mérce: A berajzolt skálák egyszerű leolvasása (ISO 5455). Lehetővé teszi a távolságok mérését és az anyag igény felmérését közvetlenül az építkezésen 5 m és 8 m mérőszalagok: 1 : 20 és 1 : 50 arányban
- Gumirozott fogási felület az extra kényelemért és tartósságért. II. pontossági osztály
- Csak gyűjtőkartonban rendelhető (tartalma 6 x 48225305) Legkisebb rendelhető mennyiség 6 x 48225305 (= 1 x gyűjtőkarton) A 6 darabnál nagyobb mennyiség rendelése esetén a 6 db többszörösét kell rendelni (pl.: 12,18,24,30...)

- A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a por, piszok, törmelék és víz ellen
- Fényelnyelő bevonat a mérőszalagon, ami tükröződésmenettel teszi a szalagot és megkönnyíti annak leolvasását erős napfényben is
- Ujjal történő megállítás a kényelmesebb tartásért, beépített ujjvédő, amely megvédi az ujjakat a szalag visszahúzóadásakor
- Mérce mindkét oldalon: vízszintes mérési skála az elülső oldalon, függőleges mérési skála a hátoldalon a még jobb olvashatóságért
- Prémium minőség 27 mm szalag szélességgel
- 5 ponton megerősített ház a tartósságért
- Övcsipesz: könnyű felcsatolás a ruha felsértése nélkül
- Extra nagy 360°-ban elfordítható kampó: az anyag minden oldalára könnyen felakasztható
- Építész mérce: a berajzolt skálák egyszerű leolvasása (ISO 5455). Lehetővé teszi a távolságok mérését és az anyag igény felmérését közvetlenül az építkezésen. Mérőszalagok 5 m és 8 m: Mérce 1:20 és 1:50.
- Gumirozott fogási felület az extra kényelemért és tartósságért
- Megrendelést csak gyűjtőcsomagolásra lehet adni (6 x 48225305). Minimális rendelhető mennyiség az 6 x 48225305 (= 1 gyűjtőcsomagolás). A 6 db feletti mennyiséget a 6-db többszörösékként kell megrendelni (azaz 12, 18, 24, 30, stb.).

- A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a por, piszok, törmelék és víz ellen
- Fényelnyelő bevonat a mérőszalagon, ami tükröződésmenettel teszi a szalagot és megkönnyíti annak leolvasását erős napfényben is
- Extra széles 41 mm.
- Prémium minőség 27 mm szalag szélességgel
- 5 ponton megerősített keret a tartósságért
- Övcsipesz: könnyű felcsatolás a ruha felsértése nélkül
- Extra nagy 360°-ban elfordítható kampó: az anyag minden oldalára könnyen felakasztható
- Gumirozott fogási felület az extra kényelemért és tartósságért
- II. pontossági osztály
- Megrendelést csak gyűjtőcsomagolásra lehet adni.
- Minimális rendelhető mennyiség az 6 darab.
- A 6 db feletti mennyiséget a 6-db többszörösékként kell megrendelni (azaz 12, 18, 24, 30, stb.).

- 5-pontos felépítmény erősítés: több mint 10-szeres élettartam.
- Heavy Duty mérőszalag 13 mm.
- A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a por, piszok, törmelék és víz ellen.
- Kompakt kialakítás és gumirozott fogási felület az extra kényelemért és tartósságért
- Minimális rendelési mennyiség 12 db (12 darabnál nagyobb megrendelés esetén a 12 db többszörösét kell rendelni)

	Metrikus	Metrikus	Metrikus	Metrikus és angolszász	Metrikus és angolszász	Metrikus és angolszász
Hosszúság (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Mennyiség	6	6	6	6	6	6
Cikkszám	48225305	48225308	48225411	48225216	48225225	48225233
EAN kód	045242317677	045242317684	045242347421	045242296903	045242296910	045242317707

	Nem mágneses 5 m	Nem mágneses 8 m	Nem mágneses 5 m / 16 ft.,	Nem mágneses 8 m / 26 ft.,
Hosszúság (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Mennyiség	6	6	6	6
Cikkszám	48225306	48225309	48225217	48225226
EAN kód	045242317608	045242317639	045242317592	045242317622

	Metrikus	Metrikus	Metrikus és angolszász	Metrikus és angolszász	Metrikus és angolszász
Hosszúság (m)	5	8	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Mennyiség	6	6	6	6	6
Cikkszám	48225705	48225708	48225616	48225625	48225633
EAN kód	045242350551	045242350568	045242350575	045242350582	045242467327

	Metrikus és angolszász
Hosszúság (m)	2 / 6
Mennyiség	12
Cikkszám	48225502
EAN kód	045242468034

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK



- Hegyes marad, nem deformálódik el.
- Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton.
- Akár 72 óra után is használható.
- Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez.
- Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen.
- Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém felületeken
- Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy nadrágra.
- Könnyen nyitható egy kézzel
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk a kupakon, érintő képernyős eszközzel is használható.
- Jobb tapadás íráskor.
- Vékony végződés* - Megrendelést csak gyűjtőcsomagolásra lehet adni (36 x 48223100). Minimális rendelhető mennyiség az 36 db. (= 1 gyűjtőcsomagolás). A 36 db feletti mennyiséget a 36 db többszöröseként kell megrendelni (azaz 72, 108, 144, 180, stb.).

	Vékony tartós hegy	Vágott hegy érintő funkcióval	4 darabos kiserelés
Szin	Fekete	Fekete	Kék, piros, zöld és fekete.
Mennyiség	36	1	1
Cikkszám	48223100	48223103	48223106
EAN kód	045242319473	045242333608	045242333585

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ



- Hegyes marad, nem deformálódik el.
- Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton.
- Akár 72 óra után is használható.
- Kesztyűvel is könnyedén használható iPad, iPhone, tableten és érintőképernyős telefonokon.
- Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez.
- Használható vizes, olajos vagy törmelékes felületen.
- Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém felületeken.
- Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy nadrágra
- Könnyen nyitható egy kézzel.
- Nyakba akasztónak kialakított lyuk a kupakon, érintő képernyős eszközzel is használható.
- Jobb tapadás íráskor.

	Vékony tartós hegy érintő funkcióval
Szin	Fekete
Mennyiség	1
Cikkszám	48223101
EAN kód	045242297436

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ, KINYITHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS



- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
- Szerszám nélküli pengecseré. Rövidebb leállítás a pengecseré miatt
- Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
- Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
- Övtartó a könnyű tárolásért

	FASTBACK™ hajlított kés	FASTBACK™ hajlított kés késtartóval
Cikkszám	48229901	48221902
EAN kód	045242367047	045242292547


VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS



- Oldalsó felületen csúsztható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét annak, hogy a penge véletlenül kicsússzon.
- Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.
- Szerszám nélküli penge csere. Rövidebb leállítás a penge cseréje miatt.
- Penge tárolása. Mágneses penge tárolás – 5 db pengéhez.
- Heavy Duty. Teljesen fém ház csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért és a jobb tárolásért.

	Visszahúzható pengéjű univerzális kés
Cikkszám	48229910
EAN kód	045242367054

VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS

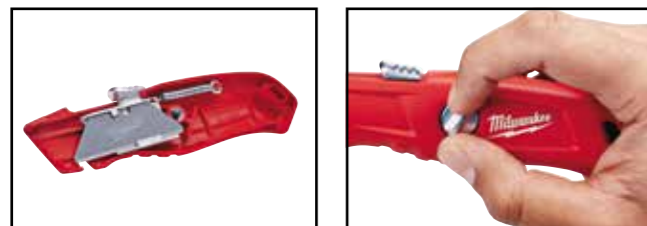

- Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik
- Két penge állás lehetővé teszi a vágás mélységének állítását.
- Penge tároló 5 db penge tárolásához.
- Szerszám nélküli penge csere. Időt spórol meg a pengék cseréjénél. A hüvelykujjal állítható szerkezet lehetővé teszi a pengék gyors cseréjét.
- Heavy Duty: Tartós, teljesen fém test.
- Kábelcsupaszító: Nem szükséges másik szerszámot keresni. Akár az Ø 5 mm² kábeleket is elvágja.

RÁSPOLYOS KÉZIFŰRÉS




- 150 mm-es vakolat / gipszkarton kés. Extra erős és nagyon vastag kés, ennek köszönhetően ellenállóbb.
- Korrózió ellen védett
- Csúszásmentes gumibevonat. A nagyobb kényelemért és csúszásmentességért
- Beépített ráspollyal. Lehetővé teszi a felhasználó számára a lyukak gyors megnagyobbítását vagy a durva szegélyek finomítását

ÖSSZECSUKHATÓ EGYKEZES KÉZIFŰRÉS



- Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere.
- A fűrészlap a markolatba csukható - könnyebb és biztonságosabb a tárolása.
- Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében.
- Használható minden Sawzall® fűrészlappal – sokoldalú felhasználáshoz.
- 1db 150 mm-es 18 TPI fogas fűrészlapot tartalmaz

FŰRÉSZKERET

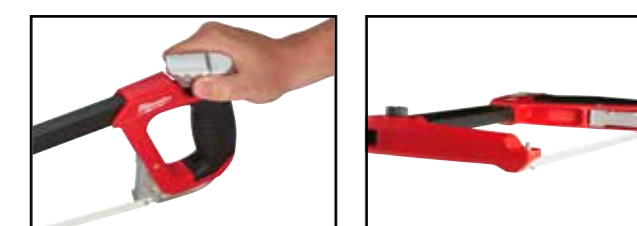

- Fémvázas keret a fűrészlap stabil, erős befogásához (170 kN)
- Kényelmes, csúszásmentes markolat, a biztonságos megfogásért.
- A keretben fűrészlap tároló van a csere fűrészlapoknak.
- 300 mm-es fűrészlapokhoz, 1 db fűrészlappal szállítva

Visszahúzható pengéjű kés

Cikkszám	48221915
EAN kód	045242296873

Ráspolyos kézfűrész

Cikkszám	48220304	Ráspolyos kézfűrész bemutató egység (6 x ráspolyos kézfűrész 48220304)	4932352662
EAN kód	045242204595		4002395373208

Összecsukható egykezes kézfűrész

Cikkszám	48220305
EAN kód	045242204618

Fűrészkeret

Cikkszám	48220050
EAN kód	045242362226

KOMPAKT EGYKEZES KÉZI FŰRÉSZLAP-BEFOGÓ



- Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere.
- Nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan használható.
- Állítható a fűrészlap hossza, a kifogástalan vágás érdekében.
- Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében.
- 300 mm-es fűrészlapokhoz.

TÖRNETŐ PENGÉJŰ KÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL



- Fém zár* a max. tartósságért és hosszú élettartamért.
- Csavaros rögzítés*, ami lehetővé teszi a gyors penge állítást.
- Csúsztatható automatikus zár** a gyorsabb penge állításért.
- Szelvényenként törhető penge**.
- Gumibevonatú és vegyszernek ellenálló fogantyú, csúszásmentes fogás.
- Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért.
- * 18/25 mm törhető pengéjű kés
- **9 mm törhető pengéjű kés

PEX VÁGÓ



- Vágja az akár 25 mm átmérőjű a PEX, PVC, PB, MDP, PE, műanyag elektromos vezetékeket, pneumatikus csöveket, műanyag túlfolyó csöveket, gumi és szilikon csöveket
- V-alakú kés lehetővé teszi a gyors és egyenes vágásokat, megóvjaa az anyag károsodását
- Cserélhető rozsdamentes acél kések
- Robosztus, masszív fém konstrukció a fejtől egészen a fogantyúig a hosszabb élettartamért
- A fejen lévő hornyok lehetővé teszik a tengelykapcsolók csupaszítását
- Rozsdaálló fej
- Egykézzel történő zárás, a kéziszerszám zárva marad a szállítás alatt, rugós de könnyen nyitható
- Ergonomikus, gumibevonatú fogantyú tartós és kényelmes

	PEX vágó
Max. vágási kapacitás (mm)	25
Cikkszám	48224202
EAN kód	045242343133

HOSSZÚCSÖRŰ LAPOS FOGÓ



- Hosszúcsőrű fogó - fogáshoz, huzalcsupaszításhoz a nehezen elérhető helyeken
- Kábelcsupaszító - 3 különböző méretű vezeték csupaszítása - 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- Vezetékek vágása - akár a 2,5 mm-es keményfém huzalt is elvágja
- Sorjátlanító bordák a fejen, akár 18 mm csövek sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám
- Szögek kihúzása
- Hurkok készítése - beépített hurkoló funkció akár a 6,6 mm² / Ø 2,9 mm vezetékekhez is használható
- Recézett vágóélek a vágás során felmerülő csúszás megakadályozására
- Lézerrel edzett tartós vágóélek. Extra edzett 64 HRC
- Króm-vanádium acélból készül
- Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a komfortos használathoz
- A fogazott pofák jobb befogást és kiváló ellenőrzést biztosítanak.

	Hosszúcsőrű lapos fogó
Csupaszoló kapacitás (mm ²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5
Max. vágási kapacitás - kábel (mm)	6.0
Teljes hossz A (mm)	210
Szorító pofák vastagsága (mm)	13.5
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	18
Cikkszám	48226101
EAN kód	045242342211

Kompakt egykezes kézi fűrészlap-befogó

Cikkszám	48220012
EAN kód	045242204571

	Törhető pengéjű kés 9 mm	Törhető pengéjű kés 18 mm	Törhető pengéjű kés 25 mm
Fűrészlap szélessége (mm)	9	18	25
Törési pontok száma	13	8	7
Cikkszám	48221960	48221961	48221962
EAN kód	045242296811	045242296798	045242296828

KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ - 6 AZ 1-BEN



- Fogók - kiválóan alkalmas fogáshoz, drót hajlításához és állításhoz a nehezen hozzáférhető helyeken
- Kábelcsupaszítás - 5 különböző méretű kábel csupaszításához - 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Vezetékek vágása - akár 2,5 mm-es kábelt is vág
- Sorjázás - Sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám
- Csavar vágása - M3 és M4 csavarok vágásához
- Hurkok készítése - beépített hurkoló funkció akár a 6,6 mm² / Ø 2,9 mm vezetékekhez is használható.
- Recézett vágóélek a vágás során felmerülő csúszás megakadályozására
- Lézerrel edzett tartós vágóélek
- Króm-vanádium acélból készült
- Karcsú kialakítás, a nehezen elérhető helyekhez
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat a kényelmesebb használatért
- Egy kezes állító gomb a gyors és biztonságos fogásért

	Kábelcsupaszító fogó
Csupaszoló kapacitás (mm ²)	0.5 - 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	2.5
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5
Max. vágási kapacitás - kábel (mm)	6.0
Teljes hossz A (mm)	190
Szorító pofák vastagsága (mm)	4
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	25
Cikkszám	48229069
EAN kód	045242271252


HEAVY DUTY KOMBINÁLT FOGÓ



- Általános fogó és vágó alkalmazásokhoz
- Hosszú fogantyúk a nagy áttételért és a maximális vágási erőért
- Sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek sorjátlanításához. Nincs szükség további szerszámra
- Szöghúzó - erőteljes fogás és nagy áttétel
- Lézerrel edzett tartós vágóélek: vezetékeket, csavarokat, szögeket vágja. Extra erős szorítópofák 64 HRC-ig
- Recézett markolat a biztos fogásért és húzásért
- Króm-vanádium acélból készült, legtartósabb, a legjobb védelem a rozsdá ellen
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmesebb használatért

	Heavy Duty kombinált fogó
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	3.0
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	3.0
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.6
Teljes hossz A (mm)	250
Teljes hossz A (mm)	250
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	25
Cikkszám	48226100
EAN kód	045242342228

OLDALCSÍPŐFOGÓ

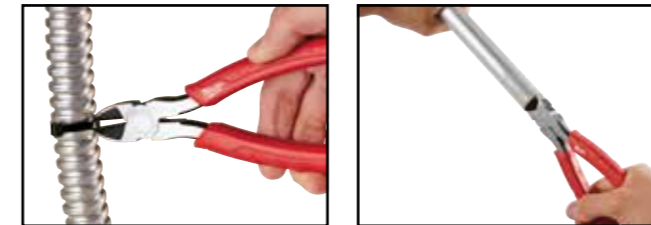

- Mindenféle vágáshoz.
- A döntött élek megóvják a vágóéleket a sérülésektől.
- Hosszú fogók a maximális vágási erőért.
- Sorjázó - 25 mm csőméretig sorjázza a bordákat. Nem szükséges másik szerszám.
- 15°-ban döntött él lehetővé teszi a bemező vágásokat és a szögek kihúzását a könnyebb és gyorsabb feszítés és húzás érdekében.
- Lézerrel edzett tartós vágóélek. 64 HRC extra keménység. Vezetékek, csavarok és szögek vágásához.
- Forgácsolt Króm-vanádium ötvözetből készül a jobb ellenállóképesség és rozsdállóság érdekében.
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmesebb használatért.

	Oldalcsípőfogó 160 mm	Oldalcsípőfogó 180 mm
Teljes hossz A (mm)	160	180
Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	2.5	3.0
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5	3.0
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.0	4.0
Szorító pofák hossza (mm)	22	26
Cikkszám	48226106	48226107
EAN kód	045242342181	045242342198

VÍZPUMPAFOGÓ



- Munkadarabok befogására, rögzítésére és tartására.
- Egy kézzel zárható a gyors és stabil befogás érdekében.
- Finom osztású beállítási pozíciók a precíz befogásért.
- Önzáró gomb a gyors és stabil beállításért.
- V-barázdás profilos pofák a stabilabb befogás, pontosabb illesztés és kevesebb csúszás érdekében. Speciális, 60 HRC-s fogkeménység.
- Forgácsolt nikkel és króm acélötvözetből készül a jobb ellenállóképesség és rozsdállóság érdekében.
- Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat, a kényelmesebb használatért.
- Sorjázó fej és fogó kialakítás. Nincs szükség további szerszámokra.
- Elérhető 3-féle hosszban az optimális nyomatkéért.
- Az ergonómikus forma megkönnyíti a nehezen megközelíthető helyek elérését.

	Vízpumpa fogó 200 mm	Vízpumpa fogó 250 mm	Vízpumpa fogó 300 mm
Teljes hossz A (mm)	200	250	300
Max. vágási kapacitás - anya mérete/ AF (mm)	30	36	50
Max. vágási kapacitás (mm)	32	42	60
Sorjázó fej max. átmérő (mm)	38	51	70
Sorjázó fogók max. átmérő (mm)	25	25	25
Cikkszám	48226208	48226210	48226212
EAN kód	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is.
- Edzett szorítópfák: legjobb szorítóerő.
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért.
- Gyorskioldó: Gyors és könnyű egykezes működtetés.

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ



- TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is.
- Edzett szorítópfák: legjobb szorítóerő.
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért.
- Gyorskioldó: Gyors és könnyű egykezes működtetés.

STOP LOCK™ FOGÓK



- STOP LOCK™: Egykezes fogó. Maximális tartó erő egy nyomással.
- Gumírozott fogantyú: max. fogás a kényelemért és a teljesítményért.
- Optimalizált kialakítás: biztonságos elfordítható szorító pfák a munkaterületeken előforduló különböző felületek szorításához.

IPARI OLLÓK



- Keményfém vágó élék a maximális tartósságért.
- Rozsdamentes acélpenge a hosszú élettartam érdekében.
- Teljesen fém tok: teljesen fém markolat, törés- és ejtés álló nyél.
- Csavar rögzítő technológia: megvédi a pengék kilazulásától, precíz vágást biztosít.
- Kesztyűvel is használható.
- Mutatóujj tartó a még kényelmesebb munkavégzésért
- A lézerral bevágott vonalzó a penge élén lehetővé teszi az egyidejű merést és vágást.
- Hajlított olló, mikrofogazott pengékkel a maximális tartósságért.
- Hajlított olló 60°-os hajlított fejjel, lehetővé teszi a vágandó anyag felett tartása a kezét.

	10" TORQUE LOCK™ ívelt szorítók	10" TORQUE LOCK™ egyenes szorítók	6" TORQUE LOCK™ hosszúcsőrű
Teljes hossz A (mm)	250	250	150
Teljes hossz (coll)	10	10	6
Szorító pofa típusa	ívelt	egyenes	hosszúcsőrű
Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	-	30	61
Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	51	-	-
Cikkszám	48223420	48223510	48223406
EAN kód	045242325276	045242324996	045242325030

	11" fogó elfordítható szorító pfák	11" fogó szabályozható hegyvel
Teljes hossz A (mm)	280	280
Teljes hossz (coll)	11	11
Szorító pofa típusa	elfordítható szorító pfák	szabályozható hegy
Fogónyílás (mm)	100	90
Cikkszám	48223521	48223531
EAN kód	045242325054	045242325115

	Rugós fogó 2"	Rugós fogó 4"
Teljes hossz A (mm)	200	240
Teljes hossz (coll)	8	9½
Fogónyílás (mm)	50	100
Mennyiség	12	12
Cikkszám	48223022	48223024
EAN kód	045242348039	045242348046

	Hajlított ollók	Egyenes ollók
Teljes hossz A (mm)	240	230
Fűrészlap hossza (mm)	115	95
Cikkszám	48224043	48224044
EAN kód	045242347476	045242347483

LEMEZVÁGÓ OLLÓ

- Nagyujj- és mutatóujjnyílás a jobb komfort és kevésbé fárasztó tartás érdekében. Biztosítja a fémlemezen való könnyebb áthaladást és a vágási balesetek elkerülését.
- A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás közben
- A kevesebb fáradtságért a vastagabb anyagok vágása során
- Torziós rugó vezérli a szorítófogókat a gyorsabb vágásokért és a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Krómozott, rozsdálló vágó kések a megnövelt élettartamért. Extra edzett, 65 HRC
- Kovácsolt, ötvöztött acélból készült a maximális tartósságért - Cr acél
- Egy kézzel történő zárás
- Süllyesztett csavarkialakítás, nem akad bele az anyagba
- Három vágási irány meghatározása - a fejen, a fogantyún, színekódolt fogantyú
- Ergonomikus és tartós gumibevonatú fogantyúk a kiváló komfortért és kimagasló teljesítményért
- Kis sugarú lemezvágó olló: Rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz.
- Áttételes lemezvágó olló: Egyenes vagy íves vágásokhoz. A nyéllel 45°-os szöveget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó anyagtól.
- Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb vágásokhoz egyszerre.



	Lemezvágó olló egyenes	Lemezvágó olló jobbos	Lemezvágó olló balos	Lemezvágó olló egyenes	Lemezvágó olló jobbos	Lemezvágó olló balos	Lemezvágó olló extra hosszú	Lemezvágó olló extra hosszú, balos
Vágás iránya	Egyenes (sárga)	Jobb (zöld)	Bal (piros)	Egyenes (sárga)	Jobb (zöld)	Bal (piros)	Egyenes (sárga)	Bal
Teljes hossz A (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Élek hossza (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. vágási kapacitás - rozsdamentes acél (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Cikkszám	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
EAN kód	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

HOLLOWCORE™ MÁGNESES DUGÓKULCSOK



- Hollowcore™ korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak csavarozásához (szabadalmaztatás alatt)
- Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében
- ÚJDONSÁG – az univerzális hajtófej 4x több anyagtípushoz illeszkedik - négyzetes, 12 pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz
- Eltávolítja a rozsdás és megszakított csavarokat
- Színes jelzés megkönnyíti a szerszám felismerését a munkahelyen
- A hatlapú szár egy villáskulcs segítségével további erőket biztosít
- Mély belső kulcsnyílások több anya hajtásához
- A kovácsolt acél száruk hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot biztosítanak

	Hex csa- varhúzó 5 mm	Hex csa- varhúzó 5.5 mm	Hex csa- varhúzó 6 mm	Hex csa- varhúzó 7 mm	Hex csa- varhúzó 8 mm	Hex csa- varhúzó 10 mm	Hex csa- varhúzó 13 mm
Méret (mm)	5	5.5	6	7	8	10	13
Tőcsavar mérete		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Szín kód	Fekete	Barna	Vörös	Narancs-sárga	Sárga	Kék	Narancs-sárga
Cikkszám	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
EAN kód	045242284428	045242284435	045242284442	045242284459	045242284466	045242284473	045242284480

UNIVERZÁLIS CSAVARHÚZÓ 10 AZ 1-BEN



- Ergonomikus csavarhúzó, hossza 152 mm ¼ toldalékkal ¼" hex (erősítéssel), beépített szigetelés lehúzóval és hurokvetési lehetőséggel.
- Tartós, teljesen fém, nagynyomatékú racsniszervezet a 2x hajtási sebességért és vezérlésért
- 88 mm hosszúságú hornyos bitek gépi szerszám kompatibilitásért
- Precíziósan edzett bit csúcsok a biztos illeszkedésért és hosszú élettartamért
- Revolver típusú bittárolás és kiválasztás
- Krómozott bitek a maximális tartósságért

	10 az 1-ben univerzális multi-funkciós csavarhúzó (különböző végződések)	10 az 1-ben univerzális Hex csavarhúzó
Tartalom	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / hornyolt 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Mennyiség	12	12
Cikkszám	48222311	48229306
EAN kód	045242352135	045242467310

TŰZÖGÉP



- Kettős üzemmódú főkapcsoló: - Akár 75%-kal nagyobb benyomóerőt biztosít, mint a konkurens modellek.- Nagy teljesítmény az anyagfelülettel egy szintbe nyomja be a kapcsokat. - Kis teljesítmény a benyomás vezérlésért
- 30° letörésű benyomó él a könnyű tűzés érdekében, és felülettel szintbe nyomja be a kapcsokat még akkor is, ha a tűzőgépet szögben tartják.
- Beépített kapocskihúzó: - Eltávolítja a munkafelületről kiálló tűzőelemeket.
- Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők biztonságos beütését a szerszám hátsó felével.
- Övkapocs tokban, övszíjon, táskában vagy létrán való könnyű hordáshoz.
- Tűzők 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (szélesség 10,6 mm)
- Kompatibilis az Arrow T50®, Novus 11 G, Tacwise 140, Stanley G típusú kapocs méretekkel
- Kompatibilis a 12/16 mm (18 mm szélességű, 1,02 mm vastag) szegekkel
- Arrow BN 1810 - Novus típus: J E - Stanley

Tűzőgép

Cikkszám	48221010
EAN kód	045242323807

TŰZŐKALAPÁCS



- Akár 3x hosszabb élettartam a vezető konkurens termékkel összevetve.
- Megerősített ház: - Tartós konstrukció, kibírja a 3 m magasból történő esést.
- Tűzőkapocstár, amely véd a károsodás ellen, lehetővé teszi a könnyű, ill. gyors újratöltést, és az elakadt kapcsok könnyű eltávolítását
- A beépített kapocskihúzó eltávolítja a kiálló kapcsokat a munkafelületről
- Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők biztonságos beütését a szerszám hátsó felével.
- Tűzők 8 / 10 / 12 / 12 mm (szélesség 10,6 mm)
- Típus: 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus típus: 11 G - Tackwise típus: 140 - Stanley típus: G

Tűzőkalapács

Cikkszám	48221020
EAN kód	045242323814

RENDSZEREZŐ DOBOZ




- Mozgatható tároló rekeszek: 10 kivehető tároló a különböző tartozékok tárolására, csavarok, szögek, alátétek, tömítések, stb.
- Teljes hozzáférés: a tárolók összekapcsolhatók a könnyebb szállítás érdekében.
- Akár 20%-kal nagyobb kapacitás: több tárhely, mint a konkurens tárolók esetében.
- Időjárás ellenálló: megakadályozza a víz / por bejutását és a rozsdásodást. Rozsdamentes acél zsanérok és zárok - teljes mértékben rozsdálló.
- Polikarbonát, csaknem törhetetlen fedél. Lezárja az egyes tárolókat, megakadályozva a tárolórekeszek összekeveredését szállítás közben. Zárva tartja még akkor is, ha néhány tárolórekesz kikerül.
- Merevítőborda: megerősíti a dobozt és lehetővé teszi a kézi szerszám / fűrésztár tárolását. Méretek: 455 x 360 x 110 mm.

Rendszerező doboz

Rendelt mennyiség	3
Cikkszám	4932451416
EAN kód	4002395161904

SZERSZÁMTÁSKA VILLANYSZERELŐKNEK

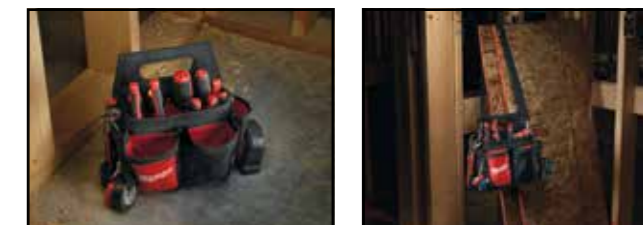

- Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon.
- Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok.
- Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítás.
- Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem dől el.
- Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti.
- Középen elhelyezett fém D gyűrű: így a táska a vállpánttal egyenletesen helyezkedik el.
- Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és könnyen hozzáférhető.

Szerszámtáska villanyszerelőknek

Cikkszám	48228100
EAN kód	045242333929

SZERSZÁMÖV VILLANYSZERELŐKNEK



ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMÖV



HÁTIZSÁK



CIPZÁROS MINI TÁSKA - 3 DB



- Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon.
- Varrott és megerősített 4x erősebb varratokkal.
- Bevarrt fogantyúk: a könnyű szállításért
- Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért
- Fém akasztókkal szállítva
- Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és könnyen hozzáférhető

- Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon.
- Duplán varrott, akár 4x erősebb varratok.
- Párnázott 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az egész napos kényelemért.
- Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem.
- Beépített fogantyú a könnyű szállításért
- Fém függesztők.

- Erős kialakítás, 1680 D kategóriájú tartós nylon.
- Kemény és vastag anyagból, kemény alap, a táska nem dől el, minden időjárási viszontagság ellen védett.
- Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem
- Nagy tároló - 35 zsebbel.
- Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és nagyobb egységek tárolásáért. Vizes palack tartó zseb.
- Független elválasztó, megnöveli a tároló helyet ugyanakkor lehetővé teszi az ömlesztett tárolást.
- Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek vagy egyéb személyes tárgyakkal.
- Külső hurkok lehetővé teszik a könnyű tárolást.

- Heavy duty cipzár ellenáll a különböző sérüléseknek – akár 2x tartósabb.
- Nagy igénybevételre tervezett tűrő vászonból, légáteresztő és tartós.
- Vízálló alap: a táska tartalma könnyen áttekinthető. A benne levő eszközöket a víz által okozott károsodástól megvédi.
- Belső zseb a leggyakrabban használt eszközökhöz.
- Heveder hurok: a táskák egymással összeköthetőek.

Szerszámöv villanyszerelőknek

Cikkszám	48228110
EAN kód	045242333936

Építőipari szerszámöv

Cikkszám	48228120
EAN kód	045242333974

Hátizsák

Cikkszám	48228200
EAN kód	045242333943

Cipzáros mini táska - 3 db

Cikkszám	48228193
EAN kód	045242344611



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Az Ön Milwaukee kereskedője:

Techtronic Industries Magyarország Kft

H-1134 Budapest
Váci út 49.
HUNGARY
Tel + 36 1 349 - 4134
Fax + 36 1 349 - 4324