

solo
by **AL-KO**



Kert- és erdőtechnika 2018



A vertical tree trunk with rough, dark bark is the central focus, extending from the bottom to the top of the frame. The background is a soft-focus landscape of a forest with rolling hills and mountains, partially shrouded in mist or low clouds. The lighting is natural, suggesting a bright but slightly overcast day.

Profiktól profiknak


A solo by AL-KO az innovatív AL-KO gyeptechnikát és a SOLO jól bevált kert- és erdőtechnikáját új, kiváló minőségű termékvonallá egyesíti a magán- és professzionális felhasználók számára. Azzal a céllal, hogy minden esetben megtaláljuk az optimális megoldást, törekedjünk az újdonságainkkal örömet szerezni és folyamatosan teljesítsük vevőink kívánságait.




solo
by ALKO

solo
by ALKO




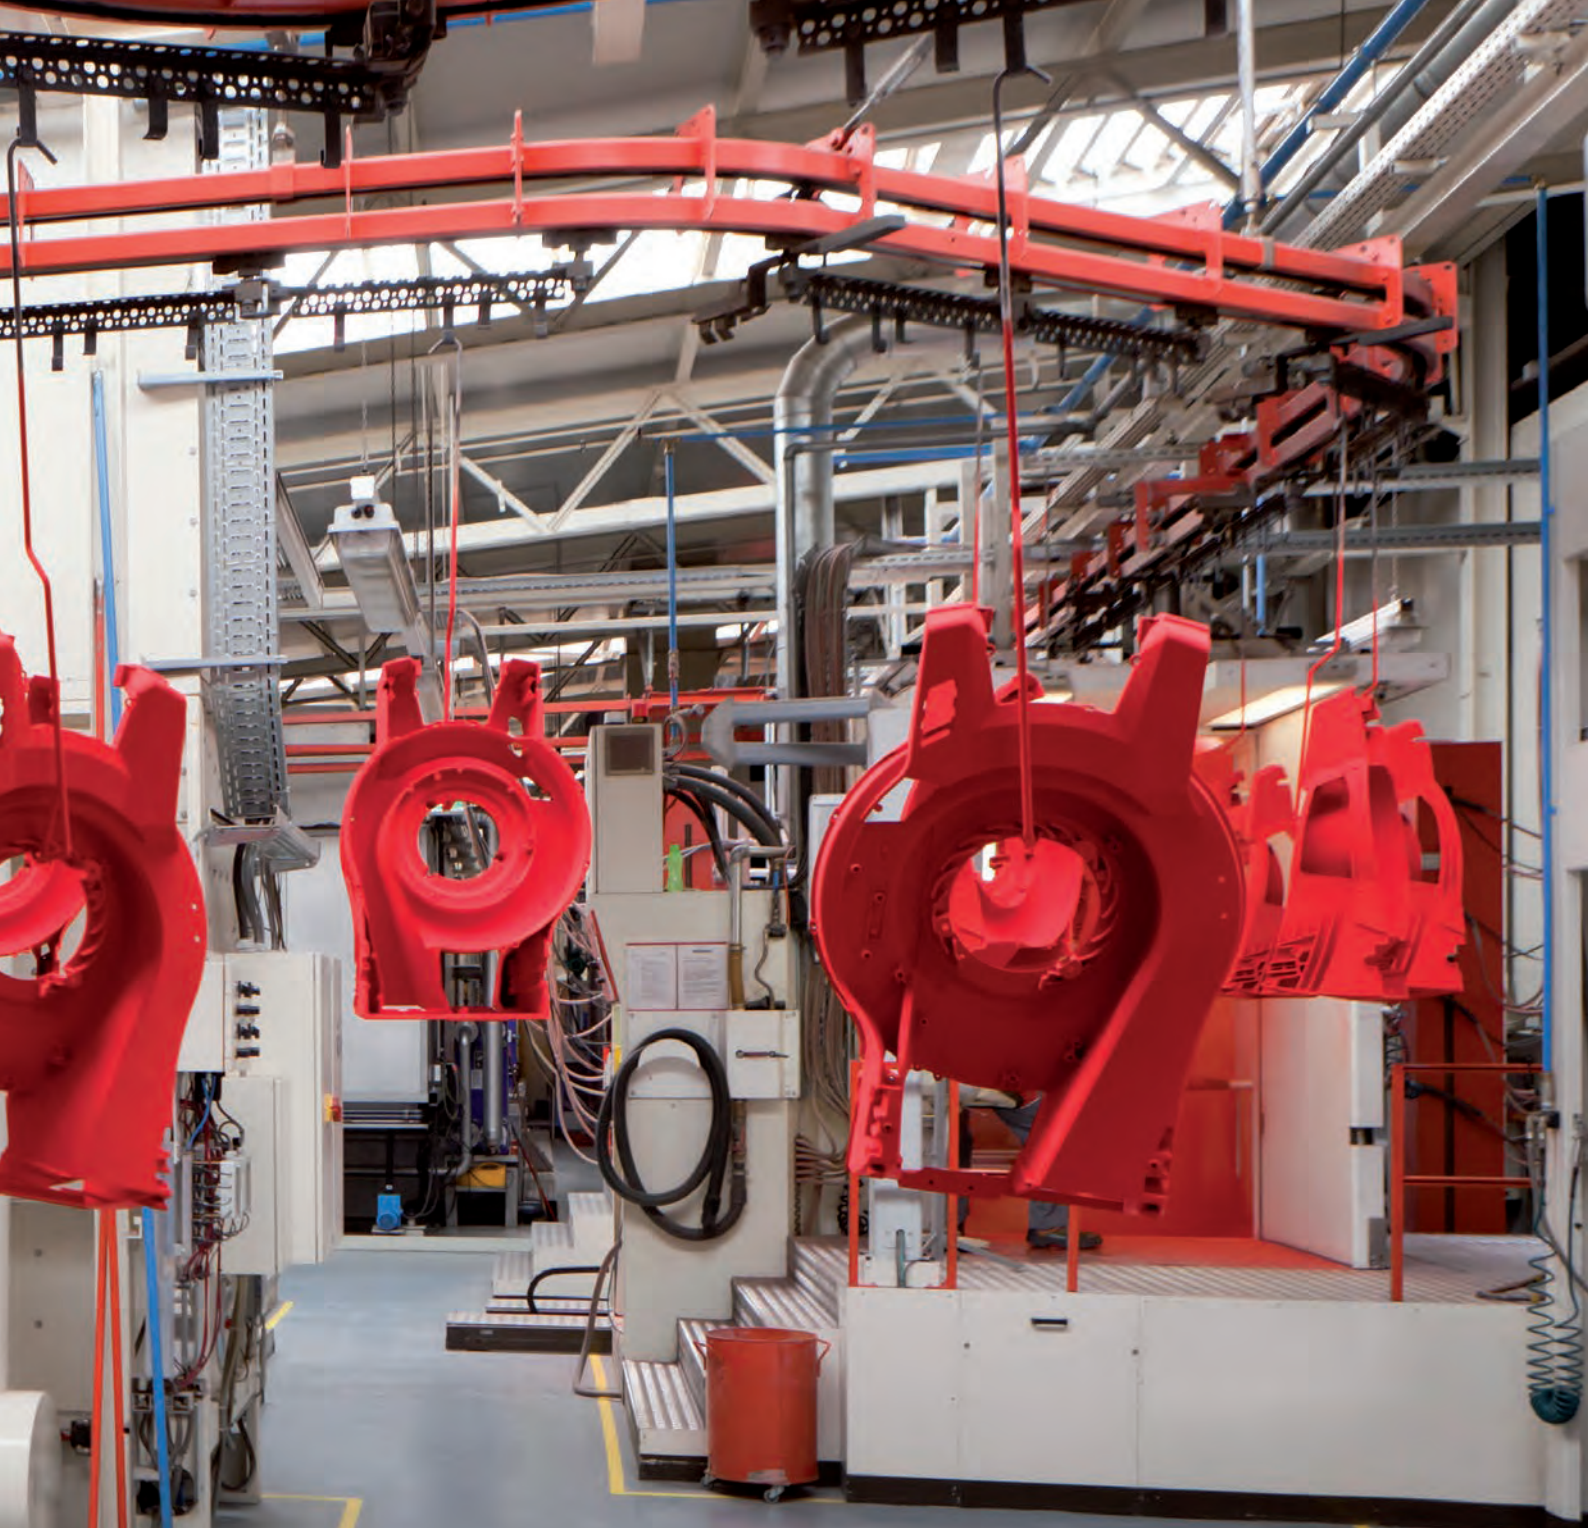

Meggyszó minőség



A solo by AL-KO azt jelenti, hogy a kert- és erdőtechnikát Németországban fejlesztjük, a gyártás pedig Ausztriában történik. Szinte minden gépet, amelyet a bajor-sváb Kötz-ben tervezünk és fejlesztünk, ausztriai gyártóhelyünkön a legmodernebb technikával és a legnagyobb precizitással készítünk. Profiktól profiknak.

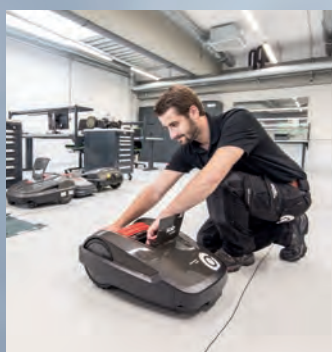

Hagyományosan innovatív





Innovatív szellemünk és felelősségtudatunk ösztönöz bennünket arra, hogy a környezetkímélő akkumulátortechnológia mellett álljunk ki. A bővített solo by AL-KO POWER FLEX akkumulátorcsalád a legjobb eredményeket garantálja, a felhasználási területtől függetlenül. A POWER FLEX rendszerrel a solo by AL-KO zöld akkumulátorerőt kínál félprofesszionális és professzionális felhasználóknak. Mind a hét professzionális gép közös erőbázisa a max. 42 V / 7,5 Ah-s lítium-ion akkumulátorblokk, vállalatunk hagyományos terméke, amely kifinomult mérnöki és jövőbemutató technológiát képvisel.

Emellett bemutatjuk Önöknek ebben a katalógusban a jövőorientált, új Robolino-flottát is: Az újonnan kifejlesztett inTOUCH alkalmazással, ill. az innogy segítségével egyetlen kattintással gondozhatjuk a gyepet. Ezalatt élvezheti szabadidejét. Oldalaink felfedezéséhez jó szórakozást kívánunk – és természetesen a solo by AL-KO kerti gépek használatához is.

Wolfgang Hergeth

Dr. Wolfgang Hergeth
ügyvezető



Az ember a középpontban

A solo by AL-KO az embert állítja a középpontba, minden az ember érdekében történik. Ezért is visel mindegyik termék egy kör alakú jelet, amely a felhasználót munkája közben mutatja és így fejezi ki az ember és a gép együttműködését. Ez egyébként a SOLO márkanév eredete is, amely arra utal, hogy egy szőlőterületet az innovatív permetezési technikának köszönhetően első alkalommal tudott teljesen egyedül egyetlen személy megművelni.



solo
by AL-KO



skb
by H&M

P

42V max

Kert- és erdőtechnika a tökéletes solo-megjelenéshez

POWER FLEX

Akkumulátoros fűnyírók 16 – 19

ÚJ Akkumulátoros kézi gépek 20 – 23

Gyeptechnika

ÚJ Robolinho® robotfűnyírók 28 – 37

Fűnyíró traktorok 40 – 41

ÚJ Oldalkidobós traktorok 42 – 43

Hátul kidobó traktorok 44 – 51

Homlokoldali fűnyírók/készülékvonatatók ... 56 – 59

Benzinmotoros fűnyírók (alumínium ház) 60 – 65

Benzinmotoros fűnyírók (acéllemez ház) 66 – 71

Elektromos fűnyírók 77

Talajlazítók 78 – 79

Motoros kaszák/damilos fűnyírók 82 – 93

Kerttechnika

Homlokgerendás fűnyírók 96 – 97

Kombinált gép 98 – 99

Motoros kapák 100 – 101

Lombfújók/-szívók 102 – 105

Késes aprítók 106 – 107

Benzinmotoros sövényvágók 108 – 109

Elektromos sövényvágó 110 – 111

Erdőtechnika

Benzinmotoros fűrészek 114 – 123

Villanymotoros fűrész 124 – 125

Komponensek 126 – 127

Téli technika

Hómarók 128 – 129

Munkaruházat 130

Kis kertrajongók 131

Műszaki adatok

Kibocsátási értékek 132 – 134



POWER FLEX –
innovatív technika
és nagy teljesítmény



Bemutatjuk: A POWER FLEX akkumulátorcsalád

POWER FLEX





A POWER FLEX akkumulátor

A POWER FLEX akkumulátorcsalád közös alapja a max. 42 V / 7,5 Ah-s lítium-ionos akkumulátorblokk, amely lenyűgöző teljesítményt tesz lehetővé: kábel-, kibocsátás- és zajmentes. Ezen kívül a lítium-ion celláknak köszönhetően különlegesen hosszú élettartamú és nem sül ki magától. Nem ismeri a memóriahatást.

Akkumulátoros készülékek szakembereknek


A solo by AL-KO a POWER FLEX akkumulátorcsaláddal zöld akkumulátorerőt kínál félprofesszionális és professzionális felhasználók számára. A LED-kijelző lehetővé teszi az töltöttség ellenőrzését, ezáltal a tökéletes munkatervezést. Ha kevés az energia, egyszerű és gyors az akkumulátor cseréje és máris folytatható a munka. A lemerült akkumulátor ezzel párhuzamosan kb. 2,5 óra alatt feltölthető.

Tökéletes munkavégzés: Kifogástalan pázsit a solo by AL-KO 4757 Li SP és az AL-KO 4237 Li SP akkumulátoros fűnyírókkal. Tökéletes formájú sövények a POWER FLEX HT 4260 akkumulátoros sövényvágónak köszönhetően. Szakszerű famunkák a POWER FLEX CS 4235 akkumulátoros láncfűrészsel. Jól kezelt zöldfelületek a POWER FLEX GT 4235 akkumulátoros motoros kaszával/ fűszegélyvágóval. A POWER FLEX MT42-Loop akkumulátoros multitool lehetővé teszi a megfelelő sövényvágó, ágvágó vagy fűszegélyvágó bővítmény csatlakozását. A POWER FLEX CS 4235 akkumulátoros láncfűrészhez és a HT 4260 akkumulátoros sövényvágóhoz kényelmes BTA 42 akkumulátor-hevederrendszer áll rendelkezésre, hogy még ergonomikusabb legyen a munkavégzés – fejmagasság felett is.

Egyetleb akkumulátor minden munkához

Legyen szó sövényvágásról, fűszegélyvágásról, faaprításról, ágvágásról vagy fűnyírásról: A POWER FLEX akkumulátorcsalád ugyanazzal az akkumulátorral a legjobb mestermunkát garantálja. Minden professzionális munka „zölden” elvégezhető vele.

Mindenes a fűnyírás tisztá élvezetéért

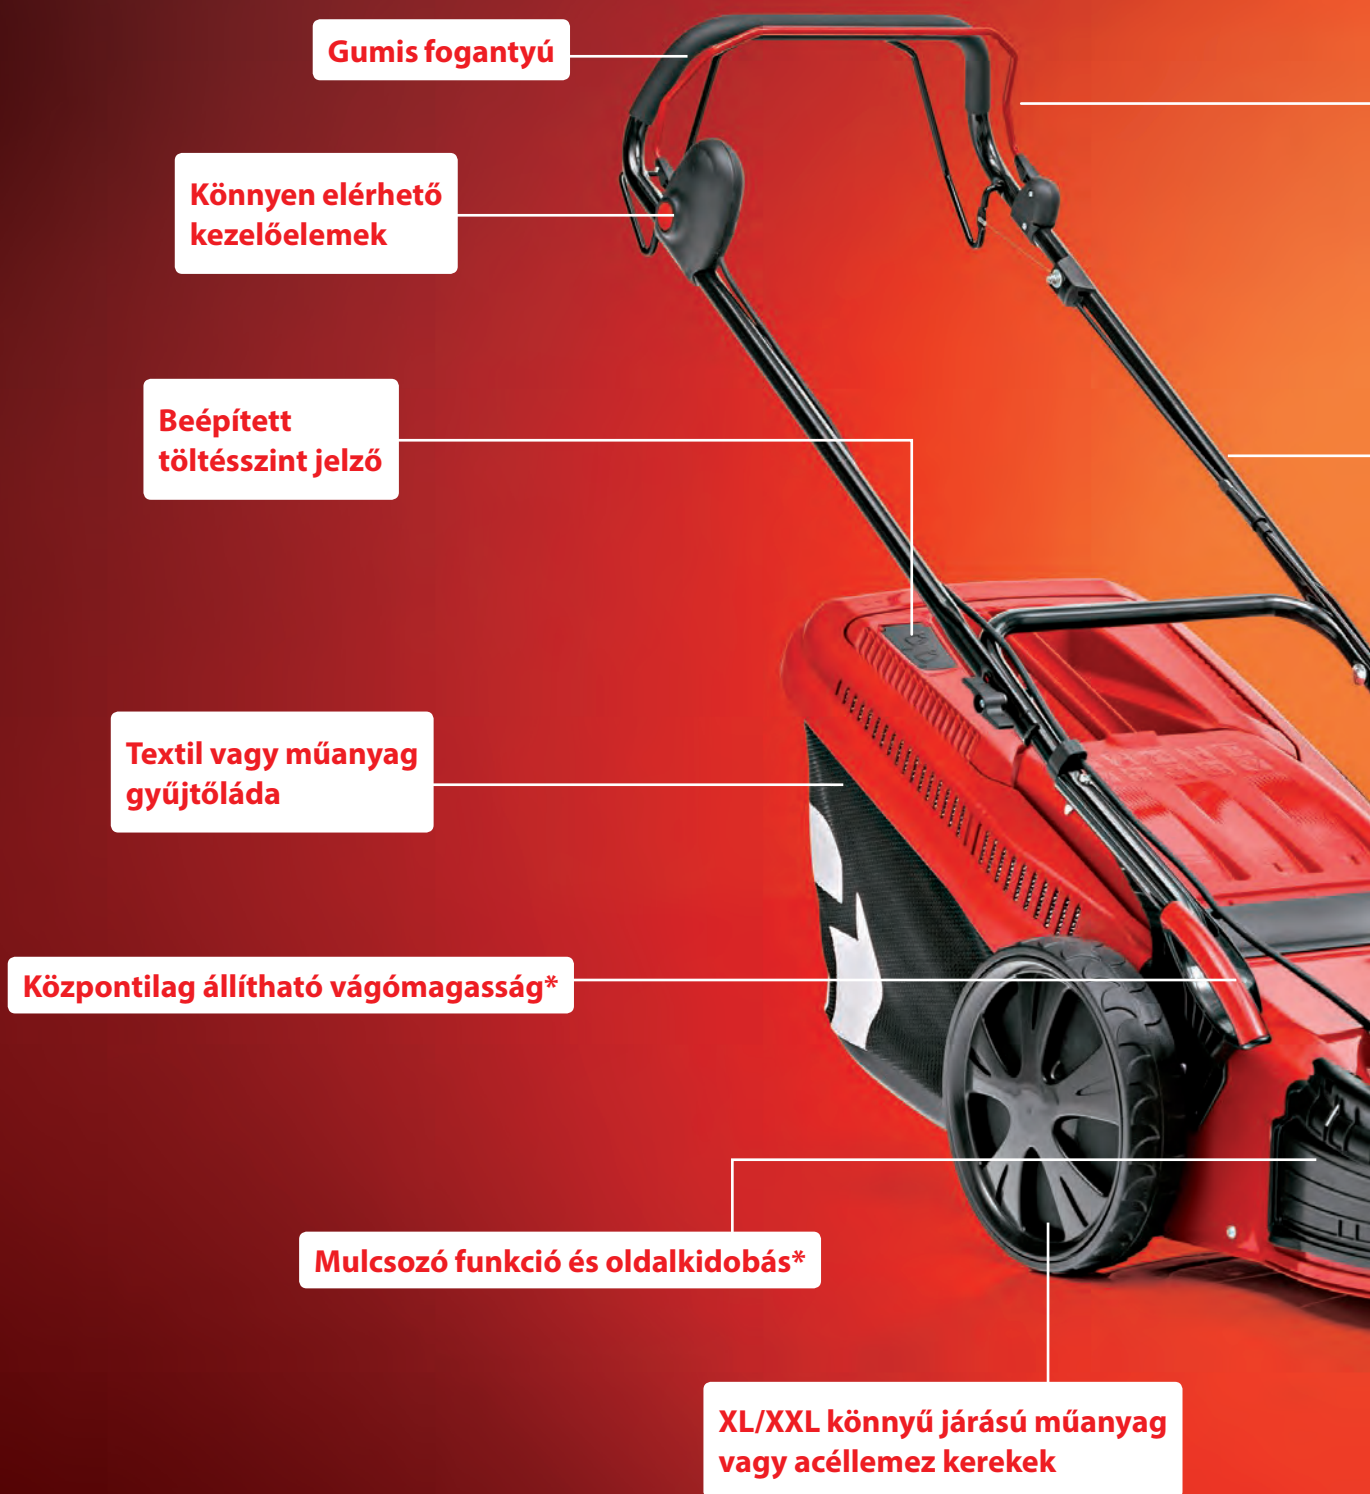

Fűnyírás kényelmesen

A solo by AL-KO innovatív, akkumulátoros fűnyírók nemcsak masszív, prémiumacélból gyártott burkolatukkal és nagy választékú, erős motorjaikkal győzik meg a használót, hanem modellfüggő kényelmi felszereltségük is vonzó. Így a többféle irányítópult- és gyújtóláda változat mellett különböző kerékajtás változatok is szerepelnek a választékban. Kapható oldalkidobós és oldalkidobó nélküli, valamint mulcsfunkciós modell is.

Kényelmes kerékajtás

Többszörösen állítható magasságú tolókar*

Stabil, alumínium tolókar erősítés*

Masszív, prémiumacél ház

Első tartófogantyú* vagy -mélyedés

*nem minden modellnél

Környezetkímélő a tökéletes zöldért

POWER FLEX

4237 Li SP

Fordulékony akkumulátoros fűnyíró



Zöld fűnyírás magas technikai fokon. A 42 V-os, 7,5 Ah-s, erős lítium-ionos akkumulátornak köszönhetően a 4237 Li SP akkumulátoros fűnyíró tökéletes vágóeredményt kínál a jól bevált solo by AL-KO minőségben – mindezt nagyon csendesen és kellemetlen kipufogógázok nélkül. A fűnyírás öröme a 70 literes textil gyűjtőkosár, a központi magasságállító és a számos további felszereltség teszi teljessé.

Cikksz. 127 388

4757 Li SP

Mindentudó akkumulátoros üzemben



**Familienheim
und
Garten
PRAXISTEST**

Unser Urteil
SEHR GUT
7/2017

A hatékony, alacsony kibocsátási szintű és zajmentes fűnyírás a 4757 Li SP-t nemcsak tökéletes társsá teszi a környezettudatos kertbarátok számára, hanem a félprofi használók is örömet találnak a 46 cm vágószélességű, kerékajtott, akkumulátoros fűnyíróban. A gép legfontosabb része a 42 V-os, 7,5 Ah-s akkumulátor blokk, azonban a mulcsfunkciós és oldalkidobós többi felszereltség is különleges előny.

Cikksz. 127 389



| | 4237 Li SP | 4757 Li SP |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Vágószélesség | 42 cm | 46 cm |
| Max. gyepfelület (1 akkumulátor töltővel) | 600 m ² | 700 m ² |
| Mulcszó / oldalkidobó | - / - | • / • |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 30-80 mm központi | 30-80 mm központi |
| Akkumulátor típusa | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion |
| Akkumulátor üzemelési / töltési ideje max.* | 30 / 150 perc | 30 / 150 perc |
| Szállítási tartalom akkumulátor / töltőkészülék | - / - | - / - |
| Kerékhajtás | 1 sebességes | 1 sebességes |
| Fűnyíró ház | Acéllemez | Acéllemez |
| Fűgyűjtő űrtartalom | 70 l | 70 l |
| Kerék Ø elől / hátul | 180 / 220 mm | 200 / 280 mm |
| Tömeg (nettó) | 28,0 kg | 32,0 kg |
| Cikksz. EAN sz. | 127 388 400 371 805 6471 | 127 389 400 371 805 6488 |
| Tartalék kész Cikksz. / EAN sz. | 113 347 400 371 805 5658 | 113 348 400 371 805 5665 |

* A maximális felület és működési idő az időjárás, a vágandó anyag és a kert tulajdonságai következtében eltérő lehet.

PowerFlex akkumulátor és töltőkészülék



POWER FLEX akkumulátor
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion
Cikksz. 127 390
EAN 400 371 805 6495



Töltőkészülék a következőkhöz:
POWER FLEX akkumulátor
Cikksz. 127 391
EAN 400 371 805 6518

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

MT42



Li Loop motoros kasza – többfunkciós alapgép

A kasza/szegélyvágó-, sövényvágó-, ágvágó-bővítmény alapegysége a POWER FLEX MT42-Li újratölthető akkumulátoros, többfunkciós készülék. A csekély alaptömegnek köszönhetően, az ergonomikus fogantyúkkal együtt tökéletes alapot biztosít a bővítményekkel való munkavégzéshez. A készülék kibocsátás-, zajmentes és alacsony rezgésszintű. A gyorscsereelő rendszer lehetővé teszi a különböző szerszámok gyors felhelyezését.

Cikksz. 127 437

HTA 4245



Li akkumulátoros, többfunkciós bővítmény – sövényvágó

A forgatható és szögbe állítható POWER FLEX HTA 4245 akkumulátoros sövényvágó bővítmény ugyanolyan rugalmas, mint a többfunkciós alapgép: A 45 cm hosszú, szembefutó késekkel a 280 Wattos szénkefe nélküli motorral hajtott sövényvágó pontos vágást tesz lehetővé. Praktikus: A szög gyors beállítása 15 fokban, egyetlen gombnyomással végezhető. Ezen kívül az összesen kilenc különböző szöghelyzet, a tároló pozícióval együtt, 270 fokos munkasugarat fed le.

Cikksz. 127 438

CSA 4220



Li akkumulátoros, többfunkciós bővítmény – ágvágó

Ha a fákat kell kivágni vagy ágakat levágni, a POWER FLEX akkumulátoros CSA 4220 ágvágó bővítmény biztosítja a legjobb feltételeket a fáradtságmentes munkavégzéshez – fejmagasság fölött is: A kiváló minőségű sín és a 3/8"-os speciális lánc az Oregontól a szénkefe nélküli motor 850 Watt professzionális teljesítményét teljes egészében leadja.

Cikksz. 127 439

BCA 4235**Li akkumulátoros, többfunkciós bővítmény –
damil- / késfej**

A POWER FLEX BCA 4235 akkumulátoros motoros kasza bővítmény könnyedén vágja a zöld területeket. Legyen szó kés- vagy damilfejről, a zöld területek egyedi igények szerint alakíthatók. A 550 Wattos szénkefe nélküli motor a legnagyobb vágópontosságot biztosítja.

Cikksz. 127 463

MTA 42**Hosszabbító**

Legyen még magasabb? Akkor a MTA 42 hosszabbító a tökéletes segítő a HT 4260 sövényvágóhoz és a CSA 4220 ágvágóhoz.

Cikksz. 127 476



ÚJ Kábel nélküli erőcsomagok

POWER FLEX

GT 4235

Akkumulátoros kasza bike-fogantyúval



A POWER FLEX akkumulátoros kasza/GT 4235 fűszegélyvágó, amely erős, 550 Wattos, szénkefe nélküli motorral felszerelt, kereken 5 kg tömegével, akkumulátorral együtt, nagyon jól kezelhető. A kiegyensúlyozott kialakítás, az ergonomikus bike-fogantyúk és az alacsony vibrációjú működés fáradtságmentes használatot biztosít. A 360 mm átmérőjű damilfej és a 255 mm-es kés tág mozgásteret biztosít a gyeprugalmas finomvágásához. Nyomógombbal válthatunk az ECO normál sebességről a POWER-sebességfokozatra. A kés és a damiltekercs a termék része.

Cikksz. 127 436

CS4235

Akkumulátoros láncfűrész



Csak a vállpánttal ellátott övtáskával együtt alkalmazható

Az erős POWER FLEX láncfűrész könnyített munkavégzést tesz lehetővé, mert az akkumulátor az övzsebben van és nem a készülékben. Az erős vágóteljesítmény a nagy láncsebességgel együtt látványos eredményt biztosít: Power módban akár 22 m/s sebesség is lehetséges. A gyorsfeszítő használatával a lánc szerszám nélkül gyorsan feszíthető meg és üzemelhető be, így a lánc és a láncvezető cseréje is gyorsan elvégezhető. Előny a könnyen leolvasható olajsint, amely mindkét oldalról látható a nézőablakon keresztül.

Cikksz. 127 441

HT 4260

Akkumulátoros sövényvágó



Csak a vállpánttal ellátott övtáskával együtt alkalmazható

A POWER FLEX HT akkumulátoros sövényvágó a szénkefe nélküli motorral könnyű, kereken 3 kg tömegű. A 600 mm hosszú, akár 28 mm vágóvastagságot biztosító fűrészlap zavaró kábel nélküli, kiváló munkavégzést teszi lehetővé. A háromszorosan forgatható (90°-0°-90°), ergonomikus fogantyú kíméli a csuklót, a két munkasebesség pedig maximális rugalmasságot garantál: Az ECO-speed normál üzemmód 1200 fordulat/perccel működik, a POWER-speed gomb pedig 1500 fordulat/perccel. További biztonságot kínálnak az ellentétesen mozgó kések. A praktikus solo by AL-KO BTA 42 hevederrendszer ergonomikus és könnyű.

Cikksz. 127 440

B300 Li**Akkumulátor**

A 42 voltos, 7,5 Ah-s POWER FLEX akkumulátor hatásos teljesítményű, így a fűtől és a tereptől függően akár 700 m² felület is nyírható egyetlen akkutöltéssel. Ezen kívül a lítium-ion celláknak köszönhetően különlegesen hosszú élettartamú és nem sül ki magától. LED-kijelző teszi lehetővé az aktuális töltésszint folyamatos és pontos ellenőrzését. Ha kevés az energia, könnyen és gyorsan kicserélhető az akkumulátor. A töltőkészülék átlagos töltési ideje kerekén 2,5 óra.

Cikksz. 127 390

BTA 42**Övtáska vállpántal**

A POWER FLEX HT 4260 akkumulátoros sövényvágónál és a POWER FLEX CS 4235 akkumulátoros láncfűrésznél a kényelmes solo by AL-KO BTA 42 hevederrendszer segíti az ergonomikus munkát. Mindkét eszköz ezáltal sokkal kényelmesebben kezelhető. Az akkumulátor tépőzáras zsebben helyezkedik el, amely az övhöz van rögzítve, és kábelen keresztül látja el árammal az eszközöket. Az övtáska igény szerint oldalt vagy hátul - a szállítási csomagban levő - csípőhevederbe akaszthatató. A zsebben kialakított hely van okos telefon és egyéb dolgok számára, ami további kényelmet nyújt. A szállítási csomag további része a vállheveder, az USB port és a tartózsab okos telefon töltésére.


Cikksz. 127 442
EAN 400 371 805 8024



A POWER FLEX akkumulátorcsalád



| | MT42 | HTA 4245 | CSA 4220 | BCA 4235 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Multitool | Ráépített készülék | Ráépített készülék | Ráépített készülék |
| Munkaszélesség Økés/damíl | – | – | – | 25,5 cm/36 cm |
| Motor | – | Szénkefe nélküli | Szénkefe nélküli | Szénkefe nélküli |
| Láncsebesség | – | – | 12 m/s / 14 m/s | – |
| Lánckenés | – | – | automatikus | – |
| Lánc | – | – | 3/8" speck. | – |
| Sínhossz | – | 45 cm | 20 cm/8" | – |
| Tartozékok | – | – | – | – |
| Futásidő teher nélkül | – | max. 150 perc. | max. 150 perc. | max. 180 perc. |
| Futásidő teherrel | – | max. 100 perc. | max. 100 perc. | max. 120 perc. |
| Löketszám 1/perc | – | 1 500 / 1 750 | – | – |
| Forgatási szög | – | 270° / 9 pozíció | – | – |
| Tömeg (akkumulátor nélkül) | 1,7 kg | 3,0 kg | 2,4 kg | 3,2 kg |
| Teljes tömeg | 4,0 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 5,5 kg |
| Láncolaj mennyiség | – | – | 120 ml | – |
| Késvastagság/ damílvastagság | – | – | – | 2 mm / Ø 2,0 |
| Vágóvastagság | – | – | max. 28 mm | – |
| Cikksz. | 127 437 | 127 438 | 127 439 | 127 463 |
| EAN sz. | 400 371 805 7973 | 400 371 805 7980 | 400 371 805 7997 | 400 371 805 8727 |

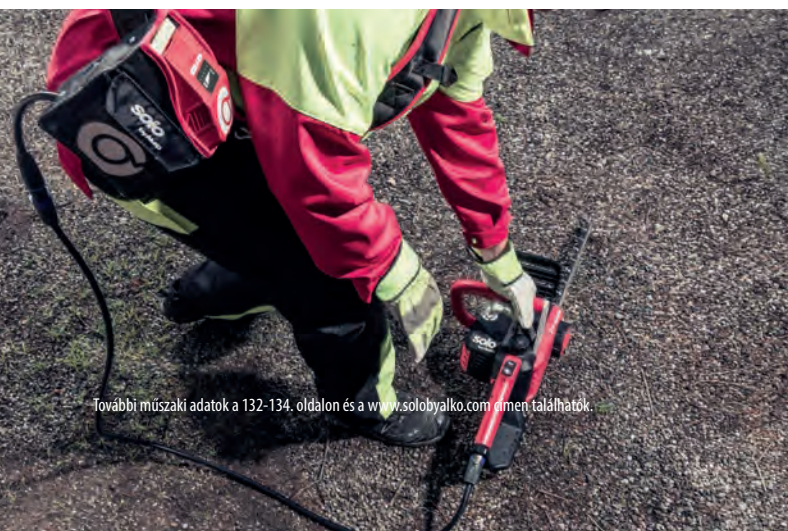

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyallo.com címen találhatóak.


POWER FLEX


| | GT 4235 | HT 4260 | CS4235 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | – | – | – |
| Munkaszélesség Økés/damil | 25,5 cm/36 cm | – | – |
| Motor | Szénkefe nélküli | Szénkefe nélküli | Szénkefe nélküli |
| Láncsebesség | – | – | $V = 16,0 \frac{m}{s}$ $V^0 = 15,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$ $V = 22,0 \frac{m}{s}$ $V^0 = 21,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$ |
| Lánckenés | – | – | automatikus |
| Lánc | – | – | 3/8" speck. |
| Sínhossz | – | 600 mm | 35 cm/14" |
| Tartozékok | kés/damilterecscsel | – | – |
| Futásidő teher nélkül | max. 200 perc. | max. 200 perc. | max. 35 perc. |
| Futásidő teherrel | max. 100 perc. | max. 150 perc. | – |
| Löketszám 1/perc | – | 1 200/1 500 | – |
| Forgatási szög | – | 3-szoros (90°-0°-90°) | – |
| Tömeg (akkumulátor nélkül) | 3,0 kg | 3,3 kg | 3,2 kg |
| Teljes tömeg | 5,3 kg | Használat övtáskával | Használat övtáskával |
| Láncolaj mennyiség | – | – | 250 ml |
| Késvastagság/damilvastagság | 2 mm / Ø 2,0 mm | – | – |
| Vágóvastagság | – | max. 28 mm | max. 315 mm |
| Cikksz. | 127 436 | 127 440 | 127 441 |
| EAN sz. | 400 371 805 7966 | 400 371 805 8000 | 400 371 805 8017 |





Nyugodtan pihenjen,
mialatt dolgozik a
Robolinho®!



Teljesen automata gyepgondozás - gombnyomásra

AL-KO
in TOUCH

SmartHome
kompatibilis

innogy

Egyszerű, fokozatmentes
magasságállítás kijelzővel

Integrált érzékelő-technológia
a maximális biztonsághoz

Logikai kapcsolás
komplex telkekhez,
keskeny utakhoz és
megbízható működés



Minden részletében tökéletes

A Robolinho® fűnyíró robotok teljesen automatikusan és megbízhatóan nyírják az akár 2 000 m²-es fűfelületeket. Dinamikus kialakításukkal és halk működésükkel is megnyerik a vásárlót. Hozzáértő német mérnökeink fejlesztése és ausztriai gyártóhelyünk gondos munkája, valamint a gép belső értékei meggyőzik a használót. A kompakt kivitel, a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor, a kis fordulókör sugarak és az erőteljes hajtás csupán néhány olyan tulajdonság, amely a zavartalan működést garantálja.

**Erőteljes és tartós
Lítium-ionos akkumulátorok**

**Fix és tetszőlegesen
kiválasztható kezdő pontok
a nehezen hozzáférhető
területek elérésére**

**Jól kezelhető profil biztosítja az
akár 45%-os emelkedőre menetet**

**Egyedülálló dupla késes
technológia a tökéletes nyíráshoz**


Egyszerű telepítés, gyors üzemkészs állapotba helyezés

Az akadályokat, például a kerti ágyást vagy medencét, határoló kábellel kell körülkeríteni

**Emelés- és dőlésérzékelő
garantálja a maximális biztonságot**


**Akár 45%-os lejtőn is
megbízhatóan működik**

**Áthaladás szűk,
akár 60 cm-es folyosókon**

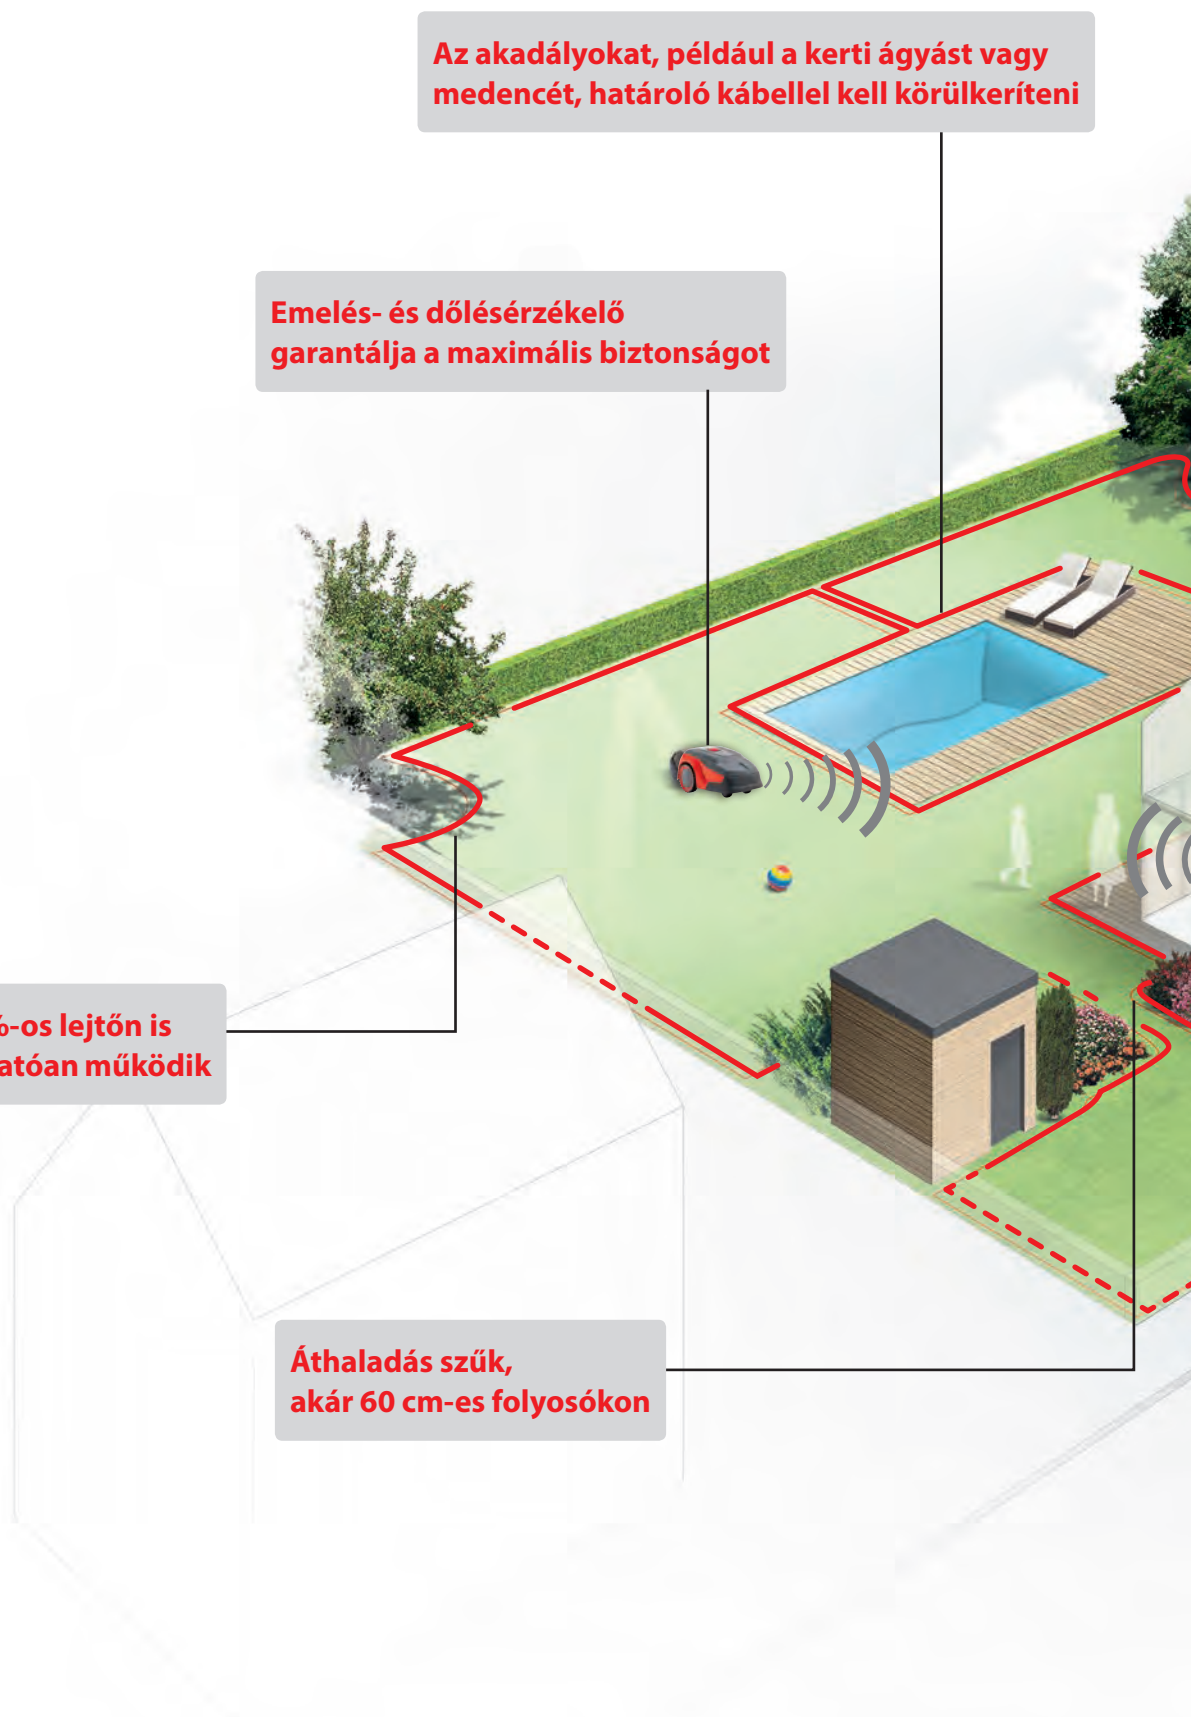

Út a teljesen automatikus fűnyíráshoz

Csak néhány mozdulat és máris használatra kész a Robolinho® fűnyíró robot: építse fel és rögzítse a dokkoló állomást, a mellékelt határoló vezetékkel a talajszegek segítségével helyezze el a gyepen, állítsa be a nyírási időt és kész. Még kényelmesebb a telepítés, ha a Robolinho® szakkereskedő a helyszínen elvégzi Önnek. A szakkereskedő külön rendelésre szívesen ad tanácsot és a munkát is elvégzi.

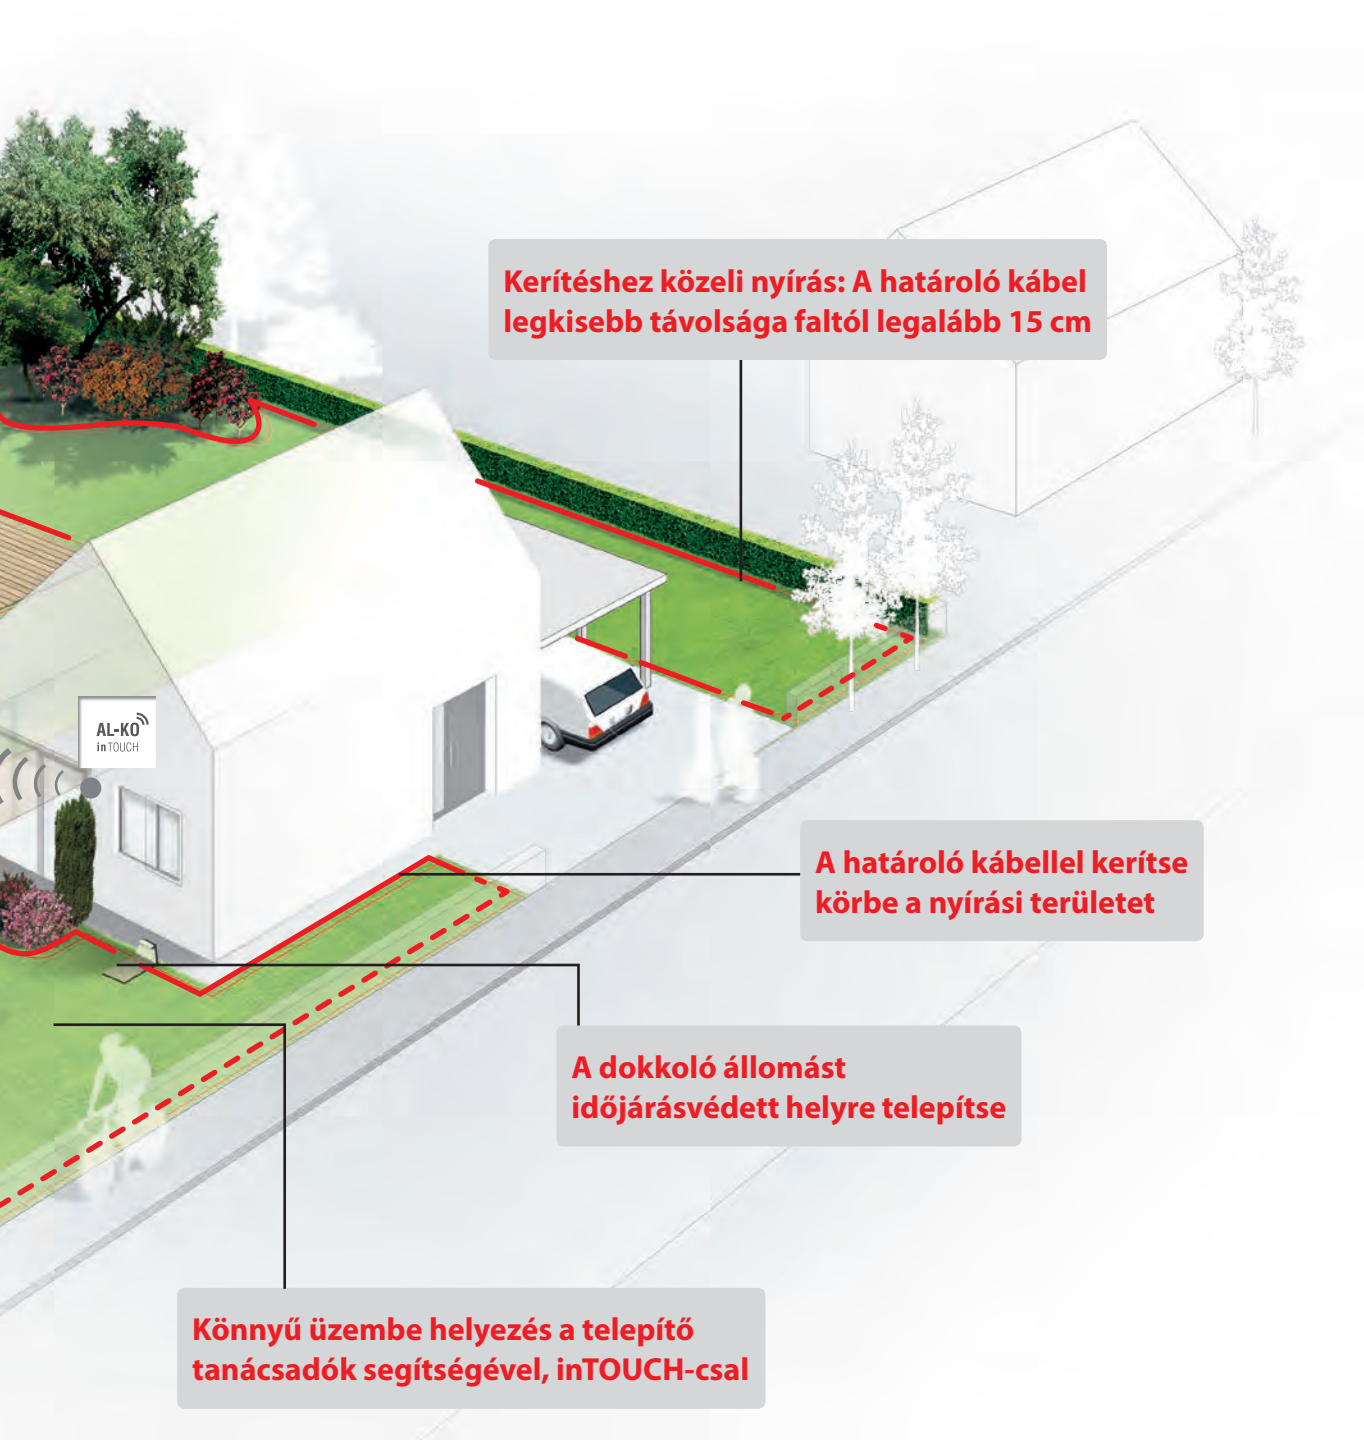

A tökéletes pázsit csupán alkalmazásnyi távolságra van!

Valósággá válik az okos kert

Az AL-KO a gyepgondozás új dimenzióit nyitja meg, és nemcsak tökéletes gyepet, hanem sok szabadidőt is biztosít:

mert az új, applikációra alkalmas Robolinho® 700 I, 1100 I, 3100 I és 4100 I modellekkel a kert intelligensen gondozható és megvalósul a Smart Garden, azaz az okos kert. Ön é a választás lehetősége és két alkalmazás közül választhat a Robolinho kezeléséhez, amelyek mindegyike az innogy gateway-en keresztül fut. A biztonság mind technikai eszközeink, mind az adatkezelés szempontjából különlegesen fontos.

AL-KO
inTOUCH

Az AL-KO inTOUCH segítségével bárholnan irányítható a Robolinho® – legyen Ön akár szabadságon, akár otthon, a díványon. A Robolinho® indítható, megállítható, beállíthatók rajta a fűnyíró programok vagy megjeleníthető az aktuális működési állapota.

A Robolinho® önállóan tájékoztatja, ha szüksége van az Ön segítségére.

Az AL-KO inTOUCH segítségével később további eszközöket is hozzáadhat az AL-KO világból. A megfelelő tartozékok és egyéb AL-KO eszközök mindössze egyetlen kattintásnyira vannak és alkalmazással megrendelhetők.

Értékesek a kerti tippek: Annak érdekében, hogy mindig jól tájékozott legyen, az AL-KO Kertvilágban kert- és növénytanácsadó szakember tippekkel, trükkökkel segíti és újdonságokkal látja el Önt, ha kéri. **REGISTRIEREN**


innogy

Az innogy SmartHome felhasználói felülete a SmartHome Gateway-en keresztül számos háztartási és kerti gépet vezérel és automatizál az Ön személyes igényei szerint.

A profilokat és az időszabályzókat biztonságosan tudja továbbítani az internet kódolt rádiós interfészen keresztül.

Új App-képes csapatunk



Robolinho® 700 I
Cikksz. 127 447



Robolinho® 1100 I
Cikksz. 127 477



Robolinho® 3100 I
Cikksz. 127 478



Robolinho® 4100 I
Cikksz. 127 479

A technikai részleteket lásd a 35. oldalon.

Az AL-KO inTOUCH-csal és az innogy SmartHome-mal minden Robolinho® fűnyíró robotot okostelefonon keresztül vezérelhető. Az AL-KO inTOUCH alkalmazás a következő funkciókat kínálja:

Kezelés:

- Kézi indítás és megállítás
- Kézi állomáskeresés, ill. önirányítás

Konfiguráció:

- Telepítési utasítás lépésről-lépésre útmutatóval
- Fűnyíróprogram és fűnyírási idők beállítása
- Belépési pontok hozzárendelése
- Öntözésérzékelők aktiválása és inaktíválása
- Vágómagasság beállítás (csak Robolinho® 4100 I-nél)

Állapotlekerdezés:

- Az aktuális tevékenység kijelzése (pl. üzemelés vagy töltés)
- Tájékoztatás a push-értesítéssel, ha van esemény az eszközön és megoszthatja azt
- Az aktuális akkumulátorfeszültség kijelzése
- Információk a következő használatról, ill. a fennmaradó használati időről
- Firmware-verzió és sorozatszám
- Továbbá interaktív támogatást kap a telepítés során. Ha működés közben előre nem látható esemény fordul elő, akkor megoldási javaslatot kap a probléma megszüntetésére



Minden méretre, minden igényre

Új Robolinho® 700 E / 700 I

700 m² alatti felületekre



Kicsi, kompakt és aktív. A Robolinho® 700 E / 700 I erősen profilozott hajtókerekkel akár 45%-os emelkedőt is teljesít. A nagy hasmagasság lehetővé teszi a használatát magasabb, sűrű fűben is. A kétkétes vágómű fordítópengéivel jobb és bal menetben négyszeres élettartamot biztosít.

Cikksz. 127 446

Cikksz. 127 447 in TOUCH

Robolinho® 1100 / Új 1100 I

700 m² alatti felületekre



A Robolinho® 1100 / 1100 I színes, levehető tetővel nemcsak színt visz a kertbe, hanem megbízhatóan végzi a fűfelületek nyírását akár 700 m²-ig. A dupla kétes technológia közben folyamatosan gondoskodik a természetes trágyázásról, mivel a levágott fűvet a vágóházban azonnal finomra aprítja és visszafújja a felületre.

Cikksz. 127 404

Cikksz. 127 477 in TOUCH

Robolinho® 3100 / Új 3100 I

1 200 m² alatti felületekre



A Robolinho® 3100 / 3100 I akár 1 200 m² fűfelületet is teljesen automatikusan és biztonságosan lenyír. A gép alapfelszereltségéhez tartozik a dupla kétes technológia mellett az esőérzékelő és az a lehetőség is, hogy tetszőlegesen választhatók a különböző kezdőpontok. Így a kert nehezen hozzáférhető helyeit is megbízhatóan lenyírja. A fűnyírórobot egy második dokkoló állomás segítségével másik felületen is használható.

Cikksz. 127 405

Cikksz. 127 478 in TOUCH

Robolinho® 4100 / **UJ 4100 I**2 000 m² alatti felületekre

A Robolinho® termékcsalád legnagyobb tagja akár 2 000 m² méretű felületteljesítményével és különlegesen hatékony, környezetkímélő munkamódjával győz meg. A kezelés kényelmesen végezhető a jól áttekinthető LCD kijelző segítségével és a gombnyomásra, elektronikusan állítható vágómagassággal. A nagy teljesítményű hajtás, a kerekek jó húzása és a talajtól való nagy távolság garantálja a teljesen automatikus üzemet.

Cikksz. 127 406

Cikksz. 127 479 in TOUCH

| | Robolinho® 700 E Robolinho® 700 I <small>in TOUCH</small> | Robolinho® 1100 Robolinho® 1100 I <small>in TOUCH</small> | Robolinho® 3100 Robolinho® 3100 I <small>in TOUCH</small> | Robolinho® 4100 Robolinho® 4100 I <small>in TOUCH</small> |
|--|--|--|--|--|
| Munkaterület* | max. 700 m ² | max. 700 m ² | max. 1 200 m ² | max. 2 000 m ² |
| Kapaszkodóképesség | 45 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Vágószelesség | 22 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| Nyírási idő / töltési idő (maximum) | 60 / 60 min | 55 / 45 min | 120 / 120 min | 180 / 170 min |
| Méretek (ho x szé x ma) | 600x400x290 mm | 600x490x245 mm | 600x490x245 mm | 625x540x295 mm |
| Vágómagasság állítás | 25-55 mm, kézi | 30-60 mm, kézi | 30-60 mm, kézi | 30-60 mm, elektromos |
| Li-ion akku | 2,25 Ah / 20 V | 2,25 Ah / 18 V | 2,9 Ah / 25,2 V | 4,4 Ah / 25,2 V |
| Zajsint fűnyíró üzemmódban | max. 60 dB (A) | max. 65 dB (A) | max. 65 dB (A) | max. 65 dB (A) |
| Dupla késes technológia | • | • | • | • |
| Esőérzékelő | • | - | • | • |
| Szabadon kiválasztható belépési pontok | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Telepítési lehetőség 2. Dokkoló állomás | - | - | • | • |
| Cikksz. | 127 446 127 447 <small>in TOUCH</small> | 127 404 127 477 <small>in TOUCH</small> | 127 405 127 478 <small>in TOUCH</small> | 127 406 127 479 <small>in TOUCH</small> |
| EAN sz. | 400 371 805 8185 400 371 805 8192 <small>in TOUCH</small> | 400 371 805 7157 400 371 805 8819 <small>in TOUCH</small> | 400 371 805 7164 400 371 805 8826 <small>in TOUCH</small> | 400 371 805 7171 400 371 805 8833 <small>in TOUCH</small> |



* A maximálisan megmunkálható munkaterületet a kert alakja és az akadályok száma, ill. mérete csökkenti.

Termékelőnyök



Vékony bázisállomás

Integrált Home gomb

Üzemállapot kijelző
LED kijelző a bázisállomáson

Egyszerű telepítés

Megbízható érintkezés

Kényelmes téli tárolás
A bázisállomás egyszerűen leszerelhető



Kényelmes magasságállítás

forgatható gombbal, fokozatmentesen, vágómagasság-kijelzővel

Intuitív kezelés
nagy méretű billentyűzettel

Integrált esőérzékelő a billentyűzetben

inTOUCH kompatibilis csatlakozás



Könnyen kivethető akkumulátor



Nagy távolság a talajtól
jó tereptulajdonságok

Többszörös kés élettartam
Forgatható kés, jobb és bal irányba

Hatékony vágási szélesség: 22 cm
az optimális lefedettséghez

Új típusú késrendszer
a különösen finom fűnyíráshoz

Meghajtókerék optimális nyomattal
akár 45%-os emelkedőhöz

Puha ütköző
Házvédelem az elülső részen

Robolinho® 1100 cserélhető tetők



Vigyen szint a játékba! A Robolinho® 1100 teteje egyszerűen és gyorsan cserélhető.



Robolinho® kék tető
Cikkszám: 127 330
EAN-Nr. 400 371 805 5160



Robolinho® narancssárga tető
Cikkszám: 127 328
EAN-Nr. 400 371 805 5146



Robolinho® fehér tető
Cikkszám: 127 329
EAN-Nr. 400 371 805 5153

Robogarázs (bázisállomás nélkül)

Az átlátszó tető optimálisan véd minden Robolinho® fűnyíró robotot az időjárás ellen töltés és tárolás közben anélkül, hogy akadályozná a funkciókat. A praktikus felhajtható szerkezetnek köszönhetően garantált a könnyű hozzáférés a kezelőfelülethez.

Robogarázs, felhajtható

minden Robolinho® fűnyíró robothoz illeszthető

Cikksz. 113 350

EAN sz. 400 371 805 5672



Tartozékok

Határoló vezeték (150 m)

Cikksz. 119 462

EAN sz. 400 371 835 1484

Alapállomás padlólemezzel

Cikksz. 119 500

EAN sz. 400 371 835 1897

Erősített határoló vezeték tekercsen (300 m)

Cikksz. 127 335

EAN sz. 400 371 805 5924

Talajszegek (90 darab)

Cikksz. 119 461

EAN sz. 400 371 835 1477



Kábeljavító készlet

Cikksz. 127 327

EAN sz. 400 371 805 5139

Késtárcsa késsel

Robolinho® 1000 / 1100-hoz: Cikksz. 127 401 EAN sz. 400 371 805 7126

Robolinho® 3000 / 3100-hoz: Cikksz. 127 402 EAN sz. 400 371 805 7133

Robolinho® 4000 / 4100-hoz: Cikksz. 127 403 EAN sz. 400 371 805 7140

Robolinho® 700 I / 700-hoz: Cikksz. 127 467 EAN sz. 400 371 805 8598

Tartalék kések (3x2 darab)

Robolinho® 1100/3100/4100

Cikksz. 127 400

EAN sz. 400 371 805 7119

Tartalék kések (3x2 darab)

Robolinho® 700 E / 700 I

Cikksz. 127 465

EAN sz. 400 371 805 8574

Innogy Gateway

Okos otthon központ

Cikksz. 127 420

EAN sz. 400 371 805 7386

Lemonbeat Dongle

Antenna a gateway-hez

Cikksz. 127 421

EAN sz. 400 371 805 7393

Erőcsomagunk
nagy felületekre!





Kicsi, finom és fordulékony

Mulcsfunkció és
opcionális rendrakó

Kényelmes,
állítható ülés

Nagy gyűjtődoboz
teleszkópos karral

Puha kormánykerék

Opcionálisan
felszerelhető vonóhorog

Jól áttekinthető
műszerfal

Hidrosztatikus
meghajtás két pedállal

Kívülről tankolható

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Mindössze 78 cm
teljes szélesség

Tárolásra és
tisztításra felállítható

Erős Powerbuilt
traktormotor



R 7-62.5

Kicsi, de nagyon jó



A mindössze 78 cm teljes szélességnek köszönhetően a Mini-Rider ideális eszköz szűk kerti kapuk esetén. Különlegesen fordulékony, kompakt építésű, így a sok kiszögellést tartalmazó telek és más akadály sem jelent problémát a dinamikus, felülős fűnyíró használatakor. A 62 cm vágószélességű és tiszta vágást garantál, a 4,6 kW teljesítményű Briggs&Stratton motor biztosítja a dinamikus munkavégzést.

Cikksz. 127 306

R 13-72.5 HD

Fordulékony fűnyíró traktor



Az alapfelszereltség része a mulcsfunkció, valamint a Briggs&Stratton Powerbuilt motor – ezekkel és a 72 cm vágószélességgel a Rider azonnal meggyőzi a használót. Mindössze 78 cm teljes szélessége miatt, ideálisan használható sok kiszögellést tartalmazó telken is. Továbbá két, egymás mellett lévő pedál biztosítja az egyszerű előre- és hátramenetet. A munka végén a Rider a felállító funkció segítségével tárolásra könnyen függőleges helyzetbe állítható és letakarítható.

Cikksz. 127 311

Rendrakó: Cikksz. 127 377, EAN 400 371 805 5962

Utánfutó vonóhorog: Cikksz. 127 378, EAN 400 371 805 5979

| | R 7 -62.5 | R 13 -72.5 HD |
|---|-----------------------------------|--|
| Motor | Briggs&Stratton 950E (1 hengeres) | Briggs&Stratton PB 3130 AVS (1 henger) |
| cm³ / kW / ford./perc | 223/4,6/2 900 | 344/6,8/2 900 |
| Vágószélesség/vágósugár | 62/93 cm | 72/62 cm |
| Vágómagasság állítás | központi, 4 fokozat | központi, 7 fokozat |
| Vágómagasság | 3-8 cm | 3-8 cm |
| Hajtómű (előre-/hátramenet) | 4V/1R | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus |
| Vágóasztal/kés | Acéllemez/1 kés | Acéllemez/1 kés |
| Mulcsozó | - | • |
| Sebesség előre/hátra | 0-5/0-1,5 km/h | 0-8,6/0-3,2 km/h |
| Kerék Ø (mm elől/hátul) | 11x4,0-5/13x5,0-6 | 11x4,0-4/15x6,0-6 |
| Cikksz. | 127 306 | 127 311 |
| EAN sz. | 400 371 805 4637 | 400 371 805 4644 |

Új Fedezze fel a kaszálás szép oldalát új gépeinkkel

Comfort

**Ergonomikus munkapozíció,
akadálymentes áthaladás**

Jól kézreálló kormánykerék

**Nagy teljesítményű, OHV
technológiás motorok**

**Hidrosztatikus,
lábpedálos hajtás**



**Széles kerek az
optimális vontatáshoz**

**Szerszám nélkül átszerelhető
mulcsozó funkcióra**

**Könnyebb
vágómű**

**Opcionálisan
felszerelhető vonóhorog**

**Oldalkidobó
optimális fűlerakóval**

**Mulcsozóék
a vágóasztalra szerelve**

Nyírás a szegélyhez közel

T 22-111.7 HDS-A V2

Comfort

Kompakt és erős



Az oldalkidobós traktor nagy teljesítményű, kéthengeres AL-KO Pro motorjának és 110 cm széles, mulcsozó funkcióval rendelkező vágóasztalnak köszönhetően nagy felületeken biztosít hatékony és gyors munkavégzést. A nagy, széles kerekek folyamatosan kiváló vontatást biztosítanak és elkerülik a nyomvályú képződést a pázsitban. A láb-hidrosztatika és az elektromágneses késkuplung a vágómű kényelmes be- és kikapcsolásához könnyen kezelhető. A vágóasztal gyorscserelelő rendszere lehetővé teszi a téli munkákhoz történő gyors beállítást.

Cikksz. 127 445

T 13-93.7 HDS-A

Comfort

A mindentudó



Az oldalkidobós traktor 95 cm munkaszélességű, erős AL-KO Pro motorjának (6,3 kW hidrosztatikus hajtás) és kiváló készülékegységének köszönhetően közepes méretű pázsitokhoz ideális. A standard mulcsozó ék és a különféle opcionális bővítmények nyáron és télen egyaránt többfunkciósá teszik.

Cikksz. 127 471

| | T 22-111.7 HDS-A V2 | T 13-93.7 HDS-A |
|---|--|--|
| Motor | AL-KO Pro 700 V2 | AL-KO Pro 350 |
| cm³ / kW / ford./perc | 700/13/2 900 | 352/6,3/2 900 |
| Hengerek száma | 2 | 1 |
| Vágószélesség/vágósugár | 110/60 cm | 95/65 cm |
| Vágómagasság állítás | központi, 6 fokozat | központi, 6 fokozat |
| Vágómagasság | 3-8 cm | 3-8 cm |
| Hajtás | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T2) |
| Vágóasztal / kés | Acéllemez/2 kés | Acéllemez/2 kés |
| Sebesség előre/hátra | 0-9/0-4 km/h | 0-8/0-3,5 km/h |
| Kerék Ø (mm elől/hátul) | 15x6,0-6/18x8,5-8 | 15x6,0-6/18x8,5-8 |
| Cikksz. | 127 445 | 127 471 |
| EAN sz. | 400 371 805 7751 | 400 371 805 8680 |

Különlegesen jó fűnyírók

Comfort

**Kényelmes,
állítható ülés**

**Nagy gyűjtőkosár
teleszkópos karral
vagy gázrugós
támasztóval***

**Optimálisan szerelhető
át mulcsozó funkcióra**

**Vágóasztal
gyorscserélő rendszer**



Funkcionális és ergonomikus

Az AL-KO Comfort traktorral a (jól) bevált régi gépet egy fokkal még jobbá tettük. Az AL-KO Comfort traktorok kiemelkedő fűnyírási teljesítményt és funkcionalitást adnak az üzemeltető számára. Az AL-KO Comfort fűnyíró traktor korszerű gyártási technológián alapuló, kitűnő nyíróteljesítményű és kiváló ár-érték arányú gép.



Jól kézreálló kormánykerék

**Erős
Briggs&Stratton- és
AL-KO motor**

**Ráépíthető
hókotró**

**Hidrosztatikus,
lábpedálos hajtás**

Nyírás a szegélyhez közel

Új Kezdő lépés a traktorosztályba

T 13-93.7 HD

Comfort

Ideális vízszintes felületekre



93 cm vágószélességével, a lábbal vezérelhető hidrosztatikával, az ergonomikus elrendezésű pedálokkal, valamint az erős 6,3 kW-os Briggs&Stratton motorral ez az alapmodell mindent biztosít ahhoz, ami a középestől a nagyméretűig terjedő gyepfelületek fáradság nélküli gondozásához szükséges. Ha tele a gyűjtő, az optimális forgatópont és a teleszkópos kar megkönnyíti a mechanikus ürítést. Opcionálisan mulcsozó készlet is rendelkezésre áll.

Cikksz. 127 416

T 15-93.7 HD-A

Comfort

Nagyobb erő a fűnyíráshoz



Nagy teljesítmény alacsony áron – így hangzik ennek a kompakt alapmodell traktorok a jelszava. Vonzó ár-értékaránya mellett 93 cm vágószélességével, kényelmes pedálhidrosztatikájával, nagyméretű, textil gyűjtőládájával és nagy húzóerejű, 7,7 kW teljesítményű AL-KO Pro motorjával és OHV technológiájával győz meg bennünket.

Cikksz. 127 417



T 16-93.7 HD V2

Erőcsomag minden terepen

93 cm vágószélességével és erős, kéthengeres, 9,6 kW-os Briggs&Stratton motorjával valódi erőcsomag ez a fűnyíró traktor. Kompakt fűnyíró traktor bármilyen terepre. A széles választékú tartozékok és az egyszerűen kiszerezhető vágóasztal nyáron, télen pedig hókotróként teszik sokoldalú géppé.

Cikksz. 127 443

T 15-103.7 HD-A

Nagy felületekre

103 cm vágószélességet kombinál a 7,5 kW teljesítményű, erős AL-KO Pro motor – mindez tökéletes adottságot jelent nagyobb méretű fűfelületek gondozásához is. Az ergonomikus elrendezésű kezelőelemeknek köszönhetően a kezelő nem fárad el a munkavégzéstől, valamint az akadálymentes, alacsonyan elhelyezett fellépő kényelmes be- és kiszállást tesz lehetővé.

Cikksz. 127 418

T 16-103.7 HD V2

Kéthengeres, erős munkagép

A traktor a 103 cm széles vágóasztallal és az alacsony rezgésszintű, 9,1 kW teljesítményű, kéthengeres Briggs&Stratton motorral a lehető legjobb felszereltségű bármilyen terepre. Az új, csavarodásmentes keret hosszú élettartamot garantál. A kezelőszervek könnyű hozzáférhetősége és a 300 literes, gázrugós gyűjtőkosár pedig egyszerűvé teszi a kezelést.

Cikksz. 127 444

A fűnyíró traktorok királyi osztálya

Premium

Ergonomikus ülés helyzet egyedileg állítható

Gyűjtőláda ürítés teleszkópos karral vagy gombnyomásra**

Nagy térfogatú gyűjtőláda akusztikus töltésszint jelzővel

Könnyen elérhető kezelőelemek

Nagy rálépőfelület és sok hely a lábnak

Széles kerekek az optimális vontatáshoz

Golyóscsapágyas, alacsony rezgésszintű vágószerkezet

A gyorsan ki- és beépíthető vágóasztal lehetővé teszi a gyors átalakítást a nyári és téli üzemmód között

Funkcionális és kényelmes a legmagasabb szinten

A solo by AL-KO Premium fűnyíró traktor, ez a funkcionális kerti gép a vezetés élményével is megajándékoz. Kormányja mögött azonnal kényelemben érzi magát, megbízhat benne attól kezdve, amint elfordítja az indítókulcsot és már az is örömet okoz, ha a kertben megtesz vele pár kört. Jól bevált négyütemű motorjával és akár 125 cm vágószélességgel minden igényre és feladatra megfelelő eszköz.



Jól áttekinthető
elektronikus kijelző*

Kívülre helyezett
töltőnyílás

Nagy húzóerejű,
négyütemű motorok

Egymás mellé helyezett
előre- és hátrameneti pedál

Gazdag választékú
tartozékprogram

* csak T23-125.6 HD V2-nél

** elektromos gyújtóirító opcionálisan utólagosan is felszerelhető

Tökéletes technika és kényelem

T 15-95.6 HD-A

Premium

Kényelmes fűnyírásélvezet



Az alapmodell a 95 cm vágószélességgel, 7,7 kW-os AL-KO motorjával, a lábbal vezérelhető hidrosztatikával és az opcionális mulcsozó funkcióval vonzó ár-/értékarányt kínál. A könnyen hozzáférhető kezelőelemeknek és a vágószerkezet egyszerű be-/kikapcsolását lehetővé tevő elektromágneses késkuplungnak köszönhetően játszi könnyedségűvé teszi a fűnyírást.

Cikksz. 127 367

T 16-95.6 HD V2

Premium

2 henger a tető alatt



A burkolat alatti két hengerrel a 9,6 kW-os erőcsomag optimális gépet biztosít az emelkedőkkel, mélyedésekkel tarkított terepekre. Az egymás melletti pedálok rendkívüli módon megkönnyítik a munkát – még kényelmesebb a fűnyírás az elektromos gyújtóürítővel, amely külön rendelésre utólag is felszerelhető.

Cikksz. 127 369

T 15-105.6 HD-A

Premium

105 cm vágószélesség



A 105 cm széles vágóasztal, a jó húzóerejű AL-KO Pro motor és a különlegesen nagyméretű, 310 liter térfogatú fűgyűjtő láda tökéletes társá teszi nagyméretű, sík felületek nyírásakor ezt a fűnyíró traktort. A fű a levágása után az opcionális tartozékok (mulcsozó felszerelés/rendrakó) segítségével természetes trágyázás céljából közvetlenül a területen hagyható.

Cikksz. 127 368

T 16-105.6 HD V2

Premium

Lankás terepre is

A megbízható munkamodellt és a 105 cm széles vágóasztalt nagy húzóerejű, kéthengeres, 9,1 kW-os Briggs&Stratton motor hajtja, így használható nagyméretű, lankás terepeken is. Ha kiürül a 8 literes üzemanyag tartály, kényelmesen és gyorsan feltölthető a kívül elhelyezett töltőnyíláson keresztül.

Cikksz. 127 370

T 20-105.6 HD V2

Premium

Öntvénytengellyel és G700-as hajtóművel

A 23"-os kerekek és a készülék alacsony súlypontja, a 11,3 kW teljesítményű fűnyíró traktor, rajta az alapfelszereltséghez tartozó lökhárítóval és öntvénytengellyel együtt nemcsak versenyautóhoz teszi hasonlatossá, hanem egyenetlen terepen jobban képes kiegyenlíteni az ütődéseket is. További előnyt jelentenek vontatáskor a széles kerekek, az egyenletes haladásról és fűnyírásról a beépített tempomat, valamint a félprofi hajtáselemek gondoskodnak.

Cikksz. 127 371

T 23-125.6 HD V2

Premium

Elektronikus kijelző és G700 hajtómű

A különleges szélességű szinkronizált, 125 cm-s vágóasztal és a különlegesen erős, 14,4 kW-os, kéthengeres motor teszi a terméket a traktorsorozat topmodelljévé, nagy területek gyors megmunkálására ideálisan alkalmassá. A masszív, csavarodásmentes C profilkeret, valamint a stabil, öntvény első tengely és a félprofi hajtáselemek emellett hosszú élettartamot garantálnak. A lökhárító, a tempomat és az elektronikus kijelző teszi teljessé a felszereltséget.

Cikksz. 127 363

Elektromos gyűjtőláda őrítő, cikksz. 119602 minden modellre utólag is felszerelhető.

Fűnyírótraktorok kicsitől a nagyig

Comfort



| | T 13-93.7 HD | T 15-93.7 HD-A | T 16-93.7 HD V2 | T 15-103.7 HD-A | T 16-103.7 HD V2 |
|---|--|--|--|--|--|
| Motor | Briggs&Stratton 3130 PB | AL-KO Pro 450 | Briggs&Stratton Intec 7160 V2 | AL-KO Pro 450 | Briggs&Stratton Intec 7160 V2 |
| cm³ / kW / ford./perc | 344 / 6,3 / 2 600 | 452 / 7,7 / 2 600 | 656 / 9,6 / 2 600 | 452 / 7,5 / 2 450 | 656 / 9,1 / 2 450 |
| Vágószélesség | 93 cm (2 kés) | 93 cm (2 kés) | 93 cm (2 kés) | 103 cm (2 kés) | 103 cm (2 kés) |
| Késkuplung | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses |
| Hengerszám | 1 henger | 1 henger | 2 henger | 1 henger | 2 henger |
| Hajtás | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) |
| Kerék első / hátsó (coll) | 15x6,0-6 18x8,5-8 | 15x6,0-6 18x8,5-8 | 15x6,0-6 18x8,5-8 | 15x6,0-6 18x8,5-8 | 15x6,0-6 18x8,5-8 |
| Gyűjtőkosár | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 300 l |
| Kosárürítés | Teleszkópos emelő | Teleszkópos emelő | Teleszkópos emelő | Teleszkópos emelő | Teleszkópos emelő / gáznyomás |
| Mulcsozó | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| Lökhárító | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| Fényszóró | opcionális | opcionális | LED | opcionális | LED |
| Öntvénytengely | - | - | - | - | - |
| Tempomat | - | - | - | - | - |
| Elektronikus kijelző | - | - | - | - | - |
| hosszúság / szélesség / magasság | 230 / 100 / 120 cm | 230 / 100 / 120 cm | 230 / 100 / 120 cm | 230 / 110 / 120 cm | 250 / 110 / 120 cm |
| Cikksz. | 127 416 | 127 417 | 127 443 | 127 418 | 127 444 |
| EAN sz. | 400 371 805 7287 | 400 371 805 7294 | 400 371 805 7737 | 400 371 805 7300 | 400 371 805 7744 |

Felhajtórámpák



Egyenes felhajtórámpa

Terhelés (2 db): 400 kg
Hossz: 1,5 m | 2,0 m
Szélesség: 214 mm | 225 mm
Cikksz. 130 569 | 130 585



Íves felhajtórámpa

Terhelés (2 db): 400 kg
Hossz: 1,5 m | 2,0 m
Szélesség: 214 mm | 225 mm
Cikksz. 130 568 | 130 586

Terhelés (2 db): 1 000 kg
Hossz: 2,0 m | 2,5 m
Szélesség: 258 mm | 260 mm
Cikksz. 130 590 | 130 570

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen található.

Premium



| T 15-95.6 HD-A | T 16-95.6 HD V2 | T 15-105.6 HD-A | T 16-105.6 HD V2 | T 20-105.6 HD V2 | T 23-125.6 HD V2 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-KO Pro 450 | Briggs&Stratton Intek 7160 sorozat | AL-KO Pro 450 | Briggs&Stratton Intek 7160 sorozat | Briggs&Stratton Intek 7200 sorozat V-Twin | Briggs&Stratton Intek 8240 sorozat |
| 452 / 7,7 / 2 600 | 656 / 9,6 / 2 600 | 452 / 7,5 / 2 450 | 656 / 9,1 / 2 450 | 656 / 11,3 / 2 450 | 724 / 14,4 / 2 900 |
| 95 cm (2 kés) | 95 cm (2 kés) | 105 cm (2 kés) | 105 cm (2 kés) | 105 cm (2 kés) | 125 cm (2 kés, szinkronizált) |
| Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses | Elektromágneses |
| 1 henger | 2 henger | 1 henger | 2 henger | 2 henger | 2 henger |
| Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (G700) | Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (G700) |
| 15x6,0-6 20x10,0-8 | 15x6,0-6 20x10,0-8 | 15x6,0-6 20x10,0-8 | 16x6,5-8 20x10,0-8 | 16x6,5-8 23x10,5-12 | 16x6,5-8 23x10,5-12 |
| 310 l | 310 l | 310 l | 310 l | 310 l | 310 l |
| Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő | Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő | Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő | Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő | Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő | Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. üritő |
| opcionális | • | opcionális | • | • | • |
| opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | • | • |
| opcionális | • | opcionális | • | • | • |
| – | – | – | – | • | • |
| – | – | – | – | • | • |
| – | – | – | – | – | • |
| 251 / 100 / 120 cm | 251 / 100 / 120 cm | 251 / 110 / 120 cm | 251 / 110 / 120 cm | 256 / 110 / 120 cm | 256 / 130 / 120 cm |
| 127 367 | 127 369 | 127 368 | 127 370 | 127 371 | 127 363 |
| 400 371 805 5771 | 400 371 805 5795 | 400 371 805 5788 | 400 371 805 5801 | 400 371 805 5818 | 400 371 805 5719 |



Az Intek-motorok


Sok fűnyíró traktorba az amerikai gyártó, a Briggs&Stratton minőségi, léghűtéses Intek-motorját építjük be. Ennek oka: a széria nemcsak a fűnyíró traktorok piacán elérhető legjobb hajtóegységek közé tartozik, hanem az öntöttvas hengerperselynek, a nyomásos kenésnek, az olajsűrűnek, az antivibrációs rendszernek és a modern OHV (felső szeleplevezérlésű) technológiának köszönhetően, különlegesen tartós és megbízható készülék. És mindezt garantálja a mindennapi, igényes használatban is.

Új mércét jelentő felszereltség

Premium

Minden egyetlen pillantásra

A jól áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően a vezető a T 23-125.6 HD V2-nél nemcsak az üzemórát látja folyamatosan, hanem számos további információ, például az akkumulátor töltésszint, az üzemanyagszint és fontos biztonsági funkciók is megjelennek.

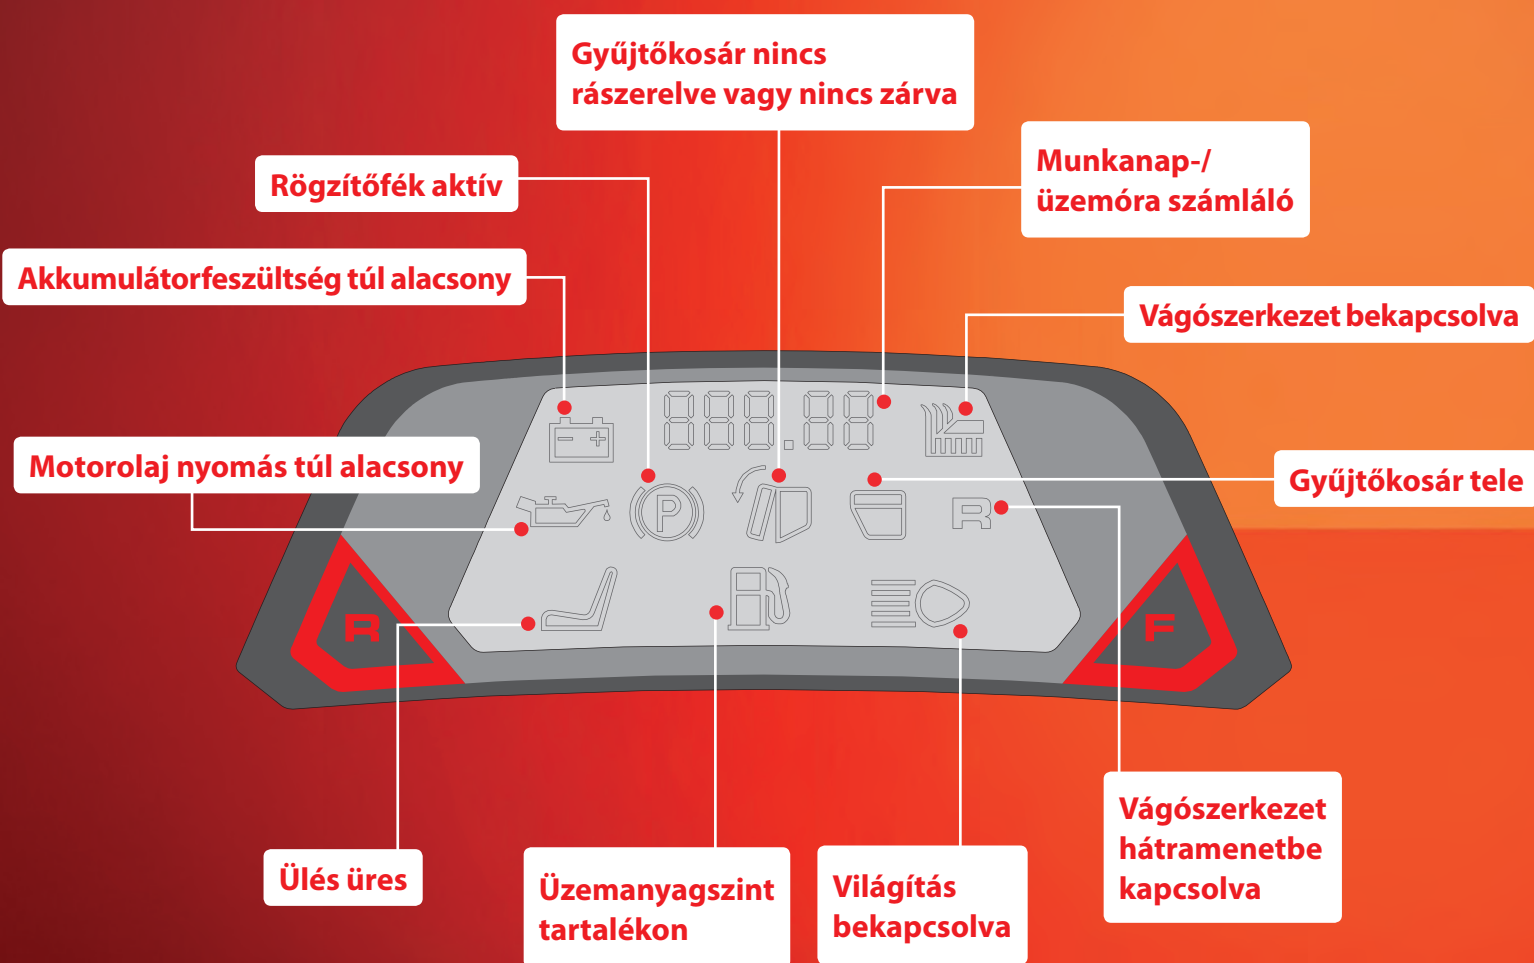

Tartozékok

| | T15-95.6 HD-A | T16-95.6 HD V2 | T15-105.6 HD-A | T16-105.6 HD V2 | T20-105.6 HD V2 | T23-125.6 HD V2 | T13-93.7 HD | T15-93.7 HD-A | T16-93.7 HD V2 | T15-103.7 HD-A | T16-103.7 HD V2 | T22-111.7 HDS-A V2 | T13-93.7 HDS-A |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Lökhárító Cikksz. 119 658, EAN sz. 4003718353464 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektr. gyújtóirítás Cikksz. 119 602, EAN sz. 4003718352948 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Mulcsozó készlet 93 / 95 cm-re Cikksz. 118 885, EAN sz. 4003718345643 | • | • | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - |
| Mulcsozó készlet 103 / 105 cm-re Cikksz. 119 656, EAN sz. 4003718353440 | - | - | • | • | • | - | - | - | - | • | • | - | - |
| Mulcsozó készlet 125 cm-re Cikksz. 119 605, EAN sz. 4003718352979 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendrakó Cikksz. 119 606, EAN sz. 4003718352986 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendrakó Cikksz. 110 981, EAN sz. 4003718027792 | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | - | - |
| Utánfutó vonóhorog Cikksz. 119 608, EAN sz. 4003718353006 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Utánfutó vonóhorog Cikksz. 110 813, EAN sz. 4003718025644 | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Traktor takaróponyva Cikksz. 127 298, EAN sz. 4003718053821 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pótkocsi Cikksz. 110 804, EAN sz. 4003718025439 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kerti henger Cikksz. 130 539, EAN sz. 5769720330617 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Töltőkészülék Cikksz. 119 135, EAN sz. 4003718347968 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hókotró (felszerelhető kerettel) Cikksz. 119 600, EAN sz. 4003718352924 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rögzítőkeret (külön) Cikksz. 119 601, EAN sz. 4003718352931 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hólánccs 18" (pár) Cikksz. 112 339, EAN sz. 4003718034257 | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Hólánccs 20" (pár) Cikksz. 127 333, EAN sz. 4003718045306 | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hólánccs 23" (pár) Cikksz. 113 137, EAN sz. 4003718048643 | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Szállítódoboz Cikksz. 127 316, EAN sz. 4003718054736 | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |



További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Nincs olyan igény, amit ne teljesítene



Könnyen hozzáférhető, töltésszint kijelzős üzemanyag tartály

Ergonomikus ülés

Erős Briggs&Stratton Intek motor

Könnyen elérhető kezelőelemek

Alacsonyra helyezett, akadálymentes fellépő

Elsőkerék- vagy összkerék meghajtás

Kompakt, fordulékony

Széles kerekek az optimális vontatáshoz



Homlokkfelületen elhelyezett vágóeszköz minden esetre

Füvet nyír, havat takarít vagy utcát seper: Mindezeket kínálja a solo by AL-KO készülékvontató a megfelelő tartozékokkal. Mindehhez a gép különlegesen felhasználóbarát fordulékonyasága, kompakt, masszív kiviteli módja és a bővítményi elemek gyors átszerelhetősége társul. Az optimális vontatást és a kapaszkodóképességet biztosítja az összkerék-hajtás (FC13-90.6 HD 4WD). Alternatívaként kapható összkerék-hajtás nélküli modell is (FC13-90.6 HD 2WD).



Homlokoldali fűnyíró ősz és téli jellemzőkkel

FC13-90.6 HD 2WD



Sokoldalúan használható

A 90 cm széles homlokoldali fűnyíróval (két kék) kombinálva ideális kerti készülékventató nagyobb területek mulcozására is. Tisztításhoz, karbantartáshoz és tároláshoz a vágószerkezet kényelmesen felhajtható. A könnyen és gyorsan kivehető ékkészlet a vágóasztalban lehetővé teszi magas fű nyírását, mert tisztán hátrateszi a levágott fűvet.

Cikksz. 127 381

FC13-90.6 HD 4WD



Összkerék hajtású mindentudó

A masszív kiviteli mód, a két tengely meghajtása, a nagy térfogatú üzemanyagtartály, továbbá a homlokoldali fűnyíró, a seprőgép és a hókotró kényelmes, vezetőülésből végezhető bekapcsolása és beállítása teszi ezt az összkerék meghajtású modellt tökéletes, egész éven át használható munkaeszközzé. Az optimális ülő pozíció és ergonómia az alacsony fellépővel nagy helyet ad a láboknak, továbbá fokozza a kényelmet.

Cikksz. 127 382



Az Intek motornak köszönhető erős hajtás

A két készülékventató strapabíróságának és nagy teljesítményének hangsúlyozására a solo by AL-KO ezekben a készülékekbe kizárólag az amerikai gyártó, a Briggs&Stratton minőségi léghűtéses Intek motorjait építi be. Ennek oka: a széria nemcsak a fűnyíró traktorok piacán elérhető legjobb hajtóegységek közé tartozik, hanem az öntöttvas hengerperselynek, a nyomásos kenésnek, az olajsűrűnek, az antivibrációs rendszernek és a modern OHV (felső szelepvézelésű) technológiának köszönhetően, különlegesen tartós és megbízható készülék. És mindezt garantálja a mindennapi, igényes használatban is.

| | FC13-90.6 HD 2WD | FC13-90.6 HD 4WD |
|--|--|---|
| Motor | Briggs&Stratton Intek 3130 (1 henger) | Briggs&Stratton Intek 3130 (1 henger) |
| cm³ / kW / ford./perc | 344 / 7,4 / 3 200 | 344 / 7,4 / 3 200 |
| Vágószelesség/-magasság (FMD 90.5-tel) | 90 cm (2 kés)/3-9 cm (4 fokozat) | 90 cm (2 kés)/3-9 cm (4 fokozat) |
| Kormány | Farrész | Farrész |
| Hajtómű/hajtás | Hidrosztatikus/első tengely | Hidrosztatikus/összkerék (2 hajtótengely) |
| Generátor / akkumulátor | 9 Amp / 12V / 17 Ah | 9 Amp / 12V / 17 Ah |
| Tartálytérfogat | 8,5 l | 8,5 l |
| Nyírókör (FMD 90.5-tel) | 95 cm | 95 cm |
| Késkuplung | elektromágneses | elektromágneses |
| Kerékméret | 15x6,0-6 | 15x6,0-6 |
| Méreték fűnyíróval együtt (ho x szé x ma) | 211x97x110 cm | 220x97x110 cm |
| Cikksz. | 127 381 | 127 382 |
| EAN sz. | 400 371 805 6082 | 400 371 805 6099 |

Tartozékok (nincsenek a készülékventató szállítási csomagjában)



**Homlokoldali fűnyíró
FMD 90.6**
Cikksz. 127 383
EAN sz. 400 371 805 6105



Hókotró pajzs FSP 100.5
Cikksz. 127 310
EAN sz. 400 371 805 4699



**Homlokoldali
seprőszerkezet FSD 100.5**
Cikksz. 127 315
EAN sz. 400 371 805 4682



Hóláncok
Cikksz. 112 985
EAN sz. 400 371 804 5470

Masszív, alumínium erőcsomag teljes felszereltséggel

Kényelmes
kerékhajtás

Két késkuplungos
modell

Gumibevonatú fogantyú*

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Különlegesen nagy, könnyen
üríthető, textil gyűjtőkosár

Ideális aerodinamika a különlegesen
nagy kidobócsatornának köszönhetően

XXL könnyű járású, acél- vagy
alumínium kerekkel is

Oldalkidobó és
mulcsozó funkció*

Alumínium nyomásos
öntvényház kétoldali ütészéddel



Profiktól profiknak

Benzines fűnyíróink nyomásos alumíniumöntvény háza a legmagasabb stabilitást egyesíti a hosszú élettartammal és az optimális aerodinamikával. Torzulásmentes, rozsdamentes, zajcsillapított, ütésálló és jól bírja az egyenetlenségeket is. A 48-53 cm vágószélességgel és a kényelmes, teljes felszereltséggel kombinálva, az igényestől kezdve a professzionális használóig mindenkit kiszolgál.

Többszörösen állítható magasságú szár*

Stabil szárerősítések*

**Nagy húzóerejű, akár
3,2 kW-os négyütemű motor**

**Központi állítható
vágómagasság***

Beépített első tartófogantyú**

*nem minden modellnél

Tökéletesség a legjobb formában

548 K

Félprofi modell késkuplunggal



A kompakt, félprofi, 48 cm vágószélességű, professzionális fűnyíró és a Honda-motor mindenfajta fűnyírásra és gyepfelületre megfelel. Ugyanis a masszív alumínium öntvényháznak, az acélbetétnek, a hosszú élettartamú kardánhajtásnak és a golyóscsapágyas alumínium felnis gumikerekeknek köszönhetően különlegesen masszív ez a fűnyíró. A külön késkuplung a masszív tengely és az egyesével állítható kerekek teszik teljessé a fűnyíró felszereltségét.

Cikksz. 127 448



553 K**Profi modell késkuplunggal**

Az 53 cm vágószélességű, professzionális fűnyíró és a Honda-motor mindenfajta fűnyírásra és gyepfelületre megfelel. A masszív, nyomásos alumíniumöntvény-, ütészédett háznak, az acélbetétes, erősített szártámasztónak, a hosszú életű, kardánhajtású hajtóműnek, valamint a golyóscsapágyas, nagyméretű, gumibroncsos alumínium kerekeknek köszönhetően ezt a benzines fűnyírót semmi sem tudja egykönnyen megrázni. A külön késkuplung a masszív tengely és az egyesével állítható kerekek teszik teljessé a profi fűnyíró felszereltségét.

Cikksz. 127 148

4858 VS ALUMÍNÍUM**Masszív és kompakt**

A 48 cm-es vágási szélességű és 2,6 kW-os Briggs & Stratton motorral ellátott kompakt alumínium fűnyíró számos előnnyel jár: folyamatosan változtatható kerékajátás, többféle állítható magasságú alumínium ház, extra nagy szövet fűgyűjtő, központi vágási magasságállítás, gömbcsuklós XXL gumibroncsok, integrált elülső fogantyú és házvédőelem mindkét oldalon.

Cikksz. 127 449

5378 VS ALUMÍNÍUM**Stabil acélfelnikkel**

A masszív sokoldalú, teljes felszereltségű fűnyíró 52 cm vágószélességével, 3,2 kW-os motorjával kitűnő nyíró- és gyűjtőeredményt kínál, amelyet segít a különlegesen magas és aerodinamikus, nyomásos alumínium öntvényház is. A jól kezelhető profilú, stabil acélfelnik bármilyen talajon és aljzaton a legjobb haladást, a fokozatmentesen szabályozható kerékajátás pedig a maximális kényelmet biztosítja.

Cikksz. 127 462

A fűnyírógépek legmasszívabbjai



| | 548 K | 553 K | 4858 VS alumínium | 5378 VS alumínium |
|---|---|---|--|--|
| Vágószélesség | 48 cm | 53 cm | 48 cm | 52 cm |
| Mulcsozó / oldalkidobó | opcionális / – | opcionális / – | •/• | •/• |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 15-77 mm Tengelyenként / kerekenként, 7 fokozat | 26-82 mm Tengelyenként / kerekenként, 7 fokozat | 30-85 mm központi, 6 fokozat | 30-85 mm központi, 6 fokozat |
| Motor cm³ / kW / ford./perc | Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2 800 | Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2 800 | B&S sorozat 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800 | B&S sorozat 850 EXi 190 / 3,2 / 2 800 |
| Kerékhajtás | 2 sebességes (kardán) BBC tengelykapcsoló | 2 sebességes (kardán) BBC tengelykapcsoló | Vario Speed | változtatható |
| Késház | Alumínium, acélbetéttel | Alumínium, acélbetéttel | Alumínium | Alumínium |
| Fügyűjtő űrtartalom | 70 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Kezelőpult | - | - | •(exkluzív) | •(exkluzív) |
| Szármagasság állítás | • | • | • | • |
| Késkuplung | • | • | - | - |
| Kerék Ø elől / hátul | 203 / 203 mm (alumínium) | 244 / 244 mm (alumínium) | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm (acéllemez) |
| Tömeg (bruttó / nettó) | 58,2 / 53,0 kg | 65,6 / 60,4 kg | 54,2 / 49,1 kg | 57,8 / 52,6 kg |
| Cikksz. | 127 448 | 127 148 | 127 449 | 127 462 |
| EAN sz. | 400 371 805 8222 | 400 371 805 1681 | 400 371 805 8239 | 400 371 805 8369 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Tartalék és Cikksz./EAN sz. | - | - | 119 260 400 371 834 9351 | 119 167 400 371 834 8286 |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|



A nyírás és gyűjtés mellett a benzines solo by AL-KO fűnyíró három további funkciót is biztosít a mulcsozóék (balra), az irányterelő (középen) és az oldalkidobó (jobbra) kihasználásával – ideális megoldás legelőkhöz és gyümölcsösökbe.

Az integrált Upstanding funkció* (jobbra) lehetővé teszi a benzines fűnyíró függőleges tárolását, továbbá megkönnyíti a tisztítást és a késcserét.

*B&S motorok, nem K modelleknél

Olajok



SAE 30 négyütemű fűnyíró olaj
0,6 l, cikksz. 112888
EAN 400 371 804 3952



**Négyütemű fűnyíró olaj
10W40**
1,0 l, cikksz. 112 901
EAN 400 371 804 4089

Tartozékok



Motor Service Set
az egyszerű olajcseréhez
Cikksz. 106 118
EAN 400 371 800 5172



Takaróponyva fűnyíróhoz
szél- és vízálló
Cikksz. 127 297
EAN 400 371 805 3814




**Mulcsozó betét az 553 K
modellhez**
Cikksz. 126 680
EAN 401 596 659 4285



**Mulcsozó készlet az 548 K
modellhez**
Cikksz. 127 473
EAN 400 371 805 8710

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



Nem kell olajat cserélni

Az innovatív felépítésnek és az optimalizált légűtésnek köszönhetően a Briggs&Stratton EXi és Instart motorok lényegesen kevesebb olajat használnak, mint más négyütemű motorok. Ezen kívül az alacsony felmelegedéstől az olaj kenőtulajdonságai jóval hosszabb ideig megmaradnak, így elegendő utántölteni és nem kell cserélni az olajat.

Masszív fűnyírók kedvező áron

4218 P-A

Kicsi és jól kezelhető



Kedvező árú, praktikus és könnyű. Az ideális benzines fűnyíró kis és közepes méretű pázsitokhoz. Így mutatkozik be a fordulékony, 42 cm vágószélességű, 2,0 kW-os, masszív, OHV (felső szeleplevezérlésű) AL-KO benzinmotoros fűnyíró, amely kitűnő hatásfokot ér el. Nemcsak nagyobb teljesítménye és kisebb fogyasztása teszi figyelemre méltóvá, hanem a QuickStart rendszernek köszönhetően nagyon gyors és egyszerű az indítása is.

Cikksz. 127 450

4718 P-A

Kiegészítő vágószélességgel



A kiegészítő vágószélességű modell alkalmas nagyobb pázsitokra is.

Az aerodinamikus fűnyíróház a nagy és könnyen tisztítható, 65 l-es teljesen műanyag gyűjtődobozzal együtt tökéletes vágó- és gyűjtőeredményt biztosít.

Cikksz. 127 451

4718 SP-A

Kényelmes kerékajtással



Az erőtakarékos hátsókerék meghajtással és a nagyobb motorteljesítménnyel könnyen használhatók kisebb lejtőkön és emelkedőkön.

Cikksz. 127 452

| | 4218 P-A | 4718 P-A | 4718 SP-A |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Vágószélesség | 42 cm | 46 cm | 46 cm |
| Mulcsozó / oldalkidobó | opcionális / – | opcionális / – | opcionális / – |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 25-75 mm Kerekenként, 7 fokozat | 30-75 mm Kerekenként, 7 fokozat | 30-75 mm egyes-/ tengelykerék, 7 fokozat |
| Motor cm ³ / kW / ford./perc | AL-KO Pro 125 QSS 123 / 2,0 / 2850 | AL-KO Pro 125 QSS 123 / 2,0 / 2850 | AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850 |
| Kerékajtás | – | – | • |
| Késház | Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez |
| Fűgyűjtő űrtartalom | 65 l műanyag | 65 l műanyag | 65 l műanyag |
| Elektromos indítás | – | – | – |
| Kerék Ø elől/hátul | 180 / 205 mm, golyóscsapágy | 180 / 205 mm, golyóscsapágy | 180 / 220 mm, golyóscsapágy |
| Tömeg (bruttó/nettó) | 31,4 / 26,7 kg | 32,4 / 27,7 kg | 35,0 / 30,2 kg |
| Cikksz. EAN sz. | 127 450 400 371 805 8246 | 127 451 400 371 805 8253 | 127 452 400 371 805 8260 |
| Tartalék és Cikksz./EAN sz. | 113 138 400 371 804 8650 | 113 057 400 371 804 7271 | 113 057 400 371 804 7271 |



Kompakt, nagyteljesítményű benzines fűnyírók

4238 P-A

Kicsi és fordulékony



Kicsi, de finom – így mutatkozik be a fordulékony, 42 cm vágószélességű, 2,0 kW-os, masszív, OHV (felső szelepezérlésű) technológiájú AL-KO benzinmotoros fűnyíró, amely kitűnő hatásfokot ér el. Nemcsak nagyobb teljesítménye és kisebb fogyasztása teszi figyelemre méltóvá, hanem a QuickStart rendszernek köszönhetően nagyon gyors és egyszerű az indítása is.

Cikksz. 127 453

4238 SP-A

Kompakt modell kerékhajtással



Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos kerékhajtással kombinálva – így válik élvezetté a fűnyírás. Mindezekon felül a 42 cm vágószélességű, masszív, prémium minőségű acél burkolat, az XL méretű, könnyen futó kerekek segítik a fűnyíró használatát. Számos további felszerelési jellemző, a 65 liter űrtartalmú, részben textil gyűjtőkosár és a 2,1 kW teljesítményű QuickStart rendszerű motor teszik teljessé a gépet.

Cikksz. 127 454

4738 P

Ő itt a mindenes



A masszív, 46 cm acéllemez ház, a 65 literes, részben textil gyűjtőkosár és az erős húzású Briggs&Stratton motor (2,0 kW) teszi kiválóvá a modellt nemcsak működésével és árával – a központi vágómagasság állítóval, a golyóscsapágyas XXL kerekkel és az elől lévő, praktikus szállítómélyedéssel a kényelem is teret kap.

Cikksz. 127 455

4738 SP-A**Kényelmes kerékhajtással**

A könnyű, fordulékony benzines fűnyíró 46 cm széles vágószerkezetével, kerékhajtásával közepes nagyságú területek gyors és erőkímélő nyírását teszi lehetővé. Az aerodinamikus házszerkezet és a gyűjtődoboz garantálja a legjobb fűnyíró és fűgyűjtő eredményeket. A felszereltségi jellemzők közé tartozik többek közt a központi vágómagasság állítás és a golyóscsapágyas XXL kerek az optimális kezelési kényelemhez.

Cikksz. 127 456

4738 SP**Kerékhajtás és XXL kerek**

Központi vágómagasság állítás, nagyméretű, töltésszint kijelzős fűgyűjtő láda, kényelmes kerékhajtás és golyóscsapágyas XXL kerek a legjobb húzáshoz – ezeket kínálja a kompakt, benzines, nagy húzóerejű Briggs&Stratton motoros fűnyíró. További pozitívum a beépített fogómélyedés, melynek köszönhetően lényegesen könnyebben felemelhető a fűnyíró lépcsőknél vagy más akadályoknál.

Cikksz. 127 457

4757 VS**Kényelmes modell VarioSpeeddel**

A sok mindenhez értő benzinmotoros fűnyíró a fokozatmentesen szabályozható kerékhajtással, a többszörösen állítható magasságú szárral, elöl lévő szállítófogóval, erős, 2,6 kW-os Briggs&Stratton motorral tűnik ki. A kényelmes irányítópult, a gumis markolat és a könnyen elérhető kezelőelemek is sokat tesznek hozzá a géphez. A összhatást a különlegesen nagyméretű, telítettséggjelzős textilgyűjtő teszi teljessé.

Cikksz. 127 393

Fűnyírók, amelyek nagy területektől sem riadnak vissza

5238 SP-A

51 cm vágószélesség



Az 51 cm-es vágószélességű, kerékajtásos, központilag állítható vágómagasságú, XXL-es, könnyű futókerekes alapmodell mindent tartalmaz, ami a kifogástalan fűnyíráshoz szükséges. A benzinmotoros fűnyírót nagy húzóerejű, 2,3 kW-os, OHV technológiájú AL-KO motor hajtja, amely felül lévő szelepei segítségével a kisebb üzemanyag fogyasztás ellenére is nagyobb teljesítményt biztosít.

Cikksz. 127 458

5257 VS

Kényelmes modell VarioSpeeddel



Fűnyírás fáradozás helyett - hangzik a jelszó ennél a benzinmotoros fűnyírómodellnél, amelynek játszi könnyedségű a kezelése az ergonomikus, kényelmes irányítópultnak, a fokozatmentesen szabályozható kerékajtásnak, a központi vágómagasság állításnak és a golyóscsapágyas XXL kereknek köszönhetően. A masszívágról és a stabilitásról az oldalt védett, prémiumacél ház és az alumínium szárcapcsolódás gondoskodik.

Cikksz. 127 394

5278 VS

Prémiummodell teljes körű felszereltséggel



Golyóscsapágyas, XXL méretű, jó tapadású acéllemez kerek, az alumínium szárcapcsolódás, a nagy teljesítményű Briggs&Stratton 3,2 kW-os EXI motor, valamint fokozatmentesen szabályozható kerékajtás teszi ezt a benzinmotoros, 51 cm vágószélességű fűnyírót minden terepre alkalmassá. A többszörösen állítható magasságnak köszönhetően az ergonomikus szár a különleges irányítópulttal ideálisan igazodik a mindenkori használóhoz, a beépített első tartófogantyú pedig megkönnyíti az emelést és a szállítást.

Cikksz. 127 459

Olajok



SAE 30 négyütemű fűnyíró olaj

0,6 l, cikksz. 112888

EAN 400 371 804 3952

Négyütemű fűnyíró olaj 10W40

1,0 l, cikksz. 112 901

EAN 400 371 804 4089

Tartozékok



Motorjavító készlet

az egyszerű olajcseréhez

Cikksz. 106 118

EAN 400 371 800 5172



Acéllemez házas, benzinmotoros fűnyírók



| | 4238 P-A | 4238 SP-A | 4738 P | 4738 SP-A |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Vágószélesség | 42 cm | 42 cm | 46 cm | 46 cm |
| Mulcsozó / oldalkidobó | •/- | •/- | •/- | •/- |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 25-70 mm központi, 7 fokozat | 30-75 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat |
| Motor cm³ / kW / ford./perc | AL-KO Pro 125 QSS 123 / 2,0 / 2 850 | AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2 850 | B&S sorozat 500E 140 / 2,0 / 2 900 | AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2 850 |
| Kerékajtás | - | 1 sebességes | - | 1 sebességes |
| Késház | Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez |
| Fűgyűjtő úrtartalom | 65 l szövet / Hardtop | 65 l szövet / Hardtop | 65 l szövet / Hardtop | 65 l szövet / Hardtop |
| Kezelőpult | - | - | - | - |
| Szármagasság állítás | - | - | - | - |
| Elektromos indítás | - | - | - | - |
| Kerék Ø elől / hátul | 180 / 205 mm, golyóscsapágy | 180 / 220 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy |
| Tömeg (bruttó / nettó) | 32,4 / 27,7 kg | 35,2 / 30,5 kg | 32,1 / 27,4 kg | 37,1 / 32,3 kg |
| Cikksz. | 127 453 | 127 454 | 127 455 | 127 456 |
| EAN sz. | 400 371 805 8277 | 400 371 805 8284 | 400 371 805 8291 | 400 371 805 8307 |
| Tartalék és Cikksz./EAN sz. | 113 138 400 371 804 8650 | 113 138 400 371 804 8650 | 400 371 804 7271 | 113 057 400 371 804 7271 |

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.soloboyalko.com címen találhatóak.





| 4738 SP | 5238 SP-A | 4757 VS | 5257 VS | 5278 VS |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 46 cm | 51 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm |
| •/- | •/- | •/• | •/• | •/• |
| 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat |
| B&S sorozat 550E 140 / 2,2 / 2 900 | AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2 850 | B&S sorozat 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800 | B&S sorozat 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800 | B&S sorozat 875 EXi 190 / 3,2 / 2 800 |
| 1 sebességes | 1 sebességes | változtatható | változtatható | változtatható |
| Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez | Acéllemez |
| 65 l szövet / Hardtop | 65 l szövet / Hardtop | 70 l szövet / Hardtop | 70 l szövet / Hardtop | 70 l szövet / Hardtop |
| - | - | • | • | • |
| - | - | - | - | • |
| - | - | - | - | - |
| 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm acél, golyóscsapágy |
| 36,8 / 32,0 kg | 42,1 / 37,3 kg | 40,0 / 35,4 kg | 42,0 / 37,3 kg | |
| 127 457 | 127 458 | 127 393 | 127 394 | 127 459 |
| 400 371 805 8314 | 400 371 805 8321 | 400 371 805 6679 | 400 371 805 6686 | 400 371 805 8338 |
| 113 057 400 371 804 7271 | 113 058 400 371 804 7288 | 113 057 400 371 804 7271 | 113 058 400 371 804 7288 | 113 058 400 371 804 7288 |

Pillanatok leforgása alatt kész a tökéletes gyepgondozás

4738 VSE

Kompakt modell elektromos indítással



Különleges komfortot kínál a rendkívül kényelmes elektromos indítás az indítókulcs segítségével. Az akkumulátor nyírás közben automatikusan töltődik. Kényelmesen lehet előre haladni ezzel a modellel, melynek fokozatmentesen szabályozható kerékhajtása optimálisan igazodik a kívánt fűnyíró sebességhez.

Cikksz. 127 460

4758 VSI

Elektromos indító és oldalkidobó



Az elektromos indítás új generációja jelenti ennek a benzinmotoros fűnyíró alapját, amely a modern lítium-ion technológiának köszönhetően a műszerfalba épített indítókulcs egyszerű elfordításával indítható. Mindezekhez társul az optimalizált fogantyú, a lapos kapcsolókengyel, a fokozatmentesen állítható kerékhajtás, a nagy gyűjtődoboz, a masszív, alumínium száracsatlakozó, valamint a burkolaton elhelyezett kiegészítő ütközésvédő.

Cikksz. 127 461





| | 4738 VSE | 4758 VSI |
|--|--|---|
| Vágószélesség | 46 cm | 46 cm |
| Mulcsozó/oldalkidobó | •/- | •/• |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 30-80 mm központi, 7 fokozat | 30-80 mm központi, 7 fokozat |
| Motor cm ³ / kW / ford./perc | AL-KO Pro 160 QSS E-Start 159 / 2,3 / 2 850 | B&S sorozat 675 iS instart 163 / 2,6 / 2 800 |
| Kerékhajtás | változtatható | változtatható |
| Késház | Acéllemez | Acéllemez |
| Fűgyűjtő űrtartalom | 65 l szövet / Hardtop | 70l szövet / Hardtop |
| Kezelőpult | - | • |
| Szármagasság állítás | - | - |
| Elektromos indítás | • | • |
| Kerék Ø elől/hátul | 200 / 280 mm, golyóscsapágy | 200 / 280 mm, golyóscsapágy |
| Tömeg (bruttó/nettó) | 42,8 / 38,0 kg | 42,5 / 37,7 kg |
| Cikksz. EAN sz. | 127 460 400 371 805 8345 | 127 461 400 371 805 8352 |
| Tartalék kés Cikksz. / EAN sz. | 113 057 400 371 804 7271 | 113 057 400 371 804 7271 |

Gyors és biztonságos indítás a Briggs & Stratton Instartjával

BRIGGS&STRATTON®
instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Instart technológia

A Briggs & Stratton következő generációs motorja képezi az elektromos indítású, csúcsmínőségű fűnyírók alapját. Az indításhoz szükséges energiát modern lítium-ionos akkumulátor adja, amely a külső töltőkészülékkel rendkívül gyorsan feltölthető.

Egyetlen akkumulátortöltés elegendő a motor indításától kezdve az egész fűnyíró szezonnra. 10 perc utántöltés további 10 indítást tesz lehetővé.



Acéllemez házas, elektromos fűnyíró

4705 E

Suttogászerűen halk fűnyírás



Nagy teljesítményű, csendes, acéllemez házas elektromos fűnyíró. Az ergonomikus kialakítású, biztonsági kapcsolójú szár segítségével kényelmes és kifradás nélküli munkát garantál. A beépített elülső hordozófogantyú nemcsak akkor ideális, ha a fűnyírót kerti akadályoknál meg kell emelni, hanem jelentős mértékben megkönnyíti a szállítást és tárolást is.

Cikksz. 127 154

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Vágószélesség | 46 cm |
| Max. gyepfelület | 900 m ² |
| Mulcsozó / oldalkidobó | • / – |
| Vágómagasság Vágómagasság állítás | 25-70 mm központi, 7 fokozat |
| Motor | Elektromos, 1 600 W |
| Kerékajtás | – |
| Késház | Acéllemez |
| Fügyjtő űrtartalom | 65 l |
| Kerék Ø elöl / hátul | 200 / 280 mm, golyóscsapágy |
| Tömeg | 29,5 kg |
| Cikksz. | 127 154 |
| EAN sz. | 400 371 805 1803 |
| Tartalék kés Cikksz./EAN sz. | 113 057 400 371 804 7271 |

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



Friss levegő a gyepnek

A rendszeres mulcsozás mellett tavasszal és ősszel érdemes fel-lazítani a fűfelületet, hogy levegőhöz jusson. Ehhez a talajlazító acélkései a fűcsomók közötti résekbe hatolnak és gondosan el-távolítják a száraz fűcsomókat, a moha- és más növénymaradvá-nyokat. A talajlazítás után közvetlenül meg kell trágyázni a meg-munkált felületet, szükség esetén szórjon ki fűmagot és alaposan öntözze meg.



**A késszerkezet
kényelmesen
süllyeszthető a karral**

**A tolókar teljesen
összecsukható**

**Erős benzin- vagy
elektromotor**

**A munkamélység
fokozatmentesen állítható**

**15 dupla acélpengés
késhegy, 36 cm-es
munkaszélesség**

**Golyóscsapágyas
könnyen járó kerék**

**Masszív,
prémiumacél ház**

516

A szép fű garanciája



Gyűjtőzsák:
alapfelszereltség

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Motor | Elektromos, 1 800 W |
| Munkaszélesség | 36 cm |
| Késhenger | 15 acélpenge |
| Munkamélység | 0-25 mm |
| Összecsukható tolókar | • |
| Golyóscsapágyas kerekek | • |
| Tömeg | 29 kg |
| Cikksz. EAN kód | 127 374 400 371 805 5900 |

518

Kábel- és fáradság nélküli munka



Gyűjtőzsák:
alapfelszereltség

| | |
|---|-----------------------------------|
| Motor cm³ / kW / ford./perc | Honda GP 160 163 / 3,6 / 3 200 |
| Munkaszélesség | 36 cm |
| Késhenger | 15 acélpenge |
| Munkamélység | 0-25 mm |
| Összecsukható tolókar | • |
| Golyóscsapágyas kerekek | • |
| Tömeg | 35 kg |
| Cikksz. EAN kód | 127 375 400 371 805 5917 |

4005 VB

Profí talajlázítás



Gyűjtőzsák:
Cikksz. 127 336
EAN 400 371 805 5351


| | |
|---|-----------------------------------|
| Motor cm³ / kW / ford./perc | Honda GP 160 163 / 3,6 / 3 200 |
| Munkaszélesség | 41 cm |
| Késhenger | 33 acélpenge |
| Munkamélység | 0-25 mm |
| Összecsukható tolókar | • |
| Golyóscsapágyas kerekek | • |
| Tömeg | 55 kg |
| Cikksz. EAN kód | 127 320 400 371 805 5016 |



Motoros fűkaszák a tökéletes *solo* megjelenéshez



Nevével tiszteletet vív ki

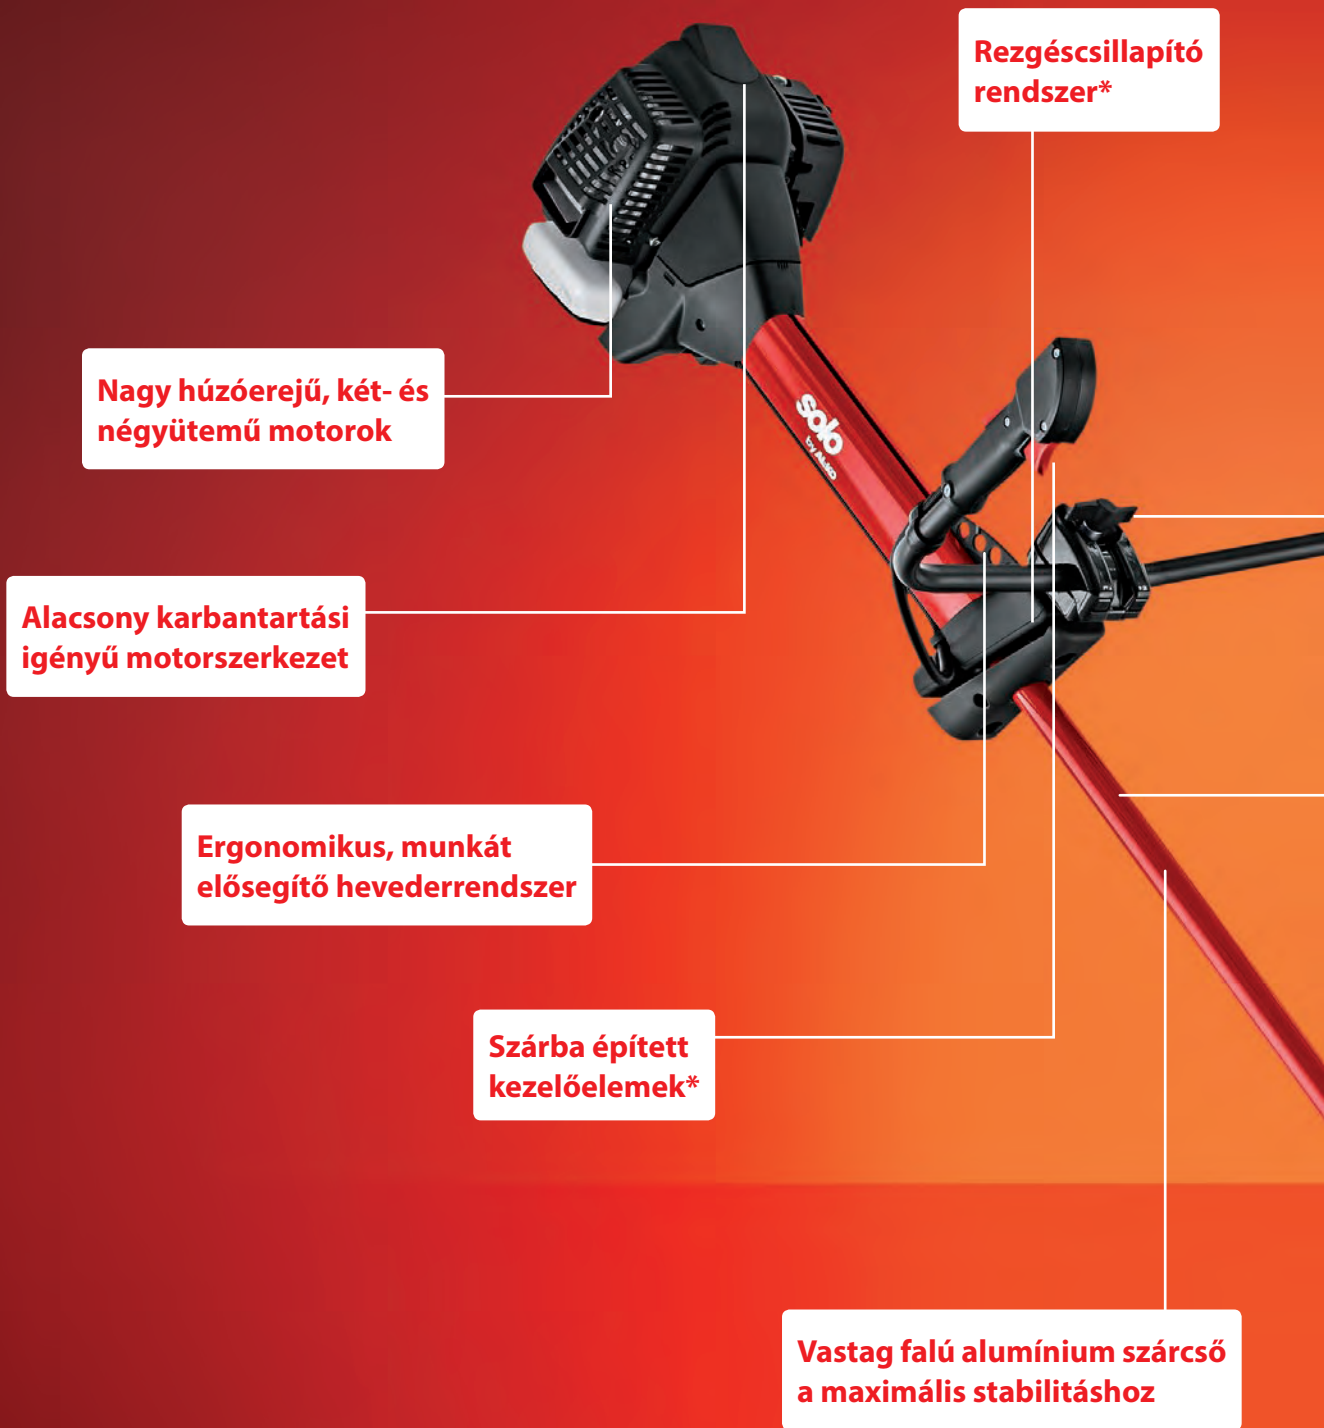

Nagy húzóerejű, két- és négyütemű motorok

Alacsony karbantartási igényű motorszerkezet

Ergonomikus, munkát elősegítő hevederrendszer

Szárba épített kezelőelemek*

Rezgéscsillapító rendszer*

Vastag falú alumínium szárcső a maximális stabilitáshoz

*nem minden modellnél

Damilos fűnyírók és motoros kaszák

Legyen szó akár kerttakarításról vagy professzionális telek- és tájgondozásról – a solo by AL-KO motoros kaszákkal és damilos fűnyírókkal, valamint a megfelelő csere vágószerszámokkal és motorteljesítményekkel számtalan alkalmazásra kínálkozik lehetőség. A különböző változatú fogók és hevederek segítségével a használó folyamatosan ellenőrzés alatt tarthatja a végzett munkát.



Gyorszár az egyszerű fogóállításhoz

Optimális súlykiegyenlítés a hajtás- és a száregységen



Egyszerű, gyors csere késlapról damilfejre

Sokoldalú rendszer szerszámcsereélőkkel (107 L-S)

Könnyű, de sokféle feladathoz

116

Könnyen tisztán tartható



Ez a könnyű és jól kezelhető alapmodell kasza praktikus, hurok alakú fogantyújával, 25,4 cm³ lökettérfogatával és 0,75 kW teljesítményével ideális eszköz a magasra nőtt fűves és a kisebb bozótos területek megtisztítására. Az EasyStart rendszer és a centrifugális erőt kihasználó kuplung jelenti a zökkenőmentes üzemeltetés garanciáját. Az ergonomikus fogás és az optimális gépegyensúly pedig a természetes testtartást biztosítja munka közben.

Cikksz. 127 150

118 L

Könnyen vágható bozóthoz



0,9 kW teljesítményével és 32,6 cm³ lökettérfogatával ez a motoros kasza a helyes választás, ha vadul burjánzó fűvet és bozótot kell eltávolítani. Az EasyStart rendszernek köszönhetően könnyen beindul az erős kétütemű motor. Működés közben a centrifugális kuplung, valamint a megfelelő kés- és damilfej rátét gondoskodik a megbízható és tiszta munkaeredményről.

Cikksz. 127 151

118 B

Ergonomikus fogóval



Ezzel a 0,9 kW-os motoros kaszával gyorsan és kényelmesen halad a munka. Többek között a pázsitzegély nyírása vagy a nem kívánatos bozót és bokrok eltávolítása. Az egyedileg állítható, ergonomikus kialakítású bike-fogóba épített kezelőelemek rendkívüli módon megkönnyítik a munkát éppúgy, mint a tartóhevederes hevederbeakasztó sín.

Cikksz. 127 152

107 L-S


A mindentudó gép a kaszák között



Mobilitás és többféle hasznosítás egyetlen géppel – ezt kínálja ez a motoros kasza, amely egyszerű gyorskuplungjával lehetővé teszi a rendszerszerszámok gyors cseréjét, a könnyen szállítható és tárolható elemekre történő szétszedést. A kaszát 32,6 cm³ lökettérfogatú, kétütemű motor hajtja, amelynek magnézium hajtókar háza hosszú élettartamot ígér.

Cikksz. 127 231

107 L-S rendszerszerszámok

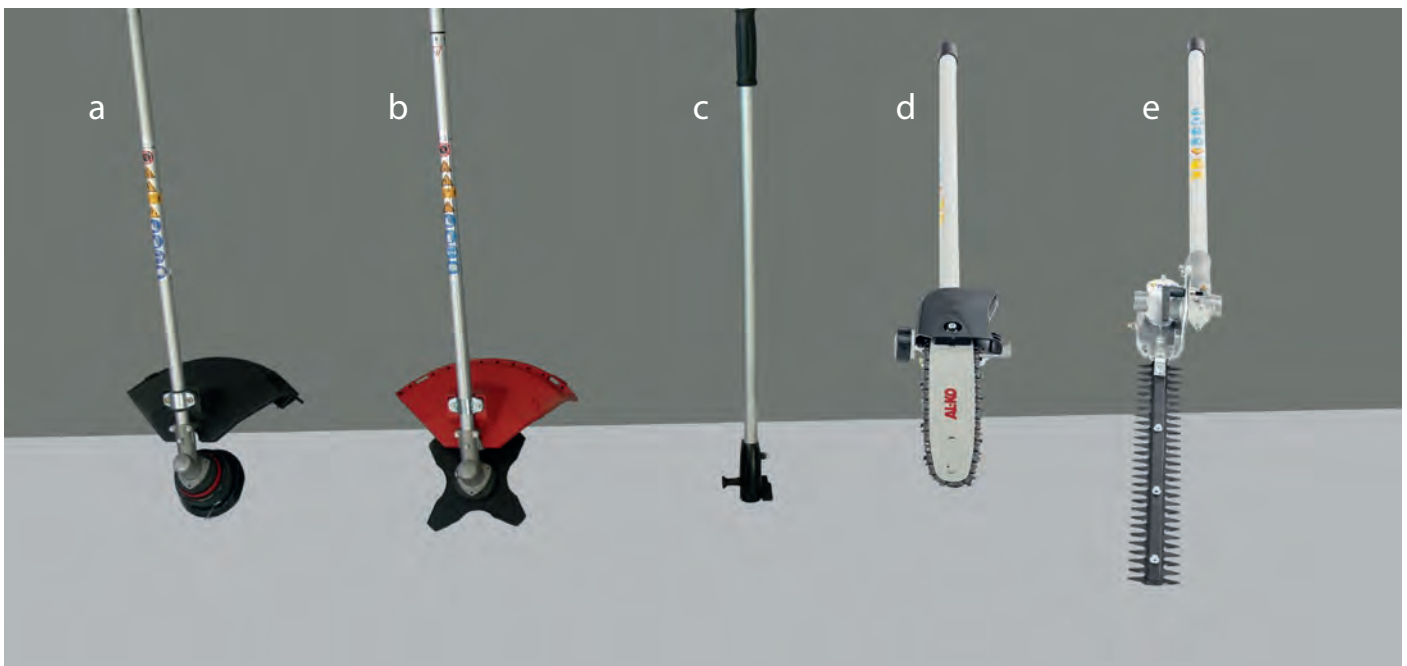

a) Damilfej hajtással

Szárhossz 750 mm
(a szállítási csomag 107 L-S-t tartalmaz)

b) Fém késlap hajtással

Szárhossz 750 mm
Cikksz. 126 555, EAN sz. 401 596 669 5173

c) Szárcső hosszabbító 800 mm

Cikksz. 126 066, EAN sz. 401 596 669 6088

d) Ágvágó

Cikksz. 127 474, EAN sz. 400 371 805 8758

e) Sövényvágó

Cikksz. 127 475, EAN sz. 400 371 805 8765

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Ott is beválnak, ahol fűnyíró már nem használható

120

Erős vadnövényzet ellen is



Az 1,1 kW-os motor és a 42,7 cm³ lökettérfogat teszi alkalmassá ezt a motoros kaszát az erős vadnövényzet és a bokrok eltávolítására. Hevederbeakasztó sín, dupla tartóheveder és a könnyen beállítható bike-fogantyú teszi lehetővé a kasza egyedi beállítását a mindenkori használóhoz. A fogantyú egyszerű elfordítása, a kényelmes szállítást és a helytakarékos tárolást biztosítja.

Cikksz. 127 153

130 H

Nyugodt menetű a 4 ütemű motornak köszönhetően



Ez az erős, 1,2 kW-os motoros kasza a kevés négyütemű motoros kaszák egyike. Ez mindenekelőtt előny a kiegyensúlyozott működés és az alacsony zajszint szempontjából, valamint a szokásos üzemanyag keverék helyett normál benzinnel üzemeltethető a gép. A különleges fogóergonómia segíti a munka közbeni természetes testtartást.

Cikksz. 127 232

137 SB

Ideális tájgondozásra



Ez a sokoldalúan használható, nagy teljesítményű, 1,5 kW-os motoros kasza 36,5 cm³ lökettérfogat mellett nemcsak az ambiciózus magánhasználók számára alkalmas. Kényelmes szállíthatóságának, egyszerű karbantarthatóságának és gazdaságosságának köszönhetően a professzionális használók számára is kiváló mezőgazdasági munkákhoz, kert- vagy telek- és terepgondozáshoz.

Cikksz. 127 229

142 SB

Folyamatosan nagy teljesítmény

Erős, kényelmes és szervizbarát – ezt kínálja ez az 1,7 kW-os, 40,7 cm³ lökettérfogatú, motoros kasza, amely magán- és professzionális használatra egyaránt kiválóan alkalmas. Alapfelszereltség az erős damilfej és a bozótívágó kés, melyeknek köszönhetően szinte minden munka elvégezhető ezzel a géppel. Ezt segíti a hihetetlenül alacsony rezgésű használatot biztosító rezgéscsillapító technika.

Cikksz. 127 230

142

Erő tökéletes egyensúllyal

Ez a damilos fűnyíró kivívja a tiszteletet. Ugyanis a figyelmet érdemlő forgatási nyomatékkal, az 1,9 kW-os nagyteljesítményű, 40,7 cm³ lökettérfogatú motorral és a hatékony hűtést biztosító kétoldali, légtömlesztő kerékekkel folyamatosan magas teljesítményt nyújt ez a profi gép. Az alacsony fogyasztás és a 0,7 liter tartálytérfogat lehetővé teszi a hosszú munkavégzést is.

Cikksz. 127 227

154

Iparszerű használatra is

Ez a 2,3 kW-os, 54,2 cm³ lökettérfogatú csúcsmo- dell kifejezetten ipari használatra került kifejlesztésre és minőségével, a vele végezhető komfortos munkával és könnyű karbantarthatóságával győzi meg a használót. A damilos fűnyíró további pluszpontjai az optimalizált kipufogógáz elvezetés, a beépített rezgéscsökkentő rendszer, a tökéletes gépegyensúly és a nagy mennyiségű damil, amelynek segítségével nagyméretű területek nyírhatók le.

Cikksz. 127 228



132



Ott, ahol a fűnyírók méretük miatt határokba ütköznek, kezdődik a sbA 132-es motoros kasza használata. A fordulékony gép, a stabil, 28 mm széles szárcsóvel ideális segítség a professzionális munkákhoz a sarkokban és a széleken. A kés és a damiltekercs a 0,9 kW / 1,22 LE teljesítményű készülék normál tartozéka. A 8,5 kg-os finomvágó meggyőzően működik nyugodt járású motorjának és alacsony rezgésének köszönhetően. A kiváló minőségű, alacsony karbantartási igényű hajtómű megbízhatóságot és hosszú élettartamot garantál.

Cikksz. 127 433

141



A solo by AL-KO 141-es fűszegélyvágó nagy teljesítményre képes a fűvön. A könnyű kerti segítő 1,25 kW / 1,7 LE teljesítményével valódi erőcsomagot jelent. A nyugodt járású motor és az alacsony rezgésű kialakítás kellemes munkavégzést tesz lehetővé. A 28 mm átmérőjű, stabil szárcsó optimális kezelhetőséget biztosít. A szabványos felszereléshez tartozik a kés és a damiltekercs. Egyik legfontosabb előnye a kiváló minőségű, alacsony karbantartási igényű hajtómű.

Cikksz. 127 434



Nagyteljesítményű motoros kaszák és damilos fűnyírók



| | 116 | 118 L | 118 B | 107 L-S | 120 |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Motor cm ³ / kW / LE | Kétütemű 25,4 / 0,75 / 1,0 | Kétütemű 32,6 / 0,9 / 1,2 | Kétütemű 32,6 / 0,9 / 1,2 | Kétütemű 32,6 / 0,9 / 1,2 | Kétütemű 42,7 / 1,1 / 1,5 |
| Damilfej vágószélesség | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| Késlap vágószélesség | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Kézi fogantyú | Hurokfogantyú | Hurokfogantyú | Bike-fogantyú | Hurokfogantyú | Bike-fogantyú |
| Tartóhám Basic / Semiprofi / Profi | - / - / - | - / - / - | • / - / - | - / - / - | - / • / - |
| Damilfej / kés | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Tartálytérfogat | 0,65 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,1 l |
| Szárcső Ø Primer / dekoszelep | 24 mm • / - | 24 mm • / - | 24 mm • / - | 24 mm • / - | 24 mm • / - |
| Rezgésmentes | - | - | - | - | - |
| Tömeg | 5,6 kg | 6,1 kg | 7,2 kg | 6,2 kg | 8,0 kg |
| Cikksz. | 127 150 | 127 151 | 127 152 | 127 231 | 127 153 |
| EAN sz. | 400 371 805 1810 | 400 371 805 1827 | 400 371 805 1834 | 400 371 805 2633 | 400 371 805 1841 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tartalék damiltekercs Cikksz./EAN sz. | 127 234 400 371 805 2664 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tartalék késlap Cikksz./EAN sz. | 127 308 400 371 805 4613 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen található.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.





| 130 H | 132 | 141 | 137 SB | 142 SB | 142 | 154 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Négyütemű 35,8 / 1,2 / 1,6 | Kétütemű 32,5 / 0,9 / 1,22 | Kétütemű 40,2 / 1,25 / 1,7 | Kétütemű 36,5 / 1,5 / 2,0 | Kétütemű 40,7 / 1,7 / 2,3 | Kétütemű 40,7 / 1,9 / 2,6 | Kétütemű 54,2 / 2,3 / 3,1 |
| 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | - | - |
| 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm |
| Bike-fogantyú | Bike-fogantyú | Bike-fogantyú | Bike-fogantyú | Bike-fogantyú | Bike-fogantyú | Bike-fogantyú |
| - / ● / - | - / ● / - | - / ● / - | - / ● / - | - / ● / - | - / - / ● | - / - / ● |
| ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | - / ● | - / ● |
| 0,65 l | 0,7 l | 0,7 l | 0,7 l | 0,7 l | 0,7 l | 0,7 l |
| 28 mm ● / - | 28 mm ● / ● | 28 mm ● / ● | 28 mm ● / ● | 28 mm ● / ● | 30 mm ● / ● | 30 mm ● / ● |
| • | • | • | • | • | Profi kivitel | Profi kivitel |
| 7,3 kg | 7,9 kg | 8,0 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 8,3 kg |
| 127 232 | 127 433 | 127 434 | 127 229 | 127 230 | 127 227 | 127 228 |
| 400 371 805 2640 | 400 371 805 8383 | 400 371 805 8390 | 400 371 805 2619 | 400 371 805 2626 | 400 371 805 2596 | 400 371 805 2602 |
| 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 235 400 371 805 2671 | 127 236 400 371 805 2688 | 127 236 400 371 805 2688 |
| 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 240 400 371 805 2725 | 127 241 400 371 805 2732 | 127 241 400 371 805 2732 |

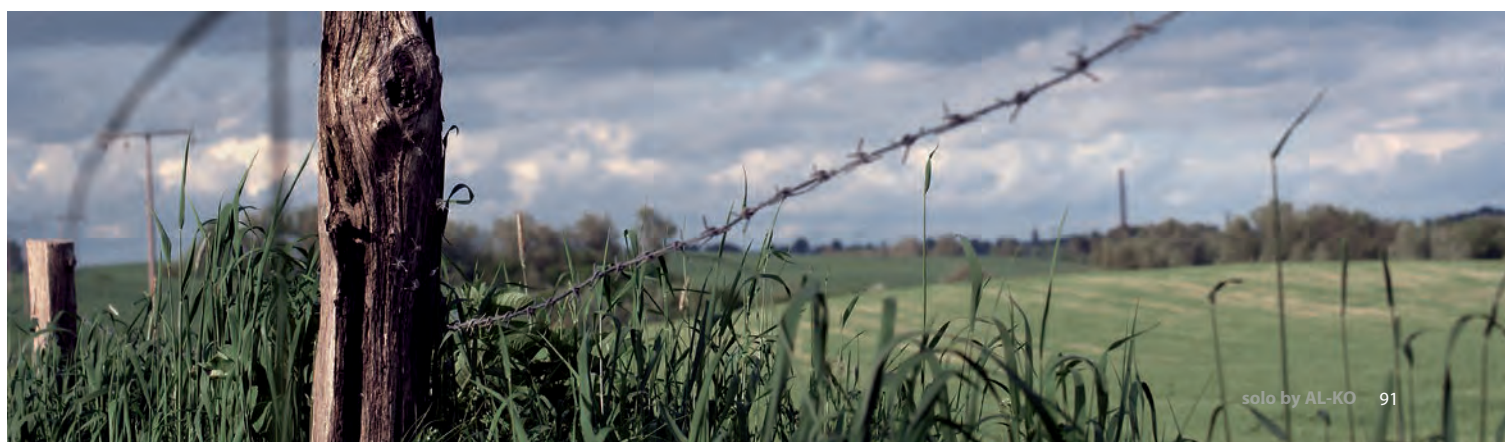

Erős tartozékok erős kaszákhoz

| | Cikksz. | EAN | 116 | 118 L | 118 B | 107 L-S | 120 | 130 H | 132 |
|--|---------|------------------|-----|-------|-------|---------|-----|-------|-----|
| Basic tartalék damiltekercs M 10x1,25 l | 127 234 | 400 371 805 2664 | • | • | • | • | • | • | • |
| Félprofi damiltekercs M 10x1,25 l | 127 235 | 400 371 805 2671 | • | • | • | • | • | • | • |
| Basic tartalék damiltekercs M 12x1,5 l | 127 236 | 400 371 805 2688 | - | - | - | - | - | - | - |
| Profi tartalék damiltekercs M 12x1,5 l | 127 237 | 400 371 805 2695 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fű késlap 250x25,4 (3 fogú) | 127 308 | 400 371 805 4613 | • | - | - | - | - | - | - |
| Fűvágó késlap 230x20 (4 fogú) | 127 239 | 400 371 805 2718 | - | • | • | • | • | • | • |
| Bozótvágó késlap 250x20 (3 fogú) | 127 240 | 400 371 805 2725 | - | • | • | • | • | • | • |
| Bozótvágó késlap 300x20 (3 fogú) | 127 241 | 400 371 805 2732 | - | - | - | - | - | - | - |
| Körfűrészlap 200x20 (többfogú) | 127 242 | 400 371 805 2749 | - | - | - | - | - | - | - |
| Basic tartóheveder | 127 250 | 400 371 805 2824 | • | • | • | • | • | • | • |
| Félprofi tartóheveder | 127 251 | 400 371 805 2831 | - | - | • | - | • | • | • |
| Profi tartóheveder | 127 252 | 400 371 805 2848 | - | - | • | - | • | • | • |




További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen található.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Minőségi tartalék damil

| 141 | 137 SB | 142 SB | 142 | 154 |
|-----|--------|--------|-----|-----|
| • | • | • | – | – |
| • | • | • | – | – |
| – | – | – | • | • |
| – | – | – | • | • |
| – | – | – | – | • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| – | – | – | • | • |
| – | – | – | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |

| Keresztmetszet | Ø | Hossz | Cikksz. | EAN sz. |
|----------------|--------|-------|---------|------------------|
| kerek | 1,3 mm | 15 m | 113 481 | 400 371 805 6693 |
| | | 50 m | 113 482 | 400 371 805 6709 |
| kerek | 1,6 mm | 15 m | 113 483 | 400 371 805 6716 |
| | | 50 m | 113 484 | 400 371 805 6723 |
| kerek | 2,0 mm | 15 m | 113 485 | 400 371 805 6730 |
| | | 50 m | 113 486 | 400 371 805 6747 |
| kerek | 2,4 mm | 15 m | 113 487 | 400 371 805 6754 |
| | | 44 m | 113 488 | 400 371 805 6761 |
| | | 88 m | 113 489 | 400 371 805 6778 |
| kerek | 2,7 mm | 15 m | 113 490 | 400 371 805 6785 |
| | | 72 m | 113 491 | 400 371 805 6792 |
| kerek | 3,0 mm | 56 m | 113 492 | 400 371 805 6808 |
| kerek | 3,3 mm | 15 m | 113 494 | 400 371 805 6822 |
| | | 46 m | 113 495 | 400 371 805 6839 |
| négyyszögletes | 2,4 mm | 15 m | 113 496 | 400 371 805 6846 |
| | | 69 m | 113 497 | 400 371 805 6853 |
| négyyszögletes | 2,7 mm | 15 m | 113 498 | 400 371 805 6860 |
| | | 57 m | 113 499 | 400 371 805 6877 |
| négyyszögletes | 3,0 mm | 15 m | 113 500 | 400 371 805 6884 |
| | | 44 m | 113 501 | 400 371 805 6891 |
| négyyszögletes | 3,3 mm | 15 m | 113 502 | 400 371 805 6907 |
| | | 36 m | 113 503 | 400 371 805 6914 |
| négyyszögletes | 4,0 mm | 25 m | 113 504 | 400 371 805 6921 |
| Fűrészfog | 3,0 mm | 37 m | 113 505 | 400 371 805 6938 |
| Fűrészfog | 3,5 mm | 27 m | 113 506 | 400 371 805 6945 |

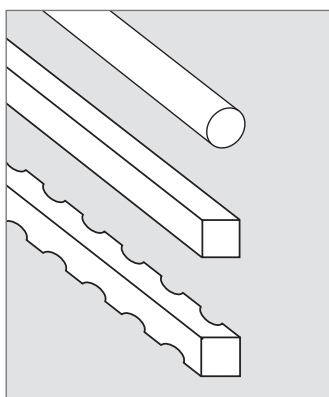

Eredeti, kör vagy négyyszögletes keresztmetszetű és fűrészfog alakú damilt szállítunk.



Kerttechnika a tökéletes *solo* megjelenéshez



Fordulékonyság az ökokertben

A magas fűvű legelőkre és az ökológiai natúrkertekbe olyan gépeket keresnek, mint például a homlokgerendás fűnyíró, amely éppolyan jól vágja a takarmányfüvet, mint a vastag szárú gáz. A mobil fűleszorító és a rövidebb távolság a kerék és a homlokgerenda között észrevehetően javítja a fű lerakását. A vágószerkezetre épített továbbító a speciálisan edzett ESM késsel és az állítható magasságú talpakkal hosszú menettartamot biztosít.



**1 előremeneti- és
1 tolatósebesség**

**Erős
benzinmotor**

**Széles légtömlős kerék
az optimális vontatáshoz**

**Fokozatmentesen állítható
magasságú talpak**

**Állítható magasságú,
csökkentett rezgésű
szár**

**Mozgó fűterelő
a tökéletes
rendrakáshoz**

5001-R III

Univerzálisan használhatók



| | |
|---|--|
| Motor cm ³ / kW / ford./perc | B&S EXi sorozat 625 150 / 2,3 / 3 200 |
|---|--|

| | |
|----------------------|--------|
| Vágószélesség | 102 cm |
|----------------------|--------|

| | |
|-------------------|---|
| Előremenet | • |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Hátramenet | • |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| A nyíró hajtás bekapcsolható | • |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Abronsméret (coll) | 13"x6,0-6 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Elektronikus gyújtás | - |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------|-------|
| Tömeg | 58 kg |
|--------------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Cikksz. | 127 469 |
|----------------|---------|

| | |
|----------------|------------------|
| EAN sz. | 400 371 805 8628 |
|----------------|------------------|

Tartozékok

**SRS 850 hókotró pajzs**

5001-R II modellhez

Cikksz. 113 267

EAN 400 371 805 3975

**Hólánccok**

5001-R II modellhez

Cikksz. 112 883

EAN 400 371 804 3907

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyallo.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Egy gép, sokféle lehetőség

A különlegesen erős, homlokgerendás és nyíroszerkezetes kombinált gép, a talajmaró, a bakhátkészítő eke, valamint a seprőhenger tökéletes partner a gyepgondozás, a talajmegmunkálás és a takarítás terén. A hókotrónak köszönhetően téli használatra is kiváló. A legjobb benne, hogy igény és követelmény szerint a 2,5 kW-os alapgép a hat kiegészítő bármelyikével kombinálható.



Állítható magasságú,
elfordítható szár

1 előremeneti- és
1 tolatósebesség

Széles légtömlős kerék
az optimális vontatáshoz

Erős benzinmotor

Csigakerék hajtás

Ékszíjhajtás

Egyedileg összeállítható
kiegészítő elemek

Combi BF 5002-R I

Sokoldalú tehetség



| | |
|---|--|
| Motor cm ³ / kW / ford./perc | B&S EXi sorozat 675 163 / 2,74 / 3 200 |
| Hajtás | 1 előremenet / 1 hátramenet |
| Sebesség (előre / hátra) | 2,2 / 1,1 km/h |
| Hajtás | Fogaskerék olajfürdőben, ékszíjhajtás |
| Abronsz méret (coll) | 13x5,0-6 (légtömlesztéses kerék) |
| Kar | állítható magasság, 180°-kal elforgatható |
| Tömeg | 45,0 kg |
| Cikksz. | 127 470 |
| EAN sz. | 400 371 805 8635 |

Részegységek

**CB 870 homlokgerendás fűnyíró**

870 mm munkaszélesség
Cikksz. 110 494
EAN sz. 400 371 802 0038

**Bakhátkészítő eke**

Cikksz. 110 742
EAN sz. 400 371 802 4661

**FSM 530 első függesztésű fűkasza**

530 mm munkaszélesség.
Cikksz. 110 739
EAN sz. 400 371 802 4630

**Seprőhenger kW 1050**

1050 mm munkaszélesség
Cikksz. 110 605
EAN sz. 400 371 802 2896

**CF 500 talajmaró**

500 mm munkaszélesség.
Cikksz. 110 495
EAN sz. 400 371 802 0045

**SRS 850 hókotró pajzs**

850 mm munkaszélesség
Cikksz. 113 267
EAN sz. 400 371 805 3975

**Hólánccok**

Cikksz. 112 183
EAN sz. 400 371 803 0570

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Minden talajt megkapál



Könnyen elérhető gázkar

Ergonomikus szár,
magasság- és oldalállítás

Töltőető eke
opcionálisan ráhelyezhető

Folyamatosan nagy
teljesítményű Honda motor

1 vagy 2 előremeneti- és
1 tolatósebesség

Max. 75 cm
munkaszélesség

Lánchajtás

Beépített
szállítókerék

7505 VR



Minden talajban lazán

| | |
|---|------------------|
| Motor | Honda GP 160 |
| Névleges teljesítmény (kW/ ford./perc) | 3,6 / 3 200 |
| Lökettérfogat (cm ³) | 163 |
| Hajtómű (előre-/hátramenet) | 1V/1R |
| Vágószelesség (cm) | 50/75 |
| Vágókés | 4/6 vágócsillag |
| Tömeg | 51 kg |
| Cikksz. | 127 321 |
| EAN sz. | 400 371 805 5023 |

Akár nagy, akár kicsi a felület, tömör vagy laza a talaj – a max. 15 cm munkamélységű és a max. 75 cm vágószelességű motoros kapa a haszonkertészkedés nélkülözhetetlen eszköze.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bakhátkészítő eke Cikksz./EAN sz. | 127 334 400 371 805 5313 |
|--------------------------------------|-----------------------------|

7505 V2R



Két előre tartó sebességgel

| | |
|---|------------------|
| Motor | Honda GP 160 |
| Névleges teljesítmény (kW/ ford./perc) | 3,6 / 3 200 |
| Lökettérfogat (cm ³) | 163 |
| Hajtómű (előre-/hátramenet) | 2V/1R |
| Vágószelesség (cm) | 50/75 |
| Vágókés | 4/6 vágócsillag |
| Tömeg | 58 kg |
| Cikksz. | 127 322 |
| EAN sz. | 400 371 805 5030 |

A függőlegesen és vízszintesen többszörösen állítható szár játszi könnyedségűvé teszi a motoros kapával végezett munkákat. A két előremenő és az egy tolatósebességnek köszönhetően rendkívül jól manőverezhető a készülék.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bakhátkészítő eke Cikksz./EAN sz. | 127 334 400 371 805 5313 |
|--------------------------------------|-----------------------------|

Viharos idők a kertben, a réten és a mezőn

Amikor ősszel hullik a lomb, érdemes kéznél kell tartani a lombfújót és a lombszívót. A kompakt solo by AL-KO 442 egy gépben ötvözi a két készülék előnyeit úgy, hogy először összegyűjti, majd felszívja a lehullott leveleket – a különböző funkciók között egyetlen kézmozdulattal lehet váltani.

**Erős szívóteljesítmény
nedves lomb esetén is**

**Az antivibrációs rendszernek
köszönhetően minimális a rezgés**

**Gáزرögztítő a fáradtságmentes
munkavégzéshez**

**Hajlított csővezetés
a tökéletes egyensúlyhoz**



**2 fúvókanyílás beépített
benyúlás elleni védővel**

**Alacsony tömegű,
könnyen kezelhető**

**A csatlakozó nyílások
elektromos biztosítása**

**Nagy légsebesség a
fújó funkciónál**

442


Kettő az egyben



| | |
|-------------------|--|
| Teljesítmény | 0,8 kW / 1,1 LE |
| Lökettérfogat | 27,6 cm ³ |
| Tartálytérfogat | 0,45 l |
| Légsebesség | 72 m/s |
| Légtérfogat | kb. 10,2 m ³ /s (612 m ³ /h) |
| Textil gyűjtőzsák | 55 l |
| Apríték | max. 10:1-hez |
| Fújógép tömege | 4,8 kg |
| Cikksz. | 127 380 |
| EAN sz. | 400 371 805 6075 |

Nagy teljesítmény, sok felszereltség alacsony tömeg mellett – ezt kínálja a 442-es multifunkciós lombszívó és lombfújó.

A nagyméretű textil gyűjtőzsák optimális gyűjtőtulajdonságú, a beépített benyúlás elleni védő maximális biztonságot kínál.

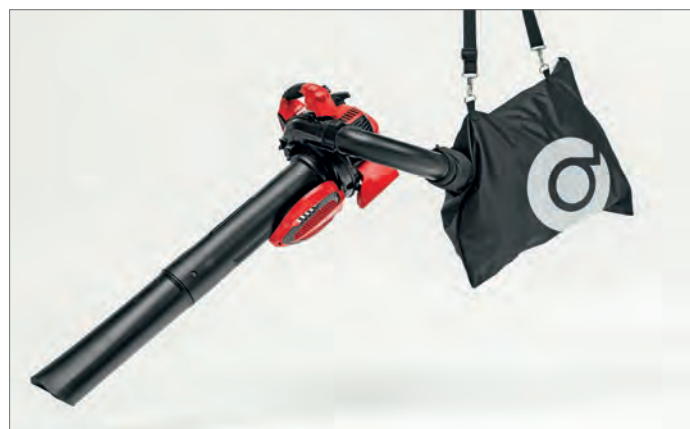

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Erős szívóhatás, hogy semmi ne maradjon a földön

Ergonomikus szár biztonsági kengyeles kapcsolóval

Opcionális szívóvezeték fűvókával

XXL méretű, 200 l térfogatú gyűjtőzsák

Oldalcipzár az egyszerű üritéshez

Erős légturbina

Golyóscsapágyas kerekek

Masszív, kéttengelyes kivitel

Porfestett, acéllemez ház

75 cm szívószélesség



750 P

Nedves lombnál is erős



| | |
|---|--------------------------------|
| Motor cm ³ / kW / ford./perc | B&S 500 E 140 / 2,0 / 3 000 |
| Munkaszélesség | 75 cm |
| Turbinaház | Acéllemez |
| Szívómagasság állítás | Kerekenként, 4 fokozat |
| Fügyűjtő úrtartalom | 200 l |
| Tömeg | 36,1 kg |
| Cikksz. | 127 141 |
| EAN sz. | 400 371 805 1445 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Szívóvezeték (3 m) Cikksz./EAN sz. | 120 154 400 371 854 1731 |
|--|-----------------------------|

A nagyteljesítményű, 75 cm munkaszélességű lombszívó és az erős, 2,0 kW-is Briggs&Stratton motor csak szív és szív és szív – akkor is, ha nedves vagy vizes helyen, zöldfelületeken és utakon kell vele dolgozni. Ahhoz, hogy a legkisebb sarok is megtisztítható legyen a lombtól és a pizsoktól, a praktikus, fúvóka végű csövet használja.

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



Nagyon jól aprít

**Nagy töltőtölcsér
és jobb önbehúzás**

**Külön ágvezető a max.
Ø 43 mm aprítékhoz**

**Kiegészítő kés
az előaprításhoz**

**Innovatív vágószerkezet
dőltfekvésű késekkel**

**Golyóscsapágyas XXL
kerekek a könnyű szállításhoz**

**Széles futómű
a stabilitáshoz**

**230 V-os és 400 V-os
változatban is kapható**



TCS Duotec 2500

Nagy erő a két késnek köszönhetően



A puha anyagokhoz használható, nagyméretű, fő betöltő tölcser, a 40-43 mm átmérőjű ágakhoz alkalmas külön ágadagoló (TCS Duotec 3000), valamint az innovatív, döntött fekvésű késes vágószerkezet a TCS Duotec legfőbb jellemzői, amely minden ágat összeaprít, ami csak a kések közé kerül. A késlapra szerelt kiegészítő kés a hulladék előaprítására szolgál és a lehető legjobb eredményt garantálja.

Cikksz. 119 684

TCS Duotec 3000

400 V-os csatlakozóval és nagyobb teljesítménnyel

Cikksz. 119 685

| | TCS Duotec 2500 | TCS Duotec 3000 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Teljesítmény / feszültség | 2 500 W / 230 V | 2 900 W / 400 V |
| 0-feszültségkapcsoló | • | • |
| Biztosíték (lomha) | 16 A | 16 A |
| Ág max. Ø | 40 mm | 43 mm |
| Magasság | 135 cm | 135 cm |
| Kerekek, golyóscsapággal | • | • |
| Tömeg | 51 kg | 55 kg |
| Cikksz. | 119 684 | 119 685 |
| EAN sz. | 400 371 835 3723 | 400 371 835 3730 |

Gyors és tökéletes vágás

Beépített ütés- és
ütközésvédelem

2 különböző
vágóhossz

Edzett, különleges
acél kések

Gumis fogantyú

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Nagyméretű
üzemanyag tartály

Optimálisan
kiegyensúlyozott tömeg

Antivibrációs rendszer a
könnyebb munkavégzéshez

Gumis fogantyú

3 fokozatban
állítható fogantyú



163-70

Erősen és biztonságosan vág




Szépen ápolt sövények, bokrok olyan helyeken is, ahol nincs a közelben dugalj - az edzett, különleges acélból gyártott, 70 cm-es késsel és 440 ml térfogatú tartállyal a benzin motoros sövényvágóval mindez nem probléma. A sérülés kockázatának minimalizálására a készülék rácsavarozott vágásvédővel felszerelt, melynek segítségével megelőzhető a megcsúszás. A három pozícióba állítható fogantyú optimális fogást biztosít bármilyen munkahelyzetben.

Cikksz. 127 326

| | 163-55 | 163-70 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Teljesítmény | 0,68 kW / 0,9 LE | 0,68 kW / 0,9 LE |
| Lökettérfogat | 22,2 cm ³ | 22,2 cm ³ |
| Késhossz | 610 mm | 750 mm |
| Vágóhossz | 550 mm | 700 mm |
| Tartály | 440 ml | 440 ml |
| Tömeg (nettó) | 5,2 kg | 5,4 kg |
| Cikksz. | 127 325 | 127 326 |
| EAN sz. | 400 371 805 5115 | 400 371 805 5122 |

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen található.

Kimutatja a fogait a tökéletes vágáshoz

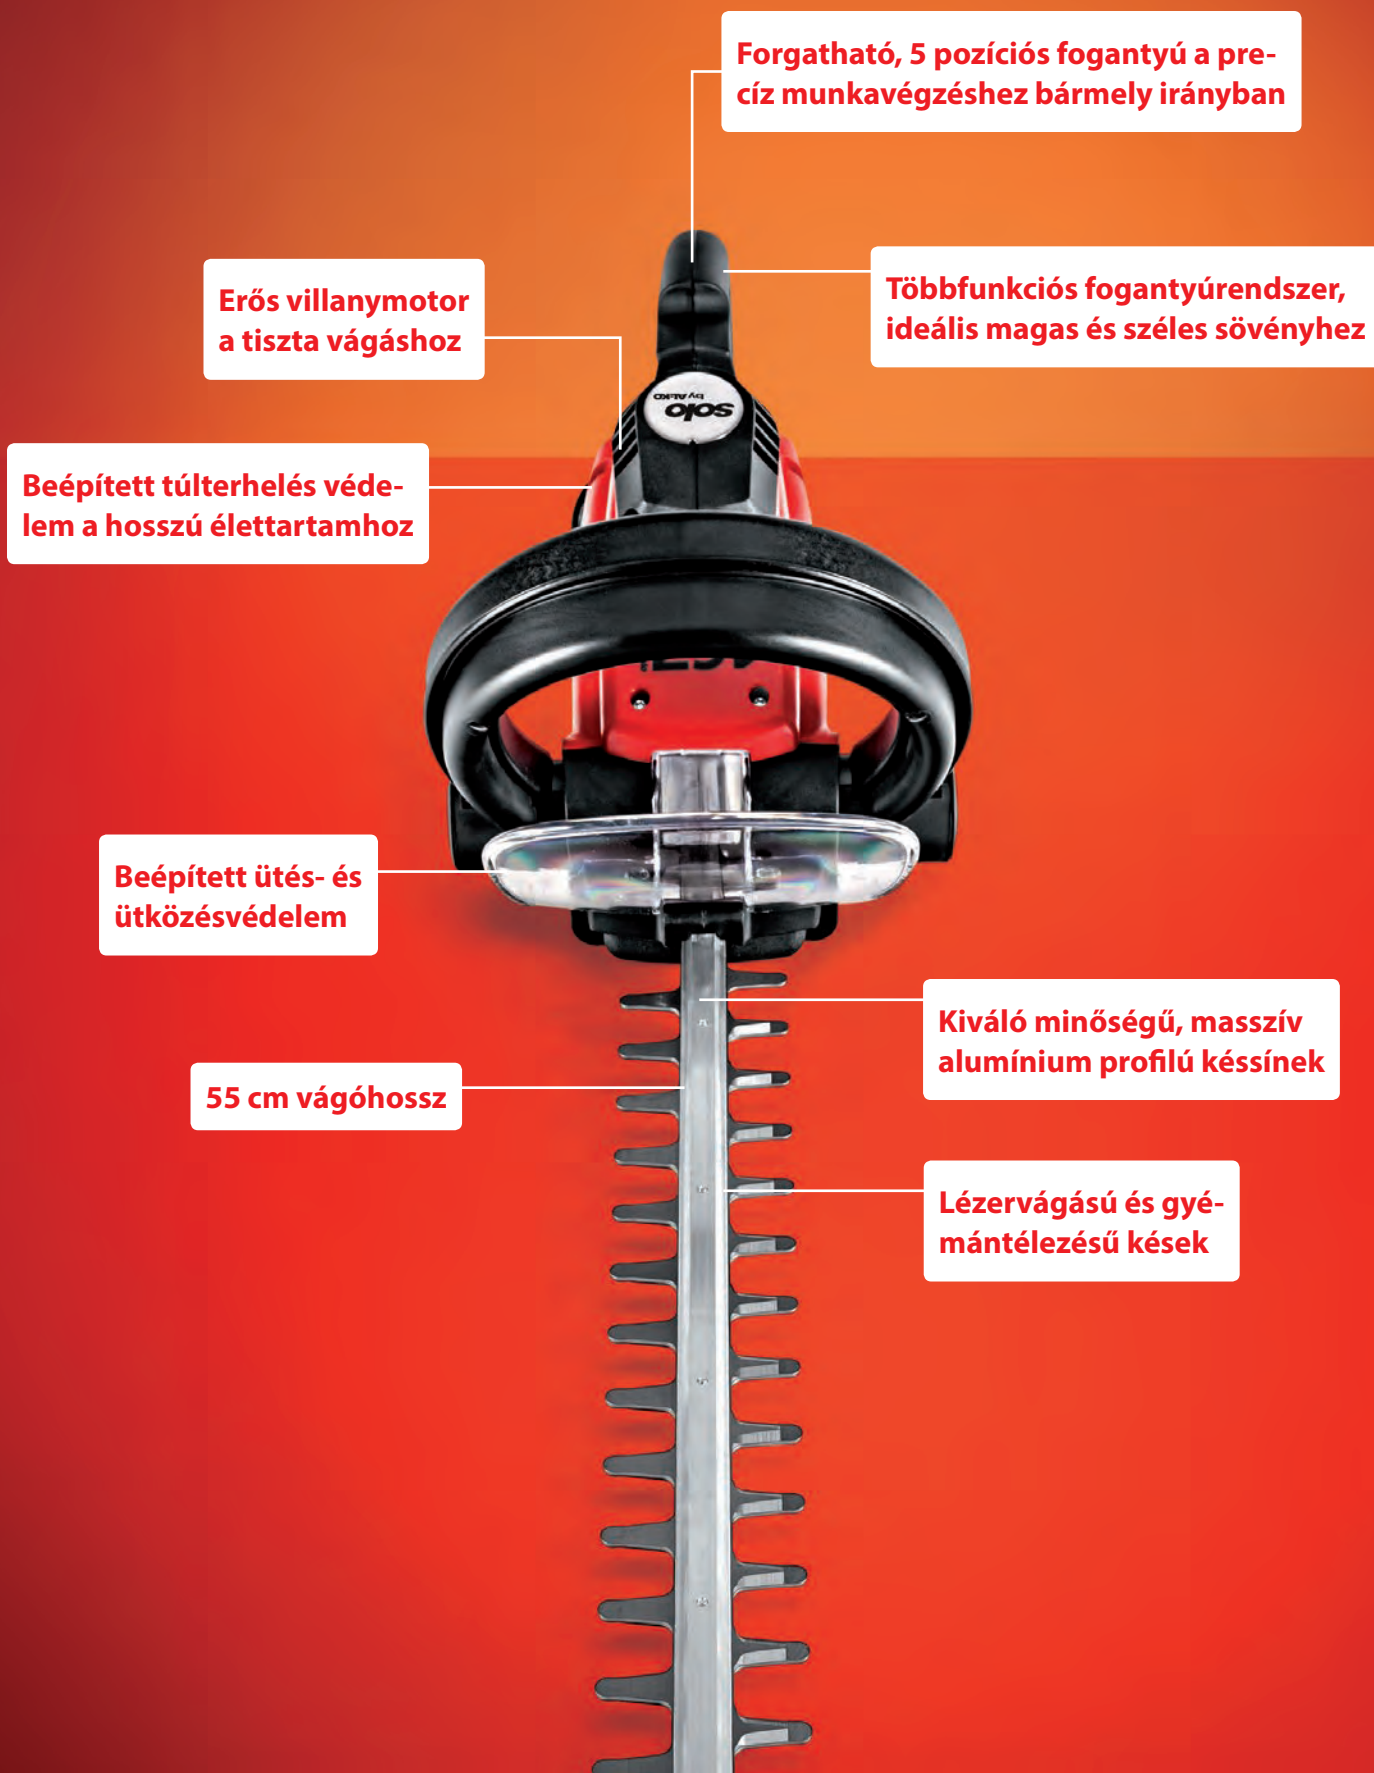

166

Jól kézhez álló sövényvágó



| | |
|---|------------------|
| Motorteljesítmény | 500 W |
| Késhossz | 550 mm |
| Max. késnyílás / vágóvastagság | 34 / 27 mm |
| Excenteres, hajtórudas meghajtás | • |
| Hajtómű redukáló áttétel 1- / 2-fokozatú | • / - |
| Löketszám 1/perc | 3 200 |
| 5 fokozatban állítható fogantyú | • |
| Védőtok | • |
| Teljes hossz | 101 cm |
| Tömeg | 4,1 kg |
| Cikksz. | 127 304 |
| EAN sz. | 401 596 616 6550 |

A 55 cm vágóhosszúságú, könnyű, elektromos sövényvágó jól átgondolt, ergonomikus fogójával hosszú és fáradásmentes munkát tesz lehetővé és lézervágott késeivel, erős motorjával tiszta vágást garantál. A hajtórudas-excenteres hajtás minimalizálja a rezgéseket és a beépített áttételvédelemmel együtt garantálja a maximális tartósságot.

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.





solo
by AL-KO

solo
by AL-KO

solo
by AL-KO

623B

solo
by AL-KO

Erdőtechnika a tökéletes *solo* megjelenéshez



Árkon-bokron keresztülvág



Optimalizált ergonomiájú fogantyú

Könnyen nyitható takaróponyva*

Nagyfelületű, szerszám nélkül cserélhető légszűrő

Kiváló minőségű, kompenzátoros porlasztó

Dekompresszáló szelep*

Szerszám nélküli tartályzárak

Hatékony rezgéscsillapító rendszer*

2 db erős csapszeg, nagyméretű anyák

Dupla, fém ütközőkarmok*

Oldalsó láncfeszítés

Kezdőknek és professzionális használóknak

A ház körüli munkához használt kompakt fűrészről a professzionálisan alkalmazott, nagyteljesítményű fűrészig – ezt kínálja a solo by AL-KO sokrétű motorosfűrész-programja. Ennek keretében minden fűrész az egyformán magas, kompromisszumok nélküli minőség, biztonság és egyszerű kezelhetőség jellemez. A mindenkori modellhez tökéletesen igazított, nagyteljesítményű, kétütemű motor és a vágógarnitúra folyamatosan nagy áthúzó erejű, tiszta vágási eredményt biztosít.

**Automatikus
lánckenés**



**Professzionális vágógarnitúra a
legkülönbözőbb hosszúságokban***

*nem minden modellnél

Teljes körű munkát végző, masszív gép

A nagyteljesítményű, kompakt fűrészek az igényes használók számára csúcsteljesítményű hajtószerkezetükkel, nikkel-szilícium bevonatos hengerükkel, kedvezően karbantartható felépítésükkel, valamint lánc- és sínkenő rendszerükkel győznek meg. Ezen kívül jól kezelhetők és optimálisan kézhez állók is.

Hatalmas teljesítményüknek köszönhetően nem probléma ezeknek a láncfűrészeknek a tűzifa fűrészelése, a fából építés vagy a kis-közepes méretű fák alkalmi kivágása. A masszív, ugyanakkor könnyű szerkezeti felépítésű fűrészek nehéz feltételek mellett is kényelmes munkát tesznek lehetővé.

6238

Könnyen kezelhető segítő



Faágak vágása, kisebb fák kivágása vagy tűzifa fűrészelés – ennek a könnyű és jól kezelhető, kompakt fűrésznek minden semmi probléma. Mivel $37,2 \text{ cm}^3$ lökettérfogatával és $1,2 \text{ kW}$ teljesítményével tökéletes minden a házban és a kertben. A fűrészlap és a lánc eredeti Oregon-komponensei ($35 \text{ cm} / 3/8''$ spec.) erős vágóteljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak ezen kívül.

Cikksz. 127 387

6240

Könnyen karbantartható



A 40 cm -es fűrészlappal és $3/8''$ -os, speciális láncával ez a kompakt fűrés nemcsak teljesítményével ($1,5 \text{ kW} / 40,1 \text{ cm}^3$) és beépített könnyű indítású rendszerével tűnik ki, hanem könnyű karbantarthatóságával is. A légszűrő egyszerűen kivehető és megtisztítható, a lánc pedig az oldalsó láncfeszítő szerkezettel néhány kézmozdulattal utánhúzható.

Cikksz. 127 392

636

Kompakt és masszív

Az erős, 1,5 kW-os, 36,3 cm³ lökettérfogatú, kompakt fűrés és a 35 cm-s fűrészlap kezelhetőségével és teljesítmény értékeivel győz meg. A profi alumínium fogókengyellel, az Easy-Start rendszerrel, az oldalsó láncfeszítő berendezéssel, valamint az automata lánckeneséssel számos további előnyt is kínál az ambiciózus magánhasználó számára.

Cikksz. 127 161

643 IP

Könnyen indítható

A nagyteljesítményű, kompakt fűrés, 38 cm hosszú lapjával és láncával .325 osztásával, beépített könnyű indító rendszerével, az ergonomikus profi alumínium kengyellel, a hatékony rezgéscsillapító rendszerrel tűnik ki. 2,0 kW-os teljesítményével és 40,2 cm³ lökettérfogatával a tökéletes társ minden igényes munkafeladathoz.

Cikksz. 127 162

646

Optimális teljesítmény-súly

Ez a többcélú fűrés, 2,2 kW teljesítményével és a 38 cm-es vágógarnitúrával ideális mezőgazdasági használatra, zöldfelület gondozásra vagy tűzifa vágásra és előkészítésre, magánfelhasználók számára. Az optimalizált teljesítmény/súly arány és az átgondolt ergonómia maximális munkahatékonyságot tesz lehetővé csökkentett fizikai erőfeszítés mellett is.

Cikksz. 127 163

652

2,4 kW-os motor és 38 cm-es vágógarnitúra

Cikksz. 127 164



A solo by AL-KO 6436 benzinmotoros láncfűrész tökéletes minden feladatra faágak levágáshoz, kisebb fák kivágásához vagy tűzifa fűrészeléséhez. A felhasználóbarát könnyű indító berendezéssel gyorsan üzembe helyezhető. A 36,1 cm³-es lökettérrel és az 1,5 kW / 2,0 LE teljesítménnyel a 4,3 kg-os kompakt fűrész ideálisan alkalmas erdészeti és kertészeti munkákra. Meggyőző a gyakorlatban, különösen a fogyasztás-optimalizált beállítás, a hatékony rezgéscsillapítás és az egyszerűen beállítható lánckénés révén. A kiváló minőségű Oregon-alkatrészek (sín és 3/8"-os speciális lánc) köszönhetően garantált a tartósság és az optimális fűrészteljesítmény.

Cikksz. 127 429



6442



Kis erőcsomag a solo by AL-KO 6442 benzines láncfűrész. Az 1,7 kW / 2,3 LE kapacitású, nagy teljesítményű, többfunkciós gép különösen alkalmas professzionális erdészeti és kerti munkákra. Mint a solo by AL-KO termékcsalád minden egyes benzinmotoros láncfűrészé, a 4,3 kg-os könnyű modell is kitűnik felhasználóbarátságával: a szállított olajmennyiség egyedileg szabályozható, és a fűrészelés közben fellépő rezgés lényegesen alacsonyabb. A fogyasztás-optimalizált használat további kényelmet biztosít.

Cikksz. 127 430



A lehető legjobb minőség professzionális használathoz

Az univerzális és profi fűrészek a legjobb minőségnek, a tökéletes teljesítmény-súlynak és az optimális kezelési kényelemnek köszönhetően a legjobb feltételeket kínálják a legjobb eredményekhez – ipari használat esetén is. A professzionális vágógarnitúrák, a javított légvezetés, az oldalsó láncfeszítés,

valamint a kiváló minőségű kompenzátoros porlasztó mellett a gép további előnye a magnézium-forgattyúház, az átgondolt ergonómia, a jó gyorsulás és a hatékony rezgéscsillapítás. A háromrészes, kovácsolt forgattyústengely emellett maximális kopásállóságot biztosít.

651 C

Erős és kényelmes



Meglepően alacsony tömegével ez a nagyteljesítményű (2,6 kW) és masszív, univerzális fűrész magán és professzionális területeken is a kényelem és a tartósság mintája. A 38 cm hosszú vágógarnitúra és a .325 osztású lánc minden alkalmazási területen kifogástalan eredményt, a nagyméretű fogókengyel és az EasyStart rendszer pedig kellemes kezelést biztosít.

Cikksz. 127 165

656 C

Mindenes az erdőbe és a kertbe



A 2,8 kW-is univerzális fűrészt a különlegesen nagy húzóerő minden erdei használatra és munkára alkalmassá teszi. Ugyanis a valamivel nagyobb teljesítmény összehasonlítva a 651 C-vel 0,2 ponttal 1,9 kg/kW-ra javítja az amúgy is alacsony súly/teljesítmény arányt. Ehhez a 38 cm-es sín a .325-ös lánc mellett számos további, .325 vagy 3/8"-as osztású vágógarnitúra választható.

Cikksz. 127 167

665

Alacsony súly/teljesítmény arány

Ez a profi fűrész rendkívüli terhelésre alkalmas, nagyteljesítményű egység. Mert a legmodernebb, 3,6 kW teljesítményű és 65,9 cm³ lökettérfogatú motortecnológia hajtja – erős anyagoknál vagy keményfánál bizonyítja maximális teljesítőképességét. Ehhez jön a csekély, 1,9 kg/kW súly/teljesítmény arány. A 40 cm-es vágógarnitúra és a 3/8"-os láncosztás mellett más méretekkel is szállítható.

Cikksz. 127 172

675

Nagy húzóerejű csúcsmodell

Főlényes teljesítményével (4,3 kW), komfortos felszereltségével és aránylag kis tömegével ez a profi fűrész 45 cm-es vágógarnitúrájával és 3/8"-os láncosztásával minden tekintetben megfelel a professzionális erdei munka követelményeinek. A profi modelleknél az optimális, ergonomikus fogantyúnak és a többszörös, nagyméretű rugós rezgéscsillapításnak köszönhetően alig érezhető rezgés.

Cikksz. 127 175

681

Maximális teljesítmény profiknak

Gyors gázadagolással, nagy teljesítményű és húzóerejű és rendkívül masszív kidolgozásával győz meg a csúcsmodell a solo by AL-KO profi fűrészek között 4,7 kW-jával és 80,7 cm³ lökettérfogatával. A mindössze 1,4 kg/kW súly/teljesítmény arány, a kedvező karbantarthatóság, a háromrészes, kovácsolt hajtókaros tengely és az 50 cm-es, 3/8"-os láncú vágógarnitúra egyszerűen lenyűgöző. Alternatíváként 45-70 cm vágóhosszúságok kaphatók.

Cikksz. 127 179

Benzinmotoros, kis- és nagyméretű fűrészek



| | 6238 | 6240 | 6436 | 6442 | 636 | 643 IP |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lökettérfogat | 37,2 cm ³ | 40,1 cm ³ | 36,1 cm ³ | 42,2 cm ³ | 36,3 cm ³ | 40,2 cm ³ |
| Teljesítmény | 1,2 kW / 1,6 LE | 1,5 kW / 2,0 LE | 1,5 kW / 2,0 LE | 1,7 kW / 2,3 LE | 1,5 kW / 2,0 LE | 2,0 kW / 2,7 LE |
| súly / teljesítmény | 3,8 kg/kW | 3,0 kg/kW | 2,8 kg/kW | 2,5 kg/kW | 2,8 kg/kW | 2,0 kg/kW |
| Tömeg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | 4,2 kg | 4,1 kg |
| Sínhossz | 35 cm / 14" | 40 cm / 16" | 35 cm / 14" | 40 cm / 16" | 35 cm / 14" | 38 cm / 15" |
| Láncosztás | 3/8" spec. | 3/8" spec. | 3/8" spec. | 3/8" spec. | 3/8" spec. | .325 |
| Oldalsó láncfeszesség | • | • | • | • | • | • |
| Rezgésmentes | • | • | • | • | • | • |
| Szállított olajmennyiség szabályozás | • | • | • | • | - | - |
| Levegő előmelegítés téli üzemben | • | • | - | - | - | - |
| Szerszám nélkül cserélhető légszűrő | - | - | • | • | - | - |
| Szerszám nélküli tartályzárak | • | • | • | • | • | • |
| Dekompresszálo szelep | - | - | - | - | - | - |
| Easy-Start rendszer | • | • | • | • | • | • |
| Primer | • | • | • | • | • | • |
| Cikksz. EAN sz. | 127 387 400 371 805 6457 | 127 392 400 371 805 6594 | 127 429 400 371 805 8208 | 127430 400 371 805 8215 | 127 161 400 371 805 1933 | 127 162 400 371 805 1940 |



Alternatív vágógarnitúrák

**Vágóhossz /
Osztás**

Cikksz. / EAN sz.

**Vágóhossz /
Osztás**

Cikksz. / EAN sz.

**Vágóhossz /
Osztás**

Cikksz. / EAN sz.

**Vágóhossz /
Osztás**

Cikksz. / EAN sz.

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen található.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



| 646 | 652 | 651 C | 656 C | 665 | 675 | 681 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 45,1 cm ³ | 51,8 cm ³ | 50,9 cm ³ | 55,5 cm ³ | 65,9 cm ³ | 74,6 cm ³ | 80,7 cm ³ |
| 2,2 kW / 3,0 LE | 2,4 kW / 3,3 LE | 2,6 kW / 3,5 LE | 2,8 kW / 3,8 LE | 3,6 kW / 4,9 LE | 4,3 kW / 5,85 LE | 4,7 kW / 6,4 LE |
| 2,1 kg/kW | 1,9 kg/kW | 2,1 kg/kW | 1,9 kg/kW | 1,9 kg/kW | 1,5 kg/kW | 1,4 kg/kW |
| 4,7 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 5,4 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,6 kg |
| 38 cm / 15" | 38 cm / 15" | 38 cm / 15" | 38 cm / 15" | 40 cm / 16" | 45 cm / 18" | 50 cm / 20" |
| .325 | .325 | .325 | .325 | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| - | - | • | • | • | • | • |
| - | - | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| 127 163 400 371 805 1957 | 127 164 400 371 805 1964 | 127 165 400 371 805 1971 | 127 167 400 371 805 1995 | 127 172 400 371 805 2046 | 127 175 400 371 805 2077 | 127 179 400 371 805 2114 |

| 651 C | 656 C | 665 | 675 | 681 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 45 cm / 18" .325 | 45 cm / 18" .325 | 45 cm / 18" 3/8" | 50 cm / 20" 3/8" | 45 cm / 18" 3/8" |
| 127 166 / 400 371 805 1988 | 127 168 / 400 371 805 2008 | 127 173 / 400 371 805 2053 | 127 176 / 400 371 805 2084 | 127 178 / 400 371 805 2107 |
| | 40 cm / 16" 3/8" | 50 cm / 20" 3/8" | 60 cm / 24" 3/8" | 60 cm / 24" 3/8" |
| | 127 169 / 400 371 805 2015 | 127 174 / 400 371 805 2060 | 127 177 / 400 371 805 2091 | 127 180 / 400 371 805 2121 |
| | 45 cm / 18" 3/8" | | | 70 cm / 28" 3/8" |
| | 127 170 / 400 371 805 2022 | | | 127 181 / 400 371 805 2138 |
| | 50 cm / 20" 3/8" | | | |
| | 127 171 / 400 371 805 2039 | | | |

Csendes fűrész beltérbe és kültérbe

621

Könnyen kezelhető, elektromos fűrész



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Teljesítmény | 2,5 kW |
| Tömeg | 4,3 kg |
| Sínhossz | 40 cm / 16" |
| Láncosztás | 3/8" spec. |
| Szerszám nélküli láncfeszítés | • |
| Átlászó láncolaj tartály | • |
| Szerszám nélküli tartályzárak | • |
| Kábelhúzás mentesítő | • |
| Cikksz. | 127 253 |
| EAN sz. | 400 371 805 3425 |

Ez az erős és nyugodt menetű elektromos láncfűrész ideális zárt térben vagy épülethez közel végzett munkához, például építési területen vagy tűzifa fűrészeléshez. A 2,5 kW-os motor megfelelő húzóerőt, a szerszám nélküli finombeállítás és a 40 cm-es vágógarnitúra feszítés a 3/8"-os speciális láncsal pedig maximális kezelési kényelmet biztosít.

Cikksz. 127 253

További műszaki adatok a 132-134. oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO terméket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



Motoros fűrész tartozékok, üzemanyagok / láncvédő

Tartozékok



Kétütemű motorolaj

Alacsony füstkibocsátási szint, részben szintetikus és önkeveredő univerzális kétütemű olaj Fuel Fresh üzemanyag stabilizátorral a kétütemű keverék hosszabb tárolhatóságához.

1,0 l: Cikkszám: 112 896
EAN sz. 400 371 804 4034



Láncolaj

Ásványi láncfűrész olaj, jó korrózióvédelemmel és öregedésgátló hatással

1,0 l: Cikkszám: 112 918
EAN sz. 400 371 804 4843



Bio láncolaj

Teljesen növényi nagy teljesítményű láncfűrészolaj, kiváló korrózió- és gyantásodás elleni védelemmel.

1,0 l: Cikkszám: 113 480
EAN sz. 400 371 805 6662

5,0 l: Cikkszám: 113 530
EAN sz. 400 371 805 7317



Láncvédő

58 x 14 cm, univerzális
Cikksz. 127 199
EAN 400 371 805 2312



Komponensek

Alapgépek (csak motoregység)

| Típus | Teljesítmény | Cikksz. | EAN |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 646 | 2,2 kW / 3,0 LE | 127 182 | 400 371 805 2145 |
| 652 | 2,4 kW / 3,3 LE | 127 183 | 400 371 805 2152 |
| 651 C | 2,6 kW / 3,5 LE | 127 184 | 400 371 805 2169 |
| 656 C | 2,8 kW / 3,8 LE | 127 185 | 400 371 805 2176 |
| 665 | 3,6 kW / 4,9 LE | 127 186 | 400 371 805 2183 |
| 675 | 4,3 kW / 5,85 LE | 127 187 | 400 371 805 2190 |
| 681 | 4,7 kW / 6,4 LE | 127 188 | 400 371 805 2206 |



Láncok és sínek

| Típus | Vágóhossz | Osztás |
|--------|-------------|------------|
| 621 | 40 cm / 16" | 3/8" spec. |
| 6238 | 35 cm / 14" | 3/8" spec. |
| 6240 | 40 cm / 16" | 3/8" spec. |
| 6436 | 35 cm / 14" | 3/8" spec. |
| 6442 | 40 cm / 16" | 3/8" spec. |
| 636 | 30 cm / 12" | 3/8" spec. |
| | 35 cm / 14" | 3/8" spec. |
| 643 IP | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| 646 | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| 652 | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| 651 C | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| 656 C | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| | 33 cm / 13" | .325 |
| | 38 cm / 15" | .325 |
| | 45 cm / 18" | .325 |
| | 40 cm / 16" | 3/8" |
| | 45 cm / 18" | 3/8" |
| | 50 cm / 20" | 3/8" |
| 665 | 40 cm / 16" | 3/8" |
| | 45 cm / 18" | 3/8" |
| | 50 cm / 20" | 3/8" |
| | 60 cm / 24" | 3/8" |
| | 70 cm / 28" | 3/8" |
| 675 | 40 cm / 16" | 3/8" |
| | 45 cm / 18" | 3/8" |
| | 50 cm / 20" | 3/8" |
| | 60 cm / 24" | 3/8" |
| | 70 cm / 28" | 3/8" |
| 681 | 40 cm / 16" | 3/8" |
| | 45 cm / 18" | 3/8" |
| | 50 cm / 20" | 3/8" |
| | 60 cm / 24" | 3/8" |
| | 70 cm / 28" | 3/8" |

| Hajtótágok | Véső alakú | Típus | Cikksz. | EAN | Sínzáró | Cikksz. | EAN |
|-----------------------|------------|-------|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------------|
| 57 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 VG | 411 689 | pótalkatrészként kapható | A041 | 416 479 | pótalkatrészként kapható |
| 53 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 P | 414 515 | pótalkatrészként kapható | A041 | 414 516 | pótalkatrészként kapható |
| 57 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 P | 414 465 | pótalkatrészként kapható | A041 | 414 519 | pótalkatrészként kapható |
| 53 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 P | 414 515 | pótalkatrészként kapható | A041 | 414 516 | pótalkatrészként kapható |
| 57 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 P | 414 465 | pótalkatrészként kapható | A041 | 414 519 | pótalkatrészként kapható |
| 45 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 VG | 127 200 | 400 371 805 2329 | A095 | 127 189 | 400 371 805 2213 |
| 52 E / .050" / 1,3 mm | HM | 91 PX | 127 201 | 400 371 805 2336 | A095 | 127 190 | 400 371 805 2220 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 | K095 | 127 193 | 400 371 805 2251 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 | K095 | 127 193 | 400 371 805 2251 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 | K095 | 127 193 | 400 371 805 2251 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 | K095 | 127 193 | 400 371 805 2251 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 210 | 400 371 805 2428 | K095 | 127 213 | 400 371 805 2459 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 211 | 400 371 805 2435 | K095 | 127 214 | 400 371 805 2466 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 212 | 400 371 805 2442 | K095 | 127 215 | 400 371 805 2473 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 | K095 | 127 191 | 400 371 805 2237 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 | K095 | 127 192 | 400 371 805 2244 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | HM | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 | K095 | 127 193 | 400 371 805 2251 |
| 56 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 210 | 400 371 805 2428 | K095 | 127 213 | 400 371 805 2459 |
| 64 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 211 | 400 371 805 2435 | K095 | 127 214 | 400 371 805 2466 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 21 LP | 127 212 | 400 371 805 2442 | K095 | 127 215 | 400 371 805 2473 |
| 60 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 | K095 | 127 194 | 400 371 805 2268 |
| 68 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 | K095 | 127 221 | 400 371 805 2534 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 | K095 | 127 196 | 400 371 805 2282 |
| 60 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 | D009 | 127 216 | 400 371 805 2480 |
| 68 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 | D009 | 127 195 | 400 371 805 2275 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 | D009 | 127 217 | 400 371 805 2497 |
| 84 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 208 | 400 371 805 2404 | D009 | 127 197 | 400 371 805 2299 |
| 92 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 209 | 400 371 805 2411 | D009 | 127 198 | 400 371 805 2305 |
| 60 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 | D009 | 127 216 | 400 371 805 2480 |
| 68 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 | D009 | 127 195 | 400 371 805 2275 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 | D009 | 127 217 | 400 371 805 2497 |
| 84 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 208 | 400 371 805 2404 | D009 | 127 197 | 400 371 805 2299 |
| 92 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 209 | 400 371 805 2411 | D009 | 127 198 | 400 371 805 2305 |
| 60 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 | D009 | 127 216 | 400 371 805 2480 |
| 68 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 | D009 | 127 195 | 400 371 805 2275 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 | D009 | 127 217 | 400 371 805 2497 |
| 84 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 208 | 400 371 805 2404 | D009 | 127 197 | 400 371 805 2299 |
| 92 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 209 | 400 371 805 2411 | D009 | 127 198 | 400 371 805 2305 |
| 60 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 | D009 | 127 216 | 400 371 805 2480 |
| 68 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 | D009 | 127 195 | 400 371 805 2275 |
| 72 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 | D009 | 127 217 | 400 371 805 2497 |
| 84 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 208 | 400 371 805 2404 | D009 | 127 197 | 400 371 805 2299 |
| 92 E / .058" / 1,5 mm | VM | 73 LP | 127 209 | 400 371 805 2411 | D009 | 127 198 | 400 371 805 2305 |

Kérjük, figyeljen a következőkre: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Egyszerűen csak mondja, hogy „viszlát, hó”

Fűthető fogantyúk*

**Kényelmes
kezelés**

Jól áttekinthető műszerfal*

**Max. 15 m
kidobó távolság**

**Forgatható
kidobóakna**

**Optimális haladás
a széles kerekektől
vagy a hernyótalpas
hajtástól**

**55-76 cm
munkaszélesség**

**Téltűrő, OHV
technológiás motorok**

**1 vagy 2 fokozatú
szállítótechnika**

*csak 700 E / 760 TE

Snowline 55 E

A házba és az udvarba



A lapát és a seprű a benzinüzemű hómaró használata mellett félretehető. Ugyanis az 55 cm munkaszélességnek és a kompakt méreteknak köszönhetően nemcsak praktikus, hanem az elektromos indítás révén hideg napokon is azonnal használatra kész. És ha elolvad a hó, az állítható magasságú szár segítségével gyorsan összecukukható és kis helyre is elrakható.

Cikksz. 113 096



| | 46 E | 55 E | 620 E II | 700 E | 760 TE |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| Motor | Elektromos berendezés 2 000 W, 230 V | 4,4 kW / 212 cm ³ | 4,4 kW / 212 cm ³ | 7,8 kW / 375 cm ³ | 9,0 kW / 420 cm ³ |
| Munkaszélesség | 46 cm | 55 cm | 62 cm | 70 cm | 76 cm |
| Behúzómagasság | 20 cm | 30 cm | 51 cm | 54,5 cm | 54,5 cm |
| Indítórendszer | - | Húzózsínór / elektromos 230 V | Húzózsínór / elektromos 230 V | Húzózsínór / elektromos 230 V | Húzózsínór / elektromos 230 V |
| Szállítópálya | 1 fokozatú lapát | 1 fokozatú lapát | 2 fokozatú (spirál/kidobókerék) | 2 fokozatú (spirál/kidobókerék) | 2 fokozatú (spirál/kidobókerék) |
| Dobószélesség max. | 6 m | 10 m | 10-15 m | 15 m | 15 m |
| Sebességek / hajtás | - | Előhajtás lapáttal | 5 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncs | 6 előre- / 2 hátramenet Légtömölős kerékabroncs | 6 előre- / 2 hátramenet Hernyótalpas futómű |
| Üzemanyagtartály térfogat | - | 2,5 l | 3 l | 6,5 l | 6,5 l |
| Fényszóró | - | - | • | • | • |
| Fűtött fogantyú | - | - | - | • | • |
| Tömeg | 14,5 kg | 45 kg | 83 kg | 118 kg | 126 kg |
| Cikksz. | 112 932 | 113 096 | 112 935 | 112 931 | 112 930 |
| EAN sz. | 400 371 804 5147 | 400 371 804 7615 | 400 371 804 5178 | 400 371 804 5130 | 400 371 804 5123 |

**Hóláncok
Cikksz. / EAN sz.**

-

-

112 902
400 371 804 4096

112 985
400 371 804 3970

-

Divatos külső munkához és szabadidőhöz

Softshell kabát, 2 az 1-ben



| Méret | Cikksz. | EAN kód |
|-------|---------|------------------|
| S | 127 272 | 400 371 805 3562 |
| M | 127 273 | 400 371 805 3579 |
| L | 127 274 | 400 371 805 3586 |
| XL | 127 275 | 400 371 805 3593 |
| XXL | 127 276 | 400 371 805 3609 |
| 3XL | 127 277 | 400 371 805 3616 |



A háromrétegű laminált szél- és vízálló, valamint légzésaktív softshell dzseki masszív és dörzsölésálló anyagával nemcsak különlegesen tartós, hanem belső része fleecé anyagának köszönhetően különlegesen kellemes viselet is. Ehhez a kabát számos zsebet és állítási lehetőséget kínál, levehető a karok, így a kabát praktikus mellényként használható.

Fleece dzseki



| Méret | Cikksz. | EAN kód |
|-------|---------|------------------|
| M | 127 279 | 400 371 805 3630 |
| L | 127 280 | 400 371 805 3647 |
| XL | 127 281 | 400 371 805 3654 |
| XXL | 127 282 | 400 371 805 3661 |
| 3XL | 127 283 | 400 371 805 3678 |



Strapabíró, fleecé szelldzseki, elől cipzárral és erősített részekkel, jól bevált Helly Hansen-minőségű (270 g/m²), amely kiválóan alkalmas munkára és szabadidős tevékenységekre is. A szegélyen lévő zsinórbehúzó szabása, továbbá a hosszú ujjak a hüvelykujj nyílással a legjobb illeszkedést, a fényvisszaverő díszcsík pedig plusz biztonságot kínál.



Az igazi a kis kertrajongóknak

Minitrac

Traktor felnyitható tetővel.
Tömeg: 4,0 kg

Cikkszám: 112 734
EAN sz. 400 371 804 1316



MINIMOWER

Gyerekfűnyíró fűgyűjtővel és fűnyíróhanggal.
Tömeg: 1 kg

Cikkszám 112 733
EAN sz. 400 371 804 1309



KIDTRAC

Pedálos traktor felnyitható motorház-tetővel.
Tömeg: 6,5 kg

Cikksz. 112 877
EAN sz. 400 371 804 3822



KIDTRAC UTÁNFUTÓ

Utánfutó KidTrac traktorhoz.
Tömeg: 1,5 kg

Cikksz. 112 876
EAN sz. 400 371 804 3815



Műszaki adatok

| Megnevezés | Cikk-sz. | Oldal | Zaj-nyomás-szint | Zaj-teljesítményi szint | Zaj-teljesítményi szint | Bizonytalansági tényező | Rezgési érték | Bizonytalansági tényező |
|--|-------------------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | mért LpA [dB(A)] | mért LwA [dB(A)] | garantált LwA [dB(A)] | Hangnyomásszint K _{pa} [dB(A)] | garantált áhw (m/s ²) | K (m/s ²) |
| POWER FLEX AKKUMULÁTOR | | | | | | | | |
| 4237 Li SP | 127 388 | 18 | 80 | 90 | 91 | 1 | 2,5 | 1,5 |
| 4757 Li SP | 127 389 | 18 | 80 | 90 | 91 | 1 | 2,5 | 1,5 |
| MT 42 / HTA 4245 | 127 437 / 127 438 | 20 | 77 | 94 | 96 | 2 | 2,0, 1,0/1,5 | 1 |
| MT 42 / CSA 4220 | 127 437 / 127 439 | 20 | 78 | 94 | 96 | 2 | 2,0 2,0/2,5 | 1,0 |
| MT 42 / BCA 4235 | 127 437 / 127 463 | 21 | 78 | 94 | 96 | 2 | 2,0, 2,0/2,5 | 1,0 |
| GT 4235 | 127 436 | 22 | 77 | 94 | 96 | 2 | 2,0, 1,1/1,5 | 1,0 |
| HT 4260 | 127 440 | 22 | 83 | 94 | 96 | 2 | 2,0, 3,2/2,7 | 1,3 |
| CS4235 | 127 441 | 22 | 84 | 94 | 96 | 1 | 1,0, 2,7/2,9 | 1,0 |
| FÜNYÍRÓ ROBOT | | | | | | | | |
| Robolinho® 700 E | 127 446 | 32 | – | 58 | 60 | – | – | – |
| Robolinho® 1100 | 127 404 | 32 | – | 63 | 65 | – | – | – |
| Robolinho® 3100 | 127 405 | 32 | – | 65 | 69 | – | – | – |
| Robolinho® 4100 | 127 406 | 35 | – | 65 | 69 | – | – | – |
| Robolinho® 700 I | 127 447 | 32 | – | 58 | 60 | – | – | – |
| Robolinho® 1100 I | 127 477 | 32 | – | 63 | 65 | – | – | – |
| Robolinho® 3100 I | 127 478 | 32 | – | 65 | 69 | – | – | – |
| Robolinho® 4100 I | 127 479 | 35 | – | 65 | 69 | – | – | – |
| FÜNYÍRÓ TRAKTOR | | | | | | | | |
| R 7-62.5 | 127 306 | 41 | 89 | 96 | 98 | 2 | 2/3,4 | 2 |
| R 13-72.5 HD | 127 311 | 41 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 22-111.7 HDS-A V2 | 127 445 | 43 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 13-93.7 HDS-A | 127 471 | 43 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 13-93.7 HD | 127 416 | 46 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 15-93.7 HD-A | 127 417 | 46 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 16-93.7 HD-V2 | 127 443 | 47 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 15-103.7 HD-A | 127 418 | 47 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 16-103.7 HD V2 | 127 444 | 47 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 15-95.6 HD-A | 127 367 | 50 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 16-95.6 HD V2 | 127 369 | 50 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 15-105.6 HD-A | 127 368 | 50 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 16-105.6 HD V2 | 127 370 | 51 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 20-105.6 HD V2 | 127 371 | 51 | 90 | 98 | 100 | 2 | 2/4 | 2 |
| T 23-125.6 HD V2 | 127 363 | 51 | 94 | 104 | 105 | 2 | 2/4 | 2 |
| FC 13-90.6 HD 2WD | 127 381 | 58 | 85 | 97 | 99 | 2 | 1,1/2,5 | 2 |
| FC 13-90.6 HD 4WD | 127 382 | 58 | 85 | 97 | 99 | 2 | 1,1/2,5 | 2 |
| AKKUMULÁTOROS, BENZINES ÉS ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ | | | | | | | | |
| 548 K | 127 448 | 62 | 83 | 97 | 98 | 1 | 3,5 | 1,8 |
| 553 K | 127 148 | 63 | 88 | 97 | 98 | 2 | 4 | 2 |
| 4858 VS alumínium | 127 449 | 63 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 5378 VS alumínium | 127 462 | 63 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| 4218 P-A | 127 450 | 66 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4618 P-A | 127 451 | 66 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4618 SP-A | | 66 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4238 P-A | 127 453 | 68 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4238 SP-A | 127 454 | 68 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4738 P | 127 455 | 68 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4738 SP-A | 127 456 | 69 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |

| Megnevezés | Cikk-sz. | Oldal | Zaj-nyomás-szint | Zaj-teljesítményi szint | Zaj-teljesítményi szint | Bizonytalansági tényező | Rezgési érték | Bizonytalansági tényező |
|--|----------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | mért LpA [dB(A)] | mért LwA [dB(A)] | garantált LwA [dB(A)] | Hangnyomás-szint K _{pa} [dB(A)] | garantált ahw (m/s ²) | K (m/s ²) |
| AKKUMULÁTOROS, BENZINES ÉS ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ | | | | | | | | |
| 4738 SP | 127 457 | 69 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4757 VS | 127 393 | 69 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 5238 SP-A | 127 458 | 70 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| 5257 VS | 127 394 | 70 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| 5278 VS | 127 459 | 70 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| 4738 VSE | 127 460 | 74 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4758 VSI | 127 461 | 74 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| 4705 E | 127 154 | 77 | 85 | 94 | 95 | 2 | 6 | 2 |
| TALAJLAZÍTÓ | | | | | | | | |
| 516 | 127 374 | 79 | 80,0 | 77,0 | 79,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| 518 | 127 375 | 79 | 80,0 | 92,5 | 93,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| 4005 VB | 127 320 | 79 | 83 | 93 | 96 | 3 | 2,9 | - |
| MOTOROS KASZÁK | | | | | | | | |
| 116 | 127 150 | 84 | 91 | 107 | 110 | 3 | 7 | 1,5 |
| 118 L | 127 151 | 84 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| 118 B | 127 152 | 84 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| 107 L-S | 127 231 | 85 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| 120 | 127 153 | 86 | 94 | 111 | 113 | 2 | 9 | 1,5 |
| 130 H | 127 232 | 86 | 95 | 103 | 107 | 2,5 | 4,3 | 2,5 |
| 137 SB | 127 229 | 86 | 97 | 108 | 110 | 2,5 | 6,6 | 2,5 |
| 142 SB | 127 230 | 87 | 97 | 108 | 110 | 2,5 | 6,6 | 2,5 |
| 142 | 127 227 | 87 | 92 | 105 | 112 | 2,5 | 4,9 | 1,5 |
| 154 | 127 228 | 87 | 92 | 103 | 112 | 2,5 | 4,9 | 1,5 |
| 132 | 127 433 | 89 | 95,3 | 109,8 | 113 | 3 | 5,8 | 1,5 |
| 141 | 127 434 | 89 | 95,7 | 110 | 113 | 3 | 7,47 | 1,5 |
| HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓ/KOMBINÁLT GÉP | | | | | | | | |
| 5001-R III | 127 469 | 97 | 90 | 102 | 104 | 2 | 25,99 | 10,4 |
| Combi BF 5002-R I | 127 470 | 99 | 80 | 92 | 93 | 2 | 5,5 | 0,7 |
| MOTOROS KAPÁK | | | | | | | | |
| 7505 VR | 127 321 | 101 | 83,8 | 95,4 | 96 | 0,4 | 7,39 | 0,22 |
| 7505 V2R | 127 322 | 101 | 83,8 | 95,4 | 96 | 0,4 | 7,39 | 0,22 |
| LOMBSZÍVÓ | | | | | | | | |
| 442 | 127 380 | 103 | 93,9 | 106,6 | 109 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| 750 P | 127 141 | 105 | 86 | | 98 | 2 | 6 | 2 |
| SZECSKÁZÓGÉPEK | | | | | | | | |
| TCS Duotec 2500 | 119 684 | 107 | 102 | 113 | 115 | 2 | - | - |
| TCS Duotec 3000 | 119 685 | 107 | 102 | 113 | 115 | 2 | - | - |
| SÖVÉNYVÁGÓK | | | | | | | | |
| 163-55 | 127 325 | 109 | 95 | 104 | 107 | 3 | 3 | 0,5 |
| 163-70 | 127 326 | 109 | 95 | 104 | 107 | 3 | 3 | 0,5 |
| 166 | 127 304 | 111 | 85 | 96 | 98 | 1,8 | < 2,5 | 0,5 |
| ELEKTROMOS ÉS BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK | | | | | | | | |
| 6238 | 127 387 | 116 | 97,6 | 108,4 | 112 | 3,0 | 6,2/11,3 | 1,5 |
| 6240 | 127 392 | 116 | 99,5 | 110,1 | 113 | 3,0 | 8,5/9,0 | 1,5 |
| 636 | 127 161 | 117 | 100 | 105 | 109 | 3,0 | 7,5 | 0,5 |

Műszaki adatok

| Megnevezés | Cikk- sz. | Oldal | Zaj- nyomás- szint | Zaj- teljesítményi szint | Zaj- teljesítményi szint | Bizonytalansági tényező | Rezgési érték | Bizonytalansági tényező |
|--|--------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | mért LpA [dB(A)] | mért LwA [dB(A)] | garantált LwA [dB(A)] | Hangnyomás szint K _{pa} [dB(A)] | garantált ahw (m/s ²) | K (m/s ²) |
| ELEKTROMOS ÉS BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK | | | | | | | | |
| 643 IP | 127 162 | 117 | 101 | 108 | 110 | 3,0 | 7,5 | 0,5 |
| 646 | 127 182 | 117 | 102 | 113 | 117 | 3,0 | 4,9 | 0,5 |
| 652 | 127 183 | 117 | 102 | 113 | 117 | 3,0 | 5,7 | 0,5 |
| 6436 | 127 429 | 118 | 98 | 109 | 112 | 3,0 | 6,0 / 7,0 | 1,5 |
| 6442 | 127 430 | 119 | 99 | 110 | 113 | 3,0 | 6,0 / 7,0 | 1,5 |
| 651 C | 127 184 | 120 | 103 | 114 | 117 | 2,5 | 4,9 | 0,5 |
| 656 C | 127 185 | 120 | 104 | 114 | 117 | 2,5 | 4,9 | 0,5 |
| 665 | 127 186 | 121 | 102 | 111 | 117 | 5,0 | 5,0 | 0,5 |
| 675 | 127 187 | 121 | 102 | 112 | 117 | 4,0 | 5,9 | 0,5 |
| 681 | 127 188 | 121 | 104 | 114 | 117 | 3,0 | 5,9 | 0,5 |
| 621 | 127 253 | 124 | 90 | 103,9 | 106 | 2,5 | 5,0 | 1,5 |
| HÓMARÓK | | | | | | | | |
| 55 E | 113 096 | 129 | 91 | 100 | 102 | 2 | 4 | 2 |
| 620 E II | 112 935 | 129 | 91 | 100 | 102 | 2 | 6 | 2 |
| 700 E | 112 931 | 129 | 94 | 103 | 105 | 2 | 6 | 2 |
| 760 TE | 112 930 | 129 | 94 | 104 | 106 | 2 | 6 | 2 |





solo
byAL:KO





AL-KO GERÄTE GMBH

Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Németország
Tel +49 8221 203-0
garten.hobby@al-ko.de
www.al-ko.com/garden

AL-KO Magyarország Kft.

Haraszi u. 122/a
2351 Alsónémedi
Magyarország
Tel.: +36 29 537 050
Fax: +36 29 537 051
al-ko@al-ko.hu
www.al-ko.com/garden

AL-KO Gardentech Austria GmbH

Hauptstrasse 51
8742 Obdach / Stmk.
Austria
Tel. +43 35 78 25 15-0
office.obdach@al-ko.at
www.al-ko.com/garden

Keressen bennünket online is:

www.solobyalko.com

Az Ön solo by AL-KO partnere:



Az árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva.
Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
Rendelési sz. 2300820 / 09-2017