

scheppach

Germany



# AKCIÓS KATALÓGUS

MŰHELY | ÉPITKEZÉS | KERT **2018**

[www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu)



*Scheppach egy fogalom! Már 90 éve kínál kompromisszummentes, professzionális szerszámokat a műhelymunkákhoz. Hagyományos német precizitás, kifinomult részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat csúcsra emelte a márkát. A Scheppach márka alatt most már megjelentek az igényes barkács-szerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra ráadásként - az elérhetőséget mindenki számára. Amennyiben csak barkácsol, de mégis kiváló minőségű, 4 év garanciával\* rendelkező gépre van szüksége, akkor ez a katalógus pont Önnek készült.*

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# TARTALOMJEGYZÉK

ASZTALI KÖRFŰRÉS	2 – 5	ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ	55
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	6 – 7	OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR	56 – 64
MULTIFUNKCIÓS ÁLLVÁNYOS SATU	7	MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS	65
GÉRVÁGÓ FŰRÉS LÉZERREL	8 – 13	VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ	66 – 69
SZALAGFŰRÉS	14 – 16	ÁRAMFEJLESZTŐ	70 – 73
ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉS	17 – 18	INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL	74
MERÜLŐFŰRÉS	19 – 22	LAPVIBRÁTOR	75 – 76
VASTAGOLÓ GYALUGÉP	23	BILLENÉSSEL	76 – 77
ASZTALI MARÓGÉP	24	DÖNGÖLŐGÉP	77
CSEMPEVÁGÓ	24 – 25	FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS / BONTÓKALAPÁCS	78 – 80
HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ	26 – 28	FÖLDFÚRÓ GÉP	81
KETTŐS KÖSZÖRŰ	29 – 40	KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ	81 – 82
ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP	41 – 43	BETONKEVERŐ	83 – 84
SATU ÜLLŐVEL	44 – 45	MECHANIKUS SEPRŐGÉP	84 – 85
FAESZTERGA	46	ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ	86
FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉS	47	KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ	87
RÖNKHASÍTÓ	47 – 52	TARTOZÉKOKKAL / MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ	88 – 89
HINTAFŰRÉS / BILLENŐ KÖRFŰRÉS	53 – 55	ROSTAGÉP	89



A SCHEPPACH PROFESSZIONÁLIS GÉPEINEK SZÉLESEBB KÍNÁLATÁT KERESSE A [WWW.SCHEPPACH.HU](http://WWW.SCHEPPACH.HU) WEBOLDALON.

## ASZTALI KÖRFŰRÉS | HS80

A HS80 asztali körfűrész tervezésének köszönhetően, maximálisan mobil és könnyen tárolható. Kompakt méretei ellenére is elég erős ahhoz, hogy megfeleljen a gyakorlott hobbi felhasználóknak és jó végeredményt biztosítson a különböző fafajták megmunkálásához. Ezt elősegíti az erős, 1200 W-os teljesítményű motor.

A keményfémlapkás fűrészlap biztosítja a gép hosszú élettartamát. A HS80 körfűrész a méreteihez viszonyítva gazdagon felszerelt. Tartozékai között megtalálható a kihúzható munkaasztal-hosszabbító, párhuzamvezető, szögvezető a ferde vágásokhoz, fűrészlapvédő és az integrált forgácsoló csatlakozó.



ÖSSZECSUKHATÓ  
ASZTAL  
KISZÉLESÍTÉS




42-690-Ft

**HS80**

**36 490 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Fordulatszám:	4800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	490 x 320 x 575 mm
Munkaasztal méretei:	525 x 400-620 mm
Vágási mélység 90°-nál:	48 mm
Vágási mélység 40°-nál:	45 mm
Állítható vágási szög:	45°- 90°
Súly:	16 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



1500 W 210 mm

2X ASZTAL SZÉLESÍTÉS + TARTALÉK FÜRÉSZLAP



## ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS81S

A HS 81 asztali körfűrész egy kompakt, kiválóan összeállított körfűrész, mely ideális minden otthoni műhelybe. A legendó erős teljesítményű, 1500 W-os motornak köszönhetően, a géppel elvégezhető minden szokásos egyszerű, vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT fűrészlap erősített fogazattal van ellátva, maximális vágási képessége 70 cm. A gép standard felszereltségéből nem hiányzik az oldal ütköző, szögmérő,

a fűrészlap biztonsági burkolata, elszívó csomák, ill. még stabil fémprofil állvány sem, mely felborul elleni védelemmel is rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat még munkaasztal szélesítési lehetőség is (jobbra és balra egyaránt). Ennek köszönhetően a munkafelületet egyszerűen az igényeihez igazíthatja. A fűrészlap magassága, ill. dőlési szöge könnyen állítható a nagy forgógomb segítségével.

49 990 Ft

HS81S

36 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W
Fordulatszám:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérő:	TCT, 210 mm
Fűrészlap belső átmérője:	30 mm
Fűrészlap fogazat:	24
Gép méretei:	676 x 500 x 802 mm
Munkaasztal méretei:	465 x 500 mm
Kibővített munkaasztal méretei:	675 x 500 mm
Asztal magasság:	815 mm
Vágás mélység 90°-nál:	70 mm
Vágás mélység 45°-nál:	45 mm
Súly:	14 kg

## ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS100S

A jó asztali körfűrész alappfelszerelése minden műhelynek. A Scheppach HS100S, kategóriájában átlagon felüli, de még mindig megfizethető termék azok számára, akik nem szeretnék több pénzt beruházni erősebb gépre, és ez a gép a műszaki paramétereivel még megfelel az igényeiknek. A kellően nagy teljesítményű 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrészrel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 85 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. Standard tartozékai között

megtalálható az oldalsó ütköző, a szögvezető, a fűrészlapvédő, a forgácsoló csatlakozó és a stabil fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget jelent a két oldalra (jobbra és balra is) kiszélesíthető munkaasztal, amely biztosítja - az igényeknek megfelelően - a munkaterület azonnali megváltoztatásának lehetőségét. A fűrészlap magasságát könnyen be lehet állítani a forgógomb segítségével, és nem hiányzik a vágási szögnek a kényelmes, független beállítási lehetősége sem.



2000 W

250 mm

85 mm

2 X MUNKAASZTAL-HOSSZABBÍTÁS ÉS TARTÓÁLLVÁNY



54 890 Ft

HS100S

46 290 Ft

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 000 W
Fordulatszám:	50000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 250 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	940 x 642 x 830 mm
Munkaasztal méretei:	642 x 485 mm
Meghosszabbított munkaasztal méretei:	642 x 940 mm
Munkaasztal magassága:	830 mm
Vágási mélység 90°-nál:	85 mm
Vágási mélység 45°-nál:	65 mm
Súly:	22 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



## ASZTALI KÖRFŰRÉS | HS105

A Scheppach HS105 asztali körfűrész teljesen új konstrukció, és joggal tekinthető csúcstermékeknek a kategóriájában. Kiváló az igényes barkácsolóknak otthoni műhelyekben, valamint könnyen hordozható fűrészgép a profi szakemberek részére is. A körfűrész teljesen felszerelt, és a legkorszerűbb műszaki paraméterek és alapanyagok felhasználásával készült. A 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrészrel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális

80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. A gép rendelkezik egy erős, alumínium síneken meghosszabbítható munkaasztallal. A pontos szögvezeték a szögvezető T-profilban van elhelyezve, továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel van ellátva. A forgógombnak két funkciója van, egyrészt gyorsan beállítható vele a fűrészlap magassága, másrészt a szöge is, milliméteres pontossággal. A körfűrész standard felszerelése közé tartozik a robusztus, fémből készült tartóállvány. A fűrészlapvédő el van látva forgácselzívő csatlakozóval.

**MUNKAASZTAL-  
HOSSZABBÍTÁS ÉS  
TARTÓÁLLVÁNY**



103 990 Ft

**HS105**

**84 990 Ft**

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 000 W
Fordulatszám:	4800 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 255 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	60
Körfűrész méretei:	920 x 720 x 1080 mm
Munkasztal méretei:	640 x 640 mm
Meghosszabbított munkasztal méretei:	640 x 920 mm
Vágási mélység 90°-nál:	80 mm
Vágási mélység 45°-nál:	50 mm
Súly:	31 kg

**PROFESSIONAL**

## ASZTALI KÖRFŰRÉS | HS120o

A Scheppach HS120o speciális kialakítású asztali körfűrész, kiváló ár alternatíva azon felhasználók részére, akiknek nincs szükségük tolaszatra és szögvezetőre, de nélkülözhetetlen a pontos vágás és a nagy teljesítmény. Ideális otthoni műhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és fűrészlap széleskörű beállítási lehetőségével és a munkaasztal meghosszabbításával

egy igazán univerzális fűrészgép lesz segítségünkre. A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos géprészek és a minőségi TCT keményfémlapkás fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A tárcsakerék pedig megkönnyíti a gép mozgását. Természetesen a fűrészgép teljes biztonsági felszereléssel és forgácselzívő csatlakozóval van ellátva.



**MUNKAASZTAL-  
HOSSZABBÍTÁSI VAGY  
MUNKAFELÜLET SZÉLESÍTÉSI  
LEHETŐSÉGGEL**

101 990 Ft

**HS120o**

**88 990 Ft**

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Fordulatszám:	2800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 315 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	1110 x 600 x 1050 mm
Munkasztal méretei:	800 x 550 mm
Munkasztal magassága:	850 mm
Vágási mélység 90°-nál:	83 mm
Vágási mélység 40°-nál:	49 mm
Állítható vágási szög:	45°- 90°
Vezetőléc hossza:	960 mm
Súly:	44 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



## ASZTALI KÖRFŰRÉS Z | HS120

A Scheppach HS120 kiválóan felszerelt asztali körfűrész. Ideális barkácműhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és a fűrészlap különböző beállításai lehetőségének és a munkaasztal meghosszabbításának köszönhetően, egy

igazán univerzális segítőre találunk ebben a fűrészgépben. A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos géprészek és a minőségi TCT fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A keréktárcsa pedig megkönnyíti a gép mozgását. Természetesen adott a forgácsolási lehetőség.

A TOLÓASZTAL  
STANDARD TARTOZÉK

MUNKAFELÜLET  
SZÉLESÍTÉSI  
LEHETŐSÉG

PROFESSIONAL



112 990 Ft

HS120	106 990 Ft
Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Fordulatszám:	2800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 315 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Körfűrész méretei:	1110 x 600 x 1050 mm
Munkasztal méretei:	800 x 550 mm
Munkasztal magassága:	850 mm
Vágási mélység 90°-nál:	83 mm
Vágási mélység 40°-nál:	49 mm
Állítható vágási szög:	45° - 90°
Vezetőléc hossza:	960 mm
Súly:	54 kg

## ASZTALI KÖRFŰRÉS Z | TS310

A Scheppach TS310 körfűrész paramétereivel és felszereltségével kategóriájában csúcstermékeknek minősül. A teljes felszereltsége közé tartozik a modern, indukciós motor, a hosszú élettartamú TCT 315 mm-es átmérőjű fűrészlap, az alumínium síneken meghosszabbítható munkaasztallal, a masszív ütközők, a hosszirányú és oldalsó munkaterület hosszabbítási lehetősége, forgácsolási csatlakozóval ellátott

fűrészlapvédő, görgők és elfordítható fogantyú könnyítik meg a szállítást, a forgógomb segítségével könnyen állítható a vágási magasság, hozzá tartozik még egy erős, minőségien lakozott tartóállvány, horganyzott munkaasztal és egy 48 foggal ellátott második fűrészlap. Strapabíró kivitelezésének köszönhetően kiváló az igényes barkácsolóknak, valamint a profi szakemberek részére is.



8 FOGÚ TARTALÉK  
FŰRÉSZLAP INGYEN



PROFESSIONAL

155 990 Ft

TS310	121 890 Ft
Motor:	230 V/50Hz vagy 400 V/50Hz, indukciós
Teljesítmény:	2200 W vagy 2 800 W
Fordulatszám:	2 800 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 315 mm
Tengely méret:	30 mm
Fűrészlap fogainak száma:	24
Munkasztal méretei:	800 x 550 mm
Munkasztal magassága:	850 mm
Vágási mélység 90°-nál:	83 mm
Vágási mélység 45°-nál:	49 mm
Szögbeállítási lehetőség:	45° - 90°
Vezetősín hossza:	960 mm
Körfűrész méretei:	1750 x 1240 x 1150 mm
Súly:	56 kg




\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

**150 kg****KÖNNYŰ ÉS  
KOMPAKT**

# GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY UMF1600

Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális állvány, amely nemcsak gérvágókhoz ideális (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz megfelelő), hanem alkalmas munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a munkaasztalon stabilan elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, másrészt a legfontosabb, hogy igény szerint bármilyen térben felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél

kombinációval készülnek, könnyen és gyorsan összecsuhatók. Az állvány kis súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyszíneken, és szükségük van könnyen mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősin gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszám nélkül is beállíthatók 100 – 165 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságot állító vezetöhenger és az ütközőprofil, például a lécek rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

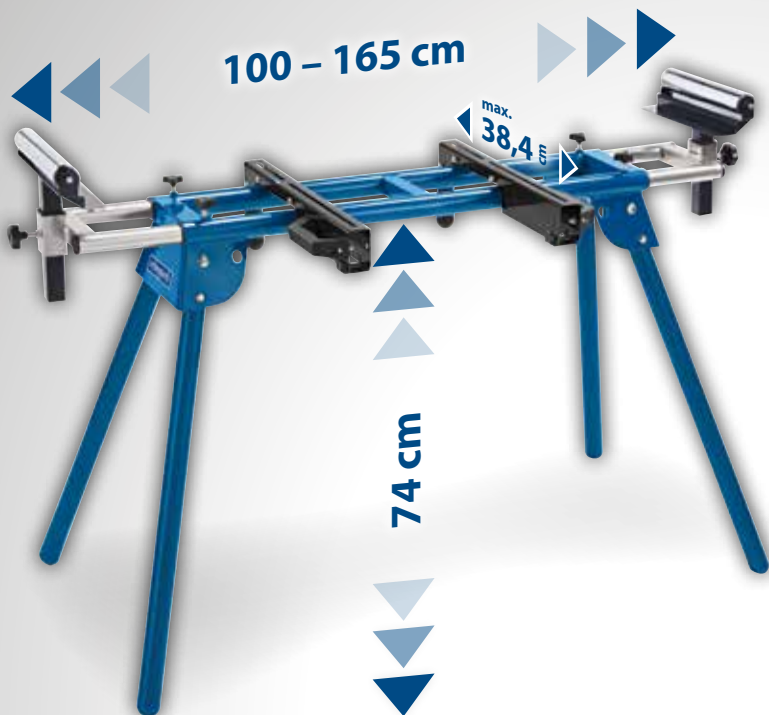
**36 590 Ft****UMF1600****24 390 Ft**

Állvány magassága:	81 cm
Befogási szélesség:	100 - 165 cm
Max. javasolt terhelés:	150 kg
Állvány méretei:	1000 x 580 x 810 mm
Súly:	12 kg

# GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY | UMF2000

Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely ideális nem csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz alkalmas), de alkalmazható munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkaasztalon elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, de a legfontosabb, hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél felhasználásával készülnek, könnyen és gyorsan összecsuhatók. Az állvány kis súllyal rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken

és szükségük van könnyedén mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősin gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 125-200 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságállító vezetöhenger és az ütközőprofil, például a lécvágások rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

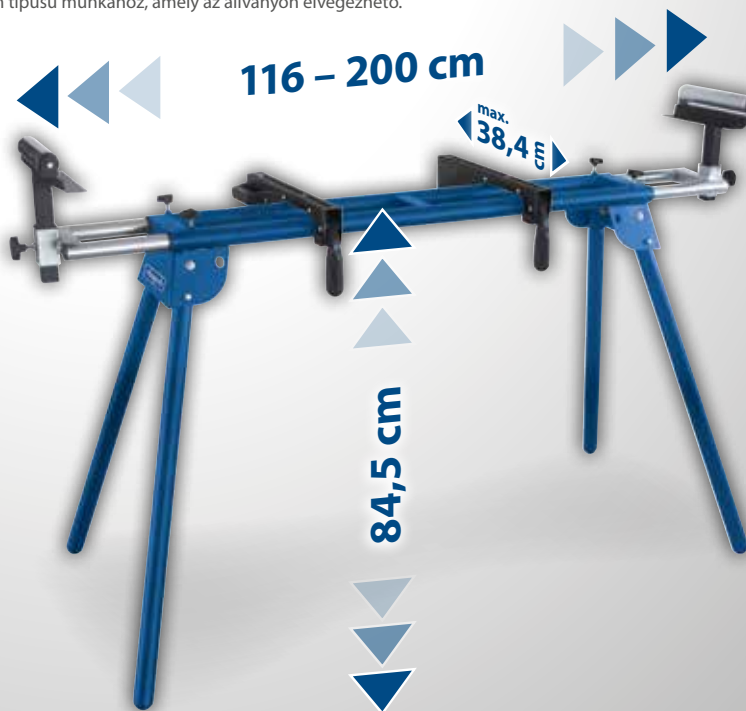**150 kg****A GÉRVÁGÓK  
95%-HOZ  
ALKALMAS****42 690 Ft****UMF2000****31 690 Ft**

Állvány magassága:	90 cm
Befogási szélesség:	125-200 cm
Max. javasolt terhelés:	50 kg
Állvány méretei:	1250 x 632 x 900 mm
Súly:	13,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# UNIVERZÁLIS GÉPTARTÓ ÁLLVÁNY | MT60

A Scheppach MT60 praktikus, könnyen tárolható és szállítható univerzális géptartó állvány, amely ideális megoldást jelent abban az esetben, ha nincs elegendő hely a munkaszalon, vagy gyakran szükséges mozgatni a gépet. Univerzális a kialakítása, éppen ezért hozzá lehet rögzíteni a piacon fellelhető legtöbb szerszámgépet. Ideális a

gérvágók, marógépek, fémfűrészek, gyalugépek, csiszológépek stb. használatához. A magassága 6 pozícióba állítható és a támasztólábai összcukhatók. Az egész állvány így könnyen tárolható és szállítható. Előnyei közé tartozik a nagy munkaszal és a 150 kg-os terhelhetősége.



33-290 Ft

**MT60**

**24 590 Ft**

Állvány magassága:	595/720/740/770/795/820 mm
Max. terhelés:	150 kg
Befogási szélesség:	60 x 46 cm
Állvány méretei:	970 x 820 x 825 mm
Súly:	11,7 kg



**KÖNNYŰ ÉS  
GYORS SZORÍTÁS**



## MULTIFUNKCIÓS ÁLLVÁNYOS SATU | MJ180

A Scheppach MJ180 nagyon találekony szerkezetű háromlábú satu, mely e tekintetben a felhasználók részéről a legokosabb szerszámbeszerzés. Nem lesz szüksége továbbiakban soha senkitől segítséget kérni „valamit megfogni”, ha vágni, fúrni, csiszolni, gyalulni vagy javítani szeretne valamit. Egyszerűen behelyezi az adott munkadarabot a szorítópofák közé és lábpedál segítségével rögzíti a tárgyat a kívánt szögben akár 1000 kg szorítóerővel. A rögzítógomb benyomása után elkezdheti a munkát. Hasonló egyszerűséggel a tárgyat ki is lazíthatja és kiveheti a satuból. A nagy,

950 mm befogószélességnek köszönhetően szinte bármit elhelyezhet a satuba: a vékony lemeztől kezdve a lapra fektetett ajtóig bezárólag. Amennyiben rendelkezik két darab satuval, nagyon gyorsan, bárhol, pl. építkezésen, létrehozhat egy erős és nagy munkaszal (elég, ha két satu közé beszorít egy nagy deszkátáblát, vagy néhány pallót). Robusztus kivitele ellenére, az elfogadható súlyának és egyszerű összeszerelésének köszönhetően, kiválóan hordozható és szállítható - összeszerelt állapotban nagyon kis helyett foglal.



58-490 Ft

**MJ180**

**48 790 Ft**

Állvány magassága:	81,5 cm
Max. szorítóerő:	1000 kg
Max. befogási szélesség:	950 mm
Pofaszélesség:	205 mm
Max. állvány terhelés:	150kg
Méret:	1070 x 980 x 8955 mm
Súly:	19 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MULTIFUNKCIÓS KÉT- SEBESSÉGŰ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNK- CIÓVAL ÉS LÉZERREL HM80MP

A HM80MP gérvágó fűrész kategóriájában abszolút csúcsterméket képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, akkor ez a típus a legjobb, amit ma a piac kínál. A gép alapja az első osztályú, minőségi TCT - keményfémplakás multifunkciós, - standard kivitelben is már - 48 fogas fűrészlap, amely biztosítja a tökéletes, pontos vágást. Gond nélkül megbirkózik úgy a puha-, mint a keményfával és egyéb anyagokkal is, mint pl. az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, probléma nélkül vágja még a szöveget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál a fémmag van túlsúlyban, akkor a gérvágót profi fémfűrészlappal lehet kiegészíteni. A gép két sebességű, így alkalmas a különböző anyagok tökéletes minőségű vágásához. További kiváló tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű

szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, hozzá tartozik a vezetőgörgővel ellátott, szinte törhetetlen alumíniumötvözetből készült fűrészlapvédő (így a védőlap soha nem érintkezik az anyaggal a húzófunkció használatakor), a széles kiterjeszhető, alumíniumötvözetből készült kihúzható asztalhosszabbító, mindkét oldalon beépítettek vágási ütközővel, egyszerű szögbeállítás gyorszorító segítségével, munkadarab leszorítóval, a pontos vágáshoz a kétoldali csapágyakban elhelyezett vezetőrudak és az öntvényből készült magas ütközővonalzó állnak rendelkezésre. További előnyei közé tartozik az erős 1 700 W-os motor, a beállítható lézersugár és a beépített porzsák, melynek anyaga ellenáll a fémvágás során kibocsátott szikráknak. A gép 305 x 65 mm-es vágási terjedelemmel rendelkezik.



MULTIFUNKCIÓS  
FŰRÉSZLAP,  
2 SEBESSÉG




72 990 Ft

HM80MP

58 490 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 700 W
Fordulatszám:	3800/5000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 216 mm, 40 fog
Tengely méret:	30 mm
Forgóasztal fordítási tartománya:	47° balra, 47° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	305 x 65 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	215 x 65 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	305 x 36 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	215 x 36 mm
Gép méretei:	735 x 535 x 330 mm
Súly:	14,2 kg

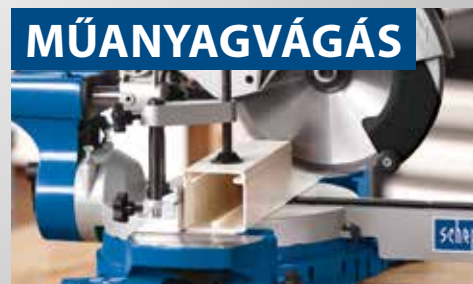

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.schepach.hu](http://www.schepach.hu) weboldalon.

\*(külön fémfűrészlappal)



# MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL | HM100MP

A HM10 MP gérvágó fűrész a kategóriájában abszolút csúcsterméket képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, ez a típus a legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az elsősztályú, minőségi TCT keményfémlemez multifunkciós, standard kivitelben is már 48 foggal rendelkező fűrészlap, mely biztosítja a tökéletes és pontos vágást. Gond nélkül megbirkózik úgy a puha, mint a keményfával és egyéb anyagokkal is, mint az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, probléma nélkül vágja a szöveget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál fémmag van túlsúlyban a gérvágót profi fémfűrészlapmal lehet kiegészíteni. A gép két sebességgel rendelkezik a különböző anyagok tökéletes minőségű vágásához. A következő kiváló tulajdonságokkal

és tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, a vezetögörgővel ellátott szinte törhetetlen alumíniumötvözetből készült fűrészlapvédő (a védőlap így soha nem érintkezik az anyaggal a húzófunkció használata során), széles, alumíniumötvözetből készült kihúzóval asztalhoszabbítóval, mindkét oldalon beépített vágási ütközővel, egyszerű szögbeállítási lehetőséggel - gyorszorító segítségével, munkadarab leszorítóval, a pontos vágáshoz, kétoldali csapágyakban elhelyezett vezetőrudakkal, öntvényből készült, magas ütközővonalzóval, erős 2 150 W motorral, beállítható lézersugárral, beépített porzsákkal, melynek anyaga ellenáll a fémvágás során kibocsátott szikráknak és 305 x 90 mm-es vágási terjedelemmel.



MULTIFUNKCIÓS  
FŰRÉSZLAP, KÉT  
SEBESSÉG

## MULTI VÁGÁS LEHETŐSÉG



KÉT SEBESSÉG

EGY FŰRÉSZLAP

EGY FŰRÉSZ



97 490 Ft

HM100MP

72 990 Ft

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2 150 W
Fordulatszám:	3200/4500 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 255 mm, 48 fog
Tengely méret:	30 mm
Forgóasztal fordítási tartománya:	47° balra, 47° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	305 x 90 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	215 x 90 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	305 x 47 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	215 x 47 mm
Gép méretei:	690 x 604 x 570 mm
Súly:	15,5 kg

## ALUMÍNÍUMVÁGÁS



## RÉZVÁGÁS



## FAVÁGÁS




## FÉMVÁGÁS\*



## SZÖGES FA VÁGÁSA



## MŰANYAGVÁGÁS

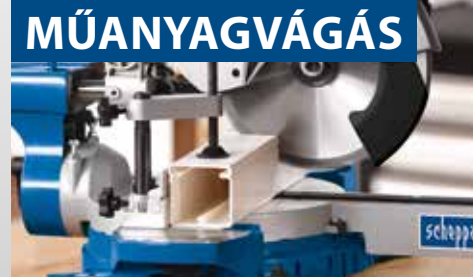

\*(külön fémfűrészlapmal)

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.schepach.hu](http://www.schepach.hu) weboldalon.

# GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL | HM80L

A HM80L gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcstermeknek minősül. Kemény- és puhafák, fapofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és az ellenállás az

extrém körülményeknek is. Előneyi közé tartozik a nagy teljesítményű 1 500 W-os motor, amely elég erős akár 120 x 60 mm-es profilokhoz is. A 210 mm átmérőjű fűrészlap kiváló anyagból készül, 24 keményfémlapkás foggal rendelkezik, amely biztosítja a nagyon jó minőségű vágást. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát.




FÉM  
ALAPZAT

LASER

30 490 Ft

26 990 Ft

HM80L	
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm, 24 fog
Tengely méret:	30 mm
Munkasztal beállítása:	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	120 x 60 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	80 x 60 mm
Gép méretei:	690 x 550 x 440 mm
Súly:	7,5 kg



340 MM-ES  
VÁGÁS



LASER

# GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL | HM80LXU

A HM80LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcstermeknek minősül. Kemény- és puhafák, fapofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az ellenállás az extrém körülményeknek

is. Előneyi közé tartozik a nagyon erős 1800 W-os motor, húzófunkcióval, melynek köszönhetően a gép 58 mm magassági és 340 mm szélességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 24 keményfémlapkás foggal rendelkezik, amely nagyon pontos és sima vágást biztosít. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát.

60 890 Ft

HM80LXU

48 790 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	5 000 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm, 24 fog
Tengely méret:	30 mm
Munkasztal beállítása:	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	340 x 58 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	240 x 58 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	340 x 32 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	240 x 32 mm
Gép méretei:	780 x 460 x 485 mm
Súly:	13,5 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL | HM100LXU

A HM100LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcstermékeknek minősül. Kemény- és puhafák, fapروفlok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyag típusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei

közé tartozik a nagyon erős 2000 W-os motor, húzófunkcióval és a 254 mm átmérőjű fűrészlap, melynek köszönhetően a gép 78 mm-es magassági és 340 mm-es szélességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 60 keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon pontos és sima vágást biztosít. A lézersugár elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát.



**VÁGÁSI  
TERJEDELEM  
340 MM**



71 890 Ft

**HM100LXU** **60 990 Ft**

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	2000 W
Fordulatszám:	5000 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 254 mm, 60 fog
Tengely méret:	30 mm
Munkasztal beállítása:	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	340 x 78 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	240 x 78 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	340 x 42 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	240 x 42 mm
Méretei:	810 x 460 x 395 mm
Súly:	17 kg



# GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS ÁLLVÁNNYAL | HM100LU

A HM100LU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. Kemény és puhafák, fapروفlok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyag típusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 1 800 W-os motor, húzófunkcióval és a 254 mm-es átmérőjű fűrészlap, melynek köszönhetően a gép 75 mmes magassági

és 305 mm-es szélességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 60 keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon pontos és sima vágást biztosít. A lézersugár elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát. A gérvágó forgácsoló csatlakozóval van ellátva. Annak érdekében, hogy a gép ne akadályozza a munkát a munkasztalon, a HM100LU típusú gérvágó standard tartozékát képezi a praktikus acélállvány.

**LASER**



**9 290 Ft  
ÉRTÉKŰ ÁLLVÁNY  
INGYEN**



70 690 Ft

**HM100LU** **60 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1800 W
Fordulatszám:	4800 ford. / min.
Fűrészlap átmérője:	TCT, 254 mm, 60 fog
Tengely méret:	30 mm
Munkasztal beállítása:	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Forgóasztal fordítási tartománya:	45° balra, 45° jobbra
Fűrészfej dőlése:	45°
Vágási terjedelem 90°/90°-nál:	305 x 75 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	210 x 75 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	305 x 45 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	210 x 45 mm
Méretei:	510 x 500 x 430 mm
Súly:	22 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.


# KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL | HM120L

A Scheppach HM120L egy strapabíró és pontos gérvágó fűrész, amely kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcstermékeknek minősül. Kemény- és puhafák, faprofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy, 305 mm-es átmerőjű fűrészlap, az ennek megfelelő 340 mm-es vágási szélesség és 90 mm-es vágási magasság. Egyedülálló funkcióknak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyag típusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az ellenállás az extrém körülményeknek is. A strapabíró vezetőrudak csapágyakban vannak elhelyezve, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén prémium minőségű anyagból készülnek. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát és rálátását a munkaterületre. A forgácselzívő zsák tartozéka a gépnek.



KÉT OLDALRA  
DÖNTHETŐ

LASER

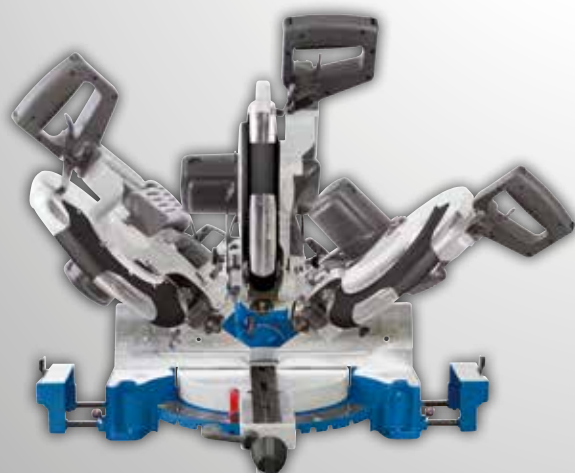

90° / 90°  
340 x 90 mm



90° / 45°  
240 x 90 mm



45° / 45°  
240 x 55 mm



45° / 90°  
340 x 55 mm

139 990 Ft

HM120L

109 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2000 W
Fordulatszám:	4200 ford./min.
Fűrészlap átmérője:	TCT, 305 mm, 60 fog
Tengely méret:	30 mm
Forgóasztal fordítási tartománya:	47° balra, 47° jobbra
Fűrészfej dőlése:	2 x 45°
Vágási terjedelem 90° / 90°-nál:	340 x 90 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál:	240 x 90 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál:	340 x 55 mm
Vágási terjedelem 45°/45°-nál:	240 x 55 mm
Gép méretei:	920 x 700 x 460 mm
Súly:	23 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ/ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HM100T

A Scheppach HM100T kombinált fűrész egy többfunkciós gép, mely néhány másodperc alatt gérvágó fűrészről kis asztali körfűrészre változtatható. Ez által a számos vágási mód válik lehetségessé, ami érdekes lehet nemcsak az iparosok számára, akiknek nem kell két gépet szállítani, de a kisebb műhelyekbe is, ahol esetleg problémát jelent a kevés hely. A fűrész egy könnyű alumínium ötvözetből készült, de na-

gyon erős alapon van elhelyezve, amely nem csak nagyon stabil, hanem elég szilárd alapul is szolgál asztalnak. Mivel az asztal nem forog, a fűrész egészen pontos vágások elvégzésére is alkalmas. A gép alapfelszereltsége a kiváló minőségű 60-as fogazatú fűrészlap, amely sima és precíz vágás biztosít. A keményebb anyagok vágásához elég erőt biztosít az erős, 1800 W-os motor és a nagy, 70 mm-es gérvágás lehetőség.



**GÉRVÁGÓ ÉS ASZTALI KÖRFŰRÉSZ EGYBEN**



104 990 Ft

**HM100T**

**86 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1800 W
Fordulat:	5000 ford./perc
Fűrészlap átmérő:	254 mm
Belső átmérő:	30 mm
Asztal döntés:	45° jobbra, 45° balra
Fűrész döntése:	45°
Max. vágás 90°/90°-nél:	110 x 70 mm
Max. vágás 90°/45°-nél:	70 x 70 mm
Max. vágás 90° asztali körfűrész funkcióban:	46 mm
Munkaasztal mérete:	460 x 335 mm
Gép mérete:	730 x 465 x 630 mm
Súly:	19 kg

## FŰRÉSZLAPKÉSZLET ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ ÉS GÉRVÁGÓKHOZ

### 210 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 3 DB-OS

13 490 Ft

**A készlet tartalma** 10 390 Ft

- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 fog
- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 fog
- Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 fog

rend. sz.: 7901200715

### 254 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 2 DB-OS

13 490 Ft

**A készlet tartalma** 10 990 Ft

- Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog
- Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 fog

rend. sz.: 7901200714

### FŰRÉSZLAP SZETT - 2 DARABOS 315 MM-ES

22 190 Ft

**A koffer tartalma:** 19 690 Ft

- Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 fog
- Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog

rend. sz.: 7901200716



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# SZALAGFŰRÉSZ | HBS20

A Scheppach HBS20 szalagfűrész ideális segítség az igényes barkácsolóknak vagy a szakműhelyeknek, ahol nélkülözhetetlen a műanyag, kemény- vagy puhafa pontos és gyors vágása. A gép alapja az erőteljes indukciós motor, acélváz és az öntvényből készült 0°- 45°-ig dönthető, erős munkaasztal. Rögzítő karral felszerelt vezetővonalzó biztosítja a pontos vágást. A párhuzamvezetők nem engedik a fűrészlap elmozdulását,

így ezen az alaptípuson is nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni. A vázszerkezetnek köszönhetően elégséges a 80 mm-es vágásmagasság is. A fűrészlap cseréje is roppant egyszerű, köszönhetően, hogy az egész oldalfal nyitható. Kompakt méretei miatt jól alkalmazható főleg kisebb műhelyekben, és a gép könnyű kezelhetőségét és mozgathatóságát is lehetővé teszik. A talpazati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.



**KOMPAKT  
MÉRETEK**



53-590-Ft

**HBS20**

**46 290 Ft**

Motor:	230 V/50Hz indukciós
Teljesítmény:	250 W
Fűrészlap sebessége:	1490 m/ perc
Lendkerékátmérő:	205 mm
Fűrészlapméret:	1400 x 6,35 x 0,35 mm
Fűrészlap szélessége:	min. 3,5/max. 12mm
Max. vágómagasság:	80 mm
Max. vágószélesség:	200 mm
Munkaasztal méretei:	300 x 300 mm, öntvény
Dönthető munkaasztal tartomány:	0°- 45°-ig
Forgácselzívó átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	710 x 270 x 360 mm
Súly:	20 kg

**2 SEBESSÉG**



# SZALAGFŰRÉSZ ÁLVÁNNYAL | HBS300

A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon sok elismerésben részesültek a különböző felmérések során, mind a végso felhasználóknál, mind a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon sok saját know-how-t épített be a széles rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach HBS300 ideális ötvözet a kiváló teljesítménynek és a jó árak, amely megfelel az otthon barkácsolóknak, vagy a kisebb szakműhelyeknek. Köszönhetően a nagyon erős fémkonstrukciónak, az öntvény asztalnak, a pontos párhuzaműtözőknek, a szögbeállításnak, de főleg a tökéletesen centrozott és polírozott

szalagvezetőknek, meglepően pontos vágás érhető el vele. A Scheppach szalagfűrészrel kiválóan végezhet egyenes, íves, szög vagy egyéb, összetettebb vágásokat. A fűrészszalag sebességbeállítási lehetőségének és a nagy teljesítményű motornak köszönhetően különböző anyagokkal is jól dolgozhat, úgymint kemény- vagy puhafa, polisztirol (hungarocell), műanyag stb. A forgácselzívó csatlakozási lehetőségével a műhelyben jelentősen csökken a por szétterjedése. A gép masszív fémálvánnyal rendelkezik, amely ideális magasságban biztosítja a még kényelmesebb munkavégzést.

182-990-Ft

**HBS300**

**158 490 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	740 W
Fordulatszám:	1440 ford./perc
Fűrészszalag sebessége:	2 sebesség, 340 és 740 m /perc
Lendkerékátmérő:	315 mm
Fűrészszalag hossza:	2 240 mm
Fűrészszalag szélessége:	min. 6 / max. 15 mm
Max. vágómagasság:	175 mm
Max. vágószélesség:	306 mm
Munkaasztal méretei:	545 x 400 mm, öntvény
Munkaasztal magassága:	850mm
Dönthető munkaasztal tartomány:	0°- 45°-ig
Forgácselzívó átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	490 x 360 x 1125 mm
Súly:	75 kg

**SZÖGÜTKÖZŐ  
AZ ÁRBAN**



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# SZALAGFŰRÉSZ | BASA1

Kompakt méretei ne tévesszék meg! A Scheppach BASA1 szalagfűrész egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb egyedülálló technológiai megoldást a BASA termékek sorából, így ez a szalagfűrész saját kategóriát teremt magának. Nagyon precíz, háromgörgős fűrészlapvezetés az asztal alsó és felső részében. A pontos fűrészlapvezetést egy nagy, centírozott, gumibevonatos lendkerék biztosítja. A szalagfűrész felső befogókara magasság szerint beállítható. Masszív, 45°-ig dönthető öntvény munkaasztal. A munkaasztal megfelelő



támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A szalagfűrész mindkét oldaláról rögzíthető, pontos párhuzamvezetővel és nagyítóval ellátott skálával rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében. A szalagfűrész kiváló 100 mm-es vágómagassággal és 195 mm-es vágószélességgel rendelkezik. A gép forgácselzívő csatlakozóval van ellátva.



**ÖNTVÉNY  
MUNKAASZTAL**



**PROFESSIONAL**

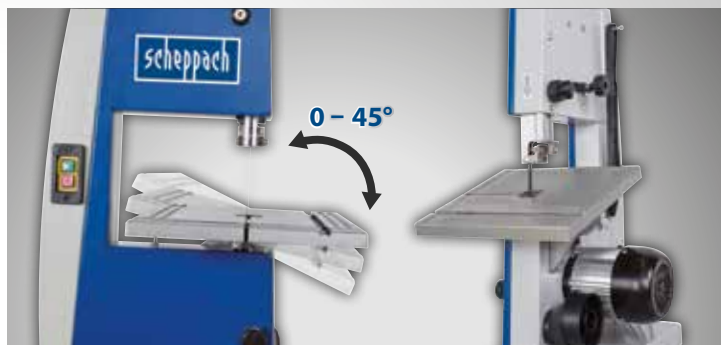

82-890-Ft

**BASA1**

**63 390 Ft**

Motor:	230 V/50Hz indukciós
Teljesítmény:	300 W
Fűrészlap sebessége:	880 m/ perc
Lendkerékátmérő:	205 mm
Fűrészlap hossza:	1490 mm
Max. vágómagasság:	100 mm
Max. vágószélesség:	195 mm
Munkaasztal méretei:	320 x 310 mm, öntvény
Dönthető munkaasztal tartomány:	0°- 45°-ig
Forgácselzívő átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	450 x 500 x 700 mm
Súly:	23 kg

## GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

**SZÖGMÉRŐ**  
-60°-tól +60°-ig



Rend. szám: 7901501001  
Ár: 3 690 Ft

**FŰRÉSSZALAGOK**

**12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI**  
Rend. szám: 73220701  
Ár: 7 299 Ft

**10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI**  
Rend. szám: 73220702  
Ár: 7 380 Ft

**6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI**  
Rend. szám: 73220703  
Ár: 7 380 Ft

**6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI**  
Rend. szám: 73220704  
Ár: 7 380 Ft

**3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI**  
Rend. szám: 73220705  
Ár: 9 850 Ft

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# SZALAGFŰRÉSZ ÁLVÁNNYAL | BASA3



PROFESSIONAL

A Scheppach BASA3 egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb, díjjal elismert és egyedülálló, technológiai megoldást a BASA termékek sorából. Ez a szalagfűrész sokkal többet nyújt, mint kategóriájában a versenytársai. Kiemelkedő pontja a nagyon precíz szalagvezetés és három, edzett, heavy-duty görgő segítségével, az asztal alsó és felső részében egyaránt. A pontos fűrészszalag-vezetést egy nagy, speciálisan centírozott és csiszolt, gumibevonatos lendkerék biztosítja. Ez része az egyedülálló sebességbeállító Vario Drive rendszernek. A szalagfűrész felső befogókara forgógomb segítségével beállítható. A fűrészszalag villámgyorsan kicserélhető az egyszerű szerkezetű, gyors kioldóknak köszönhetően. Masszív,

-8°-tól +45°-ig dönthető öntvény munkaasztal rendelkezik. A munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A nagyon pontos párhuzamvezető a fűrészszalag mindkét oldalán rögzíthető és a jobb olvashatóság érdekében nagyítóval rendelkezik. A szalagfűrész kiváló, 205 mm-es vágómagassággal és 306 mm-es vágószélességgel képes dolgozni. A gép forgácsolócsatlakozóval van ellátva. A masszív, kerek fémárvány és a kihúzható fogantyú megkönnyítik a gép könnyű szállítását. Lehetőség van a 230 V-os vagy 400 V-os feszültség közötti választásra.

ÁLLÍTHATÓ  
SEBESSÉG

230 / 400 V



237 990 Ft

**BASA3**

**206 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz vagy 400 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	800 W vagy 700 W
Fűrészszalag sebessége:	370 – 750 m/perc
Lendkerékátmérő:	315 mm
Fűrészszalag hossza:	2360 mm
Max. vágómagasság:	205 mm
Max. vágószélesség:	306 mm
Munkaasztal méretei:	548 x 400 mm, öntvény
Dönthető munkaasztal tartomány:	-8°-tól +45°-ig
Forgácsolócsatlakozó átmérője:	100 mm
Szalagfűrész méretei:	860 x 600 x 1115 mm
Súly:	75 kg

## GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

**SZÖGMÉRŐ ÜTKÖZŐ**  
-60°-TÓL +60°-IG



rend. sz.: 73120025  
Ár: 11 090 Ft

**FŰRÉSZSZALAGOK**

**12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI**  
rend. sz.: 73190701  
Ár: 8 620 Ft

**3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI**  
rend. sz.: 73190706  
Ár: 8 620 Ft

**6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI**  
rend. sz.: 73190702  
Ár: 7 380 Ft

**6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI**  
rend. sz.: 73190707  
Ár: 7 380 Ft

**16 x 0.4 x 2360 mm**  
rend. sz.: 73190713  
Ár: 15 990 Ft



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ SD1600V

A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész lehetővé teszi a nagyon bonyolult formák kivágását is, így kiválóan alkalmas számos otthoni műhely kiegészítőjének, modellezők részére stb. A nagy teljesítményű motor és az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan anyagok megmunkálásához, mint a fémek, műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A párhuzamos, erős kar és a minimális gépvibráció biztosítja a pontos vágást. Egyenes vágásra bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a bonyolult formák kivágásánál mutatkozik meg a gép szerkezeti erőssége. Ennek a követelménynek a Scheppach dekopírfűrész teljes mértékben megfelel. A gép átlátszó

műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a kezelő a munkaasztalon pontosan tudja követni a munkafolyamatot. Emellett a gép ventilátorral van felszerelve, mely folyamatosan a vágótengely vonaláról elfújja a forgácsot, így biztosítja a kiváló rálátást az egész munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő eleme a munkaasztal dőlési lehetősége 0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon egyszerű. A rögzítő rendszer lehetővé teszi a két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető használatát. A fűrészgép forgácselzivó csomkkal, LED megvilágítással és a fűrészlapvezetők tárolási lehetőségével van ellátva.

ÁLLÍTHATÓ  
SEBESSÉG, LED  
MEGVILÁGÍTÁS



48-790 Ft

SD1600V	38 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	120 W
Fordulatszám:	500-1700/perc
Löktemagasság:	15 mm
Munkaasztal állítási szöge:	0°-45°-ig
Munkaasztal méretei: átmérő	255 x 415 mm
Vágási tartomány (magasság, szélesség):	57/406 mm
Fűrészlapvezető könnyű cseréje:	IGEN
Forgácselzivó csomk:	átmérő 35 mm
Gép méretei:	630 x 295 x 370 mm
Súly:	12,7 kg



# ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ FLEXIDRIVE RENDSZERREL | DECO-FLEX

A Scheppach DECO-FLEX asztali dekopírfűrész két gépet egyesít magában. A dekopírfűrész pontos vágásokat végez és a Flexi-Drive rendszer, mely hajlékony, forgó tengelyből áll, végzi a csiszoló funkciót (csiszolás, vágás, marás, reszelés, polírozás). Így ez a gép kiválóan univerzális egységet képez műhelyekben, modellezők számára vagy tanműhelyekben. Alapja egy nagyon erős, csendes, szabályozható fordulatszámmal működő indukciós motor. Az erős párhuzamos kar és a fűrészlapvezető szinte vibrációmentes elhelyezése, megfelelően beállított sebesség mellett lehetővé teszi a tökéletesen pontos vágások elvégzését különböző

anyagokon, pl. fa, műanyag, fém, plexi, gipszkarton, Kydex alapú anyag stb. A pontos vágáshoz szükséges a munkafolyamat tökéletes vizuális ellenőrzése. Ezt biztosítja az átlátszó műanyag védőburkolat, külön kapcsolóval rendelkező állítható lámpa és a fűrészforgács elszívása a vágótengely vonaláról. A munkaasztal 45°-ig dönthető. Nagyon előnyös a gyors és egyszerű fűrészlapvezető csere gyorsorító gomb segítségével, továbbá a csaphornyos és sima fűrészlapvezető rögzítése. A gép forgácselzivó csomkkal rendelkezik. A talpazati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.

59-690 Ft



DECO-FLEX	53 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz indukciós
Teljesítmény:	90 W
Fordulatszám:	550-1650/perc
Löktemagasság:	15 mm
Munkaasztal állítási szöge:	0°-45°-ig
Munkaasztal méretei: átmérő	415 x 255 mm
Vágási tartomány (magasság, szélesség):	50/405 mm
Fűrészlapvezető könnyű cseréje:	IGEN
Forgácselzivó csomk:	átmérő 35 mm
Gép méretei:	630 x 320 x 380 mm
Hajlékony tengely hossza:	107 cm
Szorító:	3,2 mm
Tengelyfordulatszám beállítása:	1 650-4 950/perc
Súly:	12,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.


# ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ PEDÁLOS VEZÉRLÉSEL | DECO-XL

A DECO-XL dekopírfűrész a pedálos vezérlésének köszönhetően nagyon könnyen kezelhető még a legbonyolultabb vágások esetén is. A gépen beállítható a kívánt fordulatszám és a pedál könnyű lenyomásával a gép bármikor könnyedén ki- vagy bekapcsolható. Így mindkét kéz a munkafolyamat egész ideje alatt szabad marad, ezáltal kimagasló precizitással végezhető el a munkafolyamatok. A fűrész kiváló segítséget nyújt mind a modellezőknek és az átlagos barkácsolóknak is. Nagyon pontos és bonyolult vágások elvégzésére alkalmas fában, műanyagban, fémben, plexi és más anyagokban. Alapja egy nagyon erős motor állítható fordulatszámmal. A nagyon masszív paralel kar, ill. a


szinte rezgésmentes fűrészlap, a megfelelően megválasztott fordulatszámmal, lehetővé teszi a tökéletesen pontos és tiszta vágásokat. A munkadarab tökéletes láthatóságát az átlátszó biztonsági burkolat, állítható és külön kapcsolható LED lámpa és a forgácselvezés biztosítja. A munkasztal 45°-ban elfordítható. További előnyei közé tartozik a gyorscsatlakozóval gyorsan és könnyen elvégezhető fűrészlap csere, ill. az a lehetősége, hogy a gyorscsatlakozós és sima végű fűrészlappal is használható a gép. A gép továbbá el van látva elszívó csomaggal és a munkasztalhoz rögzítéshez szükséges csavar nyílásokkal is.



406 mm 50 mm



**PEDÁLVEZÉRLÉS**

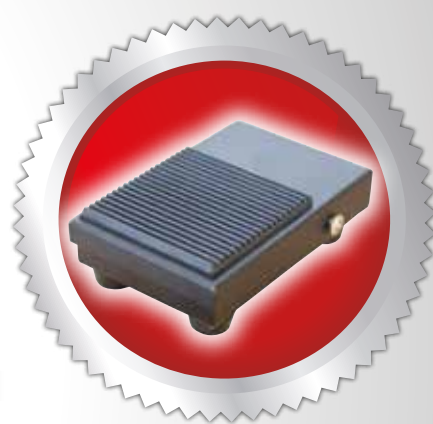

59 990 Ft

**DECO-XL**

**51 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	125 W
Fordulatszám:	550 – 1600 ford./min.
Fűrészlap hossza:	127 mm
Munkasztal dőlése:	0° - 45°
Munkasztal mérete:	414 x 254 mm
Vágási kapacitás (magasság, hossz):	50 / 406 mm
Fűrészlap egyszerű cseréje:	Igen
Elszívócsomagt átmérő:	35 mm
Pedál kábel hossza:	1300 mm
Gép méretei:	30 x 320 x 330 mm
Súly (tartozékok nélkül):	11,2 kg

## A PEDÁLVEZÉRLÉS ELŐNYEI

- Egyszerű működés – e gép addig működik, amíg a pedált lenyomva tartja
- Mindkét kéz szabadon marad a pontosabb munkavégzéshez
- Gép ki- és bekapcsolása azonnali egyszerűséggel a lábpedál segítségével
- Bőséges, 1300 mm-es kábelhossz

## KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ FŰRÉSZLAPOKKAL KÉPES DOLGOZNI



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MERÜLŐFŰRÉSZ | PL45

A PL45 merülőfűrész kisebb testvére a PL55 merülőfűrésznek, és valamennyi rá jellemző előnnyel is rendelkezik (bővebben a következő oldalon). Használható körfűrészként, és a vezetősínnek, valamint a vágási magasság beállíthatóságának köszönhetően merülőfűrészként is. A PL45 típus a nagyobb modellhez képest a

következőkkel rendelkezik: kompaktabb méretek, kisebb, 45 mm-es vágási mélység és a nagy szögben történő vágásnál beépített, kifordulás elleni védelem. Két darab 70 cm-es vezetősín is tartozéka a gépnek. A vezetősínnek hossza kiegészítővel tovább növelhető.

145 mm

45 mm

FELEJTSE EL A KLASZSZIKUS KÖRFŰRÉSZT!  
MERÜLŐFŰRÉSZ  
HOBBI ÁRON!



KIFORDULÁS ELLENI VÉDELEM TARTOZÉKA A GÉPNEK



merülőfűrész



asztali fűrész



körfűrész



60-890-Ft

PL45

47 490 Ft

Motor:	220 V/50 Hz
Teljesítmény:	1000 W
Fordulatszám:	5500 ford./perc
Vágási sebesség:	42 m/sec
Fűrészlap átmérője:	TCT, 145 mm, 24 foggal
Tengely méret:	20 mm
Állítható vágási szög:	0°-45°-ig
Vezetősín hossza:	2 x 700 mm
Vágási mélység beállítása:	fokozatosan, 0-45 mm-ig
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül:	45 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel:	40,5 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősín nélkül:	35 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősínnel:	30,5 mm
Min. távolság fal-vágókorong:	16 mm
Forgácselszívó csont:	átmérő 38 mm
Merülőfűrész méretei:	305 x 230 x 245 mm
Súly:	4,2 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



INGYENES TARTOZÉKOKKAL



## MERÜLŐFŰRÉSZ | PL55

Sokan abban a meggyőződésben vannak, hogy minőségi, pontos, sorjamentes vágásokat, csak drága lapszabásgéppel vagy asztali körfűrészsel lehet elvégezni. A valóság azonban az, hogy pontos vágást egyszerűen és olcsóan is el tudunk végezni. Amennyiben megkérdezik a profi szakembereket, szívesen elárulják ennek titkát. A merülőfűrész a megoldás! Profi merülőfűrész ára töredéke a lapszabásgép árának. A gond ott van, hogy az egyszerű felhasználónak a körülbelül százötven ezer forintos ár még mindig nagyon magas. A Scheppach cég, a világon elsőként kínál merülőfűrész kézi körfűrészgép árában. Így mindenki olyan egyszerűen és hatékonyan dolgozhat, mint egy profi. A merülőfűrész leegyszerűsítve úgy lehet jellemezni, mint egy vezetősínen működő körfűrész. Összességében azonban a vezetősín funkciója sokkal átgondoltabb és sokkal több egyedi megoldást kínál. A hagyományos körfűrészekhez képest a merülőfűrész, mint ahogy a nevéből is kitűnik, képes fokozatosan beállítható vágási mélységben dolgozni. Ennek köszönhetően a vágást a deszka/lap bármely pontján elkezdheti, gond nélkül kivághat nyílásokat (ideális a mosdók vagy tűzhelyek helynek kivágásához), elvégezheti a parketta kivágásokat úgy, hogy nem sérül az alatta lévő felület stb. Vezetősínnel történő használat során egyenes, sorjamentes, pontos szögbeállítási

lehetőséggel végezhet vágást, elvégezheti az ajtók méretre vágását, deszka marást stb. A merülőfűrész használhatja természetesen vezetősín nélkül is, hagyományos körfűrészként. A PL55 merülőfűrész kiválóan felszerelt. Az ergonomikus fogantyú speciális, puha csúszásgátló réteggel van bevonva. A gép rendelkezik integrált forgácsoló kivezetővel, 0°-45°-ig beállítható vágási szög lehetőséggel és 55 mm-ig beállítható vágási mélységgel. A fűrészlap mögött integrált hasítóék van, mely nyitva tartja a vágási horonyt, megakadályozva így a fűrészlap esetleges beékelődésénél a gép veszélyes kifordulását. Okos konstrukciójának köszönhetően közvetlenül fal mellett (pusztán 16 mm) vágásokat is végezhet a géppel. A fűrészgépet különböző tartozékokkal egészítheti ki. A PL55 géphez, két darab 700 mm vezetősín, szorítóelem és kifordulás elleni védelem tartozik. A vezetősín biztosítja a pontos, egyenes és biztonságos fűrészirányítást és egyben védi a megmunkált anyagot a sérülésektől. Gumibevonatú sínnel van ellátva, mely biztosítja a tiszta, sorjamentes vágásokat. Az alján elhelyezett öntapadós szalagok biztosítják a jó tapadást a síma felületeken is. Szorítóelemek segítségével több vezetősín is csatlakoztható, és így lehetőség van nagyon hosszú vágások elvégzésére is.



73-190 Ft

PL55

54 890 Ft

Motor:	220 V/50Hz
Teljesítmény:	1 200 W
Fordulatszám:	5500 fordulat/perc
Vágási sebesség:	46 m/ sec
Fűrészlap átmérője:	TCT, 160 mm, 24 foggal
Tengely méret:	20 mm
Állítható vágási szög:	0°-45°-ig
Vezetősín hossza:	1 400 mm
Vágási mélység beállítása:	fokozatosan, 0-55 mm-ig
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül:	55 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel:	49,5 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősín nélkül:	41 mm
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősínnel:	36,5 mm
Min. távolság fal-vágókorong:	16 mm
Forgácsoló csomópont:	átmérő 38 mm
Merülőfűrész méretei:	340 x 260 x 350 mm
Súly:	4,8 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



FELEJTSE EL A  
KLASSZIKUS  
KÖRFŰRÉSZT!  
MERÜLŐFŰRÉSZ  
HOBBI ÁRON!

- ✓ merülőfűrész
- ✓ asztali fűrész
- ✓ körfűrész



### Közvetlen falmenti vágás lehetősége



### Merülőfűrész funkció



### Asztali fűrész funkció



### Körfűrész funkció



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MERÜLŐFŰRÉSZ | PL75

A PL75 a Scheppach legnagyobb típusú merülőfűrész, mely felhasználása szempontjából felülmúlhatatlan, főleg a felár ellenében rendelhető 1400 mm vezetősín kiegészítésével (rögzítő elemek segítségével több sín is egymás után összekapcsolható). Így létre jön egy univerzális 3 az 1-ben funkcióval rendelkező gép, mely magába foglalja a merülőfűrész, gérvágó és asztali fűrész tulajdonságait. Így már a műhelyben vagy az építkezésen semmilyen feladat nem okoz gondot. A fűrész képes 16mm-es faltávolságtól vágni, lehetséges vele a

75 mm-es anyagvastagság átvágása és pontos kivágásokat képes elvégezni a deszka/lap közepén is. Alkalmos kemény- és puhafa, laminált anyag, MDF lapok, faforgács lapok stb. megmunkálására. Vezetősín használatával hosszú, pontos vágásokat végez, akár szögbeállítási lehetőséggel. A géphez hozzátartozik a 36 keményfémlapkás foggal ellátott minőségi TCT fűrészlap, forgácselszívó csatlakozó, 3 m gumiprofil és a vezetősín csatlakozása során használatos kifordulás elleni védelem.



STANDARD KIVITELBEN VEZETŐSÍN NÉLKÜL

- Merülő fűrész
- Asztali fűrész
- Körfűrész

77 990 Ft


PL75

60 890 Ft

Motor:	230 V/50Hz indukciós
Teljesítmény:	1600 W
Fordulatszám:	4500 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 210 mm, 36 foggal
Tengely méret:	30 mm
Állítható vágási szög:	0°-45°-ig
Vezetősín:	felár ellenében rendelhető
Vágási mélység beállítása:	fokozatosan, 0-75 mm-ig
Max. vágási mélység 90°-nál:	75 mm
Max. vágási mélység 45°-nál:	55 mm
Min. távolság fal-vágókorong:	16 mm
Forgácselszívó csanak belső/külső átmérője:	35/38 mm
Merülőfűrész méretei:	420 x 300 x 235 mm
Súly:	7 kg

## TARTOZÉKOK:

Vezetősín 1400 mm, rend. sz.: 4901802701:	15 790 Ft
Tartozék szett - 1x vezetősín csatlakozó,	
2x fémrögzítő, 1x ütőköző, rend. sz.: 3901802702	7 299 Ft
Kifordulás elleni védelem, rend. sz.: 3901802703	2 899 Ft
Fűrészlap: TCT 36 foggal, rend. sz.: 7901800601	4 860 Ft
Fűrészlap: TCT 72 foggal, rend. sz.: 7901800602	8 520 Ft

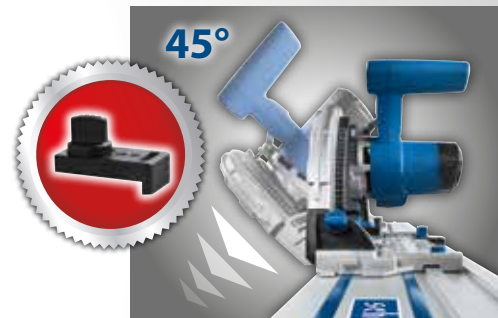


\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# VASTAGOLÓ GYALUGÉP HMS850

Mint minden Scheppach gép, a HMS850 kombinált gép is csúcsterméknek számít kategóriájában. Erős motorral rendelkezik, a konstrukciója strapabíró, acél-öntvény elemei és masszív lábai biztosítják a gép stabil működését a hosszabb anyagok megmunkálásánál is. A két darab minőségi HSS késsel sima és gyors munkát lehet

végezni. A széles munkaterületen lehetőség van akár 204 x 120 mm méretű faanyagok megmunkálására is. A biztonsági kapcsoló, valamint a forgácselzívő csomok tartozéka a gépnek.



103 990 Ft

## HMS850

85 290 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1250 W
Fordulatszám:	9000 / perc
Max. megmunkálási szélesség:	204 mm
Max. vágási mélység:	0-2,0 mm
Vastagolási magasság:	120 mm
Gyalukések száma:	2
Gép méretei:	770 x 420 x 450 mm
Gyalasztal méretei:	740 x 210 mm
Vastagolóasztal méretei:	250 x 204 mm
Súly:	25,5 kg



# VASTAGOLÓ GYALUGÉP HMS1070

A Scheppach HMS1070 vastagoló gyalugép, paramétereivel és kivitelezésével a kategóriájában csúcsterméknek számít. A gyalu és vastagoló funkció kombinációja és a gép kompakt mérete miatt, minimális helyigényre van szüksége a műhelyben. Robusztus konstrukciója gond nélkül lehetővé teszi az akár 254 mm széles faanyagok megmunkálását is. Erős 1500 W-os motor, két darab 9000 fordulatszám/percet is elérő, acél, forgó gyalukéssel biztosítja a nagyon tiszta és pontos vágást, ami

a gyakorlatban nagyon finom megmunkálást jelent. A gyalukések könnyen kicserélhetők, az egész gép működtetése egyszerű és kényelmes. A faanyag pontos megmunkálását elősegíti a nagyon jó minőségű gyalasztal és a 45°-ban elfordítható vezetősín. A gép rendelkezik biztonsági kapcsolóval és a Scheppach gépekre jellemző, forgácselzívő csatlakozási lehetőséggel. A gép stabilitását hosszabb faanyagok megmunkálásánál is, négy csúszásgátlós gumibevonatú fém láb biztosítja.



149 990 Ft

## HM1070

133 990 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	9000 / perc
Motorvédelem:	igen
Gyalukések száma:	2
Gép méretei:	965 x 494 x 483 mm
Gyalulás	
Max. munkálási szélesség:	254 mm
Max. vágási mélység:	2 mm
Gyalasztal méretei:	445 x 263 mm
Vezetősín méretei:	635 x 127 mm
Asztal másik részének méretei:	450 x 263 mm
Vastagoló	
Max. munkálási szélesség:	254 mm
Vastagolási magasság:	5-120mm
Max. vágási mélység:	2,0 mm
Az alaprész mérete:	270 x 303 mm
Súly:	30,5 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# ASZTALI MARÓGÉP | HF50

A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, gazdaságosabb kiserelésben. Alkalmas különböző marási műveletek elvégzésére, úgymint profilozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek

kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az alapfelszerelése közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor működteti.



max. 40 mm

1500 W



97 390 Ft

HF50

86 290 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Fordulatszám:	11500 -24000 fordulat/ perc
Asztal mérete:	204 mm
Szorítófogó-tokmány:	0-2 mm
Marási mélység:	120 mm
Tengelyrögítés:	2
Asztalkiegészítés mérete:	815 x 450 x 425 mm
Gép méretei:	737 x 210 mm
Rendelés szám:	250 x 204 mm
Súly:	21,7 kg




# CSEMPEVÁGÓ | FS3600

A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólappal, vagy csempe burkolással. Az erős, hővédelemmel is ellátott indukciós motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal vagy egyéb burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt, nagyméretű burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A gép kiváló kiegészítője a nagyméretű burkolólapok vágásánál, a két darab csúsztatható, hosszabbító asztal. A 200 mm átmérőjű tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két vezetősínen

törtéző vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36 mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére. Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és az összecuszkható állványzata. A csempevágóval elvégezhető a szög, illetve dupla szög vágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres beosztással, a szögállító és a hosszirányú ütköző. Az integrált vízszivattyú biztosítja a vágótárcsa hűtését és a pormentes munkavégzést. Szintén előnyei közé tartozik a nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a csatlakozó is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. A kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.


VÁGÁSHOSSZ  
AKÁR 920 MM



920 mm



650 mm DIAGONÁLIS  
VÁGÁS X



161 990 Ft

FS3600

121 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	900 W
Fordulatszám:	3000 ford./perc
Vágótárcsa átmérője:	200 mm, gyémánttárcsa
Tengely méret:	25,4 mm
Vágótárcsa döntése:	0° - 45°
Vágóasztal mérete:	1290 x 400 mm
Vágási magasság 90°:	36 mm
Vágási magasság 45°:	29 mm
Max. vágási hossz:	920 mm
Max. vágható csempe méret diagonál vágás esetén:	650 x 650 mm
Integrált vízszivattyú:	igen
Vízgyűjtőtálca kapacitás:	30 l
Gép méretei:	1 560 x 440 x 1 140 mm
Súly:	50 kg




\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



## CSEMPEVÁGÓ | FS4700

A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólappal, vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű lapok vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány és más anyagokkal, járólappal vagy csempékkel. Alkalmos gér- vagy szögűvágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap és a 848 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő

gér- vagy szögűvágásra alkalmas. A két vezetőcsín folyamatosan biztosítja a pontos vágást. A két integrált szélesítővel a munkaszállal meghosszabbítható a nagyobb munkadarabok kényelmes vágásához. A leghajtható vagy leszerelhető lábait könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben. Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget jelenthet a pontos és egyenes vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez



1200 mm




189 990 Ft

**FS4700**


**169 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Vágótárcsa átmérője:	230 mm
Vágóasztal mérete:	1375 x 400 mm
Max. vágási hossz:	1200 mm
Diagonális vágás:	750 mm
Max. vágható csempeméret diagonális vágás esetén:	848 x 848 mm
Gép méretei:	1845 x 440 x 1155 mm
Súly:	67 kg

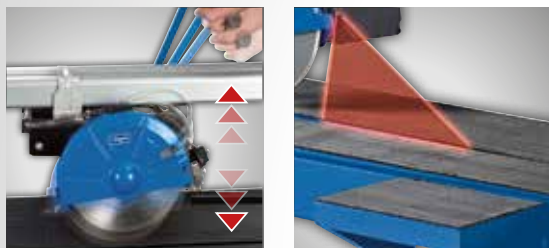

## CSEMPEVÁGÓ | FS850

Az állvánnyal és méretes munkaszállal ellátott Scheppach FS850 radiális csempevágó ideális a kerámia, kő, cserép, pala, márvány, porcelán, gránit és más anyagok vágására. Nem jelent számára problémát a 850 mm-es lap és a 600 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra alkalmas. A elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez.



850 mm



129 990 Ft

**FS850**

**114 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1250 W
Vágótárcsa átmérője:	180 / 22,2 mm
Vágótárcsa szélessége:	1,8 mm
Vágótárcsa sebessége:	5800 1/min
Vágóasztal mérete:	680 x 465 mm
Max. vágási hossz:	850 mm
Diagonális vágás:	600 mm
Gép méretei:	1250 x 530 x 1090 mm
Súly:	45 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ | HA1000

Ahhoz, hogy egy gépet megvédjük a finom porlerakodástól, célszerű porszívót használni. Nem mindenki rendelkezik azonban olyan nagy hellyel a műhelyben, hogy elférjen benne egy HD12 típusú nagyméretű ipari porszívó, vagy nem szeretne nagy géppel bibelődni. Ezen felhasználók számára a Scheppach megalkotta az ideális megoldást - a HA 1000, egyedi mini porszívót. Kompakt méretei semmit sem vonnak le a teljesítményéből. Az erős 1 100 W-os motor meglepetést okoz az erejével. A HA1000 géppel helytakarékos, de teljes értékű elszívót kap.



183 m<sup>3</sup>/h

1100 W

50 L



3 649 Ft  
ÉRTÉKŰ 5  
DB-S ADAPTER  
KÉSZLET INGYEN



KOMPAKT  
MÉRETEK,  
FÉM TARTÁLY

46 290 Ft

HA1000

38 490 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W
Légteljesítmény:	183 m <sup>3</sup> /h
Gyűjtőtartály:	50 L
Szűrőrendszer:	0,5 mm <sup>3</sup>
Gép magassága:	670 mm
Gép átmérője:	400 mm
Gégecső hossza:	1500 mm
Gégecső átmérője:	100 mm
Súly:	10 kg



# FORGÁCSZÍVÓ HD12

A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony forgácsolószívó használata. A HD12 típusú géppel tisztán tarthatja a műhelyét, kényelmesen dolgozhat és a finom por sem fogja veszélyeztetni az egészségét. A Scheppach kedvező árú, forgácsolószívója a nagy teljesítményű motorjának, kiváló minőségű, nagy gyűjtőzsákjának és kitűnő légszűrőjének köszönhetően, ideális segítség a műhelyében.

1150 m<sup>3</sup>/h

550 W


75 L



KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ  
FÉMBETÉTES  
GÉGECSŐ



3 649 Ft  
ÉRTÉKŰ 5  
DB-OS ADAPTER  
KÉSZLET INGYEN



66 990 Ft

HD12

53 590 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	2840/perc
Vákuum:	700 Pa
Légteljesítmény:	1150 m <sup>3</sup> /h
Gyűjtőzsák	50 L
Szűrőrendszer:	0,5 mm <sup>3</sup>
Gép méretei:	920 x 510 x 1550 mm
Gégecső hossza:	2 000 mm
Gégecső átmérője:	100 mm
Súly:	25 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## FORGÁCSZÍVÓ | HD15

Amennyiben a műhelyében valóban egy nagyon erős elszívóra van szüksége, úgy ezt az igényt a Scheppach HD15 forgácsoló teljesíteni tudja. A 1,5 LE-s motor valóban képes nagy mennyiségű levegőt beszívni, amely a széles, 140 mm átmérőjű nyíláson keresztül szállítja a port

a gyűjtőzsákba. A 130 literes kapacitásának köszönhetően, garantáltan nem lesz szükség a zsák gyakori ürítésére. A 2 m hosszú, flexibilis tömlő biztosítja a csatlakozást az adott géphez, és a szállítókerek megkönnyítik a gép könnyű mozgását.



2000 m<sup>3</sup>/h

1100 W

130 L

NAGY, 130 L-ES GYŰJTŐZSÁK KAPACITÁS

125 990 Ft

HD15

109 990 Ft

Motor:	230V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	1 100 W
Vákuum:	1 600 Pa
Légteljesítmény:	2000 m <sup>3</sup> /h
Gyűjtőzsák kapacitás:	130 L
Szűrőrendszer:	0,5 mm <sup>3</sup>
Gép méretei:	1075 x 630 x 1800 mm
Súly:	44 kg



## HAMUPORSZÍVÓ | ACM 18

A Woodster ACM 18 hamuporszívó egy nagyon praktikus eszköz, amelynek segítségével nagyon gyorsan és tisztán kiszívhatja a hideg hamut és kormot a kéménynek, kandallók, kályhák és grill sütők részeiből. Természetesen egyéb helyeken is használhatja a porszívót, mint például, a műhelyében a fűrészpör és durvább szennyeződések eltávolításához vagy az autó porszívózásához. A porszívó tartozéka az erős 1200 W-os motor, a külön

leszerelhető, minőségi alumínium szívófejükával rendelkező szívótömlő, a gyorscsatlakozós gyűjtőtartály és a nagyon hatékony szűrő, amely képes a finom hamuport is felfogni. A szűrő könnyen tisztítható, például nagy nyomású levegővel, és így hosszú élettartamú lesz. Hasonlóan, nagyon könnyen tisztítható a gyűjtőtartályt is. A beépített fogantyú megkönnyíti a gép hordozását.

17 990 Ft

ACM18

15 790 Ft

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Fordulatszám:	2850 fordulat /perc
Szívómennyiség:	50 l/s
Szívótömlő hossza:	1 m
Gyűjtőtartály kapacitása:	18 l
Gép méretei:	300 x 370 mm
Súly:	4,2 kg



120 m<sup>3</sup>/h

1200 W

18 L

NAGY SZÍVÓMENNYISÉG



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MULTIFUNKCIÓS HORDOZHATÓ IPARI PORSZÍVÓ / KOMPRESSZOR 3 AZ 1-BEN | HD2P

A Scheppach HD2P kiváló segítség a lakásban, házban, nyaralóban vagy műhelyben. Három funkciót is egyesít.

- Forgácsolás hagyományos gépekhez (fűrők, fűrészek, csiszolók, gyalugépek, ...)
- erőteljes porszívó (háztartás, garázs, műhely, autó, ...)
- kompresszor (felfújható matracok, medencék, napozóágyak, csónakok, gyerekjátékok, ...)

Előnyei közé tartozik a kompakt mérete, könnyű hordozhatósága és tárolási rendszere, melyben elfér az összes tartozék, így azok mindig kéznél vannak. A standard felszereléshez tartozik a szívófúvóka, a kiegészítő tartozék pormentes fűrészhez, felfújófúvóka, szívótömlő csatlakozási lehetősége az elektromos gépekhez és a porzsák, mely nem csak egyszer használatos, hanem kiürítés után többször is felhasználható. A gép hatékony szűrőberendezéssel rendelkezik, mely akár 3 mikrométer részecskéket is képes felfogni.



120 m <sup>3</sup> /h
1250 W
5 L



42 690 Ft

**HD2P**

**30 490 Ft**

Motor:	230V/50 Hz
Teljesítmény:	1200 W
Légteljesítmény:	183m <sup>3</sup> /h
Gyűjtőzsák kapacitása:	5 L
Szűrő mérete:	340 x 250 mm
Gégső hossza és átmérője:	2000/40 mm
Szűrőrendszer:	3 µm
Gép méretei:	450 x 350 x 227 mm
Súly:	5,5 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## KETTŐS KÖSZÖRŰ | BG150

Függetlenül attól, hogy a műhelyben a munkát hobbi szinten végzi, vagy esetleg az a foglalkozásához tartozik, biztos, hogy mindig szüksége lesz jól megválasztott szerszámokra. Ezt a célt szolgálja a kicsi, de nagyon hatékony BG 150 Scheppach gyártmányú köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarab támasztékok

beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkasztalhoz is.



150 mm

370 W

INDUKCIÓS MOTOR

PROFESSIONAL



33 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	370 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 60
Gép méretei:	385 x 240 x 280 mm
Súly:	11,5 kg



## KETTŐS KÖSZÖRŰ | BG200

A szerszámok élezéséhez, vagy fémanyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához, szüksége lehet egy nagy teljesítményű köszörűre, amilyen pl. a Scheppach gyártmányú BG200 köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarab támasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható

a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első élének kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkasztalhoz is.



200 mm

550 W

INDUKCIÓS MOTOR

PROFESSIONAL



48 690 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 100
Gép méretei:	440 x 280 x 340 mm
Súly:	21 kg




\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KETTŐS KÖSZÖRŰ FEHÉR KORONGGAL | BG200AL

A BG200AL köszörű speciális, fehér köszörűkorongjának köszönhetően, nemcsak a különböző anyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához alkalmazható, hanem kiváló a szerszámok nagyon precíz élézéseihez is. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújt a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemét, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtamasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a

köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A tökéletes csiszolást elősegíti egy durvább és egy finomabb, 4 cm széles, speciális adalékanyagból készült fehér korong. A korongok első éléinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkasztalhoz is.



INDUKCIÓS MOTOR

PROFESSIONAL



54 790 Ft

BG200AL	46 290 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	200 mm
Köszörűszemcse keménysége:	K 36/ K 100
Gép méretei:	393 x 342 x 327 mm
Súly:	25 kg

# KETTŐS KÖSZÖRŰ-POLÍROZÓ FLEXIDRIVE RENDSZERREL | HG34

A kítűző Scheppach HG34 többfunkciós köszörű-polírozógép nélkülözhetetlen segítség minden ezermester számára. Csak ezzel az egy géppel el lehet végezni nagyon sok, különböző műveletet. A gép alapja egy köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal és munkadarabtartó támasztékkal vannak ellátva. A gép masszív

felépítménye, vibrációmentessége és a fordulatszám beállíthatósága biztosítják a tökéletes, professzionálisan megmunkált végeredményt. A flexibilis tengely további felhasználási módokat tesz lehetővé. A 100 darabos kiegészítő tartozékoknak köszönhetően a géppel vághat, köszörülhet vagy csiszolhat az alappépen kívül is.



4 290 Ft ÉRTÉKŰ 100 DB-S FLEXIDRIVE TARTOZÉK INGYEN

PROFESSIONAL



27 990 Ft

HG34	21 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	120 W
Fordulatszám:	0 - 9900 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	75 mm
Gép méretei:	230 x 130 x 145 mm
Súly:	3,1 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP BGS700



INDUKCIÓS  
MOTOR

PROFESSIONAL

A BGS700 kombinált csiszológép tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait. Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabátmasztékok a köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál egyaránt beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong és a

csiszolószalag élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben elengedhetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagyteljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korong és a csiszolószalag védőburkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve, és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A gép tartozéka egy durvább 150 mm-es korong és egy finomabb csiszolószalag. A korong első éléinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumirozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével rögzíthető a munkasztalhoz is.

44 990 Ft

BGS700	33 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	360 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong átmérője:	150 mm
Csiszolószalag mérete:	686 x 50 mm
Csiszolószalag sebessége:	15 m/s
Gép méretei:	370 x 280 x 340 mm
Súly:	11 kg



# SZALAG ÉS TÁNYÉROS CSISZOLÓ | BTS700



PROFESSIONAL

A Schepach BTS700 kombinált csiszológép sokoldalú segítséget nyújt az igényes szakembereknek, valamint minden barkácsolónak. A csiszolószalag és csiszolókorong kombinációjának köszönhetően, minden pontos csiszolási feladatra megoldást jelent. Tökéletes fa, műanyag és egyéb, nem fém anyagok megmunkálásához. A gép

felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. A gép rendelkezik egy csendes, karbantartásmentes motorral, vibrációt csökkentő gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló koronggal, dönthető munkasztalal és szögmérővel.

44 990 Ft

BTS700	33 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	250 W
Csiszolószalag sebessége:	13,6 m/s
Csiszolószalag méret:	762 x 254 mm
Szalagasztal átmérője:	150 mm
Csiszolókorong átmérője:	125 mm
Korongasztal mérete:	184 x 98 mm
Korongasztal döntése:	90°- 45°
Gép méretei:	380 x 300 x 370 mm
Súly:	7,2 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.schepach.hu](http://www.schepach.hu) weboldalon.

# MULTIFUNKCIÓS SZALAG- ÉS HOMLOKCSISZOLÓ | BTS800

A Scheppach BTS800 multifunkciós csiszológép, csiszolószalaggal és csiszolókoronggal egyesítve, megoldást jelent minden csiszolási feladatra a műhelyében. Az erős és csendes motor biztosítja a megfelelő teljesítményt. A gép előnyei közé tartozik a variálhatósága. Az egész egység a csiszolószalaggal együtt, 90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe. A kiegészítő, szögmérővel ellátott munkaasztalt, egyrészt 45°-os tartományban le lehet

dönteni, másrészt el lehet tolni a gép hátsó oldalához, és így használható a szalagcsiszolásnál is. A csiszolókorong tépőzár segítségével egyszerűen rögzíthető. Az egész gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. A végeredmény mindig kiváló. A gép porelszívó csokkal rendelkezik, és rögzíthető a munkaasztalhoz.



**CSISZÓLÓKORONG ÉS A K 80 CSISZOLÓSZALAG TARTOZÉKA A GÉPNEK**

**PROFESSIONAL**

66-990-Ft


BTS800	54 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	370 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Csiszolószalag méret:	915 x 100 mm
Csiszolási terület nagysága:	215 x 100 mm
Csiszolószalag sebessége:	7,5 m/s
Csiszókorong átmérője:	150 mm
Csiszókorong sebessége:	2850 ford./perc
Munkaasztal méretei:	215 x 145 mm
Munkaasztal döntése:	90°- 45°
Porelszívó csok átmérője:	63 mm
Gép méretei:	475 x 365 x 325 mm
Súly:	21,5 kg



# SZÁRAZ-NEDVES KÖSZÖRŰ | BG200W

A Scheppach BG200W kiváló teljesítményű száraz-nedves köszörű azok számára, akik szeretnék szerszámaikat tökéletesen karbantartani. Legyen szó akár fúrókról, késékről, ollókról, baltákról vagy vésőkről, a nedves vagy száraz csiszolási lehetőségnek köszönhetően, szerszámai mindig tökéletes

állapotban lesznek. Az erőteljes, indukciós, karbantartásmentes motor, a heavy-duty konstrukció, a szemvédőburkolat, a beállítható munkadarab támaszték, a vízgyűjtőtálca a megmunkált anyag hűtéséhez, valamint a gép rögzíthetősége a munkaasztalhoz, igazán hatékonyá teszi ezt a típust.



**KARBANTARTÁSMENTES INDUKCIÓS MOTOR**

**PROFESSIONAL**

42-690-Ft

BG200W	33 990 Ft
Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Příkon:	250 W
Mokrý broušení: kotouč	200 x 40 mm
Suchý broušení: kotouč	150 x 20 mm
Rozměry stroje:	463 x 282 x 286 mm
Hmotnost:	12 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# OSZCILLÁCIÓS ORSÓCSISZOLÓ | OSM100

A Scheppach OSM100 oszcillációs orsócsiszolóval számtalan csiszolást végezhet a bonyolultabb munkadarabok belső, ill. külső felületén is. A 450 W-os motor biztosítja a mindig megfelelő teljesítményt. A forgó és a rezgőmozgás garancia a tökéletes felületi megmunkálásra. Az öntvényből készült nagy és stabil munkaasztal biztosítja a pontos

csiszolást. A különböző szélességű, asztal kiegészítő betétek, kiválóan lezárják a munkafelületet az asztal és a orsócsiszoló között, így biztosítva a kezelőszemély maximális biztonságát. A porszívó csomóhoz csatlakoztatható elszívó biztosítja a kellemesebb, pormentes környezetet. A 14 kg-os súlyának köszönhetően a gépet könnyen, az igényeknek megfelelően, át lehet helyezni.



PROFESSIONAL



## Standard tartozékok:

- 6 x csiszolóhüvely (K80, átmérő 13/19/26/38/51/76)
- 5x gumírozott csiszoló
- 6x asztalbetét (átmérő 15/19/32/44/57/82)
- elszívó adapter szerelő kulcs

75 590 Ft

## OSM100

60 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	450 W
Fordulatszám:	2000 ford./perc
Oscillációs emelkedés:	16 mm
Csiszolóorsó Ø:	12,7 mm
Munkaasztal mérete:	370 x 290 mm



# CSISZOLÓ RENDSZER TIGER 2000S

A Scheppach TIGER 2000S csiszoló, az ún. nedves és befejező, felületi csiszolási rendszer elvén működik. Ideális, mind otthoni, mind kisebb ipari felhasználásra. A megfelelő csiszolás nagyon sok tapasztalatot követel, mert az elkövetett hibák, tönkretelhetik a drága szerszámokat. A Scheppach csiszoló rendszerrel - köszönhetően a különböző vezetőperselyeknek (pl. kések, vésők stb. számára) - még a teljesen kezdő

felhasználók is professzionális csiszolási eredményt érhetnek el. A befejező csiszolás elvégezhető a cserélhető bőr csiszolókoronggal, amely sorjamentessé teszi a kis sebességű csiszolókoronggal csiszolt munkadarabot. A gép előnyei közé tartozik a csendes, karbantartásmentes indukciós motor. Az 1,75 m hosszú hálózati kábel és törésálló víztálca a gép tartozéka.



PROFESSIONAL



54 790 Ft

## TIGER 2000S

41 390 Ft

Motor:	230V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	120 W
Fordulatszám:	120 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	200 x 40 mm
Köszörűszemcse:	K 220
Korongösszetétel:	minőségi korong, alumínium-oxid szemcsével
Bőr csiszolókorong mérete:	200 x 30 mm
Gép méretei:	360 x 285 x 275 mm
Súly:	13,5 kg

GAZDAG  
TARTOZÉKKÍNÁLAT  
AZ ÁRBAN

9 230 Ft  
ÉRTÉKŰ 3 RÉSZES  
CSISZOLÓ  
KIEGÉSZÍTŐ AZ ÁRBAN

## Standard tartozékai:

- Csiszoló paszta, rend. sz.: 89490703
- Vezetőpersely 70-es, fém élek csiszolásához - vésők, fúrók, élvágók, pengék stb., rend. sz.: 89490716
- Szögmérő 200-s, a szögméréshez és a vezetők beállításához, rend. sz.: 89490717



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# CSISZOLÓ RENDSZER TIGER 2500

A Scheppach Tiger 2500 szabadalmaztatott körkörös csiszológép kiválóan alkalmas egyrészt otthoni, másrészt könnyűipari felhasználásra, továbbá a profi szakemberek számára is, akiknek mindig szükségük van tökéletesen karbantartott szerszámokra. Standard és választható kiegészítő tartozékokkal (vezetőperselyekkel) kiváló csiszolási eredményt érhetnek el, a még teljesen kezdő felhasználók

is. A gép alapja egy erős, minőségi lakkozással ellátott felépítmény és a hosszú élettartamú, kis sebességű indukciós motor, amely éppen úgy, mint a kapcsoló, védve van a vízfröccsenéssel szemben. Speciális alumínium-oxid csiszolókorong biztosítja a szerszámok tökéletes élezését, ide értve a keményfém anyagokból készülteket is. A finom csiszolás a cserélhető bőrcsiszolókoronggal végezhető el. A törésálló víztálca a gép tartozéka.



PROFESSIONAL

75 590 Ft

58 490 Ft

TIGER 2500	
Motor:	230V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	200 W
Fordulatszám:	90 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	250 x 50 mm
Köszőrűszemcse:	K 220
Korongösszetétel:	csúcsminőségű korong, alumínium-oxid szemcsével
Bőr csiszolókorong mérete:	200 x 30 mm
Gép méretei:	380 x 370 x 420 mm
Súly:	17 kg

## Standard tartozékai:

- Csiszoló paszta, rend. sz.: 89490703
- Vezetőpersely 70-es, fém élek csiszolásához - vésők, fúrók, élvágók, pengék stb., rend. sz.: 89490716
- Szögmérő 200-s a szögméréshez és a vezetékek beállításához, rend. sz.: 89490717



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# CSISZOLÓ RENDSZER ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL | TIGER 3000VS

A csúcsmínőségű TIGER 3000VS csiszoló rendszer egyaránt alkalmas mind az otthoni műhelyekbe, mind pedig az igényesebb iparosok részére, akik számára fontos, hogy szerszámaik mindig megfelelően élesek legyenek. A gép nagyon egyszerű használatának és tartozékainak köszönhetően, a tökéletes élezést és csiszolást akár egy kezdő is el tudja végezni. A tökéletes csiszolás alapja a különleges, széles csiszolókö, amely a lehető legjobb eredmény érdekében alumínium oxid mikrorészecskéket tartalmaz. Ez által lehetővé válik, az általános anyagok mellett, a keményfém élek csiszolása is. A legfinomabb csiszolás, ill. elsímitásokhoz szolgál a cserélhető bőr csiszoló/

fenő korong. Az állítható fordulatszám nem csupán a munkadarab anyagától függő, ideális csiszoláshoz szükséges sebesség beállításához szolgál, hanem a korong kopásából adódó sebesség változás is ezáltal könnyen kiigazítható. A csiszoló teste, amelyben a korongok vannak elhelyezve egy nagyon robusztus szerkezet, az indukciós motor szénkefe nélküli, így nagyon hatékony és ugyanakkor csendes. A víztároló edény masszív műanyagból készül. A gép gumírozott lábakkal rendelkezik. Standard tartozékai között nem hiányzik a szögbeállító, 70-es vezetőpersely egyenes élekhez és fenőpaszta. Számos további tartozék pedig külön vásárolható.

250 mm 180 W

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG



73 990 Ft

## TIGER 3000VS

65 490 Ft

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	180 W
Fordulatszám:	90 – 150 ford./perc
Csiszolókorong mérete:	250 x 63 mm
Szemcsézet:	K 220
Anyag:	magas minőségű korong alumínium oxid szemcsékkel
Fenőkorong mérete:	225 x 30 mm
Gép méretei:	380 x 290 x 390 mm
Súly:	13 kg

### Standard tartozékai:

- Fenőpaszta, rend. szám 89490703
- 70-es vezető persely egyenes élekhez, rend. szám 89490716
- 200-as szögbeállító a perselyek beállításához, rend. szám. 89490717



## VARIO SPEED

HOGY A FOLYAMATOSAN KOPÓ KŐ MINDIG A MEGFELELŐ CSISZOLÓ TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTSA, A SEBESSÉG KÖNNYEDÉN ÁLLÍTHATÓ



Ø 250 mm  
Fordulatszám  
90 – 100  
ford./perc



Ø 230 mm  
Fordulatszám  
100 – 110  
ford./perc



Ø 200 mm  
Fordulatszám  
110 – 125  
ford./perc



Ø 180 mm  
Fordulatszám  
125 – 150  
ford./perc




\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM150L

A Scheppach SM150L kettős-köszörű alaptípusa kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsészetű 150 mm-es köszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszö-

rülés, csiszolás vagy élezés. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkasztalhoz. A gumi lábcsákák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



INDUKCIÓS MOTOR

TÖKÉLETES  
CSISZOLÁSI  
EREDMÉNY



27 990 Ft

SM150L

20 990 Ft

Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörűkorong:	Ø 150 mm
Korong belső átmérője:	Ø 12,7 mm
Köszörűszemcse:	K 36 / K 60
Gép méretei:	345 x 190 x 200 mm
Súly:	7 kg



## KETTŐS KÖSZÖRŰ KEFEKORONGGAL | SM150LB

A Scheppach SM150LB kombinált kettős-köszörű kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong ideális az általános köszörülésre és a durvább csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig kiválóan alkalmas rozsdá eltávolítására, fém és nem-fém anyagok tisztítására, ill. forrasztandó,

vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkasztalhoz. A gumi lábcsákák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



INDUKCIÓS MOTOR

13 MM-ES  
KEFE KORONG

TÖKÉLETES  
CSISZOLÁSI  
EREDMÉNY



32 990 Ft

SM150LB

23 990 Ft

Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	400 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Köszörű- / Kefekorong:	Ø 150 mm
Korong belső átmérője:	Ø 12,7 mm
Köszörűszemcse:	K 36
Kefekorong kefeszál hossza:	13 mm
Gép méretei:	345 x 190 x 190 mm
Súly:	7 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM200L

A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L kőszörűgép kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsészetű 200 mm-es kőszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint

kőszörülés, csiszolás vagy élezés. A gép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábcskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



INDUKCIÓS MOTOR

TÖKÉLETES CSISZOLÁSI EREDMÉNY



35-990 Ft

**SM200L**

**29 990 Ft**

Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Kőszörűkorong:	Ø 200 mm
Korong belső átmérője:	Ø 15,9 mm
Kőszörűszemcse:	K 36 / K 60
Gép méretei:	360 x 220 x 255 mm
Súly:	12 kg



## KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM200AL

A finom kőszörülésre is alkalmas, kiváló teljesítményű Scheppach SM200AL kettőskőszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsészetű 200 mm-es kőszörűkorong, olyan nagyon finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint kőszörülés, csiszolás vagy élezés. A gép különlegessége a fehér 4 cm széles,

nagyon finom szemcsészetű fehér korong, amely lehető teszi a nagyon finom és precíz kőszörülést és élezést. A kőszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábcskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédnek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.



INDUKCIÓS MOTOR

40 MM-ES FEHÉR CSISZOLÓKŐ

TÖKÉLETES CSISZOLÁSI EREDMÉNY



45-990 Ft

**SM200AL**

**32 990 Ft**

Motor:	230 V / 50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	500 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Kőszörűkorong:	Ø 200 mm
Korong belső átmérője:	Ø 20 mm
Kőszörűszemcse:	K 36 / K 100
Gép méretei:	410 x 260 x 290 mm
Súly:	7 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FALCSISZOLÓ | DS210

A Scheppach DS210 csiszolóval összecsiszolhatja a gipszkarton falak és a polisztirol (hungarocell) találkozásait, eltávolíthatja a ragasztómaradványokat a beton falról, vagy összecsiszolhatja a fafelületeket, akár négyszer gyorsabban, mint a hagyományos módszerekkel. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. Standard tartozékai közé tartozik a háromszög alakú csiszolófej, az élek és sarkak csiszolásához. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan

kicserélhető. A gép ergonomikus kivitele lehetővé teszi, hogy mind a két kézzel dolgozhasson, így lényegesen csökkenti a fáradtságérzetet és növeli a munkára fordított időt. A műanyag bőröndben elhelyezett DS210 csiszológép többféle tartozékot tartalmaz, mint pl. 6 darab kör alakú és 6 darab háromszög alakú, különböző csiszolószemcsés csiszolópapírt. A 4 m hosszú flexibilis tömlő, amely csatlakozható a porszívóhoz, tartozéka a gépnek. A porszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkezett por mennyisége.



**GAZDAG  
TARTOZÉKKÍNÁLAT  
AZ ÁRBAN**

70 690 Ft

**DS210**

**48 690 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	750 W
Kerek csiszolófej:	Ø 225 mm
Deltafej:	280 x 280 x 280 mm
Kerek csiszolófej fordulatszáma:	1000-2000 ford./perc
Deltafej fordulatszáma:	3000-6000 ford./perc
Működési elv:	váltó
Elszívóadapter Ø:	30 mm
Gép méretei:	450 x 270 x 210 mm
Súly:	3,8 kg



## TARTOZÉKOK:

### KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701	4860 Ft
Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702	4860 Ft
Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703	4860 Ft
Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704	4860 Ft
Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705	4860 Ft
Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706	4860 Ft

### DELTA ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:7903800601	4490 Ft
Szemcseméret 100, rend. sz.:7903800602	4490 Ft
Szemcseméret 120, rend. sz.:7903800603	4490 Ft
Szemcseméret 150, rend. sz.:7903800604	4490 Ft
Szemcseméret 180, rend. sz.:7903800605	4490 Ft
Szemcseméret 240, rend. sz.:7903800606	4490 Ft

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FALCSISZOLÓ ZSIRÁF | DS920

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. A Scheppach DS920 hosszú szárú csiszológának (úgynevezett zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos nyél, amelynek segítségével akár 170 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így könnyebben elérhető pl. a

mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. A csiszológépnek többféle tartozéka van: 6 darab különböző szemcseméretű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótömlő és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztatásához. A porszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkező por mennyisége. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.



**INGYEN TARTOZÉKOK**  
- ELSZÍVÓ TÖMLŐ, 6X  
KÖR ALAKÚ  
CSISZOLÓPAPÍR

**OSZTHATÓ SZERKEZET -  
KÖNNYŰ TÁROLÁS**

82-890 Ft

DS920	50 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Kör alakú csiszolóalapl:	Ø 225 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma:	700-1700 ford./perc
Működési elv:	váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső:	45/50 mm
Gép méretei:	1200 -1700 x 270 x 260 mm
Súly:	4,3 kg



## TARTOZÉKOK:

KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701	4860 Ft
Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702	4860 Ft
Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703	4860 Ft
Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704	4860 Ft
Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705	4860 Ft
Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706	4860 Ft



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FALCSISZOLÓ | DS930

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. A minőségi Scheppach DS930 hosszú szárú csiszológépének (úgynevezett zsiráfnek) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológépsebességszabályozóval van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos kar, amelynek segítségével akár 140-165 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így a mozgatható fejjel könnyebben elérhetőek pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek

is. A gép tartozéka a deltatfej is, amellyel ideálisan lehet dolgozni a falak sarkainál. A beépített LED világítás megkönnyíti a munkát sötétebb helyeken is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. A DS930 csiszológép többféle tartozékkal van kiegészítve, úgymint, 24 darab különböző szemcséjű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívómlő, hordozható táska és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztatásához. A porszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkező portermennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal el, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.



**KÖR ÉS DELTA ALAKÚ CSISZOLÁSI FELÜLET**



69-990-Ft

**DS930**

**58 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	710 W
Kerek csiszolófej:	Ø 215 mm
Deltafej:	282 x 282 x 282 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma:	1 200-2 500 fordulat/ perc
Deltafej fordulatszáma:	3 500-7 500 fordulat/ perc
Működési elv:	váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső:	45/50 mm
Súly:	4,5 kg



**LED**



1400 – 1650 mm



0° – 90°

## TARTOZÉKOK:

KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701	4860 Ft
Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702	4860 Ft
Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703	4860 Ft
Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704	4860 Ft
Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705	4860 Ft
Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706	4860 Ft

## TARTOZÉKOK:

DELTA ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:7903800601	4490 Ft
Szemcseméret 100, rend. sz.:7903800602	4490 Ft
Szemcseméret 120, rend. sz.:7903800603	4490 Ft
Szemcseméret 150, rend. sz.:7903800604	4490 Ft
Szemcseméret 180, rend. sz.:7903800605	4490 Ft
Szemcseméret 240, rend. sz.:7903800606	4490 Ft

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP | DP13

A Scheppach DP13 állványos fúrógép kitűnő segítség barkácsolók számára, vagy használható kisebb műhelyekben is. A kiváló ár-teljesítmény arány nem a tartozékok hiányát mutatja. Eltérően, a gép öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelések közé tartozik a 13 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány, az ötfokozatú sebességbeállítás lehetősége

a kemény- és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, és az erős, 350 W-os motor. A gép megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, úgymint a gép elején elhelyezett főkapcsoló és a tokmányvédő megléte stb. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz.



## GYORSBEFOGÓ FÚRÓTKMÁNY 13 MM



51 190 Ft

DP13

41 490 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	350 W
Fordulatszám:	5 fokozat, 500-tól 2500-ig ford./perc
Fúróasztal mérete:	164 x 164 mm
Fúróasztal döntése:	45°- 0°- 45°
Tokmány:	13 mm /gyorsbefogó fúrótokmányt
Orsó-asztal max. távolság:	175 mm
Orsó-alaplemez max. távolság:	255 mm
Gép méretei:	210 x 420 x 580 mm
Súly:	15 kg

### TARTOZÉKOK:

SATU



rend. sz.:  
7906800701

# ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP16VL

A Scheppach DP16 VL kiválóan felszerelt, kisebb állványos fúrógép az igényes barkácsolók, műhelyek stb. számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézerezés kivételének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelések közé tartozik a 16 mm-es fúrótokmány, ötfokozatú sebesség

beállításának lehetősége a kemény és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős 550 W-os motor, amely megbírózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a padozathoz is.



## LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS



63 990 Ft

DP16VL

45 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám fordulat:	550-2500 / perc (5 sebességfokozat)
Fúróasztal mérete:	164 x 162 mm
Fúróasztal döntése:	-45/0 /45°
Tokmány:	16 mm
Orsó-asztal távolság:	175 mm
Orsó-alaplemez távolság:	260 mm
Súly:	15,5 kg
Gép méretei:	44,5 x 22,5 x 59 cm



MULTI APP

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP18VARIO



A Scheppach DP18 VARIO oszlopos fúró egy átlagon felül felszerelt modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a gépnél gyerekjáték a megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép baloldalán található kar segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható. A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és keményfába is. Ezen kívül a lézer központosító is komoly mértékben megkönnyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá nagyon hasznos az asztal megvilágítás és

a kitekerhető munkasztal szélesítő, főleg nagyobb munkadarabok megmunkálásánál. A gép robusztus acél-öntvény szerkezettel, 16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen anyag megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő stb. A gép egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely természetesen csavarokkal hozzáerősíthető a munkasztalhoz vagy a padlózatához.


LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS



**LÉZER ÉS  
MEGVILÁGÍTÁS**


**DIGITÁLIS  
KIJELZŐ**

**KITEKERHETŐ  
MUNKAASZTAL  
HOSSZABBÍTÓ**

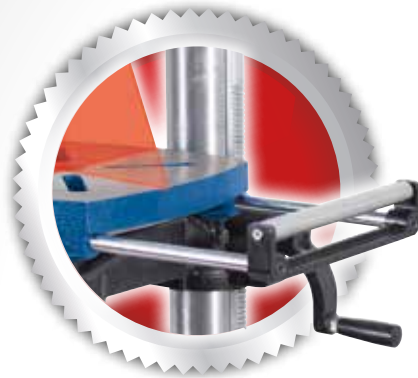

## TARTOZÉKOK:

SATU



rend. sz.:  
7906800701

63 990 Ft

**DP18VARIO**

**110 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	Állítható 440 – 2580 ford./min.
Munkasztal mérete:	240 x 240 mm
Munkasztal döntése:	45° - 0° - 45°
Tokmány:	Gyorsbefogó, 16 mm
Max. távolság tokmány-asztal:	325 mm
Max. távolság tokmány-talpazat:	495 mm
Gép méretei:	540 x 390 x 950 mm
Súly (tartozékok nélkül):	38,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP16SL


A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt, állványos fúrógép az igényes barkácsolók és műhelyek számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézerefény kivetítésének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így jelentősen meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelése közé tartozik a 16 mm-es fúrotokmány,

öt fokozatú sebesség beállításának lehetősége a kemény- és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős, 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkasztalhoz vagy a padozathoz is.



**+ SATU AZ ÁRBAN**

**LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS**

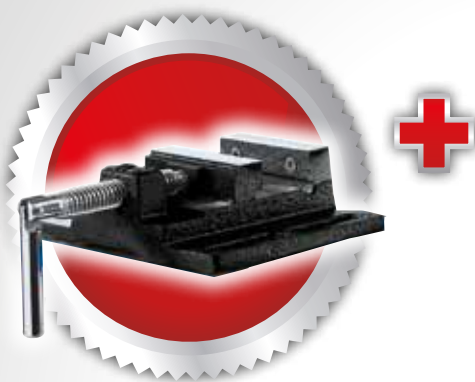

85 290 Ft

**DP16SL**

**72 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	5 fokozat, 510-tól 2430-ig ford./perc
Fúróasztal mérete:	194 x 165 mm
Fúróasztal döntése:	45° - 0° - 45°
Tokmány:	16 mm
Orsó-asztal max. távolság:	330 mm
Orsó-alaplemez max. távolság:	410 mm
Gép méretei:	235 x 482 x 782 mm
Súly:	23 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FORGATHATÓ IPARI SATU ÜLLŐVEL

## V100P | V125P | V150P

Az extrém szilárd V100P, V125P, V150P ipari satuk nemcsak az otthoni műhelyekbe alkalmasak, hanem az iparos és ipari műhelyekbe, szervizekbe stb. is. A satuk teste a legtartósabb gömbrgrafitos vasöntvényből készül (SG öntöttvas). Ez szférikus grafit molekula struktúrával rendelkezik, ami következtében szilárdsága lényegesen meghaladja a szürkeöntvényét, veteszkiz bizonyos acélfajtákkal.

Húzószilárdsága hihetetlen 70 000 PSI! Ennek köszönhetően akár 30%-kal szilárdabb az általánosan a piacon megtalálható satuknál. Ezt még kiegészítik a kiváló minőségű cserélhető, precíz, gépi kialakítású barázdált, keményített acél pofák, méretes üllő, 360°-ban elfordítható talpazat dupla biztosítással, rögzíthető talprész a tökéletes stabilitásért és a beépített csőpofák.

INTEGRÁLT CSŐPOFÁK

SG ÖNTVÉNY



PROFESSIONAL



29 990 Ft

**V100P**

**22 990 Ft**

Befogópofa szélesség:	100 mm
Max. befogás:	100 mm
Pofák mérete:	100 x 22 x 12 mm
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd SG öntvény
Forgatható talprész:	360°
Beépített csőpofa:	igen
Gép méretei:	310 x 140 x 162 mm
Súly:	7,5 kg

36 990 Ft

**V125P**

**29 990 Ft**

Befogópofa szélesség:	125 mm
Max. befogás:	125 mm
Pofák mérete:	125 x 25 x 12 mm
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd SG öntvény
Forgatható talprész:	360°
Beépített csőpofa:	igen
Gép méretei:	365 x 180 x 175 mm
Súly:	11,5 kg

49 990 Ft

**V150P**

**36 990 Ft**

Befogópofa szélesség:	150 mm
Max. befogás:	150 mm
Pofák mérete:	edzett acél
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd SG öntvény
Forgatható talprész:	360°
Beépített csőpofa:	igen
Gép méretei:	430 x 210 x 185 mm
Súly:	14,4 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FORGATHATÓ MŰHELY SATU ÜLLŐVEL

## VS100U | VS125U | VS200U

A szilárd műhelysatuk alkalmasak minden otthoni vagy kisebb iparos műhelybe. A testük magas minőségű vasöntvényből készülnek, ami kiváló szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít. További előnyeik közé tartoznak a kiváló minőségű cserélhető,

precíz, gépi kialakítású barázdált, keményített acél pofák, praktikus üllő, és a 120°-ban elfordítható talpazat dupla biztosítással. A három ponton rögzíthető talp remek stabilitást biztosít a gépnek.

ELFORDÍTHATÓ  
TALPAZAT



15-990 Ft

### VS100U

10 990 Ft

Befogópofa szélesség:	100 mm
Max. befogás:	100 mm
Pofák mérete:	100 x 22 x 12 mm
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd öntvény
Forgatható talprész:	120°
Gép méretei:	275 x 146 x 120 mm
Súly:	4,8 kg

24-990 Ft

### VS125U

18 990 Ft

Befogópofa szélesség:	125 mm
Max. befogás:	125 mm
Pofák mérete:	125 x 25 x 12 mm
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd öntvény
Forgatható talprész:	120°
Gép méretei:	350 x 174 x 165 mm
Súly:	8,4 kg

41-990 Ft

### VS200U

31 990 Ft

Befogópofa szélesség:	200 mm
Max. befogás:	200 mm
Pofák mérete:	200 x 25 x 12 mm
Pofák anyaga:	edzett acél
Satutest anyaga:	szilárd öntvény
Forgatható talprész:	120°
Gép méretei:	470 x 210 x 235 mm
Súly:	18 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## FAESZTERGA | DM460T

A Scheppach DM460T faeszterga azon felhasználók számára hasznos gép, akik a kis méretei ellenére is értékelnék tudják azt a professzionális végeredményt, amit elérhetnek vele. A nagyon stabil, öntvény konstrukciónak és a modern 550 W-os teljesítményű indukciós motornak köszönhetően, a gép vibrációmentes és nagyon pontos. A szegnyereg és az orsóház szintén erős és tartós öntvényből készül. A nyeregtest a hosszabb munkadarabok rögzítéséhez eszterगतokmánnal van

ellátva. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A kijelzővel ellátott, fokozatmentesen beállítható fordulatszám-szabályzó és a késtartószán nagyon könnyű beállíthatósága még pontosabb munkavégzést tesz lehetővé. A maximális 457 mm-es csúcstávolság meghosszabbítható több mint 1 m-re, egy külön tartozékkal, felár ellenében. A gumírozott lábak csökkentik a gép további vibrációját.



550 W

1007 MM-S  
HOSSZABBÍTÁSI  
LEHETŐSÉG

125-990 Ft

**DM460T**

**105 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Fordulatszám:	650-3000 ford./perc
Max. megmunkálható Ø:	305 mm
Max. csúcstávolság:	457 mm
Gépágy magassága:	172 mm
Orsómenet:	M 33
Gép méretei:	930 x 375 x 400 mm
Súly:	35 kg



## FAESZTERGA | LATA 5.0

A Scheppach LATA 5.0 faeszterga kiválóan alkalmas az igényes barkácsolók, valamint tanműhelyek számára, és megfelel a professzionális felhasználók által támasztott elvárásoknak is. A nagyon stabil, öntvény konstrukciónak, öntvényből készült szegnyeregnek és orsóháznak köszönhetően, valamint a stabil gumírozott lábakkal ellátott állványnak, a gép működése vibrációmentes és nagyon pontos esztergálás végezhető vele. Része továbbá a tökéletesen egyenes, megmunkált gépágy. A nyeregtest eszterगतokmánnal van ellátva a hosszabb

munkadarabok rögzítéséhez. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A gép 10 fokozatú sebességváltóval van felszerelve, és a késtartószán is nagyon könnyen beállítható. A forgácsolási mód változtatható jobbos és balos irányba. A maximális csúcstávolság elérheti a kítűnő 1050 mm is. Az orsóház, a nagyobb munkadarabok megmunkálásához, 180°-kal elfordítható. Az állványzat része a praktikus tárolópolc, a kések és egyéb szerszámok biztonságos elhelyezéséhez.



750 W

10 SEBESSÉGFOKOZAT

270-990 Ft

**LATA 5.0**

**243 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	750 W
Fordulatszám:	500-2100 ford./perc
Sebességfokozatok száma:	10
Max. megmunkálható Ø:	355 mm
Max. csúcstávolság:	1050 mm
Gépágy magassága:	910 mm
Orsómenet:	M 33
Gép méretei:	1610 x 490 x 1175 mm
Súly:	92 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ | MT140

A Scheppach MT140 kompakt fémdaraboló körfűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. Felhasználható a fémanyakok, acélok, vasprofilok, fémhengerek, öntvények és színesfémek pontos és tiszta vágásához. A teljes

fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát. A tengely rögzítése lehetővé teszi a vágókorong gyors és kényelmes cserélését. A 45°-ig állítható gérvágás lehetőséggel, tartozéka a gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló könnyen összecuskható.

A VÁGÓKORONG  
EGYSZERŰEN  
CSERÉLHETŐ



315 mm




66 990 Ft

**MT140**

**55 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 000 W
Fordulatszám:	3000 ford./perc
Vágókorong átmérője:	355 mm
Tengely méret:	25,4 mm
Vágási mélység 90°-nál:	50 x 230 mm / Ø 100 mm
Állítható vágási szög:	30°- 0°- 45°
Gép méretei:	580 x 310 x 400 mm
Súly:	17 kg

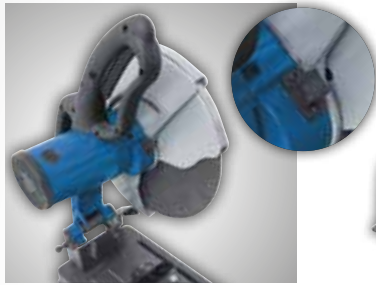

# RÖNKHASÍTÓ | HL450

Amennyiben házban, vagy nyaralójában kandallót használ fűtéshez, a Scheppach HL450 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítőjévé válhat. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb hasítására is képes. Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen biztonságosan működik. A gépet nem kell olajozni, és kompakt méretei ellenére is képes 4 tonna hasítóerőt kifejteni. A gép rendelkezik biztonsági, rönkkioldó kapcsolóval az

elektromos áram kimaradása esetén. A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt acélból készült hasítóék. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kívárni, hogy a hasítóék visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és elektromos energiát takaríthat meg.

66 990 Ft

**HL450**

**58 490 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 500 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	160 bar
Hasítóerő:	4 t
Rönk átmérője:	5-25 cm
Rönk hossza:	25-37 cm
Gép méretei:	810 x 270 x 460 mm
Súly:	41 kg



4 T



**VARIO RENDSZER**



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## RÖNKHASÍTÓ | HL650

A Scheppach HL650 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítségét nyújt a házak, nyaralók fűtésénél, kandallók használatánál. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb darabolására is képes. Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen biztonságosan működik, mivel a kétkezes használat kizár mindennemű sérülési lehetőséget. A rönkhasító minimális karbantartást igényel, kompakt méretekkkel rendelkezik és a megerősített fogaskerék rendszernek köszönhetően elérheti a 6,5 tonnás hasítóerőt is. A gép rendelkezik biztonsági rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén.

A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt acélból készült hasítóék és a nagyon stabil konstrukció, amely megakadályozza a gép elmozdulását, a maximális üzemi nyomás használatá során is. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és elektromos energiát takaríthat meg. A praktikus állvány, amely lehetővé teszi a görnyedés mentes munkát, a gép tartozéka.

88-990-Ft

### HL650

72 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Hasító erő:	6,5 t
Hasítási sebesség:	3,2 cm/s
Visszaállási sebesség:	4,7 cm/s
Rönk átmérője:	max. 25 cm
Rönk hossza:	max. 52 cm
Gép méretei:	950 x 270 x 500 mm
Súly:	46,5 kg



VARIO RENDSZER

9 850 Ft  
ÉRTÉKŰ ÁLLVÁNY INGYEN



## RÖNKHASÍTÓ | HL710

A Scheppach HL710 rönkhasító ideális választás a háztartási tűzifa előkészítéséhez. A Scheppach új konstrukciójának köszönhetően ez az alapmodell még a nagyobb rönkök hasításánál is nagyon erős és stabil gép. A markolatnak, a kereknek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően könnyű a kezelhetősége. A hasítóék nagyon gyors oda-vissza mozgása jelentősen csökkenti a munkavégzésre fordított időt, és az átgondolt biztonsági elemek biztosítják a kezelőszemély maximális biztonságát. A gép csúsztatható, három pozícióba állítható hasítóasztallal van felszerelve, amely lehetővé teszi különböző hosszúságú rönkök hasítását. A géphez külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök

hasításánál. Az átgondolt Scheppach technológia mindig tekintettel van az Ön idejére és anyagi lehetőségeire. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 20 cm/s, visszaállási sebessége. A második elem a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. A harmadik elem pedig az új generációs szivattyú, amely képes ugyanolyan nyomást biztosítani a motor alacsonyabb teljesítménye esetén is. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva, ugyanannyi egységnyi idő alatt sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak sokkal gyorsabb, hanem nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

153-990-Ft

### HL710

133 990 Ft

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 100 W
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Hasítóerő:	7 t
Hasítási sebesség:	4 cm/s
Visszaállási sebesség:	20 cm/s
Rönk hossza:	56 / 81,5 / 107 cm
Javasolt rönk átmérő:	max. 300 mm
Gép méretei:	900 x 1190 x 1500 mm
Olajkapacitás:	kb. 5 l
Súly:	101 kg



VARIO RENDSZER

230 V / 2 700 W  
VÁLTOZATBAN IS



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



**8.5 T****ALACSONY TALAPZAT****VARIO RENDSZER**

## RÖNKHASÍTÓ | HL850

A Scheppach HL850 rönkhasító az alacsony talapzatának köszönhetően, egyedi terméket képvisel a 8-9 tonnás gépek kategóriájában. Az alacsony talapzat nemcsak nagymértékben megkönnyíti a gép kezelését, hanem jelentősen - éppen úgy, mint a nagyobb gépeknél - hozzájárul az egész gép masszív és stabil működéséhez. A felhasználók értékelik a rönkvágó könnyű kezelhetőségét a markolat, a kerekek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően, továbbá a hasítóék nagyon gyors, oda-vissza mozgását, amely jelentősen csökkenti a munkavégzésre fordított időt, az átgondolt biztonsági elemek meglétét a kezelőszemély maximális biztonságáért, a masszív konstrukciót, amely biztosítja a gép hosszú élettartamát, valamint a kiépített szervizhálózatot. A Scheppach cég Európa legnagyobb rönkhasító gép gyártója. A gép, a csúsztható támasztóasztalnak köszönhetően képes, a rönk hosszától függően,

három különböző pozícióban működni. A géphez külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. Az átgondolt Scheppach technológia mindig tekintettel van az Ön idejére és anyagi lehetőségeire. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 24 cm/s, visszaállási lehetősége. A második elem a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. A harmadik elem pedig az új generációs szivattyú, amely képes ugyanolyan nyomást biztosítani a motor alacsonyabb teljesítménye esetén is. Kihhasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak sokkal gyorsabb, de egyben, nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

**215 990 Ft****HL850****169 990 Ft**

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	3 500 W
Fordulatszám:	1400 ford./perc
Hasítóerő:	8,5 t
Hasítási sebesség:	5,4 cm/s
Visszaállási sebesség:	24 cm/s
Rönk hossza:	58 / 84 / 125 cm
Javasolt rönk átmérő:	max. 320 mm
Hasítóasztal magassága:	70 / 460 / 720 mm
Olajkapacitás:	4,8 L
Gép méretei:	830 x 630 x 985-1470 mm
Súly:	124 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# RÖNKHASÍTÓ | HL1010

A HL 1010 rönkhasító a HL1100 modell alapján készül, annál ugyan kisebb szerkezetű, de így is alkalmas a nehezebb munkák elvégzéséhez. Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, keményebb fatípusokkal is. A 10 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talpzata speciálisan van megerősítve, ami jelentősen növeli a gép stabilitását és biztosítja masszív működését. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talpzzal, ezért szükségtelenné válik a nehéz rönkök

magasba emelése. A gép tartozéka a kétállású, levehető támasztóasztal a rövidebb rönkök hasításához. Külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb, vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 22 cm/s, visszaállási sebessége. A második pedig a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. Kihaszánálva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép könnyű mozgását.



VARIO RENDSZER

230 V / 3150 W  
VÁLTOZATBAN IS



HL1010	238 990 Ft
HL1010	206 990 Ft
Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	3 300 W
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Hasítóerő:	10 t
Hasítási sebesség:	5,2 cm/s
Visszaállási sebesség:	22 cm/s
Rönk hossza:	61,5 / 89 / 137 cm
Javasolt rönk átmérő:	max. 12 - 40 cm
Gép méretei:	860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóasztal magassága:	70 / 545 / 830 mm
Olajkapacitás:	cca. 7 L
Súly:	147 kg

# RÖNKHASÍTÓ | HL1200S

A HL1200S rönkhasító ideális választás az igényes felhasználók számára. Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, mindenféle típusú fával. A 12 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talpzata speciálisan van megerősítve, amely jelentősen hozzájárul a gép stabil és masszív működéséhez. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak, a nagyon kemény fa hasításánál is. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, ezért a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talpzzal, így szükségtelenné válik a nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép rendelkezik

egy ledönthető és egy levehető támasztóasztallal. Külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 22 cm/s, visszaállási lehetősége. A második pedig a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. Kihaszánálva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép könnyű mozgását.



VARIO RENDSZER



HL1200S	276 990 Ft
HL1200S	230 990 Ft
Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	3 500 W
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Hasítóerő:	12 t
Hasítási sebesség:	5,2 cm/s
Visszaállási sebesség:	22 cm/s
Rönk hossza:	61,5 / 89 / 137 cm
Javasolt rönk átmérő:	12 - 40 cm
Gép méretei:	860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóasztal magassága:	70 / 550 / 830 mm
Olajkapacitás:	cca. 7 L
Súly:	165 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

↓  
15 T

4 ÉV GARANCIA  
100% MINŐSÉG

16 990 Ft  
ÉRTÉKŰ  
KERESZT  
HASÍTÓÉK INGYEN

VARIO RENDSZER



## RÖNKHASÍTÓ | HL1500

A HL1500 hidraulikus rönkhasító csúcsmoddnek számít, és ideális a legigényesebb felhasználók számára is. Meglepődve tapasztalhatja, hogy könnyedén elboldogul akár 135 cm hosszú, mindenféle típusú fával. A hatalmas, 15 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 7 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló, így a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak a nagyon kemény fa darabolásánál is. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel lett szerelve extra alacsony talapzattal, ezért szükségtelenné válik a nehéz rönkök magasba emelése.

A kisebb rönkök hasításához a gép rendelkezik egy ledönthető asztallal és a még kisebb hasábokhoz, egy levehető támasztóasztallal. A kidolgozott biztonsági rendszer megfelel a legszigorúbb német szabványoknak is és szinte teljesen kizárja a gép véletlen indítását. A kétkezes gépindividási rendszer biztosíték arra, hogy a karjai mindig biztonságos távolságban lesznak a hasítóék munkaterületétől. Nagy kerekai és a markolata lehetővé teszik az egész gép könnyű mozgását. A VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően, egyben nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.



340 990 Ft

**HL1500**

**279 990 Ft**

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	4100 W
Fordulatszám:	1450 ford./perc
Hasítóerő:	15 t
Hasítási sebesség:	4,5 cm/s
Visszaállási sebesség:	18 cm/s
Rönk hossza:	59 / 88 / 135 cm
Javasolt rönk átmérő:	max. 40 cm
Gép méretei:	860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóasztal magassága:	70 / 550 / 820 mm
Olajkapacitás:	cca. 8 L
Súly:	220 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# PROFESSZIONÁLIS HIBRID RÖNKHASÍTÓGÉP 18T | HL1800GM

A Scheppach HL1800GM rönkhasító azon felhasználók számára készül, akiknél a rönkhasítás mennyiségének igénye bőven meghaladja a normál háztartási mennyiséget. Az 5,1 kW-os erős motornak köszönhetően akár 18 tonna hasítóerőt is képes kifejteni. A kétsebességű, kétkezes hasítási rendszer, az alacsony talapat és az integrált emelő, a nehezebb rönkökhöz, lehetővé teszik akár 1100 mm hosszúságú rönkök biztonságos és gyors darabolását. Egyedülálló, hibrid rendszerének köszönhetően a rönkhasító működhet elektromos, erős, karbantartásmentes motorral vagy kardántengely

meghajtással is. A VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja a rönkhasító ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően, és ezzel nagyon sok időt és elektromos energiát takaríthat meg. A nagy kerekek, a dugattyúrúd állíthatósága és a dönthető oldalsó támasztékok megkönnyítik az igencsak terebélyes gép mozgását. A gép a hárompontos rendszernek köszönhetően, traktorral is vontatható. Konstrukciója nagyon stabil, kiváló minőségű acélból gyártották, amely minőségi, porfestett technológiával készített védőréteggel van ellátva, így ellenáll az időjárási viszonyoknak is.



INDUKCIÓS  
MOTOR

PROFESSIONAL

840 990 Ft

729 990 Ft

HL1800GM	
Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	5100 W
Hasítóerő:	18 t
Meghajtás:	elektromos motorral vagy kardántengellyel
1.Hasítási sebesség:	motorral 10 cm/s, tengellyel 13,5 cm/s
2.Hasítási sebesség:	motorral 4,8 cm/s, tengellyel 5,9 cm/s
Visszaállási sebesség:	motorral 7,8 cm/s, tengellyel 10,6 cm/s
Rönk hossza max.:	1100 mm
Dugattyúrúd emelkedése max.:	945 mm
Fordulatszám ráségítő hajtásnál:	540 ford./perc
Lóerő ráségítő hajtásnál min.:	14,7 kW
Gép méretei:	1540 x 1140 x 2520 mm
Súly:	319 kg

KARDÁNTENGELY  
MEGHAJTÁSI  
LEHETŐSÉG



# PROFESSZIONÁLIS HIBRID RÖNKHASÍTÓGÉP 25T HL2500GM

A Scheppach HL2500GM rönkhasító azon felhasználók számára készül, akiknél a rönkhasítás mennyiségi igénye bőven meghaladja a normál háztartási mennyiséget. A 6,6 kW-os, erős motornak köszönhetően akár 25 tonna hasítóerőt is képes kifejteni. A kétsebességű, kétkezes hasítási rendszer, az alacsony talapat és az integrált emelő a nehezebb rönkökhöz lehetővé teszik akár 1100 mm hosszúságú rönkök biztonságos és gyors darabolását. Egyedülálló, hibrid rendszerének köszönhetően a rönkhasító működhet elektromos, erős karbantartásmentes motorral vagy kardántengely meghajtással is. A VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja a rönkhasító ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően, és ezzel nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat. A nagy kerekek, a dugattyúrúd állíthatósága és a dönthető oldalsó támasztékok megkönnyítik az igencsak terebélyes gép, mozgását. A gép a hárompontos rendszernek köszönhetően traktorral is vontatható. Konstrukciója nagyon stabil, kiváló minőségű acélból gyártották, amely minőségi, porfestett technológiával készített védőréteggel van ellátva, így ellenáll a különböző időjárási viszonyoknak is.



INDUKCIÓS  
MOTOR

PROFESSIONAL

KARDÁNTENGELY  
MEGHAJTÁSI  
LEHETŐSÉG

974 990 Ft

HL2500GM

849 990 Ft

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	6600 W
Hasítóerő:	25 t
Meghajtás:	elektromos motorral vagy kardántengellyel
1.Hasítási sebesség:	motorral 13,7 cm/s, tengellyel 17,2 cm/s
2.Hasítási sebesség:	motorral 5 cm/s, tengellyel 5,8cm/s
Hátrameneti sebesség:	motorral 7,1 cm/s, tengellyel 8,9 cm/s
Rönk hossza max.:	1100 mm
Dugattyúrúd emelkedése max.:	945 mm
Fordulatszám ráségítő hajtásnál:	540 ford./perc
Lóerő ráségítő hajtásnál min.:	14,7 kW
Gép méretei:	1540 x 1140 x 2520 mm
Súly:	382 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 400 mm | HS410

A Scheppach HS410 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész művelet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészleptől. Az ütköző és a mérce beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészeltet. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája

továbbá jelentősen hozzájárul az akár 140 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlepkás fogazatú - fűrészárca, amely biztosítja a sima vágást, és amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép kompakt mérettel rendelkezik, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.

97 490 Ft

85 290 Ft

<b>HS410</b>	
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 400 mm
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Rönk max. Ø:	140 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Billenővályú meghosszabbítása:	igen
Hosszútköző:	igen
Gép méretei:	940 x 700 x 1250 mm
Súly:	39 kg



300 – 1330 mm

135 mm

405 mm

4 ÉV GARANCIA  
100% MINŐSÉG

NAGY ÁTVÁGÁSI  
ÁTMÉRŐ – 140 MM



# HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 500 mm | HS510

A Scheppach HS510 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész műveletet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészleptől. Az ütköző beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészeltet. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az

akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlepkás fogazatú - fűrészárca, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép, amely részben a Scheppach professzionális fűrészgép kialakítását követi, masszív kerekekkel rendelkezik, kompakt, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.

185 990 Ft

168 490 Ft

<b>HS510</b>	
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2600 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 500 mm
Fordulatszám:	2800 ford./perc
Rönk max. Ø:	170 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Billenővályú meghosszabbítása:	igen
Hosszútköző:	igen
Gép méretei:	790 x 740 x 960 mm
Súly:	67 kg



200 – 1350 mm

170 mm

505 mm

4 ÉV GARANCIA  
100% MINŐSÉG

NAGY ÁTVÁGÁSI  
ÁTMÉRŐ – 170 MM



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 505 mm | HS520

A Scheppach HS520 hintafűrész joggal tekinthető legjobbnak a kategóriájában. A Scheppach gyár több évtizedes fűrészgép gyártási tapasztalata köszön vissza benne és eredményezi ezt a nagyon könnyen használható, nagy teljesítményű és biztonságos fűrészgépet, amely hosszú éveken keresztül kiszolgálja Önt. A gép alkalmas tűzifa vágására a háztartási kandallókhöz, kályhákhoz, vagy nyitott tüztérkekhez, de tökéletes a nagyobb mennyiségű favágásokhoz is, pl. szállodák, panziók, mezőgazdasági létesítmények vagy vendéglátó egységek üzemeltetésénél. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - 505 mm átmérőjű fűrészártársa, amely biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A gép gyors és görnyedésmentes munkát tesz lehetővé. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba,

amelyet megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki tolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és speciális tuskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrészártársa fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett, masszív acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva, amelyek nemcsak meghosszabbítják a gép élettartamát, de csökkentik a gép vibrációját is. A fűrészgép a német gyárat már szinte teljesen összeszerelve hagyja el, így a végleges összeállítása már nagyon egyszerű, és rövid idő alatt elvégezhető.

200 - 1200 mm

170 mm

NAGY ÁTVÁGÁSI  
ÁTMÉRŐ - 170 MM

230 ÉS 400 V-OS  
VÁLTOZAT IS



PROFESSIONAL

MADE IN  
GERMANY



231 990 Ft

HS520

182 990 Ft

<b>Motor 230 V:</b>	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 600 W
Fordulatszám:	2 800 ford./perc
<b>Motor 400 V:</b>	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	3 000 W
Fordulatszám:	2 700 ford./perc
Fűrészlap átmérője:	TCT, 505 mm
Rönk max. Ø:	170 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Gép méretei:	860 x 775 x 990 mm
Súly:	68 kg

# HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 700 mm | HS730

A Scheppach HS730 hintafűrész, csúcstermeknek számít, és nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnék. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrészártársa, amely biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A hintafűrész alkalmas családi és hétvégi házak, kisebb mezőgazdasági létesítmények stb. tulajdonosai számára. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a

vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tuskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 240 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrészártársa fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgépet nagyon stabil és hosszú, problémamentes működésre alakították ki még megnövekedett terhelés esetén is.

250 - 1500 mm

240 mm



NAGY ÁTVÁGÁSI  
ÁTMÉRŐ - 240 MM



240 990 Ft

HS730

194 990 Ft

<b>Motor:</b>	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	4500 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 700 mm
Fordulatszám:	1 490 fordulat/perc
Rönk max. Ø:	240 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Gép méretei:	1150 x 745 x 1085 mm
Súly:	82 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 700 mm | HS720

A Scheppach HS720 hintafűrész, egy profissionális, nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnek. A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétfégi házak tulajdonosai számára, de jól használható pl. kertek karbantartásával foglalkozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben és a kisebb mezőgazdasági és vidéki gazdaságokban is. A fűrészgép Németországban, a Scheppach cég ugyanazon gyártósorán készül, mint néhány nagyobb profissionális gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű acélalapanyagokat használják. A fűrészgép profissionális, keményfa fűrészelésére is alkalmas - keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrész tárcsával és csúcsmínőségű 400 V-os, 5,2 kW-os elektromos motorral rendelkezik. Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron halad át, ahol porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően a gép nagymértékben ellenálló a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan,

kényelmesen és görnyedésmentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja a vágókorongnak, ami a fát elfűrészezi. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tuskái nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 250 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrész tárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az acélváz modern, masszív felépítésének köszönhetően a gép könnyebb, mint a konkurens gépek és nagyon jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil szállító kerekek is. A fűrészgép, a tekintélyes német PROFITIPS / Bauen&Renovieren folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon” címet kapta.

200 – 1500 mm

250 mm



NAGY ÁTVÁGÁSI  
ÁTMÉRŐ – 250 MM

PROFESSIONAL



328 990 Ft

HS720

279 990 Ft

Motor:	400 V/50 Hz
Teljesítmény:	5200 W
Fűrészlap átmérője:	TCT, 700 mm
Fordulatszám:	1 400 ford./perc
Rönk max. Ø:	250 mm
Fékrendszer:	igen
Biztonsági kapcsoló:	igen
Gép méretei:	1270 x 730 x 1130 mm
Súly:	81,5 kg




MADE IN  
GERMANY

# ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ | KS1200

Az elektromos láncfűrészsel végzett munka során nélkülözhetetlen a rendszeres, időközönkénti láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szükséges ellenőrizni, és a kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell a kézi reszelő segítségével. A vágott fa típusától függően idővel azonban minden lánc megtompul annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb karbantartás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget

a Scheppach univerzális láncélező gépe, amely a kevésbé gyakorlott felhasználók számára is lehetővé teszi a tökéletes láncélezést, és ennek köszönhetően nemcsak az elvégzett munka lesz lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható az egész láncfűrész élettartama is. A láncélező alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó többségéhez. Kompakt dizájnya mellett, pontos szögbeállítást tesz lehetővé és nagy biztonsági védőburkolattal rendelkezik.

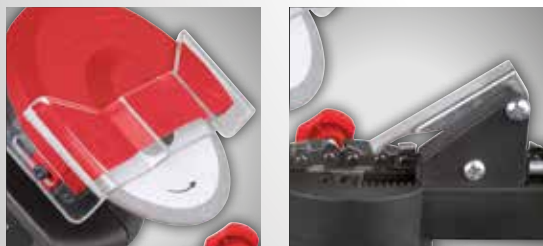

14 990 Ft

KS1200

10 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	220 W
Fordulatszám:	7500 ford./perc
Élező korong átmérője:	100 mm
Élező korong szélessége:	3,2 mm
Belső átmérő:	10 mm
Pontos szögbeállítás:	igen
Biztonsági burkolat:	igen
Gép méretei:	350 x 140 x 200 mm
Súly: 1,8 kg	1,8 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR AIR FORCE

A Scheppach AIR FORCE kompresszor egy nagyon praktikus, helytakarékos, könnyű, erős és sok funkcióval ellátott gép, amely kiváló segítség minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy hajóban. A nagyon sok, különböző csatlakozónak, az erős motornak és a nagy nyomásnak köszönhetően, könnyedén megbirkózik a motor és kerékpár gumijával, a labdák, matracok, csónakok stb. felfújásával is. Az összes tartozék, a hálózati kábellel, a minőségi, 3 m hosszú nagynyomású tömlővel, a manométeres pisztollyal és a kilenc különböző csat-

lakozóval együtt, nagyon ügyesen van elhelyezve a kompresszor belsejében, így semmi sem vész el. A kényelmes markolat megkönnyíti a gép hordozhatóságát. A kompresszor a legmodernebb, olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve. Az olajsínt ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen, mert a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. Mérete és összesen 5 kg súlya miatt használata ideális kempingezéshez vagy más szabadtéri tevékenységekhez.



180 L/min

1.5 HP

8 bar



**GAZDAG  
TARTOZÉK  
KÍNÁLAT AZ ÁRBAN**

34 190 Ft

## AIR FORCE

20 790 Ft

Motor:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Üzemi nyomás:	8 bar
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Vezetékkábel:	5 m
Nagynyomású tömlő:	3 m
Gép méretei:	430 x 130 x 310 mm
Súly:	5 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR AIR CASE

Az AIR CASE kicsi, helytakarékos, csendes, könnyű, de ennek ellenére erős és gazdagon felszerelt, kitérő kompresszor. Kiváló segítséget nyújt minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy kisebb műhelyben. A standardon felüli tartozékok tartalmazzák a 2 l-s levegőtartályt, amelynek segítségével elektromos áram nélkül is felfújhatja a kerékpárját a pincében, a 9 különböző csatlakozó segítségével felfújhatja a labdákat, gumikerekeket, matracokat vagy akár a felfújható medencét is. Tartalmazza továbbá a 3 m hosszú nagynyomású tömlőt, integrált manométerrel és

nyomásszabályozóval, valamint a praktikus fűvópisztolyt, a tartozékok integrált tárolási lehetőségét, a kényelmes fogantyút és a tartály nyomásmérő manométerét is. A kompresszor a legmodernebb olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve. Az olajsínt ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen és a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. A mérete és összesen 8 kg súlya miatt használata ideális a kempingezéshez vagy más szabadtéri tevékenységekhez.



2 L

1.5 HP

8 bar



**12 RÉSZES  
TARTOZÉK  
SZETT AZ ÁRBAN**

48 690 Ft

**AIR CASE**

**40 190 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	2 l
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	560 x 360 x 155 mm
Súly:	8 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR HC08

A Scheppach HC08 kompresszor egy kompakt és könnyen hordozható gép, amely kiválóan alkalmas a háztartásokban vagy azok számára, akik munkájuk során értékelni tudják a gép könnyű súlyát és kezelhetőségét. A gép modern, hosszú élettartamú motorral rendelkezik és minimális karbantartást igényel. Az olajkenesű szivattyú - gyakori használat esetén is - meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olaj mennyiségének ellenőrzése egyszerűen elvégezhető az olajszint mutató segítségével. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így

a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, szórópisztoly (airbrush), fúvópisztoly és egyéb pneumatikus szerszám is. Autógumik felfújását könnyen ellenőrizheti a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat megkönnyíti a gép könnyű kezelhetőségét.



8 L

1.5 HP

8 bar

**KÖNNYŰ ÉS  
EGYSZERŰEN  
HORDOZHATÓ**

46 290 Ft

**HC08**

**35 390 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1100 W / 1,5 LE
Maximális üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	8 l
Szivóteljesítmény:	155 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	480 x 250 x 530 mm
Súly:	17 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJMENTES KOMPRESSZOR | HC25o



**KARBANTARTÁST  
NEM IGÉNYLŐ  
INDUKCIÓS MOTOR**

**24 L**

**1.5 HP**

**8 bar**

A Scheppach HC25o ideális segítség minden háztartásban. Nagyon egyszerű karbantartást igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így soha nem kell figyelni az olajszintet, másrészt a legmodernebb indukciós motorral van felszerelve. Tulajdonképpen ez a motor sem igényel karbantartást. A kisebb darabszámú mozgó alkatrészeknek és a még kisebb számú súrlódási felületeknek köszönhetően, ennek a motornak az élettartama többszöröse a hagyományos kommutátoros motorokénak. Ráadásul lényegesen csendesebb. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a

levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály térfogatának köszönhetően összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, mosópisztoly vagy egyéb pneumatikus szerszám, de megbirkózik a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, kerekek, markolat.



46 290 Ft

**HC25o**

**34 090 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	24 l
Szívóteljesítmény:	161 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	550 x 280 x 565 mm
Súly:	25 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR | HC25

A Scheppach HC25 kompresszor nélkülözhetetlen gép, amely nem hiányozhat egyetlen otthoni műhelyből sem. Az olajkenesű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsíntkémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb

munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni pl. tűzőgépet, szórópisztolyt, fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét. A gép a kompakt méreteinek köszönhetően könnyen tárolható és mozgatható.



24 L
2.0 HP
8 bar

**NAGY  
SZÍVÓTELJESÍTMÉNY  
220 L/PERC**

## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűrítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, kerekek, markolat, optikai olajsínt kémlelő

47-490 Ft

**HC25**

**34 090 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	24 l
Szívóteljesítmény:	220 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	580 x 250 x 550 mm
Súly:	23 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR | HC54

Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor kiváló segítséget nyújt minden otthoni műhelyben vagy garázsban. A nagy, 50 literes levegőtartálynak köszönhetően, erős és sokoldalú segítőről van szó. Az olajkenesű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsínt kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt

szint alá. A levegőtartály nagy térfogatának köszönhetően, a különböző pneumatikus szerszámok segítségével (tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a géppel összetettebb munkákat is elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly és hasonlókat csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszínt, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével.



50 L
2.0 HP
8 bar

50 L-ES  
LEVEGŐTARTÁLY



57-290 Ft

HC54 46 290 Ft

Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	2850 fordulat/perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	220 l/perc
Levegőkimenet száma:	1
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Olajkapacitás:	0,25 l
Gép méretei:	760 x 320 x 650 mm
Súly:	kb. 31 kg

## További tartozékok:

További tartozékok tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlelő, kerekek, markolat

# OLAJKENESŰ KOMPRESSZOR | HC51

A HC51 kompresszor egy nagyon lényeges paraméterének, mégpedig a 10 bar üzemi nyomásnak köszönhetően, alkalmas a professzionális felhasználók számára is. Az ereje főleg a különböző pneumatikus kiegészítővel végzett munka során mutatkozik meg. A tűzőgép használata, a szögezés vagy a szegecselés így könnyű feladattá válik. A megerősített, olajkenesű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsínt kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak

abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. Az egész folyamat vezérlése teljesen automatikusan, nyomáskapcsolóval történik. A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszínt, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

50 L
2.5 HP
10 bar

MAGAS  
ÜZEMI  
NYOMÁS



75-590 Ft

HC51 64 590 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1800 W / 2,5 LE
Fordulatszám:	3750 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	257 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	740 x 300 x 770 mm
Súly:	34 kg

## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlelő, kerekek, markolat

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR | HC24V

A Scheppach HC24V vertikális kompresszor nagyon helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális karbantartást igényel. Ideális általános otthoni használatra és a kisebb műhelyekbe vagy garázsokba. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatni

lehet pl. tűzőgépet, szórópisztolyt (airbrush), fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat, az alacsony súlya és a kerekei megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.



HELYTAKARÉKOS

24 L

2.0 HP

10 bar



52 390 Ft

HC24V	38 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	3750 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	24 l
Szívóteljesítmény:	180 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	340 x 305 x 660 mm
Súly:	16 kg



## További tartozékok:

manométer üzemi nyomás méréséhez, szűrítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, markolat

# OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR | HC51V

A Scheppach HC51V vertikális új generációs kompresszor nagyon helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális karbantartást igényel. Az 50 literes levegőtartály térfogata és a 10 bar üzemi nyomás garancia a problémamentes, összetettebb munkák elvégzésére is. A kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni pl. a tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus szerszámokat is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik

a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kompresszor modern, olajmentes technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így nem igényel különösebb karbantartást. A kiegészítő markolat és a kerekei megkönnyítik a gép használatát. A mérete és a formája miatt könnyen elhelyezhető a kisebb műhelyekben is, és a magasan elhelyezett kezelőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető is.



50 L

2.0 HP

10 bar

**NAGYON EGYSZERŰEN KEZELHETŐ**



72 690 Ft

HC51V	58 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	1500 W / 2,0 LE
Fordulatszám:	4 000 fordulat/ perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	220 l/perc
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	355 x 345 x 980 mm
Súly:	22,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJKENESŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR | HC52DC

A kéthengeres HC52DC kompresszor ideális segítség minden igényes barkácsoló számára, és a nagy levegőtartály kapacitásának köszönhetően megfelelő a szerelőműhelyekben is. Az olajkenesű szivattyú, még a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olajsínt egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajsínt kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint

alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás alá helyezésétől a kéthengeres, erős 3 LE-s motor gondoskodik. A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.



**KÉTHENGERES  
3 LE-S MOTOR**

**50 L**

**2.0 HP**

**8 bar**



97 490 Ft

**HC52DC**

**82 890 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	412 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Gép méretei:	760 x 370 x 720 mm
Súly:	kb. 44 kg



## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlelő, kerekek, markolat

# OLAJKENESŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR | HC53DC

A kéthengeres HC53DC kompresszor fantasztikus megoldást nyújt a legtöbb műhely, szervíz, asztalosműhely és igényes barkácsoló számára. Megbirkózik a folyamatos, hosszú távú terheléssel és az 50 literes levegőtartálynak köszönhetően ideális, szinte bármilyen típusú pneumatikus szerszám használatánál. A professzionális használat feltétele a 10 bar nyomás folyamatos szinten tartása, amely fontos tényező pl. a hosszabb (100 mm) szegkek belövésénél, a tűzőgépnél, a szegceslésnél, a csavarok meglazításánál, a festékszórók

használatánál stb. Az 50 literes levegőtartálynak a nagyon gyors, ismételt nyomás alá helyezéséről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres motoroknak általános és fontos tulajdonsága a hosszabb élettartam. A gép széleskörű alkalmazása megköveteli a könnyű kezelhetőséget. Ez a kompresszor a teljesítménye mellett, még mindig elég kompakt, a kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgatását. A levegőtartály formája és anyagvastagsága megfelel a legújabb EU-s szabványoknak.



**KÉTHENGERES MOTOR,  
50 L-ES TARTÁLY**

**50 L**

**3.0 HP**

**10 bar**

**PROFESSIONAL**



109 990 Ft

**HC53DC**

**92 590 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz,
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Fordulatszám:	2850 ford./perc
Üzemi nyomás:	10 bar
Levegőtartály térfogata:	50 l
Szívóteljesítmény:	412 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Olajkapacitás:	0,25 l
Gép méretei:	880 x 370 x 710 mm
Súly:	45 kg



## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajsínt kémlelő, kerekek, markolat

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# OLAJKENESŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR | HC100DC



NAGY,  
100 L-ES  
TARTÁLY

100 L

3.0 HP

8 bar

PROFESSIONAL

A Scheppach HC100DC kompresszor kiváló segítséget nyújt az igényes barkácsolóknak, valamint az autószerelő és asztalos műhelyekben vagy más üzemekben.

A nagy 100 literes levegőtartálynak köszönhetően, különösen hasznos olyan helyeken, ahol szükség van nagyobb mennyiségű sűrített levegő biztosítására a különböző pneumatikus szerszámok működtetéséhez, mint például fúrógépek, ütvefúrók, tűzőgépek, szórópisztolyok és

más hasonló gépek. A szerszámok gyors cseréjéhez a kimenetek gyorsatlakozóval vannak ellátva. A tartály ismételt nyomás alá helyezéséről és a 412 l/perc szívóteljesítményről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik, amely olajkenesű és a kéthengeres kivitelnek köszönhetően nagyon hosszú élettartamú. A kiegészítő markolat és a levegővel felfújó kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.



143 990 Ft

HC100DC

121 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2200 W / 3,0 LE
Üzemi nyomás:	8 bar
Levegőtartály térfogata:	100 l
Szívóteljesítmény:	412 l/perc
Levegőkimenet száma:	2
Üzemi nyomásszabályozás:	igen
Olajkapacitás:	0,25 l
Gép méretei:	1040 x 440 x 790 mm
Súly:	54 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat



# MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS SZERSZÁM 5 AZ 1-BEN AERO<sub>2</sub> SPADE

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM ÉPÍTKEZÉSHEZ ÉS A KERTBE



A Scheppach Aero, Spade multifunkciós pneumatikus szerszámmal számos, eddig nehéz feladat könnyűvé válik. Ásás kemény földben, fák vagy bokrok gyökereinek eltávolítása, régi felületek, járólapok, csempék eltávolítása, vagy akár bontási munkálatok ezzel a géppel határozottan könnyebbé válnak. Az Aero, Spade hobbi és profi kertészek, építőipari iparosok, ill. bárki számára, egyaránt megfelelő, aki házat vagy a ház körül felújít. A kompakt dizájn kellemes kezelhetőséget biztosít és lehetővé teszi a munkát még a nehezen elérhető helyeken is. A markolatok gumírozottak, így hatásosan csillapítják a rezgést. Az egyes eszközök csatlakoztatása egyszerűen és gyorsan elvégezhető gyorscsatlakoztatók segítségével. A kompresszorhoz csatlakoztatás, hasonló módon, szintén csak egy pillanat. Az öt eszköz tartozék, a vésőszártól a kaparón keresztül az ásólapig, igazán univerzális használatot jelent.

73-990-Ft

## AERO<sub>2</sub> SPADE

55 990 Ft

Max. szívás mennyiség:	280 l/perc
Üzemi nyomás max.:	6,3 bar
Gép méretei:	820 x 360 x 75 mm
Súly:	11,5 kg

### Standard tartozékok:

- Vésőszár hegyes – pl. beton stb. bontásához
- Vésőszár lapos 25 mm – véséshez falba, kisebb bontási munkákhoz stb.
- Vésőszár lapos 60 mm – vakolat, csempék, járólapok, ragasztók stb. eltávolításához
- Kaparólap lapos – festék, régi felületkezelő anyag, ragasztó, linóleum stb. eltávolításához
- Ásólap edzett acélból – gödrök mélyítéséhez, ásáshoz, gyökerek átvágásához és eltávolításához stb.

### Javasolt kompresszorok:

Az alapvető feladatokat egy 24 literes min. 160 l/perc szívóteljesítményű kompresszorral el tudja látni. A nagyobb munkákhoz, mint mélyítés vagy építőipari feladatok, min. 50 literes és a legnehezebb (pl. beton) bontási munkákhoz a 100 literes kompresszor ajánlott.



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK



## A PNEUMATIKUS FÚRÓGÉP 3/8"

16 790 Ft

13 390 Ft

Csavarozókészlet és tartozékok praktikus kofferban

Kompakt, könnyű, irányváltó - előre/hátramenet: igen

Csúszásgátló markolat: igen

Üzemi nyomás: 6,3 bar

Levegőszükséglet: 141 l/perc

Fordulatszám: 1800 ford./perc

Fúró átmérő max.: 10 mm

Tartozékok: 10 x HSS fúró, 6 x CrV bit fúró, 1 x bit tartó, zsírzó-gomb, olaj, tokmány, gyorscsatlakozó, levegőolajozó

Méret: 196 x 151 x 42

Súly: 1,5 kg

Rendelési szám: 7906100714

## B PNEUMATIKUS VÉSŐKALAPÁCS

9 740 Ft

7 290 Ft

Vésőkalapács készlet és tartozékok praktikus kofferban  
Ideális falazati nyílások, vágatok és átmenő furatok készítéséhez, lemezek szétválasztásához, csempék vagy vakolatok leveréséhez, szegcsek eltávolításához stb.

Ütések száma: 4500 / perc

Üzemi nyomás: 6,3 bar

Levegőszükséglet: 79,2 l / perc

Vésőszár átmérő: 10 mm

Tartozékok: Acélváz kivitel, csúszásgátló markolat 5 db véső, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó, feszítőrugó

Méret: 150 x 145 x 45 mm

Súly: 1,2 kg

Rendelési szám: 7906100715

## C PNEUMATIKUS TŰZŐGÉP/SZÖGBELŐVŐ 2 AZ 1-BEN

16 790 Ft

13 390 Ft

Tűzőgép és szögbelövő készlet praktikus kofferban  
Felhasználási terület: deszkák, lécek, szigetelő anyagok, fóliák, lambériák stb. rögzítéséhez Használható szeg típus 18 Ga (bognár szeg): 15-50 mm Egyszerű mélységbeállítás, optikai kémlés

Tárfeltöltés szükségessége: igen

Kapocs hossz: 16-40 mm

Kapocs szélesség: 5,7 mm

Üzemi nyomás: 8,3 bar

Levegőigény lövésenként: 1,5 l

Forgatható levegő elvezetés: 360 °-kal forgatható

Csúszásgátló markolat: igen

Tartozékok: 1000 db szeg, 1000 db tűzőkapocs, 2 x imbuszkulcs, zsírzógomb, olaj

Védőszemüveg: igen

Méret: 230 x 240 x 55 mm

Súly: 1,2 kg

Rendelési szám: 7906100716

## D PNEUMATIKUS LÉGKULCS 1/2"

22 490 Ft

18 290 Ft

Pneumatikus légkulcskészlet praktikus kofferban  
Ideális menetes csavarok gyors ki és becsavarásához, kerékcseréhez, acél és fa konstrukciók rögzítéséhez Gyors rögzítés a 7000 fordulatszám/perc köszönhetően.

Forgatónyomaték: 312 Nm

Üzemi nyomás: 6,3 bar

Átlagos levegőszükséglet: 141 l / perc

Négyszög befogó: 1/2"

Max. csavar átmérő: 14

Tartozékok: Komfortos egykezes irányváltás, jobbra-balra. 10 x 1/2" krovafej, toldószár, zsírzógomb, olaj, imbuszkulcs, gyorscsatlakozó, levegőolajozó

Méret: 180 x 60 x 198 mm

Súly: 2,1 kg

Rendelési szám: 7906100717




**H**



**G**



**E**



**F**



## **G** PNEUMATIKUS HOMOKFÚVÓ PISZTOLY - SZEMCSE VISSZANYERÉSEL

9 490 Ft

7 299 Ft

Homokfúvó pisztoly készlet és tartozékok Ideális a rozsdás felületek lefúvásához, a régi festékek eltávolítására a fémfelületekről és egyéb felületek lefúvásához Gumitömrlős szemcsegyűjtő, visszanyerő felfogózsákkal

Üzemi nyomás:	4 bar
Levegőigény:	113 l/perc
Tartály térfogata:	850 ml
Tartozékok:	4 x fúvóka, 0,5 kg szóróhómkok, felfogózsák
Méret:	328 x 110 x 235 mm
Súly:	1,4 kg
Rendelési szám:	7906100720

## **E** PNEUMATIKUS RACSNIS KULCS

16 790 Ft

13 390 Ft

Racsnis kulcs készlet praktikus kofferban Kompakt, könnyű, kétoldalú forgásirány Ideális menetes csavarok ki és becsavarásához a nehezebben hozzáférhető helyeken, ahol lehetetlen mozgatni a klasszikus racsnis kulcsot.

Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőigény:	77 l/perc
Fordulatszám:	160 fordulat/perc
Négyszög befogó:	1/2"
Max. csavar átmérő:	13
Tartozékok:	7 x 1/2" krovafej, toldószár, 3 x bitfej, bittartó, kardántengely, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó
Méret:	258 x 50 x 40 mm
Súly:	1,2 kg
Rendelési szám:	7906100718

## **F** PNEUMATIKUS EXCENTERCSISZOLÓ

16 790 Ft

13 390 Ft

Excentercsiszoló készlet és tartozékok Kiváló fa, fémanyagok, műanyagok, bevonatok és fugák csiszolásához és felületek fényezésére

Fordulatszám:	10000 ford./perc
Üzemi nyomás:	6,3 bar
Levegőigény:	93,4 l/perc
Csiszolókorong átmérője:	150 mm
Egyszerű csiszolópapír csere, tépőzáras kivitelnek köszönhetően	
Tartozékok:	5 x csiszolópapír - 150 mm, tépőzáras csiszolótalp, tömítőszalag, védőkarmantyú, zsírzófej, olaj, gyorscsatlakozó
Méret:	215 x 120 x 70 mm
Súly:	1,8 kg
Rendelési szám:	7906100719

## **H** PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

9 490 Ft

7 299 Ft

Festékszóró pisztoly és tartozékok Ideális szintetikus és vízzel hígítható festékek és lakok felvitelére Alacsony üzemi nyomás biztosítása megakadályozza a festék lepattanását a felületről, így erősebb festékréteg Levegő és festék szabályozási lehetősége Szórási forma beállítási lehetőség.

Üzemi nyomás:	2-3,5 bar
Levegőigény:	120-205 l/perc
Tartozékok:	2 x szűrő, tisztítókefe
Méret:	178 x 325 x 98
Súly:	0,6 kg
Rendelési szám:	7906100721

# KOMPRESSZOR TARTOZÉKOK



## I 5 RÉSZES GÉPSZETT KOMPRESSZORHOZ

10 990 Ft

9 739 Ft

Nagyon praktikus és közkedvelt gépszett, amelyet jól lehet hasznosítani az összes hagyományos kompresszornál. A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva.

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben hozzáférhető helyek szárításához. Kerékfűjő pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal. Felsőtartályos festékszórpisztoly általános festési műveletekhez. 5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval. Lemosópisztoly fémtartállyal a felület könnyű tisztításához és zsirtalanításához.

Rendelési szám:

3906101704

## J 13 RÉSZES GÉPSZETT KOMPRESSZORHOZ

7 890 Ft

6 089 Ft

Alap kompresszor tartozékok kiegészítve különböző fúvókákkal, amelyeknek köszönhetően bármit felfújhat. A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva.

A szett tartalma: Kerékfűjő pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal. Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben hozzáférhető helyek szárításához. 11 x különböző fúvóka és spiráltömlő a kerékfűjő pisztolyhoz.

Rendelési szám:

7906100710

## K 6 RÉSZES GÉPSZETT KOMPRESSZORHOZ

6 090 Ft

4 859 Ft

Alap gépszett, amely nem hiányozhat egyetlen kompresszorhoz sem. A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva.

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy szárításához. Kerékfűjő pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal. 5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval. 3 x különböző fúvóka különböző szelepekhez.

Rendelési szám:

7906100727

**M****L****N****L**

### GYORSCSATLAKOZÓ KETTES ELOSZTÓVAL

**4 290 Ft****3 039 Ft**

Két szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium konstrukció Hosszú élettartam

Rendelési szám:

7906100710

**M**

### GYORSCSATLAKOZÓ NÉGYES ELOSZTÓVAL

**6 090 Ft****4 619 Ft**

Négy szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium konstrukció Hosszú élettartam

Rendelési szám:

7906100725

**N**

### NAGYNYOMÁSÚ LEVEGŐTÖMLŐ 15 m

**7 290 Ft****5 839 Ft**

Kiváló minőségű, flexibilis, többrétegű gumitömlő, szövethetetes erősítéssel Hossza 15 m, így szükségtelen a kompresszor mozgatása Alkalmos otthoni és szakmühelyekbe is, pneumatikus szerszámok működtetéséhez, vagy sűrített levegő elvezetéséhez Üzemi nyomás: 20 bar-ig 8mm (5/16") belső átmérő Gyorscsatlakozóval Hosszú élettartam

Rendelési szám:

7906100711

# 2000 W-os INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ SG2000



**NAGYON CSENDES,  
SMART THROTTLE –  
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS  
CSÖKKENTŐ FUNKCIÓ**

A Scheppach SG2000 inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt, modern, csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez nyugodtan hozzácsatlakoztathatja nemcsak az általános készülékeket, hanem a legérzékenyebb elektromos berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára alapszik. A motor összekötésben van a váltóáramú generátorral. Ez azonban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvetlenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenárammá, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A vezérelt áram átalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biztonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, a fényforrásokat, a hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, pl. telefonokat, számítógépeket, nyomtatókat, játék joystickokat, modern konyhai eszközöket stb. A Scheppach generátoroknál további előnye, hogy Smart Throttle üzemanyag csökkentő funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a motor az alacsony terhelésnél saját maga szabályozza a fordulatszámát. Ennek köszönhetően a hagyományos generátorokhoz képest megtakarítható akár az üzemanyag 40%-a. Az áramfejlesztő hasznos tulajdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban az esetben, ha a motorban az olajsínt az előírt mennyiség alá csökken, ill. a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben a csúcsmínőségű áramfejlesztőt kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadterén használja, értékelni fogja a gép nagyon alacsony zajkibocsátását. A gép gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy markolat megkönnyíti a könnyű szállítást, és a kompakt design egyben helytakarékos is.



231 990-Ft

## SG2000

179 990 Ft

Motor:	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Hengerűrtartalom:	105,6 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	2,0 kW / 2,7 LE
Indítás:	manuális, indítószinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás:	3,2 l
Üzemanyag fogyasztás:	kb. 1,07 l/óra
Feszültségszabályozó:	digitális inverter
Generátorteljesítmény max./ tartós:	2000/1600 W
Kimeneti áram:	2 x230 V váltakozó áram, 1 x12 V egyenáram
Névleges áram:	7 A (230V)
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Olajsínt ellenőrzés:	igen
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	510 x 295 x 440 mm
Súly:	kb. 20 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# 720 W-os ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL | SG950

A Scheppach SG950 áramfejlesztő kiválóan felszerelt és helytakarékos gép. Legfőképpen azokon a helyeken használható, ahol nem a nagy és erős eszközök kell ellátni elektromos árammal, hanem ahol az alacsony súly, a kompakt méret vagy az alacsony zajszint a fontos tényező. Így nagyon kedvelt a lakókocsik és a hajók tulajdonosai körében, illetve azoknál, akik szeretnek különböző szabadtéri tevékenységet végezni. Kiváló szolgálatot nyújt a hétvégi és a családi házak tulajdonosai számára áramszünet esetén, mint helyettesítő áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemeltetésénél stb.). Könnyen megbirkózik pl. az italtűtőkkel is. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és

a váltóáramú generátor. A Scheppach, tanúsítvánnyal ellátott váltóáramú generátorokat használ, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A 4 literes üzemanyagtartály biztosítja - normál terhelés mellett - a közel 6 órás üzemelést. Az áramfejlesztő masszív, gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. További tartozékok a nagy markolat a könnyű szállításhoz, a feszültség elleni védelem és a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű motor biztosítja a 650 W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó feszültségnél a maximális 720 W-os teljesítményt.



**KOMPAKT MÉRTEK**



48 690 Ft

41 390 Ft

SG950	
Motor:	1 hengeres, kétütemű, léghűtéses
Hengerűrtartalom:	63 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	0,95 kW / 1,3 LE
Indítás:	manuális, indítószinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes (keverék 1:50 benzin/olaj)
Üzemanyagtartály kapacitás:	4 l
Üzemanyag fogyasztás:	kb.0,7 l/óra 70% terhelésnél
Folyamatos üzemidő:	6 óra
Feszültségszabályozó:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max./tartós:	720/650 W
Kimeneti áram:	1 x 230 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	360 x 310 x 308 mm
Súly:	kb. 15,9 kg



# 2220 W-os VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR | SG2600

Nagyon sok indok felsorolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG2600 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, ill. az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk stb.), amelyeknél nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a villamos motor működése közben.

Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a felhasználónak a problémamentes több órás üzemeltetést.

96 290 Ft

84 990 Ft

SG2600	
Motor:	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./percnél)
Indítás:	manuális, indítószinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás:	15 l
Olajtartály kapacitás:	0,6 l
Üzemanyag fogyasztás:	0,54 l/óra
Folyamatos üzemidő:	akár 13 óra
Feszültségszabályozó:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max./tartós:	2200/2000 W
Kimeneti áram:	2 x 230 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Olajsint ellenőrzés:	igen
Voltmérő:	igen
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	610 x 450 x 480 mm
Súly:	40,5 kg



**AVR FESZÜLTÉGSZABÁLYOZÓ**



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## 2800 W-os VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR | SG3100

Nagyon sok mindennel indokolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, vagy az építkezéseken. A Scheppach áramfejlesztő teljesítményének köszönhetően sokrétűen használható. A tartós 2500 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb

elektromotoros gépek stb.), amelyeknél a nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV német minőségbiztosító intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a problémamentes, több órás üzemeltetést. A nagy felújható kerekek és a fogantyú megkönnyítik a gép szállítását.



AVR FESZÜLTÉGSZABÁLYOZÓ



max. 2000 W



109 990 Ft

**SG3100**

**94 990 Ft**

Motor:	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./percnél)
Indítás:	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás:	15 l
Olajtartály kapacitás:	0,6 l
Üzemanyag fogyasztás:	0,54 l/óra
Folyamatos üzemidő:	akár 11 óra
Feszültségszabályozó:	automatikus AVR
Generátorteljesítmény max./ tartós:	2700/2500 W
Kimeneti áram:	2 x 230 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Olajszint ellenőrzés:	igen
Voltmérő:	igen
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	610 x 450 x 470 mm
Súly:	43,5 kg

## 5500 W-os VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL | SG7000

Nagyon sok indok sorolható fel, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG 3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az építkezéseken. A Scheppach SG7000 áramfejlesztő, sokrétűen használható csúcstermékeknek számít az áramfejlesztők sorában. Az 5000 W-os teljesítménye és a háromfázisú 400 V-os áramkimenetele lehetőséget biztosít a legtöbb általános elektromos berendezés vagy elektromos motor csatlakoztatására, mind az ellenárammal működők (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), mind az induktív működésűek (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros

gépek stb.) esetében. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 25 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést. A nagy felújható kerekek és a fogantyúk megkönnyítik a gép szállítását. A kényelmes indításhoz elegendő a 12 V-os csatlakozás.



AVR FESZÜLTÉGSZABÁLYOZÓ



max. 5500 W



243 990 Ft

**SG7000**

**218 990 Ft**

Motor:	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Hengerűrtartalom:	389 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	9,6 kW / 13 LE (3600 ford./percnél)
Indítás:	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás:	25 l
Olajtartály kapacitás:	1,1 l
Üzemanyag fogyasztás:	2,94 l/óra
Folyamatos üzemidő:	kb. 8,5 óra
Feszültségszabályozó:	automatikus AVR
Kimeneti áram (aljzat):	3 x 230 V / 1 x 400 V / 1 x 12 V
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Olajszint ellenőrzés:	igen
Voltmérő:	igen
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	700 x 500 x 570 mm
Súly:	84,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# 3500 W-os VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL ÉS HONDA MOTORRAL | SG3500



PROFESSIONAL

A HATÉKONY  
HANGTOMPÍTÁS,  
ALACSONY PROFILÚ  
HONDA MOTOR, NAGY  
ÜZEMANYAGTARTÁLY  
- 15 L

POWERED by  
**HONDA**™

A Scheppach SG3500 professzionális áramfejlesztő a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a kategóriájában. Az egyediségét az alacsony profilú, csúcsmínőségű Honda motor határozza meg, amely hozzájárul az egész gép kompakt formájához. A motor nagyon hatékony hangtompítással rendelkezik, így az áramfejlesztő kivételesen csendes üzemmódban működik. A túlmelegedés és az alacsony motorolaj szint ellen is védve van. Professzionális a feszültségszabályozó AVR (automatikus feszültségszabályozó) rendszere is, így a csatlózt, érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A nagy kapacitású, 15 literes

üzemanyagtartály biztosítja az áramellátás kellő függetlenségét, ill. a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségét.

Az áramfejlesztő 75%-os terhelésnél közel 12 órás üzemelésre képes. Az átlátszó üzemanyag kémlelő nyílás az üzemanyagtartály része. A vezérlőegység tartozéka az egyszerű kapcsolókon és a két darab 230 V-os aljzaton kívül, a feszültséget, frekvenciát és motorórászámot mutató digitális kijelző is. Az áramfejlesztő valamennyi része rugózás mentesen egy nagyméretű vázszerkezetben helyezkedik el, így védve van az esetleges sérülésektől.



352 990 Ft

SG3500


279 990 Ft

Motor:	HONDA GX 200, 1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Névleges teljesítmény:	4,8 kW / 6,5 LE
Indítás:	manuális, indítószinór segítségével
Üzemanyag:	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás:	15 l
Üzemanyag fogyasztás:	kb.1,3 l/óra
Áramfejlesztő típusa:	egyfázisú
Generátorteljesítmény max./ tartós:	3000/2800 W
Kimeneti áram:	2 x230 V váltakozó
Kimeneti frekvencia:	50 Hz
Névleges áram:	16 A (230V)
Túlterhelés elleni védelem:	igen
Olajsint ellenőrzés:	igen
Földelő kapocs:	igen
Digitális multiméter:	feszültségmérő, frekvencia, motoróra
Védelem:	IP 23
Gép méretei:	620 x 460 x 490 mm
Súly:	72 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL 130 A WSE860



A Scheppach WSE860 inverteres hegesztő kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a családi vagy a hétéves házak garázsában, műhelyeiben stb. Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel testcsipesszel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló kalapács acél drótkéfével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-130 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban a professzionális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztek során. Az alkalmazott legmodernebb technológiáknak

köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is.

**ARC FORCE:** a hegesztés során elősegíteni az ivstabilizálást. Ha az iv rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsájt ki”, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az iv túl hosszú, a gép „csökkenti” az áramot és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegesztési kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.

**ANTI STICK:** a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehül, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennék az elektródafogóból.

**HOT START:** ez az a funkció, amely kb. 30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az iv kialakulását. A sikeres ivgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.



## Tartozékok:

- vállheveder
- testkábel testcsipesszel
- munkakábel elektródafogóval
- 3 x hegesztő elektróda (2/2,5/3 mm)
- salakoló kalapács acél drótkéfével
- hegesztőpajzs

## GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

- ✓ HOT START
- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE



54 790 Ft

## WSE860

46 290 Ft

Hálózati feszültség:	230 V/50 Hz
Üresjáratú feszültség:	85 V
Hegesztési mód:	MMA (minden típusú bevonatos elektróda)
Alkalmazási terület:	az összes hegeszhető fémanyag, acél, rozsdamentes acél, ötvözet, színesfém
Szabályozható hegesztőáram:	10 – 130 A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője:	1,6-3,2 mm
Funkció:	Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem:	IP 21 S
Hálózati biztosíték:	16 A
Bekapcsolási idő:	100%-65A/ 60%-85A/ 25%-130A
Gép méretei:	275 x 125 x 210 mm
Súly:	5,2 kg

# INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL 160 A WSE900



A Scheppach WSE900 inverteres hegesztő, kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető, nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a családi vagy a hétéves házak garázsában, műhelyeiben stb. Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, tartalmazza a testkábel testcsipesszel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzsot, a salakoló kalapácsot acél drótkéfével és 3 x hegesztő elektródát. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés elleni védekezést fényjelzéssel egészítették ki. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 20-160 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban a professzionális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztek során. Az alkalmazott legmodernebb

technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is.

**ARC FORCE:** a hegesztés során elősegíteni az ivstabilizálást. Ha az iv rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsájt ki”, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az iv túl hosszú, a gép „csökkenti” az áramot, és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegesztési kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.

**ANTI STICK:** a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehül, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennék az elektródafogóból.

**HOT START:** ez az a funkció, amely kb. 30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az iv kialakulását. A sikeres ivgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.



## GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

- ✓ HOT START
- ✓ ANTI STICK
- ✓ ARC FORCE



69 490 Ft

## WSE900

54 890 Ft

Hálózati feszültség:	230 V/50 Hz
Üresjáratú feszültség:	85 V
Hegesztési mód:	MMA (minden típusú bevonatos elektróda)
Alkalmazási terület:	az összes hegeszhető fémanyag, acél, rozsdamentes acél, ötvözet, színesfém
Szabályozható hegesztőáram:	20-160A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője:	1,6-4,0 mm
Funkció:	Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem:	IP 21 S
Hálózati biztosíték:	16 A
Bekapcsolási idő:	100%-80A/60%-100A/23%-160A
Gép méretei:	310 x 145 x 205 mm
Súly:	6,1 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

## LAPVIBRÁTOR | HP1100S

A Scheppach HP1100S univerzális lapvibrátor a 65 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére kertekben, aszfaltozásnál, utak javításánál, térkő burkolatok tömörítésénél, ill. egyéb terepmunkáknál. Ugyancsak használható árkok és falalapozások mentén, ill. a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható a nehéz körülmények között végzendő munkáknál is. A gép legfontosabb előnye a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek (ebbe a kategóriába tartozó gépeknél általában hegesztve vannak az oldalsó szélek). Ráadásul a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép

kiegyensúlyozottsága és haladási képessége is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép teljes alapfelszereltségéhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pl. átlátszó műanyag talplemez térburkolatok tömörítéséhez (a színe miatt alkalmas világos térkövekhez, mivel nem hagy rajta nyomot a fekete gumicsík) és a kerekkel ellátott alvázszerkezetet a könnyű terepjáráshoz. Szükség esetén az alváz egyszerűen eltávolítható a gépről.



INGYEN



65 KG



AZ ALVÁZ ÉS  
A VILÁGOS  
MŰANYAG  
TALP A GÉP  
TARTOZÉKA

151 990 Ft

HP1100S

131 990 Ft

Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	163 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,0 kW/5,5 LE
Üzemanyagtartály:	3,8 l
Talplemez mérete:	530 x 350 mm
Centrifugális erő:	11000 N
Tömörítési mélység:	25 cm
Rezgésszám:	5 500/ perc
Zajsztint (LWA):	93 dB
Haladási irány:	előre
Haladási sebesség:	25 m / perc
Védett ékszj:	igen
Gázzabályzó a vezetőkaron:	igen
Levehető vezetőkár:	igen
Rezgéscillapító vezetőkár:	igen
Súly:	64,5 kg

## LAPVIBRÁTOR | HP1300S

A Scheppach HP1300S univerzális lapvibrátor a 87 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, aszfaltozásnál, utak javításánál, térkő burkolatok tömörítésénél, ill. egyéb terepmunkáknál. Ugyancsak használható árkok és falalapozások mentén, ill. a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható a nehéz körülmények között végzendő munkáknál is. A gép legfontosabb előnye a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek (ebbe a kategóriába tartozó gépeknél általában hegesztve vannak az oldalsó szélek). Ráadásul a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni

a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és haladási képessége is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pl. átlátszó műanyag talplemez térburkolatok tömörítéséhez (a színe miatt alkalmas világos térkövekhez, mivel nem hagy rajta nyomot a fekete gumicsík), és a kerekkel ellátott alvázszerkezetet a könnyű terepjáráshoz. Szükség esetén az alváz egyszerűen eltávolítható a gépről.



INGYEN



87 KG



AZ ALVÁZ ÉS  
A VILÁGOS  
MŰANYAG  
TALP A GÉP  
TARTOZÉKA

182 990 Ft

HP1300S

158 990 Ft

Motor:	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,8 kW/6,5 LE
Üzemanyagtartály:	3,8 l
Talplemez mérete:	540 x 420 mm
Centrifugális erő:	13.000 N
Tömörítési mélység:	30 cm
Rezgésszám:	5500/ perc
Zajsztint (LWA):	93 dB
Haladási irány:	előre
Haladási sebesség:	15 m / perc
Védett ékszj:	igen
Gázzabályzó a vezetőkaron:	igen
Levehető vezetőkár:	igen
Rezgéscillapító vezetőkár:	igen
Súly:	86,5 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KÉTIRÁNYÚ LAPVIBRÁTOR | HP3000S

A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a méreteivel és paramétereivel univerzális és ideális gép a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz, tereprendezéshez, talajtömörítéshez, aszfaltozási munkálatokhoz, kavicsrétegek elkészítéséhez és térkövezéshez stb. Széleskörűen használható az alapozási munkáknál is. A nagyon könnyű kezelhetőségének és méreteinek köszönhetően szűk helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel rendelkezik, amelyek biztosítják a zökkenőmentes irányváltást az előre és hátramenet között. A tömörítő lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül,

amelynek nagy a kopásállósága és nem deformálódik. A gép hatékony rezgéscsillapítóval rendelkezik, így hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelése közé tartozik a védőkeret, a hordozható alváz, a kiváló minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajsztintet figyelő védelmi rendszer. A gép hajtását a nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és alacsony karbantartást igénylő Loncin motor biztosítja.

162 KG



30500 N



9 HP



474 990 Ft

**HP3000S**

**399 990 Ft**

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	6,6 kW/9 LE
Max. megengedett motordőlési szög:	20°
Talplemez mérete:	730 x 450 mm
Haladási sebesség:	20-25 m/perc
Tömörítési mélység:	50 cm
Tömörítési erő:	30,5 kN
Rezgésszám:	4000/perc
Sebességek száma:	1 előre, 1 hátra
Indítás:	kézi (berántós)
Üzemanyagtartály:	6 l
Üzemanyag:	ólommentes 95
Gép mérete:	775 x 480 x 1120 mm
Súly:	162 kg

INGYEN



# KEREKES 4 x 4 MEGHAJTÁSÚ MINIDÖMPER MECHANIKUS BILLENÉSSEL ÉS 300 kg-os TERHELÉSSEL | DP3000

A Scheppach DP3000 kerek anyagszállító, nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, téglá, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága a hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest. A négy kerék meghajtás biztosítja a gép kiváló mozgását a nehezebb

terepviszonyok között is, továbbá a nagy és széles kerekek elősegítik a gép könnyű kezelhetőségét és a gép alvázvédelmét. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő fogantyúval könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es hólapáttal is ki lehet egészíteni.



max. 300 kg

4X4 MEGHAJTÁS

572 990 Ft

**DP3000**

**462 990 Ft**

Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó:	mechanikus
Sebességfokozatok:	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint:	max. 2,5-4,8-6,4 km/h
Hátrameneti sebesség:	2 km/h
Plató billentés:	mechanikus
Plató mérete:	912 x 650 x 560 mm
Max. terhelés:	300 kg
Váz:	acél
Gép méretei:	1330 x 810 x 1038 mm
Súly:	152 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP HIDRAULIKUS BILLENÉSSEL 500 kg | DP5000



A Scheppach DP5000 hernyótalpas szállítógép nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, téglá, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest. További előnye közé tartozik, hogy a széles hernyótalp jobban elosztja a terhelést, így a gép lényegesen kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga után, mint a kerekkel felszerelt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot

akkor tudja értékelni igazán, amikor új kertet alakít ki, ill. amikor az anyagot a már parkosított területen szükséges átszállítani. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő kapcsolókkal könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer hidraulikus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A Scheppach DP 5000 hernyótalpas szállítógép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 500 kg-os teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.



852 990 Ft

DP5000	804 990 Ft
Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó:	mechanikus
Sebességfokozatok:	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint:	max. 1,57-2,93-3,66 km/h
Hátrameneti sebesség:	1,14 km/h
Plató billentés:	hidraulikus
Plató mérete:	950 x 680 x 465 mm
Max. terhelés:	500 kg
Oldalsó kerékvédő:	igen
Hernyótalp szélessége:	180 mm
Váz:	acél
Gép méretei:	1600 x 715 x 1030 mm
Súly:	255,5 kg



# DÖNGÖLŐGÉP | VS1000

A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, és érdekelheti Önt, amennyiben építkeznek, karbantartási munkákat végez a ház körül, vagy építési munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan alkalmas homok, kavics, agyagos vagy vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is, ahol más géppel nehezebb dolgozni, úgymint a házfalak mentén, közműépítéseknel, építési munkagödöröknel stb. A gépet nagyon kényelmesen és egyszerűen lehet kezelni a masszív, acélkereten elhelyezett kezelőegységgel. Az acélkeret egyben védi a motort és a sebességváltó érzékeny részeit az esetleges sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól kiegyensúlyozták, ennek köszönhetően

nagyon könnyű tartani vele a döngölési irányt munka közben, ami ebben az árkategóriában meghaladja az átlagon felüli értéket. A magas 1000 kg-os ütőerő miatt könnyen alkalmazható bármilyen talajtömörítési feladathoz. A világ egyik legnagyobb motorgyártója által készített motor érzékeny szűrőberendezéssel van ellátva a poros környezetben végzendő munkákhoz, könnyen indítható, csendes, megbízható és gazdaságos az üzemanyag fogyasztása is. A komfortosabb munkavégzéshez a gépkeret hatalmas gumírozott rezgécscillapítókon van elhelyezve. A görgők a gép tartozékai, amelyek lényegesen megkönnyítik annak mozgását.



1000 KG-OS ÜTŐERŐ

340 990 Ft

VS1000	304 990 Ft
Motor:	4-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,8 kW/6,5 LE
Gyújtás:	elektronikus
Üzemanyagtartály kapacitás:	kb. 3,6 l
Talpméret:	345 x 285 mm
Löktemagasság:	40-66 mm
Ütésszám:	450-650 1/perc
Ütőerő:	10 kN (1000 kg)
Tömörítési mélység:	40-60 cm
Vibrációcsökkentés:	igen
Védőkeret:	igen
Gép méretei:	780 x 480 x 1150 mm
Súly:	kb. 78 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# FÚRÓ-/VÉSŐKALAPÁCS 6 kg DH1300PLUS

A kompakt és erőteljes Schepach DH1300PLUS fúró- és vésőkálapács kiváló segítség minden általános építési feladatnál, amelyeknél szükség van fúrásra vagy vésésre, legyen szó akár puha vagy keményebb anyagokról. Az erős motor, az 5 joule ütésenergia, a magas ütésszám, az SDS Plus szerszám befogás és az alacsony súly hozzájárul ahhoz, hogy ez az univerzális segítő használható legyen a kőműves, a beton és a famunkáknál is. A kálapácsot négy üzemeltetési módba lehet beállítani a nagy forgatható kapcsoló segítségével: - fúrás üzem módba (fába, műanyagba vagy fémbe), ütvefúrás üzem módba (betonba, téglára vagy egyéb falazatra), vésési

üzem módba (csemebontáshoz, felületi lerakódások megtisztításához, kábelcsatornák véséséhez stb.), az állítható vésőpozíciós mód kívánt helyzetébe. A még komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal, hatékony rezgéscsillapítóval és elektromos csatlakozóval. Az SDS Plus szerszám befogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcsere-t. A minőségi hajtómű biztonságos fémházban van elhelyezve. A gép alapfelszerelése közé tartozik a műanyag koffer, az oldalfogantyú, két darab véső, három darab fúró, a mélységűtköző és a porszívó csatlakozó.



**2 DB VÉSŐSZÁR  
ÉS 3 DB FÚRÓ  
INGYEN**

51-190 Ft

## DH1300PLUS

35 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1250 W
Fordulatszám:	850 ford./perc
Ütésenergia:	5 J
Ütésszám:	4500 1/perc
Fúrás acél/beton/fa:	13/30/40 mm
Szerszám befogás:	SDS Plus
Műanyag koffer:	igen
Vésőszár hegyes:	14 x 250 mm
Vésőszár lapos:	14 x 20 x 250 mm
3x fúró:	8/10/12 mm
Oldalfogantyú:	igen
Gép méretei:	362 x 243 x 114 mm
Súly:	kb. 6 kg



# FÚRÓ / VÉSŐ KALAPÁCS 4,2 KG DH1000PLUS

A Schepach DH1000PLUS modern, kompakt és nagy teljesítményű segítő minden általános építészeti munka folyamán. A kálapács azon új generációs gépek közé tartozik, amelyek egy teljesen új ütőmechanikával lettek ellátva, amely segítségével akár 20%-kal magasabb ütéserő érhető el a hagyományos technológiákhoz képest. A kis méretek, a megbízható SDS Plus tokmány, az állítható fordulatszám és a kis súly kombinációja egy tökéletes segítőtársá teszi ezt a gépet minden fal-, beton- vagy favésés esetén. A kálapács a nagy kapcsoló segítségével négy módba állítható: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütvefúrás (be-

ton, téglára), vésés (burkolat eltávolítás, felület tisztítás, vezeték vésés), ill. véső beállítás a megfelelő pozícióba. A legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a gép állítható markolattal, csúszásgátló fogantyú bevonattal, akár 30% alacsonyabb rezgésszintet biztosító hatékony rezgéscsillapítóval és LED indikátorral van ellátva. A SDS Plus tokmány, szerszámok nélküli, könnyű gyors és kényelmes fúrószár csere-t tesz lehetővé. A minőségi váltó fémszekrényben van elhelyezve. A gép masszív műanyag kofferben, extra markolattal, két vésőszárral, három fúrószárral, mélységi űtközővel és porgyűjtő készítménnyel kerül kiszállításra.



**2 VÉSŐSZÁR ÉS  
3 FÚRÓSZÁR  
INGYEN**



**SZABÁLYOZHAT  
SEBESSÉG**

39-990 Ft

## DH1000PLUS

28 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	900 W
Fordulatszám:	0 - 850 ford./min.
Ütéserő:	3,5 J
Ütésszám:	0 - 4300 1/min.
Fúrás acél/beton/fa:	13/28/35 mm
Tokmány:	SDS Plus
Műanyag koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
3 x fúrószár: igen	igen
Szerviz szerszám:	igen
Extra markolat:	igen
Súly (tartozékok nélkül):	4,2 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.schepach.hu](http://www.schepach.hu) weboldalon.

# VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

## 6KG | DH1200MAX



**2X VÉSŐSZÁR INGYEN**

**9 Joule**

**6 kg**

A Scheppach DH 1200MAX fúró és vésőkalapács kitűnő, univerzális segítség minden bontási munkálatnál és fúrásnál. A következő gépjelemzők, úgymint az erős motor, a sebességfokozat beállítási lehetőség, a 9 joule magas ütésegyergia, a magas ütésszám és a fejlett SDS MAX szerszámbefogás vezető terméké tették ezt a kalapácsot a kategóriájában. A kalapácsot a nagy forgatható kapcsoló segítségével

három üzemeltetési módba lehet beállítani: fúrás, ütvefúrás és vésés. A még komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal és hatékony rezgéc-sillapító rendszerrel. Az SDS MAX szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcsere-t. A bontókalapács tartozéka a masszív koffer, az oldalfogantyú és két darab vésőszár.

72.990 Ft / 219 €

DH1200MAX	48 790 Ft	149 €
Motor:	230 V/50 Hz	
Teljesítmény:	1050 W	
Fordulatszám:	0 - 480 ford./min.	
Ütésegyergia:	9 J	
Ütésszám:	0 - 3780 1/min.	
Szerszámbefogás:	SDS Max	
Műanyag koffer:	igen	
Vésőszár hegyes:	18 x 350 mm	
Vésőszár lapos:	18 x 25 x 350 mm	
Karbantartó szerszámok:	igen	
Oldalfogantyú:	igen	
Gép méretei:	409 x 107 x 275 mm	
Súly:	kb.6 kg	



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG AB1500 MAX



**+** 2 VÉSŐSZÁR  
INGYEN

  
27 Joule

  
5.5 kg

Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új generációs kompakt bontókalapácsok közé tartozik, nagyon magas, 27 J-os erővel. Nagy előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használható horizontális munkákhoz is. A bontókalapács elsősorban a hobbi területen történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi komponensének köszönhetően a professzionális építőipari munkakörnyezetben is megálja a helyét. Karcús kialakítása szűk helyeken is alkalmazható és kényelmes munkavégzést. Kifinomult szerkezet biztosítja

a 27 J ütőerőt, ami elegendő a legtöbb bontó munkálatnál pl. építkezésen, vagy ház- és lakásfelújításnál. A kiváló tömítő elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a por ellen, így hatékonyan növelik a gép belső részeinek élettartamát. Különösen a hosszabb munkavégzés alkalmával komfortosak a puhított és csúsztató elemek a markolaton, ill. annak rezgéscsillapító kialakítása. Az SDS Max tokmány egyszerű és gyors szár cserét tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag kofferrel, extra elfordítható markolattal és két vésőszárral kerül kiszállításra.



83-990 Ft

## AB1500MAX

55 990 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 300 W
Fordulatszám:	4300 ford./min.
Ütőerő:	27 J
Ütésszám:	4 600 1/min.
Tokmány:	SDS Max
Műanyag koffer:	igen
Hegyes vésőszár:	igen
Lapos vésőszár:	igen
Szerviz számszám:	igen
Extra markolat:	igen
Gép méretei:	470 x 240 x 95 mm
Súly (tartozékok nélkül):	5,5 kg



# BONTÓKALAPÁCS 17 kg AB1600



  
50 Joule

  
16 kg

A Scheppach AB1600 bontókalapácsot elsősorban a magánszektorban végzett bontási munkákhoz tervezték, de rövid ideig tartó ipari, professzionális munkákhoz is alkalmas. A gép karcús formája lehetővé teszi a használatát szűk helyeken is. A 47 joule ütése energiája nemcsak táblázati érték. A masszív, erős ütőegységének köszönhetően valóban óriási erőt fejt ki, amely összehasonlítható a lényegesen drágább gépekével is. A

tökéletesen szigetelt gépelemek nagyon jól védettek a portól, így jelentősen megnövekszik a gép élettartama. A hosszabb használatnál növeli a komfortfokozatot a puhított markolat. A hátszögű számszám-befogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes számszám-cserét. A bontókalapács tartozéka a masszív fém koffer, az oldalfogantyú, a tartalék szénkefe és a két darab vésőszár.





**+** 2 DB  
VÉSŐSZÁR  
INGYEN

85-290 Ft

## AB1600

60 890 Ft

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1600 W
Fordulatszám:	5000 fordulat/perc
Ütésenergia:	47 J
Ütésszám:	1 500 1/perc
Számszám-befogás:	hátszögű
Fém koffer:	igen
Vésőszár hegyes:	30 x 410 mm
Vésőszár lapos:	30 x 410 mm
Olajozó:	igen
Karbantartási számszámok:	igen
Oldalfogantyú:	igen
Gép méretei:	650 x 120 x 250 mm
Súly tartozékok nélkül:	kb. 17 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# FÖLDFÚRÓ GÉP | EB1700

Az EB1700 talajfúró gép ideális segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az építési alapozások, a pergolák, a korlátok, a növények és fák ültetésekor stb. A gép használatával nagyon sok erőfeszítéstől kímélheti meg magát, és akár 80%-os időmegtakarítást érhet el földfúrás közben. A jobboldali markolaton elhelyezett sebesség kapcsolónak, az indítógombnak és ideális tömegének köszönhetően, a gép nagyon könnyen kezelhető. A védőkerettel körülvett, centrálisan elhelyezett motor is megkönnyíti a gép használatát, és ennek köszönhetően a magasabb fordulatszámnál is kiegyensúlyozottabb és egyszerűbb a

kezelése, mint a régebbi konstrukcióknál, ahol a motor excentrikusan, a kereten kívül, van elhelyezve. A masszív védőkeret nemcsak a kezelőt védi, hanem fekvő helyzetben magát a gépet is. A gép legfőbb része az erős, röpsúlyos kuplunggal felszerelt motor, amit elektromos gyújtási lehetőséggel láttak el, ami elősegíti a gépkönnyű indítását, valamint a megfelelő kapacitású üzemyagtartály. A motor membrános porlasztóval van ellátva, amely meggátolja az üzemyag kifolyását, bármilyen dőlési szögben legyen is. A gép tartozéka 3 darab 100 mm, 150 mm és 200 mm Ø fúrószerű.



94 990 Ft

EB1700	86 290 Ft
Motor:	2-ütemű, 1 hengeres membrános porlasztóval
Hengerűrtartalom:	51,7 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	1,3 kW / 1,77 LE
Gyújtás:	elektronikus
Fúró fordulatszáma:	0-310 fordulat/perc
Üzemyagtartály kapacitás:	kb.1,0 l
Fúrás átmérője:	0-250 mm
Rezgéscsillapító rendszer:	igen
Védőkeret:	igen
Gép méretei:	540 x 310 x 1120 mm
Súly:	9,5 kg.

# KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ PM1200

A Scheppach PM1200 keverőgép a paramétereinek köszönhetően, könnyen megbirkózik minden építési anyaggal, mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó és hasonló. Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A keverőgép ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval, biztonsági kapcsolóval és 0-700 fordulat /perc, az anyag sűrűségének függvényében beállítható fordulatszabályozóval rendelkezik. A nagy M14-es számbefogó menet fontos a hatékony erőfejlesztéshez, és egyben elősegíti a szár gyors cseréjét is. A minőségi, két darab 120 mm-es spirál keverőszerű a gép tartozéka.



2 x KEVERŐSZÁR  
A GÉP  
TARTOZÉKA



29 190 Ft

PM1200	22 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény:	1200 W
Fordulatszám:	0-700 fordulat/perc
Tengely hossza:	550 mm
Számbefogó menet:	M14
Gép méretei:	315 x 200 x 875 mm
Súly:	4,8 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön a kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ PM1600



2 SEBESSÉG



1600 W

A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen az malter, beton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható nemcsak a hobbi felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók, festők vagy kőművesek is nagy hasznát veszik. A gép nagyon kellemes ergonomikus D-alakú, csúszásmentes bevonattal ellátott markolattal rendelkezik, továbbá el van látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek köszönhetően igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-es befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez, ugyanakkor könnyű szarcsserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es spirál keverőszárral kerül kiszállításra.

39-990-Ft

**PM1600**

**31 990 Ft**

Motor:	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	1600 W
Váltó:	2 sebességes, DualVarioSpeed
Fordulatszám 1. fokozat:	0-580 ford./perc
Fordulatszám 2. fokozat:	0-780 ford./perc
Keverőszár hossza:	550 mm
Szerszámbefogó menet:	M14
Gép méretei:	310 x 180 x 900 mm
Súly:	5,2 kg



# DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ PM1800D



1800 W

A Scheppach PM1800D duplaszárú keverőgép konstrukciójának köszönhetően alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési vagy nehezebb viszkozitású, ragadós anyagok keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal, mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó, a fugázó anyag és hasonlók. Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A gép alapját a két forgószár ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan és hatékonyan elkevernek bármilyen anyagot. Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a keverőedény nem forog, így a munka nagyon gyors és kényelmes. Minden anyagot más fordulatszámú szükséges keverni, ezért

rendelkezik a gép kétfokozatú sebességváltóval és ráadásként elektromos sebesség beállítási rendszerrel. Az első sebességfokozat nagy fordulatszámmal rendelkezik, és alkalmas a sűrűbb és ragadósabb anyagokhoz, a második sebességfokozat gyorsabb és kiválóan alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A keverőgép 1800 W-os lágy indítású erős motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az okos és masszív gyorscsatlakozós szerszámbefogási rendszer fontos a hatékony erőfejlesztéshez, és egyben elősegíti a száraz gyors cseréjét is. A minőségi, összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár a gép tartozéka.

63-390-Ft

**PM1800D**

**48 690 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1 800 W
Sebességváltó:	2 sebességfokozat
Fordulatszám	1. sebességnél: 0-450 ford./perc
Fordulatszám	2. sebességnél: 300-790 ford./perc
Tengely hossza:	570 mm
Szerszámbefogás:	gyorscsatlakozási rendszer
Gép méretei:	315 x 230 x 900 mm
Súly:	7,5 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# BETONKEVERŐ 125 L | MIX125

A Scheppach MIX125 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy, terjedelmes keverődob, amelynek a nagysága kiválóan számít a nem professzionális szegmensben, és 100 liter befogadóképességgel rendelkezik. A keverődoblapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapágy-

gyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van – egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében, alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható.



125 L

**KETTŐS  
HŰTÉSRENDSZER**



97 490 Ft

**MIX125**

**72 990 Ft**

Keverődob térfogata:	125 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Motor fordulatszám:	2750 ford./perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Védettség:	IP 45 D
Gép méretei:	1200 x 710 x 1400 mm
Súly:	50 kg

# BETONKEVERŐ 140 L | MIX140

A Scheppach MIX140 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 140 literes keverődob, amelynek a nagysága megfelelő minden általános munkához, és problémamentesen megbirkózik 100, vagy még több liter anyaggal is. A keverődob a hozzá tartozó design lapátokkal biztosítja az anyagok tökéletes keverését, és nagy térfogata biztosítja a maximális kapacitás kihasználását még döntött állapotban is. A gép alja hegesztéssel speciálisan meg van erősítve, annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofilok között helyezkedik el, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapágygal kiegészítve az 5

mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez a megoldás jelentősen befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van, egyrészt a kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható.



140 L

**KETTŐS  
HŰTÉSRENDSZER**



102 390 Ft

**MIX140**

**78 990 Ft**

Keverődob térfogata:	140 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	550 W
Keverődob fordulatszáma:	26,6 fordulat/ perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Gép méretei:	1210 x 840 x 1280 mm
Súly:	49 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# BETONKEVERŐ 180 L MIX180



180 L

A Scheppach MIX180 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 180 literes keverődob, amelynek a nagysága megfelelő a professzionális munkákhoz is. A keverődob lapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve, annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A engely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapággal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez a megoldás a legjelentősebben

befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van - egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható. A fő egységei össze vannak szerelve, így a betonkeverőt nagyon egyszerűen össze lehet állítani.

**KETTŐS  
HŰTÉSRENDSZER**



112 990 Ft

**MIX180**

**94 990 Ft**

Keverődob térfogata:	180 l
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	800 W
Motor fordulatszám:	2750 fordulat/ perc
Kettős hűtésrendszer:	igen
Védettség:	IP 45 D
Gép méretei:	1260 x 850 x 1400 mm
Súly:	64 kg



# MOTOROS SEPRŐGÉP + HÓEKE + SZEMÉTTYŰJTŐ TARTÁLY | SC2400P



600 mm

A Scheppach SC2400P motoros seprőgép nagyon kompakt, ennek ellenére nagy teljesítményű gép, amely nemcsak a magánszektorban, hanem a közösségi helyek, ipari létesítmények, szállodák, panziók stb. területein használható. Nemcsak a finom szennyeződések képes felsöpörni, hanem könnyedén megbirkózik a kisebb kavicsokkal, száraz és nedves levelekkel, papírokkal, vagy a hóval is. Alkalmos minden típusú kemény felület (aszfalt, kőburkolat, beton, műfüves pálya) tisztításához. A kefe magassága

állítható és ezzel beállítható a tisztító felületre kifejtett a nyomás mértéke is. Amennyiben nem szeretné használni a gép tartozékát képező szeméttgyűjtő tartályt, abban az esetben lehetséges van a kefék beállításával oldalra irányítani a szemetet. Télen, legfőképpen a vizes hó takarítása során, kihasználhatja a géphez tartozó hóekeket. A gép könnyen kezelhető. A komfortos kezeléshez hozzájárul a márkás Loncin motor, amely megkönnyíti a gép könnyű indítását és a kétszeres sebességű sebességváltó.

**A GYŰJTŐTARTÁLY  
ÉS A HÓEKE AZ  
ÁRBAN**



295 900 Ft

**SC2400P**

**234 990 Ft**


Motor:	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	4,8 kW / 6,5 LE
Munkaszélesség:	600 mm
Sebességváltó:	mechanikus
Sebességek száma:	1 előre / 1 hátra
Kefeátmérő:	Ø 350 mm
Kefe fordulat száma:	400 fordulat/ perc
Tartály kapacitás:	53 l
Hóeke szélessége:	620 mm
Gép méretei:	1735 x 620 x 1020 mm
Gép súlya:	63 kg
Tartály súlya:	7,6 kg
Hóeke súlya:	8 kg

**SZEMÉTTYŰJTŐ TARTÁLY**



**DED**

**HÓEKE**

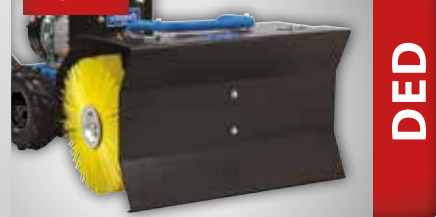

**DED**

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MECHANIKUS SEPRŐGÉP | S700



**TISZTÍTÓTELJESÍTMÉNY  
AKÁR 2000 M<sup>2</sup>**

Lehetséges-e a garázsok, a műhelyek, az udvarok, vagy aszfaltutak megtisztítása pillanatok alatt? Igen, a Scheppach S700 mechanikus seprőgéppel a tisztítást sokkal könnyebben, kevésbé fárasztóan, és a kisebb porképzés miatt, még egészségesebben is el lehet végezni. Megbízható és nagyteljesítményű működési rendszere két, magas forgásszámú oldalkeféből és egy főkeféből áll, ami továbbítja a szilárd szemetet és a port is a 16 literes beépített hulladéktartályba, amely nagyon könnyedén kivethető és kiüríthető. A

központi csavar segítségével beállítható a kefenyomás is. Az oldalkefék segítségével könnyebben tisztíthatók a nehezebben hozzáférhető sarkak, ill. könnyedén kisöpörheti a szennyeződések a falak mentén, járdákról stb. A 70 cm-es tisztítási szélességének köszönhetően, az adott területet akár 5-ször gyorsabban tisztíthatja meg, mint a hagyományos seprővel, így egy óra alatt, akár 2000 m<sup>2</sup>-es terület is megtisztítható vele. A gép dönthető markolattal rendelkezik, így tárolás során kevés helyet foglal el.



**42 690 Ft**

**S700**

**33 990 Ft**

Tisztítási szélesség:	700 mm
Hulladéktartály kapacitás:	16 l
Állítható kefenyomás:	10 mm tartományban
Tisztítóteljesítmény:	kb. 2000 m <sup>2</sup> /óra
Gépméretei:	680 x 580 x 1000 mm
Súly:	8,8 kg



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ | HRS250

A Scheppach HRS250 kompakt drótköteles csörlő alkalmas akár 250 kg súlyú anyagok emelésére és mozgására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukciója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet

tartalmaz, viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlő kapcsolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadásgátlóval, a motor hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.

12 m / 125 kg  
6 m / 250 kg

TERHELHETŐSÉG  
125/250 KG



43-890-Ft

**HRS250**

**38 990 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	780 W
Max. terhelhetőség csiga nélkül:	125 kg
Max. terhelhetőség csigával:	250 kg
Emelési magasság csiga nélkül:	12 m
Emelési magasság csigával:	6 m
Emelési sebesség csiga nélkül:	10 m / perc
Emelési sebesség csigával:	5 m / perc
Drótkötél átmérő:	3,18 mm
Gép méretei:	380 x 205 x 115 mm
Súly:	kb. 11,5 kg

# ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ | HRS400

A Scheppach HRS400 nagy teherbírású drótköteles csörlő alkalmas akár 400 kg súlyú anyagok emelésére és mozgására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukciója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági

elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlőkapcsolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadásgátlóval, a motor hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.

12 m / 200 kg  
6 m / 400 kg

TERHELHETŐSÉG  
200/400 KG



64-590-Ft

**HRS400**

**54 790 Ft**

Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	780 W
Max. terhelhetőség csiga nélkül:	200 kg
Max. terhelhetőség csigával:	400 kg
Emelési magasság csiga nélkül:	12 m
Emelési magasság csigával:	6 m
Emelési sebesség csiga nélkül:	10 m/perc
Emelési sebesség csigával:	5 m/perc
Drótkötél átmérő:	3,6 mm
Gép méretei:	438 x 240 x 140 mm
Súly:	kb. 17 kg

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ | CB01

A Scheppach CB01 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő alkalmas akár egy tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy

független az elektromos áram ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú láncsal rendelkezik, és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimális 30 cm-es távolság.





26 790 Ft

CB01	23 190 Ft
Teherbírás:	1000 kg
Emelési magasság:	3 m
Min. szerkezeti magasság:	30 cm
Gép méretei:	250 x 180 x 170 mm
Súly:	kb. 9,5 kg



3 M-ES EMELÉSI  
MAGASSÁG



# KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ | CB02

A Scheppach CB02 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő alkalmas akár két tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan használható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy


független az elektromos áram ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú láncsal rendelkezik, és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimális 30 cm-es távolság.

38 990 Ft

CB02	31 990 Ft
Teherbírás:	2000 kg
Emelési magasság:	3 m
Min. szerkezeti magasság:	30 cm
Gép méretei:	250 x 180 x 170 mm
Súly:	kb. 12 kg



3 M-ES EMELÉSI  
MAGASSÁG



\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

# MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 105 BAR, TARTOZÉKOKKAL | HCE1500

1400 W

max. 105 bar

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

ÖNFELSZÍVÓS

A Scheppach HCE1500 magasnyomású mosó egy könnyű és kompakt mosó, amellyel minden általános mosási feladatot elláthat a ház vagy műhely körül. Az autó, bicikli, kerti bútor, kerti gép stb. mosása gyerekjátékká válhat. A standard tartozékú felület tisztítóval nem probléma többé a terasz, a műhely vagy a garázs padlójának tisztítása. A csupán 6 kg-os súly könnyű használatot biztosít, ugyanakkor az erős, 1400 W-os motor, akár 105 bar nyomás biztosítására is képes. A könnyű kezelés érdekében a csatlakoztatható tartozékok gyorscsatlakozókkal vannak ellátva.

Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly és tömlő, a tárolásnál a kényelmesen elhelyezhető a mosón található tartóeszközökön. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik. Használható mind csatlakoztatással vízvezetékhez, mind önfelszívó funkcióval vödörből, hordóból, vagy tartályból. Ez által, a használatnál nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll.

34 990 Ft

HCE1500	24 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	1400 W
Max. nyomás:	105 bar
Szivattyú:	alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás:	408 l/óra
Auto stop rendszer:	igen
Max. víz hőmérséklet:	50°C
Gép méretei:	305 x 207 x 415 mm
Súly:	6 kg



## Tartozékok:

- 3 m-es magasnyomású tömlő
- 0,4 l-es mosószertartály fúvókával
- felület mosó
- magasnyomású pisztoly hosszabbító szárral
- csatlakozó adapter további
- akár más márkájú
- tartozékokhoz



# MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 165 BAR, TARTOZÉKOKKAL | HCE2200

2200 W

max. 165 bar

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

ÖNFELSZÍVÓS SZIVATTYÚ

A Scheppach HCE2200 magasnyomású mosó megfelelő teljesítményű mosó, amellyel szinte minden általános és igényesebb mosási feladatot elláthat. Széles tartozékkínálatának köszönhetően bátran belevághat bármilyen ház, műhely, telephely vagy garázs körüli munkába. Probléma nélkül lemosható az autó, motor vagy quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő tartozékokkal könnyen tisztítható a terasz, kocsibeálló vagy más nagyobb felület is. A mosó erős 2200W-os motorja akár 165 bar nyomás teljesítmény biztosít. A könnyű használat érdekében az összes tartozék gyorscsatlako-

zóval van ellátva. Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly, elektromos kábel és a tömlő kényelmesen tárolhatók a gép tárolófelületein. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, azaz nem csak a vízvezetékhez csatlakoztatható, hanem képes a víz felületi vödörből, hordóból vagy más tartályból. A használatnál ezzel nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll. A könnyű mozgathatóság érdekében a gép vonómarkolattal és kerekkel van ellátva.

73 990 Ft

HCE2200	59 990 Ft
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	2 200 W
Max. nyomás:	165 bar
Szivattyú:	alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás:	468 l/óra
Auto-stop rendszer:	igen
Max. víz hőmérséklet:	50°C
Gép méretei:	365 x 276 x 820 mm
Súly:	12 kg



## Tartozékok:

- 10 m magasnyomású tömlő
- 1 l-es integrált mosószertartály
- felület tisztító
- magasnyomású pisztoly fúvókával és hosszabbítóval
- sarokfúvóka 90°
- mosókefe
- forgó kefe
- 6 m csőtisztító
- adapter más márkájú tartozékok csatlakoztatásához


\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.



# 200 BAR-OS BENZINMOTOROS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ | HCP2600

A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló teljesítményű univerzális segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más helyeken, ahol igény van a kemény burkolatok, beállók, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy más felületek tisztítására. A lehetőségek szinte határtalanok. A hosszú élettartam alapja az erős, 4,4 LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelte acélkeret, a heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A nagy kerekek, a benzinmotorokak köszönhető áram

ellátástól való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5 fúvóka könnyű elhelyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a géppel. A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség lehetővé teszi még a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmények között dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjáróról, ill. kiváló öblítése teljesítményt nyújt nagyobb területek, felületek mosásánál is.



**5 FÚVÓKA**



154 990 Ft

110 990 Ft


HCP2600	
Motor:	4-ütemű OHV, 173 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	3,2 kW / 4,4 LE
Max. nyomás:	200 bar
Munkanyomás:	180 bar
Max. vízfolyás:	522 l/óra
Max. vízhőmérséklet:	50°C
Max. bemeneti víznyomás:	10 bar
Fúvókák:	0°/15°/25°/40°/mosószeres
Üzemyag tartály:	0,9 l
Gép méretei:	670 x 490 x 1000 mm
Súly (tartozékok nélkül):	26 kg



# ELEKTROMOS ROSTAGÉP | RS400

Az RS400 rotációs rostagép helyettesíthetetlen segítség minden olyan helyzetben, ahol föld, homok, komposzt vagy más anyagok gyors átrostálása szükséges, ami akár 3 m<sup>3</sup> / óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak átmérője 1 cm-esre szűkíthető a stan-

dard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlési szöge állítható és kefével ellátott, ami folyamatosan tisztítja a nyílásokat, így azok a nedves anyagok rostálásánál sem tömődnek el. A gép kerekekkel is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgását.



**AKÁR 3 M<sup>3</sup> ANYAGOT  
ROSTÁL ÓRÁNKÉNT**



160 999 Ft

123 990 Ft

RS400	
Motor:	230 V/50 Hz
Teljesítmény:	360 W
Dob fordulatszáma:	42 ford./perc
Dob dőlése:	10°, két pozíció
Dob átmérője:	400 mm
Dob hossza:	900 mm
Rostaháló nyílások átmérője:	20 mm, betéttel 10 mm
Gép méretei:	1080 x 740 x 1400 mm
Súly:	37 kg








\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

Géptípus	Tartozék	Műszaki paraméterek, rendelési szám	Ár:
TS 25 L HS105 HM100LXU HM100LU	körfűrészlap	TCT Ø254/30, 60 foggal, rend. sz.: 3901203701	5 999 Ft
		TCT Ø254/30, 30 foggal, rend. sz.: 3901102701	4 249 Ft
HS100S	körfűrészlap	TCT Ø250/30, 24 foggal, rend. sz.: 3901306701	4 249 Ft
HS120o HS120 TS310	körfűrészlap	TCT Ø315/30, 24 foggal, rend. sz.: 3901302701	6 699 Ft
		TCT Ø315/30, 20 foggal, orig. Sheppach, rend.sz.: 51005102	14 590 Ft
HM80L HS80 HM80LXU	körfűrészlap	TCT Ø210/30, 24 foggal, rend.sz.: 3901208701	3 649 Ft
HM80MP	univerzális körfűrészlap (fa, műanyag, alumínium, réz)	TCT Ø210/30, 24 foggal, rend.sz.: 3901208701	5 469 Ft
	univerzális körfűrészlap + fémvágás	TCT Ø216/3/1,8, 40 zubú, obj.č. 7901200703	8 499 Ft
	körfűrészlap fához	TCT Ø216/30/2,8, 48 zubú, obj.č. 7901200705	4 249 Ft
HM100MP	univerzális körfűrészlap (fa, műanyag, alumínium, réz)	TCT Ø255/30/2,8, 48 foggal, rend. sz.: 7901200702	6 699 Ft
	univerzális körfűrészlap + fémvágás	TCT Ø255/30/2,2, 48 foggal, rend. sz.: 7901200704	14 590 Ft
	körfűrészlap fához	TCT Ø255/30/2,8, 48 foggal, rend. sz.: 7901200706	4 859 Ft
HM120L	körfűrészlap	TCT Ø305/30, 60 foggal, rend. sz.: 7901200707	8 499 Ft
HBS20	fűrészszalag	univerzális, rend. sz.: 3901504037	7 299 Ft
HBS300	fűrészszalag	fához, rend. sz.: 3901502702	8 499 Ft
		fához és műanyaghoz, redn. sz.: 3901502703	8 499 Ft
SD1600V Deco-flex	fűrészlap	univerzális, rend. sz.: 88000011, 6 db-os szett	5 469 Ft
		fához és műanyaghoz, rend. sz.: 88000012, 6 db-os szett	5 469 Ft
		fához, rend. sz.: 88000013, 6 db-os szett	5 469 Ft
Deco-flex	11 tartozék szett	103 db-os, rend. sz.: 88002730	5 469 Ft
	12	64 db-os, rend. sz.: 3901402701	4 249 Ft
PL45	3 vezetősin 1 400 mm	rend. sz.: 4901803702	15 790 Ft
	4 körfűrészlap	TCT 24 foggal, 145/20 mm, rend. sz.: 3901803703	3 649 Ft
	5 körfűrészlap	TCT 48 foggal, 145/20 mm, rend. sz.: 3901803704	4 859 Ft
	7 tartozék szett	1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901803705	5 999 Ft
PL55	3 vezetősin 1400mm	rend. sz.: 4901802701	15 790 Ft
	4 körfűrészlap	TCT 24 foggal, 160/20 mm, rend. sz.: 3901802704	4 859 Ft
	5 körfűrészlap	TCT 48 foggal, 160/20 mm, rend. sz.: 3901802705	5 999 Ft
	6 kifordulás elleni védelem	rend. sz.: 3901802703	2 899 Ft
	7 tartozék szett	1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901802702	7 299 Ft
PL75	vezetősin 1400 mm	rend.sz.: 4901802701	15 790 Ft
	tartozék szett	1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901802702	7 299 Ft
	kifordulás elleni védelem	rend. sz.: 3901802703	2 899 Ft
	körfűrészlap TCT 36 foggal	rend. sz.: 7901800601	4 859 Ft
	körfűrészlap TCT 72 foggal	rend.sz.: 7901800602	8 499 Ft
HMS850	gyalukés szett	gyalukés szett HSS, rend. sz.: 3902202701	10 990 Ft
HMS1070	gyalukés szett	gyalukés szett HSS, rend. sz.: 3902204701	12 190 Ft
FS3600	vágótárcsa	Ø 200x25,4x1,6, rend. sz.: 7906700705	4 859 Ft
HA1000	gégecső csonkszűkítő	5 db-os szett, rend. sz. :75200701	3 649 Ft
	szűrőzsák	rend. sz.: 75100702	839 Ft
	gégecső csonkszűkítő	5 db-os szett, rend. sz. :75200701	3 649 Ft
HD12	műanyag zsák fűrészporhoz	rend.sz.: 75001500	839 Ft
	porzsák	rend. sz.: 3906301013	4 859 Ft
	gégecső	rend. sz.: 3906301015	10 990 Ft
HD15	szűkítő	Ø 140 mm na Ø100 mm, rend.sz.: 75206001	5 839 Ft
	szűrőzsák	rend. sz.: 7906300701	1 089 Ft
	gyűjtőzsák	rend. sz.:7906300702	2 059 Ft
HD2P	porzsák	rend. sz: 3906307701	2 059 Ft
ACM18	szűrő	rend. sz.: 3906401009	3 399 Ft
Tiger 3000VS	Fenőpaszta	rend. szám 89490703	3 990 Ft
	70-es vezető persely egyenes élekhez	rend. szám 89490716	4 240 Ft
	200-as szögbeállító a perselyek beállításához	rend. szám. 89490717	2 450 Ft

Géptípus	Tartozék	Műszaki paraméterek, rendelési szám	Ár:	
<b>BG150 BGS700</b>	köszörűkorong	150 x 25 x 12,7, szemcseméret 36, rend. sz.: 88000892	2 429 Ft	
		150 x 25 x 12,7, szemcseméret 60, rend. sz.: 88000893	2 429 Ft	
		150 x 20 x 12,7, szemcseméret, rend. sz.: 3838913781801	2 429 Ft	
		150 x 20 x 12,7, szemcseméret 80, rend. sz.: 3838913781818	2 429 Ft	
<b>BGS700</b>	csiszolószalag szett	686x50 mm, 3 db szemcseméret 60, 3db szemcseméret 120, 3db szemcsemérett 180, rend. sz.: 7903303701	3 649 Ft	
<b>BTS700</b>	csiszolószalag és csiszolópapír szett	9 db, papír szemcseméret 80, 120, 180, 3 db, szalag szemcseméret 60, 100, 180, rend. sz.: 3903301707	4 859 Ft	
	csiszolópapír szett Ø 125 mm	3 db, szemcseméret 80, 120, 180, rend. sz.: 7903301701, tépőzáras felfogatás	9 739 Ft	
	csiszolószalag szett 762 x 25 mm	3 db, szemcseméret 60, 100, 180, rend. sz.: 7903301702	4 619 Ft	
<b>BG200 BG200AL</b>	köszörűkorong	200 x 25 x 16 mm, szemcseméret 36, rend. sz.: 88000870	2 899 Ft	
		200 x 25 x 16 mm, szemcseméret 60, rend. sz.: 88000869	2 899 Ft	
		200 x 20 x 16 mm, szemcseméret 46, rend. sz.: 3838913598393	3 645 Ft	
		200 x 20 x 16 mm, szemcseméret 80, rend. sz.: 3838913781849	3 999 Ft	
<b>BG200AL</b>	köszörűkorong	200 x 40 x 16 mm, szemcseméret 100, rend.sz.: 88002593 (fehér)	9 129 Ft	
<b>BTS800</b>	csiszolópapír Ø150 mm	szemcseméret K80, 10 db, rend. sz.: 88000208	5 999 Ft	
		szemcseméret K120, 10 db, rend. sz.: 88000209	5 999 Ft	
		szemcseméret K220, 10 db, rend. sz.: 88000220	5 999 Ft	
	csiszolószalag 100 x 914mm	szemcseméret K80, 3 db, rend. sz.: 88000211	3 399 Ft	
		szemcseméret K120, 3 db, rend.sz.: 88000212	3 399 Ft	
		szemcseméret K220, 3 db, rend. sz.: 88000221	3 399 Ft	
<b>Tiger2000 Tiger2500</b>	Jig 40	rend. sz.: 89490712 balták élezéséhez használt eszköz- 170 mm hosszú élig.	1 799 Ft	
	Jig 55	rend.sz.: 89490706 lapos és íves vésők élezéséhez használt eszköz.	10 990 Ft	
	Jig 60	rend. sz.: 89490708, 40-100 mm -ig hosszú késpengék élezéséhez használt eszköz.	4 239 Ft	
	Jig 70	rend. sz.: 89490716 lapos élek, fém élek, vésők, pengék, borotvák stb. élezéséhez használt eszköz.	4 239 Ft	
	Jig 110	rend. sz.: 89490718 támaszték olyan szerszámokhoz, amelyek nehezen megfoghatóak fogóval pl. kaparók, fafaragó szerszámok stb.	5 999 Ft	
	Jig 120	rend. sz.: 89490709 késélező eszköz 100-200 mm pengehosszig	4 619 Ft	
	Jig 160	rend. sz.: 89490710 késélezéshez és sövényvágó pengék élezéséhez használt eszköz	7 299 Ft	
	Jig 320	rend. sz.: 89490723 különböző szélességű gyalukések élezéséhez használt eszköz, leginkább gyalugépekhez, stb. 320 mm szélességig. Nagyon stabil konstrukcióval és pontos szögbeállítással rendelkezik.	43 790 Ft	
	Jig 380	rend. sz.: 89490724 különböző szélességű gyalukések élezéséhez használt eszköz 400 mm pengehosszig.Nagyon stabil konstrukcióval és pontos szögbeállítással rendelkezik..	60 990 Ft	
		csiszolókö/ polírozókö 200	rend. sz.: 89490707 köszörűkorong felületi megmunkálásához a nagyon finom csiszolás eléréséhez.Az eszköz másik oldala biztosítja a köszörűkorong durva felületének ismételt elérését.	2 059 Ft
<b>HG34</b>	köszörűkorong	rend. sz.: 7903100701	1 699 Ft	
	polírozó korong	rend. sz.: 7903100702	599 Ft	
	11 12 13	tartozék szett	103 db-os, rend. sz.: 88002730	5 999 Ft
<b>DMT460T</b>	13	gépágy hosszabítási tartozék 1007 mm-re	64 db-os, rend. sz.: 3901402701	4 249 Ft
<b>BG200W</b>	köszörűkorong	200 x 40, rend. sz.: 89490715	12 190 Ft	
		150 x 20, rend. sz.: 88000214	1 199 Ft	
<b>OSM100 OS58</b>	hengerköszörűk	szemcseméret 80, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3 db, rend. sz.: 7903400701	8 519 Ft	
		szemcseméret 120, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3 db, rend. sz.: 7903400702	8 519 Ft	
		szemcseméret 240, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3db, rend. sz.: 7903400703	8 519 Ft	
<b>MT140</b>	vágókorong	Ø 355 x 25,4 mm, rend. sz.: 5903702701	2 999 Ft	
<b>DP18VARIO</b>	tartozékok	szett, rend. sz.: 7906800701	6 230 Ft	
<b>HL650</b>	hasítóék	hatvállas kereszt hasítóék, rend. sz.: 16040717	14 599 Ft	
		égyvállas kereszt hasítóék, rend. sz.: 16040730	8 490 Ft	
<b>HL710 HL850 HL800</b>	hasítóék	négyvállas hasítóék, rend. sz.: 3905301701	8 490 Ft	
		feszítőék, rend. sz.: 3905301702	12 190 Ft	
		hasítóék	négyvállas ék, rend.sz.: 5905409998	12 190 Ft
<b>HL1010 HL1200S</b>	hasítóék	feszítőék, rend.sz.: 5905409999	12 190 Ft	
		hasítóék	professzionális feszítőék, rend. sz.: 5905409997	18 290 Ft
<b>HL1800GM</b>	2	négyvállas hasítóék	rend. sz.: 7905500702	20 690 Ft
		hárompontos felfügeszto szállítóeszközhöz	rend. sz.: 1905503701	42 690 Ft

Géptípus	Tartozék	Műszaki paraméterek, rendelési szám	Ár:	
HL1500	hasítóék	négyvállas hasítóék, rend. sz.: 3905402702	16 990 Ft	
		feszítőék, rend. sz.: 16040727	12 190 Ft	
		professzionális feszítőék, rend. sz.: 3905402701	22 990 Ft	
HL2500GM	négyvállas hasítóék	rend. sz.: 7905500701	22 990 Ft	
	2 hárompontos felfügesztő szállítóeszközhöz	rend. sz.: 1905503701	42 690 Ft	
Rönkhasítók	olaj	hidraulikus olaj 1l, rend. sz.: 16020280	1 939 Ft	
		hidraulikus olaj 5l, rend. sz.: 16020281	8 499 Ft	
	kenőzsír	425 g-os kenőzsír, műanyag vezetőrúd zsírzásához obj.č. 310020238544	1 199 Ft	
HS410	körfűrészlap	TCT 400/30 x 3,2, 36 foggal, rend. sz.: 3905103701	9 739 Ft	
		TCT 400/30 x 3,4, 40 foggal, rend. sz.: 7905100601	9 739 Ft	
HS510 HS520	körfűrészlap	CV 500/30 mm, 56 foggal, rend. sz.: 10023205	21 890 Ft	
		TCT 500/30 mm, 36 foggal, rend. sz.: 56000702	33 990 Ft	
		TCT 500/30 mm, 44 foggal, rend. sz.: 15270704	33 990 Ft	
		TCT, 500/30 mm, 40 foggal, rend. sz.: 3905111701	30 490 Ft	
HS720 HS730	körfűrészlap	CV 700/30 mm, 56 foggal, rend. sz.: 10023207	42 690 Ft	
		TCT 700/30 mm, 42 foggal, rend. sz.: 13108001	51 190 Ft	
cs03	köszörűkorong	3,5 mm, rend.sz.: 3903602701	1 199 Ft	
kompresszorok	olaj	kompresszorolaj 1 l, rend. sz.: 3906100701	1 799 Ft	
EB1700	8	fúrószár Ø 100 mm, hossza 80 cm: rend. sz.: 7904702701	13 390 Ft	
	9	földfúró száraz	fúrószár Ø 150 mm, hossza 80 cm: rend. sz.: 7904702702	14 590 Ft
	10		fúrószár Ø 200 mm, hossza 100 cm: rend.sz.:7904702703	15 790 Ft
DH1200MAX	3 db-os fúrószár SDS MAX	Ø 16 x 320 mm, 18 x 320 mm, 20 x 320 mm, rend. sz.: 7907900002	4 859 Ft	
	2 db-os vésőszár SDS MAX	hegyes Ø18x350mm; lapos Ø18x25x350mm, rend. sz.: 7907900001	3 649 Ft	
AB1500	vésőszár lapos	30 x 410 mm, rend. sz.: 3908202701	4 859 Ft	
	vésőszár hegyes	30 x 410 mm, rend. sz.: 3908202702	4 859 Ft	
AB1600	vésőszár lapos	30 x 410 mm, rend. sz.: 3908201108	7 299 Ft	
	vésőszár hegyes	30 x 410 mm, rend. sz.: 3908201109	7 299 Ft	
kalapácsok	kenőzsír	425 g-os kenőzsír fúró, véső és bontokalapácsok áttéteinek zsírzásához, rend. sz.: 310020238644	2 399 Ft	
PM1200	spirál keverőszár 120 mm-es	rend. sz.: 3907801009	2 399 Ft	
PM1800D	2 db spirál keverőszár	Ø 110 mm, rend. sz.: 5907802701	8 499 Ft	

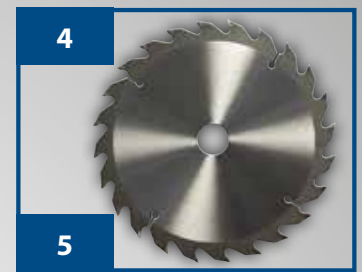

fesztők



professzionális fesztők





négyvállas hasítóék



hatvállas hasítóék


# GOOD WORKING

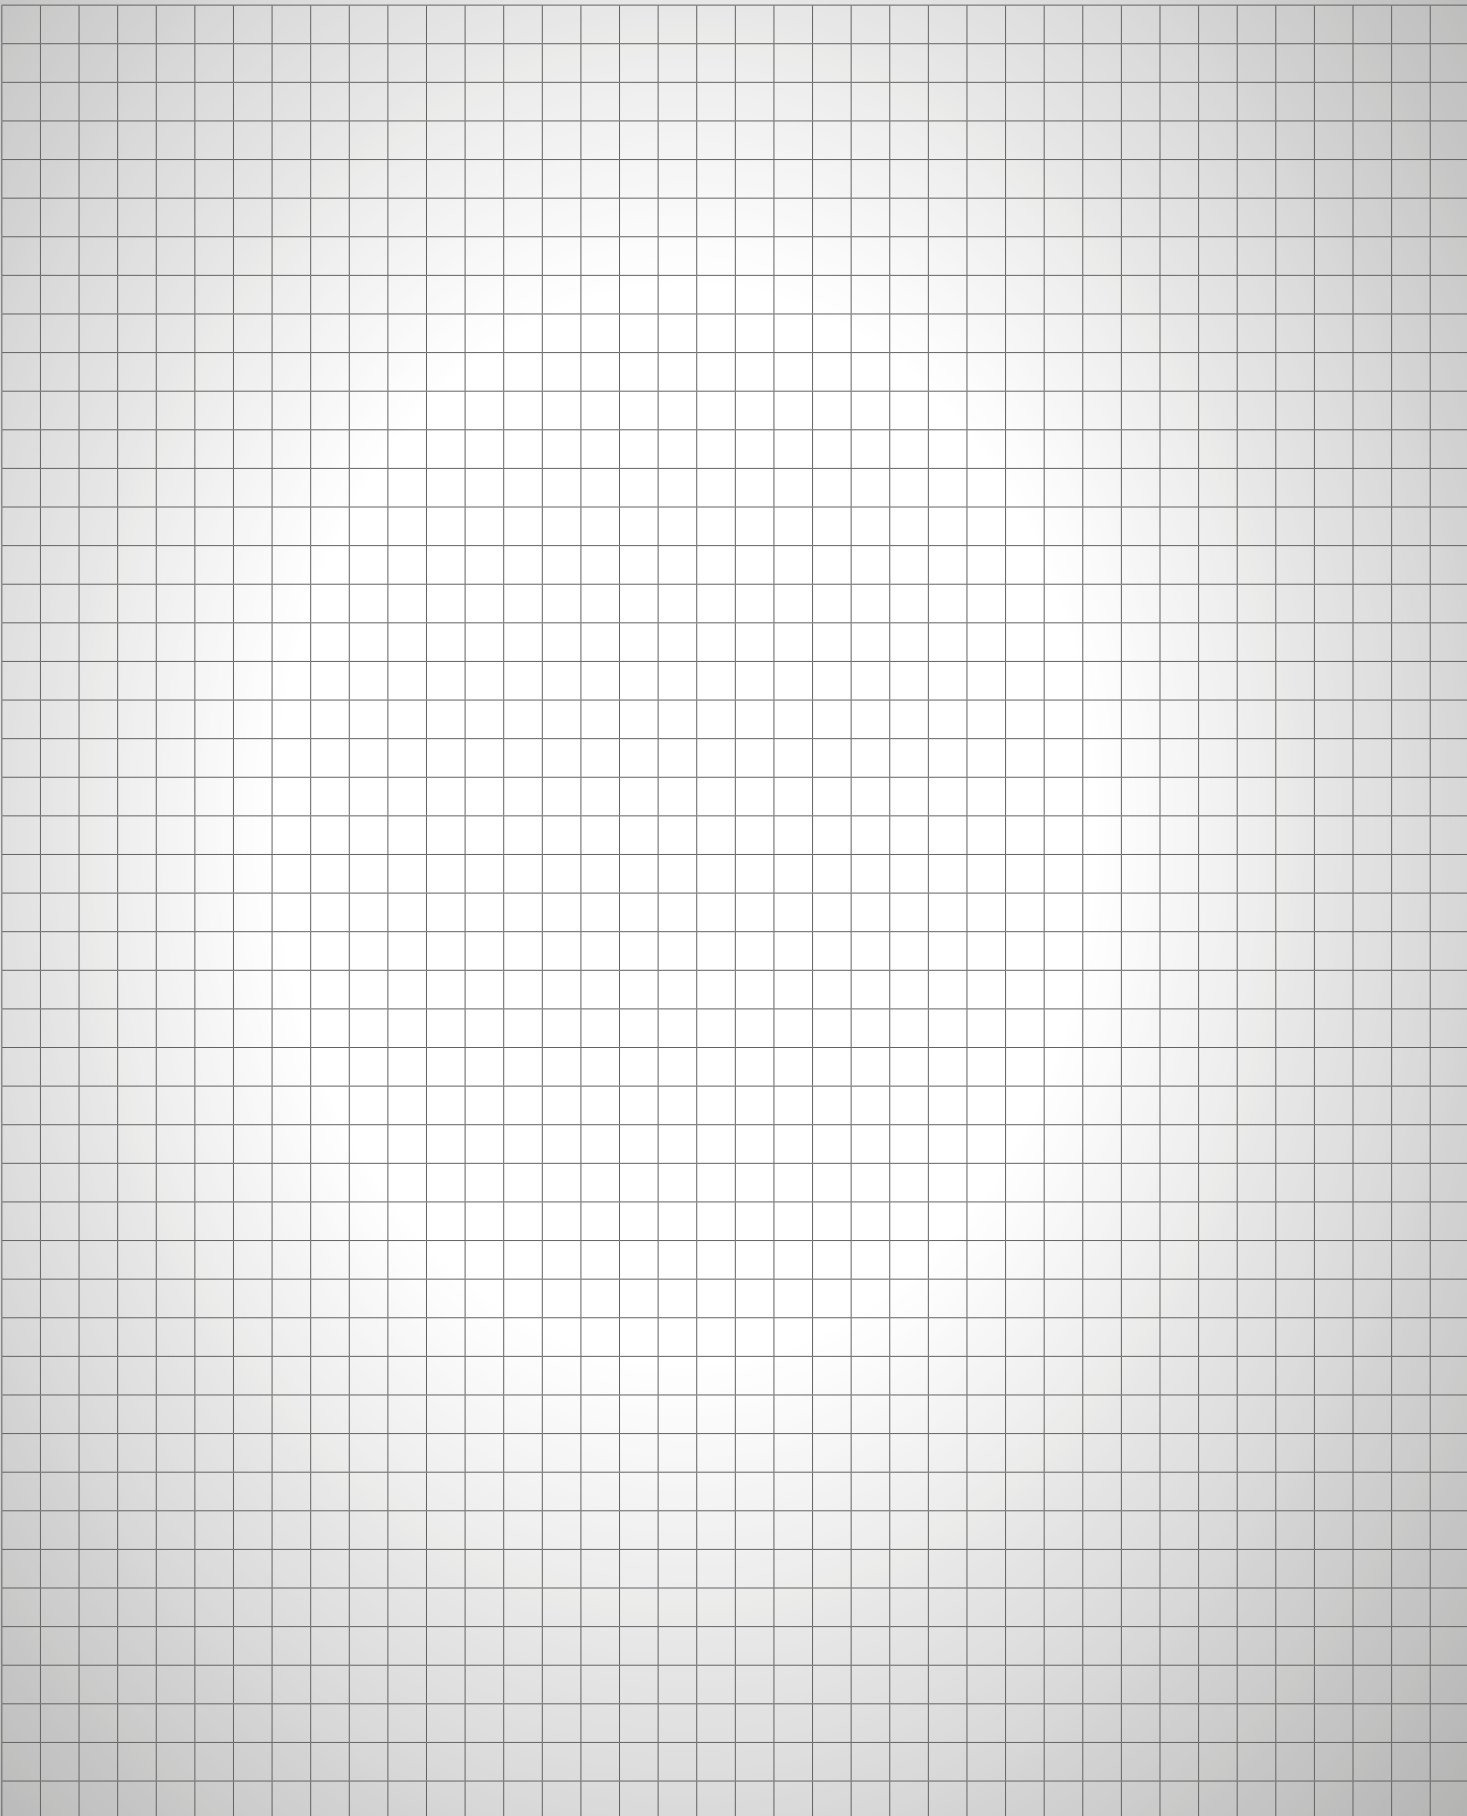

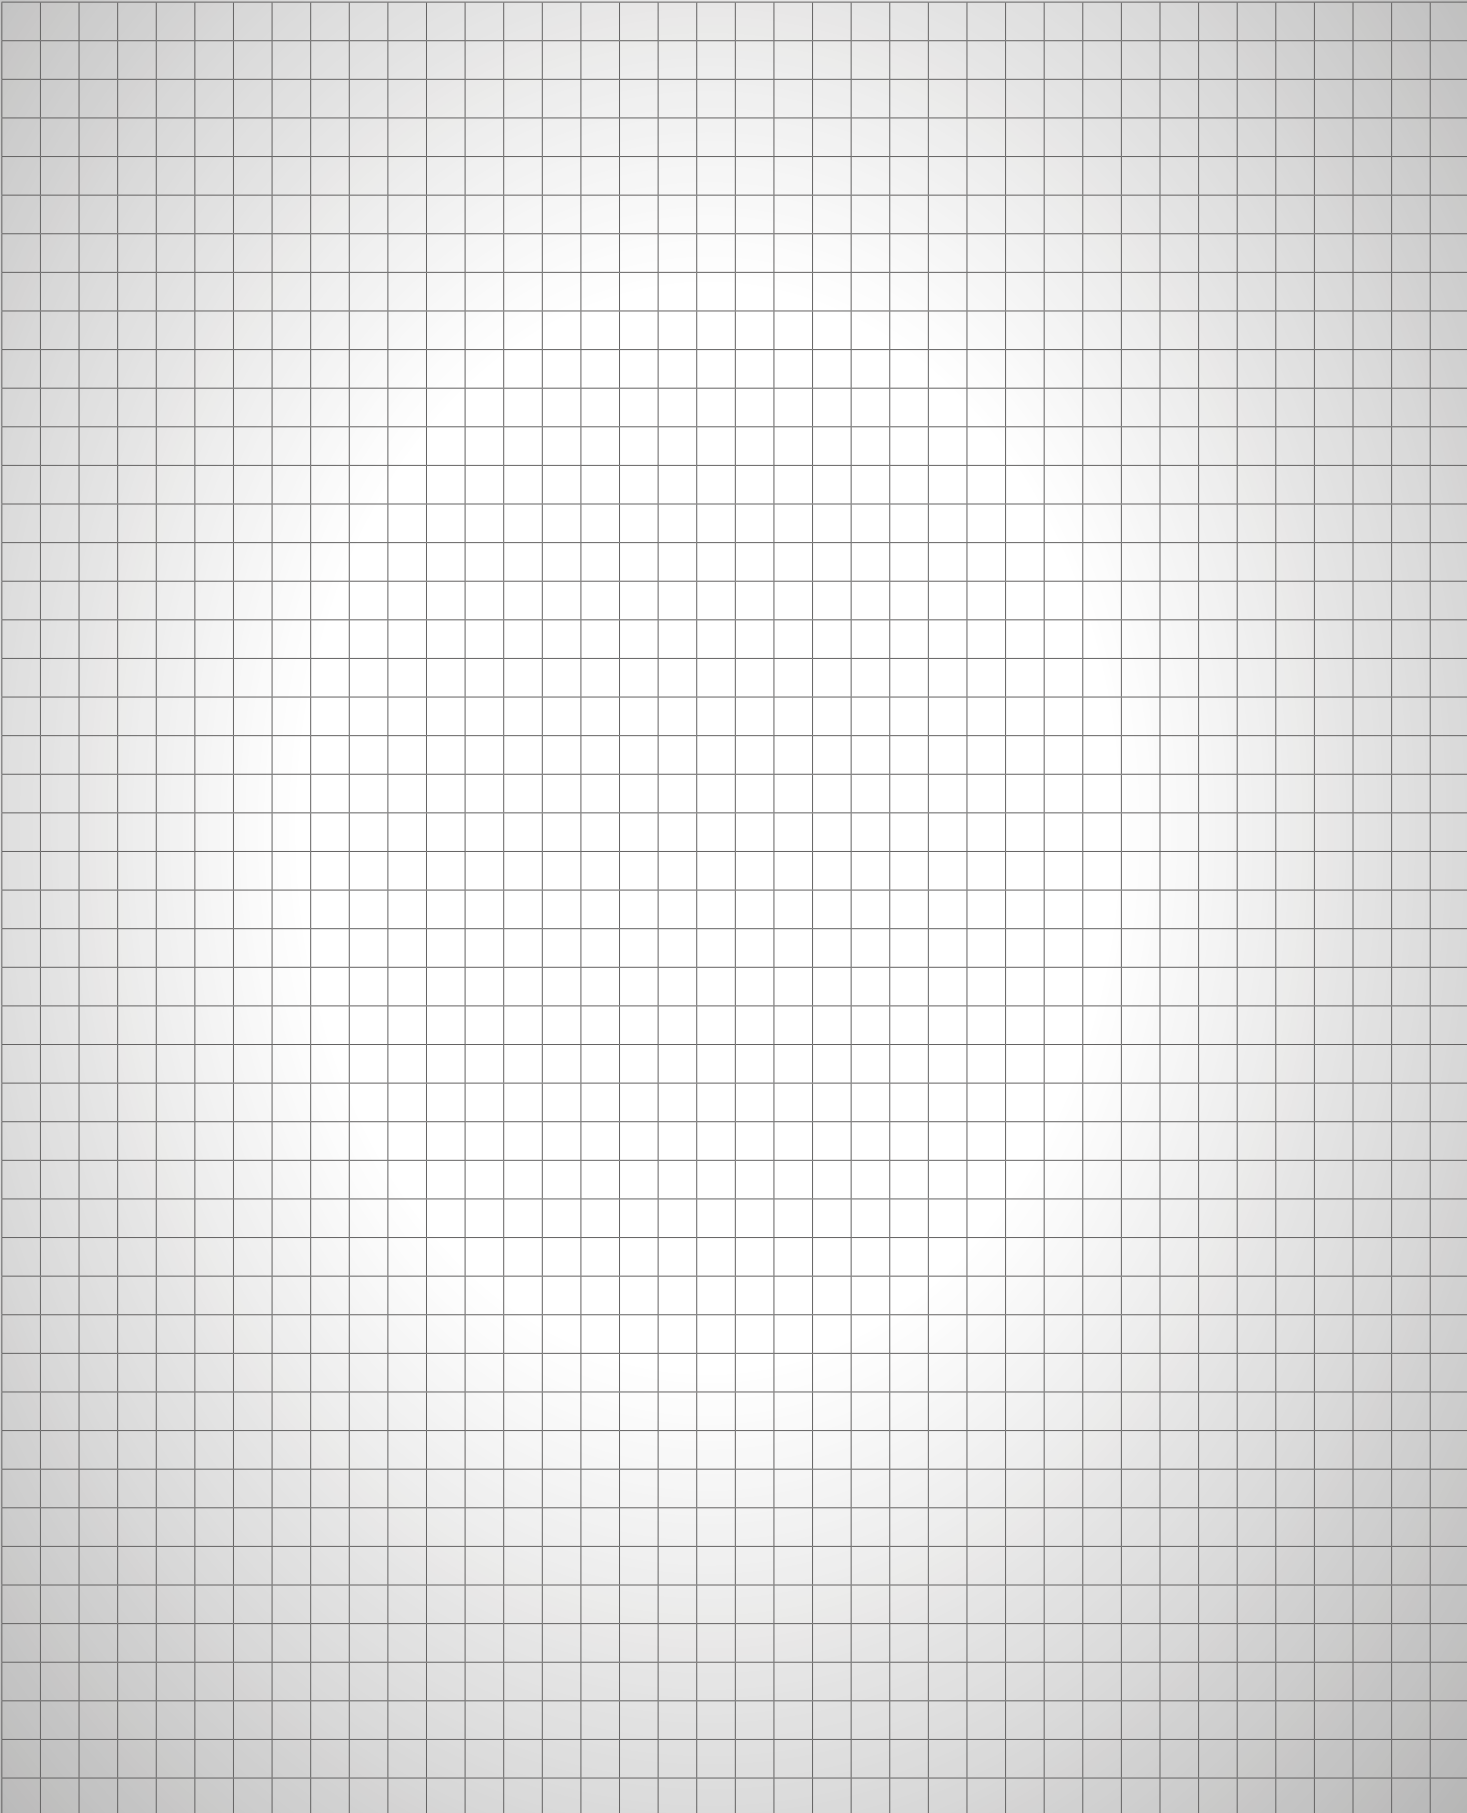

# scheppach

## Germany

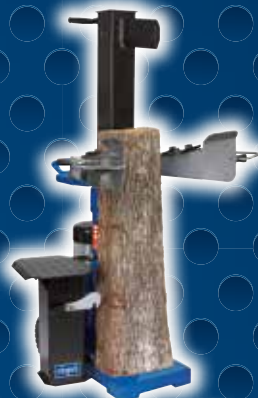

A Scheppach kizárólagos képviselője Magyarországon:  
**GARLAND distributor s.r.o.**  
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország

Cégbejegyzés: GARLAND distributor, s.r.o. cégjegyzés OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.  
A Scheppach termékek folyamatos műszaki innovációjának következtében fenntartjuk a katalógusban szereplő termékek minimális ár és paraméterek változtatásának jogát.  
A feltüntetett árak ajánlott kiskereskedelmi árak és tartalmazzák az ÁFA-t.  
[www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu), [www.garland.hu](http://www.garland.hu)

\*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.

Az Ön Scheppach kereskedője: