

A woman with brown hair tied back, wearing a light blue long-sleeved shirt, blue jeans, a brown belt, and green rubber boots, stands on a brick path in a garden. She is holding a Stihl trimmer in her left hand and a black battery pack in her right hand. The background is a dense green ivy wall. The Stihl logo is in the top right corner.

STIHL

KATALÓGUS 2020

HU

„MINDEN FELADATRA A MEGFELELŐ FELSZERELÉS”

Legfőbb célunk az, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük a munkavégzést. Ennek érdekében megbízható működésű és teljesítményű gépeket gyártunk. Természetesen ez igaz a számos új termékre is, melyek ebben a katalógusban is bemutatásra kerülnek.

Erre jó példa az új AS akkumulátoros rendszer: a kompakt kialakítású gépekkel a mindennapi kertápolási feladatok gyorsan és könnyedén elvégezhetőek. Egy igazi különlegesség az új STIHL GTA 26: a fogantyús akkumulátoros ágvágó sokoldalú használatra alkalmas a kertben. Megtapasztalhatja Ön is, hogy akkumulátoros gépeinkkel valóban szórakoztató a munka!

Kellemes böngészést és jó munkát kívánok!



N. Stihl

Dr. Nikolas Stihl
A STIHL tanácsadó testületének
elnöke





TARTALOM- JEGYZÉK

1[—] AKKUMULÁTOROS GÉPEK

8. OLDALTÓL

2[—] INTELLIGENS MEGOLDÁSOK

36. OLDALTÓL

3[—] MOTORFŰRÉSZEK ÉS MAGASSÁGI ÁGNYESŐK

44. OLDALTÓL

4[—] VÁGÓSZERKEZETEK

72. OLDALTÓL

5[—] KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER

86. OLDALTÓL

6[—] ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰNYÍRÓ TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK

98. OLDALTÓL

7[—] SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

138. OLDALTÓL

8[—] SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

168. OLDALTÓL

9 – KERTI APRÍTÓGÉPEK

189. OLDALTÓL

10 – MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

192. OLDALTÓL

11 – TISZTÍTÓGÉPEK

198. OLDALTÓL

12 – PERMETEZŐGÉPEK ÉS KÉZI PERMETEZŐK

232. OLDALTÓL

13 – VÁGÓTÁRCSÁS ÉS TALAJFÚRÓ GÉPEK

242. OLDALTÓL

14 – KENŐANYAGOK, KANNÁK ÉS TARTOZÉKOK

256. OLDALTÓL

15 – SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK

267. OLDALTÓL

16 – EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

278. OLDALTÓL

17 – NÉPSZERŰ TERMÉKEK

314. OLDALTÓL

CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN

348. OLDALTÓL

ÚJDONSÁGOK

AKKUMULÁTOROS GÉPEK

- 12" HSA 26 FOGANTYÚS AKKUMULÁTOROS SÖVÉNNYÍRÓ
- 13" GTA 26 FOGANTYÚS AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ
- 14" AS 2 AKKUMULÁTOR
- 14" AL 1 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK
- 19" FSA 57 AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓ
- 25" MSA 220 C-B AKKUMULÁTOROS FŰRÉSZ
- 29" BGA 86 AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉP
- 31" AR 2000 L ÉS AR 3000 L AKKUMULÁTOROK
- 31" AR TARTÓRENDSZER
- 31" DUGÓ

MOTORFŰRÉSZEK ÉS MAGASSÁGI ÁGNYESŐK

- 53" MS 151 TC-E FAGONDOZÓ FŰRÉSZ
- 53" MS 194 T FAGONDOZÓ FŰRÉSZ

VÁGÓSZERKEZETEK

- 76" .325" PRO FŰRÉSZLÁNC
- 79" LIGHT 04 VEZETŐLEMEZ

FUNCTION SENSOTOUCH - AZ OKOS MUNKAKESZTYŰ

Az okostelefon és a tablet már a mindennapi életünk részévé vált. A kertészkedés, valamint a mezőgazdasági és az erdészeti tevékenységek során is gyakran szükségünk van rájuk. Az univerzálisan használható FUNCTION SensoTouch munkakesztyű az érintőképernyős készülékekhez használható, így ezek használata kesztyűben is lehetséges.



SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

- 145 — FS 235 MOTOROS KASZA
- 160 — AUTOCUT 3-2 DAMILFEJ
- 160 — POLYCUT 3-2 DAMILFEJ
- 163 — CF3 PRO HIGH-TECH DAMIL,
Ø 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,3 mm

TISZTÍTÓGÉPEK

- 220 — CU 100 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER, 250 ml

KENŐANYAGOK

- 261 — MULTIOIL BIO, 50 ml

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

- 288 — LÁBVÉDŐ 360°
- 295 — PROTECT MS 360° LÁBVÉDŐ
- 306 — ADVANCE X-VENT SISAK 
- 308 — ÁLLPÁNT
- 308 — BT HALLÁSVÉDŐ SZETT 
- 312 — FUNCTION SENSOTOUCH MUNKAKESZTYŰ

NÉPSZERŰ TERMÉKEK

- 316 — STRONG ROOTS KOLLEKCIÓ
- 324 — URBAN KOLLEKCIÓ
- 328 — WILD KIDS KOLLEKCIÓ
- 336 — TIMBERSPORTS® KOLLEKCIÓ
- 342 — AZ IGAZI STIHL RAJONGÓKNAK

GTA 26 - ERŐS, FOGANTYÚS AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ

A kis méret ne tévesszen meg senkit: legyen szó a fák vagy a cserjék visszametszéséről, a levágott anyag aprításáról vagy a fa építőanyagok vágásáról, a GTA 26 a kiváló vágásteljesítményével, csendes működésével, kiemelkedő ergonómiájával és hosszú működési idejével mindenkit meggyőz.





TESTRESZABOTT AKKUMULÁTOROS RENDSZEREK MINDEN IGÉNYRE —

12^{AS} RENDSZER

18^{AK} RENDSZER

16^{AI} RENDSZER

24^{AP} RENDSZER

FÁRADHATATLAN GÉPEK

AKKUMULÁTOROS GÉPEK MINDEN IGÉNYHEZ

Az erdészeti és gyepápolási munkák során számos kihívással kell szembenéznie az embernek és a gépeknek egyaránt. Ide sorolható a kitartás is. A négy akkumulátoros gépcsaládunk segítséget nyújt ebben: a nagy teljesítményű, kényelmesen és rugalmasan használható akkumulátoros gépek hosszú üzemidővel rendelkeznek. A STIHL akkumulátoros erő a magánhasználatban és a professzionális munkák során egyaránt mindig megbízható teljesítményt nyújt.



KÉNYELMES KERTI MUNKÁKHOZ

Az új, kompakt, kézre álló kialakítású AS rendszer gépei kiválóan alkalmasak az alkalmi jelleggel végzett kerti munkákhoz. Az akkumulátor biztosítja a feladatok elvégzéséhez szükséges energiát.



KISEBB MUNKÁK ALKALOMSZERŰ ELVÉGZÉSÉHEZ

Az AI rendszer gépei gyorsak és egyszerűen kezelhetők. A beépített akkumulátor feltöltéséhez a gépet a fali aljzathoz kell csatlakoztatni.



NAGYOBB FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Az AK rendszert a nagy teljesítmény és a hosszú üzemidő jellemzik. A termékcsalád gépei között minden feladathoz megtaláljuk a megfelelő gépet. Valamennyi AK akkumulátor feltölthető az AL töltőkkel és az AK rendszer összes gépével kompatibilis.





PROFIK SZÁMÁRA: KONCENTRÁLT ERŐ

APIII
SYSTEM

PROFESSZIONÁLIS MUNKÁK ELVÉGZÉSÉHEZ

Az AP rendszerhez számos különösen nagy teljesítményű akkumulátoros gép tartozik. Optimális erővel és kitartással rendelkeznek a professzionális kert- és tájápolási, valamint faápolási munkák elvégzéséhez. Csendes működésüknek köszönhetően közterületen is bevetethetők.

AS RENDSZER

- Magánfelhasználók számára
- Kertápolási munkákhoz
- Nagy teljesítményű AS 2 akkumulátorral

HSA 25⁴AMÍG A KÉSZLET
TART!

ÚJ - 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

HSA 26

10,8 V • 0,7 kg¹AS
SYSTEM

Könnyű és kompakt fogantyús akkumulátoros sövénynyíró kisebb örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Kiváló vágási kép az optimalizált STIHL késgeometriás sövénynyíró késnek köszönhetően. Fűvágó kés teraszok, virágágyások és házfal menti területek nyírásához. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélkül cserélhető kések, akkumulátor töltöttségi jelző. Az AS akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeivel kompatibilis, a HSA 25 modellhez nem használható.

A HSA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információkat a 178. oldalon talál.

A szett tartalma:

1 db AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1 töltőkészülék

1 db sövénynyíró készlet, 20 cm-es vágáshossz

1 db fűvágó készlet, 12 cm-es vágásszélesség

1 db fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

HSA 26 SÖVENYNYÍRÓ- ÉS FŰVÁGÓKÉSSSEL, AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
VÁGÁSHOSSZ **20 cm**
CIKKSZÁM **HA03 011 3500**

HSA 26 SZETT
VÁGÁSHOSSZ **20 cm**
CIKKSZÁM **HA03 011 3506**



TELESZKÓPOS SZÁR HSA 25 MODELLHEZ

Lehetővé teszi a HSA 25 sövénynyíró talaj közelében történő használatát. Akkumulátorcsere a működtető fogantyún, 95-110 cm között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, könnyedén gördülő kerekek.

CIKKSZÁM **4515 710 7100**

1 TÖMEG FŰVÁGÓ KÉSSSEL, AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
2 TÖMEG VÁGÓESZKÖZZEL, AKKUMULÁTOR NÉLKÜL



ÚJ

GTA 2610,8 V • 0,7 kg²

Sokoldalúan használható fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott anyag felaprításához. 1/4" PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli lánccsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavégzés érdekében, akkumulátor töltöttségi jelző.

A GTA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információkat a 268. oldalon talál.

A szett tartalma:

1 db AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1 töltőkészülék

1 db Light vezetőlemez, 10 cm

1 db 1/4" PM3 fűrészlánc, 10 cm

1 db Multioil Bio, 50 ml

1 db fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

ÚJ - 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

GTA 26 MULTIOIL BIO OLAJJAL (50 ML), AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VEZETŐLEMEZ-HOSSZ
CIKKSZÁM10 cm
GA01 011 6900GTA 26 SZETT
VÁGÁSHOSSZ
CIKKSZÁM10 cm
GA01 011 6910**261.**
OLDAL**MULTIOIL BIO**

Környezetkímélő olaj, amely pl. a GTA 26 láncápolásához is használható.

**AZ AKKUMULÁTOROK
ADATAI, A TÖLTÉSI IDŐK
ÉS AZ ÜZEMIDŐK (NORMÁL
HASZNÁLAT ESETÉN)****A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK**



ÚJ

AS 2 AKKUMULÁTOR

Könnyű, kompakt kialakítású és nagy teljesítményű, 10,8 V akkumulátor. A STIHL AS rendszer valamennyi 10,8 V gépével kompatibilis (kivéve HSA 25).

28 Wh akkumulátor energia²

Tömeg: 0,22 kg

CIKKSZÁM **EA02 400 6500**



ÚJ

AL 1 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AS 2 akkumulátorral kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

CIKKSZÁM **EA02 400 6500**

AS 2



AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ (PERC) KAPACITÁS: 80%/100%

AL 1



55/70 perc

AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY³ (NORMÁL HASZNÁLAT)

AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ PERCBEN)⁴

HSA 25⁵ AMÍG A KÉSZLET TART!
HSA 26 ÚJ¹



Puszpáng

30 gömb

110



GTA 26 ÚJ

Ágak fűrészelése
(Ø 4 cm)

80 vágás

25



¹ 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

² A GYÁRTÓ SPECIFIKÁCIÓJA ALAPJÁN. AZ ÉLETTARTAM NÖVE-
LESE ÉRDEKÉBEN A TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLHATÓ ENERGIA
KEVESEBB

³ AZ ÉRTEKEK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. A HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHATNAK

⁴ A MEGADOTT AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐK ÉS TERÜLETTELJESÍTMÉNYEK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK.
A HASZNÁLAT ÉS A FELDOLGOZOTT ANYAG SZERINT MÓDOSULHATNAK

⁵ A HSA 25 MODELNNÉL FELTÜNTETETT AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ A CSEREAKKUMULÁTORRA VONATKOZIK,
NEM AZ AS 2 AKKUMULÁTORRA.



AI RENDSZER

- Magánfelhasználók számára
- Alkalomszerű kisebb kerti munkákhoz
- Gyors és egyszerű kezelhetőség a beépített akkumulátornak köszönhetően



HSA 45



18 V • 2,3 kg¹

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel ház körüli munkákhoz. Egy oldalon csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc/210 perc (80%/100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

VÁGÁSHOSSZ
CIKKSZÁM

50 cm
4511 011 3501



BGA 45



18 V • 2,2 kg¹

Kézre álló, beépített akkumulátoros fúvógép kisebb méretű felületek tisztításához a ház körüli területeken. Kerek fúvócső, beépített lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 210 perc/300 perc (80%/100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatók.

CIKKSZÁM

4513 011 5901



FSA 45



²

18 V • 2,3 kg¹

Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható szár és fogantyú, távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge többek között a függőleges szélvágáshoz is beállítható. A PolyCut kés és a damil egyszerűen cserélhető. Akkumulátor töltési idő: 145 perc/210 perc (80%/100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

CIKKSZÁM

4512 011 5701



AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY³ (NORMÁL HASZNÁLAT)

AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ PERCBEN)⁴

AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY ³ (NORMÁL HASZNÁLAT)		AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ PERCBEN) ⁴	
HSA 45	Sövény	80 m ²	40
BGA 45	Száraz lomb szilárd burkolaton	200 m ²	10
FSA 45	Gyepszegély/ Gyepfelület	250 m / 50 m ²	20/12

³ AZ ÉRTÉKEK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A HASZNÁLATI KÖRÜLMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHATNAK

⁴ A MEGADOTT AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐK ÉS TERÜLETTELJESÍTMÉNYEK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A HASZNÁLAT ÉS A FELDOLGOZOTT ANYAG SZERINT MÓDOSULHATNAK

AK RENDSZER

- Igényes magánfelhasználók számára
- Széles körben használható gépek a kerti munkák során
- Cserélhető és nagy teljesítményű AK lítium-ion akkumulátorokkal



MSA 120 C-B



36 V • 2,7 kg¹

Könnyű, AK akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb munkákhoz. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével, átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 120 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5874

MSA 120 C-B AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5888



MSA 140 C-B



36 V • 2,6 kg¹

Könnyű, AK akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb munkákhoz. 25%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 120 C-B modellhez képest. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével, átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 140 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5844

MSA 140 C-B AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5858



HSA 56



36 V • 2,9 kg²

Nagyon könnyű, AK akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel bokrok és sövények nyírásához a ház körül. Egy oldalon csiszolt kés 30 mm-es fogtávolsággal, beépített csepp alakú vágásvédelem, felcsavarozott ütközésvédő. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ **45 cm**
CIKKSZÁM **4521 011 3504**

HSA 56 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

VÁGÁSHOSSZ **45 cm**
CIKKSZÁM **4521 011 3518**



BGA 56



36 V • 2,1 kg²

Karcsú kialakítású, ergonomikusan kiegyensúlyozott, AK akkumulátoros fúvógép a kellemes és erőkímélő munkákhoz. Kerek fúvófej, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső a fúvóerő optimális beállításához. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM **4523 011 5964**

BGA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

CIKKSZÁM **4523 011 5978**



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

FSA 57



36 V • 2,6 kg⁴

Könnyű, egyszerűen kezelhető AK akkumulátoros szegélynyíró a ház körüli szegélynyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyomással állítható szárhossz és szerszám nélküli fogantyúállítás, puha markolat, távtartó kengyel. Szerszám nélküli utántöltésre alkalmas AutoCut C 3-2 damilfej. Igény esetén PolyCut 3-2 késsel is használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM **4522 011 5734**

FSA 57 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

CIKKSZÁM **4522 011 5748**



AZ AKKUMULÁTOROK ADATAI, A TÖLTÉSI IDŐK ÉS AZ ÜZEMIDŐK (NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN)

A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK



1 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSLÁNCNCCAL
2 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
3 VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSLÁNCNCCAL

4 VÁGÓESZKÖZZEL ÉS VÉDŐBURKOLATTAL, AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
5 A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 156. OLDALON TALÁLHATÓK
6 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ



HLA 56



36 V • 3,8 kg¹

Könnyű, AK akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon csiszolt, cseppalakú kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható készség, könnyen szállítható. Szállítási hossz: 115 cm, teljes hossz: 210 cm. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 183. oldalon találhatók.

HLA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **HA01 011 2900**

HLA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **HA01 200 0011**



AK 20



RMA 339 C



36 V • 16,0 kg¹

Könnyű, fordulékony, AK akkumulátoros fűnyíró gép 37 cm-es munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 122. oldalon találhatók.

RMA 339 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6320 011 1420**

RMA 339 C AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1442**

RMA 339 C AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1443**

További modellek: RMA 339
Lásd a táblázatot a 122. oldalon



RMA 235



36 V • 14,0 kg¹

Könnyű, fordulékony, AK akkumulátoros fűnyíró gép 33 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagasság-állítás. 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókarral. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 122. oldalon találhatók.

RMA 235 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6311 011 1410**

RMA 235 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6311 200 0010**

RMA 235 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6311 200 0007**



AK 20





AK AKKUMULÁTOROK

Kizárólag a STIHL AK rendszerrel kompatibilis. Könnyű lítium-ion akkumulátorok különböző kapacitással és töltöttségi állapot kijelzővel (négy LED).

AK 10
72 Wh akkumulátor energia², 0,8 kg
CIKKSZÁM
4520 400 6515

AK 20
144 Wh akkumulátor energia², 1,2 kg
CIKKSZÁM
4520 400 6518

AK 30
180 Wh akkumulátor energia², 1,3 kg
CIKKSZÁM
4520 400 6512



HLA SZÁR-HOSSZABBÍTÓ

Alumínium szárhosszabbító rúd a HLA 56 sövényvágóhoz.

Hatótávolság: 50 cm
Tömeg: 500 g

CIKKSZÁM
HA01 820 5000



AL 101 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜ-LÉK

230 V. A STIHL AK és AP akkumulátorokkal kompatibilis. Üzemállapot kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

CIKKSZÁM
4850 430 2520



AKKUMULÁTOR HORDTÁSKA

Könnyű, strapabíró táska a STIHL akkumulátoros gépek tartozékainak, például az akkumulátor és a töltőkészülék egyszerű szállításához és tisztán tartásához.

CIKKSZÁM
0000 881 0520



AL 300 GYORSTÖLTŐ KÉSZÜ-LÉK

230 V. STIHL AK, AP és AR akkumulátorokhoz. Falra rögzíthető. Tépőzáras kábelrögzítő, üzemállapot kijelző (LED), aktív akkumulátorthűtés.

CIKKSZÁM
4850 430 5500



FEDÉL AZ AK AKKUMULÁTOR-TARTÓHOZ

A STIHL AK rendszer akkumulátoros gépein az akkumulátortartó lefedéséhez (kivéve RMA 235 és RMA 339/ RMA 339 C). Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a kosztól.


CIKKSZÁM
4520 602 0900



PROFI TIPP

HOZZA KI A MAXIMUMOT A STIHL AKKUMULÁTOROS GÉPEIBŐL!

A STIHL az akkumulátorok széles választékát kínálja az AK és az AP rendszer gépeihez. Az optimális munkavégzés érdekében a STIHL az adott termékhez illő akkumulátort javasol. A megfelelő kombinációk kialakításánál a gépek maximális teljesítményét, az akkumulátorok üzemidejét, a kis tömeget és a kiegyensúlyozott súlyelosztást vesszük figyelembe. Ennek köszönhetően gépe biztosan az optimumot nyújtja.

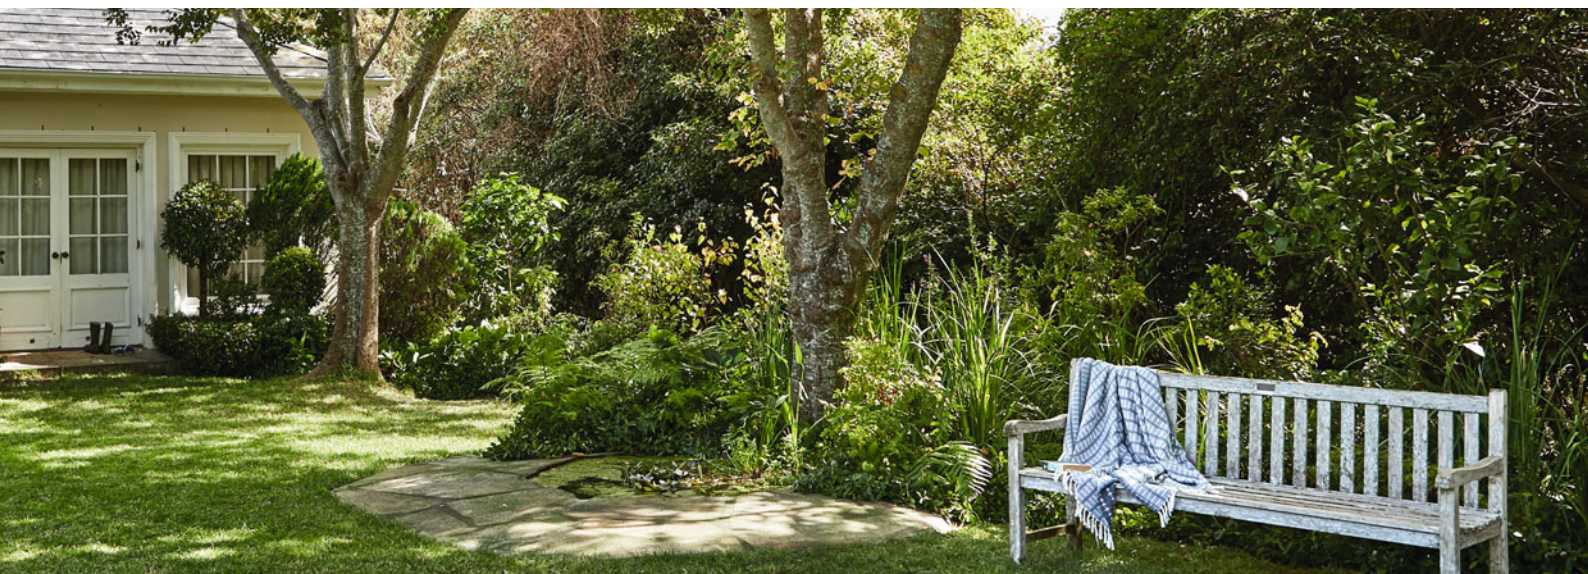

		AK 10	AK 20	AK 30	
					
AKKUMULÁTORENERGIA (WH)		72	144	180	
AKKUMULÁTORTELJESÍTMÉNY ¹ (NORMÁL HASZNÁLAT)					
MSA 120 C-B					
	Fenyőgerenda (10 x 10 cm) fűrészélése		50 vágás ²	120 vágás	150 vágás
MSA 140 C-B					
	Fenyőgerenda (10x10 cm) fűrészélése		50 vágás ²	120 vágás ²	180 vágás
FSA 56 FSA 57		AMÍG A KÉSZLET TART! ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ			
	Gyepszegély / gyepfelület		625 m/ 125 m ²	1.250 m/ 250 m ²	1.500 m/ 300 m ²
HSA 56					
	Sövény		175 m ²	350 m ²	420 m ²
HLA 56					
	Sövény		190 m ²	380 m ²	460 m ²
BGA 56					
	Száraz lomb szilárd burkolaton		380 m ²	760 m ²	900 m ²
RMA 235					
	Gyepfelület		125 m ²	250 m ²	300 m ²
RMA 339/RMA 339 C					
	Gyepfelület		150 m ² ²	270 m ²	330 m ²

AK 10



AK 20



AK 30



AKKUMULÁTORENERGIA (WH)

72

144

180

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ (PERC) KAPACITÁS: 80%/100%

AL 101



70/95

135/180

160/205

AL 300



30/45

35/55

35/60

AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (MAX. ÜZEMIDŐ PERCBEN)¹

MSA 120 C-B

18²

40

55

MSA 140 C-B

18²40²

45

FSA 56 (DAMILFEJJEL)

AMÍG A KÉSZLET TART!

FSA 57 (DAMILFEJJEL)

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

25

50

60

HSA 56

50

100

120

HLA 56

50

100

120

BGA 56

13

25

30

AP RENDSZER

- Professzionális felhasználók számára
- Kert-, táj- és faápolási munkákhoz
- Nagy teljesítményű AP lítium-ion vagy a háton hordozható AR akkumulátorokkal



MSA 160 C-B



36 V • 3,1 kg¹

AP akkumulátoros fűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható tartályzár, 1/4" PM3 fűrészláncsal a pontos vágások és a meggyőző vágásteljesítmény érdekében. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 160 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

30 cm
1250 200 0115



MSA 200 C-B



36 V • 3,3 kg¹

AP akkumulátoros fűrész megnövelt vágásteljesítménnyel zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. 44%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 160 C-B modellhez képest. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár, 1/4" PM3 fűrészláncsal a pontos vágások és a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, fém röngktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 200 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

30 cm
1251 200 0112



AZ AKKUMULÁTOROK ADATAI, A TÖLTÉSI IDŐK ÉS AZ ÜZEMIDŐK (NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN)

A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK

B = GYORSLÁNCFESZÍTÉS
C = KÉNYELMI FELSZERELTSÉG
T = FELSŐ FOGANTYÚ



ÚJ

MSA 220 C-B

36 V • 3,6 kg¹

Sokoldalúan használható AP akkumulátoros fűrész. 20 %-kal nagyobb teljesítmény az MSA 200 C-B modellhez képest. Nagy teljesítményének és professzionális vágószerkezetének köszönhetően különböző feladatok elvégzésére alkalmas, mint pl. döntés, gallyazás stb. Kézre álló, ergonomikus kialakítású, egyszerűen kezelhető. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár, 3/8" PS3 fűrészláncsal a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, fém rönktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 220 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³
VEZETŐLEMEZHOSSZ **35 cm**
CIKKSZÁM **1251 200 0072**



MSA 161 T

36 V • 2,1 kg¹

Nagyon könnyű, professzionális akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) fagondozó fűrész² zajérzékeny területen történő munkákhoz. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően, optimalizált kezelhetőség, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 161 T AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ **30 cm**
CIKKSZÁM **1252 200 0068**



RMA 443 C

36 V • 23,0 kg⁵

Fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékajátás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 124. oldalon találhatók.

RMA 443 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6338 011 1411**

További változatok: **RMA 443**
Lásd a táblázatot a 124. oldalon

¹ AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSLÁNCNCCAL
² KIFEJEZETLEN FAGONDÓZÁSHOZ TERVEZVE ÉS KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

³ VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSLÁNCNCCAL
⁴ A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ
⁵ AKKUMULÁTOR NÉLKÜL



TSA 230²



36 V • 3,9 kg¹

Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig. Golyószelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyors-blokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 248. oldalon találhatók.

TSA 230 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4864 011 6605**



HSA 94 R



36 V • ab 4,1 kg³

Vezetékcsatlakozós, rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró professzionális akkumulátoros sövénynyíró alacsony késsebességgel erős vágásokhoz. Állandó löketszám a rendkívül nagy igénybevételt jelentő munkáknál is, forgatható többfunkciós fogantyú három-fokozatú, állítható löketszámmal, két oldalon csiszolt kés idősebb hajtások vágásához, felcsavarozott vágás- és vezetővédelem. Az AP akkumulátoros üzemmódhoz csatlakozó vezetékekkel ellátott övtáska vagy egy tartóheveder szükséges. Háton hordozható AR akkumulátorral is használható (lásd 34. oldal). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 94 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ **75 cm**
CIKKSZÁM **4869 011 3508**



HSA 86



36 V • 3,7 kg³

Az AP akkumulátoros sövénynyírót nagy teljesítmény és állandó löketszám jellemzi, a nagyobb igénybevételt jelentő nyírási munkáknál is. 33 mm-es fogtávolság, két oldalon csiszolt kés, beépített vágásvédelem és felcsavarozott vezetővédelem. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ **62 cm**
CIKKSZÁM **4851 011 3526**



FSA 90



36 V • 3,2 kg⁵

AP akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókörátmérő: 390 mm. Damilfej, kétkaros fogantyú, többfunkciós fogantyú ECOSPEED részterheléses üzemmóddal, dupla vállheveder. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 90 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4863 200 0083**





FSA 85



36 V • 2,8 kg³

AP akkumulátoros szegélynyíró akadályok mellett, valamint fák és bokrok körüli szegélynyírásához. Vágókör-átmérő: 350 mm. Fokozat nélkül állítható fogantyú, szerszám nélküli fogantyúállítás, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej, fokozatmentes fordulatszám-bálozás, távtartó kengyel. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4852 011 5707**



FSA 130



36 V • 3,2 kg⁵

Vezetécsatlakozós, nagy teljesítményű és könnyű akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Három beállítható teljesítményszinttel, kétkaros fogantyúval. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítőkre van szükség (lásd 30-31. oldal). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 130 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4867 200 0017**



KMA 130 R



36 V • 3,2 kg⁶

Könnyű, nagy teljesítményű, akkumulátoros kombimotor magas nyomatékkal. Három teljesítményszint az energiahatékony és alacsony zajszintű munkavégzés érdekében, vállheveder. A kombimotorhoz illő külön rendelhető tartozékok a 90. oldalon találhatók. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítőkre van szükség (lásd 30-31. oldal). FSB-KM szegélynyíróval nem használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 92. oldalon találhatók.

KMA 130 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4867 011 6824**



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:



FS-KM
(szegélynyíró)



HT-KM
(magassági ágnyeső)



FS-KM
(fűvágó lap)



BG-KM
(fűvágóadapter)



HL-KM 145°
(sövényvágó)



RG-KM
(gyomkiszedő)

1 AKKUMULÁTOR ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL
2 A KÉPEN EGYEDI FELSZERELTSÉGŰ GÉP LÁTHATÓ
3 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
4 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ

5 AKKUMULÁTOR, VÁGÓESZKÖZ ÉS VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL
6 AKKUMULÁTOR ÉS KOMBISZERSZÁM NÉLKÜL
7 A BG-KM FŰVÁGÓADAPTERHEZ HALLÁSVÉDELEM SZÜKSÉGES



HLA 65



36 V • 3,5 kg²

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó magas és széles sövényekhez. Terhelés alatt is állandó késleket, ideálisan beállítható fej feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, nagy hatótávolság, két oldalon csiszolt kés, 125 cm-esre összecukható a könnyebb szállítás érdekében. Teljes hossz: 205 cm

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 183. oldalon találhatók.


HLA 65 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4859 011 2902**



**KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉK:
TALPKÉSZLET**



31. OLDAL

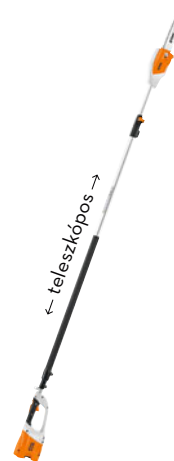

HTA 85



36 V • 4,9 kg³

AP akkumulátoros magassági ágnyeső teleszkópos szárral gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. Könnyen irányítható és kezelhető, 1/4" PM3 fűrészlánc, nagy vágásteljesítmény, alacsony rezgésszint, csendes működés, oldalsó láncfeszítés. Teljes hossz: 270-390 cm

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 70. oldalon találhatók.


HTA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL⁴
CIKKSZÁM **4857 200 0007**



**KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉK:
TALPKÉSZLET**



31. OLDAL

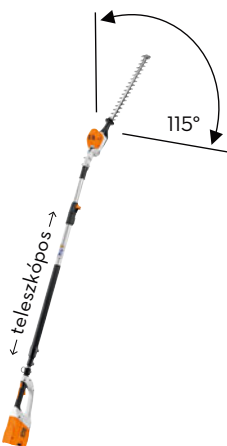

HLA 85



36 V • 4,4 kg²

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó professzionális munkavégzéshez. A teleszkópos szárnak köszönhetően nagy hatótávolság. Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ideálisan beállítható fej feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, két oldalon csiszolt kés, szerszám nélkül állítható szárhossz gyors feszítő emelőkkal. 180 cm-esre összecukható a könnyebb szállítás érdekében. Teljes hossz: 260-330 cm

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 183. oldalon találhatók.

HLA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4859 011 2922**



KGA 770



36 V • Tartálykapacitás: 50 l • Seprőszélesség: 77 cm • 16,0 kg²

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett AP akkumulátoros seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, nyolc fokozatú központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergonomikusan kialakított két fokozatban állítható magasságú tolókar. Rendkívül könnyű és erőkímélő használat a tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. Helytakarékosan, élére állítva tárolható. Négy év jótállás a kopásálló nejlon kefékre. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 211. oldalon találhatók.

KGA 770 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4860 011 4705**



¹ A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ

² AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

³ AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSZLÁNCAL

⁴ VEZETŐLEMEZZEL ÉS FÜRÉSZLÁNCAL



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

BGA 86



36 V • 2,8 kg²

Kényelmesen kezelhető, nagy teljesítményű, AP akkumulátoros fúvógép professzionális használatra. Kisebb tömeg és 40%-kal nagyobb teljesítmény a BGA 85 modellhez képest. Kerek fúvóka, puha markolat, három fokozatban állítható csőhossz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **BA02 011 5903**



BGA 100



36 V • 2,5 kg²

Vezetékcsatlakozós, kellemesen halk, könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő profi munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három teljesítményfokozat kiegészítő „boost” funkcióval, háromfokozatú fúvócsőhossz beállítás, akasztó behelyezhető párnához. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítőkre van szükség (30. oldal). A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 100 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4866 011 5905**





AP AKKUMULÁTOROK

A STIHL AP rendszerrel kompatibilis, rendkívül nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorok töltöttségi állapot kijelzővel (négy LED). Többféle kapacitással kaphatók.

AP 100
94 Wh akkumulátor energia², 0,9 kg
CIKKSZÁM
4850 400 6550

AP 200
187 Wh akkumulátor energia², 1,3 kg
CIKKSZÁM
4850 400 6560

AP 300
227 Wh akkumulátor energia², 1,7 kg
CIKKSZÁM
4850 400 6570

AP 300 S
281 Wh akkumulátor energia², 1,8 kg
CIKKSZÁM
4850 400 6580



HÁTON HORDOZHATÓ AR AKKUMULÁTOROK



Hátan hordozható, magas kapacitású lítium-ion akkumulátorok hosszabb munkaintervallumokra. Strapabíró ház földelőlemezzel és töltöttségi szint kijelzővel (hat LED), kényelmes és ergonomikus háti hevederrendszer beépített fogantyúval. Vezetékcsatlakozós gépekhez való akkumulátorok, amelyek AP adapterrel az AP rendszer gépeihez használhatók.

AMÍG A KÉSZLET TART!
AR 2000
916 Wh akkumulátor energia²,
6,5 kg³/7,8 kg⁴
CIKKSZÁM
4865 400 6510

AMÍG A KÉSZLET TART!

AR 3000
1.148 Wh akkumulátor energia²,
6,8 kg³/8,1 kg⁴
CIKKSZÁM
4865 400 6520



ÚJ

HÁTON HORDOZHATÓ AR L AKKUMULÁTOROK



Hátan hordozható, magas kapacitású lítium-ion akkumulátorok hosszabb munkákhoz. Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakozás a STIHL connected rendszerhez. Strapabíró ház beépített fogantyúval és töltöttségi szint jelzővel (hat LED), USB csatlakozó. Használata esős időjárás esetén is lehetséges. Vezetékcsatlakozós gépekhez való akkumulátorok, amelyek AP adapterrel az AP rendszer gépeihez használhatók. Hátan hordozáshoz az AR tartórendszer is szükséges.

AR 2000 L SZETT
Csatlakozókábellel és AP adapterrel (háti hevederrendszer nélkül)
1000 Wh akkumulátor energia²
CIKKSZÁM
4871 200 0000

AR 3000 L SZETT
Csatlakozókábellel és AP adapterrel (háti hevederrendszer nélkül)
1500 Wh akkumulátor energia²
CIKKSZÁM
4871 200 0001



AP ÖVTÁSKA CSATLAKOZÓKÁBELLEL

Lehetővé teszi, hogy az energia egy STIHL AP akkumulátortól eljusson a vezetékcsatlakozós gépig. Kombinálható az akkumulátoröv-hevederrendszerrel. Beépített elektronikával és túlterhelés-védelemmel. Kábelhossz: 120 cm

CIKKSZÁM
4850 440 5101

1 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ
2 A GYÁRTÓ SPECIFIKÁCIÓJA ALAPJÁN. AZ ÉLETTARTAM NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN
A TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLHATÓ ENERGIA KEVESEBB

3 TARTÓRENDSZER NÉLKÜL
4 TARTÓRENDSZERREL



ÚJ AR TARTÓ- RENDSZER

Az AR 2000 L és az AR 3000 L akkumulátorok háton hordozásához szükséges tartozék. Három fokozatban állítható vállhevederek, mozgatható csípőheveder az ergonomikus munkavégzéshez.

CIKKSZÁM
4871 490 0400



AKKUMULÁTOR ÖV TARTÓHE- VEDERREL

Strapabíró és ergonomikusan kialakított öv kényelmes hevederrel a csípőn és a vállon való egyenletes súlyelosztáshoz. A karokra eső összsúly csökken, mivel az akkumulátor az AP övtáskában helyezkedik el az övön hordható csatlakozó vezetékével együtt. Az áramellátás olyan további tartozékok segítségével történik, mint például a csatlakozó vezetékkel felszerelt AP övtáska.

CIKKSZÁM
4850 490 0500



AP ADAPTER

Az AR akkumulátorok töltéséhez és az AP gépek csatlakoztatásához szükséges tartozék.

CIKKSZÁM
4850 440 0505



ÚJ DUGÓ

Vezetécsatlakozós akkumulátoros gépekhez, mint pl. HSA 94 R, KMA 130 R. Hosszabb tárolás esetén megvédi a csatlakozót a portól és a kosztól.

CIKKSZÁM
4850 432 2301



TARTOZÉK: PÓTSÚLYOK AP ADAPTER- HEZ

Az AP adapterre rögzíthető, a gép egyensúlyának javításához, pl. az FSA 90-nél, kb. 500 g.

CIKKSZÁM
4850 007 1001



TALPKÉSZLET

Védi az akkumulátort a talajjal történő érintkezéstől. Pótfogantyú a hatótávolság megnöveléséhez. HTA 65, HTA 85 és HLA 85 modellekhez. A HT 103 és HT 133 modellek alapfelszereltségének része.

CIKKSZÁM
4857 007 1001



HÁTIZSÁK

Kényelmes, könnyű hátizsák legfeljebb két AP akkumulátorhoz. Csatlakozó vezetékkel felszerelt AP övtáskával kombinálva használható - a háton hordozható AR akkumulátorok alternatívájaként. Vezetécsatlakozós és akkumulátortartóval felszerelt AP gépekhez.

CIKKSZÁM
4850 490 0400



TARTOZÉK: TÁSKA AZ AKKUMULÁ- TORÖVHÖZ

Egy további AP akkumulátor vagy tartozékok, például védőszemüveg, kesztyű és gyantaoldó egyszerű szállításához. Az akkumulátor övhöz kapcsolható.

CIKKSZÁM
4850 491 0101



FEDÉL AZ AP AKKUMULÁTOR- TARTÓHOZ

A STIHL AP rendszer gépeihez az akkumulátortartó lefedéséhez. Hosszabb tárolás esetén véd a portól és a kosztól.

CIKKSZÁM
4850 602 0900



OLDALPÁRNA KAMPÓVAL

Valamennyi beakasztó rögzítőkampós ADVANCE hevederhez használható.

CIKKSZÁM
0000 007 1045



AKKUMULÁTOR DOBOZ

Az akkumulátorok és a töltőkészülék helytakarékos tárolásához.

TÁROLÓBETÉTEL

Négy akkumulátor vagy két AP akkumulátor és egy AL 300 vagy AL 500 töltőkészülék tárolásához

CIKKSZÁM

0000 882 9700

CSÚSZÁSMENTES BETÉTEL

AR L akkumulátorok és AL töltőkészülékek tárolásához

CIKKSZÁM

0000 882 9701

CSÚSZÁSMENTES BETÉTEL

AP vagy AR akkumulátorok és töltőkészülékek tárolásához

CIKKSZÁM

0000 882 9702



AKKUMULÁTOR HORDTÁSKA

Könnyű, strapabíró táska a STIHL akkumulátoros gépek tartozékainak, például akkumulátorok és a töltőkészülék egyszerű szállításához és tisztán tartásához.

CIKKSZÁM

0000 881 0520



AL 101 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK

230 V. A STIHL AP és AR akkumulátorokkal kompatibilis. Üzemállapot kijelző (LED), tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

CIKKSZÁM

4850 430 2520



AL GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉKEK

230 V. STIHL AK, AP és AR típusú akkumulátorokhoz. Üzemállapot kijelzővel (LED) és aktív akkumulátorhűtővel. Falra rögzíthető.

AL 300

CIKKSZÁM

4850 430 5500

AL 500

CIKKSZÁM

4850 430 5700



HORDTÁSKA

Ideális a kombimotor és az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok szállítására és tárolására. Valamennyi körfogantyús kombimotorhoz és az alábbi modellekhez használható:

KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100

CIKKSZÁM

0000 881 0507



PROFI TIPP



A STIHL az akkumulátorok széles választékát kínálja az akkumulátoros gépeihez. Minden eszközünkhöz konkrét akkumulátort ajánlunk az optimális teljesítmény, a hosszú akkumulátor élettartam, a lehetőség szerint legkisebb tömeg és a kiegyenlített súlyelosztás legjobb kombinációját figyelembe véve. Így Ön a legtöbbet hozhatja ki akkumulátoros gépéből!

VEZETÉKCSATLAKOZÓS GÉPEK - ÁRAMELLÁTÁS ÉS TARTÓRENDSZEREK



AKKUMULÁTOR-ENERGIAELLÁTÁS

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S



AP övtáska csatlakozókábellel

AR 2000
AR 3000



Szett
AZ AKKUMULÁTOR
TÖLTÉSÉHEZ IS

AR 2000 L
AR 3000 L



AP adapter



Csatlakozókábel
AR akkumulátorokhoz

TARTÓRENDSZEREK



Akkumulátor öv tartóhevederrel vagy hátizsák

Alapfelszereltség



AR tartórendszer
(nem az alapfelszereltség része)

BEAKASZTÁS



Oldalpárnakészlet
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R
modellekhez



Oldalpárnakészlet
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R
modellekhez



Oldalpárnakészlet
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R
modellekhez

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
				
AKKUMULÁTORENERGIA (WH)	94	187	227	281
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDŐ (PERC) KAPACITÁS: 80 %/100 %				
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ (PERC)¹				
STIHL MSA 160 C-B	–	42	50	62
STIHL MSA 200 C-B	–	42	45	56
STIHL MSA 220 C-B ÚJ	–	42	45	48
STIHL MSA 161 T	–	42	50	62
STIHL HTA 65	18	42	55	68
STIHL HTA 85	18	42	55	68
STIHL KMA 130 R (FS-KM, DAMILFEJ) 2	16 – 7 ³	30 – 14 ³	38 – 18 ³	47 – 22 ³
STIHL KMA 130 R (FS-KM, FÜVÁGÓ LAP) 2	29 – 16 ³	60 – 30 ³	75 – 40 ³	93 – 50 ³
STIHL FSA 65	30	60	75	93
STIHL FSA 85	18	36	45	56
STIHL FSA 90 R (DAMILFEJ)	12	24	30	37
STIHL FSA 90 (DAMILFEJ)	18	36	45	56
STIHL FSA 130 R (DAMILFEJ)	19 – 10 ³	30 – 18 ³	40 – 20 ³	50 – 25 ³
STIHL FSA 130 (FÜVÁGÓ LAP)	36 – 18 ³	72 – 36 ³	85 – 45 ³	105 – 56 ³
STIHL HSA 86	72	144	180	223
STIHL HSA 94 R	54 – 42 ³	108 – 84 ³	135 – 105 ³	167 – 130 ³
STIHL HLA 65	72	144	180	223
STIHL HLA 85	72	144	180	223
STIHL BGA 85	10	19	24	30
STIHL BGA 86 ÚJ	11	17	21	26
STIHL BGA 100	32 – 8 ³	66 – 12 ³	83 – 16 ³	103 – 20 ³
STIHL KGA 770	84	168	210	260
STIHL TSA 230	7	14	18	22
TERÜLET TELJESÍTMÉNY (RMA)				
STIHL RMA 443/RMA 443 C	160	300	450	540
STIHL RMA 448 TC	150	300	400	480

AR 2000



916

AR 3000



1.148

AR 2000 L



1.000

AR 3000 L



1.500


-			
190 / 215	220 / 265	210 / 270	310 / 400
100 / 130	120 / 160	110 / 150	170 / 220
180	230	195	300
160	200	175	260
160	200	201	281
180	230	195	300
180	230	195	300
180	230	195	300
154 - 73 ³	193 - 92 ³	165 - 80 ³	250 - 120 ³
294 - 153 ³	368 - 191 ³	315 - 165 ³	430 - 240 ³
300	380	325	495
180	220	195	290
120	150	130	195
180	220	195	290
150 - 100 ³	190 - 125 ³	160 - 105 ³	240 - 160 ³
330 - 170 ³	420 - 215 ³	350 - 180 ³	520 - 280 ³
660	800	715	1.040
550 - 450 ³	700 - 570 ³	550 - 480 ³	900 - 740 ³
660	800	715	1.040
660	800	715	1.040
90	115	100	150
84	105	90	140
300 - 60 ³	395 - 75 ³	320 - 65 ³	510 - 95 ³
-	-	-	-
75	95	94	134
-	-	-	-
-	-	-	-



OKOS MEGOLDÁSOK ÖSSZEhangolva



DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK PROFIK SZÁMÁRA

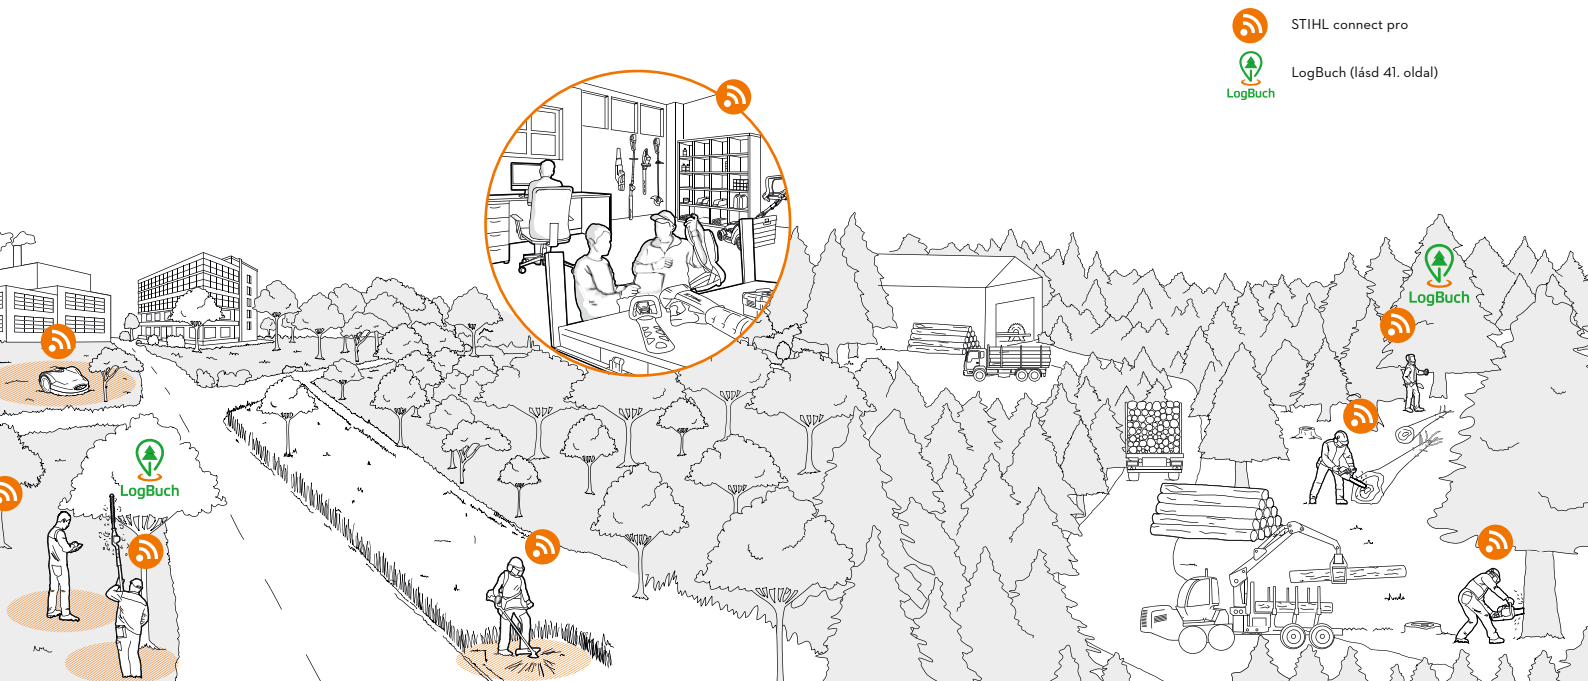

 STIHL connect pro

 LogBuch (lásd 41. oldal)

TECHNIKA

STIHL CONNECT PRO

Pontos képet kaphat mindenről: a STIHL connect pro rendszeren keresztül a gépek adatait bármikor megtekintheti online. A flottakezelés így még hatékonyabbá válik.

NAPLÓZÁS (LOGBUCH)

A helymeghatározás és a beszédfelismerés átgondolt kombinációja: a naplózás lehetővé teszi a fák és helyük megjelölését. A hangalapú bevitel segítségével a feladatok elvégzéséhez további fontos információk is megadhatók. Ezt a rendszer automatikusan szöveggé alakítja és tárolja. Az összegyűjtött adatokat ezután a naplózási weboldalon keresztül az elvégzendő feladatok beállításainál felhasználhatjuk.

KÉNYELEM

MOBILAPPLIKÁCIÓK

A STIHL intelligens megoldásai számítógépen, okostelefonon vagy akár tableten is használhatóak. A STIHL applikációval és a naplózási alkalmazással a munka folyamatok elemzése, tervezése, menedzselése bárhol, bármikor - még akár útközben is lehetséges.

GYORS TELEPÍTÉS

Az intelligens megoldások használatához csak internetkapcsolatra és egy Bluetooth kapcsolattal rendelkező okostelefonra vagy tabletre van szükség. Az átlátható kezelőfelületnek köszönhetően az alkalmazások kezelése nagyon egyszerű. A kiegészítők, mint pl. Smart connector felszerelése is néhány perc alatt elvégezhető.

HATÉKONYSÁG

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMATOK

A digitális flottakezelés, a faállomány egyszerű adatrögzítése és a támogatást nyújtó mobilalkalmazások optimalizálják a feladatok elvégzésének lépéseit, mellyel energiát és értékes időt spórolhat.

TELJES ÁTLÁTHATÓSÁG

A STIHL connect pro portálnak és a naplózásnak köszönhetően fontos információkat tudhat meg gépeiről. Ez nemcsak a munkák elvégzésének megtervezését, hanem a gépek közötti kommunikációt is megkönnyíti.

STIHL CONNECT PRO FLOTTAKEZELŐ RENDSZER

A STIHL connect pro flottakezelő rendszert a profi felhasználók igényei szerint alakítottuk ki. A felhőalapú megoldás a STIHL connected digitális rendszer része, mely részletes áttekintést nyújt a gépparkról.

01 STIHL SMART CONNECTOR

Digitális kínálatunk kulcseleme a STIHL Smart connector. A csatlakozó a gépekhez csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül fontos információkat továbbít az Ön tabletjére vagy okostelefonjára.

02 STIHL ALKALMAZÁS

Az alkalmazás a smart connectorral kombinálva begyűjti a gépe működési adatait és továbbítja a STIHL connect pro portálra, így Ön ezeket közvetlenül az applikáción keresztül is megtekintheti.

03 STIHL CONNECT PRO WEBOLDAL

A hatékony, digitális rendszerű gépfelügyelet: tájékoztatást nyújt a soron következő karbantartás időpontjáról, a gép aktuális helyzetéről és rendelkezésre állásáról. A portálon elemzéseket készíthet a géphasználatról, illetve segítséget nyújt a soron következő munkák megtervezésében is.

<https://connect.stihl.com>



SMART CONNECTOR

A smart connector benzines, elektromos és akkumulátoros gépekre is csatlakoztatható. Bluetooth® 4.2-n keresztül fontos információkat közvetít. A smart connector és a STIHL alkalmazás kombinációja lehetővé teszi a kerti eszközök vezérlését, valamint a STIHL connect pro weboldalon keresztül a gépflootta irányítását is.

1 DB/CSOMAG

CIKKSZÁM 0000 400 4900

10 DB/CSOMAG

CIKKSZÁM 0000 400 4903





PROFI TIPP

A STIHL smart connector más gyártók gépeire is rászerezhető, így a STIHL connected rendszer előnyeit akkor is élvezheti, ha több márkából álló gépparkkal rendelkezik.¹

STIHL CONNECTED^C



01 STIHL SMART CONNECTOR



02 STIHL ALKALMAZÁS



03 STIHL CONNECT PRO WEBOLDAL

INTELLIGENS FLOTTAKEZELÉS



INTELLIGENS HÁLÓZAT

Minél több gépet használunk, annál nehezebben követhetjük nyomon a működésüket. A STIHL connect pro megkönnyíti a dolgunkat: az internetes felületen keresztül láthatjuk, hogy hol és mennyi ideig voltak használatban. Tájékoztatást kapunk az elengedhetetlen karbantartásról is, valamint a gép használatához szükséges használati utasítást is letölthetjük.

Az ingyenes STIHL connect pro felület segítségével a munkavállalók feladatait is menedzselhetjük. A felhasználóknak lehetőségük van az applikáción keresztül a flottából a gépek bizonyos időre történő lefoglalására. Ez jelentősen megkönnyíti a gépek nyomon követését.

A STIHL connected jelentősen megkönnyíti a STIHL szakkereskedővel történő kommunikációt is. A rendszeren keresztül akár a karbantartási igényünket is elküldhetjük neki: gépünk sorozatszámának és aktuális futási idejének elküldésével a szervíz előre fel is tud készülni a szervizelésre.



AR 2000L / AR 3000L HÁTON HORDOZHATÓ AR AKKUMULÁTOROK BEÉPÍTETT BLUETOOTH-KAPCSOLATTAL


Az új AR akkumulátorok a STIHL connect pro rendszerbe integrálhatóak, és így működésük könnyedén nyomon követhető: az applikáción keresztül olyan információkat tudhatunk meg az akkumulátorokról, mint pl. a töltöttségi állapot, az élettartam és a sorozatszám.



30.
OLDAL

NAPLÓZÁS (LOGBUCH)

2



-  STIHL connect pro
-  Naplózás (LogBuch)
-  Kivágandó fa
-  Megmaradó fa
-  Rakodó
-  Rönk
-  Közelítő út



A FAÁLLOMÁNY DIGITÁLIS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ ÖSSZESÍTÉSE

Legyen szó erdős vagy akár városi fás területekről, a naplózás jelentősen megkönnyíti a szakemberek munkáját. A helymeghatározás és a beszédfelismerés egyedülálló kombinációja hatékonyabbá teszi a faállomány felmérését: elegendő, ha az adott fával kapcsolatos fontos információkat vagy feladatokat a megfelelő helyjelzőhöz hangjegyzet segítségével rögzítjük, a felvételt a rendszer automatikusan szöveggé alakítja át és tárolja.

HELYJELZŐK

A Bluetooth-gomb megnyomásával, amelyet pl. közvetlenül az erdészeti jelölőspray-re helyezhet, a rendszer a GPS jelölést automatikusan elhelyezi a térképen.

ÁLLOMÉNYFELMÉRÉS HANGALAPÚ BEVITELLEL

A Bluetooth-gomb megnyomásával az okostelefon mikrofonja is azonnal bekapcsol, így Önnek lehetősége nyílik a naplózási alkalmazás beszédfelismerő programján keresztül a helyjelzőhöz további információkat rögzíteni. Ennek köszönhetően többé nem kell jegyzetfüzetekbe jegyzetelni!

HANGALAPÚ SZÖVEGBEVITEL


A naplózási applikáció szöveggé alakítja a beszédet és valamennyi helyjelzőt megjeleníti a térképen, így minden fát és az összes elvégzendő feladatot pontosan rögzíthetünk. A weboldalon menthetjük és módosíthatjuk az adatokat.

SZÚKÁROK MEGJELENÍTÉSE

A naplózási applikációval a szű ellen is felvehetjük a harcot. Az alkalmazásban akár 100 felhasználó is rögzítheti egyszerre a káreseményt, illetve annak mértékét. Ez jelentősen megkönnyíti az elvégzendő feladatok, pl. a fakitermelés előkészítésének megtervezését és megszervezését.

További információk a naplózással (Logbuch) kapcsolatban:

<https://logbuch.xyz>



DIGITÁLIS SEGÍTSÉG A KERTI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉHEZ



TECHNIKA

AUTOMATIZÁLÁS

A STIHL intelligens megoldásai valódi újítást jelentenek a kerti munkáknál. A felmerülő feladatokat akár teljesen automatikussá tehetjük.

HÁLÓZAT

A STIHL intelligens megoldásai más márkák gépeivel is kompatibilisek, így még több lehetőség nyílik meg a felhasználók előtt.

KÉNYELEM

GYORS TELEPÍTÉS

Mind a gépek, mind a gépekhez tartozó alkalmazások egyszerűen telepíthetők és kezelhetők. A munkaidő így könnyedén tervezhető és szervezhető!

TÁVOLI FELÜGYELET ÉS VEZÉRLÉS

A mobilalkalmazások segítségével pontos képet kaphat STIHL kerti gépei állapotáról, akár út közben is. Az iMOW robotfűnyírót akár távolról is vezérelheti.

HATÉKONYSÁG

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMATOK

Az okos megoldások optimalizálják a napi rendszerességgel elvégzendő kerti munkákat és kiváló tippeket adhatnak kert- és gépápolási témakörökben. Ezen felül lehetővé teszik a közvetlen kapcsolatfelvételt a STIHL szakkereskedővel.

ERŐFORRÁS-HATÉKONY HASZNÁLAT

A STIHL okos megoldásaival nemcsak sok időt spórolhat, hanem a víz- és áramköltségeket is csökkentheti.



SMART CONNECTOR

A smart connector benzines, elektromos és akkumulátoros gépeken is használható. A csatlakozó Bluetooth® 4.2 kapcsolaton keresztül fontos információkkal látja el Önt. A smart connector és a STIHL applikáció kombinációja lehetővé teszi a kerti eszközök menedzselését, valamint a STIHL connect pro weboldalon keresztül a gépflootta kezelését is.

1 DB/CSOMAG
CIKKSZÁM

0000 400 4900



STIHL APPLIKÁCIÓ

A STIHL applikáció hasznos tanácsokat és ötleteket ad a kert-ápolással kapcsolatban, praktikus eszközöket is tartalmaz, mint pl. a keverék számoló program, valamint megkönnyíti a kapcsolatfelvételt az Ön STIHL szakkereskedőjével is. A smart connectorral együtt használva pontos információkat kaphat gépe üzemadatairól.

STIHL CONNECT A KERT- ÉS GYEPÁPOLÁS ÚTTÖRŐJE

Gépkarbantartási tippek, egyszerűsített kapcsolatfelvétel a STIHL szakkereskedőkkel, a kerti teendők átláthatósága: a STIHL connect a STIHL applikációval együtt nagy segítséget nyújt a magánfelhasználók számára a kert- és gyepápolási munkák során.



iMOW® ROBOTFŰNYÍRÓ

Intelligens gyepápolás

103.
OLDAL

Automatikus, kompakt, applikációval vezérelt: az intelligens megoldás az ápolt gyepért.



DÖNTÉSEIMBEN SEM MARADOK EGYEDÜL

47— BENZINES MOTOR-
FŰRÉSZEK TŰZIFA
DARABOLÁSHOZ
ÉS KERTÁPOLÁSHOZ


55— AKKUMULÁTOROS
FŰRÉSZEK

57— ELEKTROMOS
FŰRÉSZEK

58— KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK
MOTORFŰRÉSZEKHEZ

61— MAGASSÁGI
ÁGNYESŐK ÉS
TARTOZÉKAIK

MOTORFŰRÉSZEK

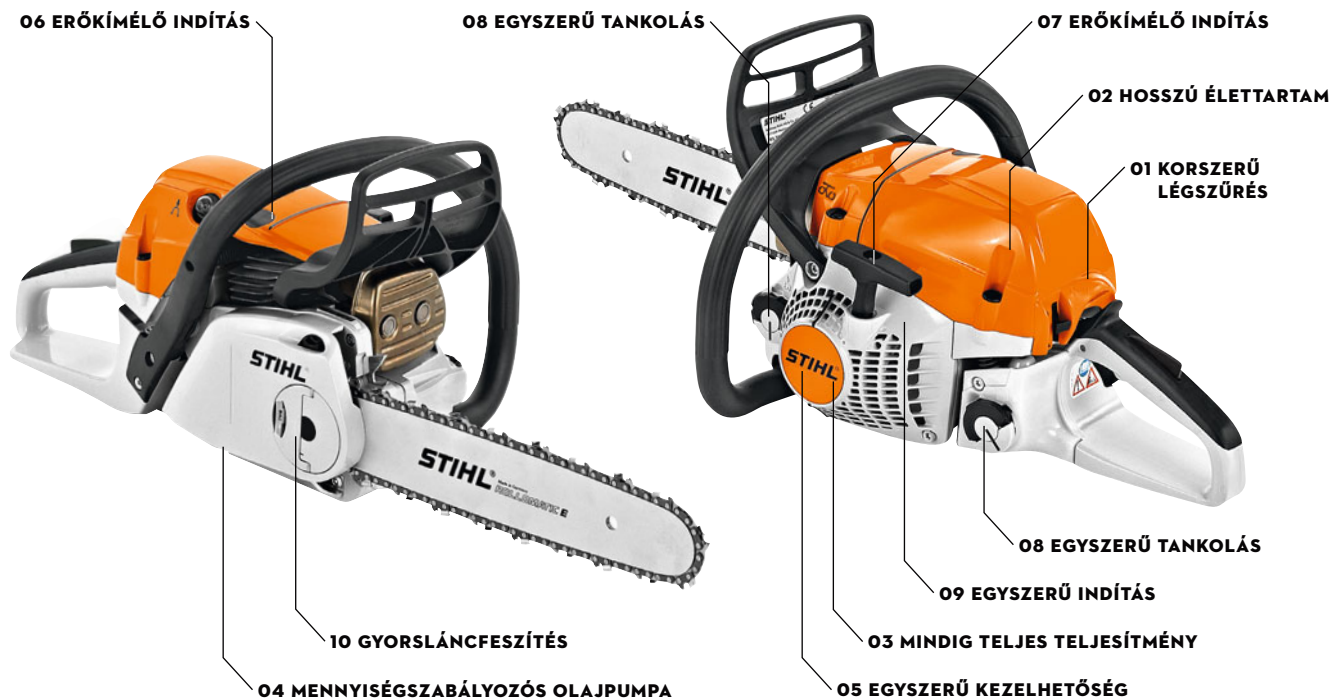

TECHNOLÓGIA

01 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER ELŐLEVÁLASZTÁSSAL

A hagyományos légszűrőrendszerekkel összehasonlítva lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közötti időtartam.

02 HD2-SZŰRŐ

Még a legfinomabb port is képes kiszűrni, ezzel biztosítva a motor hosszú élettartamát. A különleges anyagból készült szűrő könnyen, pl. STIHL Varioclean tisztítószerezrel és langyos vizes öblítéssel tisztítható.

03 STIHL M-TRONIC (M) **STIHL** M-TRONIC

A hidegindításhoz a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.

04 MENNYISÉGSZABÁLYOZÓS OLAJPUMPA

Lehetővé teszi a szükséglethez igazodó pontos olajmennyiség beállítását.

05 STIHL INJECTION (i) **STIHL** INJECTION

Az „i” a legjobb teljesítménysúlyt, a kompakt kialakítást és az optimális motorteljesítményt jelöli. A gép kezelése egyszerűbb mint valaha: a kikapcsoláshoz elég a „Stop” gombot megnyomni.

KÉNYELEM

06 DEKOMPRESSZIÓS SZELEP

A dekompresziós szelep csökkenti a szükséges húzóerőt, ezáltal megkönnyíti a motorfűrész indítását.

07 STIHL ELASTOSTART

A különleges berántó fogantyú az egyenletesebb indítást segíti.

08 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR

A speciális tartályelzáráknak köszönhetően a tartály szerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.

09 STIHL ERGOSTART (E)

Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nincs szükség az indítószinór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.

10 STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS (B)

A STIHL gyorsláncfeszítéssel a fűrészlánc szerszám és az éles fűrészlánc érintése nélkül rendkívül egyszerűen utánállítható. A művelethez elegendő meglazítani a lánckerék fedelét és elforgatni az állítókereket az optimális láncfeszesség eléréséig.

BENZINES MOTORFŰRÉSZEK TŰZIFA DARABO- LÁSHOZ ÉS KERT- ÁPOLÁSHOZ

- Magánfelhasználók számára
- Kiválóan alkalmasak tűzifa daraboláshoz
- Kertápoláshoz
- Kisebbs fák kivágásához
- Fa építőanyagok vágásához



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW/1,6 LE • 4,1 kg¹

Alapmodell tűzifa darabolásához. Egyszerű kezelhetőség a kombinált karnak köszönhetően.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1130 200 0300



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW/1,8 LE • 4,3 kg¹

Tűzifa daraboláshoz és kertápolási munkákhoz használható modern fűrész. Oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítés érdekében. A hosszú élettartamú légszűrőrendszer meggátolja a szűrő idő előtti koszolódását.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1130 200 0207



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 4,1 kg¹

Alapmodell tűzifa daraboláshoz. Nagyobb teljesítmény az MS 170 modellhez képest. Oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítés érdekében. Kiválóan alkalmas vastagabb ágak vágásához.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1130 200 0368



A „C” JELZÉS JELENTÉSE A TERMÉKNEVEKBEN:

Számos STIHL termék alapfelszereltségéhez különleges kényelmi megoldások tartoznak, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel. Példa: MS 211 C-BE, melynél az „E” a STIHL ErgoStartot, a „B” pedig a gyorsláncfeszítést jelenti.





MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW/2,0 LE • 4,3 kg¹

Kiválóan alkalmas kertápolási munkákhoz. Akár kisebb fák kivágásához is használható. Fém rönktámasz a fűrész egyszerű és pontos vezethetősége érdekében.

VEZETŐLEMEZHOSSZ	35 cm
CIKKSZÁM	1139 200 0145

További változatok: MS 181 C-BE
lásd a táblázatot a 64. oldalon



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW/2,3 LE • 4,3 kg¹

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés, téli / nyári üzemmód, 3/8" PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

VEZETŐLEMEZHOSSZ	35 cm
CIKKSZÁM	1139 200 0247

További változatok: MS 211 C-BE
lásd a táblázatot a 64. oldalon



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 LE • 4,8 kg¹

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszesség beállításához, hosszú élettartamú légszűrőrendszer, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés a szerszám nélkül nyitható tankzárnak köszönhetően.

VEZETŐLEMEZHOSSZ	35 cm
CIKKSZÁM	1143 200 0520

További változatok: MS 231 C-BE
lásd a táblázatot a 64. oldalon



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 LE • 4,8 kg¹

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés, erőteljes és hosszú élettartamú .325" vágószerkezet, RS fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

VEZETŐLEMEZHOSSZ	35 cm
CIKKSZÁM	1143 200 0548



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

BENZINES MOTORFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA

- Mezőgazdák, profi kertészek, asztalosok és ácsok számára
- Tűzifa daraboláshoz, tájépítéshez és fa építőanyagok feldolgozásához



MS 271



50,2 cm³ • 2,6 kW/3,5 LE • 5,6 kg¹

Ideálisan használható tűzifa daraboláshoz. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos üzemanyag-utántöltés érdekében, egyszerű szervizelés az egyrészes motorfedélnek köszönhetően.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

40 cm
1141 200 0264



ÚJ FORMATERVEZÉSŰ VEZETŐLEMEZ

A Light 04 az első olyan STIHL vezetőlemez, amely új elnevezéssel és innovatív formatervezéssel rendelkezik. Különleges kialakítása megkönnyíti a fűrészelést, hiszen keskenyebb és 200 grammal könnyebb a korábbi vezetőlemezekhez képest. Ennek köszönhetően jól irányítható és dinamikus munkavégzést tesz lehetővé. Az új design szép és informatív is egyben. A lemez tulajdonságait a vezetőlemezen található információs jelzésekről olvashatjuk le. Így könnyedén megtalálhatja a STIHL motorfűrészéhez illő vezetőlemez és fűrészlánc kombinációt. A Light 04 csak a kezdet, a jövőben további új kialakítású és elnevezésű vezetőlemezek várhatók.





MS 291



55,5 cm³ • 2,8 kW/3,8 LE • 5,6 kg¹

Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra. Hosszú élettartamú légszűrő-rendszer, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés a szerszám nélkül nyitható tankzárnak köszönhetően, 3/8" RSC fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény érdekében.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

40 cm
1141 200 0263



MS 391



64,1 cm³ • 3,3 kW/4,5 LE • 6,2 kg¹

Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra és a fa építőanyagok vágására. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer, dekompresziós szelep az erőkimélő indítási folyamat érdekében.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

40 cm
1140 200 0235

BENZINES MOTOR- FŰRÉSZEK ERDŐ- GAZDÁLKODÁSI CÉLOKRA

- Erőteljes és strapabíró gépek
- Sokoldalúan alkalmazhatók
- Fakitermelési feladatokhoz, mint pl. fadóntás, gallyazás vagy darabolás
- Nagy teljesítmény, kis tömeg, egyszerű kezelhetőség
- Számos modell rendelkezik M-Tronic motorvezérléssel



MS 261 C-M



50,2 cm³ • 3,0 kW/4,1 LE • 4,9 kg¹

Kiválóan alkalmas vékony és közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. A Start pozíciónak köszönhetően egyszerűen indítható. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

40 cm
1141 200 0501

További változatok: MS 261
lásd a táblázatot a 67. oldalon



PROFI TIPP

A HD2-szűrőnek is köszönhetően a motorfűrészek még a legnagyobb igénybevételű munkák során is állandó teljesítményleadásra képesek. A finom pórúsú szűrőanyag még a legfinomabb port is képes kiszűrni. A szűrő egyszerűen tisztítható (a tisztításhoz védőkesztyű használata kötelező): fújjuk be STIHL Vario-clean tisztítószerrel, majd pár perc elteltével öblítsük le meleg vízzel és hagyjuk megszáradni.

A tisztítás menetéről szóló videót az alábbi weboldalon tekintheti meg: www.stihl.de/HD2-Filter





MS 362



59,0 cm³ • 3,4 kW/6,0 LE • 5,9 kg¹

Kiválóan alkalmas közepes vastagságú faállományban végzett munkákhoz. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

VEZETŐLEMEZHOSSZ 40 cm
CIKKSZÁM 1140 200 0515



MS 462 C-M



72,2 cm³ • 4,4 kW/6,0 LE • 6,0 kg¹

A legkönnyebb nagy teljesítményű motorfűrész a 70 cm³ lökettérfogatú motorfűrész osztályában. Kiválóan alkalmas közepes és vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Kiemelkedően jól irányítható és kiváló gyorsulása. M-Tronic motorvezérlés, mennyiség-szabályozású olajpumpa, kiváló szűrőhatással rendelkező HD2-szűrő. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos üzemanyag-utántöltés érdekében. **A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik.**

VEZETŐLEMEZHOSSZ 45 cm
CIKKSZÁM 1142 200 0012

További változatok: MS 462, MS 462 C-M VW
lásd a táblázatot a 66. oldalon



STIHL
INJECTION®

MS 500i



79,2 cm³ • 5,0 kW/6,8 LE • 6,2 kg¹

A világ első elektronikus befecskendezésű (STIHL Injection) motorfűrész. A legjobb teljesítménysúllal rendelkező fűrész a piacon. A könnyű és kiváló gyorsulása gép ideális a vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Optimalizált rönktámasz, kiváló szűrőhatással rendelkező HD2-szűrő, mennyiség-szabályozású olajpumpa. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos üzemanyag-utántöltés érdekében. **A forgalomba hozatal könnyűszerkezetes vezetőlemezzel történik.**

VEZETŐLEMEZHOSSZ 50 cm
CIKKSZÁM 1147 200 0000



MS 661 C-M



91,1 cm³ • 5,4 kW/7,3 LE • 7,4 kg¹

A legendás STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat versenyfűrész. Ideális az erdőgazdálkodásban történő, nagy igénybevételt jelentő használatra. Az M-Tronic motorvezérlés biztosítja az állandó optimális motorteljesítményt. A Start pozíciónak és az érintőkapcsolós leállítási funkciónak köszönhetően egyszerű indítás és leállítás. Mennyiség-szabályozású és nagy teljesítményű olajszivattyú, HD2-szűrő kiváló szűrőhatással.

A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyományos vezetőlemezzel történik.

VEZETŐLEMEZHOSSZ 50 cm
CIKKSZÁM 1144 200 0323

További változatok: MS 661
lásd a táblázatot a 66. oldalon



STIHL INJECTION®

PROFI TIPP

A STIHL Injection a kompakt kialakítás és a legjobb teljesítménysúly kombinációját jelöli, azaz a gép nagy teljesítményű, de kis tömegű. A beépített szenzoroknak és a motorvezérlésnek köszönhetően az MS 500i motorteljesítménye és gyorsulása minden körülmények között optimális.

FAGONDOZÓ FŰRÉSZEK

- Könnyű, speciális motorfűrészek képzett szakemberek számára
- Ágak visszavágásához és lombkoronák nyeséséhez
- Könnyen irányíthatóak
- Optimális kialakítás
- Akkumulátoros fűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz



ÚJ

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW/1,5 LE • 2,6 kg¹

A legkönnyebb fagondozó fűrész a STIHL kínálatában². A kézi üzemanyag-szivattyú és a STIHL ErgoStart biztosítják az egyszerű indítást. Alapfelszereltségben 1/4" PM3 fűrészlánccal a precíz vágások érdekében. Új 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

30 cm
1146 200 0057



ÚJ

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 3,3 kg¹

A STIHL univerzális fagondozó fűrész², 3/8" PM3 fűrészlánccal a precíz vágások érdekében. Új 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

30 cm
1137 200 0320



¹ ÜZEMANYAG, VEZETŐLEMEZ ÉS FŰRÉSZLÁNC NÉLKÜL
² KIFEJEZETTEN FAGONDOZÁSHOZ TERVEZVE ÉS KIZÁRÓLAG KÉPZETT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE



MSA 161 T



36 V • 2,1 kg²

Nagyon könnyű, professzionális akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) fagondozó fűrész³ zajérzékeny területen történő munkákhoz. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően. Optimalizált kezelhetőség, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen.

MSA 161 T AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL⁴

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

30 cm
1252 200 0068

1 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ
2 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCCAL
3 KIFEJEZETLEN FAGONDOZÁSHOZ TERVEZVE ÉS KIZAROLAG KEPZETT FELHASZNALOK RESZERE

4 VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCCAL

T = FELSŐ FOGANTYÚ

AKKUMULÁTOROS FŰRÉSZEK

- Magánfelhasználók, profi kertészek, asztalosok és ácsok számára
- Ideális zajérzékeny területeken és zárt térben végzett munkákhoz
- Kandallófa darabolásához és kertápoláshoz
- Fa építőanyagok vágásához



MSA 120 C-B



36 V • 2,7 kg²

Könnyű, COMPACT akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb munkákhoz. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével, átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően.

MSA 120 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5874

MSA 120 C-B AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5888



MSA 140 C-B



36 V • 2,6 kg²

Könnyű, COMPACT akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb munkákhoz. 25%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 120 C-B modellhez képest. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével. Átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően.

MSA 140 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5844

MSA 140 C-B AK 30 AKKUMULÁTORRAL

ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL³

VEZETŐLEMEZHOSSZ	30 cm
CIKKSZÁM	1254 011 5858



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDEL- HETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

B - GYORSLÁNCFESZÍTÉS
2 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSLÁNCCAL
3 VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSLÁNCCAL
4 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ





MSA 160 C-B



36 V • 3,1 kg²

PRO akkumulátoros fűrész zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható tartályzár, 1/4" PM3 fűrészláncsal a pontos vágások és a meggyőző vágásteljesítmény érdekében.

MSA 160 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³
VEZETŐLEMEZHOSSZ **30 cm**
CIKKSZÁM **1250 200 0115**



MSA 200 C-B



36 V • 3,3 kg²

PRO akkumulátoros fűrész megnövelt vágásteljesítménnyel zajérzékeny területeken végzett munkákhoz. 44%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 160 C-B modellhez képest. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár, 1/4" PM3 fűrészláncsal a pontos vágások és a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, fém rönktámasz.

MSA 200 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³
VEZETŐLEMEZHOSSZ **30 cm**
CIKKSZÁM **1251 200 0112**



ÚJ

MSA 220 C-B



36 V • 3,6 kg²

Számos fűrészelési munkára alkalmas akkumulátoros fűrész. 20%-kal nagyobb vágásteljesítmény az MSA 200 C-B modellhez képest. A nagy teljesítménynek és a professzionális vágóeszköznek köszönhetően akár döntésre, gallyazásra, fa építőanyagok feldarabolására is használható. Könnyen kezelhető és ergonomikus kialakítású. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár.

MSA 220 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL³
VEZETŐLEMEZHOSSZ **35 cm**
CIKKSZÁM **1251 200 0072**



312. OLDAL

FUNCTION SENSOTOUCH AZ OKOS MUNKAKESZTYŰ

Az okostelefonunkra vagy a tabletre a fűrészelési feladatok elvégzése közben is bármikor szükségünk lehet. A FUNCTION SensoTouch munkakesztyű érintőképernyős használatra is alkalmas, így a képernyő működtetéséhez a kesztyűt le sem kell vennünk.



ELEKTROMOS FŰRÉSZEK

- Alkalomszerű felhasználók, asztalosok, ácsok és mezőgazdák számára
- Ház körül végzett munkákhoz
- Erőteljes elektromotor kiemelkedő vágásteljesítménnyel
- Praktikus felszereltség
- Egyszerű, gombnyomásra történő indítás



MSE 141 C

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg⁴

Kézzre álló, könnyű alapmodell meggyőző vágásteljesítménnyel. Erőkímélő munkavégzés, oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfeszítés érdekében, olajsínt ellenőrző ablak, túlterhelés elleni védelem.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1208 200 0305



MSE 170 C-B

230 V • 1,7 kW • 4,2 kg⁴

Könnyű és kényelmes elektromos fűrész kandallófa előkészítéséhez. Erőkímélő munkavégzés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1209 200 0000



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg⁴

Erős elektromos fűrész nagy vágásteljesítménnyel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzés. Gyorsláncfeszítés a lánc feszességének szerszám nélküli, egyszerű és gyors beállításához, puha markolat. Szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

35 cm
1209 200 0002



MSE 250 C

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg⁴

Nagy teljesítményű elektromos fűrész nagy igénybevételt jelentő munkákhoz. 3/8" RSC fűrészláncsal és teljesen elektronikus motorvezérléssel a folyamatos vágásteljesítmény érdekében, oldalsó láncfeszítés, puha markolat, LED jelzéses túlterhelés elleni védelem.

VEZETŐLEMEZHOSSZ
CIKKSZÁM

45 cm
1210 200 0001

4 KÁBEL ÉS LÁNCKENŐOLAJ NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSLÁNCAL

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK MOTORFŰRÉSZEK- HEZ

- Megkönnyítik a munkavégzést
- Láncvédők több méretben
- Hordtáska és motorfűrész tartó koffer a kényelmes szállításhoz
- Szerszámok és fűrészbakok
- További tartozékok a 264. oldaltól



KOMBIKULCS

Praktikus szerszám a lánc utánfeszítéséhez, valamint a lánc, a vezetőlemez és a gyújtógyertya cseréjéhez.

19 MM-ES KULCSNYÍLÁS¹

CIKKSZÁM
1119 890 3405

19-13 MM-ES KULCSNYÍLÁS²

CIKKSZÁM
1129 890 3401

19-16 MM-ES KULCSNYÍLÁS³

CIKKSZÁM
0000 890 3400

16 ÉS 13 MM-ES KULCSNYÍLÁS⁴

CIKKSZÁM
0000 890 3402



TÖBB- FUNKCIÓS SZERSZÁM

Praktikus, sokoldalú szerszám, erős műanyag házban. 3,5 mm-es horonnyal ellátott csavarhúzóval porlasztó beállításához és horonytisztítóként is használható, TX 27 Torx® csavarhúzóval és övtartóval felszerelt nejlon-táskával.

19-13 MM-ES KULCSNYÍLÁS²

CIKKSZÁM
0000 881 5501

19-16 MM-ES KULCSNYÍLÁS³

CIKKSZÁM
0000 881 5502



HORDTÁSKA MOTORFŰRÉ- SZEKHEZ

45 cm-nél kisebb vezetőlemezrel rendelkező motorfűrészek tárolásához és szállításához.

CIKKSZÁM
0000 881 0508



MOTORFŰRÉSZ- TARTÓ KOFFER

Valamennyi 45 cm-nél kisebb vezetőlemezrel rendelkező akkumulátoros és benzines motorfűrész tárolásához és szállításához (az elektromos fűrészekhez, valamint az MS 462 C-M, MS 500i és az MS 661 C-M benzines motorfűrészekhez nem használható).

CIKKSZÁM
0000 900 4009



SUPER FIT VÉDŐSZEM- ÜVEG

Vörös szemüveg lencsével. Segítségével a STIHL „kettő az egyben” lézer jobban látható rosszabb látási körülmények esetén is. Kívül-belül karcálló, hosszú ideig páramentes. EN 166.

CIKKSZÁM
0000 884 0345

1 MS 261 MODELLNÉL MAGASABB KATEGÓRIÁJÚ FŰRÉSZEKHEZ HASZNÁLHATÓ
2 MS 271, MS 291, MS 311, MS 391 MODELLEKHEZ HASZNÁLHATÓ
3 MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251 MODELLEKHEZ
HASZNÁLHATÓ MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251 MODELLEKHEZ HASZNÁLHATÓ
4 MS 251 MODELLEKHEZ HASZNÁLHATÓ



LÁNCVÉDŐ FAGONDOZÓ FŰRÉSZEKHEZ

Elvesztés ellen a láncvédő a lánckerék fedelébe pattintható, mely a rönktámaszt is befedi. MS 194 T és MS 201 T modellekhez.

35 CM VEZETŐLEMEZHOSSZIG

CIKKSZÁM

0000 792 9160

40 CM VEZETŐLEMEZHOSSZIG

CIKKSZÁM

0000 792 9161



FA FŰRÉSZBAK

Könnyített kivitel a tűzifa kényelmes fűrészeléséhez. Teherbírás: max. 70 kg

CIKKSZÁM

0000 881 4602



FÉM FŰRÉSZBAK

Szürkére festve. Stabil kivitel. Húzórugóval felszerelt lánc a megmunkálandó fa rögzítéséhez.

Teherbírás: max. 100 kg

CIKKSZÁM

0000 881 4607

3



LÁNCVÉDŐ- HOSSZABBÍTÓ

Hossz: 30 cm. 90 cm-nél hosszabb lemezekhez.

CIKKSZÁM

0000 792 9140



A KENŐANYAGOK, KÉZISZERSZÁMOK ÉS AZ ERDÉSZETI KELLÉKEK

A 256. OLDALTÓL

LÁNCVÉDŐK



Láncvédő: 3005 5 Mini

Láncvédő:
3005 5

Láncvédő:
3003 5

Láncvédő:
3002 5

Láncvédő:
3006 5

LÁNCVÉDŐ HOSSZA

25 CM-IG 0000 792 9170

35 CM-IG 0000 792 9171 0000 792 9172

37 CM-IG 0000 792 9174

45 CM-IG 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

55 CM-IG 0000 792 9176⁶

63 CM-IG 0000 792 9177 0000 792 9177

75 CM-IG 0000 792 9178 0000 792 9178

90 CM-IG 0000 792 9179 0000 792 9179



Tartó

Cikkszám

Motorfűrészekhez
alkalmas„KETTŐ AZ EGYBEN” LÉZER¹

Segédeszköz fadóntási munkákhoz, mely elsősorban a döntés irányának kontrollálásához nyújt segítséget. Használatával akár a darabolás is a körülményes hossz-
tolás nélkül elvégezhető. A mellékelt DVD-n hasznos
alkalmazási tanácsok találhatók. Bizonyos modellekhez
külön megrendelhető tartó kapható.

CIKKSZÁM

0000 400 0200

1130	1130 791 5400	MS 170, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211
1127	1127 791 5400	MS 290, MS 310, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251
1121	1121 791 5400	MS 260
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291
1144	1144 791 5400	MS 661



PROFI TIPP

„KETTŐ AZ EGYBEN” LÉZER

A STIHL motorfűrészein elhelyezett döntési irányjelző mellett a földre vetített lézersugár még hatékonyabb segítséget jelent a fadóntás irányának kontrollálásá-
nál. A „kettő az egyben” lézer használatával még a
darabolásnál is időt takaríthat meg.

¹ TARTÓ NÉLKÜL KAPHATÓ

MAGASSÁGI ÁGNYESŐK ÉS TARTOZÉKAIK

- Benzines, akkumulátoros és elektromos meghajtással is kaphatók
- Bozótosok ritkításához
- Gyümölcsfák nyeséséhez
- Akár öt méterre is elérnek
- Háti hevederrendszerek az erőkimélő munkavégzés érdekében




HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 LE • 6,4 kg¹

Könnyen kezelhető alapmodell kertek és gyümölcsösök ápolásához. Könnyű és kompakt motor, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, STIHL ErgoStart az egyszerű indítás érdekében, 1/4" PM3 fűrészlánc az optimális vágásteljesítményért. Az osztható szárnak köszönhetően rendkívül egyszerűen szállítható és tárolható. Teljes hossz: 280 cm

CIKKSZÁM

4139 200 0007

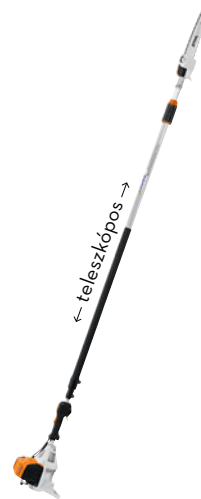

HT 103


31,4 cm³ • 1,05 kW/1,4 LE • 7,2 kg¹

Professzionális magassági ágnyeső a gyümölcsösök és faállományok gondozásához. Könnyű, kompakt motor, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, 1/4" PM3 fűrészlánc a nagy teljesítmény érdekében, 4-MIX® motor egyszerűsített indítási rendszerrel, teleszkópos szár.

Teljes hossz: 270-390 cm

CIKKSZÁM

4182 200 0141

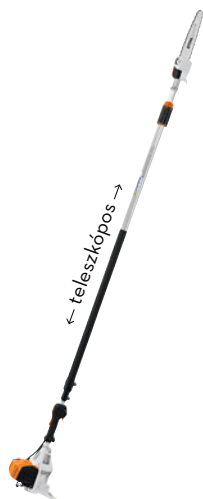

HT 133

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 LE • 7,2 kg¹

Kiváló teljesítménysúllyal rendelkező magassági ágnyeső gyümölcsösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, 1/4" PM3 fűrészlánc a maximális vágásteljesítmény érdekében, 4-MIX® motor egyszerűsített indítási rendszerrel, teleszkópos szár.

Teljes hossz: 270 - 390 cm

CIKKSZÁM

4182 200 0149



HTE 60

230 V • 1,45 kW • 5,0 kg⁵

Nagy teljesítményű elektromos magassági ágnyeső, mely akár 3,20 m magasságban lévő ágak levágására is alkalmas. Könnyű, kompakt motor, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, nagy vágásteljesítmény az 1/4" PM3 fűrészláncnak köszönhetően.

Felnyurguló cserjék visszavágására is használható.

Teljes hossz: 210 cm

CIKKSZÁM

4810 200 0016



KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉK:
TARTÓLÁB



31. OLDAL

HTA 85



36 V • 4,9 kg²

PRO akkumulátoros magassági ágnyeső teleszkópos szárral gyümölcsösök és faállományok professzionális gondozásához. Könnyen irányítható és kezelhető, 1/4" PM3 fűrészlánc, nagy vágásteljesítmény, alacsony rezgésszint, csendes működés, oldalsó láncfeszítés.

Teljes hossz: 270 - 390 cm

HTA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL⁴

CIKKSZÁM

4857 200 0007



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDEL- HETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

1 ÜZEMANYAG, VEZETŐLEMEZ ÉS FŰRÉSZLÁNC NÉLKÜL
2 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNÁL
3 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ

4 VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNÁL
5 KÁBEL ÉS LÁNCKENŐOLAJ NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNÁL



SZORÍTÓ-BILINCS

A vállheveder vagy az RTS háti hevederrendszerrel használva az ergonomikus munkavégzéshez. Egyszerűen felhelyezhető és levehető. A HT 103 és HT 133 modellekkel együtt szállítjuk. A HT 101, HT 131, HTA 85 és HLA 85 modellekhez is használható.

CIKKSZÁM
0000 790 8600



HAJLÍTOTT SZÖGHAJTÓMŰ

HT 103 és HT 133 modellekhez.

CIKKSZÁM
4182 640 0200



HAJLÍTOTT SZÖGHAJTÓMŰ

HT 56 és HTE 60 modellekhez.

CIKKSZÁM
4138 640 0201



RTS HÁTI HEVEDER-RENDSZER

Hosszabb ideig tartó munkákhoz ajánlott. Testmagassághoz igazítható. Az állítható beakasztási magasság kényelmes és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60, HL 94 C-E, HLA 85 és HLE 71 modellekhez használható.

CIKKSZÁM
0000 790 4400



TARTÓLÁB

Használata esetén az akkumulátor nem érintkezik a talajjal. A HTA 85 és HLA 85 modellekhez használható. A HT 103 és HT 133 modellekkel együtt szállítjuk.

CIKKSZÁM
4857 007 1001

	Cikkszám	Vezetőlemez-hossz ¹ (cm)	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg) ²	Teljesítménysúly (kg/kW)	Hangnyomásszint ³ (dB(A))	Zajteltetés ³ (dB(A))
BENZINES MOTORFŰRÉSZEK TŰZIFA DARABOLÁSHOZ ÉS KERTÁPOLÁSHOZ								
MS 170	1130 200 0300	35	30,1	1,2/1,6	4,1	3,4	100	111
MS 171	1139 200 0207	35	31,8	1,3/1,8	4,3	3,3	99	112
MS 180	1130 200 0368	35	31,8	1,4/1,9	4,1	3,0	100	112
MS 181	1139 200 0145	35	31,8	1,5/2,0	4,3	2,9	100	112
MS 181 C-BE	1139 200 0146	35	31,8	1,5/2,0	4,6	3,2	100	112
MS 211	1139 200 0247	35	35,2	1,7/2,3	2,5	2,5	100	113
MS 211 C-BE	1139 200 0249	35	35,2	1,7/2,3	2,7	2,7	100	113
MS 231	1143 200 0520	35	42,6	2,0/2,7	4,8	2,4	103	114
MS 231 C-BE	1143 200 0516	35	42,6	2,0/2,7	4,8	2,6	103	114
MS 251	1143 200 0548	35	45,6	2,2/3,0	4,8	2,2	103	114

Rezgésgyorsulás bal/jobb ⁴ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Fűrészlánc osztása	STIHL Oilomatic fűrészlánc típus ⁵	Könnyűszerkezetes vezetőlemez	Mennyiség szabályozású olajszivattyú	Oldalsó láncfeszítés	STIHL gyorsláncfeszítés (B)	Kézi üzemanyag-szivattyú	Dekompressziós szelep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Hosszú élettartamú légszűrőrendszer	HD2-szűrő	Szerszám nélkül nyitható tankzár
6,9/6,4	2-MIX	3/8" P	PM3 ⁶	O	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-
4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	●	O	-	-	O	-	●	-	●
6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	●	O	-	-	O	-	-	-	-
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	●	O	-	-	O	-	●	-	●
3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	●	●	-	-	O	-	●	-	●
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	●	●	-	-	O	-	●	O	●
3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	O	-	-	●	●	-	-	●	●	O	●
3,9/3,9	2-MIX	.325"	RS	O	-	●	O	-	-	O	-	●	O	●

2 ÜZEMANYAG, VEZETŐLEMEZ ÉS FŰRÉSZLÁNC NÉLKÜL
3 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
4 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²

5 RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A STIHL FŰRÉSZLÁNCOKKAL KAPCSOLATBAN
A 75. OLDALON TALÁLHATÓK.
6 KESKENY VÁGÓSZERKEZET



	Cikkszám	Vezetőlemez hossz (cm) ¹	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg) ²	Teljesítménysúly (kg/kW)	Hangnyomásszint ³ (dB(A))	Zajteliítményszint ³ (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobb ⁴ (m/s ²)
BENZINES MOTORFŰRÉSZEK MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTÉPÍTÉSI CÉLOKRA									
MS 271	1141 200 0264	40	50,2	2,6/3,5	5,6	2,2	103	115	4,5/4,5
MS 291	1141 200 0263	40	55,5	2,8/3,8	5,6	2,0	103	116	4,5/4,5
MS 391	1140 200 0235	40	64,1	3,3/4,5	6,2	1,9	105	117	4,0/4,0
BENZINES MOTORFŰRÉSZEK ERDŐGAZDÁLKODÁSI CÉLOKRA									
MS 261	1141 200 0528	40	50,2	2,8/3,8	4,9	1,9	102	114	3,5/3,5
MS 261 C-M	1141 200 0501	40	50,2	3,0/4,1	4,9	1,6	104	116	3,5/3,5
MS 362	1140 200 0515	40	59,0	3,5/4,8	5,6	1,8	106	117	3,5/3,5
MS 462	1142 200 0001	45	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 462 C-M	1142 200 0012	45	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 462 C-M VW	1142 200 0024	45	72,2	4,4/6,0	6,1	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 500i	1147 200 0000	50	79,2	5,0/6,8	6,2	1,26	106	119	4,2/4,0
MS 661	1140 200 0005	50	91,6	5,2/7,1	7,3	1,4	105	118	6,9/5,6
MS 661 C-M	1144 200 0323	50	91,1	5,4/7,3	7,4	1,4	105	118	6,9/5,6

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Fűrészlánc osztása	STIHL Oilomatic fűrészlánc típus ⁵	Könnyűszerkezetes vezetőlemez	Mennyiség szabályozású olajszivattyú	Oldalsó láncfeszítés	STIHL gyorsláncfeszítés (B)	Kézi üzemanyag-szivattyú	Dekompressziós szelep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Hosszú élettartamú légszűrőrendszer	HD2-szűrő	Szerszám nélkül nyitható tankzár	Elektromos markolatfűtés (W)	Elektromos karburátorfűtés (V)	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)
2-MIX	.325"	RS	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-	-	-
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	○	-	-	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-

		Cikkszám	Vezetőlemez hossz ¹ (cm)	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW / LE)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (kW)	Tömeg (kg)	Teljesítménysúly (kg/kW)	Hangnyomásszint ² (dB(A))	Zajtelsítményszint ² (dB(A))
FAGONDOZÓ FŰRÉSZEK											
MS 151 TC-E	ÚJ	1146 200 0057	30	23,6	1,1/1,5	-	-	2,6 ⁵	2,4	96	109
MS 194 T	ÚJ	1137 200 0320	30	31,8	1,4/1,9	-	-	3,3 ⁵	2,4	100	112
MSA 161 T		1252 200 0068	30	-	-	36	-	2,1 ⁷	-	84	94
AKKUMULÁTOROS FŰRÉSZEK											
MSA 120 C-B		1254 011 5874	30	-	-	36	-	2,7 ⁷	-	83	94
MSA 120 C-B AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL		1254 011 5888	30	-	-	36	-	3,9 ⁸	-	83	94
MSA 140 C-B		1254 011 5844	30	-	-	36	-	2,6 ⁷	-	83	94
MSA 140 C-B AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL		1254 011 5858	30	-	-	36	-	3,9 ⁸	-	83	94
MSA 160 C-B		1250 200 0115	25 30	-	-	36	-	3,1 ⁷	-	84	95
MSA 200 C-B		1251 200 0112	30	-	-	36	-	3,3 ⁷	-	84	95
MSA 220 C-B	ÚJ	1251 200 0072	35	-	-	36	-	3,6 ⁷	-	89	100

Rezgésgyorsulás bal/jobb ³ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Kábelhossz (m)	Fűrészlánc osztása	STIHL Oilomatic fűrészlánc típus ⁴	Könnyűszerkezetes vezetéőlemez	Mennyiség szabályozású olajszivattyú	Oldalsó láncfeszítés	STIHL gyorsláncfeszítés (B)	Kézi üzemanyag-szivattyú	Dekompressziós szelep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Hosszú élettartamú légszűrőrendszer	HD2-szűrő	Szerszám nélküli nyitható tankzár	STIHL M-Tronic (M)	Szerszám nélküli nyitható olajtankzár	Túlterhelés elleni védelem	Puha markolat
4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-
3,6/3,6	2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-
<2,5/2,5	-	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2,7/2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,8/3,6	-	-	3/8" P	PS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

4 A STIHL FŰRÉSZLÁNCOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A 75. OLDALON TALÁLHATÓK.

5 ÜZEMANYAG, VEZETŐLEMEZ ÉS FŰRÉSZLÁNC NÉLKÜL

6 KÁBEL ÉS LÁNCKENŐOLAJ NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNAL

7 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNAL

8 AKKUMULÁTORRAL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCNAL, TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL



Cikkszám		Vezetőlemez hossz ¹ (cm)	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (kW)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ² (dB(A))	Zajteliértékszint ² (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobboldal ³ (m/s ²)
ELEKTROMOS FŰRÉSZEK										
MSE 141	1208 200 0305	35	-	-	230	1,4	3,6 ⁵	90	101	3,3/4,2
MSE 170 C-B	1209 200 0000	35	-	-	230	1,7	3,9 ⁵	92	103	2,9/3,4
MSE 210 C-B	1209 200 0002	35	-	-	230	2,1	4,0 ⁵	93	104	3,4/4,2
MSE 250	1210 200 0001	45	-	-	230	2,5	4,6 ⁵	94	105	3,1/4,1
BENZINES MAGASSÁGI ÁGNYESŐK										
HT 56 C-E	4139 200 0007	25	27,2	0,8/1,1	-	-	6,4 ⁶	91	106	5,2/4,9
HT 103	4182 200 0141	30	31,4	1,05/1,4	-	-	7,2 ⁶	89	106	3,6/4,3
HT 133	4182 200 0149	30	36,3	1,4/1,9	-	-	7,2 ⁶	93	109	3,6/4,3
AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI ÁGNYESŐ										
HTA 85	4857 200 0007	30	-	-	36	-	4,9 ⁷	76	93	2,5/2,5
ELEKTROMOS MAGASSÁGI ÁGNYESŐ										
HTE 60	4810 200 0016	30	-	-	230	1,45	5,0 ⁵	90	102	3,6/4,2

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Kábelhossz (m)	Fűrészlanc osztása	STIHL Oilomatic fűrészlanc típus 4	Teljes hossz vezetőlemezzel (cm)	Könnnyűszerkezetes vezetőlemez	Oldalsó láncfeszítés	STIHL gyorsláncfeszítés (B)	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ErgoStart (E)	Szerszám nélkül nyitható olajtank zár	Túlterhelés elleni védelem	Túlterhelést jelző LED lámpa	Puha markolat	Automatikus dekompressziós rendszer
-	0,3	3/8" P	PM3 ⁸	-	O	●	-	-	-	-	●	-	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3 ⁸	-	O	-	●	-	-	●	●	-	●	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	O	-	●	-	-	●	●	-	●	-
-	4,0	3/8"	RS	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●
-	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-
-	0,3	3/8" P	PM3 ⁸	210	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-

4 A STIHL FŰRÉSZLÁNCOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A 75. OLDALON TALÁLHATÓK.

5 KÁBEL ÉS LÁNCKENŐOLAJ NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCCAL

6 ÜZEMANYAG, VEZETŐLEMEZ ÉS FŰRÉSZLÁNC NÉLKÜL

7 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VEZETŐLEMEZZEL ÉS FŰRÉSZLÁNCCAL

8 KESKENY VÁGÓSZERKEZET






HA A LÁTÁSOM MÁR NEM IS OLYAN ÉLES, DE A LÁNCOM MINDIG AZ —

75— FŰRÉSZLÁNCOK

78— VEZETŐLEMEZEK

82— SZERSZÁMOK A VÁGÓ-
SZERKEZETEK KARBAN-
TARTÁSÁHOZ

VÁGÓSZERKEZETEK

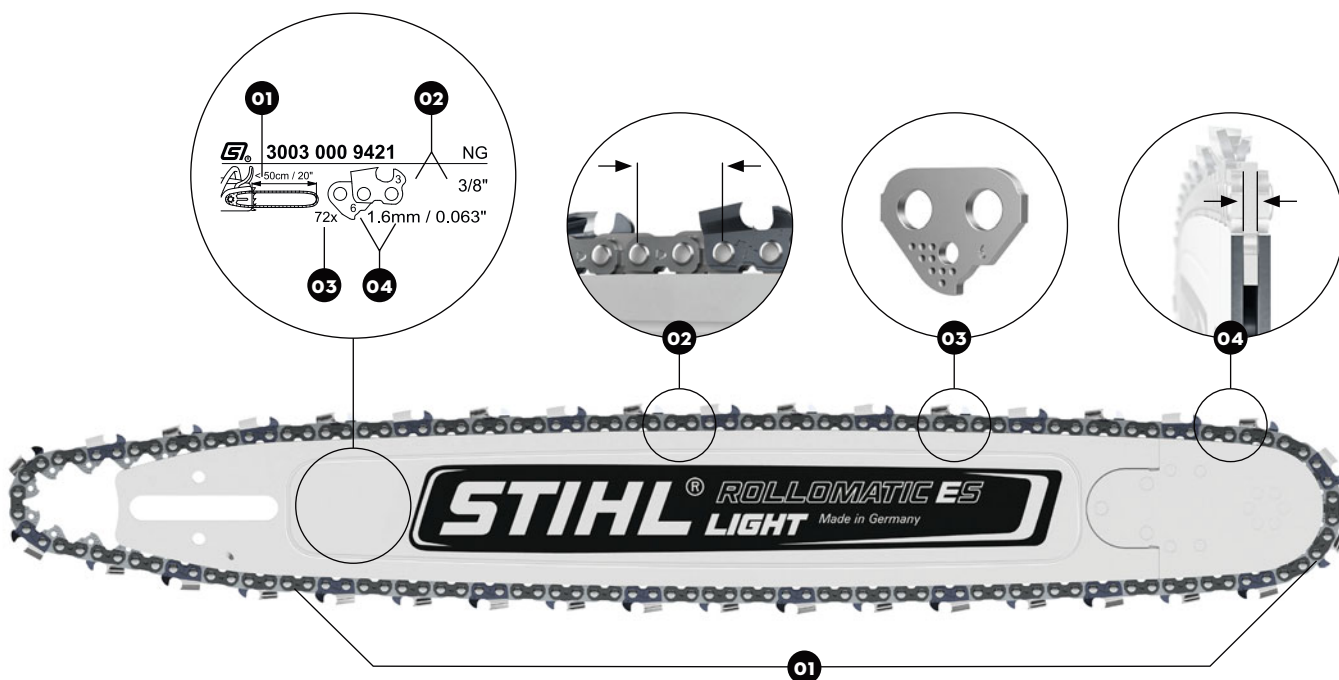

A MEGFELELŐ FŰRÉSZLÁNC KIVÁLASZTÁSA

A felhasználási célnak megfelelő fűrészlánc megtalálásához bizonyos információkra van szükség, mert csak így biztosítható a motorfűrész, a vezetőlemez és a lánc megfelelő illeszkedése. A vezetőlemezek az alábbi négy információs jelzést találjuk:

01 LEMEZHOSZ



A lemezhozzát az alkalmazási célnak megfelelően kell kiválasztani.

02 FŰRÉSZLÁNC OSZTÁSA



Három szegecs távolságának a fele colban mérve. Fontos, hogy a vágószerszám részeinek, azaz a csillagerék, a fűrészlánc és a vezetőlemez osztásának illeszkednie kell egymáshoz.

03 VEZETŐSZEMEK SZÁMA



A vezetőszemek számától függ a lánc hossza. Az adott számhoz kizárólag a vezetőszemeket kell beleszámítani, a vágófogakat nem.

04 VEZETŐSZEM VASTAGSÁG/ HORONYSZÉLESSÉG



A láncot a vezetőszemek vezetik a vezetőlemez hornyában. Fontos, hogy a vezetőlemez horonyszélességének és a vezetőszem szélességének meg kell egyeznie. Az előzőekben említett feltételeket követően válassza ki az alkalmazási célnak megfelelő láncípust, melyet a vágófog alakja határoz meg. A fogformák definiálják, hogy mennyire teljesülnek a különféle követelmények.

MICRO



Megbízható és gördülékeny, fél vésőfogazattal rendelkező, strapabíró és egyszerűen kezelhető lánc.

SUPER



Nagy teljesítményű, teljes vésőfogazattal rendelkező lánc a nagyobb teljesítményért.

DURO



Keményfém bevonatos fűrészlánc szennyezett fa vágásához.

FŰRÉSZLÁNCOK

- Svájci precíziós munka Wilből, a STIHL svájci gyárából
- Rendkívüli vágásteljesítmény
- Elektrolitos eljárású, krómozott vágófogak speciális acélból és edzett szegecsek
- Optimálisan illeszkednek a vezetőlemezhez és a motorfűrészhez



MICRO

A **Micro fűrészláncok** különösen megbízhatóak és egyszerűen használhatóak. A fél vésőfogazattal rendelkező lánc magas vágásminőséget biztosít az alacsony rezgési szintű vágásnál, és az élezése is igen egyszerű, ezért jó választás az alkalmasszerű felhasználók és a mezőgazdaságban dolgozók számára.

MICRO FŰRÉSZLÁNC



Alacsony rezgési szintű, magas vágásminőségű, strapabíró fűrészlánc.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 MM	–	3660	3613	ÚJ 3693	3650	–
1,5 MM¹	–	–	–	3685	3651	–
1,6 MM	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3 FŰRÉSZLÁNC



Alacsony visszaütési és rezgési szintű, magas vágásminőségű, strapabíró fűrészlánc púpos vezetőszemekkel.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 MM	3670	–	3610 ²	–	–	–
1,3 MM	–	–	3636	ÚJ 3695	3662	–
1,5 MM¹	–	–	–	3688	–	–
1,6 MM	–	–	–	3689	3664	–



1 MÁS GYÁRTÓK MOTORFŰRÉSZEIHEZ IS HASZNÁLHATÓ FŰRÉSZLÁNCOK
2 KESKENY VÁGÓSZERKEZET



SUPER

A **Super fűrészláncok** vágásteljesítménye valamennyi STIHL fűrészlánc közül a legnagyobb, amely a teljes vésőfogazatnak és az alacsony vágási ellenállásnak köszönhető. A Super fűrészláncok ezért ideálisak a professzionális erdőgazdálkodási feladatokhoz.

SUPER FÜRÉSZLÁNC



Alacsony rezgésszintű nagy teljesítményű fűrészlánc professzionális felhasználóknak. Rendkívül nagy beszúrási és vágásteljesítmény.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 MM	–	–	3617	ÚJ 3690	3623	–
1,5 MM¹	–	–	–	3638	3622	–
1,6 MM	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3 FÜRÉSZLÁNC



Alacsony visszaütési és rezgési szintű, nagy teljesítményű fűrészlánc púpos vezetőszemekkel. Nagy beszúrási és vágásteljesítmény.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 MM	–	–	3616	ÚJ 3694	3624	–
1,6 MM	–	–	–	–	3626	–



ÚJ .325" PRO FÜRÉSZLÁNC

Az új, nagy teljesítményű fűrészlánc .325" osztással és 1,3 mm horonyszélességgel kiválóan alkalmas döntéshez, gallyazáshoz, tűzifa darabolásához és fiatal faállomány gondozásához. A keskenyebb vágásszélességnek köszönhetően a .325" Pro 20%-kal nagyobb vágásteljesítményre képes az azonos horonyszélességgel rendelkező fűrészláncokhoz képest. Az új fűrészlánc valamennyi fogfajtaival kapható, Micro, Super, Micro 3, Super 3 és Duro 3 kivitelben. Az utóbbi három fajta púpos vezetőszemmel rendelkezik, amely biztosítja az alacsony visszaütési és rezgési szintet a vágás során.



DURO

A **Duro fűrészláncok** rendkívül strapabíróak és kopásállóak. A keményfém bevonatnak köszönhetően a láncok akár tízszer hosszabb ideig élesek maradnak, mint más láncok. A Duro lánc ezért különösen alkalmas szennyezett fa vágásához.

DURO 3 FÜRÉSZLÁNC



Rendkívül strapabíró és alacsony visszaütési és rezgési szintű, keményfém bevonatú fűrészlánc púpos vezetőszemekkel nagy igénybevételű munkavégzéshez. Élezés nélkül akár tízszer hosszabb ideig éles marad, mint a hagyományos fűrészláncok. Rendkívül strapabíró, jól terhelhető.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 MM	–	–	3612	ÚJ 3696	3681	–
1,5 MM¹	–	–	–	3666	3682	–
1,6 MM	–	–	–	3667	3683	–



FŰRÉSZLÁNCOK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA

A STIHL kínálatában bármilyen alkalmazási célnak megfelelő fűrészlánc megtalálható. A speciális felhasználási területekhez olyan fűrészláncokat kínálunk, amelyek kifejezetten alkalmasak az adott feladatra. Kínálatunkban a legjobban illeszkedő vezetőlemezek is megtalálhatóak.


CARVING LÁNC



MENTÉSI MUNKÁLATOK FŰRÉSZLÁNCA (RDR)



TÖBBCÉLÚ FAKITERMELŐ GÉPEK HARVESTER LÁNCA (RMHS, RMH)

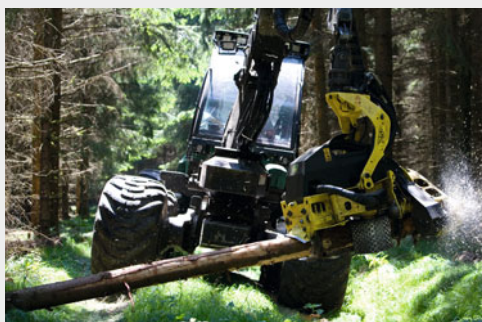

HOSSZVÁGÁS FŰRÉSZLÁNCA (RMX, PMX)



Speciális fűrészlánc fafaragási célokra. Alacsony rezgésszint, nagy vágásteljesítmény, a kisebb fogcsúcsnak köszönhetően nincs szükség nagy erőlködésre a beszúrás során. Lényegesen nagyobb beszúrási sebességgel bír, mint a hagyományos 1/4"-os fűrészláncok.



Osztás (coll)

Carving E,
30 cm

		FŰRÉSZLÁNC	VEZETŐLEMEZ
MSA 120/140/160/200	1/4" P	3670 000 0064 ²	3005 000 3105
MS 170/171/180/181/211/231/251	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

Speciális fűrészlánc a legnehezebb munkákhoz, mint pl. mentési feladatok, többretegű anyagok és páncélleveg vágása. A vágófogak teljes felülete ütéstálló keményfém bevonatú.



Osztás (coll)

Rollomatic
ES, 50 cm

		FŰRÉSZLÁNC	VEZETŐLEMEZ
MS 462 R	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

Fűrészlánc a többcélnű fakitermelő gépeken való használathoz és a tűzifa daraboló gépekhez. Strapabíró és alacsony kopási tulajdonság, hosszú élettartam. Kézi motorfűrészekhez nem használható.

További információkért keresse fel szakkereskedőjét!



Speciális hosszvágó fűrészlánc hosszvágó gépekhez, valamint mobil deszkavágó asztalokhoz. Fél vésőfogazattal rendelkező, alacsony rezgési szintű lánc magas vágásminőséggel.

További információkért keresse fel szakkereskedőjét!



VEZETŐLEMEZEK

- Különböző felhasználási területekre: a fakitermeléstől a metszésen át egészen a tűzifa darabolásáig
- Kiváló minőségű és nagy strapabírású króm-molibdén acélból
- A motor teljesítménye optimálisan átalakul vágásteljesítménnyé
- Duromatic E tömör lemezek kemény fával történő nehéz munkákhoz



KÖNNYŰSZERKEZETES Vezetőlemezek

A STIHL a könnyűszerkezetes megoldást részesíti előnyben. Válasszon az E-Light és az ES-Light vezetőlemezek közül. A kisebb, könnyű fűrészekhez, és az erős fadöntő fűrészekhez egyaránt a megfelelő megoldást kínáljuk.

A jobb oldali táblázatban megtalálja, hogy az egyes vezetőlemezek milyen munkákhoz használhatóak. A vezetőlemezek műszaki részletei a 351. oldalon találhatóak.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Könnyebb munkavégzéshez magassági ágnyesőkkel végzett munkákhoz vagy vékony fák kivágásához. A hagyományos lemezekhez képest elérhető súlycsökkenés akár 25 % is lehet (35 cm-es hossz esetén).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Három elektromosan összehegesztett acéllemezről. Az üreges részek üvegszállal erősített poliamiddal vannak kitöltve, aminek az eredménye a közel 30 %-os súlycsökkenés (40 cm-es hossz esetén) a hagyományos vezetőlemezekhez képest. Nem igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél található zárt csapágnak köszönhetően.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Kopásálló speciális acélból. Az üreges részeket kimarták és speciális lézeres eljárással hegesztették össze. Rugalmas felső és alsó szerkezettel rendelkező stabil üreges rész, közel 30 %-os súlycsökkenés a Rollomatic ES-hez képest. STIHL Ematic ferde olajvezető furattal. A teljes orr-rész cserélhető. Nem igényel karbantartást az orrkeréknél található zárt csapágnak köszönhetően.



PROFI TIPP

A vezetőlemezek orrkerékénél található zárt csapágyak hosszú élettartamról és egyszerűbb karbantartásról gondoskodnak. Ennek köszönhetően a vezetőlemez nem igényel utólagos zsírzást. Az eredmény: időspórolás, valamint gazdaságos és környezetkímélő munkavégzés.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Rendkívül keskeny vezetőlemez. Apró láncszemű, 1,1 mm horonyszélességű fűrészláncokhoz használható.

STIHL ROLLOMATIC E



Vezetőlemez három elektromosan összehegesztett fémlamezből, a középső lemez nagyméretű kikönnnyítéssel rendelkezik. Könnyű, rendkívül stabil. Nem igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél található zárt csapágnak köszönhetően.

STIHL ROLLOMATIC ES



Nagy teljesítményű gépeken a legmagasabb szintű professzionális igényeknek is megfelel. Tömör és rendkívül merev lemezttest, teljes egészében cserélhető orr-rész, ellipszis alakú, ferde olajvezető furatok a láncenőolaj folyási sebességének növelése érdekében. Nem igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél található zárt csapágnak köszönhetően.

Tűzifa-darabolás / Kertápolás
Mezőgazdaság, építőipar és kertépítés
Erdőgazdálkodás
Fagondozás
Akkumulátoros fűrészek
Elektromos fűrészek
Magassági ágnyesők
Fafaragás - Carving
Mentési munkálatok

VEZETŐLEMEZEK

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT	++	+	o	++	-	++	++	o	-
STIHL ROLLOMATIC E LIGHT	++	++	o	++	-	++	o	o	-
STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT	o	o	++	+	-	-	-	-	-
STIHL ROLLOMATIC E MINI	++	+	o	++	++	++	++	o	-
STIHL LIGHT 04	++	++	++	+	-	o	-	o	-
STIHL ROLLOMATIC E (AKÁR 10 Z)	++	++	o	+	-	o	o	o	-
STIHL ROLLOMATIC E (11 Z)	+	+	++	-	-	+	-	-	-
STIHL ROLLOMATIC ES	+	+	++	-	-	-	-	-	++
STIHL DUROMATIC E	o	++	+	-	-	-	-	-	-
STIHL CARVING E	-	-	-	++	+	+	+	++	-

Z = ORRKERÉK FOGAINAK SZÁMA

o ALKALMAS

- KEVÉSBÉ ALKALMAS

+ AJÁNLOTT

++ KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT

STIHL DUROMATIC E



Tömör lemez közepes és nagy teljesítményű fűrészekhez. Rendkívül masszív lemezttest, a lemezorr-részt keményfém páncélbevonat védi, STIHL Ematic ferde olajvezető furattal a láncenőolaj folyási sebességének növelése érdekében.

STIHL CARVING E



Három részes carving vezetőlemez erős orr-résszel és 30 cm lemez-hosszal. Ideális fafaragáshoz, professzionális fagondozáshoz és a lemez csúcsával végzett vágási munkákhoz. Alacsony visszaütési szint, kis tömeg, hosszú élettartam. A vezetőlemezen található jelölések segítik a munkavégzést.



ÚJ FORMATERVEZÉSŰ VEZETŐLEMEZ

A Light 04 az első olyan STIHL vezetőlemez, amely új elnevezéssel és innovatív formatervezéssel rendelkezik. Különleges kialakítása megkönnyíti a fűrészélést, hiszen keskenyebb és 200 grammal könnyebb a többi vezetőlemezhez képest. Ennek köszönhetően jól irányítható és dinamikus munkavégzést tesz lehetővé. Az új design szép és informatív is egyben. A lemez tulajdonságait a vezetőlemezen található információs jelzésekről olvashatjuk le. Így könnyedén megtalálhatja a STIHL motorfűrészéhez illő vezetőlemez és fűrészlánc kombinációt. A Light 04 csak a kezdet, a jövőben további új kialakítású és elnevezésű vezetőlemezek várhatók.



A tizenegy szám-
jegű cikkszám
összetétele
a fűrészláncok
kiválasztásához

Elsődleges-cikkszám

+

000

+

00 + szükséges ve-
zetőszemek száma⁴

=

Cikkszám

Példa: MS 150
25 cm-es vezetőle-
mez-hosszúsággal
és PM3
fűrészláncsal

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

FŰRÉSZEK ÉS ÁGVÁGÓ	FŰRÉSZLÁNCOK								
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	3670	-	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 161 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	3670	-	-	-	-
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	3670	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	65	3670	-	-	-	-
MS 170, MS 171, MS 180², MS 181, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	-
	35	3/8" P	1,1	50	3610	-	-	-	-
	40	3/8" P	1,1	55	3610	-	-	-	-
MS 180, MS 211, MS 231³, MSE 170³, MSE 210³, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	3617	3616	3612
	35	3/8" P	1,3	50	3636	-	3617	3616	3612
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	3617	3616	3612
MSE 250	37	3/8	1,6	56	-	-	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	-	-	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	-	-	3621	3626	3683
MS 201 T	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	-	3616	3612
	35	3/8" P	1,3	50	3636	-	-	3616	3612
	40	3/8" P	1,3	55	3636	-	-	3616	3612
MS 251³	35	.325	1,6	56	3689	-	3639	-	3667
	35	.325	1,3	56	3695	3693	3690	3694	3696 ⁶
	40	.325	1,6	62	3689	-	3639	-	3667
	40	.325	1,3	62	3695	3693	3690	3694	3696 ⁶
MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	3689	3686	3639	-	3667
	35	.325	1,3	60	3695	3693	3690	3694	3696 ⁶
	37	.325	1,6	62	3689	3686	3639	-	3667
	40	.325	1,3	67	3695	3693	3690	3694	3696 ⁶
	40	.325	1,6	67	3689	3686	3639	-	3667
MS 291, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	3664	3652	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	3664	3652	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3664	3652	3621	3626	3683
MS 462, MS 500i, MS 661,	40	3/8	1,6	60	3664	3652	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3664	3652	3621	3626	3683
	50	3/8	1,6	72	3664	3652	3621	3626	3683
	63	3/8	1,6	84	3664	3652	3621	3626	3683
	71	3/8	1,6	91	-	3652	3621	3626	3683
MS 500i, MS 661	80	3/8	1,6	105	-	3652	3621	3626	3683
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	3652	3621	3626	3683
MAGASSÁGI ÁGNYESŐK	FŰRÉSZLÁNCOK								
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60	25	1/4" P	1,1	56	3670	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	64	3670	-	-	-	-
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8" P	1,1	44	3610	-	-	-	-
HT 101, HT 131	30	3/8" P	1,3	44	3636	-	-	-	3612

Vezetőlemez-hossz ① (cm)

Osztás (coll)

Vezetőszem vast./ Horonyszél. (mm)

Vezetőszemek száma

Micro 3
Elsődleges-cikkszám

Micro
Elsődleges-cikkszám

Super
Elsődleges-cikkszám

Super 3
Elsődleges-cikkszám

Duro 3
Elsődleges-cikkszám

1 A TÉNYLEGES VÁGÁSHOSSZ A MEGADOTT
VEZETŐLEMEZHOSSZNÁL KISEBB LEHET
2 A 2014-ES GYÁRTÁSI ÉVTŐL KEZDVE

3 AZ MS 231 ÉS MS 251 (35 ÉS 40 CM Vezetőlemez-hossz) ÉS AZ MSE 170, MSE 210 (30, 35 ÉS 40 CM
VEZETŐLEMEZHOSSZ) MODELLEKNEL, AMELYEK GYORSLÁNCFESZÍTÉSSEL ÉS HÉTFOGU LÁNCKE-
REKKEL RENDELKEZNEK, EGY VEZETŐSZEMMEL TOBB SZÜKSÉGES.

Rollomatic E Light Cikkszám	Rollomatic ES Light Cikkszám	Rollomatic E Cikkszám	Light Cikkszám	Light 04 Cikkszám	Rollomatic ES Cikkszám	Orrkerék fogainak száma	Duromatic E Cikkszám
VEZETŐLEMEZEK							
-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-
-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3409	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-
3005 000 7609	-	3005 000 3909	-	-	-	7	-
-	-	3005 008 3913	-	-	-	7	-
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	-	-	9	-
3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	-	-	9	-
3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	-	-	9	-
-	-	3003 000 6111	-	-	-	10	-
-	-	3003 000 6113	-	-	-	10	-
-	-	3003 008 6117	-	-	-	10	-
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	-	-	9	-
3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	-	-	9	-
3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	-	-	9	-
-	-	3005 000 4709	-	-	-	11	-
-	-	3005 000 7009	-	-	-	11	-
-	-	3005 000 4713	-	-	-	11	-
-	-	3005 000 7013	-	-	-	11	-
-	-	3003 000 5306	-	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 3309	-	-	9	-
-	-	3003 000 6811	-	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 3313	-	-	9	-
-	-	3003 000 6813	-	-	-	11	3003 000 9213
-	-	3003 000 6111	-	-	-	10	-
-	-	3003 000 6113	-	-	-	10	-
-	-	3003 008 6117	-	-	-	10	-
-	-	3003 000 5213	-	-	-	11	3003 000 9213
-	-	3003 000 5217	-	-	-	11	3003 000 9217
-	3003 000 2021	3003 000 5221	-	-	3003 000 9421	11	3003 000 9221
-	3003 000 2031	3003 000 5231	-	-	3003 000 9431	11	3003 001 5631
-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
VEZETŐLEMEZEK							
-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	-	-	9	-

SZERSZÁMOK A VÁGÓSZERKE- ZETEK KARBAN- TARTÁSÁHOZ

- Speciális szerszámok a karbantartáshoz és az ápoláshoz
- Szakszerű láncélezés
- Minősített anyagokból készült STIHL reszelőnyelek



ÉLEZŐ KÉSZLETEK

Kör keresztmetszetű reszelő reszelővezetővel, laposreszelő és ellenőrző sablon.
Erős táskában.

1/4" P
CIKKSZÁM
5605 007 1000

1/4" és 3/8" P
CIKKSZÁM
5605 007 1027

.325"
CIKKSZÁM
5605 007 1028

3/8"
CIKKSZÁM
5605 007 1029

.404"
CIKKSZÁM
5605 007 1030



RESZELŐVEZETŐ, „KETTŐ AZ EGYBEN”

Praktikus segédeszköz a fogak élezéséhez és a mélység-határoló beállításához egy lépésben. Ideális alkalmasságú felhasználók számára.

1/4" P, 3/8" P, .325" és 3/8" fűrészláncokhoz. Integrált reszelőkiegészítés (kizárólag a STIHL-től).

1/4" P Ø 3,2 mm
CIKKSZÁM
5605 750 4306

1/4" és 3/8" P Ø 4,0 mm
CIKKSZÁM
5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
CIKKSZÁM
5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
CIKKSZÁM
5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
CIKKSZÁM
0000 893 4010



KÖR KERESZT- METSZETŰ FÜRÉSLÁNC RESZELŐ

STIHL élező készlethez és reszelővezetőhöz (nyél nélkül).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
CIKKSZÁM
5605 771 3206

1/4" és 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 5506

Ø 3,5 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 3506

Ø 4,5 x 200 mm
CIKKSZÁM
5605 772 4506





FG 4 ÉLEZŐ KÉSZÜLÉKEK

Exkluzív STIHL élezőkészülék. Ideális a heti precíziós élezéshez. Kompakt kivitel, élezőlemezzel a mélységghatároló beállításához.

3/8" P¹
CIKKSZÁM
5612 000 7503

Ø 4,0 mm

3/8" P²
CIKKSZÁM
5614 000 7502

Ø 4,0 mm

.325"
CIKKSZÁM
5612 000 7501

Ø 4,8 mm

3/8"
CIKKSZÁM
5614 000 7500

Ø 5,2 mm



RESZELŐ-VEZETŐ KÖR KERESZTMETSZETŰ RESZELŐVEL

1/4" P
CIKKSZÁM
5605 750 4300

Ø 3,2 mm

1/4" és 3/8" P
CIKKSZÁM
5605 750 4327

Ø 4,0 mm

.325"
CIKKSZÁM
5605 750 4328

Ø 4,8 mm

3/8"
CIKKSZÁM
5605 750 4329

Ø 5,2 mm

.404"
CIKKSZÁM
5605 750 4330

Ø 5,5 mm



RESZELŐ SABLON

Edzett acélból készült, speciális bevonatú idomszer a mélységghatároló kézi megmunkálásához. Keményfához és puhafához is beállítható. A vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztítására is alkalmas.

FL1
1/4" P
CIKKSZÁM
0000 893 4006

FL2
3/8" P²
CIKKSZÁM
0000 893 4007

FL3
.325"
CIKKSZÁM
0000 893 4008

FL4
3/8"
CIKKSZÁM
0000 893 4009

FL5
.404"
CIKKSZÁM
0000 893 4010



Az élezési szög, a fogak hosszúságának és a mélységghatároló ellenőrzéséhez, valamint a vezetőlemezen található olajvezető furatok és a horony tisztításához.

1/4" P
CIKKSZÁM
0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" és 3/8"
CIKKSZÁM
1110 893 4000

.404"
CIKKSZÁM
1106 893 4000



FF 1 RESZELŐ-VEZETŐK

Exkluzív STIHL reszelővezető. A STIHL élező készletek ideális kiegészítője. Használata a reszelő rendkívül pontos vezetését és szakszerű láncélezést teszi lehetővé.

1/4" P
CIKKSZÁM
5614 000 7504

Ø 3,2 mm

3/8" P¹
CIKKSZÁM
5614 000 7503

Ø 4,0 mm

3/8" P²
CIKKSZÁM
5614 000 7502

Ø 4,0 mm

.325"
CIKKSZÁM
5614 000 7501

Ø 4,8 mm

3/8"
CIKKSZÁM
5614 000 7500

Ø 5,2 mm

.404"
CIKKSZÁM
5614 000 7505

Ø 5,5 mm



KIEGÉSZÍTŐ LAPOSRESZELŐ A MÉLYSÉGGHATÁROLÓHOZ

A „kettő az egyben” reszelő-vezetőhöz, mélységghatárolók megmunkálásához.

CIKKSZÁM
0814 252 3001



PÓT KÖRRESZELŐK 1/4" P FŰRÉSZLÁNCHOKHOZ

Kizárólag a „kettő az egyben” reszelővezetőhöz, az 1/4" P fűrészláncok élezéséhez. Reszelővezető nélküli élezéshez nem alkalmas. Ø 3,2 x 200 mm

CIKKSZÁM
0000 893 6401



PROFI TIPP

A STIHL a vágószerszámok karbantartásához mindenki számára a megfelelő szerszámot kínálja. Az alkalmoszerű felhasználóknak a „kettő az egyben” vagy az FF 1 reszelővezető a hozzáillő kör keresztmetszetű reszelővel jelenti a megfelelő választást. Az élezésnél a jó eredmény eléréséhez két dolog fontos: mindig a legrövidebb foggal kell kezdeni, valamint folyamatosan figyelni kell a megfelelő élezési szögre. Az élezés után minden fognak egyenlő hosszúságúnak kell lennie, mert csak így lesz pontos a vágás. Az élezéssel kapcsolatos bővebb információk a STIHL szakkereskedésekben, valamint weboldalunkon találhatók.



RESZELŐNYÉL

Műanyag nyél 3,2-5,5 mm-es körreszelőhöz és valamennyi lapos reszelőhöz.


CIKKSZÁM
0000 881 4504



FH 1 RESZELŐNYÉL

Puha markolat élezési szögekkel 3,2-5,5 mm-es körreszelőhöz.

CIKKSZÁM
0000 881 4502



KARBANTARTÓ KÉSZLET VÁGÓ-SZERKEZETEK-HEZ

A készlet tartalma: ellenőrző sablonok, cikkszám 0000 893 4105/4101, élező sablon, cikkszám 1110 893 4000.

CIKKSZÁM
0000 007 1016



LAPOSRESZELŐ

A mélységhatárolók precíz karbantartásához. 150 mm. Tartótokkal.

CIKKSZÁM
0814 252 3000




RESZELŐNYÉL



Fa nyél valamennyi 4,0-5,5 mm-es kör-, háromélű és laposreszelőhöz.

CIKKSZÁM
0811 490 7860



ELLENŐRZŐ SABLON

A lánc és a lánckerék osztásának, a láncszemek vastagságának, valamint a vezetőlemez horony szélességének megállapításához.

CIKKSZÁM
0000 893 4105



LÁNCDOBOZ

Rendkívül erős, könnyű műanyag doboz két elválasztó lemezzel a fűrészláncok tárolásához. Méret: 18 x 12 x 4 cm

CIKKSZÁM
0000 882 5900



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: LAPOSRSZELŐ

CIKKSZÁM
5605 773 4200



RESZELŐNYÉL

Műanyag nyél élezési szögekkel 3,2-5,5 mm-es körreszelőhöz.

CIKKSZÁM
0000 881 4500



VEZETŐLEMEZ-SORJÁTLANÍTÓ

Szerszám a vezetőlemez sorjáltatásához. Ergonomikus műanyag markolattal és edzett szerszámacélból készült laposreszelővel (100 x 22 mm).

CIKKSZÁM
5605 773 4400



TARTOZÉK: CSAVAROS SZORÍTÓ

Az asztalra rögzítéshez két darab szükséges.

CIKKSZÁM
5604 890 5800



HÁROMÉLŰ RESZELŐ

FG 2 és FG 3 készülékekhez, mélységhatárolók megmunkálásához és hegyes fogú körfűrészlapokhoz.

CIKKSZÁM
0811 421 8971



FH 3 RESZELŐNYÉL

Puha markolat laposreszelőhöz 150 mm-ig.

CIKKSZÁM
0000 881 4503



FG 3 ÉLEZŐ- KÉSZÜLÉK²

Precíziós kézi élezőkészülék fémből. A vezetőlemezre rögzíthető. Reszelőnyél és reszelő nélkül.

CIKKSZÁM
5610 000 7500



S 260 ÉLEZŐBAK

Könnyű, kézre álló kialakítás, egyszerűen a fába üthető, a vezetőlemez könnyen rögzíthető. Praktikus övtáskával együtt.

CIKKSZÁM
0000 881 0402



FG 2 ÉLEZŐ- KÉSZÜLÉK^{1,2}

Precíziós kézi élezőkészülék fémből, asztalra rögzíthető, reszelőnyél és reszelő nélkül.

CIKKSZÁM
5604 000 7501



STIHL USG UNIVERZÁLIS ÉLEZŐKÉSZÜLÉK

Univerzális élezőkészülék valamennyi STIHL fűrészlánc, körfűrészlap és sövényvágó kés élezéséhez. Elforgatható befogóval, minden STIHL Oilomatic fűrészláncához. A STIHL Duro láncok élezésére is alkalmas.

CIKKSZÁM
5203 200 0008



L 700 ÉLEZŐBAK

Nagyméretű és rendkívül erős kialakítás. Egyszerűen a fába üthető.

CIKKSZÁM
0000 881 0403



NG 5 SZEGECSSELŐ KÉSZÜLÉK

Fűrészláncok szegecseléshez.

CIKKSZÁM
5805 012 7510



NG 4 SZEGECS- KISZEDŐ KÉSZÜLÉK

Fűrészláncok szegecsseinek eltávolításához.

CIKKSZÁM
5805 012 7500

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK USG LÁNCÉLEZŐ KÉSZÜLÉKHEZ (ÁBRA NÉLKÜL)

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ
HEGYES FOGÚ FÜRÉSZLÁN-
COKHOZ⁵
CIKKSZÁM
5203 750 1405

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ
SÖVÉNYNYÍRÓ KÉSEKHEZ⁵
CIKKSZÁM
5203 750 1400

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ
KÖRFÜRÉSZLAPOKHOZ³
CIKKSZÁM
5203 750 2800

PEDÁLOS BEFOGÓSZERKEZET
CIKKSZÁM
5203 007 1003

GYÉMÁNT FENŐGÉP
CIKKSZÁM
5203 890 4400

GYÉMÁNT TÁRCSA 3/8" PD3,
.325" RD3 ÉS 3/8" RD3-HOZ
CIKKSZÁM
5203 757 0906

GYÉMÁNT TÁRCSA 3/8" RDR-HEZ
CIKKSZÁM
5203 757 0901



ELLENŐRZŐ MÉRCE

A lánckerék kopottságának megállapításához.

CIKKSZÁM
0000 893 4101



NG 7 SZEGECSSELŐ /SZEGECS- KISZEDŐ KÉSZÜLÉK

Kombinált készülék a fűrészláncok szegecseléséhez és a szegecselt eltávolításához.

CIKKSZÁM
5805 012 7520



KI MONDTA, HOGY ENNÉL A KOMBINÁCIÓ- NÁL VAN JOBB MEGOLDÁS? —

89— KOMBIMOTOROK

90— KOMBISZERSZÁMOK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK

95— MULTIMOTOR

96— MULTISZERSZÁMOK
ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK

KOMBIRENDSZER



KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY NEM MINDEN TERMÉK RENDELKEZIK AZ ITT FELSOROLT ISMERTETŐJEGYKKEL. EZEN AZ OLDALON CSAK A LEGFONTOSABBKAT MUTATTUK BE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TANÁCSOK A 348. OLDALTÓL, VALAMINT A WWW.STIHL.HU WEBOLDALON TALÁLHATÓK.

1 A KM 131 R ÉS KMA 130 R MODELEK AZ FSB-KM SZEGÉLYNYÍRÓVAL NEM HASZNÁLHATÓK

BENZINES ÉS AKKUMULÁTOROS KOMBIMOTOROK

- Ház körüli kertápolási munkákhoz, valamint nagyobb területek gondozásához
- Erőteljes kombimotorok
- Különféle kombiszerszámok



KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 4,7 kg¹

Nagy teljesítményű gép professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítás, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, papír légszűrő, kétkaros fogantyú, 4-MIX® motor.

CIKKSZÁM **4180 200 0587**



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 4,4 kg¹

Nagy igénybevételt jelentő, professzionális munkákhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, leállító gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, papír légszűrő, körfogantyú, 4-MIX® motor.

CIKKSZÁM **4180 200 0588**



KMA 130 R



36 V • 3,2 kg⁵

Könnyű és erőteljes akkumulátoros kombimotor nagy nyomatékkal. Három teljesítményfokozat az energiahatékony és alacsony zajszintű munkavégzés érdekében. Vállhevederrel. A kombiszerszámok a 90. oldalon találhatóak. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítők szükségesek (30 - 31. oldal).

KMA 130 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4867 011 6824**



303.

OLDAL

DYNAMIC BT HALLÁSVÉDŐ PÁNT

Bluetooth®-os hallásvédő pánt az örömteli munkavégzéshez!



A KENŐANYAGOK

A **256. OLDALON** TALÁLHATÓK



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDEL- HETŐ TARTOZÉKOK

A **8. OLDALON** TALÁLHATÓK

KOMBISZERSZÁMOK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Praktikus kombiszerszámok különböző feladatokra
- Egyszerűen cserélhetőek
- Átfogó tartozékkínálat



FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ¹

Falak, kerítések, sövények és utak menti szegélynyíráshoz ideális. AutoCut C 26-2 damilfejjel.
Tömeg: 1,2 kg³

CIKKSZÁM
4180 200 0687



FCB-KM SZÉLVÁGÓ²

Utak, felhajtók, ágyások melletti gyepszegélyek vágásához. Állítható munkamélység.
Teljes hossz: 92 cm
Tömeg: 2,0 kg

CIKKSZÁM
4180 740 5002



FS-KM SZEGÉLYNYÍRÓ¹

Nagyobb területeken található erős, száraz fű nyírásához.
GSB 230-2 fűvágó lappal.
Teljes hossz: 94 cm³
Tömeg: 1,2 kg³

CIKKSZÁM
4180 200 0475

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: SZÉLVÁGÓ KÉS (PÓTKÉS) (ÁBRA NÉLKÜL)

Hossz: 20 cm
CIKKSZÁM
4133 713 4101



RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb ideig tartó munkavégzéshez. Testmagassághoz igazítható. Az állítható beakasztási magasság kényelmes és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60, HT-KM magassági ágnyesővel vagy HL-KM 145° sövényvágóval felszerelt kombimotorokhoz (a KMA 130 R modellhez nem használható), HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85 és HLE 71 modellekhez használható.

CIKKSZÁM
0000 790 4400



KB-KM SEPRŐKEFE²

A kemény sörték eltávolítják a szennyeződést a mélyedésekből is. Ellentétes forgási irány. Védőburkolattal. Munkaszélesség: 60 cm
Teljes hossz: 125 cm
Tömeg: 6,4 kg⁴

CIKKSZÁM
4601 740 4905



HL-KM 145° SÖVÉNYVÁGÓ²

Magas sövények nyírásához, valamint talaj menti nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció. Teljes hossz: 148 - 158 cm
Tömeg: 2,4 kg

VÁGÁSHOSSZ: 50 cm
CIKKSZÁM
4243 740 5003



BG-KM FÚVÓADAPTER¹

Gyorsan és egyszerűen megszabadítja az utakat és egyéb felületeket a lombtól és a levágott fűtől. Nagy fúvóteljesítmény. Teljes hossz: 89 cm
Tömeg: 1,8 kg

CIKKSZÁM
4606 740 5000



HORDTÁSKA

Ideális a kombimotor és az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok szállítására és tárolására. KM 131 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 86, BGA 100 modellekhez használható.

CIKKSZÁM
0000 881 0507



FH-KM 145° BOZÓTVÁGÓ¹

Szűk helyeken végzendő talaj menti vágási és nyírási munkákhoz. Fokozatosan állítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció. Vágáshossz: 25 cm
Teljes hossz: 126 cm
Tömeg: 2,1 kg

CIKKSZÁM
4243 740 5006



HL-KM 0° SÖVÉNYVÁGÓ²

Magas és széles sövények formára vágásához. Vágáshossz: 50 cm
Teljes hossz: 107 cm
Tömeg: 1,7 kg

CIKKSZÁM
4243 740 5000



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: ÍVELT, LAPOS FÚVÓCSŐ

CIKKSZÁM
4606 701 8301



KÉSVÉDŐ

Nemesacélból. Védi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől a fal- és talajközeli munkák során.

CIKKSZÁM
4237 792 9006



HT-KM MAGAS- SÁGI ÁGNYESŐ²

Magas ágak precíz levágásához. Kompakt kialakítás beépített döntési irányjelzővel.

Vezetőlemez-hossz: 30 cm⁵
Teljes hossz: 126 cm
Tömeg: 1,3 kg

CIKKSZÁM
4182 200 0160



BF-KM TALAJMARÓ¹

A talaj átszellőztetéséhez és megműveléséhez. Védőburkolattal.

Munkaszélesség: 22 cm
Teljes hossz: 100 cm
Tömeg: 4,1 kg

CIKKSZÁM
4601 740 5000



KW-KM SEPRŐHENGER²

Járdák és utak sepréséhez. Gumilamellás hengerrel és védőburkolattal.

Munkaszélesség: 60 cm
Teljes hossz: 125 cm
Tömeg: 7,4 kg⁴

CIKKSZÁM
4601 740 4904



HAJLÍTOTT HAJTÓMŰ

HT-KM und HL-KM (0°-os modellhez) kombiszerszámokhoz.

CIKKSZÁM
4138 640 0201

¹ VALAMENNYI KOMBIMOTORHOZ HASZNÁLHATÓ
² KIZÁRÓLAG KÖRFOGANTYÚS (R) KOMBIMOTOROKHOZ HASZNÁLHATÓ
³ VÁGÓESZKÖZ ÉS VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL

⁴ VÉDŐBURKOLATTAL
⁵ A TÉNYLEGES VÁGÁSHOSSZ A MEGADOTT VEZETŐLEMEZHOSSZNÁL KISEBB



CSŐHOSSZABBÍTÓK

Alumínium csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombiszerszámokhoz.

Hatótávolság: 50 cm

Tömeg: 0,6 kg

CIKKSZÁM **0000 710 7100**



Acél csőhosszabbító HT-KM kombiszerszámokhoz.

Hatótávolság: 1 m

Tömeg: 1,4 kg

CIKKSZÁM **4140 710 7131**



Nagyon könnyű, szénszálas csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombiszerszámokhoz. Alumínium üreges tengellyel.

Hatótávolság: 1 m

Tömeg: 0,9 kg

CIKKSZÁM **0000 710 7102**

Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

BENZINES KOMBIMOTOROK

KM 131	4180 200 0587	36,3
---------------	----------------------	------

KM 131 R	4180 200 0588	36,3
-----------------	----------------------	------

AKKUMULÁTOROS KOMBIMOTOR

KMA 130 R	4867 011 6824	-
------------------	----------------------	---

● ALAPFELSZERELTSÉG
E = ERGOSTART
R = KÖRFOGANTYÚ



5


Teljesítmény (kW/LE)	Névleges feszültség (V)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ¹ (dB(A)) ³	Zajtelsítményszint ¹ (dB(A)) ³	Rezgésgyorsulás bal/ jobb oldal ² (m/s ²) ³	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	BG-KM kombinációban: Fűvőerő (N)	BG-KM kombinációban: Légsebesség (m/s) kerek fúvókával ⁶	BG-KM kombinációban: Levegőszállítás (m ³ /h) kerek fúvókával ⁶	BG-KM kombinációban: Max. légsebesség (m/s)	BG-KM kombinációban: max. levegőszállítás (m ³ /h) ⁷	Hossz a csatlakozóig (cm)	Automatikus dekompresziós rendszer	Körfogantyú	Vállheveder
1,4/1,9	-	4,4 ⁴	101	110	6,1/6,5	4-MIX®	21	68	965	81	1.300	92	●	-	●
1,4/1,9	-	4,4 ⁴	101	110	6,1/6,5	4-MIX®	21	68	965	81	1.300	92	●	●	●
-	36	3,2 ⁵	91	102	5,0/5,0	-	15	57	815	67	1.110	92	-	●	●

1 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²
3 MAX. ALKALMAZHATÓ KOMBISZERSZÁMOK SZÁMA

4 ÜZEMANYAG NÉLKÜL
5 AKKUMULÁTOR ÉS KOMBISZERSZÁM NÉLKÜL

6 FÜVŐÜZEMBEN
7 FÜVŐKA NÉLKÜL

MULTIRENDSZER

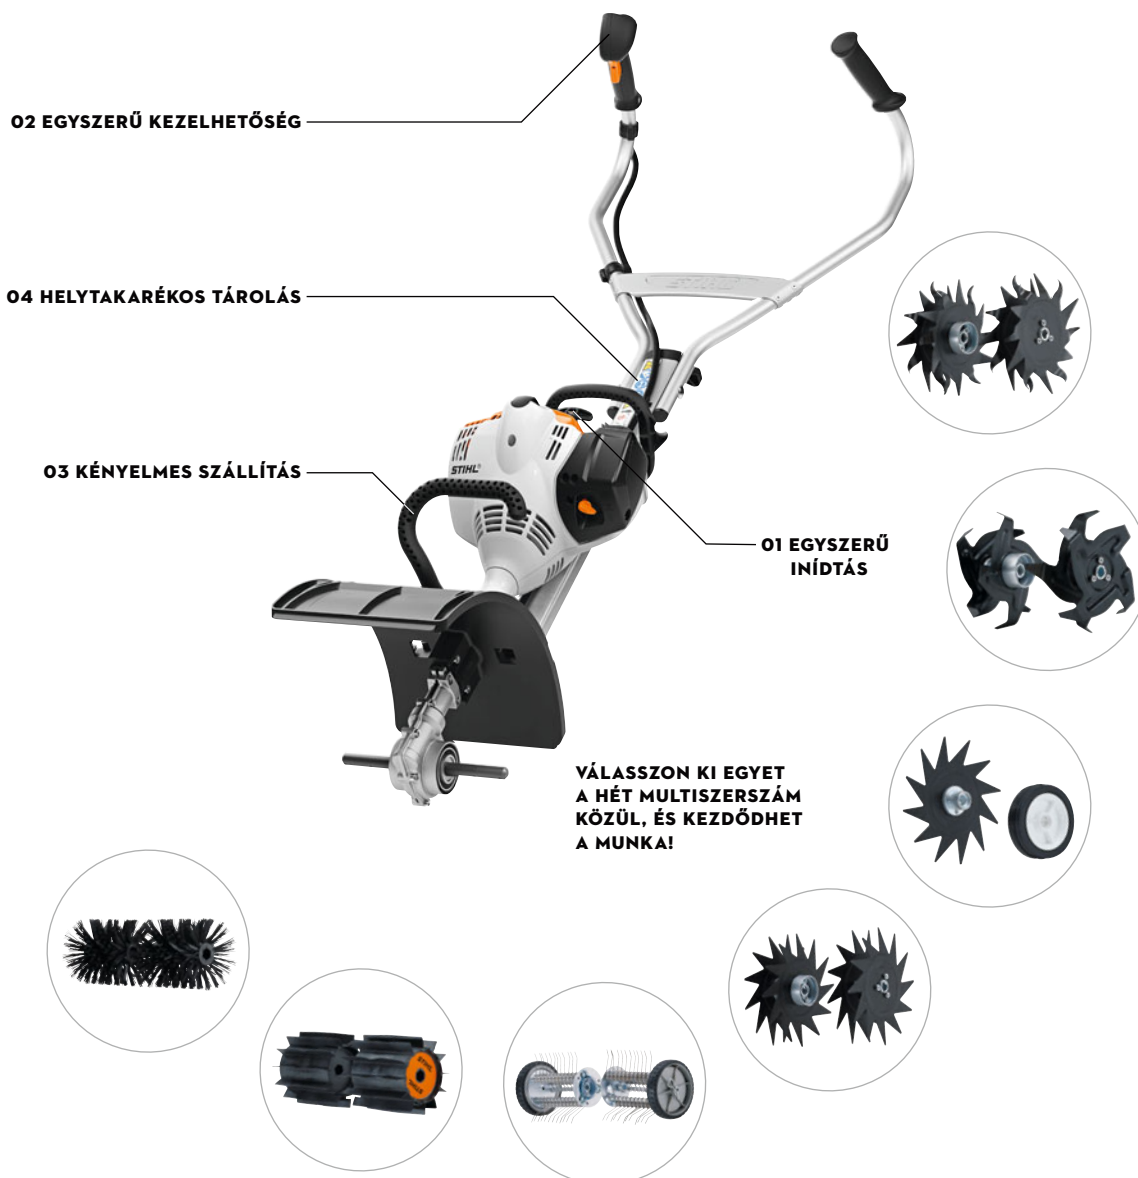

TECHNOLÓGIA

01 MOTORTECHNOLÓGIA PAPÍR LÉGSZŰRŐVEL

Az indítás megkönnyítése érdekében a karburátor kézi üzemanyag-szivattyúval rendelkezik. A fordulatszám gyors felpörgéséről a gyorsító szivattyú gondoskodik. A papír légszűrő megbízhatóan védi a motort a portól és a szennyeződéstől.

02 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme egy kézzel irányítható. Ezáltal a kezelés egyszerű és megbízható.

KÉNYELEM

03 SZÁLLÍTÁSI FOGANTYÚ

A külön fogantyú megkönnyíti a STIHL multirendszer megemelését és szállítását.

04 LEHAJTHATÓ KERET

A STIHL multirendszer még felszerelt szerszámmal is gyorsan és könnyedén összecsuksztható, így helytakarékosan szállítható és tárolható.

MULTIMOTOR

- Gypápoláshoz, talajmegmunkáláshoz és területtisztításhoz
- Erőteljes multimotor
- Különböző multiszerszámokkal kombinálható
- A lehajtható keretnek köszönhetően könnyen szállítható



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW/1,2 LE • 8,3 kg¹

Gypápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz. A STIHL multiszerszámokkal kombinálható. Összecsukható váz a könnyebb szállítás érdekében, egyszerűsített indítási folyamat, leállító gomb, papír légszűrő.

CIKKSZÁM

4604 011 5401



Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

Teljesítmény (kW/LE)

Tömeg (kg)¹

Hangnyomásszint² (dB(A))

Zajteliértémszint² (dB(A))

Rezgésgyorsulás bal/jobb³ (m/s²)

MULTIMOTOR

MM 56	4604 011 5401	27,2	0,85/1,2	8,3	94	102	4,1/5,1
-------	---------------	------	----------	-----	----	-----	---------



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

1 ÜZEMANYAG ÉS SZERSZÁM NÉLKÜL

2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)

3 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²

MULTISZERSZÁ- MOK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Praktikus multiszerszámok a legkülönbözőbb feladatokhoz
- Szerszámcsere pillanatok alatt



BF-MM TALAJMARÓ

A talaj átforgatásához.
Felaprózza a nehéz, agyagos talajt is.
Munkaszélesség: 22 cm
Tömeg: 2,0 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4605



FC-MM SZÉLVÁGÓ¹

Mély, gyökérszintig hatoló vágásának köszönhetően optimális szélvágáshoz.
Tömeg: 0,8 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4603




BK-MM TALAJLAZÍTÓ

Precíz munkákhoz ideális. Elosztja a finom, homokos talajt, és felaprózza a kemény földet.

Munkaszélesség: 22 cm
Tömeg: 2,0 kg


CIKKSZÁM
4601 740 4606



RL-MM GYP- SZELLŐZTETŐ¹

A gyökerek növekedésének javítása érdekében. Egyenletes vágásokat készít a gyp talajába, így gondoskodva az optimális tápanyagellátásról és az átszellőztetésről.
Munkaszélesség: 20 cm
Tömeg: 2,0 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4600



MF-MM MOHA- ELTÁVOLÍTÓ¹

A gyepon kialakuló moharéteg eltávolítására. Védőburkolattal.
Munkaszélesség: 50 cm
Tömeg: 8,3 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4601



KB-MM SEPRŐKEFE²

Térkő vagy egyenetlen terméskő burkolatok tisztításához.
Munkaszélesség: 60 cm
Tömeg: 4,2 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4602



KW-MM SEPRŐHENGER²

Utak, járdák tisztításához. Eltávolítja a szennyeződéseket, homokot, kavicsot és az avar is. Védőburkolat nélkül. Munkaszélesség: 60 cm
Tömeg: 3,7 kg

CIKKSZÁM
4601 740 4604



FUTÓMŰ

Lehetővé teszi a szerszám enyhe megemelését, csökkentve a súrlódási ellenállást a mohaeltávolítás és a seprés során. Könnyen irányítható.

MF-MM¹, KW-MM² és KB-MM² modellekhez használható.

CIKKSZÁM
4601 007 1008



MUNKAMÉLYSÉG-HATÁROLO

A szerszám enyhe megemelésével és mélyebbre nyomásával megváltoztatja a munkamélységet és a sebességet a talaj megmunkálása során.

CIKKSZÁM
4601 740 4800



PÓTSÚLY

Ideális kiegészítő a talajmárási és talajlazítási munkákhoz. Megnöveli a szerszámmra nehezedő nyomást, melynek köszönhetően a gép még mélyebbre hatol a talajban. BF-MM és BK-MM modellekhez használható.

CIKKSZÁM
4601 730 4500





A GYEP CSAK A MEGFELELŐ FÜNYÍRÓGÉPPEL LESZ TÖKÉLETES —

**100 — SEGÍTSÉG A MEG-
FELELŐ FÜNYÍRÓGÉP
KIVÁLASZTÁSÁHOZ**

103 — ROBOTFÜNYÍRÓK

**106 — KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK
ROBOTFÜNYÍRÓKHOZ**

**109 — BENZINMOTOROS
FÜNYÍRÓGÉPEK**

**115 — AKKUMULÁTOROS
FÜNYÍRÓGÉPEK**

**117 — ELEKTROMOS
FÜNYÍRÓGÉPEK**

**118 — FÜNYÍRÓGÉPEK
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI**

127 — FÜNYÍRÓ TRAKTOROK

**130 — KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK FÜNYÍRÓ
TRAKTOROKHOZ**


135 — GYEPSZELLŐZTETŐK

**136 — GYEPSZELLŐZTETŐK
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI**

SEGÍTSÉG A FŰNYÍRÓGÉP KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Az ápoltság útján az első lépés a megfelelő fűnyírógép kiválasztása. Valamennyi modellünk egyesíti magában az elsőrangú minőséget, az átgondolt felszereltségi jellemzőket, valamint a vonzó formatervet. Egyetlen eldöntendő kérdés marad: hogyan nyírná a legszívesebben a gyepet: automatikusan, kézzel vagy a vezetőülésből? A kényelemre, a mozgás szabadságára, a nagy teljesítményre vagy az alacsony zajszintre helyezi a hangsúlyt?

Valamennyi fűnyíró modell különleges tulajdonságokkal rendelkezik. Segítséget nyújtunk Önnek, hogy megtalálja az egyedi elvárásainak leginkább megfelelő fűnyírógépet.

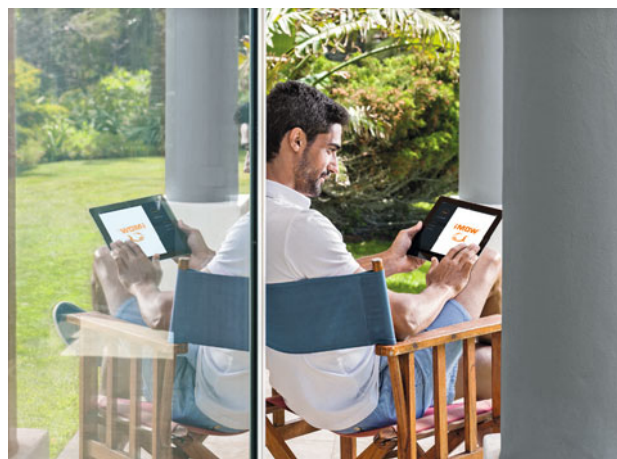

ROBOTFŰNYÍRÓK

Tökéletes gyep, fáradtság nélkül az iMOW® robotfűnyírókkal. Kisebb, közepes méretű és nagyobb füves területek teljesen automatikus, gyors és folyamatos gondozásához.

- Teljesen automatikus fűnyírás
- Optimális eredmény gyors, halk és hatékony működéssel
- Egyszerű, magától értetődő kezelés - az iMOW® C modelleknél akár az applikáción keresztül is





FŰNYÍRÓGÉPEK

A fűnyírógépek a kisebb, közepes méretű és nagyobb kertek kézi nyírására alkalmasak. A terület mérete és az előnyben részesített üzemeltetési forma függvényében mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő benzinmotoros, akkumulátoros vagy elektromos modellt.

Benzinmotoros fűnyírógépek

Ha a teljesítmény és a lenyírható terület mérete a legfontosabb szempont, a benzinmotoros fűnyírógépeket érdemes választani.

- Az erős benzinmotorok elsősorban nagyobb füves területeken, hosszabb munkavégzésre alkalmasak
- Függetlenek az áramellátástól

Akkumulátoros fűnyírógépek

Mindazoknak, akik a fűnyírás során is szeretik a kábel nélküli, környezetbarát és rugalmas megoldásokat, ráadásul előnyben részesítik a halk munkavégzést.

- Kábel nélküli, rugalmas fűnyírás
- Csendes és erős működés a STIHL lítium-ion akkumulátoroknak köszönhetően
- Fordulékony és könnyen irányítható gépek

Elektromos fűnyírógépek

Az elektromos fűnyírógépek ideálisak abban az esetben, ha halk, füstgázkibocsátás nélküli munkavégzésre van szükség, amely nem zavarja a szomszédokat.


- Kimondottan halk működés
- Kis karbantartási és gondozási igény
- Könnyű gépek

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK

A fűnyíró traktorokkal nagy füves területek nyírhatók le gyorsan és kényelmesen.

- Nagy nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően
- Idő- és energiatakarékos üzem
- Kényelmesen elérhető kezelőszervek

ROBOTFŰNYÍRÓK

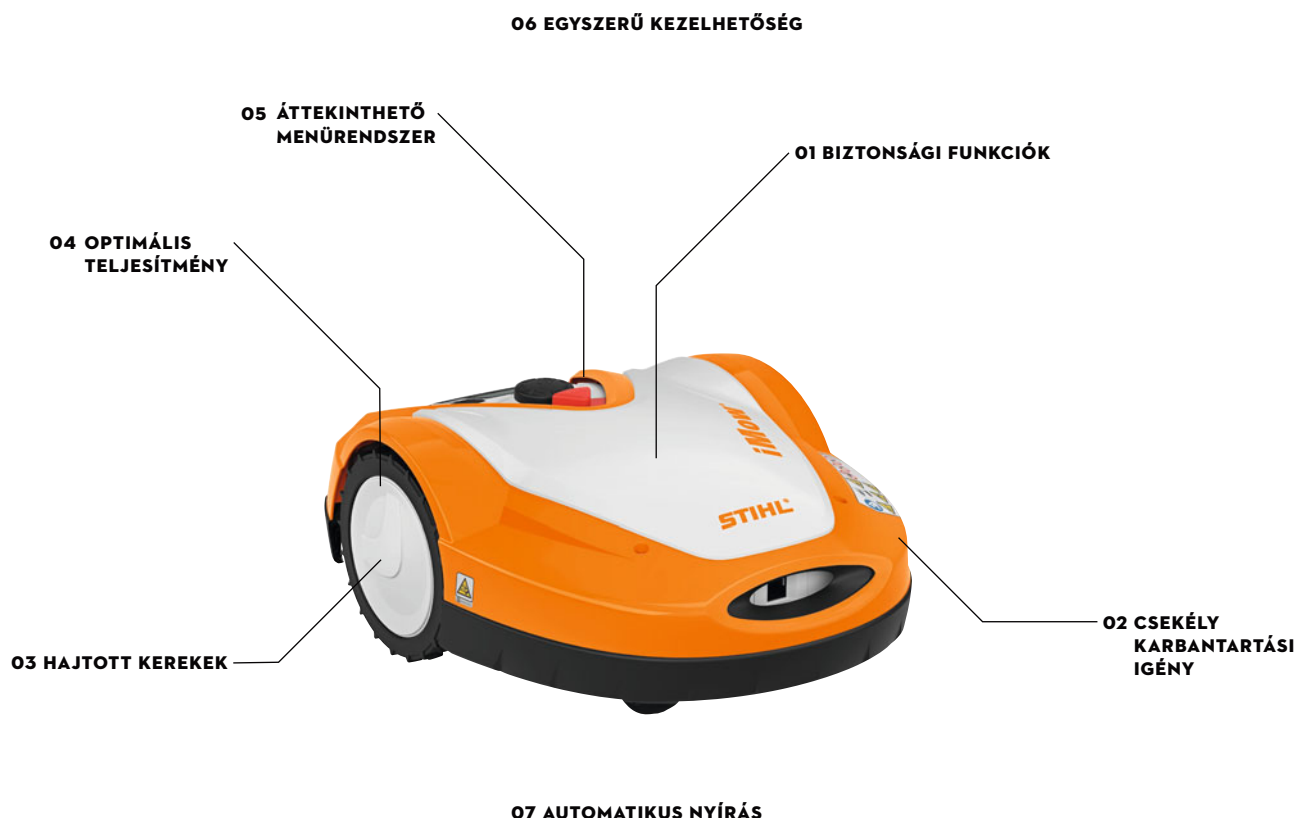

TECHNOLÓGIA

01 MOZGÓ BURKOLAT ÉRZÉKELŐKKEL

Az erős kialakítású burkolat védi az iMOW robotfűnyírót az időjárás hatásaival és az akadályokkal szemben. Beépített érzékelők észlelik, ha az iMOW nekiütközik valaminek, és irányváltást kezdeményeznek.

02 MULCSOZÓ NYÍRÓSZERKEZET

A stabil mulcsozó kés törésbiztos, és bármilyen fű esetén is szép nyírási képet ad. A kés minden leállítást követően automatikusan megváltoztatja a forgásirányát, így a pengék egyenletesen kopnak. A kés szerszám nélkül cserélhető.

03 MAXIMÁLIS EMELKEDŐ

Az RMI 6 modellek akár 45%-os emelkedőkkel is megbirkóznak.

04 ADAPTIVE SLOPE SPEED DŐLÉSERZÉKELŐ

Az iMOW robotfűnyírók a dőlésérzékelő jeleit folyamatosan nyomon követve automatikusan hozzáigazítják a sebességet az egyenetlen terep adottságaihoz.

KÉNYELEM

05 KEZELŐPANEL

A beépített kijelzővel rendelkező kezelőpanel a beállításra, a programozásra és a gépre vonatkozó információk gyors kijelzésére szolgál. Az RMI 6 modelleknél a kezelőpanel kiemelhető, valamint a gépek kézi irányítással is működtethetők.

06 HOZZÁFÉRÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL

A modellnevükben a „C” megjelölést tartalmazó iMOW® robotfűnyírók az iMOW® alkalmazáson keresztül is irányíthatók. Ezáltal bizonyos beállítások táblagépen vagy okostelefonon keresztül is elvégezhetők.

07 DINAMIKUS NYÍRÁSI TERV

A dinamikus nyírási terv segítségével minden napra megadható egy időablak, amelyen belül az iMOW® robotfűnyírók üzemelhetnek. Az így definiált aktív időszakokon belül a gép automatikusan határozza meg, hogy az optimális eredmény eléréséhez pontosan mikor kell lenyírni a gyepet.

ROBOTFŰNYÍRÓK

- Teljesen automatikus fűnyírás
- Intuitív kezelés – akár alkalmazáson keresztül is
- Időjárástól független és rugalmas időbeosztású fűápolás



RMI 422



800 m²-ig

Teljesen automatikus robotfűnyíró max. 800 m² nagyságú füves terület nyírásához. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag tartalma: dokkoló állomás, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó.

Akkumulátorkapacitás: 40 Wh

Munkaszélesség: 20 cm

CIKKSZÁM

6301 011 1458



RMI 422 PC



1.700 m²-ig • Hozzáférés applikáción keresztül

Teljesen automatikus robotfűnyíró max. 1.700 m² nagyságú füves terület nyírásához. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag tartalma: dokkoló állomás, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. Applikáción keresztüli hozzáférés.

Akkumulátorkapacitás: 80 Wh

Munkaszélesség: 20 cm

CIKKSZÁM

6301 011 1468

További változatok: RMI 422 P

lásd a táblázatot a 106. oldalon





RMI 632



3.000 m²-ig

Teljesen automatikus robotfűnyíró nagyméretű füves területekhez max. 3.000 m²-ig. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag tartalma: dokkoló állomás, 4 rögzítő, iMOW® vonalzó.

Akkumulátorkapacitás: 130 Wh

Munkaszélesség: 28 cm

CIKKSZÁM

6309 012 1435



A ROBOTFŰNYÍRÓK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

A 106. OLDALON TALÁLHATÓK



iMOW® APP



Az iMOW® applikációval a fűnyírás gyerekjáték!



RMI 632 PC



5.000 m²-ig • Hozzáférés applikáción keresztül



Teljesen automatikus robotfűnyíró nagyméretű füves területekhez 5.000 m²-ig. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag tartalma: dokkoló állomás, 4 rögzítő, iMOW® vonalzó. Applikáción keresztül hozzáférés.

Akkumulátorkapacitás: 194 Wh

Munkaszélesség: 28 cm

CIKKSZÁM

6309 012 1405

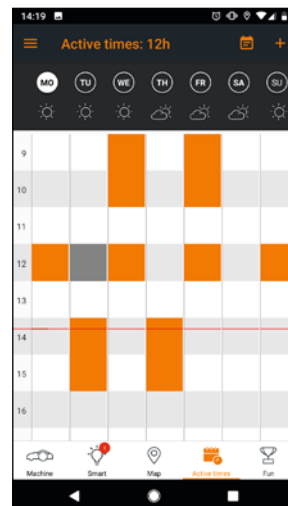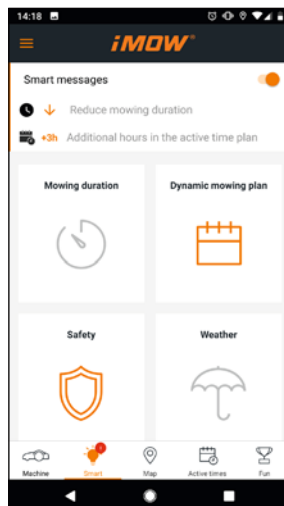


Az iMOW® applikáció segítségével az iMOW® robotfűnyíró okos otthon rendszerré válik. Az iMOW® C modelleket bárhol elérheti tabletről vagy okostelefonról. Az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően azonnal láthatja a gép aktuális működési adatait, és módosíthatja a beállításokat.



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK ROBOTFŰ- NYÍRÓKHOZ

- Telepítés
- Védelem
- Mulcsozó kés
- Kerekek



TELEPÍTŐ CSOMAG S

A telepítő csomag tartalma:

150 m (tekercs) határoló
huzal Ø 3,4 mm, 150 db
rögzítő szeg,
3 db huzalösszekötő

CIKKSZÁM
6909 007 1053



HATÁROLÓ HUZAL

Határoló huzal a telepítéshez.

ARB 151
150 m (tekercs), Ø 3,4 mm
CIKKSZÁM
0000 400 8631

ARB 501
500 m (tekercs), Ø 3,4 mm
CIKKSZÁM
0000 400 8626

TELEPÍTŐ CSOMAG L

A telepítő csomag tartalma:

2x200 m (tekercs) határoló
huzal Ø 3,4 mm, 375 db
rögzítő szeg,
7 db huzalösszekötő

CIKKSZÁM
6909 007 1054



AFN 075

Rögzítő szegek a határoló
huzal rögzítéséhez.
75 db/csomag

CIKKSZÁM
6301 007 1011

Cikkszám

Maximális nyírási terület (m²)

Maximális emelkedés (%)


ROBOTFŰNYÍRÓK			
RMI 422⁵	6301 011 1458	800	35
RMI 422 P⁵	6301 011 1438	1.500	40
RMI 422 PC⁵	6301 011 1468	1.700	40
RMI 632⁶	6309 012 1435	3.000	45
RMI 632 PC⁶	6309 012 1405	5.000	45

● ALAPFELSZERELTSÉG
C = HOZZÁFÉRÉS APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL
P = ERŐSEBB MODELL

1 A TELEPÍTÉS KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN TÖR-
TÉNIK. EZZEL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK,
KERESSE IMOW* SZAKKERESKEDŐINKET!

2 IDEÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (NINCSE-
NEK AKADÁLYOK, ALAKZATOK ÉS EMEL-
KEDŐK A TERÜLETEN), A MEGADOTT
MAXIMÁLIS TERÜLETRE VONATKOZÓAN

3 AKKUMULÁTORRAL
4 A K_{av}/K_{max} BIZONYTALANSÁGI
TÉNYEZŐK AZ RL 2006/42/
ECRS IRÁNYELV SZERINT
ÉRTENDŐK



DOKKOLÓ ÁLLOMÁS

Kiegészítő dokkoló állomás
(pl. nyaralóba).

ADO 401
RMI 4 modellekhez
CIKKSZÁM
6909 430 9620

ADO 601
RMI 6 modellekhez
CIKKSZÁM
6909 430 9625



ABO 600

Tárolódoboz iMOW robot-
fűnyírókhoz.

CIKKSZÁM
6909 900 3901



TAPADÓ PROFI- LÚ KEREKEK

Nagyobb tapadású hajtott
kerék, 2 darab.

ART 220
RMI 4 modellekhez
CIKKSZÁM
6909 700 0425

ART 240
RMI 6 modellekhez
CIKKSZÁM
6909 700 0412



ALM 030

Hosszabb kés (30 cm) az
RMI 6 modellekhez.

CIKKSZÁM
6909 007 1022



AIP 602

Lecsukható napfénytető
a dokkoló állomáshoz.
Opcionális napvédő a robot-
fűnyíró felmelegedéstől
és szennyeződésektől való
megóvásához.

CIKKSZÁM
6909 780 5405



AVS 100

Nehéz első kerekek nagyon
egyenetlen terephez.

CIKKSZÁM
6909 007 1052

AKM 100 KIEGÉSZÍTŐ KISEBB TERÜLETEKHEZ

(ÁBRA NÉLKÜL)

100 m²-nél kisebb nyírási
terület vagy 175 m-nél
rövidebb határoló húzal
esetén az AKM 100 modult
is telepíteni kell.

CIKKSZÁM
6909 007 1089



ADV 010

Huzalösszekötő a határoló
huzal összekötéséhez.

10 db/csomag

CIKKSZÁM
6909 007 1091

Munkaszélesség (cm)	Vágási magasság (mm)	Nyírási idő ² (Ø hetente/óra)	Névleges teljesítmény (W)	Üzemi fordulatszám (1/min)	Akkumulátor típusa	Tömeg (kg) ³	Mért zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{pA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalan- sága K _{pA} ⁴ (dB(A))	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} + K _{WA} ⁴ (dB(A))	Mozgó burkolat érzékelőkkel	Mulcsozó nyírószerkezet	Kiemelhető kezelőegység	Hozzáférés applikáción keresztül	Adaptive Slope Speed dőlésérzékelő	Dinamikus nyírási terv
20	20 – 60	16	60	4.450	lítium-ion	9,0	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 – 60	25	60	4.450	lítium-ion	9,0	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
20	20 – 60	28	60	4.450	lítium-ion	10,0	60	49	2	62	●	●	-	●	●	●
28	20 – 60	35	120	3.150	lítium-ion	14,0	59/64 ⁷	48/53 ⁷	3	62/67 ⁷	●	●	●	-	●	●
28	20 – 60	50	185	3.150	lítium-ion	14,0	59/64 ⁷	48/53 ⁷	3	62/67 ⁷	●	●	●	●	●	●

5 NEM TARTOZIK A 2000/14/EC ZAJKIBOCSÁTÁSI IRÁNYELV ELŐÍRÁSAI ALÁ, A K_{WA} BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐ 2 DB[A] AZ RL 2006/42/ECRS IRÁNYELV SZERINT

6 NEM TARTOZIK A 2000/14/EC ZAJKIBOCSÁTÁSI IRÁNYELV ELŐÍRÁSAI ALÁ, A K_{WA} BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐ 3 DB[A] AZ RL 2006/42/ECRS IRÁNYELV SZERINT

7 EZEK A ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK VALAMENNYI RMI 6 MODELLRE (AZAZ AZ RMI 632, ÉS AZ RMI 632 PC MODELLEKRE) A SZÉRIAFELSZERELTSÉG HELYETT AZ ALM 030 TARTOZÉK (CIKKSZÁM: 6909 007 1022), ILLETVE A 30 CM-ES KÉS (CIKKSZÁM: 6909 007 1004) HASZNÁLATÁNÁL ÉRVÉNYESEK.

FŰNYÍRÓGÉPEK



TECHNOLÓGIA

01 KÖZVETLEN MEGHAJTÁS

A kés közvetlen meghajtása gondoskodik a hatékony energiafelhasználásról, valamint nagyobb terület lenyírását teszi lehetővé egy akkumulátortöltéssel.

02 ÁRAMLÁSOPTIMALIZÁLT KÉS

Az áramlás optimalizált kés nem kavar fel több levegőt a szükségesnél. A minimális ellenállás hosszabb működési időt tesz lehetővé két akkumulátortöltés között. A motor tengelyét a késen kialakított görbülési zóna védi.

03 ECO ÜZEMMÓD

Az Eco üzemmód bekapcsolásakor a fűnyírógép motorjának fordulatszáma automatikusan a szükséges teljesítményhez igazodik. A STIHL akkumulátoros fűnyírógépek így különösen kevés energiát fogyasztanak, és nagyobb területet képesek lenyírni egy akkumulátortöltéssel.

04 KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

A központi vágásmagasság-állítás a rugós rásegítésnek köszönhetően könnyedén állítható a kívánt fokozatba. Az aktuális magasságot egy skála mutatja.

KÉNYELEM

05 KOMFORT-TOLÓKAR

A lehajtható komfort-tolókár egyszerűvé teszi a kezelést fűnyírás közben és a fűgyűjtő kosár kiemelésékor. Ráadásul lehajtott tolókkal a fűnyírógép helytakarékosan tárolható és szállítható. A tolókar szerszám nélkül igazítható a testmagassághoz.

06 FELHAJTHATÓ FEDELŰ FŰGYŰJTŐ KOSÁR TELÍTETTSÉGGELZŐVEL

A műanyag fűgyűjtő kosár a billentőmechanizmusnak köszönhetően különösen egyszerűen nyitható fel és üríthető ki. A fűnyírás közben keletkező légáram a fűgyűjtő kosárba vezeti a lenyírt fűvet, és gondoskodik a kosár optimális megtöltéséről. A levegő a kosáron lévő lamellákon keresztül, oldalirányban távozik a talaj felé, így a felhasználó védve van a fűnyírógép által felkavart szennyeződésekkel szemben. A telítettségjelző a megfelelő időpontban jelzi az ürítés esedékességét.

A 2-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEI

- Hobbikertészeknek és magáncélú felhasználásra
- Praktikus fűnyírógépek közepes méretű területekhez
- Porfestett acéllemez burkolat
- Hatékony benzinmotorok
- Egyszerű, erős kialakítás



RM 248 T

140 cm² • 2,1 kW/2,8 LE • 27,0 kg¹

Jól irányítható benzinmotoros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 55 literes fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6350 011 3433

További változatok: RM 248

lásd a táblázatot a 120. oldalon



RM 253 T

150 cm² • 2,2 kW/3,0 LE • 28,0 kg¹

Fordulékony benzinmotoros fűnyírógép 51 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű és nagy füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 55 literes fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6371 011 3418

További változatok: RM 253

lásd a táblázatot a 120. oldalon



A FŰNYÍRÓGÉPEKHEZ ILLŐ TARTOZÉKOK

A 118. OLDALON TALÁLHATÓK

T = FIX SEBESSÉGŰ KERÉKHAJTÁS

1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAGOK NÉLKÜL

A 4-ES CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEI

- Hobbikertészeknek és magáncélú felhasználásra, magasabb igényekhez
- Közepes és nagyobb füves területekhez
- 41 és 46 cm-es munkaszélesség
- Nagy teljesítményű motorok
- Hosszú élettartamú polimer ház



RM 443 T

140 cm³ • 2,1 kW/2,8 LE • 25,0 kg¹

Kompakt benzinmotoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő ke-
rekek, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjel-
zővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6338 011 3415

További változatok: RM 443
lásd a táblázatot a 120. oldalon



RM 448 T

150 cm³ • 2,1 kW/2,8 LE • 26,0 kg¹

Erős benzinmotoros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar nagyon puha markolattal, QuickFix gyorsrögzítők, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel
ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6358 011 3411





RM 448 TX

150 cm³ • 2,1 kW/2,8 LE • 26,0 kg¹

Erős benzinmotoros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar nagyon puha markolattal, QuickFix gyorsrögzítők, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6358 011 3431



AZ 5-ÖS CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEI

- Fokozottabb magáncélú felhasználásra
- Nagyobb területek nyírásához
- Kompakt és nagy teljesítményű gépek
- Egyfokozatú kerékkehajtással is
- Strapabíró polimer ház



RM 545

163 cm³ • 2,4 kW/3,3 LE • 27,0 kg¹

Kompakt, rendkívül erős kialakítású és nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyírógép 43 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 3 fokozatban állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 60 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6340 011 3402



RM 545 T

163 cm³ • 2,4 kW/3,3 LE • 29,0 kg¹

Kompakt, rendkívül erős kialakítású és nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyírógép 43 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 3 fokozatban állítható magasságú és lehajtható tolókar, fix sebességű kerékkehajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 60 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6340 011 3407

A 6-OS CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEI

- Igényes magáncélú felhasználásra és kertészek számára
- Nagy füves területek nyírására
- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsozás és összegyűjtés
- Nagy teljesítményű motorok
- Hosszú élettartamú alumínium ház



RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW/3,5 LE • 46,0 kg¹

Professzionális kialakítású, nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyírógép 53 cm-es munkaszélességgel, nagy füves területekhez. Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozáshoz. A kényelmes és hatékony munkavégzést a központi vágásmagasság-állítás, a nagyon puha markolattal ellátott komfort-tolókar, valamint a fokozatmentesen állítható kerékajátás segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 70 l-es fűgyűjtő kosárral. A mulcsozó betét a fűnyírógép alaptartozéka.

CIKKSZÁM

6374 011 3401



AZ R CSALÁD BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEI

- Igényes magáncélú felhasználásra és kertészek számára
- Speciális fűnyírók különleges felhasználási célokra
- Kiválóan alkalmasak mulcsozásra vagy oldalsó kidobással történő nyírásra is (RM 3 RT)



RM 2 R

149 cm³ • 2,1 kW/2,8 LE • 22,0 kg¹

Mozgékony, hatékony benzinmotoros mulcsozó fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. A kényelmes munkavégzést a tengelyenként állítható vágásmagasság-állítás és a nagyon puha markolat. Egyszerűbb szállítás a Quick-Fix gyorsrögzítőknek és a lehajtható tolókarnak köszönhetően.

CIKKSZÁM

6357 011 3405



RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW/3,3 LE • 30,0 kg¹

Különösen fordulékony, 48 cm munkaszélességű, erős multi-fűnyíró oldalsó kidobással is, nagyobb füves területekre. Háromkerekes kivitel elforduló első kerékkel. Elöl kerekenkénti, hátul tengelyenkénti vágásmagasság-állítás. Nagyon puha markolat, fix sebességű kerékkehajtás.

CIKKSZÁM

6361 011 3415



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓGÉPEK

- Hobbikertészeknek és magáncélú felhasználásra
- Csendes és füstgázkibocsátás nélküli működés a STIHL lítium-ion akkumulátoroknak köszönhetően
- Fordulékony és könnyen irányítható gépek
- Kábel nélküli, kényelmes fűnyírás



RMA 235



36 V • 14,0 kg¹

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 33 cm-es munkaszélességgel, kisebb füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 235 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6311 011 1411**

RMA 235 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6311 200 0011**

RMA 235 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6311 200 0008**



RMA 339



36 V • 14,0 kg¹

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 37 cm-es munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagasság-állítás, állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 339 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK
CIKKSZÁM **6320 011 1415**

RMA 339 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1440**

RMA 339 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1441**



RMA 339 C



36 V • 16 kg¹

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 37 cm-es munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagasság-állítás, állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 339 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6320 011 1420**

RMA 339 C AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1442**

RMA 339 C AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
CIKKSZÁM **6320 011 1443**



RMA 443



36 V • 20,0 kg¹

Fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzésért központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékphajtás, valamint az állítható magasságú és lehajtható tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 443 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6338 011 1401**



RMA 443 C



36 V • 21,0 kg¹

Fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzésért központi vágásmagasság-állítás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 443 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6338 011 1411**



RMA 448 TC



36 V • 24,0 kg¹

A legnagyobb teljesítményű akkumulátoros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzésért központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékphajtás, valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 448 TC AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **6358 011 1421**



AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSI IDEJE ÉS AZ ÜZEMIDŐK

A 34. OLDALON TALÁLHATÓK

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓGÉPEK

- Magáncélú felhasználásra
- Kis és közepes méretű területekhez
- Nagy teljesítményű elektromotorokkal
- Csendes működés
- Könnyen szállíthatóak



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyírógép 33 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6311 011 2413



RME 339

1,2 kW • 14,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyírógép 37 cm-es munkaszélességgel, kis füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú, tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6320 011 2405



RME 443

1,5 kW • 22,0 kg

Nagy teljesítményű elektromos fűnyírógép 41 cm-es munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6338 011 2405

FŰNYÍRÓ GÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Kiegészítő kiegészítők
mulcsozáshoz és gyűjtéshez
- Lengőkés



MULCSOZÓ KÉSZLET

Mulcsozó készlet multi-késsel és mulcsozó betéttel.

AMK 039
A 3-as család 37 cm munkaszélességű
modelljeihez
CIKKSZÁM
6909 007 1081

AMK 043
A 4-es család 41 cm munkaszélességű
modelljeihez
CIKKSZÁM
6909 007 1032

AMK 045
Az 5-ös család 43 cm munkaszélességű
modelljeihez
CIKKSZÁM
6909 007 1047

AMK 048
A 4-es család 46 cm munkaszélességű
modelljeihez
CIKKSZÁM
6909 007 1033



GYŰJTŐ KÉS

Jobb gyűjtési teljesítmény a kedvezőtlenebb viszonyok esetén.

ACK 055
A 6-os család 53 cm munkaszélességű
modelljeihez
CIKKSZÁM
6909 007 1037



APO 030

Benzinleszívó szivattyú az összes benzinmotoros modellhez.

CIKKSZÁM
0000 630 0500



ADC 048

Disk Cut tárcsa 4 lengő felfüggesztésű késsel (Ø 48 cm) az RM 3 RT modellhez.

CIKKSZÁM
6909 700 5107



	Cikkszám	Max. lenyírható terület (m ²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcszóó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Hajtás (km/h)	Motortípus
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEK								
RM 248	6350 011 3424	1.200	46	25 - 75 (7 fokozatban, központi)	-	55	-	STIHL EVC 200
RM 248 T	6350 011 3433	1.200	46	25 - 75 (7 fokozatban, központi)	-	55	T/3,7	B&S 550 EX OHV RS
RM 253	6371 011 3408	1.800	51	25 - 75 (7 fokozatban, központi)	-	55	-	B&S 625 E OHV RS
RM 253 T	6371 011 3418	1.800	51	25 - 75 (7 fokozatban, központi)	-	55	T/3,7	B&S 625 E OHV RS
RM 443	6338 011 3405	1.200	41	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	o	55	-	B&S 550 EX OHV RS
RM 443 T	6338 011 3415	1.200	41	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	o	55	T/3,5	B&S 550 EX OHV RS
RM 448 TX	6358 011 3431	1.200	46	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	o	55	T/3,5	B&S 550 EX OHV RS
RM 448 T	6358 011 3411	1.200	46	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	o	55	T/3,5	B&S 575 EX OHV RS
RM 545	6340 011 3402	1.200	43	25 - 80 (7 fokozatban, központi)	o	60	-	B&S 650 EXi OHV RS
RM 545 T	6340 011 3407	1.200	43	25 - 80 (7 fokozatban, központi)	o	60	T/3,6	B&S 650 EXi OHV RS
RM 655 V	6374 011 3401	2.500	53	25 - 85 (7 fokozatban, központi)	●	70	V/2,6 - 4,6	Kohler HD 775 OHV SC

Lökettérfogat (cm ³)	Névleges teljesítmény (kW / LE)	Üzemi fordulatszám (1 /min)	Tömeg (kg) ¹	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{pA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K _{pA} 2 (dB(A))	Rezgésgyorsulás a _{hw} (m/s ²)	Bizonytalanság K ₂ (m/s ²)	Komfort-tolókar	Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár	Központi vágásmagasság-állítás	Nagyon puha markolat	Multi-kés
139	2,1/2,8	2.900	26,0	96	83	2	4,00	2,00	-	-	●	●	-
140	2,1/2,8	2.900	27,0	96	82	1	4,85	2,43	-	-	●	●	-
150	2,2/3,0	2.800	26,0	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-
150	2,2/3,0	2.800	28,0	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-
140	2,1/2,8	2.800	23,0	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-
140	2,1/2,8	2.800	25,0	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-
140	2,1/2,8	2.800	26,0	96	83	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-
140	2,1/2,8	2.800	26,0	96	83	2	3,90	1,95	-	●	●	●	-
163	2,4/3,3	2.800	27,0	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	●	-
163	2,4/3,3	2.800	29,0	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	●	-
173	2,6/3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●

X = TAKARÉKOS MODELL
1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAGOK NÉLKÜL
2 A K_{pA}/K BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA A 2006/42/EK IRÁNYELVEN ALAPUL

Cikkszám	Max. lenyírható terület (m ²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcsozó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Hajtás (km/h)	Motor típus/Akkumulátor típusa
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓGÉPEK							
RM 2 R	6357 011 3405	1.500	46	28 – 85 (4 fokozatban, tengelyenként)	●	–	B&S 550 EX OHV RS
RM 3 RT	6361 011 3415	2.000	48	25 – 80 (5 fokozatban, tengelyenként, kerekenként)	●	T/3,5	B&S 650 EXi OHV RS
AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓGÉPEK							
RMA 235	6311 011 1411	–	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	–	30	AK akkumulátor
RMA 235 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6311 200 0011	250 ¹	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	–	30	AK akkumulátor
RMA 235 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6311 200 0008	300 ¹	33	25 – 65 (5 fokozatban, központi)	–	30	AK akkumulátor
RMA 339	6320 011 1415	–	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	AK akkumulátor
RMA 339 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6320 011 1440	370 ¹	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	AK akkumulátor
RMA 339 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6320 011 1441	400 ¹	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	AK akkumulátor
RMA 339 C	6320 011 1420	–	37	30 – 70 (5 fokozatban központi)	○	40	AK akkumulátor
RMA 339 C AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6320 011 1442	370 ¹	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	AK akkumulátor
RMA 339 C AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	6320 011 1443	400 ¹	37	30 – 70 (5 fokozatban, központi)	○	40	AK akkumulátor

Lökettérfogat (cm ³)	Névleges teljesítmény (kW/LE)	Üzemi fordulatszám (1/min)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{PA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K _{PA} ⁵ (dB(A))	Rezgésgyorsulás ahw (m/s ²)	Bizonytalanság K ⁵ (m/s ²)	Eco üzemmód	Komfort-tolókar	Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár	Központi vágásmagasság-állítás	Áramlásoptimalizált kés	Nagyon puha markolat
140	2,1/2,8	2.900	22,0 ²	94	81	2	7,00	2,80	-	-	-	-	-	-
163	2,4/3,3	2.800	30,0 ²	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	●
-	-	3.400	14,0 ³	89	76	2	1,80	0,90	● ⁶	-	●	●	●	-
-	-	3.400	15,2 ⁴	89	76	2	1,80	0,90	● ⁶	-	●	●	●	-
-	-	3.400	15,3 ⁴	89	76	2	1,80	0,90	● ⁶	-	●	●	●	-
-	-	3.350	14,0 ³	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	17,2 ⁴	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	17,3 ⁴	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
-	-	3.350	16,0 ³	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
-	-	3.350	17,2 ⁴	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
-	-	3.350	18,5 ⁴	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-

1 EGY AKKUMULÁTORTÖLTÉSSEL LENYÍRHATÓ TERÜLET, OPTIMÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.
A TÉNYLEGESEN LENYÍRHATÓ TERÜLET NAGYSÁGÁT AZ ALKALMAZOTT AKKUMULÁTOR
TÍPUSA MELLETT MÁS TÉNYEZŐK IS BEFOLYÁSOLJÁK, ÍGY PÉLDÁUL A FŰVES TERÜLET
JELLEMZŐI (AKADÁLYOK, KIALAKÍTÁS), A GYEP MAGASSÁGA ÉS NEDVESSÉGE, A HALADÁSI
SEBESSÉG ÉS A MŰCSOZÁS ALKALMAZÁSA. UTÁNTÖLTÉSSEL VAGY TOBB AKKUMULÁTOR
HASZNÁLATÁVAL A LENYÍRHATÓ TERÜLET NÖVELHETŐ.

2 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAGOK NÉLKÜL
3 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
4 AKKUMULÁTORRAL, TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
5 A K_{PA}/K BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA A 2006/42/EK IRÁNYELVEN ALAPUL.
6 AZ ECO ÜZEMMÓDOT AZ RMA 235 MODELLNÉL NEM LEHET KIKAPCSOLNI

	Cikkszám	Max. lenyírható terület (m ²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcsozó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Hajtás (km/h)	Akkumulátor típusa
AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓGÉPEK								
RMA 443	6338 011 1401	-	41	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	O	55	-	AP akkumulátor
RMA 443 C	6338 011 1411	-	41	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	O	55	-	AP akkumulátor
RMA 448 TC	6358 011 1421	-	46	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	O	55	T/4,0	AP akkumulátor
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓGÉPEK								
RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 65 (5 fokozatban, központi)	-	30	-	-
RME 339	6320 011 2405	500	37	30 - 70 (5 fokozatban, központi)	O	40	-	-
RME 443	6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6 fokozatban, központi)	O	55	-	-

Névleges teljesítmény (W)	Üzemi fordulatszám (1/min)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{PA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K _{PA} ⁴ (dB(A))	Rezgésgyorsulás a _{hw} (m/s ²)	Bizonytalanság K ⁴ (m/s ²)	Eco üzemmód	Komfort-tolókar	Felhajtható fedelű fűgyűjtő kosár	Központi vágásmagasság-állítás	Áramlásoptimalizált kés
-	3.150	20,0 ²	92	78	2	1,80	0,90	●	-	●	●	●
-	3.150	21,0 ²	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
-	3.150	24,0 ²	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●
1.200	3.200	13,0	93	79	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-
1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	●	●	-
1.500	2.900	20,0	96	82	2	1,40	0,70	-	-	●	●	-

2 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
3 AKKUMULÁTORRAL, TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
4 A K_{PA}/K BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA A 2006/42/EK IRÁNYELVEN ALAPUL

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK



TECHNOLÓGIA

01 SZINKRON NYÍRÓSZERKEZET

A szinkron nyírószerkezet két kése 90 fokos szöget zár be egymással. A szinkronizálásnak köszönhetően a kések – bár nem érnek egymáshoz – összezárnak, és egyenletes vágási minőséget biztosítanak, valamint optimális módon továbbítják a fűvet a kidobócsatorna irányába.

02 ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG

A nyírószerkezet kései könnyen be- és kikapcsolhatók a műszerfalon.

03 GYŰJTŐ-TERELŐ RENDSZER

A nyírószerkezet két oldalán lévő gyűjtő-terelő rendszer a szélső fűszálakat is a kések alá hajtja, gondoskodva ezáltal a precíz szegélynyírásról.

KÉNYELEM

04 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ, RUGÓZOTT VEZETŐÜLÉS

Az ülés szinte minden testmagassághoz szerszám nélkül beállítható.

05 SPECIÁLIS STIHL IRÁNYVÁLTÓ RENDSZER

Az előre- és hátramenet egy kar segítségével kényelmesen átkapcsolható, ami megkönnyíti a gyors manőverezést. Az érzékeny pedállal finoman szabályozható a sebesség az állóhelyzet és a maximális sebesség között. Az azonnali megállást külön fékpedál teszi lehetővé.

06 EGYSZERŰ KOSÁRÜRÍTÉS

A formatervezett fűgyűjtő kosár könnyedén kiüríthető a vezetőülésből, és az átgondolt kialakításának köszönhetően egyszerűen tisztítható.

T4-ES CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORAI

- Magáncélú felhasználásra és kertészek számára
- Egyszerű irányíthatóság
- Kiváló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően



RT 4082

452 cm³ • 7,6 kW/10,3 LE • 202,0 kg¹

Fordulékony és kompakt fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagyobb füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

CIKKSZÁM

6140 200 0004



RT 4097 SX

344 cm³ • 7,2 kW/9,8 LE • 197,0 kg¹

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

CIKKSZÁM

6165 200 0009



RT 4112 SZ

656 cm³ • 9,3 kW/12,6 LE • 224,0 kg¹

Oldalsó kidobású fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével.

CIKKSZÁM

6165 200 0011

S = OLDALSÓ KIDOBÁS
X = TAKARÉKOS MODELL
Z = B&S KÉTHEGERES MOTOR

1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAG NÉLKÜL

T5-ÖS CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORA

- Magáncélú felhasználásra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően
- 250 l-es fűgyűjtő kosárral



RT 5097

344 cm³ • 6,5 kW/8,8 LE • 228,0 kg¹

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 250 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6160 200 0018



T6-OS CSALÁD FŰNYÍRÓ TRAKTORAI

- Nagyobb igénybevételt jelentő magán-célú felhasználásra és kertészek számára
- Kimagasló nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően
- Sebességtartó
- Szinkron nyírószerkezet



RT 6112 C

500 cm³ • 8,7 kW/11,8 LE • 247,0 kg¹

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6170 200 0023



RT 6112 ZL

656 cm³ • 8,7 kW/11,8 LE • 263,0 kg¹

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6170 200 0024



RT 6127 ZL

724 cm³ • 14,7 kW/20,0 LE • 269,0 kg¹

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és nagy menetkomforttal. Különösen nagy füves területek gondozására. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral.

CIKKSZÁM

6170 200 0025

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK FŰNYÍRÓ TRAKTOROKHOZ

- Kiegészítő tartozékok
- Téli használatához
- Az időjárás hatásai elleni védelemhez



MULCSOZÓ KÉSZLET

Kiegészítő szett a mulcsozóhoz.

AMK 082

Multi-kés és mulcsozó betét, 80 cm-es munkaszélesség az RT 4082 modellhez
CIKKSZÁM
6907 007 1024

AMK 097

Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség az RT 5097 modellhez
CIKKSZÁM
6907 007 1029

AMK 097 S

Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszélesség az RT 4097 SX modellhez
CIKKSZÁM
6907 007 1012

AMK 112 S

Mulcsozó betét, 110 cm-es munkaszélesség az RT 4112 SZ modellhez
CIKKSZÁM
6907 007 1014

AMK 127

Mulcsozó betét, 110 cm-es + 125 cm-es munkaszélesség az RT 6112 C, RT 6112 ZL és RT 6127 ZL modellekhez
CIKKSZÁM
6907 007 1032



HÓLÁNCOK

A havon történő biztonságos haladáshoz.

ASK 016

RT 4082 modellhez
CIKKSZÁM
6907 730 3445

ASK 018

RT 4097 S, RT 5097 modellekhez
CIKKSZÁM
6907 730 3432

ASK 020

RT 4112 SZ, RT 6112 ZL és RT 6127 ZL modellekhez
CIKKSZÁM
6907 730 3437



APU 300

Billenő utánfutó sokoldalú kerti szállítási feladatra. Talicskaként is használható. Űrtartalom: 150 l

CIKKSZÁM
6907 730 5003



HÓKOTRÓKÉSZLET

Hótoló lap. Magassága és oldalsó helyzete kényelmesen állítható az ülésből.

ASP 100

Hótoló lap 100 cm szélességgel az RT 4082 modellhez
CIKKSZÁM
6907 730 3012

ASP 125

Hótoló lap 125 cm szélességgel a T4-es, T5-ös és T6-os család modelljeihez (az RT 4082 kivételével)
CIKKSZÁM
6907 730 3018



TERELŐLEMEZ

A lenyírt fű hátsó kidobásához.

ADF 400
RT 4082 modellhez
CIKKSZÁM
6907 760 6926



ACB 010

Cseppöltő valamennyi fűnyíró traktor akkumulátorához.

CIKKSZÁM
6907 430 2520

ADF 500
T5-ös és T6-os család modelljeihez
CIKKSZÁM
6907 760 6931



APO 030

Benzinleszívó szivattyú valamennyi benzinmotoros modellhez.

CIKKSZÁM
0000 630 0500



AGW 098

Fűhenger. Valamennyi fűnyíró traktorhoz használható. Szélesség: 98 cm

CIKKSZÁM
6907 760 3601



TAKARÓPONYVA

Tároláshoz, valamint a por és az időjárási hatások elleni védelemhez.

AAH 200
T4-es család modelljeihez
CIKKSZÁM
6907 900 3506

AAH 300
T5-ös és T6-os család modelljeihez
CIKKSZÁM
6907 700 2101



	Cikkszám	Max. lenyírható terület (m ²)	Munkaszélesség (cm)	Vágásmagasság (mm)	Mulcsozó funkció	Fűgyűjtő kosár (l)	Váltómű	Benzintartály térfogata (l)	Motortípus	Lökettérfogat (cm ³)
FŰNYÍRÓ TRAKTOROK										
RT 4082	6140 200 0004	4.000	80	35 – 90	○	250	hidrosztatikus	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	6165 200 0009	6.000	95	35 – 90	○	–	hidrosztatikus	9	B&S 3130 Intek OHV	344
RT 4112 SZ	6165 200 0011	8.000	110	35 – 90	○	–	hidrosztatikus	9	B&S 7160 Intek OHV (2 henger)	656
RT 5097	6160 200 0018	6.000	95	30 – 100	○	250	hidrosztatikus	9	B&S 3130 PowerBuilt OHV	344
RT 6112 C	6170 200 0023	8.000	110	30 – 100	○	350	hidrosztatikus	9	B&S 4175 Intek OHV	500
RT 6112 ZL	6170 200 0024	8.000	110	30 – 100	○	350	hidrosztatikus	9	B&S 7160 Intek OHV (2 henger)	656
RT 6127 ZL	6170 200 0025	10.000	125	30 – 100	○	350	hidrosztatikus	9	B&S 8240 Intek OHV (2 henger)	724

Névleges teljesítmény (kW / LE)	Üzemi fordulatszám (1 / min)	Gép mérete (H x SZ x M, cm)	Tömeg (kg) ¹	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{pA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K ₂ , ² ³ (dB(A))	Rezgésgyorsulás a _{hw} (m/s ²)	Bizonytalanság K ₂ , ³ (m/s ²)	Irányváltó rendszer	Szinkron nyírószerkezet	Elektromágneses késkuplung	Gyújtó-terelő rendszer	Rugózott, állítható ülés	Oldalsó kidobás	Egyszerű kosárűrités	Sebességtartó (Tempomat)
7,6/10,3	2.700	213 x 90 x 118	202,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	-	●	●	●	-	●	-
7,2/9,8	3.100	187 x 116 x 116	197,0	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20	●	-	●	●	●	●	-	-
9,3/12,6	2.950	191 x 132 x 118	224,0	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	-	-
6,5/8,8	2.750	242 x 101 x 116	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	-
8,7/11,8	2.550	260 x 117 x 118	247,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●
8,7/11,8	2.700	260 x 117 x 118	263,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●
14,7/20,0	3.000	260 x 132 x 118	269,0	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●

1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAG NÉLKÜL
2 A K_{pA}/K BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA AZ RL 2006/42/ECRS IRÁNYELVEN ALAPUL
3 EZÉK AZ ÉRTÉKEK AZ ÜLÉSRE/KORMÁNYKERÉKRE VONATKOZNAK

GYEPSZELLŐZTETŐK



TECHNOLÓGIA

01 POLIMERHÁZ

A korszerű anyagú polimerház a kis tömeget a nagyfokú ellenállással és az erős kialakítással ötvözi.

02 KÖNNYŰ INDÍTÁSÚ MOTOR

A SmartChoke intelligens szivatórendszernek köszönhetően a motor hőmérséklettől függetlenül minimális erőfeszítéssel indítható be.

03 GYEPSZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK

A rögzített kések gondoskodnak a gyep hatékony szellőztetéséről. Az éles, rendkívül erős pengék folyamatosan magas hatásfokú munkavégzést biztosítanak.

KÉNYELEM

04 EGYSZERŰEN BEKAPCSOLHATÓ KÉSEK

A szállítási és a munkapozíció egyszerűen beállítható.

05 MUNKAMÉLYSÉG-ÁLLÍTÁS A TOLÓKARON

Az ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével a kések munkamélysége hat fokozatban igazítható a talaj adottságaihoz.

GYEPSZELLŐZ- TETŐK ÉS TARTOZÉKOK

- Magáncélú felhasználásra és kertészek számára
- Az elhalt fűréteg és a moha eltávolításához
- A fű minőségének javításához
- Könnyen irányíthatóak



RL 540

149 cm³ • 2,2 kW/3,0 LE • 33,0 kg¹

Erős benzinmotoros gyepszellőztető nagyobb füves területek szellőztetéséhez. Munkaszélesség: 38 cm, 7 dupla élű kés.

CIKKSZÁM

6290 011 3105



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt elektromos gyepszellőztető magáncélú használatra kisebb méretű füves területek szellőztetéséhez. Munkaszélesség: 34 cm. 20 db kés. Gyepszellőztető hengerrel és gyújtó kosárral.

CIKKSZÁM

6291 011 5615



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg¹

Hatékony elektromos gyepszellőztető közepes méretű füves területek szellőztetéséhez. Munkaszélesség: 38 cm, 7 dupla élű kés.

CIKKSZÁM

6290 011 5610



APO 030

Benzinleszívó szivattyú
valamennyi benzinmotoros
modellhez.

CIKKSZÁM
0000 630 0500



AFK 050

Gyűjtőkosár az RL 540
és RLE 540 modellekhez.
Térfogat: 50 l

CIKKSZÁM
6910 700 9601

Cikkszám

Max. terület (m²)

Munkaszélesség (cm)

Max. munkamélység (mm)

Gyűjtőkosár

Motortípus

Lökettérfogat (cm³)

Névleges teljesítmény/hévíves
fordulatszám (kW/LE)

Névleges teljesítmény (W)/Névleges
fordulatszám (1/min)

Tömeg (kg)

Garantált zajteljesítményszint L_{WA}
(dB(A))

Mért hangnyomásszint L_{pA} (dB(A))

A hangnyomásszint mérési
bizonytalansága K_{pA}² (dB(A))

Rezgésvorsorulás a_{hw} (m/s²)

Bizonytalanság K² (m/s²)

Munkamélység-állítás a tolókaron

Mohaeltávolító henger

GYEPSZELLŐZTETŐK

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, 6 fokozatban állítható	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2/3,0	2.800	33,0 ¹	94	81	2	4,12	2,06	●	-
RLE 240	6291 011 5615	500	34	15, fokozatmentes	●	-	-	-	1.500/ 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-	●
RLE 540	6290 011 5610	800	38	25, 6 fokozatban állítható	○	-	-	-	1.600/ 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●	-





HÚZD MEG A HATÁROKAT!

141— BENZINMOTOROS
SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS
KASZÁK

148— AKKUMULÁTOROS
SZEGÉLYNYÍRÓK

150— ELEKTROMOS
SZEGÉLYNYÍRÓK

152— SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS
KASZÁK KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI

158— VÁGÓESZKÖZÖK
ÉS DAMILFEJEK

166— KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK
VÁGÓESZKÖZÖKHÖZ

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK



TECHNOLÓGIA

01 STIHL 2-MIX MOTOR

A STIHL 2-MIX motor erőteljes és takarékos is egyben. A motorban a kipufogógáz elkülönül a friss gázelegetől, mellyel minimálisra csökken az el nem égett anyagok mennyisége a kipufogógázban. A teljesítmény így nagyobb, a fogyasztás pedig alacsonyabb.

02 STIHL M-TRONIC (M) **STIHL** M-TRONIC

A STIHL M-Tronic motorvezérlésnél a hidegindításhoz a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.

KÉNYELEM

03 STIHL ERGOSTART (E)

Az indítószinór és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nem kell erősen megrántani az indítószinórt. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.

04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

Ütközőzónák és rugók csökkentik a motor rezgéseinek átvitelét a kézfejre és a karokra. Ez lehetővé teszi az erőkímélőbb munkavégzést. A STIHL antivibrációs rendszer kisebb kaszák esetén egy pontos kivitelben, a STIHL FS 360 modellel pedig négy pontos kivitelben létezik.

05 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A gép kezelése egyszerű és megbízható: a motorvezérlés valamennyi kezelőeleme, mint pl. az ECOSPEED részterheléses funkció is, egy helyen van elhelyezve.

BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLE- TEKHEZ

- Megbízható gépek egyéni felhasználók számára
- Kisebb zöldterületek nyírásához
- Gyepszegélyek nyírásához
- Könnyen indíthatók
- Hajlított vagy egyenes védőcsővel



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW/0,9 LE • 4,2 kg¹

A STIHL legkönnyebb szegélynyírója. Ideális gyepszegélyek nyírására. Többfunkciós fogantyú, körfogantyú, 2-MIX motor. A STIHL ElastoStart indítószerkezettel utólag kiegészíthető.

CIKKSZÁM

4140 012 2353



FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW/1,0 LE • 4,4 kg¹

Kisebb füves területek nyírására alkalmas. Többfunkciós fogantyú, egyszerűsített indítás, körfogantyú, 2-MIX motor.

CIKKSZÁM

4144 011 2309



FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW/1,0 LE • 4,4 kg¹

A kényelmes munkavégzéshez. Egyszerű kezelés, kétkaros fogantyú, 2-MIX motor, heveder.

CIKKSZÁM

4140 200 0523

BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ

- Nagyobb kertekhez és telkekhez
- Nagyobb füves területek nyírásához
- Nagyobb teljesítményű gépek különböző vágóeszközökkel



FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW/1,1 LE • 5,1 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, 2-MIX motor, optimalizált hajtómű, egyenes szár, heveder.

CIKKSZÁM

4144 200 0204



FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW/1,2 LE • 5,4 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, 2-MIX motor, heveder.

CIKKSZÁM

4144 200 0147



FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW/1,3 LE • 5,8 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásaihoz. Egyszerűsített indítási rendszer, kétkaros fogantyú, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, rugalmas hajtótengely, dupla vállheveder.

CIKKSZÁM

4180 200 0681



¹ ÜZEMANYAG, VÁGÓESZKÖZ ÉS VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL

BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ

- Strapabíró és erős gépek
- Nagyobb területek nyírásához
- Gyomok eltávolításához
- Sarjak kivágásához
- Erős bozót és cserjék kivágásához



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW/1,3 LE • 5,8 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Egyszerűsített indítási rendszer, kétkaros fogantyú, stop gomb, nagyobb üzemanyag-tartály a hosszabb munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, merev hajtótengely, dupla vállheveder. **A forgalomba hozatal damilfejjel történik.**

CIKKSZÁM 4180 200 0692



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW/1,2 LE • 4,9 kg¹

A legkönnyebb motoros kasza. STIHL egyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, kétkaros fogantyú, kezelő fogantyú ECOSPEED részterhelés funkcióval, 2-MIX motor, egyenes szár, dupla vállheveder.

CIKKSZÁM 4149 200 0079



„C” JELZÉS JELENTÉSE A TERMÉKNEVEKBEN:

Számos STIHL termék alapfelszereltségéhez különleges kényelmi megoldások tartoznak, melyeket a „C” jelzésről ismerhetünk fel.

Példa: FS 460 C-EM, melynél az „E” a STIHL ErgoStartot, az „M” az M-Tronicot jelöli.



FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW/1,8 LE • 6,3 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, heveder.

CIKKSZÁM 4134 200 0074



FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 5,8 kg¹

Motoros kasza sűrű fűvel benőtt területek nyírásaihoz. Egyszerűsített indítási rendszer, kétkaros fogantyú, többfunkciós fogantyú stop gombbal, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, merev hajtótengely, dupla vállheveder.

CIKKSZÁM

4180 200 0694



FS 240



37,7 cm³ • 1,7 kW/2,3 LE • 7,1 kg¹

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egyponstos antivibrációs rendszer, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, egyenes szár, merev hajtótengely.

CIKKSZÁM

4147 200 0165



ÚJ

FS 235

36,3cm³ • 1,55kW/2,1 LE • 10,3 kg¹

Nagy nyírás teljesítménnyel rendelkező motoros kasza, ideális mezőgazdasági munkákhoz. Erőteljes 2-MIX motor, STIHL egyponstos antivibrációs rendszer, többfunkciós fogantyú.

CIKKSZÁM

4151 200 0015



FS 260 C-E



41,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 LE • 7,7 kg¹

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egyponstos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, merev hajtótengely, dupla vállheveder.

CIKKSZÁM

4147 200 0261



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

PROFESSZIONÁLIS MOTOROS KASZÁK

- Kényelmes, hosszú élettartamú és nagy teljesítményű professzionális gépek
- Erdő- és tájgondozóknak, valamint útkarbantartóknak
- Bozót és elvadult növényzet eltávolításához
- Nagyobb füves területek nyírásai munkáihoz
- Szecskázási és tisztítási munkákhoz az erdőben



FS 360 C-EM



37,7 cm³ • 1,7 kW/2,3 LE • 8,5 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásai munkáihoz. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

CIKKSZÁM

4147 200 0209



FS 410 C-EM



41,6 cm³ • 2,0 kW/2,7 LE • 8,5 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírásai munkáihoz. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

CIKKSZÁM

4147 200 0217



FS 460 C-EM



45,6 cm³ • 2,2 kW/3,0 LE • 8,5 kg¹

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

CIKKSZÁM 4147 200 0008



FS 560 C-EM



57,1 cm³ • 2,8 kW/3,8 LE • 10,2 kg¹

A legerősebb STIHL motoros kasza. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb. ADVANCE erdészeti hevederrel.

CIKKSZÁM 4148 200 0013



FS 490 C-EM



51,6 cm³ • 2,4 kW/3,3 LE • 9,3 kg¹

Professzionális használatra, a tájgondozási feladatok elvégzésére. STIHL négyponthoz antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

CIKKSZÁM 4148 200 0004



**A PROFESSZIONÁLIS
MOTOROS KASZÁKKAL
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS-
HEZ SZÜKSÉGES EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉSEK**

A 292. ÉS 294. OLDALON TALÁLHATÓK

AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK

- Hobbikertészeknek és családi ház tulajdonosoknak
- Egyszerű és gyors használat
- A lítium-ion akkumulátornak köszönhetően egyszerűen kezelhető
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz



FSA 45

AI III



18 V • 2,3 kg¹

Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható szár és fogantyú, a nyíróegység munkaszöge állítható többek között a függőleges szélvágáshoz, a PolyCut kés és a damil egyszerűen cserélhető, távtartó kengyel. Akkumulátor töltési idő: 145 min/210 min (80%/100%).

CIKKSZÁM

4512 011 5701



ÚJ - 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

FSA 57

AKII SYSTEM

AK 10



36 V • 2,8 kg²

Nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros szegélynyíró a ház körüli használatra. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyomással állítható szárhossz és szerszám nélküli fogantyúállítás, puha markolat, távtartó kengyel. Szerszám nélkül cserélhető AutoCut C 3-2 damilfejjel. Opcionálisan PolyCut 3-2 késsel is használható.

FSA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM

4522 011 5734

FSA 57 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

CIKKSZÁM

4522 011 5748

1 AKKUMULÁTORRAL
2 VÁGÓESZKÖZZEL ÉS VÉDŐBURKOLATTAL, AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
3 AKKUMULÁTOR, VÁGÓESZKÖZ ÉS VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL
4 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ



FSA 85



36 V • 2,8 kg²

PRO akkumulátoros szegélynyíró akadályok mellett, valamint fák és bokrok körüli szegélynyíráshoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Fokozat nélkül állítható fogantyú, szerszám nélküli fogantyúállítás, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej, fokozatmentes fordulat-szabályozás, távtartó kengyel.

FSA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4852 011 5707**



FSA 130



36 V • 3,2 kg³

PRO vezetékcsatlakozós, nagy teljesítményű és könnyű akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 420 mm. Három beállítható teljesítményfokozattal, kétkaros fogantyúval. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítőkre van szükség (30-31. oldal).

FSA 130 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4867 200 0017**



FSA 90



36 V • 3,2 kg³

PRO akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókör-átmérő damilfejjel: max. 380 mm. Kétkaros fogantyú, többfunkciós fogantyú ECOSPEED részterheléses üzemmóddal, dupla vállheveder.

FSA 90 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4863 200 0083**



ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK

- Könnyű és kényelmes kezelhetőség
- Ház körüli munkákhoz
- Zajérzékeny területeken, például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Különösen alkalmasak kövek, növények, kaspók menti területek és gypszegegy nyírására



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg¹

Szegélynyírási munkákhoz. Fogantyúkengyel, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.

CIKKSZÁM

4815 011 4103



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg¹

Ideális kisebb fűszegélyek nyírására. Teleszkópos, gumírozott két-komponensű fogantyú, szerszám nélkül állítható fogantyú, távtartó kengyel, állítható szűgű munkavégző rész.

CIKKSZÁM

4816 011 4104



FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg¹

Szegélynyírásra és kisebb munkákhoz. Fogantyúkengyel, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.

CIKKSZÁM

4809 011 4111



FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg¹

Ideális kisebb felületek nyírására. Puha markolat, fogantyúkengyel, elektronikus túlterhelés elleni védelem, a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.

CIKKSZÁM

4809 011 4119



SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- A könnyebb munka és a tökéletesített védelem érdekében
- Hevederek, felszerelhető eszközök



HL 145° SÖVÉNYVÁGÓ

Nagyobb igénybevételt igénylő magas sövények vágására, valamint talajközeli használatra. Fokozatosan állítható, helytakarékosan szállítható. FS 91, FS 91 R, FS 111 és FS 131 modellekhez használható.

Vágáshossz: 50 cm

Tömeg: 1,3 kg

CIKKSZÁM

4243 740 5101



AMÍG A KÉSZLET TART!

HL-FEJ 0° - NEM ÁLLÍTHATÓ

Sövényvágó kiegészítő szerszám az FS 91 R modellhez.

CIKKSZÁM

4230 740 5102



BF-FEJ

Talajmaró kiegészítő szerszám. Használható az FS 91 R modellhez.

CIKKSZÁM

4601 710 1504



HT-FEJ

Magasabb ágak precíz levágásához. Egyszerű felépítés integrált döntési irányjelzővel. FS 91 R, modellhez használható. Tömeg: 0,7 kg

CIKKSZÁM

4182 200 0166



FH-FEJ 145°

Szűkebb helyeken, talaj menti vágási és nyírási munkákhoz. Rugalmasan beállítható hajtómű, helytakarékos szállítási pozíció. Tömeg: 1,5 kg. FS 91 és FS 131 modellekhez használható.

CIKKSZÁM

4243 740 5101



HÁTIZSÁK SZERSZÁMOK- NAK

A szerszámok praktikus szállításához. Két rekesssel. Egyszerűen az univerzális vállhevederhez rögzíthető.

CIKKSZÁM

4147 881 5700



HORDHEVEDER

A legtöbb STIHL szegélynyíró alapfelszereltségének része. Erőkimélő munkavégzést tesz lehetővé. FS 38, FS 40, HL és HT modellekhez.

CIKKSZÁM

4130 710 9000



DUPLA VÁLLHEVEDER

Puha párnázata megkönnyíti a hosszú ideig tartó munkavégzést. FS 55 – FS 560 és FSA 90 modellekhez.

CIKKSZÁM

4119 710 9001



ADVANCE ERDÉSZETI VÁLLHEVEDER

Nagyfokú mozgásszabadságot biztosít a szabadon lógó párnának köszönhetően. Ergonomikus kialakítás a körfűrészlappal végzett erdészeti munkákhoz. Szerszámtartó hátizsákkal bővíthető.

STANDARD MÉRET
FS 91 - FS 560 modellekhez
CIKKSZÁM
4147 710 9003

XXL-KIVITEL
1,90 m feletti testmagassághoz,
FS 91 - FS 560 modellekhez
CIKKSZÁM
4147 710 9009



ADVANCE PLUS ERDÉSZETI VÁLLHEVEDER

Nagy mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára. Ergonomikus kialakítás a körfűrészlappal végzett erdészeti munkákhoz, kis tömeg. A kényelmes kampó megkönnyíti a kasza beakasztását és leoldását. Szerszámtartó hátizsákkal bővíthető. FS 91 - FS 560 modellekhez.

CIKKSZÁM
4147 710 9015



ADVANCE X-TREEM ERDÉSZETI VÁLLHEVEDER

Különleges ergonomiai kialakításának köszönhetően kifejezetten hosszabb ideig tartó, körfűrészlappal végzett nyírási munkákhoz ajánljuk. Az állítható hátrész és a fokozat nélküli terhelésoztlás a csípő és a váll között biztosítja a kényelmes munkavégzést. FS 89 - FS 560 és FSA 90 modellekhez használható.

CIKKSZÁM
0000 710 9001



ADVANCE UNIVERZÁLIS HEVEDER

Az erőkimélő fűnyírásához és szecskázáshoz. Ergonomikus, kényelmes, könnyű. Mellhevederrel és szerszámtartó hátizsákkal bővíthető.

STANDARD MÉRET
FS 55 - FS 560, FSA 90 és FSA 130 modellekhez
CIKKSZÁM
4147 710 9002

XXL-KIVITEL
1,80 m feletti testmagassághoz,
FS 55 - FS 560, FSA 90 és FSA 130 modellekhez
CIKKSZÁM
4147 710 9004



ADVANCE PLUS UNIVERZÁLIS HEVEDER

Kényelmesen használható kampóval a kasza egyszerű és gyors beakasztásához és leoldásához. FS 50 - FS 560 és FSA 90 modellekhez.

CIKKSZÁM
4147 710 9014



MELLHEVEDER

A vállhevederek rögzítéséhez. Valamennyi ADVANCE univerzális hevederhez használható.

CIKKSZÁM
0000 790 7700



TARTOZÉK AR AKKUMULÁ- TORHOZ

Adapter a combtámasztó párnázathoz AR akkumulátor hevederrendszeréhez való rögzítéséhez az FSA és BGA modellek számára. A kattanózárak segítségével a különböző combtámasztó párnázatok könnyen és gyorsan cserélgethetők.

CIKKSZÁM
4866 007 1000



OLDALPÁRNA

Oldalpárna heveder adapterrel. A tartórendszerre, az akkumulátor öv tartóhevederére vagy a hátán hordozható AR akkumulátorra rögzíthető.

CIKKSZÁM
0000 007 1045



OLDALPÁRNA KAMPÓVAL

Valamennyi rögzítőkampós ADVANCE hevederhez használható.

CIKKSZÁM
4147 740 2502



KENGYEL

Praktikus távtartó a fák és egyéb tárgyak körüli nyírási munkákhoz.

FSA 56, FSE 52 MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4816 713 3400

FSA 85 MODELLEKHEZ

CIKKSZÁM
4852 713 3401

FSA 90 MODELLEKHEZ

CIKKSZÁM
4863 713 3400

	Cikkszám	Lökettérfogat (cm³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg) ¹	Hangnyomásszint ² (dB(A))	Zajteliértémszint ² (dB(A))	Reszgyorsulás bal/jobb oldal ³ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm)	Standard vágóeszköz
BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK KISEBB TERÜLETEKHEZ										
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	AutoCut C 6-2 damilfej
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	AutoCut C 6-2 damilfej
FS 55	4140 200 0523	27,2	0,75/1,0	4,9	95	108	6,8/5,6	2-MIX	170	AutoCut C 6-2 damilfej
BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKHOZ										
FS 56	4144 200 0204	27,2	0,8/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	AutoCut C 26-2 damilfej
FS 70 C-E	4144 200 0147	27,2	0,9/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	AutoCut 25-2 damilfej
FS 89	4180 200 0681	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	AutoCut C 26-2 damilfej
BENZINMOTOROS KASZÁK NAGYOBB TERÜLETEK GONDOZÁSÁHOZ										
FS 91	4180 200 0692	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	AutoCut C 26-2 damilfej
FS 94 C-E	4149 200 0079	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	AutoCut 25-2 damilfej
FS 120	4134 200 0074	30,8	1,3/1,8	6,3	98	110	6,3/5,0	2-MIX	177	AutoCut C 26-2 damilfej + 250-3 bozótívágó kés
FS 131	4180 200 0694	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	AutoCut C 26-2 damilfej
FS 235	 4151 200 0015	36,3	1,55/2,1	6,8	99	111	4,1/5,1	2-MIX	180	AutoCut C 26-2 + 250-3 bozótívágó kés
FS 240	4147 011 0165	37,7	1,7/2,3	7,0	98	109	4,6/4,0	2-MIX	180	AutoCut 25-2 damilfej
FS 260 C-E	4147 200 0261	41,6	2,0/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	AutoCut 46-2 damilfej
PROFESSIONÁLIS KASZÁK										
FS 360 C-EM	4147 200 0209	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	300-3 bozótívágó kés
FS 410 C-EM	4147 200 0217	41,6	2,0/2,7	8,5	99	110	2,3/2,0	2-MIX	179	300-3 bozótívágó kés
FS 460 C-EM	4147 200 008	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	300-3 bozótívágó kés
FS 490 C-EM	4148 200 0004	51,6	2,4/3,3	9,3	102	116	2,8/2,8	2-MIX	179	300-3 bozótívágó kés
FS 560 C-EM	4148 200 0013	57,1	2,8/3,8	10,2	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	225/24 körfűrészlap

Tartály űrtartalom (l)	Hajtótengely a szárban	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatikus dekompresziós rendszer	Többfunkciós fogantyú	Körfogantyú/Kétkaros fogantyú/ Kengyelfogantyú	Szerszám nélküli fogantyúbeállítás	Egyvállas heveder/Dupla vállheveder	Nyírási munkák/Szecskázás/ Fűrészelési munkák
0,33	rugalmas	-	O	-	-	●	-/-/●	-	O	●/-/-
0,34	rugalmas	-	O	-	-	●	-/-/●	-	O	●/-/-
0,33	rugalmas	-	O	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,34	rugalmas	-	O	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,34	rugalmas	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,71	rugalmas	egypontos	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,71	merev	egypontos	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/O
0,54	merev	egypontos	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
0,64	merev	egypontos	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/-
0,71	merev	egypontos	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/O
0,8	merev	egypontos	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/O
0,75	merev	egypontos	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/O
0,75	merev	egypontos	●	-	-	●	-/●/-	●	●	●/O/O
0,75	merev	négyponos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/O/O
0,75	merev	négyponos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/O/O
0,75	merev	négyponos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/O/O
0,99	merev	négyponos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/O/O
0,99	merev	négyponos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	O/O/●

		Cikkszám	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (W)	Tömeg (kg)	Hangnyomásszint ¹ (dB(A))	Zajteltetés szint ¹ (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobb oldal ² (m /s ²)
AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK										
FSA 45 ³		4512 011 5701	-	-	18	-	2,3 ⁵	77	87	1,7/4,9
FSA 57 ³	ÚJ ¹⁰	4522 011 5734	-	-	36	-	2,2 ⁶	74	89	
FSA 57 ³ AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	ÚJ ¹⁰	4522 011 5748	-	-	36	-	2,2 ⁷	74	89	
FSA 85 ⁴		4852 011 5707	-	-	36	-	2,8 ⁶	77	94	1,4/0,8
FSA 90 ⁴		4863 200 0083	-	-	36	-	3,2 ⁸	73	84	3,5/3,5
FSA 130 ⁴		4867 200 0017	-	-	36	-	4,5 ⁸	82	94	1,1/1,9
ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK										
FSE 31		4815 011 4103	-	-	230	245	2,2 ⁹	82	92	1,2/1,8
FSE 52		4816 011 4104	-	-	220 – 240	500	2,2 ⁹	81	94	3,0/4,5
FSE 60		4809 011 4111	-	-	230	540	3,9 ⁹	83	94	3,9/3,6
FSE 81		4809 011 4119	-	-	230	1.000	4,7 ⁹	83	93	2,9/2,2

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Teljes hossz vágóeszköz nélkül (cm)	Vágókör-átmérő (mm)	Sztandard vágóeszköz	Tartály úrtartalom (l)	Hajtótengely a szárban	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Automatikus dekompressziós rendszer	Többfunkciós fogantyú	Körfogantyú/Kétkaros fogantyú/ Kengyelfogantyú	Szerszám nélküli fogantyúbeállítás	Egyvállas heveder/Dupla vállheveder	Nyírási munkák/Szeccskázás/ Fűrészelési munkák
-	110	± 250	PolyCut 2-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
-	149	280	AutoCut C 3-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	149	280	AutoCut C 3-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	165	350	AutoCut C 4-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
-	177	260	AutoCut 25-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
-	175	260	AutoCut C 26-2 damilfej	-	merev	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	○	●/-/●
-	110	245	Damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
-	131	300	AutoCut C 3-2 damilfej	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
-	153	350	AutoCut C 6-2 damilfej	-	rugalmas	-	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
-	153	350	AutoCut C 6-2 damilfej	-	rugalmas	-	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-

VÁGÓESZKÖZÖK ÉS DAMILFEJEK

- Különféle vágóeszközök és damilfejek különböző feladatokhoz
- Az egyszerű nyírási munkáktól kezdve egészen a bozótirtásig
- Kopásálló és hosszú élettartamú, hajlékony anyagból készült damilok
- Különféle formájú, keresztmetszetű és átmérőjű damilok



FŰ ÉS GYENGE NÖVÉNYZET

TRIMCUT DAMILFEJ



Két szállal, fűnyíráshoz és területek tisztításához. A damilt kézzel kell pótolni.

AUTOCUT DAMILFEJ



Két szállal, fűnyíráshoz és területek tisztításához. A damil hossza a nyírófej talajhoz érintése után automatikusan újra beállítódik.

SUPERCUT DAMILFEJ



Két szállal, fűnyíráshoz és területek megtisztításához. A damil automatikusan állítódik be az optimális vágási hosszra.

DUROCUT DAMILFEJ



Kettő vagy négy szállal, területek megtisztításához. Az egyes száldarabok egyszerűen befűzhetők.

POLYCUT NYÍRÓFEJ



Univerzális vágóeszköz fűnyírási munkákhoz. Kettő vagy három műanyag lengőkéssel.



ERŐS NÖVÉNYZET

NÁD ÉS BOKROK

BOKROK ÉS VÉKONY FÁK



SZEC SKAVÁGÓ KÉS

Kétélű, acél. Sűrű bozótosok és tüskés cserjék ritkításához és visszavágásához.



KÖRFŰRÉSZLAP HEGYES FOGAKKAL

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhöz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



KÖRFŰRÉSZLAP VÉSŐFOGAZATTAL

Különleges acélból készült szerszám közepes és nagy teljesítményű motoros kaszákhöz. Cserjék és vékony fák kivágásához.



KÖRFŰRÉSZLAP KEMÉNYFÉM BETÉTTTEL

Rendkívül erős speciális szerszám homokos és száraz területeken, valamint a talaj közelében végzett munkához.

FŰVÁGÓ LAP

Erős, száraz fű nyírásához. Két- vagy négyélű acél lap. 8, 32 vagy 40 foggal.

BOZÓTVÁGÓ KÉS

Két- vagy háromélű, megfordítható acél lap. Erősen gazos fű, bozót és tüskés cserjék ritkításához és visszavágásához.

NYÍRÓFEJEK¹

	Cikkszám	Damillátmérő (mm)	Damill formája	FS 38/FS 40	FS 56/FS 70 C-E	FS 55	FS 89/FS 91	FS 94 C-E	FS 131/FS 235/FS 120/FS 240
AUTOCUT DAMILFEJEK									
DAMILORSÓ	6421 710 4300	1,4	○	-	-	-	-	-	-
DAMILORSÓ	4008 710 4300	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2 ÚJ	4009 710 2100	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2 ÚJ	4009 710 2106	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	⊗⊗	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
SUPERCUT DAMILFEJEK									
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	○□⊗	-	●	●	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	○□⊗	-	-	-	-	-	-
POLYCUT NYÍRÓFEJEK									
POLYCUT 2-2²	4008 710 2102	1,4/1,6	⊗⊗	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2² ÚJ	4009 710 2104	1,4/1,6	⊗⊗	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 7-3²	4006 710 2127	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-
DUROCUT NYÍRÓFEJEK									
DUROCUT 20-2³	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
DUROCUT 40-4⁴	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-

● AJÁNLOTT
○ KOMBINÁLHATÓ
- NEM KOMBINÁLHATÓ

1 KIZÁRÓLAG VÉDŐBURKOLATTAL HASZNÁLHATÓ
2 MÉRETERE VÁGOTT DAMILDARABOKKAL IS
FELSZERELHETŐ

3 12 DARAB XL MÉRETŰ DAMILLAL
4 12 DARAB XXL MÉRETŰ DAMILLAL

FS 260 C-E	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM/FS 490 C-EM	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 57/FSE 52	FSA 85	FSA 90	FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-



DAMILOK FAJTÁI ÉS SZÍNEI					
1,4 MM		-	-	-	-
1,6 MM		-		-	-
2,0 MM				-	-
2,4 MM					
2,7 MM					
3,0 MM			-		
3,3 MM			-		-



MŰANYAG KÉSKÉSZLET

8 darab műanyag kés
PolyCut 2-2 fejhez.

CIKKSZÁM
4008 007 1000



DAMILOK

48 damil / csomag

DUROCUT 5-2 ÉS 20-2 FEJEKHEZ

L-es méret, 2 mm, fogazott
CIKKSZÁM
0000 930 3503

DUROCUT 20-2 ÉS 40-4 FEJEKHEZ

XL-es méret, 3 mm, fogazott
CIKKSZÁM
0000 930 3504

DUROCUT 40-4 FEJHEZ

XXL-es méret, 4 mm, fogazott
CIKKSZÁM
0000 930 3505



MŰANYAG KÉSKÉSZLET

12 darab műanyag kés
PolyCut 7-3, 27-3,
47-3 fejhez.

CIKKSZÁM
4002 007 1000



DAMILVÁGÓ KÉS

2,0 - 4,0 mm átmérőjű
damilok vágásához.

CIKKSZÁM
0000 881 8204



PROFI TIPP

AZ ÚJ DAMILOK ÁZTATÁSA

Az új damilokat érdemes 24 órával a használat előtt vízben áztatni. Nemcsak a rugalmassága javul ezáltal, az áztatás megnöveli a damil élettartamát is.




Cikkszám

Átmérő (mm)


Tekercshossz (m)

KEREK DAMILOK (TEKERCS)



	0000 930 2284	1,4	16,0
	0000 930 2334	1,6	19,0
	0000 930 2335	2,0	14,0
	0000 930 2337	2,0	119,0
	0000 930 2246	2,4	253,0
	0000 930 2340	2,4	83,0
	0000 930 2227	2,7	896,0
	0000 930 2289	2,7	358,0
	0000 930 2341	2,7	9,0
	0000 930 2343	2,7	65,0
	0000 930 2571	2,7	896,0
	0000 930 2542	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,0	271,0
	0000 930 2569	3,3	573,0

CF3 PRO KERESZT ALAKÚ, HIGH-TECH DAMIL (TEKERCS)




	0000 930 4318 ¹	2,0	45,0
	0000 930 4319 ¹	2,0	91,0
	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0
	0000 930 4315 ¹	3,0	134,0
	0000 930 4323 ¹	3,3	180,0

Cikkszám

Átmérő (mm)


Tekercshossz (m)

KEREK, CSENDES DAMILOK (TEKERCS)



	0000 930 2421	2,4	83,0
	0000 930 2535	2,4	253,0
	0000 930 2423	2,7	65,0

NÉGYZETES DAMILOK (TEKERCS)



	0000 930 2641	2,4	83,0
	0000 930 2612	2,4	253,0
	0000 930 2643	2,7	65,0
	0000 930 2616	2,7	208,0
	0000 930 2617	2,7	347,0
	0000 930 2619	3,0	162,0
	0000 930 2620	3,0	271,0
	0000 930 2645	3,3	38,0
	0000 930 2623	3,3	228,0

ÖTSZÖGŰ DAMILOK (TEKERCS)



	0000 930 3343	2,7	77,0
--	---------------	-----	------



FÉM VÁGÓESZKÖZÖK

	Cikkszám	FS 55/FS 56/FS 70 C-E	FS 89/FS 91/FS 131/FS 130/ FS 120/FS 235/FS 240	FS 94 C-E	FSA 90	FS 260 C-E	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM/FS 490 C-EM	FS 560 C-EM
FŰVÁGÓ LAP¹									
230 MM (2 F)	4001 713 3805	●	●	●	●	-	-	-	-
260 MM (2 F)	4001 713 3812	-	●	●	●	-	-	-	-
230 MM (4 F)	4001 713 3801	●	●	●	●	-	-	-	-
230 MM (4 F)	4000 713 3801	-	-	-	-	●	●	●	-
230 MM (8 Z)	4001 713 3803	●	●	●	●	-	-	-	-
255 MM (8 Z)	4000 713 3802	-	-	-	-	●	●	●	●
250 MM (40 Z) ²	4001 713 3806	-	-	●	-	-	-	-	-
250 MM (40 Z) ²	4000 713 3806	-	-	-	-	●	●	●	●
250 MM (44 Z) ³ AMÍG A KÉSZLET TART!	4001 713 3811	-	○	●	○	-	-	-	-
BOZÓTVÁGÓ KÉS¹									
250 MM (3 F)	4112 713 4100	-	●	-	-	-	-	-	-
300 MM (3 F)	4119 713 4100	-	-	-	-	●	●	●	-
305 MM „SPEZIAL” (2 F) ²	4000 713 4103	-	-	-	-	●	●	●	●
350 MM (3 F)	4110 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	●
350 MM „SPEZIAL” (3 F) ²	4000 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	●
SZECSEKAVÁGÓ KÉS^{4,5}									
270 MM (2 F)	4000 713 3903	-	-	-	-	●	●	●	-
320 MM (2 F)	4000 713 3902	-	-	-	-	-	-	-	●
KÖRFŰRÉSZLAP HEGYES FOGAKKAL^{5,6}									
200 MM (80 Z)	4112 713 4201	-	-	-	-	-	-	-	-
200 MM (44 Z)	4000 713 4200	-	-	-	-	●	●	●	-
225 MM (48 Z)	4000 713 4205	-	-	-	-	●	●	●	●
KÖRFŰRÉSZLAP VÉSŐFOGAZATTAL^{5,6}									
200 MM (22 Z)	4112 713 4203	-	●	-	-	-	-	-	-
200 MM (22 Z)	4119 713 4200	-	-	-	-	●	●	●	-
200 MM (22 Z) HP ⁷	4001 713 4203	-	●	-	-	-	-	-	-
200 MM (22 Z) HP ⁷	4000 713 4203	-	-	-	-	●	●	●	-
225 MM (22 Z) HP ⁷	4000 713 4202	-	-	-	-	●	●	●	●
KÖRFŰRÉSZLAP KEMÉNYFÉM BETÉTTTEL^{5,6}									
225 MM (36 Z)	4000 713 4211	-	-	-	-	●	●	●	●

● AJÁNLOTT
○ KOMBINÁLHATÓ
- NEM KOMBINÁLHATÓ

F = ÉL
Z = FOGAK

1 KIZÁRÓLAG VÉDŐBURKOLATTAL
HASZNÁLHATÓ
2 NAGY TEHERBÍRÁS, HOSSZÚ
ÉLETTARTAM
3 CSÖKKENTETT FELVERŐDÉSÜ

4 KIZÁRÓLAG
SZECSEKAVÉDŐVEL
HASZNÁLHATÓ

5 KIZÁRÓLAG KÉTKAROS FOGANTYÚVAL RENDELKEZŐ
MOTOROS KASZÁKHOZ HASZNÁLHATÓ
6 KIZÁRÓLAG ÚTKÖZŐVEL HASZNÁLHATÓ, LÁSD 167. OLDAL
7 HP = HIGH-PERFORMANCE = NAGY TELJESÍTMÉNY
(20 %-KAL NAGYOBB VÁGÁSTELJESÍTMÉNY)



7



PROFI TIPP



A járdaszigeteknél, közparkokban vagy zöldterületeken kaszával végzett nyírási munkáknál a felperdülő kövek gyakran gondot okozhatnak. A STIHL erre is megoldást nyújt a KWF-tanúsítvánnyal rendelkező, csökkentett felverődésű 250-44 fűvágó lap segítségével, melynek használatánál a biztonsági zóna 3 méterre csökkenhet. A különleges fogformájának köszönhetően a körbeforgatott por és kőszemcsék általi károsodási kockázat csekély. Az eredmény: kényelmesebb, biztonságosabb és gyorsabb munkavégzés.

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK VÁGÓESZKÖZÖK- HÖZ

- Reszelők és védőburkolatok
- Sablon és terpesztővas



RESZELŐNYÉL



Fanyél valamennyi lapos és kör keresztmetszetű reszelőhöz 4,0 és 5,5 mm átmérő között.

CIKKSZÁM
0811 490 7860



TERPESZTÓVAS

Vésőfogas
körfűrészlapokhoz.

CIKKSZÁM
4020 893 5000



KÖRFŰRÉSZ- LAP RESZELŐ

Hegyes fogú
körfűrészlapokhoz.

CIKKSZÁM
0814 212 3310



FH 3 RESZELŐNYÉL

Puha markolat. Lapos reszelőkhöz 150 mm átmérőig.

CIKKSZÁM
0000 881 4503



KÖRFŰRÉSZ- LAP RESZELŐ

Laposreszelő bozótívágó késekhez és hegyes fogú körfűrészlapokhoz. Tok az eszköz tiszta tárolásához. 200 mm.

CIKKSZÁM
0814 212 3000



ÉLEZŐ- SABLONOK

Bozótívágó késekhez.

KÉTÉLŰ BOZÓTVÁGÓ
KÉSEKHEZ
CIKKSZÁM
4020 890 5501

HÁROMÉLŰ BOZÓTVÁGÓ
KÉSEKHEZ
CIKKSZÁM
4020 890 5500



RESZELŐ- VEZETŐ KÖR KERESZT- METSZETŰ RESZELŐVEL

Vésőfogas körfűrészlapokhoz.

CIKKSZÁM
5605 750 4343

Cikkszám

Max. vágókör-átmérő (damil/fém) (mm)

FS 55/FS 56/FS 70

FSA 57

FS 89/FS 91/FS 131 /
FS 240/FSA 130/FS-KM

FS 94

FS 260/FS 360/FS 410/
FS 460/FS 490

FS 560

FSA 90

UNIVERZÁLIS VÉDŐBURKOLAT DAMILOS NYÍRÓFEJEKHEZ, FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓ KÉSEKHEZ



4180 007 1028

420/260

-

-

•

•

-

-

-

4119 710 8103

420/305

VÉDŐBURKOLAT FŰVÁGÓ LAPOKHOZ ÉS BOZÓTVÁGÓ KÉSEKHEZ



4863 710 8100

-/260

-

-

-

-

-

-

•

4144 710 8116

-/230

•

-

-

-

-

-

-

4147 710 8101

-/305

-

-

-

-

•

-

-

4148 710 8101

-/350

-

-

-

-

-

•

-

VÉDŐBURKOLAT DAMILOS ÉS POLYCUT NYÍRÓFEJEKHEZ



4144 710 8117

420/-

•

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480/-

-

-

-

-

•

•

-

4863 710 8120

380/-

-

-

-

-

-

-

•

4180 007 1030

420/-

-

-

•

•

-

-

-

ÚJ

4522 710 8102

280/-

-

•

-

-

-

-

-

VÉDŐBURKOLAT SZECSKÁZÓ ALAPKÉSZLETHEZ (SZECSKÁZÓKÉS, SZECSKÁZÓ KÉSVÉDŐ, RÖGZÍTŐK)



4147 007 1011

-/270

-

-

-

-

•

-

-

4148 007 1012

-/320

-

-

-

-

-

•

-

VÉDŐBURKOLAT KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ (ÜTKÖZŐ ÉS VÉDŐ KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ) ²

4180 710 8201

-/200

-

-

•

-

-

-

-

4148 710 8201

-/225

-

-

-

-

-

•

-

4147 710 8201

-/225

-

-

-

-

•

-

-

4117 710 8200

-/200

-

-

•

•

-

-

-

1 AZ ÁTSZERELÉS KIZÁRÓLAG A 4128 717 2704 CIKKSZÁMÚ VÉDŐGYŰRŰVEL LEHETSÉGES
2 KIZÁRÓLAG KÉTKAROS FOGANTYÚVAL RENDELKEZŐ FS MODELLEKHEZ HASZNÁLHATÓ

3 AZ ÁTSZERELÉS KIZÁRÓLAG A 4147 717 2701 VÉDŐGYŰRŰVEL LEHETSÉGES




ALAKÍTSA ÁT A VILÁGOT! —

171— SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

181— SÖVÉNYVÁGÓK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

SÖVÉNYNYÍRÓK

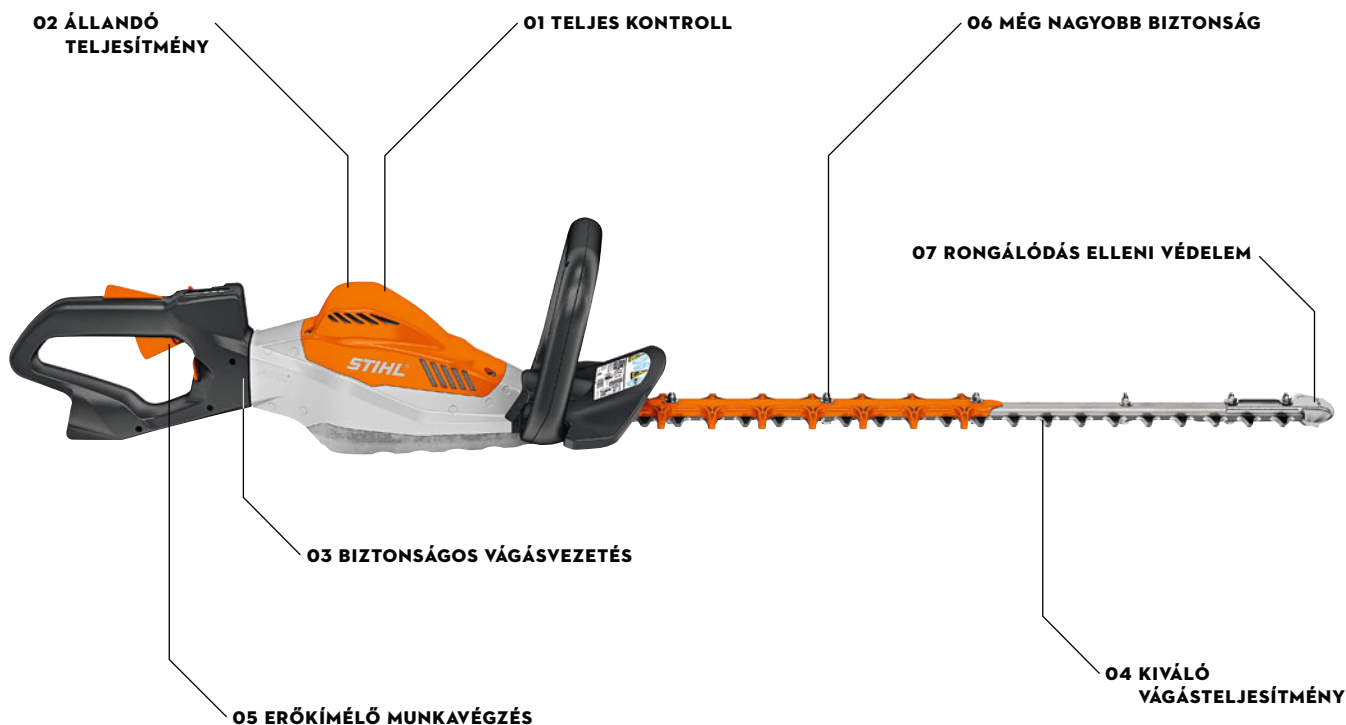

TECHNOLÓGIA

- 01 STIHL EC ELEKTRONIKA**
Az AP rendszerben az elektromos vezérlés felismeri a használat közbeni terhelést és aktívan szabályozza az EC motort. Az eredmény: még a legnehezebb vágásoknál is állandó készlöketszám, valamint mindig optimális teljesítmény.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
A kiváló munkateljesítmény mellett az EC motorral rendelkező AP rendszerű profi sövénynyírók automatikus forgásirányváltóval rendelkeznek. Ez szükség esetén lehetővé teszi a vágóeszköz kiszabadítását.

KÉNYELEM

- 03 FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLAT**
A forgatható többfunkciós markolat optimális fogást biztosít az oldalsó vagy akár a felső vágások során is.
- 04 KIFORROTT KÉSGEOMETRIA**
A késgeometria és a speciálisan összehangolt hajtóművek garantálják a legjobb vágásteljesítményt.
- 05 FOGANTYÚKENGYEL A BELSŐ OLDALON TALÁLHATÓ KAPCSOLÓVAL**
Kényelmes és kézre álló, így erőkiméltető munkavégzést tesz lehetővé még a hosszabb munkák során is.

BIZTONSÁG

- 06 RÖGZÍTETT VÁGÁSVÉDELEM**
Csökkenti a sérülésveszélyt és kopás esetén egyszerűen cserélhető.
- 07 RÖGZÍTETT ÜTKÖZÉSVÉDŐ**
Megvédi a sövénynyíró késcsúcsát a sérülésektől a fal- és talajközelségben végzett munkák során.

BENZINES SÖVÉNYNYÍRÓK

- Könnyű és strapabíró gépek kiemelkedő vágásteljesítménnyel
- Nagyobb területeken végzett munkákhoz
- Park- és tájgondozáshoz
- Sűrű sövények és díszbokrok nyírására



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,7 kg-tól¹

Kezdő szintű modell a ház körüli sövények ápolásához. STIHL anti-vibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, hosszú élettartamú légszűrő-rendszer, egy oldalon élezett kések, beépített vágásvédelem.

VÁGÁSHOSSZ 60 cm
CIKKSZÁM 4228 011 2938



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 LE • 4,5 kg¹

Ideális közterületek gondozói és gazdálkodók számára. STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, hosszú élettartamú légszűrő-rendszer, egykaros kezelés, szerszám nélkül nyitható tankelzáró, kétoldalt köszörült kések, vágás- és vezetővédelem.

VÁGÁSHOSSZ 60 cm
CIKKSZÁM 4242 011 2947



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 LE • 5,3 kg-tól¹

Profi gép alacsony késsebességgel erős vágásokhoz. Egyszerűsített indítási rendszer, STIHL antivibrációs rendszer, hosszú élettartamú légszűrő-rendszer, kétoldalt köszörült kések idősebb hajtások vágásához, forgatható többfunkciós fogantyú, vágás- és vezetővédelem, leállító gomb.

VÁGÁSHOSSZ 75 cm
CIKKSZÁM 4237 011 2978



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

- Magán- és profi felhasználók számára
- Zajérzékeny területeken, mint például lakóövezetek, kórházak, temetők és iskolák közelében végzett munkákhoz
- Egyszerű és kényelmes kezelhetőség
- Kiváló vágásteljesítmény



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

HSA 26



ASII
SYSTEM

10,8 V • 0,7 kg²

Könnyű, kompakt kialakítású akkumulátoros sövénynyíró kisebb örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Optimalizált STIHL késgeometria a nagyobb vágásteljesítmény érdekében. Fűvágó kés a gypszélek nyírásához. Ergonomikus, gumiborítású markolat, szerszám nélküli, gyors kécsere, akkumulátor töltöttségi jelző. Az AS 2 akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeihez használható, a HSA 25 modellel nem kompatibilis.

A HSA 26 szettben akkumulátorral és töltőkészülékkel, valamint ezek nélkül is kapható.

A szett tartalma:

- 1x AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V
- 1x AL 1 töltőkészülék
- 1x sövényvágó kés, vágáshossz: 20 cm, késvédővel
- 1x fűvágó kés, vágásszélesség: 12 cm, késvédővel
- 1x fekete-narancssárga színű táska, akasztókkal

HSA 26 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL, SÖVÉNYVÁGÓ ÉS FŰVÁGÓ KÉSSSEL
VÁGÁSHOSSZ **20 cm**
CIKKSZÁM **HA03 011 3500**

HSA 26 SZETT BEN
VÁGÁSHOSSZ **20 cm**
CIKKSZÁM **HA03 011 3506**



HSA 45



AI III

18 V • 2,3 kg³

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel sövények vágásához a ház körül. Egy oldalon csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc/210 perc (80%/100%).

VÁGÁSHOSSZ **50 cm**
CIKKSZÁM **4511 011 3501**



HSA 56



36 V • 2,9 kg¹

Nagyon könnyű (AK) akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágásteljesítménnyel ház körüli munkákhoz. Egy oldalon csiszolt kés 30 mm-es fogtávolsággal, beépített csepp alakú vágásvédelem, felcsavarozott ütközésvédő.

HSA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ 45 cm
CIKKSZÁM 4521 011 3504

HSA 56 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

VÁGÁSHOSSZ 45 cm
CIKKSZÁM 4521 011 3518



HSA 86



36 V • 3,7 kg¹

A könnyű (AP) akkumulátoros sövénynyíró még nagyobb teljesítmény és állandó löketszám jellemzi, a nagyobb igénybevételt jelentő nyírási munkáknál is. 33 mm-es fogtávolság, két oldalon csiszolt kés, beépített vágásvédelem és felcsavarozott vezetőkészlet.

HSA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ 62 cm
CIKKSZÁM 4851 011 3526



HSA 94 R



36 V • 4,1 kg¹

Vezetékcsatlakozós, rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró professzionális akkumulátoros sövénynyíró alacsony késsebességgel erős vágásokhoz. Állandó löketszám a rendkívül nagy igénybevételt jelentő munkáknál is, forgatható többfunkciós fogantyú három-fokozatú, állítható löketszámmal, két oldalon csiszolt kés idősebb hajtások vágásához, felcsavarozott vágás- és vezetőkészlet.

Az akkumulátoros áramellátás kétféle lehet. Az AP akkumulátoros üzemmód esetén csatlakozó vezetékkel ellátott övtáska vagy egy tartóheveder szükséges. AR akkumulátorral is üzemeltethető. (31. oldal).

HSA 94 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

VÁGÁSHOSSZ 75 cm
CIKKSZÁM 4869 011 3508



8



**A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOROK ÉS
TOVÁBBI, KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK**

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓK

- Sövények és bokrok vágásához a ház körül
- Egyszerű kezelhetőség
- Különösen könnyű és csendes gépek



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg¹

Ideális gallyak és vékonyabb ágak alakítására és vágására. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, kisméretű kézvédő, mechanikus késfék, egy oldalon élezett kés, zárható kábel-tehermentesítő.

VÁGÁSHOSSZ **45 cm**
CIKKSZÁM **4818 011 3506**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg-tól¹

Öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat a rugalmas, kényelmes vágáshoz. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótávolság-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, kábel-tehermentesítő.

VÁGÁSHOSSZ **50 cm**
CIKKSZÁM **4812 011 3509**



HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg-tól¹

Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótávolság-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, öt pozícióban rögzíthető elforgatható markolat, kábel-tehermentesítő.

VÁGÁSHOSSZ **60 cm**
CIKKSZÁM **4812 011 3513**



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK SÖVÉNYNYÍRÓK- HOZ

- Praktikus segítőtársak a munka megkönnyítésére
- Késvédők és nyesedékgyűjtő lemez
- Késjáték beállító készletek



TELESZKÓPOS SZÁR A HSA 25 SÖVÉNYNYÍRÓ- HOZ

Lehetővé teszi a HSA 25 talaj közelében történő használatát. Akkumulátorcserére a működtető fogantyún, 95 - 110 cm között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, könnyedén görbülő kerekek.

CIKKSZÁM
4515 710 7100



NYESEDÉK- GYŰJTŐ LEMEZ VÁGÓKÉSEK- HEZ

A levágott anyag elvezetéséhez. Mindkét oldalra felszerelhető.

HSA 56, HSA 86, VALAMENNYI HSE ÉS HLA MODELLHEZ
50 cm-es vágáshosszhoz, szerszám nélkül felszerelhető
CIKKSZÁM
4859 740 3300



KÉSVÉDŐK

Megvédi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől a fal és a talajközelség végzett munkák során.

HS 56 C-E MODELLHEZ
CIKKSZÁM
4237 792 9006

HS 82 R, HSA 94 R
MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4237 790 9802



KÉSJÁTÉK BE- ÁLLÍTÓ KÉSZ- LET

A késjáték beállításához a kések megkopása esetére. Késjáték beállító készlet, állítható, 60 cm

HS 82 R, HSA 94 R
MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4237 007 1008

Késjáték beállító készlet, állítható, 75 cm

HS 82 R, HSA 94 R
MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4237 007 1009



HORDTÁSKA

Ideális a kombimotor és az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok szállítására és tárolására. A KM 131 R, HSA 86, BGA 86, BGA 100 modellekhez és körfogantyús kombimotorhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 881 0507



	Cikkszám	Vágáshossz (cm)	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (W)	Tömeg (kg)
BENZINES SÖVÉNYNYÍRÓK							
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75/1,0	-	-	5,0 ³
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65/0,9	-	-	4,5 ³
HS 82 R	4237 011 2978	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,6 ³
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓK							
HSA 26	ÚJ ¹¹ HA03 011 3500	20	-	-	10,8	-	0,7 ⁴
HSA 26 AS 2 AKKUMULÁTORRAL + AL 1 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	ÚJ ¹¹ HA03 011 3506	20	-	-	10,8	-	0,9 ⁵
HSA 45	4511 011 3501	50	-	-	18	-	2,3 ⁵
HSA 56	4521 011 3504	45	-	-	36	-	2,9 ⁶
HSA 56 AK 10 AKKUMULÁTORRAL + AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	4521 011 3518	45	-	-	36	-	3,7 ⁷
HSA 86	4851 011 3526	62	-	-	36	-	3,3 ⁶
HSA 94 R	4869 011 3508	75	-	-	36	-	4,4 ⁶
ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓK							
HSE 42	4818 011 3506	45	-	-	230	420	3,0 ⁸
HSE 61	4812 011 3509	50	-	-	230	500	3,9 ⁸
HSE 71	4812 011 3513	60	-	-	230	600	4,1 ⁸


Hangnyomásszint ¹ (dB(A))	Zajteljesítményszint ¹ (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobbra ² (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Teljes hossz (cm)	Löketszám (1/min)	Fogtávolság (mm)	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Hosszú élettartamú légszűrőrendszer	Forgatható markolat
97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	-	●	-
95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	●	-
94	107	2,4/2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	●
69	82	1,0/1,0 ⁹	-	50	2.200	19	-	-	-	-	-
69	82	1,0/1,0 ⁹	-	50	2.200	19	-	-	-	-	-
54	77	1,4/1,5	-	92	2.500	24	-	-	-	-	-
80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
83	94	3,7/2,3	-	115	2.800/3.000/3.200 ¹⁰	33	-	-	-	-	-
84	95	4,2/3,3	-	132	2.800/3.000/3.200 ¹⁰	38	-	-	-	-	●
84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	-	●
88	99	3,8/2,6	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●

4 FŰVÁGÓ KÉSSSEL, AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
5 AKKUMULÁTORRAL
6 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

7 AKKUMULÁTORRAL, TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
8 KÁBEL NÉLKÜL
9 SÖVÉNYVÁGÓ KÉSSSEL/FŰVÁGÓ KÉSSSEL

10 1. FOKOZAT/2. FOKOZAT/3. FOKOZAT
11 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

SÖVÉNYVÁGÓK

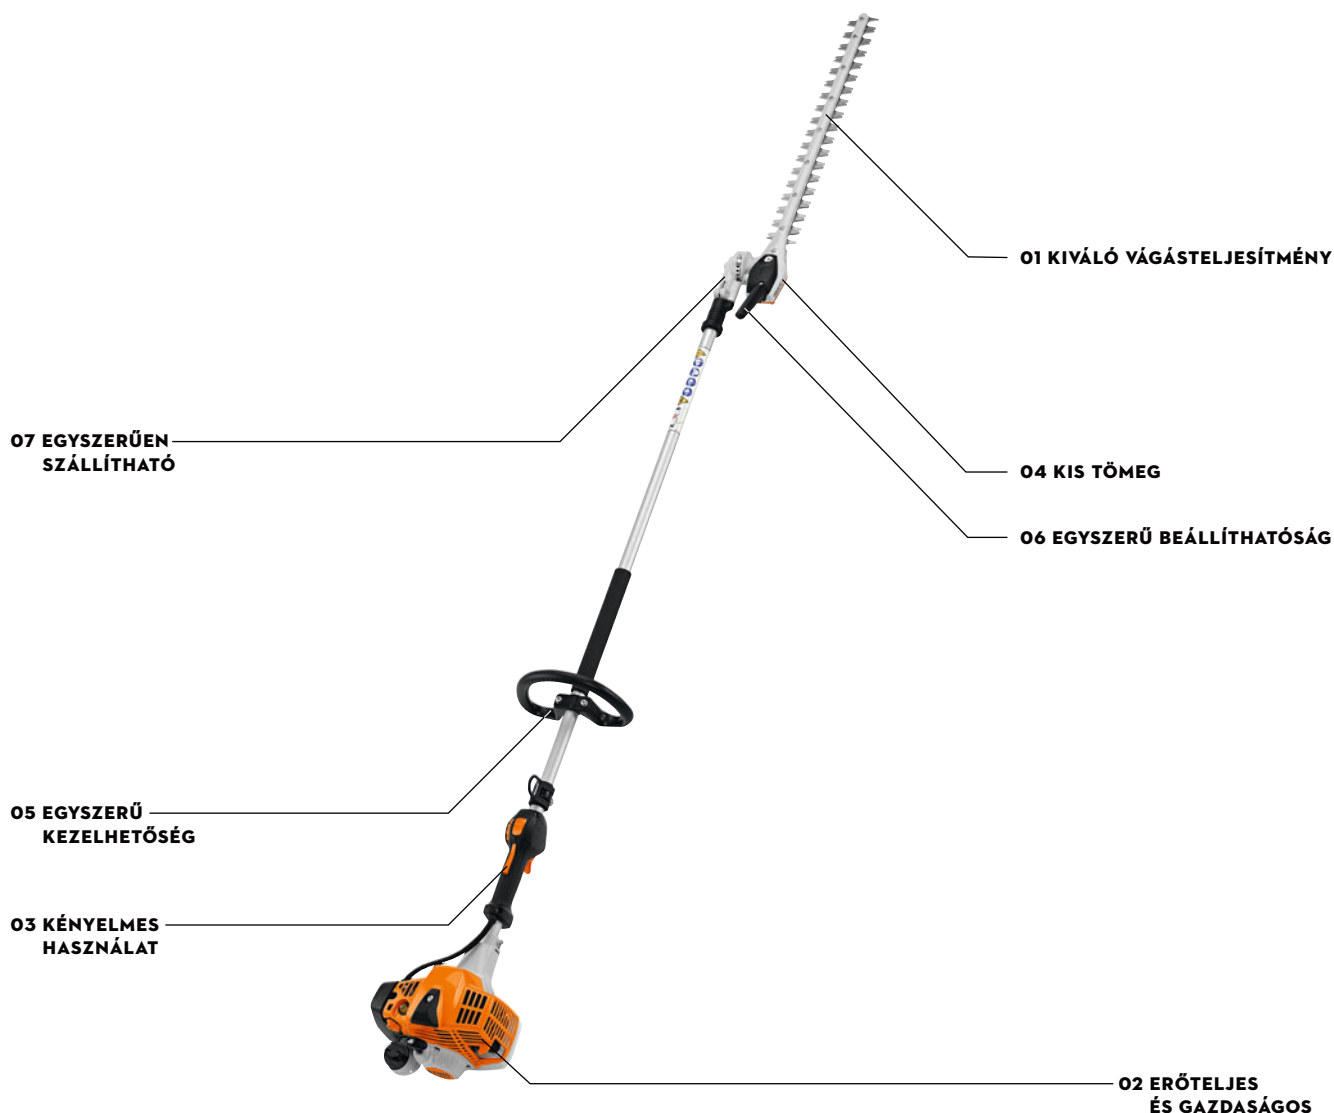

TECHNOLÓGIA

01 KÉSZRENDSZER

Kétoldalt csiszolt kések gondoskodnak az erős és precíz vágásról a vastagabb hajtások esetén is.

02 STIHL 2-MIX MOTOR

Nagy teljesítményű és takarékos motor egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban.

KÉNYELEM

03 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

Lehetővé teszi valamennyi motorfunkció egyszerű kezelését.

04 KÖNNYŰ HAJTÓMŰ

A magnéziumból készült ház különösen könnyű.

05 KÖRFOGANTYÚ

A körfogantyú szűk helyen is nagy mozgásszabadságot és egyszerű kezelést tesz lehetővé.

BIZTONSÁG

06 GYORSÁLLÍTÓ RENDSZER

A kés 145°-ban, fokozatok szerint két irányba állítható.

07 SZÁLLÍTÁSI POZÍCIÓ

A kés a gép szállításához a védőcsővel párhuzamos helyzetbe hajtható és rögzíthető, így az helytakarékosan szállítható és tárolható.

SÖVÉNYVÁGÓK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Profi tájgondozók és igényes egyéni felhasználók számára
- Különösen széles, magas vagy hosszú sövényekhez és a ház körüli talajtakaró növényekhez
- Praktikus segítőtársak a munka megkönnyítésére



HL 92 C-E

21,4 cm³ • 0,75 kW/1,0 LE • 5,9 kg¹

A magas sövényeken és a talaj közelében végzett professzionális munkához. Könnyű motoregység, 2-MIX motor ECOSPEED-del a fordulatszám-szabályozáshoz. STIHL ErgoStart, 145°-kal elfordítható penge.

Teljes hossz: 232 cm

CIKKSZÁM

4243 200 0033

**KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉK: HLA SZÁR-
HOSSZABBÍTÓ**



182. OLDAL



HLA 56



36 V • 3,8 kg³

Könnyű, COMPACT akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon csiszolt, cseppalakú kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható késszög, könnyen szállítható.

Szállítási hossz: 115 cm

Teljes hossz: 210 cm

HLA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM

HA01 011 2904

HLA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

CIKKSZÁM

HA01 200 0011



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

E = ERGOSTART

1 ÜZEMANYAG NÉLKÜL, KOMPLETTEN
2 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ
3 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL



HLA 65




36 V • 3,5 kg²

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó magas és széles sövényekhez. Terhelés alatt is állandó késleket, ideálisan beállítható fej feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, nagy hatótávolság, két oldalon csiszolt kés, 125 cm-esre összecukható a könnyebb szállítás és tárolás érdekében.

Teljes hossz: 205 cm

HLA 65 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM 4859 011 2902

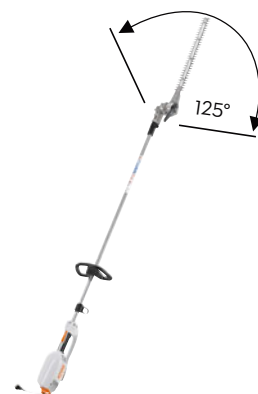

HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg³

Optimális magas és széles sövények vágásához zajra érzékeny területeken. 125°-ban elfordítható vágókés, kétoldalt csiszolt kés, puha markolat, összecukható az egyszerű szállítás és tárolás érdekében, túlterhelés elleni védelem, kábel-tehermentesítő.


Teljes hossz: 254 cm

CIKKSZÁM 4813 011 2913

KÜLÖN RENDEL-
HETŐ TARTO-
ZÉK: TARTÓLÁB



31. OLDAL

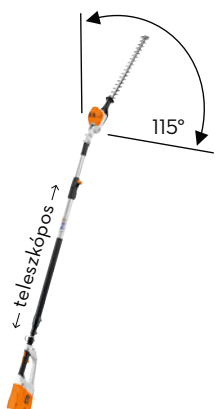

HLA 85



36 V • 4,4 kg²

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó professzionális munkavégzéshez. A teleszkópos szárnak köszönhetően nagy hatótávolság. Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ideálisan beállítható fej feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, két oldalon csiszolt kés, szerszám nélkül állítható szárhossz gyorsfesztítő emelőkkal. 180 cm-esre összecukható a könnyebb szállítás és tárolás érdekében.

Teljes hossz: 260–330 cm

HLA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM 4859 011 2922



NYESEDÉK- GYŰJTŐ LEMEZ

A levágott anyag összegyűjtéséhez és elvezetéséhez. 50 cm-es vágáshossz, szerszám nélkül, mindkét oldalra felszerelhető. A HSA 56 és a HSA 86 modellekhez, valamint valamennyi HLA- és HSE-modellel.

CIKKSZÁM 4859 740 3300



HLA SZÁR- HOSSZABBÍTÓ

Alumínium szárhosszabbító a HLA 56 sövényvágóhoz. Hatótávolság: 50 cm
Tömeg: 500 g

CIKKSZÁM HA01 820 5000



A MEGFELELŐ LÍTIUM- ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK



RTS HÁTI HEVEDERRENDSZER

Hosszabb ideig tartó munkákhoz. Testmagassághoz igazítható, kifejezetten kényelmes és energiatakarékos munkavégzést biztosít.

HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60, kombimotorok HT-KM-mel vagy HL-KM 145°-kal (nem KMA 130 R-rel), HL 92 C-E, HLA 65, HLA 85 és HLE 71 modellekhez is használható.

CIKKSZÁM
0000 790 4400



HORDTÁSKA

Ideális a gép és az FS-KM és HL-KM kombiszerszámok szállítására és tárolására. A KMA 130 R, HSA 86, BGA 86 és BGA 100 modellhez, valamint körfogantyús kombimotorhoz is használható.

CIKKSZÁM
0000 881 0507



SZORÍTÓ TELESZKÓPOS NYÉLHEZ

Az ergonomikus munkavégzés érdekében a vállhevederrel vagy az RTS háti hevederrendszerrel kombinálva. Segítségével a gép könnyedén beakasztható. A HT 103 és HT 133 modellekkel együtt szállítjuk. HTA 85 és HLA 85 modellekhez is használható.

CIKKSZÁM
0000 790 8600



KÉSVÉDŐK

Megvédi a sövényvágó kés csúcsát a sérülésektől a fal és a talajközben végzett munkák során (a HLA modellhez nem használható).

HLE 71 MODELLHEZ
CIKKSZÁM
4230 007 1005

Cikkszám

Vágáshossz (cm)

Lökettérfogat (cm³)

Teljesítmény (kW/LE)

Névéleges feszültség (V)

Teljesítményfelvétel (W)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint¹ (dB(A))

Zajtéljesítményszint¹ (dB(A))

Reszgyorsulás bal/jobb oldal² (m/s²)

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)

Teljes hossz³ (cm)

Löketszám (1/min)

Fogtávolság (mm)

STIHL ErgoStart (E)

BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ

HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	50	21,4	0,75/1,0	-	-	5,9 ⁴	91	106	4,1/4,6	2-MIX	232	3.600	34	●
-------------------------	----------------------	----	------	----------	---	---	------------------	----	-----	---------	-------	-----	-------	----	---

AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓK

HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	45	-	-	36	-	3,8 ⁵	77	87	1,5/1,5	-	210	2.800	30	-
----------------------	----------------------	----	---	---	----	---	------------------	----	----	---------	---	-----	-------	----	---

HLA 56 (135°) AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLEKKEL	HA01 200 0011	45	-	-	36	-	5,0 ⁶	78	87	1,5/1,5	-	210	2.800	30	-
--	----------------------	----	---	---	----	---	------------------	----	----	---------	---	-----	-------	----	---

HLA 65 (115°)	4859 011 2902	50	-	-	36	-	3,5 ⁵	85	94	3,5/3,5	-	205	3.000	33	-
----------------------	----------------------	----	---	---	----	---	------------------	----	----	---------	---	-----	-------	----	---

HLA 85 (115°)	4859 011 2922	50	-	-	36	-	4,4 ⁵	75	94	2,0/2,0	-	260-330	3.000	33	-
----------------------	----------------------	----	---	---	----	---	------------------	----	----	---------	---	---------	-------	----	---

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

HLE 71 (125°)	4813 011 2913	50	-	-	230	600	5,9 ⁷	84	95	7,6/3,6	-	254	4.000	35	-
----------------------	----------------------	----	---	---	-----	-----	------------------	----	----	---------	---	-----	-------	----	---

● ALAPFELSZERELTSÉG
E = ERGOSTART

1 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²

3 KÉSES VÁGÓSZERKEZETTEL
4 ÜZEMANYAG NÉLKÜL, KOMPLETTEN
5 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

6 AKKUMULÁTORRAL
7 KÁBEL NÉLKÜL

ÉLESEK ÉS MUNKÁRA ÉHESEK

187 — SEGÍTSÉG A MEGFELELŐ
KERTI APRÍTÓGÉP
KIVÁLASZTÁSÁHOZ

188 — KERTI APRÍTÓGÉPEK
ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK



KERTI APRÍTÓGÉPEK



TECHNOLÓGIA

01 KÉTKAMRÁS RENDSZER

A két külön adagolónyílás lehetővé teszi a fás szárú, és a lágyszárú, illetve vegyes anyagok betöltését. Az egyes kamrák speciális késekkel rendelkeznek a betöltött anyag feldolgozásához.

02 SZENDVICSSZERKEZETŰ KÉSEK

Optimális aprítás csekély rázkódás mellett. Emellett a kiegészítő szárnyas kések és a tépőkések még hatékonyabbá teszik a gép működését.

KÉNYELEM

03 ZAJCSILLAPÍTOTT TÖLCSÉR

A zajcsillapított tölcsér csendesebb működést tesz lehetővé.

04 ONE CLICK/ONE TURN BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A kapcsolót közvetlenül a tölcsér rögzítőcsavarjába integráltuk, melyet a motor leállításához csak röviden el kell fordítani.

SEGÍTSÉG A MEGFELELŐ KERTI APRÍTÓGÉP KIVÁLASZTÁSÁHOZ

A kerti aprítógép kiválasztásakor mindenekelőtt azt kell eldönteni, hogy elektromos vagy benzinmotoros gépre van-e inkább szükségünk. Ehhez nem csak azt kell figyelembe venni, hogy található-e elérhető közelében elektromos csatlakozóaljzat. Fontos tényező

még többek között a feldolgozandó anyag mennyisége és jellege (puha vagy fás szárú anyag), illetve a maximális ágvastagság is. Zajérzékeny területeken történő használatához speciális, különösen csendes modellt is kínálunk.



BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP

Nagy mennyiségű feldolgozandó anyag esetén és áramforrás nélküli kertekbe a benzinmotoros aprítógép jelenti a megfelelő választást. A nagy teljesítményű motorral rendelkező géppel akár vastagabb ágak is könnyedén felapríthatók.


- Független az áramellátástól, ezért könnyedén mozgatható
- Különösen erős benzinmotor
- Nagyobb mennyiségű feldolgozandó anyag aprítására alkalmas

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

Az elektromos aprítógépek számos feladat elvégzésére alkalmasak: kínálatunkban a kisebb mennyiségű puha anyag aprításától kezdve egészen a vastagabb ágak feldolgozásáig minden feladathoz a megfelelő modell megtalálható.

- Áramforrással rendelkező kertekbe
- Nagy teljesítményű motorok
- Kifejezetten csendes változatban is kaphatók (pl. GHE 140 L)

JAVASOLT MODELLEK AZ APRÍTANDÓ ANYAG MENNYISÉGE ÉS FAJTÁJA ALAPJÁN

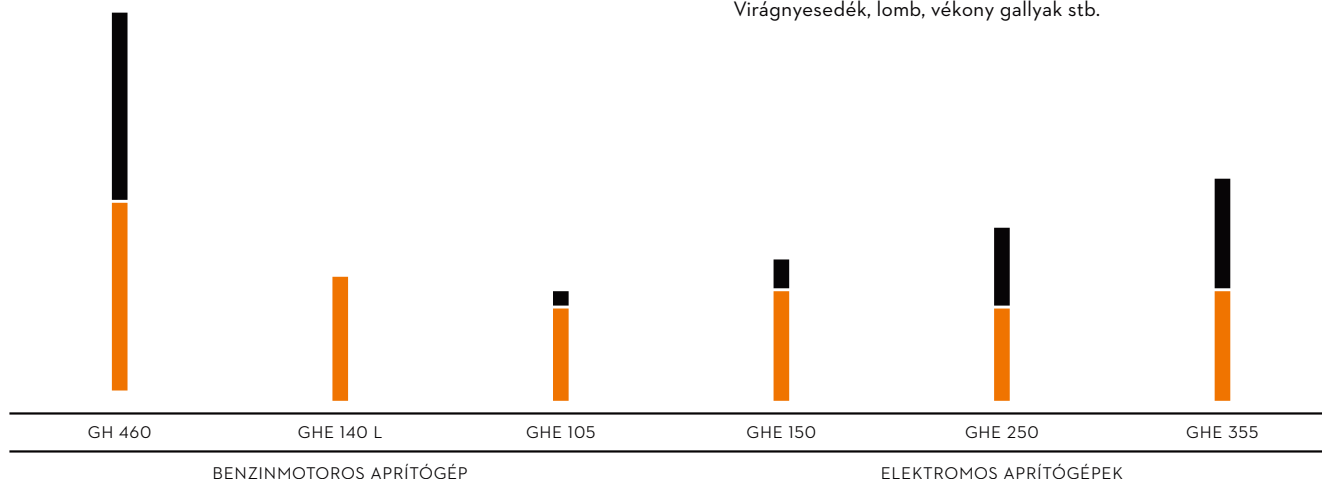

KERTI APRÍTÓGÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Hobbikertészek és tájapolók számára
- Fás szárú és puha anyagok aprításához
- Nagy teljesítményű motorok
- Hatékony kések és aprítórendszerek
- Széles kínálat, akár különösen csendes modell is kapható



GH 460

190 cm³ • 3,4 kW/4,6 LE

Nagyon erős benzinmotoros kerti aprítógép nagyobb mennyiségű vastag ág és lágyszárú anyag aprításához. Az áramellátástól független, így bárhol használható.

CIKKSZÁM

6001 200 0011



GHE 140 L¹

230 V • 2,5 kW

Kompakt, összecusukható elektromos aprítógép erős elektromotorral, kizárólag fás szárú anyagok aprításához. Hálózati csatlakozóval, lóhere alakú nyílással, beépített aprítéktartállyal, és különösen csendes zúzóhengerrel. Összecusukható, ezért helytakarékosan tárolható és könnyen szállítható.

CIKKSZÁM

6013 011 1136



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK



GHE 105

230 V • 2,2 kW

Kompakt elektromos aprítógép hatékony elektromotorral, közepes vastagságú ágak és lágy anyag alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, lóhere alakú nyílás.

CIKKSZÁM

6007 011 1175



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes vastagságú ágak és lágy anyag rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet.

CIKKSZÁM

6008 011 1030



GHE 150

230 V • 2,5 kW

Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral, közepes vastagságú ágak alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet, lóhere alakú nyílás.

CIKKSZÁM

6008 011 1130



GHE 355

230V • 2,5 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes vastagságú ágak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, szendvics késszerkezet, forgásirányváltó technológia.

CIKKSZÁM

6011 011 1020



GHE 420

230 V • 3,0 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral vastagabb ágak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, kétkamrás rendszer, szendvics késszerkezet, "One Click/One Turn" biztonsági kapcsoló.

CIKKSZÁM 6012 200 0009



ATZ 150

Ferde tölcsér Multi-Cut 150 késrendszerrel a GHE 250 modell átalakításához.

CIKKSZÁM
6903 007 1013



AHB 050

50 l-es aprítéktartály. Valamennyi aprítógéphez a GHE 140 L, GHE 420 és GH 460 modelleket kivéve.

CIKKSZÁM
6903 760 2546

Cikkszám

Max. ágvastagság
(Ø mm-ben)

BENZINMOTOROS KERTI APRÍTÓGÉP		
GH 460	6012 200 0011	60
ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK		
GHE 140 L ³	6013 011 1136	40
GHE 105	6007 011 1175	35
GHE 150	6008 011 1130	35
GHE 250	6008 011 1030	30
GHE 355	6011 011 1020	35
GHE 420	6012 200 0009	50



Motortípus	Lökettérfogat (cm ³)	Névleges teljesítmény (W)	Névleges teljesítmény (kW/LE)	Üzemi fordulatszám (1/min)	Névleges feszültség	Vágóeszköz (névleges fordulatszám)	Tömeg (kg)	Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))	Mért hangnyomásszint L _{pA} (dB(A))	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K _{pA} ² (dB(A))	Kétkamrás rendszer	Szendvicsszerkezetű kések	Forgásirányváltó technológia	Lóhere alakú nyílás	One Click/One Turn biztonsági kapcsoló
B&S 850 EXi OHV RS	190	-	3,4/4,6	3.000	-	Multi-Cut 450	59,0 ^①	104	96	3	●	●	-	-	●
-	-	2.500	-	-	230 V-	Vágóhenger (40 1/min)	24,0	93	85	3	-	-	-	●	-
-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 1/min)	19,0	104	93	3	-	-	-	●	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 1/min)	26,0	99	89	2	-	●	-	●	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 1/min)	27,0	103	92	3	-	●	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 1/min)	30,0	100	94	3	-	●	●	-	-
-	-	3.000	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 1/min)	52,0	106	98	4	●	●	-	-	●

L = KÜLÖNÖSEN CSENDES MODELL

1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAG NÉLKÜL
 2 A K_{PA} BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA AZ RL 2006/42/ECRS IRÁNYELVEN ALAPUL
 3 KIZÁRÓLAG FÁS SZÁRÚ ANYAGOK APRÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ


A KEMÉNY TALAJ SZÁMOMRA NEM PROBLÉMA —

195 — MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK ÉS KÜLÖN
RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK





MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

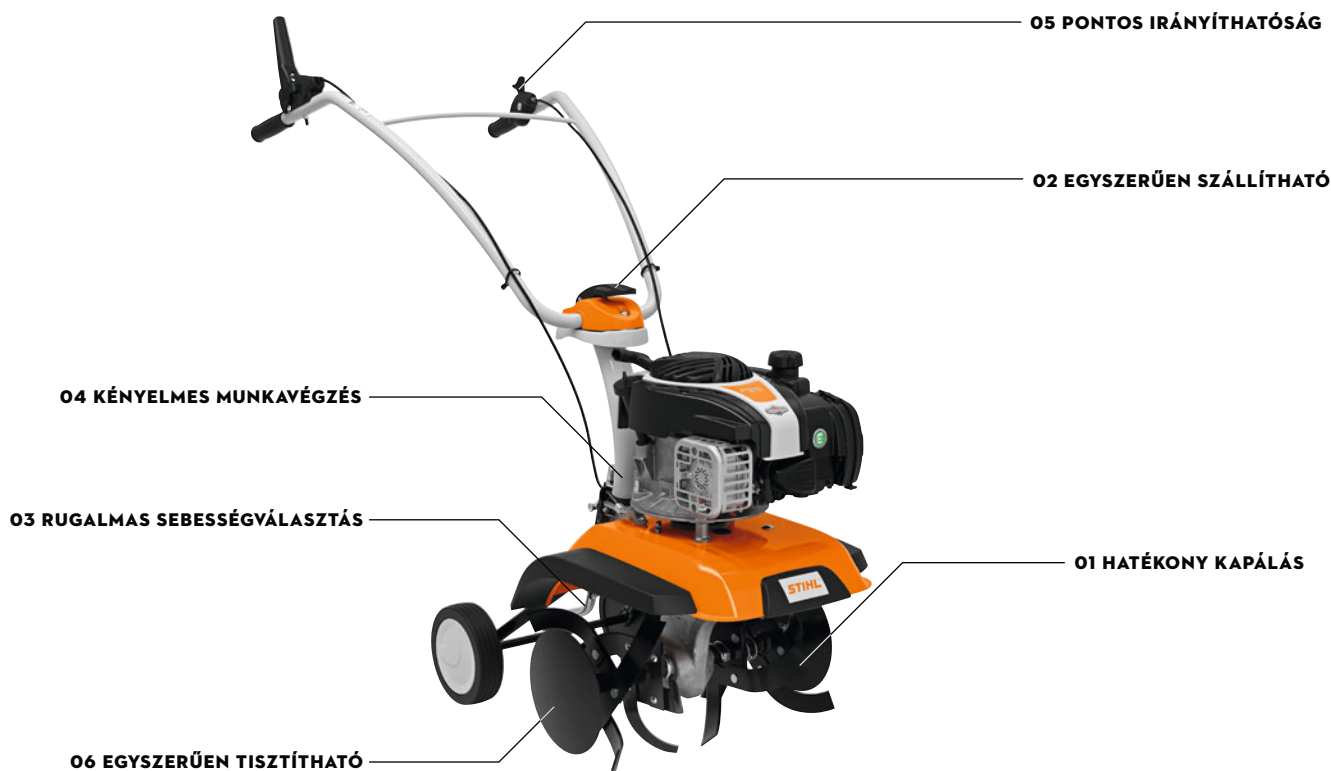

TECHNOLÓGIA

01 KAPAKÉSEK

A speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak a talajba, így különösen hatékonyvá válik a kapálás.

02 KÖZPONTI TOLÓKAR-ÁLLÍTÁS

A gyorsrögzítővel a tolókar helyzete oldalirányban és függőlegesen egyaránt állítható, valamint a kar le is hajtható a szállításhoz és a tároláshoz.

03 180°-BAN ELFORDULÓ CSOROSZLYA

Segítségével meghatározható a kapálás mélysége és az előrehaladás sebessége, valamint a szűk helyeken történő munkavégzést és a kanyarodást is megkönnyíti. A csoroszlya könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, továbbá a rögzítő elvesztés ellen is biztosított.

KÉNYELEM

04 ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A tolókar rögzítésében található rezgéscsillapító rendszer csökkenti a tolókarra jutó rezgéseket. Ennek köszönhetően a gép irányítása hosszú távon is kisebb erőfeszítést igényel.

05 EGYSZERŰ GÁZMŰKÖDTETÉS

A hatékony kapálás érdekében valamennyi motoros kapálógépünket kétkezes irányításra terveztük. A gázműködtető a kezünk közvetlen közelében helyezkedik el, így a fordulatszám irányítás közben hüvelykujjal szabályozható a tolókaron. Ennek köszönhetően mindig a szükséges teljesítménnyel dolgozhatunk.

06 TISZTÍTÁSI HELYZET

A tisztítási helyzetben a kapa késeinek fel- és leszerelése, valamint a tisztítása különösen egyszerűen elvégezhető.

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Hobbi- és tájkertészek, valamint zöldségtermesztők számára
- Kapálás kis erő kifejtéssel
- Kiemelkedően kényelmes kezelés
- Nagy teljesítmény és alacsony rezgésszint



MH 445 R

140 cm³ • 2,2 kW/3,0 LE • 37,0 kg¹

Nagy teljesítményű fordulékony motoros kapálógép. Szűk helyeken történő munkavégzéshez is ideális. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kis erő kifejtést igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

CIKKSZÁM

6241 011 3913



MH 560

149 cm³ • 2,3 kW/3,2 LE • 41,0 kg¹

Széles körű felhasználásra szánt, nagy teljesítményű motoros kapálógép ágyásokhoz és nagyobb földterületekhez. Kiemelkedően kényelmes kezelés a kis erő kifejtést igénylő kapáláshoz. Alacsony rezgésszint a beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően. Hátramenettel is rendelkezik.

CIKKSZÁM

6241 011 3943



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW/3,9 LE • 46,0 kg¹

Nagy telejsítményű motoros kapálógép kemény talajhoz és nagy igénybevételű munkákhoz. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség a kis erő kifejtését igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egyszerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

CIKKSZÁM **6241 011 3932**



	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kapatagok (Ø cm-ben)	Hajtás	Benzintartály térfogata (l)					
MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK										
MH 445 R	6241 011 3913	45	30	1V + 1R	0,8	B&S 550 EX OHV rs	140	2,2 /3,0	3.100	37,0
MH 560	6241 011 3943	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 /3,2	3.000	41,0
MH 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 /3,9	3.200	46,0



10

Garantált zajteljesítményszint L _{WA} (dB(A))								
Mért hangnyomásszint L _{pA} (dB(A))								
A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K _{PA} 2 (dB(A))								
Rezgésgyorsulás a _{hw} (m/s ²)								
Bizonytalanság K ² (m/s ²)								
Antivibrációs rendszer								
Központi tolókarállítás								
Tisztítási helyzet								
Csigakerekes hajtómű								
93	80	2	5,50	2,40	●	●	●	●
93	79	2	65,00	2,50	●	●	●	●
93	80	3	6,00	2,40	●	●	●	●

1 NETTÓ TÖMEG ÜZEMANYAG NÉLKÜL
2 A K_{PA}/K BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA A 2006/42/EK IRÁNYELVEN ALAPUL



ÉLMÉNNYÉ VÁLHAT MÉG A TAKARÍTÁS IS

201 FÚVÓGÉPEK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

208 LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓK
ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

211 SEPRŐGÉPEK

214 KOMPAKT ÉS KÖZÉP-
OSZTÁLYÚ HIDEGVIZES
NAGNYOMÁSÚ MOSÓK

218 KOMPAKT ÉS KÖZÉP-
OSZTÁLYÚ HIDEGVIZES
NAGNYOMÁSÚ MOSÓK
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI

220 TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓ-
SZEREK NAGNYOMÁSÚ
MOSÓKHOZ


222 PROFESSZIONÁLIS
HIDEGVIZES NAGNYOMÁSÚ
MOSÓ

223 PROFESSZIONÁLIS HIDEG-
VIZES NAGNYOMÁSÚ
MOSÓ KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI

227 SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

229 PORSZÍVÓK KÜLÖN
RENDELHETŐ
TARTOZÉKAI

FÚVÓGÉPEK

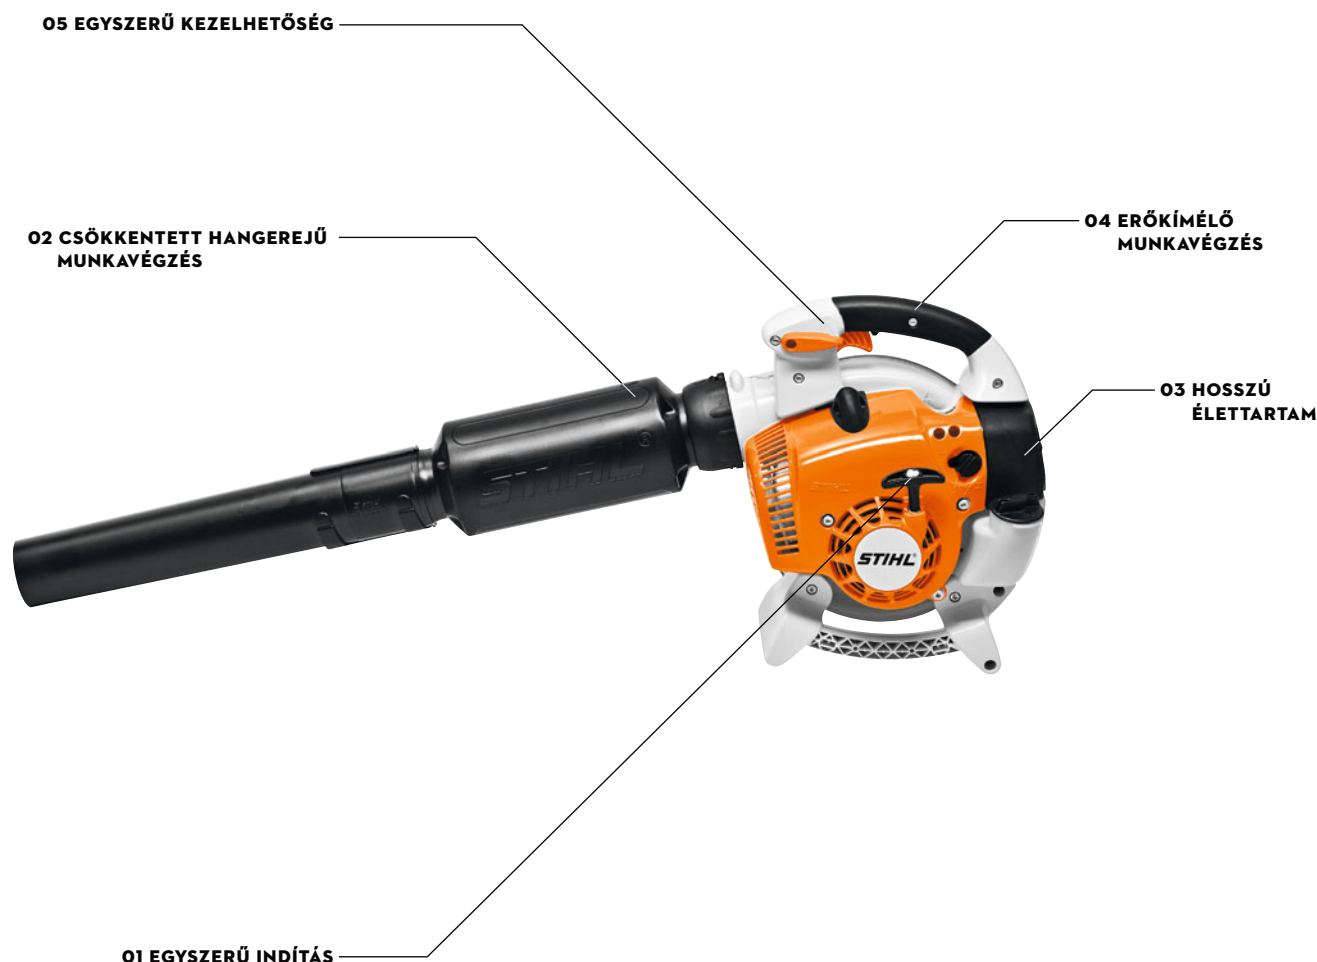

TECHNOLÓGIA

01 STIHL ERGOSTART (E)

A berántó orsó és a forgattyús tengely közti rugó átveszi a munkát az indításnál, így nincs szükség többé a kötél hirtelen megrántására. Ennek köszönhetően az indítás kényelmesebbé válik, nincs szükség nagyobb erőfeszítésre.

02 ZAJCSÖKKENTŐ

A fúvócsőben elhelyezett zajcsökkentő magas fúvóteljesítmény mellett is alacsony zajszintet biztosít.

03 HD2-SZŰRŐ

Távol tartja a finom port a motortól, ezzel biztosítva a különösen hosszú élettartamot. A különleges alapanyagának köszönhetően a szűrő mosás útján, pl. STIHL Variocleannal, majd langyos vizes öblítéssel tisztítható.

KÉNYELEM

04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezzel biztosítva a kényelmes munkavégzést.

05 RÖGZÍTHETŐ GÁZKAR LEÁLLÍTÓ GOMBBAL

A gázkar a maximális teljesítményt biztosító fokozatban rögzíthető. A motor rövid gombnyomással kikapcsolható. Ekkor a gép automatikusan újból indításra kész állapotra vált.

BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK

- Háztulajdonosok, házmesterek, kertészek és lakóközösségek számára
- Kézben vagy háton hordhatóak
- Nagy teljesítményű és hatékony gépek
- Kényelmesen használhatóak



BG 86

27,2 cm³ • 4,4 kg¹

A rendkívül erős légáramú gép nagy felületek lombtól és levágott fűtől történő megtisztításához használható. A HD2-szűrőnek köszönhetően poros környezetben is használható. Kerek és lapos fúvócső, STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, rögzíthető gázkar leállító gombbal.

CIKKSZÁM

4241 011 1753



BR 550

64,8 cm³ • 9,9 kg¹

Nagy teljesítményű, csökkentett hangerejű fúvógép állítható hosszúságú fúvócsővel és 4-MIX® motorral. Zajérzékeny területeken történő munkavégzésre is alkalmas. STIHL antivibrációs rendszer, ergonomikus kialakítású vállheveder.

CIKKSZÁM

4282 200 1612



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK

- Ideálisak zajérzékeny területeken, például kórházak, óvodák udvaraiban vagy lakóterületeken végzett munkákhoz
- A kínálatban található legcsendesebb fúvógépek
- Vezeték és kipufogófüst nélkül



BGA 45

AI III

18 V • 2,2 kg¹

Könnyen kezelhető beépített akkumulátoros fúvógép kisebb felületek tisztításához a ház körül. Kerek fúvóka, lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapotjelzővel. Akkumulátor töltési idő 210 perc / 300 perc (80% / 100%).

CIKKSZÁM

4513 011 5901



BGA 57

AK III

SYSTEM

AK 20

36 V • 2,1 kg²

Karcsú kialakítású, ergonomikusan kiegyensúlyozott akkumulátoros (AK akkumulátor) fúvógép az erőkimélő munkavégzéshez. Kerek fúvóka, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső a fúvóerő optimális megválasztásához.

BGA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM

4523 011 5964

BGA 57 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL

CIKKSZÁM

4523 011 5978





ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

BGA 8636 V • 2,8 kg¹

Nagyon egyszerűen és kényelmesen kezelhető, nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép professzionális használatra, avar, sövénynyesedék vagy akár szemét eltávolításához. Kisebb tömeg és 40%-kal nagyobb fúvási teljesítmény a BGA 85 modellhez képest. Kerek fúvóka, puha markolat, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső a fúvóerő optimális megválasztásához. Lapos fúvócső külön rendelhető tartozékként kapható.

BGA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **BA02 011 5900**

**BGA 100**36 V • 2,8 kg¹

Vezetékcsonk nélküli, csendes, könnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő profi munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három teljesítményszint kiegészítő „boost” funkcióval, három fokozatú fúvócsőhossz beállítás, akasztó behelyezhető párnához. Lapos fúvócső külön rendelhető tartozékként kapható. Az akkumulátoros áramellátáshoz további kiegészítők szükségesek (30. oldal).

BGA 100 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM **4866 011 5905**



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI KÜLÖN, RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK



1 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

2 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ

FÚVÓGÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Az alkalmazási területek bővítésére
- Különböző fúvócsövek
- Ereszcsatorna-tisztító készlet



KÉSZLET LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁ- GÓVÁ VALÓ ÁT- ALAKÍTÁSHOZ

A fúvógép lombszívó szecskavágóvá történő átalakításához. BG 86 modellhez.

CIKKSZÁM
4241 700 2200



ERESZCSATOR- NA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Piszok és lomb eltávolításához. Kb. 3 m hosszú fúvócső. BG 86 modellhez.

CIKKSZÁM
4241 007 1003



HORDTÁSKA

Ideális a kombimotor és az FS-KM vagy a HL-KM kombiszerszámok szállítására és tárolására. A KM 131 R, HSA 86, BGA 86, BGA 100 modellekhez, és körfogantyús kombimotorokhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 881 0507

	Cikkszám	Forma	Alkalmazható fúvógépek	Használat
LAPOS FÚVÓCSŐVEK				
	4866 701 8301	egyenes	BGA 57, BGA 86, BGA 100	A nagy légsebességnek köszönhetően a nedves avart és egyéb szemetet is könnyedén eltávolítja. A talajjal párhuzamosan vezetett légáramlat nagyobb felületű munkavégzést tesz lehetővé.
	4241 708 6302	hajlított	BG 86, BGE 71	
	4606 701 8301	hajlított	BGA 85	

	Cikkszám	Löketterfogat (cm³)	Névleges feszültség (V)	Teljesítményfelvétel (kW)	Tömeg (kg)	Fúvóerő ³ (N)	Légsebesség (m/s) kerek fúvófejjel / lapos fúvófejjel	Légsebesség (m³/h) kerek fúvófejjel / lapos fúvófejjel	Hangnyomásszint ¹ (dB(A))
BENZINMOTOROS FÚVÓGÉPEK									
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	-	4,4 ⁴	15	76/89	755/620	90
BR 550	4282 011 1612	64,8	-	-	9,9 ⁴	27	113/-	930/-	98
AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉPEK									
BGA 45	4513 011 5901	-	18	-	2,2 ⁵	5	44/-	420/-	76
BGA 57	4523 011 5964	-	36	-	2,1 ⁶	9	54/58	600/530	79
BGA 57 AK 20 AKKUMULÁTORRAL + AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLKEL	4523 011 5978	-	36	-	3,3 ⁷	9	54/58	600/530	79
BGA 86	ÚJ ⁹ BA02 011 5900	-	36	-	2,8 ⁶	15	69/76	780/710	77
BGA 100	4866 011 5905	-	36	-	2,5 ⁶	17 ⁸	75 ⁸ /81	840 ⁸ /760	80

● ALAPFELSZERELTSÉG
○ UTÓLAG FELSZERELHETŐ (KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK)

1 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²
3 A LÉGSEBESSÉG ÉS A LEVEGŐSZÁLLÍTÁS KOMBINÁCIÓJA



Zajteliésmérszint ¹ (dB(A))	Rezgésgyorsulás jobb oldal ² (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Kerek fúvófej / Lapos fúvófej	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ElastoStart/ ErgoStart (E)	STIHL oldalsó indítás	STIHL Elektrostart (F)	Mellheveder / Csípőheveder	Szerelőkészlet szívóberendezéssé történő átalakításhoz	Katalizátor (D)
104	2,5	2-MIX	●/●	●	-/-	-	-	-/-	o	-
108	1,6	4-MIX®	●/-	-	-	-	-	o/o	-	-
87	3,2	-	●/-	-	-	-	-	-/-	-	-
91	0,4	-	●/o	-	-	-	-	-/-	-	-
91	0,4	-	●/●	-	-	-	-	-/-	-	-
91	0,5	-	●/●	-	-	-	-	-/-	-	-
90	2,5	-	●/●	-	-	-	-	-/-	-	-

4 ÜZEMANYAG NÉLKÜL, KOMPLETTEN
 5 AKKUMULÁTORRAL
 6 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL
 7 AKKUMULÁTORRAL, TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

8 BOOST ÜZEMMÓDBAN
 9 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

BENZINES ÉS ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Magán- és profi felhasználók számára
- Lomb és vágástermék eltávolítására és szecskázására
- Fúvógépként is használható



SH 86

27,2 cm³ • 5,6 kg¹

Ideális nagy felületek megtisztításához. Fokozatmentes fordulatszabályozás, kerek fúvócső, STIHL ElastoStart, STIHL antivibrációs rendszer, HD2-szűrő.

CIKKSZÁM
4241 011 0932



PORCSÖKKENTŐ GYŰJTŐZSÁK

45 l. Különösen ajánlott poros területekhez. SH 86 modellhez.

CIKKSZÁM
4229 708 9701



HAJLÍTOTT LAPOS FÚVÓKA

SH 86 és SHE 71 modellekhez.

CIKKSZÁM
4241 708 6302



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg²

Optimális a ház körüli területekhez. Lapos fúvócsővel. Fúvógépként is használható.

CIKKSZÁM
4811 011 0829



ERESZCSATOR- NA-TISZTÍTÓ KÉSZLET

Por és lomb eltávolításához. Kb. 3 m hosszú fúvócső. SH 86 és SHE 71 modellekhez.

CIKKSZÁM
4241 007 1003



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK



Cikkszám

Lökettérfogat (cm ³)	
Névleges feszültség (V)	
Teljesítményfelvétel (kW)	
Tömeg (kg), tartozékokkal együtt	
Hangnyomásszint ³ (dB(A))	
Zajteliértékszint ³ (dB(A))	
Rezgés gyorsulás bal/jobb oldal ⁴ (m/s ²)	
STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	
Levegőszállítás (m ³ /h) szívóüzemben	
Gyűjtőzsák űrtartalma (l)	
STIHL antivibrációs rendszer	
STIHL ElastoStart	
STIHL ErgoStart (E)	
Kerek fúvófej / Lapos fúvófej	
Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás	
Fúvógép ⁵	
Kézi üzemanyag-szivattyú	

BENZINES LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓ

SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 ¹	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	-	●/●	●	●	●
-------	---------------	------	---	---	------------------	----	-----	---------	-------	-----	----	---	---	---	-----	---	---	---

ELEKTROMOS LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓ

SHE 71	4811 011 0819	-	230	1,1	4,1 ²	85	101	1,2/0,8	-	580	45	-	-	-	-/●	-	●	-
--------	---------------	---	-----	-----	------------------	----	-----	---------	---	-----	----	---	---	---	-----	---	---	---

● ALAPFELSZERELTSÉG
○ UTÓLAG FELSZERELHETŐ (KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK)

3 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT= 2,0 dB(A)
4 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²
5 A LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓ FÚVÓGÉPKÉNT IS HASZNÁLHATÓ

SEPRŐGÉPEK

06 KÖNNYEN TOLHATÓ

05 PRECÍZ TISZTÍTÁS

03 KOPÁSÁLLÓ
MUNKAVÉGZÉS02 KÜLÖNBÖZŐ TISZTÍTÁSI
FELADATOKHOZ04 HELYTAKARÉKOS
TÁROLÁS01 PORSZEGÉNY
SEPRÉS

TECHNOLÓGIA

01 TÖMÍTŐLÉC ÉS LEVEGŐSZŰRŐ

Seprés közben visszatartják a kisebb szemcséket is.

02 STIHL MULTICLEAN SEPRŐRENDSZER

Gondoskodik arról, hogy a seprőgép a legkülönbözőbb szennyeződésfajtákat is feltakarítsa. Még a nehezebb és a nedves szemet, valamint az italos dobozok és PET-palackok sem jelentenek problémát. A STIHL MultiClean PLUS kiegészítő tányérseprője ezenkívül a finom port is felszedi. Kialakításának köszönhetően a szemet nem szorul a gép alá.

03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ANYAGOK

A STIHL a kopásálló nejlón kefékre is jótállást biztosít.

KÉNYELEM

04 PRAKTIKUS SZEMÉTTARTÁLY

A különösen magas és nagy méretű tartály nagy mennyiségű szemet befogadására képes, mégis kis helyet foglal. A gép helytakarékos módon a tartályra állítva tárolható, anélkül, hogy a tartalma kihullana.

05 KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS ÉS KEFELESZORÍTÁS

A központi magasságállítás segítségével a seprőgép a legkülönbözőbb talajokhoz alkalmazkodik. Az oldalt kiálló seprűknek és a kefeleszorítónak köszönhetően a falakat és a szegélyköveket is megtisztítja.

06 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ MOTOR ÉS ERGONOMIKUS, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR

Kis tömege, optimális erőátvitelű, hosszú üzemidejű hajtása és az ergonomikusan formázott tolókar révén a gép könnyen és kényelmesen tolható.

KÉZI SEPRŐGÉP ÉS AKKUMULÁTO- ROS SEPRŐGÉP

- Magán- és profi felhasználók számára
- Utak, parkolók és felhajtók takarítására
- Felseprik a durva, finom, nehezebb és a nedves szennyeződések is
- Hatékony STIHL MultiClean és MultiClean PLUS seprőrendszerrel



KG 550

Tartálykapacitás: 25 l • Seprűszélesség: 55 cm • 6,0 kg

Kézi erővel működő gép a ház körüli, kültéri seprési feladatokhoz. STIHL MultiClean seprőrendszer, 8 fokozatban állítható központi magasságállítás, oldalsó kerekek.

CIKKSZÁM

4860 019 4705



KGA 770



36 V • 16,0 kg¹ • Tartálykapacitás: 50 l • Seprűszélesség: 77 cm

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett AP akkumulátoros seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, nyolc fokozatú központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergonomikusan kialakított két fokozatban állítható magasságú tolókar. Rendkívül könnyű és erőkímélő használat a tányérseprű és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. Helytakarékosan, élére állítva tárolható.

KGA 770 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

CIKKSZÁM

4860 011 4705



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDEL- HETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK



Cikkszám

Tartálykapacitás (l)	
Seprőszélesség (cm)	
Névleges feszültség (V)	
Tömeg (kg)	
Hangnyomásszint ² (dB(A))	
Zajteljesítményszint ² (dB(A))	
Max. felület ... (m ²)	
Seprőrendszer	
Központi magasságállítás	
Védőelem hosszú üzemidejű munkához	
Körkörösén elhelyezkedő tömítőléc + levegőszűrő	
Kefeleszorító	
Ergonomikus kialakítású tolókar	
Akkumulátoros hajtás (a tányerseprűnek és a seprőhengereknek)	
Beltéri felület: térkő / kőpadló	
Kültéri felület: aszfalt / kavicsbeton / térkő / burkolatkő	

KÉZI SEPRŐGÉP

KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●
---------------	----------------------	----	----	---	-----	---	---	-----	------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉP

KGA 770	4860 011 4705	50	77	36	16,0 ¹	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
----------------	----------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



TECHNOLÓGIA

01 NYOMÁS- ÉS MENNYISÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPEN

A szivattyú vízmennyiségének és üzemi nyomásának közvetlen szabályozásához. Ennek köszönhetően a pisztolyon végzett szabályozáshoz képest (csak rövid távú nyomásszabályozáshoz ajánlott) jelentősen kevesebb áram szükséges, amely kíméli a teljes rendszert.

02 LASSÚ JÁRÁSÚ MOTOR ÉS STRAPABÍRÓ RÉZHÁZAS SZIVATTYÚ KERÁMIA DUGATTYÚVAL

A szivattyú nagyobb lökettérfogata miatt a lassú járású motor kisebb fordulatszámon működik. Ezáltal hosszabb a motor és a szivattyú élettartama és alacsonyabb a zajszint is. A kerámia dugattyúk minimálisra csökkentik a kopást, így növelik a szivattyú élettartamát.

03 LEKAPCSOLÓ AUTOMATIKA ÉS KIKAPCSOLÁS-KÉSLELTETŐ

A szórópisztoly lezárását követően a gép automatikusan kikapcsol és készenléti üzemmódba vált. A kikapcsolás-késleltetővel ellátott gépek-nél a szórópisztoly lezárását követően a motor még 20 másodpercen át tovább üzemel, mielőtt a berendezés készenléti üzemmódba váltana át. Ezáltal kevesebbszer kapcsolódik ki és be a motor, így meghosszabbodik a teljes rendszer élettartama.

KÉNYELEM

04 TISZTÍTÓSZERTARTÁLY

A tisztítószer-tartály lehetővé teszi a tisztítószer praktikus használatát.

05 PROFI KEZELŐKAR

Kényelmes, professzionális kezelés. Könnyebb kioldani és tartani, így erőkimélő és kitartó munkavégzést tesz lehetővé. Az ergonomikus formatervezés révén kíméletesebben fogja fel a vízszög visszalökő erejét. A gyorscsatlakozónak köszönhetően egyszerűbb a tartozék- és szórócső-csere.

06 ÖSSZECSUKHATÓ TOLÓKAR

A tolókar egyszerűen, két gyorszár segítségével összecsuksukható, így a gép kényelmesen szállítható.

KOMPAKT OSZTÁLYÚ HIDEGVIZES NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

- A ház körül és a kertben végzett munkákhoz, valamint saját gépjármű mosásához ¹
- Kerti bútorokhoz, lépcsőkhöz, utakhoz és teraszokhoz
- Könnyedén mozgatható és kézre álló gépek
- Könnyen szállíthatóak és tárolhatóak



AMÍG A KÉSZLET TART!

RE 88

10 - 100 bar • 520 l/h • 8,9 kg

Könnyű és egyszerűen kezelhető gép alapkivitelben alkalomszerű használatra. Rotor- és lapos fúvóka, 6 m nagynyomású textilcső, tartozékcsatlakoztatás a házhoz, tisztítószer szóró készlet.

CIKKSZÁM

4787 012 4501



ÚJ

RE 90

10 - 100 bar • 520 l/h • 8,9 kg

Könnyű, kompakt, 110 bar nyomású tisztítógép. Alumínium pumpafej, beépített kerekek, tisztítószer szóró készlet, rotorfúvóka és állítható laposfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, tárolási tartó a szórócső számára, 6 m nagynyomású cső, szállítási fogantyú.

CIKKSZÁM

4951 012 4514



RE 100

10 - 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Hosszú élettartamú, 110 bar nyomású tisztítógép átfogó felszereltséggel. Alumínium pumpafej, csendes indukciós motor, tisztítószer szóró készlet, rotorfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, tárolási tartó a szórócső számára, 6 m nagynyomású cső, szállítási fogantyú.

CIKKSZÁM

4950 012 4500



RE 120

10 - 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Nagy teljesítményű, 125 bar nyomású tisztítógép átfogó felszereltséggel. Tisztítószer szóró készlet, kiemelkedő minőségű alumínium szállítási fogantyú az alsó részen, 8 m strapabíró és hosszú élettartamú, acélerősítéses nagynyomású tömlő, sárgaréz pisztolyszelep.

CIKKSZÁM

4950 012 4540



RE 130 PLUS

10 - 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Nagy teljesítményű, 135 bar nyomású, különböző kényelmi megoldásokkal rendelkező tisztítógép. 9 m strapabíró és hosszú élettartamú, acélerősítéses nagynyomású tömlő, tömlődob a tömlő praktikus tárolásához.


CIKKSZÁM

4950 012 4560



A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 218. OLDALON TALÁLHATÓK

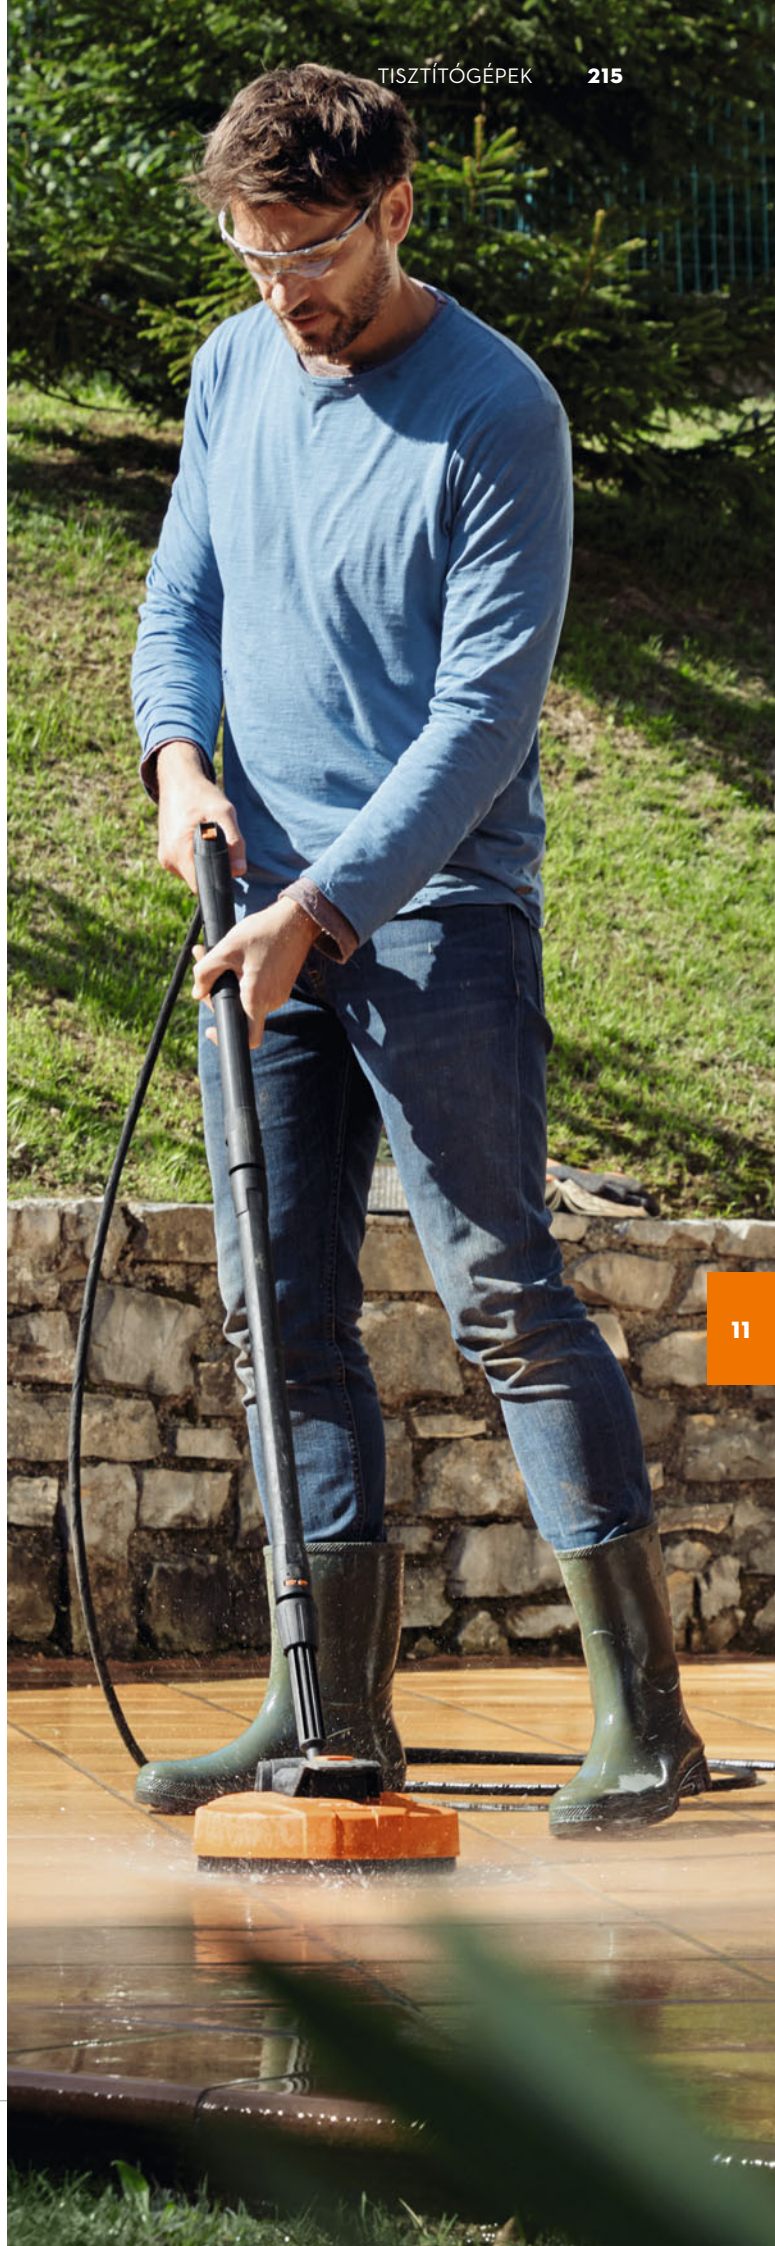

KÖZÉPOSZTÁLYÚ HIDEGVIZES NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

- Kisipari felhasználásra és igényes háztulajdonosok számára
- Számos felhasználási területre, például garázsokban és műhelyekben
- Akár 150 bar üzemi nyomásával még a makacs szennyeződések is eltávolítja



RE 163 PLUS

10 - 150 bar • 650 l/h • 27,6 kg

A magas teljesítmény iránti igényeknek is megfelelő. Alumínium teleszkópos fogantyú, fúvókatartók a burkolaton, réz szivattyúfej, kopásálló kerámiadugattyú, nyomás- és mennyiség szabályozás, manométer, tisztítószertartály és adagoló, gyorscsatlakozó a nagy nyomású kimenetnél.

CIKKSZÁM

4769 012 4503



A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 223. OLDALON TALÁLHATÓK



RE 88 - RE 163 PLUS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Az alkalmazási lehetőségek bővítésére
- Megkönnyítik a munkavégzést
- Tartozékok speciális feladatokhoz



MOSÓKEFÉK

Felülettisztító kefe érzékeny felületek tisztításához. Beépített gumi a víznyomok eltüntetéséhez. RE 88 - RE 163 PLUS modellekhez.

Szélesség: kb. 285 mm

CIKKSZÁM
4910 500 6000



ÚJ

RA 90 FELÜLETTISZTÍTÓ

Ø 255 mm. Közepes méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással. RE 88 - RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 3900



AUTÓMOSÓ KÉSZLET

A készlet tartalma: autómósó kefe, egy lapos fúvóka és egy hajlított fúvóka. RE 88 - RE 130 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 6100



AMÍG A KÉSZLET TART!

RA 101 FELÜLET- TISZTÍTÓ

Nagyobb vízszintes és függőleges felületek gyors, cseppmentes tisztításához. Szórócső hosszabbítással. RE 88 - RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4900 500 3902



FORGÓ MOSÓKEFE

Ø 155 mm. Érzékeny felületek hatékony tisztításához. Forgó kefekoszorú, állítható munkaszög. RE 88 - RE 163 PLUS modellekhez.¹

CIKKSZÁM
4910 500 5900



ÚJ

RA 110 FELÜ- LETTISZTÍTÓ

Ø 310 mm. Nagyobb méretű felületek gyors és cseppmentes tisztításához. Nyomásszabályozással. RE 88 - RE 163 PLUS modellek.

CIKKSZÁM
4910 500 3901

¹ AZ RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 ÉS RE 130 PLUS MODELLEKHEZ A HOSSZABBÍTÓ CSŐ (CIKKSZÁM: 4910 500 0900) HASZNÁLATA AJÁNLOTT



SZÓRÓCSŐ HOSSZÚ, HAJLÍTOTT

Hossz: 1.080 mm. Strapabíró, hajlított szórócső fúvókával a nehezen elérhető helyek tisztításához. RE 88 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 1900



MAGASNYO- MÁSÚ TÖMLŐ- HOSSZABBÍTÓ²

A hosszabb hatótávolság érdekében. Gyorszáras.

**RE 88 – RE 163 PLUS
MODELLEKHEZ**
Hossz: 7 m, textilszövet
CIKKSZÁM
4910 500 8600

**RE 88 – RE 163 PLUS
MODELLEKHEZ**
Hossz: 9 m, acélerősítésű
CIKKSZÁM
4910 500 0802



HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET

Megtisztítja a festett felületeket a kosztól és a rozsdától. A legjobb eredményt a STIHL SB 90 granulátum használatával érhetjük el. RE 90 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 1800



VÍZSZŰRŐ

Védi a szivattyút a vízből származó kosztól. 3/4"-os csatlakozás. RE 90 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 5400



HOSSZABBÍTÓ CSŐ

Hossz: 430 mm.
RE 88 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 0900



CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET

Hossz: 15 m. Kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával. RE 90 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 8000



HABFÚVÓKA

Magas tisztítási teljesítmény hosszúan ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb tisztítószert koncentrációhoz, 1 literes flakon nagy betöltőnyílással. RE 88 – RE 163 PLUS modellekhez.


CIKKSZÁM
4910 500 9600



SZÍVÓCSŐ KÉSZLET

Hossz: 3 m. A víztárolókból történő vízfelhasználáshoz. Vízsűrő használata szükséges. RE 90 – RE 163 PLUS modellekhez.

CIKKSZÁM
4910 500 0500

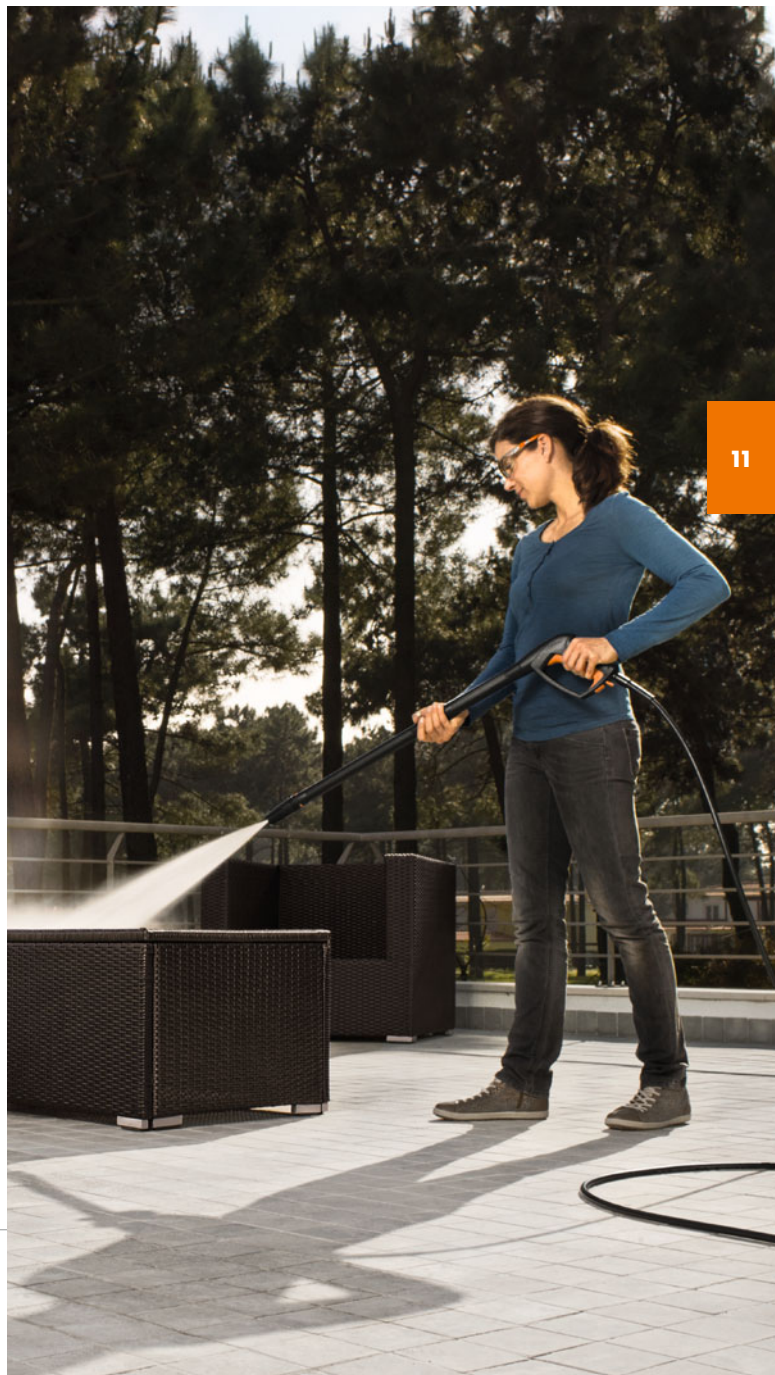

TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK NAGNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ

- A STIHL nagynyomású mosóihoz kifejlesztett tisztító- és ápolószerek
- Sokféle tisztítási feladatra használhatóak
- Szórógranulátum makacs szennyeződések eltávolításához



CU 100 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Különböző szennyeződések eltávolítására a ház körüli kemény felületekről. Lakkozott, fém-, kő-, műanyag- és üvegfelületek tisztítására alkalmas.

ÚJ
250 ml
CIKKSZÁM
0782 516 9103

1 l
CIKKSZÁM
0782 516 9100

5 l
CIKKSZÁM
0782 516 9101



CS 100 KŐ- ÉS HOMLOKZAT- TISZTÍTÓ

Kemény kő, homlokzat-, beton-, fa- és csempefelületek tisztításához. A makacs szennyeződések is megbízhatóan eltávolítja (pl. korom, por, egyéb szennyeződés).

5 l
CIKKSZÁM
0782 516 9500



SG 11 PLUS

Kézi permetező állítható fúvókával folyékony tisztítószerek és oldószerek kijuttatásához, mint pl. CB 50, Superclean vagy Varioclean. EPDM tömítések 7 - 14 pH-val rendelkező tisztítószerek számára. Speciális védelemmel ellátott pumpával.

Űrtartalom: 1,5 l
Max. nyomás: 3 bar

CIKKSZÁM
4255 019 4912



CC 100 VIASZOS AUTÓSAMPON

A közúti szennyeződések, mint pl. só, por vagy rovarmaradványok gyors feloldásához. Bő habzású. A viasz vízlepergető és fényes védőfelületet biztosít.

1 l
CIKKSZÁM
0782 516 9300

5 l
CIKKSZÁM
0782 516 9301



CR 100 GUMIABRONCS TISZTÍTÓ

Makacs szennyeződések hatékony tisztításához. Valamennyi acél- és könnyűfém felnihez alkalmas.

500 ml
CIKKSZÁM
0782 516 9400



CP 200 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Professzionális használatra. Valamennyi kemény felület tisztítására alkalmas. Hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések is, mint pl. korom, por, kisebb olaj- és zsírszennyeződések. Textilfelületekre nem használható.

1 l
CIKKSZÁM
0782 516 9200

10 l
CIKKSZÁM
0782 516 9201



SB 90 SZÓRÓGRANULÁTUM

Fal- és fémfelületek nedves homokkal történő tisztításához. Eltávolítja a rozsdát és a régebbi festékmарadványokat is. Szilikonmentes. Valamennyi STIHL homokszóró készülékhez használható.

25 kg-os kiszerelés
CIKKSZÁM
0797 010 2052

UTÁNTÖLTŐ
25 kg
CIKKSZÁM
0782 516 9600



PROFI TIPP

STIHL TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK NAGYNYOMÁSÚ MOSÓKHOZ – EXKLUZÍV A SONAXTÓL!

Vásárlóinknak nemcsak a magasnyomású mosók termékpalletáján, hanem a hozzájuk illő tartozékok között is szeretnénk magas minőségű termékeket kínálni. Ebből a célból dolgozunk együtt a családi tulajdonban lévő németországi SONAX-szal, amely 1950 óta gyárt autóápolási, valamint egyéb tisztító- és ápolószereket ipari és mezőgazdasági használatra. A SONAX Németországban az autóápolási termékek területén piacvezető, és a vezető gyártók egyike világszerte. A STIHL a SONAX-szal karöltve egy öt termékből álló tisztító- és ápolószercsaládot fejlesztett ki, amely tökéletesen illik a STIHL nagynyomású mosóihoz. A CU 100 és CP 200 univerzális tisztítószereket, a CS 100 kő- és homlokzattisztítót, a CC 100 viaszos autósampon és a CR 100 gumiabroncs tisztítót a SONAX kifejezetten a STIHL számára gyártja.

A STIHL tisztító- és ápolószerekben található tenzidek a 648/2004/EK mosó-és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően biológiailag lebomló anyagok. Valamennyi STIHL tisztító- és ápolószer NTA- (nitrilotriecetsav) mentes. A tisztító- és ápolószerek használatakor kérjük, vegye figyelembe az ide vonatkozó helyi előírásokat!

PROFESSZIONÁLIS HIDEGVIZES NAGY- NYOMÁSÚ MOSÓ

- Mezőgazdák, önkormányzatok, erdőgazdálkodók és az építőipar számára
- Nehéz feladatokhoz és szélsőséges igénybevételre, tartós, napi használatra
- Hosszú élettartamú, csekély karbantartást igénylő motor- és szivattyúegység
- Ergonomikus kialakítás és gazdag alapfelszereltség



RE 232

145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Az ideális kezdő professzionális tisztítógép. Ergonomikus gép, profi tisztítóberendezés, 10 m nagynyomású acélerősítésű csővel, külső tisztítószer-felszívás és -adagolás, hálózati kábel rögzítés, praktikus tartó a szórópisztoly számára.

CIKKSZÁM

4788 012 4503



A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 223. OLDALON TALÁLHATÓK



A TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

A 220. OLDALON TALÁLHATÓK

RE 232 NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Professzionális alkalmazási területek bővítésére
- Speciális fúvókák, kefék és további bővítési lehetőségek a különböző tisztítási feladatokhoz



FORGÓFEJES MOSÓKEFE

Professzionális forgófejes mosókefe. Cserélhető kefefej, állítható munkaszög, természetes anyagú sörték, gyorscsatlakozó. RE 232 modellhez.

CIKKSZÁM
4925 500 5900



FELÜLET- TISZTÍTÓ KEFE¹

Szélesség: 250 mm.
Egyszerűen felszerelhető.
Természetes anyagú sörték.
RE 232 modellhez.

CIKKSZÁM
4900 500 3011



HABFÚVÓKA

Magas tisztítási teljesítmény hosszú ható hab segítségével. Függőlegesen vagy vízszintesen állítható fúvóka, adagológomb tisztítószer koncentrációhoz, 1 literes flakon nagy betöltőnyílással. RE 232 modellhez.

CIKKSZÁM
4925 500 9600



HOMOKSZÓRÓ KÉSZLET

Megtisztítja a felületeket a kosztól és a rozsdától. A STIHL SB 90 granulátum szórására alkalmas.

FÚVÓKAÁTMÉRŐ: 05
RE 232 modellhez
CIKKSZÁM
4925 500 1800



CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET

Nagyon rugalmas, kis átmérőjű csövekhez is használható. Fúvókával és gyorscsatlakozóval. RE 232 modellhez.

Hossz: 10 m
CIKKSZÁM
4925 500 8000



VÍZSZŰRŐ

3/4". Védi a szivattyút a vízből származó kosztól.

RE 232 modellhez.

CIKKSZÁM
4900 500 5405



SZÍVÓ KÉSZLET

Hossz: 3 m, 3/4".
Professzionális tartozék. A víztárolókból történő vízfelszíváshoz vízszűrő használata szükséges. RE 232 modellhez.

CIKKSZÁM
4925 500 0500

Cikkszám

Munkanyomás (bar)

Max. nyomás¹ (bar)

Mín. vízátteresztő képesség (l/h)

Max. vízátteresztő képesség (l/h)

Max. megengedett bejövő vízhőmérséklet (°C)

Tömeg, üzemkész állapotban (kg)

Teljesítményfelvétel (kW)

Hangnyomásszint² (dB(A))

Zajtéljesítményszint² (dB(A))

Rezgésgyorsulás³ (m/s²)

KOMPAKT NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK ⁴												
RE 88	AMÍG A KÉSZLET TART!	4787 012 4501	10 - 100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5
RE 90		4951 012 4514	10 - 100	120	350	520	40	9,6	1,8	80,0	88,0	< 2,5
RE 100		4950 012 4500	10 - 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5
RE 120		4950 012 4540	10 - 125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 4,2
RE 130 PLUS		4950 012 4560	10 - 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	< 3,1
KÖZÉPOSZTÁLYÚ NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ ⁴												
RE 163 PLUS		4769 012 4503	10 - 150	160	570	650	60 ⁵	27,6	3,3 ⁶	79,7	92,8	< 2,5
PROFESSZIONÁLIS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ ⁴												
RE 232		4788 012 4503	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ⁶	75,7	89,9	< 1,5

● ALAPFELSZERELTSÉG
○ UTÓLAG FELSZERELHETŐ
(KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK)

1 MAXIMÁLIS MEGENGEDETT RENDSZERNYOMÁS
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
3 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s²

4 KÉRJÜK, A STIHL NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK HASZNÁLATAKOR MINDIG VEGYE FIGYELEMBE A HELYI SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT!



Hálózati kábel hossza (m)	Hálózati feszültség (V / Fázis / Hz)	Fordulatszám/min	Tisztítószóró szóró szett / Tisztítószóró tartály / Külső tisztítószóró felszívás	Tisztítószertartály, átlátszó (l)	Tisztítószóró adagoló rendszer	Nagynyomású cső (hossza méterben), acél erősítéssel	Alumínium szivattyúfej / Réz szivattyúfej / Kerámia dugattyú	Nyomás-/Mennyiség szabályozó a gépen/karon	Manométer	Készletetett kikapcsolás	Biztonsági lekapcsolás	Alumínium teleszkópos fogantyú	Alumínium szállítási fogantyú	Lecsukható fedélű fúvókátartó	Textilcső tartó / Kazettás lapos textilcső	Gyorscsatlakozó a nagynyomású kimenetnél	Beépített nagynyomású csődob	Csavarodásmentes tömlőcsatlakozás	Rotorfúvóka / 2. szórócső rotorfúvókával
5	230/1-/50	18.000	●/-/-	0,5	-	6 ⁷	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-
5	230/1-/50	15.000	●/-/-	0,5	-	6 ⁷	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	6 ⁷	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	O/O	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	●	9	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	O/O	-	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/●	-	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	-/●/-	-/-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-/O

5 TEXTILCSŐ HASZNÁLATÁNÁL A MAX. BELÉPŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET = 20 °C

6 A HELYI HÁLÓZATNAK ALKALMASNAK KELL LENNIE A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY-FELVÉTELHEZ

7 PVC-TEXTIL

PORSZÍVÓK



TECHNOLÓGIA

01 KÉSLELTETETT KIKAPCSOLÁS

A kapcsolóautomatika segítségével a porszívó a kikapcsolás után rövid ideig tovább üzemel, így még kiszippantja a maradék port a csőből.

02 TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER

A többlépcsős szűrőrendszer jól szűri a durva és a finom port is. A szűrőbetét kimosható, higiénikus, gazdaságos és környezetbarát.

KÉNYELEM

03 BEÉPÍTETT TARTOZÉKDOBOZ

Szívócső- és hálózatkábel-tartóval a tartozék szívófej kényelmes elhelyezéséhez.

04 KAPCSOLÓ-AUTOMATIKA/CSATLAKOZÓ ALJZAT (E)

A porszívó bekapcsolását a rácsatlakoztatott eszköz kapcsolója szabályozza.

05 SZŰRŐTISZTÍTÁS

Az egyszerű és gyors szűrőtisztítás biztosítja az optimális teljesítményt.

06 FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ

A szívási teljesítmény fokozatmentes szabályozásához.

PORSZÍVÓK

- Széles körű alkalmazásra barkácműhelyekben és lakásokban
- Száraz és nedves szennyeződés eltakarításához
- Kiváló minőségű tartozékok praktikus választéka



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Por, piszkok és folyadékok eltávolítására kül- és beltéren egyaránt. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrőrendszer, szűrőtisztítás, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, fugatisztító szívófej.

CIKKSZÁM

4784 012 4400



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Csatlakozóaljzat kapcsolóautomatikával (E) elektromos gépek csatlakoztatásához. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős szűrőrendszer, szűrőtisztítás, 3,5 m hosszú, kitolható szívócső, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, fugatisztító szívófej, adapter elektromos gépekhez.


CIKKSZÁM

4784 012 4403



A KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 229. OLDALON TALÁLHATÓK

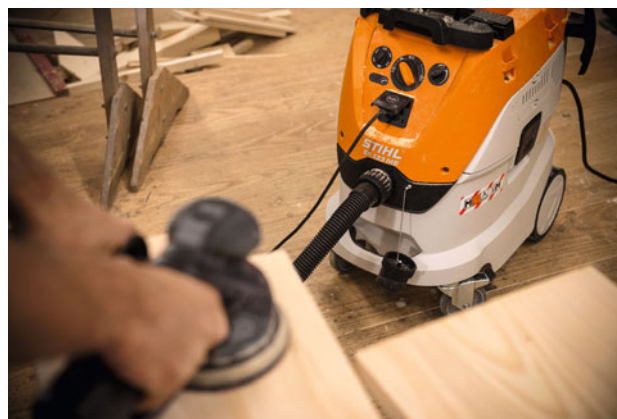

MINŐSÍTETT SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

Az intenzív porképződéssel járó munkák során, pl. az építőiparban nélkülözhetetlen segítőtárs. M porosztály.



SE 133 ME



1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó kapcsolóautomatikával. M porosztály. Automatikus szűrőtisztítás szívóerő csökkenés nélkül, levegőáram-szabályozás, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, adapterlemez tartozékok elhelyezéséhez, antisztatikus tartozék az akkumulátoros és elektromos gépekhez történő használathoz.

CIKKSZÁM

4786 012 4430

PORSZÍVÓK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

- Külön rendelhető tartozékok a legkülönbözőbb felhasználási területekre
- Szívófejek a legkülönbözőbb igényekre
- Hosszabbító csövek és adapterek
- Szívótömlők



GYŰJTŐZSÁK

Segítségével a csere egyszerű és pormentes. Műanyag. 5 db/csomag. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4901 903 4900



AUTÓS KÉSZLET

A gépjárművek különböző felületeinek tisztításához. Fugatisztító fej (300 mm), szívóecset, kefék és gumi szívófej. SE 62 – SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 500 9500



SZŰRŐ

Hosszabb nedves tisztításhoz. Rozsdamentes acél. SE 62 – SE 62 E modellekhez.


CIKKSZÁM
4901 501 0900



NEDVES SZÍVÓKÉSZLET

Folyadékok felszívására. Nedves szívófej padlóhoz, gumi ferdecsoves szívófej, nemesacél szűrőelem. SE 62 – SE 62 E modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 500 9400



SZŰRŐZSÁKOK

Stabil, szakadásmentes filc. 5 db/csomag.

SE 62, SE 62 E modellekhez
CIKKSZÁM
4901 500 9004

SE 133 ME modellhez
illő porzárával
CIKKSZÁM
4901 500 9009



SZŰRŐ

Kiegészítésként vagy tartalékként.

Ellenálló papír
SE 62 – SE 62 E modellekhez
CIKKSZÁM
4709 703 5900



SZŰRŐ

Lapos, teflon anyagú szűrő, M porosztály, mosható. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4786 703 5902



DURVA SZENY- NYEZŐDÉSEK- HEZ ALKALMAS KÉSZLET

Durva szennyeződések eltávolítására. Szívófej, hosszabbító csövek (2 x 500 mm), csatlakozó darabok (2x), szívótömlő 1,75 m hosszú, Ø 50 mm. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4901 500 9300



KOMBI SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Sima felületekhez és padlószőnyegekhez. Szélesség: 280 mm SE 62 modellhez.

CIKKSZÁM
4901 500 2503



NEDVES SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 300 mm. Nedves tisztításhoz. SE 62 modellhez.

CIKKSZÁM
4901 500 9004



UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 115 mm. Műanyag, boholykefével. Pl. autótakarításhoz. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2300



FUGATISZTÍTÓ FEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 300 mm. Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Műanyag. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2200



ALUMÍNIUM SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 330 mm. Száraz tisztításhoz. Kivehető kefebetéttel. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 500 2700



UNIVERZÁLIS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 400 mm. Nedves és száraz tisztításhoz. Állítható magasságú. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4901 500 2705



SZÍVÓCSÖVEK

Ø 32 mm x 3,5 m
SE 62, SE 62 E modellekhez
CIKKSZÁM
4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m
SE 133 ME modellhez
CIKKSZÁM
4901 500 0504



HOSSZABBÍTÓ CSŐ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

1 db/csomag. Hossz: 500 mm. Nemesacél. SE 133 ME modellhez
CIKKSZÁM
4786 503 1600

2 db/csomag. Hossz: 500 mm. Alumínium. SE 62 modellhez
CIKKSZÁM
4901 503 1610



SZÍVÓFEJ NAGY FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁHOZ

Szélesség: 450 mm. Nagy felületek tisztításához. Alumínium, állítható magasságú, cserélhető betétekkel.

Padlószívófej
SE 133 ME modellhez
CIKKSZÁM
4901 500 2710

Gumibetéttel a nedves tisztításhoz. SE 133 ME modellhez
CIKKSZÁM
4901 500 2711



HOSSZABBÍTÓ CSŐ

Krómozott. Teleszkópos. SE 62 modellhez.

CIKKSZÁM
4901 503 1602

Cikkszám

Max. felvett teljesítmény P_{max} (kW)

Max. vákuum (mbar)

PORSZÍVÓK

SE 62	4784 012 4400	1,4	210
-------	---------------	-----	-----

SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210
---------	---------------	-----	-----

MINŐSÍTETT SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250
-----------	---------------	-----	-----



KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

70 mm széles, forgatható. Pl. szerelvények és billentyűzetek tisztításához. Nejlonsörtékkel. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2900



FŰTŐTEST TISZTÍTÓ KEFE-SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Fűtőtestek és redőnyök tisztításához. Fugatisztító fűvóka speciális kefefejével. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 500 2600



ELEKTROMOS ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATHATÓSÁHOZ ILLŐ ADAPTER

Az elszívásra alkalmas elektromos eszközök szívócsőre történő csatlakoztatásához. Ø 36 mm. Gyorscsatlakozóval. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4901 500 7301

SZÍVÓCSÖVEK ADAPTERREL

Elektromos eszközök csatlakoztatásához illő adapterrel.



Ø 27 mm x 3,5 m,
SE 133 ME modellhez
CIKKSZÁM
4901 500 0503



FERDE CSÖVES GUMI FŰVÓKA

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 185 mm. Érzékeny felületek tisztításához.

SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2400



KEFÉS SZÍVÓFEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

230 mm hosszú. Kényes részek tisztításához, pl. kárpitozott bútorokhoz. SE 62 - SE 133 ME modellekhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2600



FUGATISZTÍTÓ FEJ

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 920 mm. Fűtőkazánok és sütők tisztításához. Fém. SE 133 ME modellhez.

CIKKSZÁM
4901 502 2201



Ø 27 mm x 3,5 m,
SE 62 modellhez
CIKKSZÁM
4901 500 0519

Térfogatáram (l/min)	Tömeg, üzemkész állapotban (kg)	Hangnyomásszint ¹ (dB(A))	Hálózati feszültség (V / Fázisok / Hz)	Tartályűrtartalom (l)	Szívótömlő hossza (m)	Tömlőátmérő (mm)	Választható nedves és száraz porszívózás	Kapcsolóautomatika / Csatlakozó aljzat (E)	Többszörös szűrőrendszer	Automatikus / Kézi szűrőtisztítás	Papír- / Filc-szűrőelem	Filc szűrőzsák	Csőmarkolat gyorscsatlakozóval	Szívócső műanyag/Nemesacél	Kapcsolható padlótisztító szívófej	Univerzális szívófej / Fugatisztító szívófej	Adapter kézi szerszámokhoz	Fordulatszám-szabályozás	Lágyindítás	Kapcsolókészlet
3.600	7,5	70,9	220-240/1-/50/60	20	2,5	32	•	-	•	-/•	•/-	•	•	•/-	•	•	-	-	-	-
3.600	8,0	70,9	220-240/1-/50/60	20	3,5	32	•	•	•	-/•	•/-	•	•	•/-	•	•	•	-	-	-
4.500	16,0	68,0	220-240/1-/50/60	42	5,0	32	•	•	•	•/-	-/•	•	•	-/•	•	•	•	•	•	•

E = KAPCSOLÓAUTOMATIKA / CSATLAKOZÓ ALJZAT
M = POROSZTÁLY

1 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)



A PERMETEZÉS NAGYMESTEREI —

**235 — PERMETEZŐGÉPEK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK**

**237 — KÉZI PERMETEZŐK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK**

PERMETEZŐGÉPEK



TECHNOLÓGIA

01 "KETTŐ AZ EGYBEN" ÁTALAKÍTÓ MECHANIKA

Az univerzális SR 450 permetezőgép néhány mozdulattal átalakítható permetező üzemmódról granulátumszórásra, külön átalakító készlet és különösebb műszaki hozzáértés nélkül.

KÉNYELEM

02 TARTÁLY NAGY TÖLTŐNYÍLÁSSAL

A nagy méretű nyíláson keresztül a tartály gyorsan és tisztán feltölthető, könnyen hozzáférhető és egyszerűen tisztítható.

03 ADAGOLÓRENDSZER KÉNYELMES ADAGOLÓKARRAL

A permet vagy a granulátumok kijuttatását szabályozó nagy méretű adagolókar az SR 450 modellen közvetlenül a kezelőfogantyú alatt helyezkedik el. A szer adagolása nemcsak egy kézzel állítható le és indítható el újra, hanem a pontos mennyiség is könnyedén beállítható.

04 EGYKEZES, TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A kezelőfogantyún található a motorvezérlés és a permetező-szer-adagoló szelep kezelőelemei. A motor vezérlése mellett a permetező-szer adagolása is egy kézzel, gyorsan ki- és bekapcsolható.

PERMETEZŐ- GÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Gazdálkodók, gyümölcsstermesztők és szőlősgazdák számára
- Folyadékok, granulátumok és magok kijuttatására
- Ergonomikus és erőkímélő
- Optimálisan használhatóak magas művelésű növénykultúrákban



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg¹

Könnyű permetezőgép, kompakt kialakításának és testközeli súlypontjának köszönhetően kényelmesen hordozható. 2,5 m növénymagasságig ideálisan használható. Egyszerűsített indítás, egykezes, többfunkciós fogantyú, védőperem a mellőntés ellen. Alapfelszereltségben kúp-, terelő és kettős terelőrácszattal.

CIKKSZÁM

4241 011 2601



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg¹

Nagy teljesítményű és nagy hatótávolságú permetezőgép. Egyszerűsített indítás, kényelmes vállheveder, egykezes, többfunkciós fogantyú. Alapfelszereltségben kúp-, terelő és kettős terelőrácszattal.

CIKKSZÁM

4244 011 2600



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg¹

Kivitelben megegyezik az SR 430 modellel, kiegészítve a "kettő az egyben" átalakító mechanikával a granulátumok kijuttatásához. Kényelmes és precíz adagolás.

CIKKSZÁM

4244 011 2641



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

¹ ÜZEMANYAG NÉLKÜL, KOMPLETTEN



CSÍPŐHEVEDER

Egyenletesen elosztja a gép súlyát a csípő és a vállak között, így lehetővé teszi a gép kényelmes hordozását.

SR 200, SR 430
és SR 450 modellekhez

CIKKSZÁM
4203 710 9102



NYOMÓSZI-VATTYÚ KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET

Megnöveli a permetlé mennyiségét felfelé permetezéskor. Ideális kisebb fák permetezésére. Átkeveri a folyadékot a tartályban.

SR 430 ÉS SR 450
MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4244 007 1004



HOSSZABBÍTÓ CSŐ

A permetezőcső meghosszabbításához (+33 cm). Nyomószivattyús használatához ajánlott.

SR 430 és SR 450
modellekhez

CIKKSZÁM
4244 770 0300



ULY FÚVÓKA-KÉSZLET

Kis folyadékmennyiség kijuttatásához.

SR 430 ÉS SR 450
MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4244 007 1022

SR 200 MODELLEKHEZ (ÁBRA NÉLKÜL)
CIKKSZÁM
4241 007 1009



PROFI TIPP

Fiatal növények, alacsonyabb fák, sövények, dísznövények és zöldségek permetezéséhez a kézi permetezőök használatát ajánljuk, melyek segítségével a permetlé a szomszédos növényeket megkímélve közvetlenül a növényre irányítható. A fák, magasabb növények és szőlőültetvények permetezéséhez a permetezőgépek jelentik a megfelelő megoldást. A benzinmotor mozgásba hozza a lapátkereket, amely akkora légáramlatot hoz létre, hogy a permetlé a levelek alsó oldalára is eljut.

Cikkszám

Lökterfogat (cm³)

Tartály űrtartalma (l)

Tömeg (kg)¹

Hangnyomásszint² (dB(A))

Zajtjelzőszint² (dB(A))

Rezgésgyorsulás³ (m/s²)

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)

Max. levegőszállítás⁴ (m³/h)

Max. vízszintes hatótávolság (m)

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ElastoStart

Hosszú élettartamú légsűrítőszer

Granulátumok kijuttatása

Egykezes, többfunkciós fogantyú

PERMETEZŐGÉPEK⁴

	Cikkszám	Lökterfogat (cm³)	Tartály űrtartalma (l)	Tömeg (kg) ¹	Hangnyomásszint ² (dB(A))	Zajtjelzőszint ² (dB(A))	Rezgésgyorsulás ³ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. levegőszállítás ⁴ (m³/h)	Max. vízszintes hatótávolság (m)	STIHL antivibrációs rendszer	STIHL ElastoStart	Hosszú élettartamú légsűrítőszer	Granulátumok kijuttatása	Egykezes, többfunkciós fogantyú
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● ALAPFELSZERELTSÉG
○ UTÓLAG FELSZERELHETŐ

1 ÜZEMANYAG NÉLKÜL, KOMPLETTEN
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)

3 FÚVÓKÉSZLET NÉLKÜL
4 A PERMETEZŐGÉP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FIGYELEMBE KELL VENNİ AZ ADOTT FELHASZNÁLÁSI HELYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT

KÉZI PERMETEZŐK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- A ház körül, a kertben és közepes nagyságú területeken használhatók
- Növények gondozásához, folyékony növényvédőszeres és levéltrágya kijuttatásához
- Optimálisan használhatók alacsony művelésű növénykultúrákban



SG 11

1,5 l • 0,46 kg⁵

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához.

CIKKSZÁM

4255 019 4910



SG 11 PLUS

1,5 l • 0,46 kg⁵

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijuttatásához. Állítható szórófej, 1-9 pH értékű folyadékok kijuttatásához alkalmas.

CIKKSZÁM

4255 019 4912



SG 21

3,0 l • 1,2 kg⁵

Kézi permetező, kiválóan alkalmas a teraszon és a kertben végzett permetezéshez. Egyszerűen kezelhető.

CIKKSZÁM

4255 019 4921



SG 31

5,0 l • 1,8 kg⁵

Kézi permetező magánfelhasználók számára. Egyszerűen kezelhető a nagy töltőnyílásnak és az ergonomikus elzáró szelepnek köszönhetően. Alapfelszereltségben üreges-kúpos és lapos fúvókával.

CIKKSZÁM

4255 019 4930



SG 51

12,0 l • 4,5 kg¹

Háton hordozható kézi permetező alkalomszerű vagy rendszeres használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Strapabíró kialakítás a hosszabb élettartamért.

CIKKSZÁM **4255 019 4950**



SG 71

18,0 l • 4,8 kg¹

Háton hordozható kézi permetező rendszeres használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. Hevederek és kialakított hátlap a kényelmes hordozáshoz. Ergonomikus elzárószelep nyomásmérővel.

CIKKSZÁM **4255 019 4970**

	Cikkszám	Tartály űrtartalma (l)	Tömeg (kg) ¹	Nyomásmérő
KÉZI PERMETEZŐK²				
SG 11	4255 019 4910	1,5	0,46	–
SG 11 PLUS	4255 019 4912	1,5	0,46	–
SG 21	4255 019 4921	3,0	1,2	–
SG 31	4255 019 4930	5,0	1,8	–
SG 51	4255 019 4950	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	18,0	4,8	●

● ALAPFELSZERELTSÉG

¹ PERMETLÉ NÉLKÜL

² A PERMETEZŐGÉP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FIGYELEMBE KELL VENNİ AZ ADOTT FELHASZNÁLÁSI HELYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT



STIHL®
SG 71

Cikkszám	Kézi permetezőkhöz alkalmas	Szórásszög/Szórási kép ¹	Anyag	Optimális permetezési nyomás (bar)	Használat
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK KÉZI PERMETEZŐKHOZ					
HOSSZABBÍTÓ CSŐ					
	4255 500 0301	SG 11 (Hossz: 20 cm)		Műanyag	- Hosszabbító cső SG 11-hez, lapos fúvókával felszerelve. Nehezen hozzáférhető növények, pl. tüskés bokrok vagy rózsák ápolásához.
	4255 500 0303	SG 51, SG 71 (Hossz: 50 cm)	-	Sárgaréz	- Nagyobb távolságra lévő növények, pl. fák és cserjék ápolásához.
TELESZKÓPOS CSÖVEK					
	4255 500 0900	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Hossz: 52 – 90 cm)	-	Műanyag	- Kihúzható, így a hatótávolsága akár 90 cm-re is növelhető.
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Műanyag	- Minimalizálja a szél támadási felületét, és ezáltal csökkenti a permetezőszerszóródását. Megakadályozza, hogy a permetezőszersz a környező növényekkel érintkezzen.
IKER SZÓRÓFEJ					
	4255 500 8500	SG 51, SG 71		Műanyag	2,0 Ideális nagyobb felületek vagy két ágyás egyszerre történő kezeléséhez. A fúvókák iránya egyénileg állítható.
NYOMÓSZELEP					
	4255 500 7403	SG 21, SG 51, SG 71 Szín: sárga	-	Műanyag	1,0 ± 10%-os eltéréssel megtartják a kívánt nyomást (kivételtől függően). Az állandó nyomásnak köszönhetően csökken a permetezett mennyiségnél észlelhető eltérés, így optimális munkaeredményt tesz lehetővé.
	4255 500 7404	SG 21, SG 51, SG 71 Szín: piros		Műanyag	1,5
	4255 500 7405	SG 21, SG 51, SG 71 Szín: kék		Műanyag	2,0
FÚVÓKAKÉSZLET					
	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 51, SG 71	 	Műanyag	- Két lapos fúvókával a területek kezelésére és két üreges-kúpos fúvókával az egyes növények permetezéséhez (az SG 51 és az SG 71 modellekre történő felszereléshez fúvókátartó szükséges).
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK KÉZI PERMETEZŐKHOZ					
ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA					
	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Sárgaréz	2,0 Az állítható sárgaréz fúvókával a kúp alakú szórás és az erős sugár is beállítható. Optimális szórás különböző felhasználási körülményeknél is.
FÚVÓKATARTÓ					
	4255 500 2800	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	-	Műanyag	- A lapos fúvóka gépre történő felszereléséhez szükséges.





ACÉLOS GÉPEK KÖKEMÉNY MUNKÁKHOZ —

247 — VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK
ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

253 — TALAJFÚRÓ GÉPEK ÉS
KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKAIK

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK



TECHNOLÓGIA

- 01 STIHL INJECTION (i)** **STIHL INJECTION®**
Az elektronikus vezérlésű befecskendezés a legtokéletebben gondoskodik a motor járásáról és a nagy nyomatétről a befecskendezési technológia nélküli gépekhez képest.
- 02 ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS**
A vízadagolás automatikusan be- és kikapcsol. A vízmennyiség kezelése és adagolása kényelmesen, gombnyomásra történik.
- 03 HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL**
A rendszernek köszönhetően a szűrő élettartama (az alkalmazási viszonyoktól függően) akár egy év is lehet, valamint a szűrő tisztítására is ritkábban van szükség.

KÉNYELEM

- 04 STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER**
A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek a kézre és a karra történő átvitelét, ezáltal lehetővé teszik az erőkimélő munkavégzést.
- 05 VÍZCSATLAKOZÁS**
A gyorscsatlakozó egyszerűen használható. A vizes kővágás során a víz az öblítéshez és a por megkötéséhez szükséges.
- 06 SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR**
Különleges zár a tankelzáró gyors és egyszerű, szerszám nélküli nyitáshoz és záráshoz.
- 07 MAGNÉZIUM TÁRCSAVÉDŐ**
A magnézium présöntvényből készült tárcsavédő burkolat különlegesen könnyű. A tárcsavédő állítószervezete és a vízvezető ergonomikus kialakítású.

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

- Kézi vezetésű gépek
- Magas-, mély- és útépitéshez, munkagép kölcsönzők, valamint kert- és tájépítő szakemberek számára
- Benzines gépek beton, kő, aszfalt, szerkezeti acél és csövek vágásához
- Akkumulátoros gép burkolólapok, téglák, falazókövek és építési vasalatok vágásához



TS 480i

72,2 cm³ • 3,9 kW/5,3 LE • 10,0 kg¹

300 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Az elektronikus vezérlésű befecskendezés gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a magas fordulatszámról. A "Start" pozíciónak köszönhetően a gép beindítása különösen egyszerű. A STIHL antivibrációs rendszer biztosítja az alacsony vibrációs értékeket és ezáltal a jó vezethetőséget. Az elektronikus vízszabályozással a vízadagolás egyszerűvé válik. STIHL ElastoStart, dekompreszor szelep.

CIKKSZÁM

4250 011 2804



TS 700

98,5 cm³ • 5,0 kW/6,8 LE • 11,7 kg¹

A legerősebb STIHL vágótárcsás gép 350 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Ideális teljes vágásmélységben történő és FW 20 vezetőkocsi használatra is. Dekompreszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkimélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

CIKKSZÁM

4224 011 2800



TS 800

98,5 cm³ • 5,0 kW/6,8 LE • 12,7 kg¹

STIHL vágótárcsás gép 400 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Csökkentett tömegű magnézium tárcsavédő, akár 145 mm-es vágásmélység. Ideális FW 20 vezetőkocsi használatra is. Dekompreszor szelep és STIHL ElastoStart az erőkimélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer.

CIKKSZÁM

4224 011 2820

A KÉPEKEN EGYEDI FELSZERELTSÉGŰ GÉPEK LÁTHATÓK
i = STIHL INJECTION

1 ÜZEMANYAG ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL



A GÉPEKHEZ ILLŐ KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK



A GÉPEKHEZ ILLŐ VÁGÓTÁRCSÁK

A 249. OLDALON TALÁLHATÓK



TSA 230



36 V • 3,9 kg²

Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig. Golyószelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyorsblokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás.

TSA 230 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
CIKKSZÁM 4864 011 6605



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK



228.

OLDAL

**TSA 230
VÁGÓTÁRCSÁS
GÉP ÉS AZ SE 133
ME PORSZÍVÓ
KOMBINÁCIÓJA**
A PORMENTES
MUNKAVÉGZÉS
ÉRDEKÉBEN

Elengedhetetlen kombináció az intenzív porkepződéssel járó munkaműveletekhez.

KÜLÖN RENDEL- HETŐ TARTOZÉKOK VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEKHEZ

- A felhasználási lehetőségek bővítésére és a vágótárcsás gépekkel történő munkavégzés megkönnyítésére
- Vezetőkocsi pontos vágásokhoz és hosszabb vágási szakaszokhoz
- A vágótárcsás gép egyszerűen, szám nélkül a vezetőkocsira szerelhető



FW 20 VEZETŐKOCSI

A vezetőkocsi segítségével pontos vágások készíthetők, milliméter pontosságú vágásmélységgel, akár hosszabb szakaszon is. Valamennyi benzines STIHL vágótárcsás géphez használható. A képen látható narancssárga színű géptartó nem része a vezetőkocsinak. Az ábrán a TS 700 és TS 800 modellekhez használható (narancssárga színű) géptartó is szerepel.

CIKKSZÁM
4224 710 1403



VÁGÁSIRÁNY- VEZETŐ

FW 20 vezetőkocsira szerelhető.

CIKKSZÁM
4205 007 1009



VÍZTARTÁLY

13 l-es tartály, az FW 20 vezetőkocsira szerelhető. Csatlakoztató karmantyúval.

CIKKSZÁM
4224 007 1018



GÉPTARTÓ KÉSZLET GYORSRÖGZÍTŐ RENDSZERREL

Az FW 20 vezetőkocsira szerelhető géptartó. Az ábrán a TS 480i modellhez használható géptartó látható.

TS 480i MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4250 790 0702

TS 700, TS 800 MODELLEKHEZ
CIKKSZÁM
4224 790 0705



PROFI TIPP

Az FW 20 vezetőkocsi egyszerűen összecsatolható, ezért akár kis helyen is tárolható és könnyedén szállítható. A gyorsrögzítő rendszernek köszönhetően a vágótárcsás gép gyorsan és egyszerűen rászerezhető.





NYOMÓ- VÍZTARTÁLY

A mobil vízellátáshoz a vízcsatlakozó nélküli építési területeken. Űrtartalom: 10 l

CIKKSZÁM
0000 670 6000



MÉLYSÉG- ÜTKÖZŐ

Az elszívó csomaggal felszerelt mélységütköző lehetővé teszi az ásványi építőanyagok pormentes szárazvágását sík felületeken. A vágásmélység beállíthatósága pontos és fokozatmentes. TSA 230 modellhez

CIKKSZÁM
4864 690 0801



AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

A 294. OLDALON TALÁLHATÓK

Cikkszám

Lökettérfogat (cm³)

Teljesítmény (kW/LE)

Névleges feszültség (V)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint ¹ (dB(A))

Zajtelteljesítményszint ¹ (dB(A))

Rezgésgyorsulás
bal/jobboldal ² (m/s²)

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)

Teljes hossz (cm)

Vágótárcsa (mm)

Max. vágásmélység (mm)

Dekompressziós szelep

STIHL antivibrációs rendszer

STIHL ElastoStart

Vízcsatlakozó

Kopásálló indítószinór

Magnézium tárcsavédő

Elektronikus vízszabályozás

QuickStop vágótárcsafék

Ciklon rendszerű előleválasztás

STIHL Injection (i)

BENZINES VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK ³																			
TS 480i	4250 011 2804	72,2	3,9/5,3	–	10,0 ⁴	98 ⁶	112 ⁶	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●
TS 700	4224 011 2800	98,5	5,0/6,8	–	11,7 ⁴	101 ⁶	113 ⁶	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0/6,8	–	12,7 ⁴	101 ⁶	113 ⁶	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–
AKKUMULÁTOROS VÁGÓTÁRCSÁS GÉP ³																			
TSA 230	4864 011 6605	–	–	36	3,9 ⁵	103 ⁷	114 ⁷	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–

● ALAPFELSZERELTSÉG

I – STIHL INJECTION

1 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)

2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²

3 MÜGYANTÁRS VÁGÓTÁRCSÁVAL

4 ÜZEMANYAG ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL

5 AKKUMULÁTOR ÉS VÁGÓTÁRCSA NÉLKÜL

6 AZ ISO 19432 SZABVÁNY SZERINTI MÉRÉS

7 MÉRÉS VÁGÓTÁRCSÁKKAL, VÁGÁS KÖZBEN,

AZ EN 60745-2-22 SZABVÁNY SZERINT

○ UTÓLAG FELSZERELHETŐ
(KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉK)

VÁGÓTÁRCSÁK

- Műgyanta és gyémánt vágótárcsák természetes, aszfalt, acél és beton vágásához
- Tökéletesen a STIHL vágótárcsás gépekhez hangolva
- Hosszú élettartam és nagy vágásteljesítmény

MŰGYANTA VÁGÓTÁRCSÁK



SZERKEZETI ACÉL

Szerkezeti acél és fémprofilok vágására építőipari és fémmegmunkálási célból.



ASZFALT / ÖNTVÉNYEK

Vágótárcsa út- és közműépítéshez és csövek vágásához.



KŐ

Vágótárcsa falazókövekhez és általános építőipari használatra. Porképződés nélküli, vizes kővágáshoz is alkalmas.



Cikkszám

Átmérő (mm)

MŰGYANTA VÁGÓTÁRCSÁK

SZERKEZETI ACÉL 	K-ME	0835 012 7000	230
		0835 010 7000	300
		0835 010 7001	350
		0835 012 7001 ⁸	350
		0835 010 7002	400
ASZFALT/CSÖVEK 	K-DG	0835 030 7000	300
		0835 030 7001	350
		0835 030 7002	400
Kő 	K-BA	0835 020 7000	300
		0835 020 7001	350
		0835 020 7002	400

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK



UNIVERZÁLIS

A legkülönbébb alapanyagok vágásához az építkezéseken. Romeltakarításhoz és katasztrófavédelemben történő használatra is ajánlott. Különböző kiegészítésekben kaphatóak, valamint különböző felhasználási területekre alkalmasak. Hosszú élettartamú, gyors, ezüstös alaplemezű vágótárcsák.



BETON (B)

Beton, vályogtégla, mosott beton, vasalt beton és általános építőanyagok vágására alkalmas. Különböző teljesítménysztyálokban kapható. Szürkére lakozott.



ASZFALT (A)


Aszfaltban, készbetonban, kopott betonban és homokkőben végzett munkákhoz. Szegmensmagasság: 10 mm. Különböző teljesítménysztyálokban kapható. Feketére lakozott alaplemez.

Cikkszám

Átmérő (mm)

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

UNIVERZÁLIS



D-BA80

0835 094 7000

300

0835 094 7001

350

0835 094 7002

400



D-SB80

0835 096 7001

300

0835 096 7002

350

0835 096 7003

400



D-X100

0835 092 7000

230




D-G80

0835 070 7000

350

BETON (B)



D-B10

0835 090 7034

230

0835 090 7039

300

0835 090 7040

350

0835 090 7024

400

D-B20

0835 090 7043

300

0835 090 7044

350

0835 090 7045

400

D-B60

0835 090 7046

300

0835 090 7047

350

0835 090 7048

400

ASZFALT (A)



D-A5

0835 080 7020

300

0835 080 7021

350

0835 080 7022

400

D-A40

0835 080 7023

300

0835 080 7024

350

0835 080 7025

400

D-A80

0835 080 7026


300

0835 080 7027

350

0835 080 7028

400

ALKALMAZÁSI JAVASLATOK ¹													
      	D-BA80	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		
	D-SB80	-	-	-	•	•	•	•	•	• ²	• ³		
	D-X100	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-		
	D-G80	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-		
	D-B10	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-		
	D-B20	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-		
	D-B60	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-		
	D-A5	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A40	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A80	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		




• ALKALMAS
- NEM AJÁNLOTT

¹ A VÁGÓTÁRCSAK KIVÁLASZTÁSÁKOR A VÁGÓTÁRCSAK
GÉPEKRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOKAT MINDIG
FIGYELEMBE KELL VENNİ

² TARTÓS HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS
3 10 MM-ES PROFILVASTAGSÁGIG, TARTÓS HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS

TALAJFÚRÓ GÉPEK

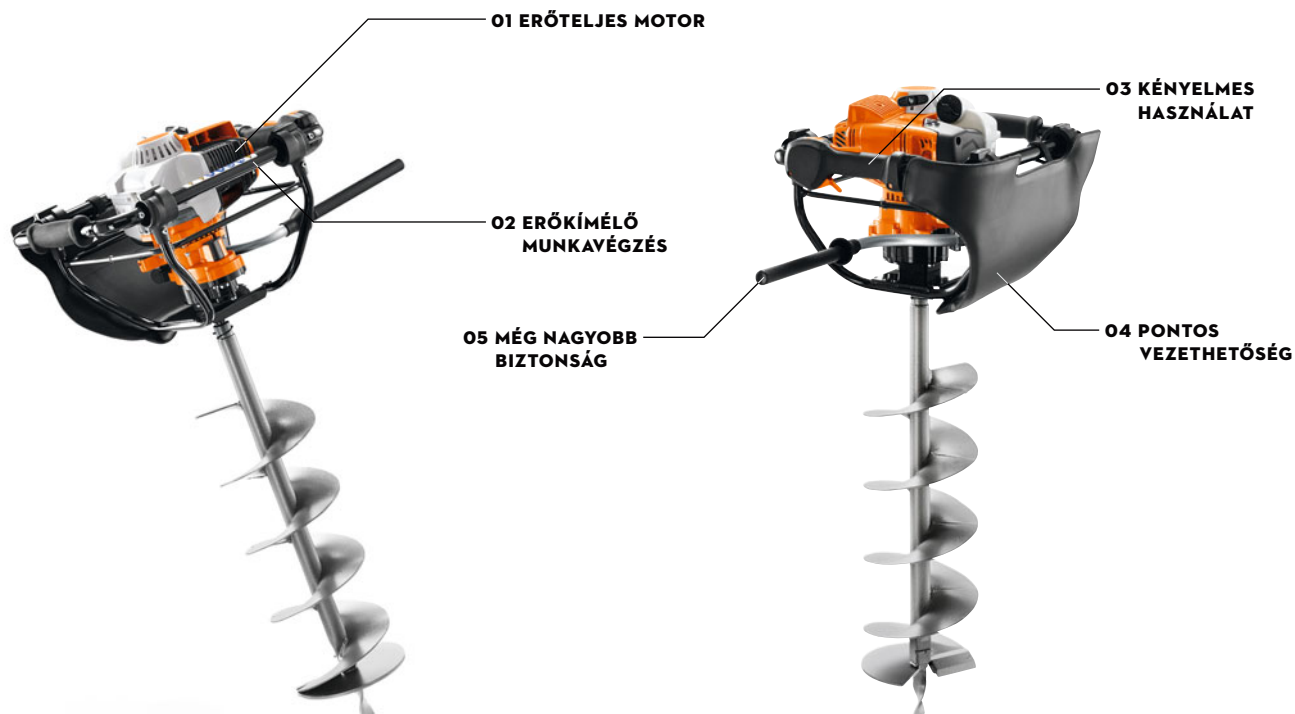

TECHNOLÓGIA

01 STIHL 4-MIX® MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor egyesíti a kétütemű és a négyütemű motorok előnyeit. Alacsonyabb fogyasztás, kevés füstgáz, nincs szükség olajcserére. Kellemes motorzaj, kiváló motoros erő és magas forgatónyomaték.

KÉNYELEM

02 REZGÉSCSILLAPÍTÓS FOGANTYÚKERET

A fogantyúkeret gondoskodik a rezgések jelentős csökkentéséről, amely lehetővé teszi az erőkimélő munkavégzést.

03 TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme a bal fogantyúban helyezkedik el. A gép működtetése a kezelőfogantyún történik, a kéz így munkahelyzetben marad.

04 NAGY FELÜLETŰ COMBTÁMASZTÓ PÁRNÁZAT

A nagy felületű combtámasztó párnázat a fúrás során a testnek vagy a combnak támaszkodik, amely lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, valamint ennek köszönhetően a fúrógép nyugodtan és precízen irányítható is.

BIZTONSÁG

05 QUICKSTOP FÚRÓFÉK KIOLDÓKARRAL

A kioldókaros STIHL QuickStop fúrófék megszakítja a fúró és a motor közötti kapcsolatot a fúró elakadása esetén. A fékszerkezettel a megakadt fúró kiforgatható.

TALAJFÚRÓ GÉPEK ÉS KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAIK

- Robusztus erőgépek profik számára
- Földfúráshoz, növényültetéshez vagy talajmintavételhez
- Kifejezetten alkalmasak nehezen hozzáférhető területeken való munkavégzéshez
- Fúró, szárhosszabbítók, combtámasztó párnázat és fúrótokmány



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW/1,9 LE • 10,0 kg¹

Egyemeres fúrógép QuickStop fúrófékkel. 4-MIX® motor megnövelt üzemanyagtartállyal, csökkentett rezgésű fogantyúkeret, többfunkciós fogantyú leállító gombbal, hosszú élettartamú légszűrő rendszer, nagy combtámasztó párnázat.

CIKKSZÁM

4313 011 2120



AMÍG A KÉSZLET TART!

BT 360

60,3 cm³ • 2,9 kW/3,9 LE • 28,8 kg¹

Robusztus gép nagy forgatónyomatékkal a nehéz fúrómunkákhoz két ember részére. Alapfelszerelés STIHL ElastoStarttal, indítás- és forgatásblokkolóval, hosszú élettartamú légszűrő rendszerrel, kiegészítő leállító gombbal a második kezelő részére, behajtható keret.

CIKKSZÁM

4308 200 0004



A KENŐANYAGOK

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

	Cikkszám	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Alkalmazhatóság géptípus szerint	Használat
TALAJFÚRÓ GÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI					
TALAJFÚRÓ SZÁR					
	4404 680 2004	40			
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120	695	BT 131	Valamennyi talajfajtához
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
TALAJFÚRÓ SZÁR					
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4209	90			
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4212	120			
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4215	150			
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4220	200	700	AMÍG A KÉSZLET TART! BT 360	Valamennyi talajfajtához
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4225	250			
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4228	280			
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4400 000 4235	350			
ÜLTETŐ CSIGAFÚRÓ SZÁR					
	4311 680 2515	150	525	BT 131	
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4445 000 4235	350	420	AMÍG A KÉSZLET TART! BT 360	Speciális fúró ültetőgödrök készítéséhez, hengeres forma
SZÍV ALAKÚ ÜLTETŐFÚRÓ SZÁR					
	4404 680 1900	260	660	BT 131	
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4440 000 4200	400	870	AMÍG A KÉSZLET TART! BT 360	Speciális fúró a talaj fellazításához, valamint ültetőgödrök készítéséhez

	Cikkszám	Átmérő (mm)	Hossz (mm)	Alkalmazhatóság géptípus szerint	Használat
TALAJFÚRÓ GÉPEK KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKAI					
FÚRÓSZÁR-HOSSZABBÍTÓK 	4313 680 2300	-	250	BT 131	A talajfúró meghosszabbításához, mély furatokhoz
	4311 680 2350	-	450		
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4470 000 4205	-	500	AMÍG A KÉSZLET TART! BT 360	
	AMÍG A KÉSZLET TART! 4470 000 4210	-	1.000		

PÁRNÁZAT

4313 748 2501

-

-

BT 131

A combtámasztó párnázatot pótlására

FÚRÓTOKMÁNY 					
	4311 680 4010	-	-	BT 131	Spirálfúróhoz Ø 13 mm-ig, hengeres csatlakozású fúrószárak használatához

	Cikkszám	Lökettérfogat (cm ³)	Teljesítmény (kW/LE)	Tömeg (kg) ¹	Hangnyomásszint ² (dB(A))	Zajteliesszint ² (dB(A))	Rezgésgyorsulás bal/jobb ³ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)	Orsófordulatszám (1/min)	Automatikus dekompreszor szelep	STIHL ElastoStart	Hosszú élettartamú légszűrő rendszer	QuickStop fűrófék	Indítás- és forgásblokkoló
BT 131⁵	4313 011 2120	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	-	●	●	●
BT 360 AMÍG A KÉSZLET TART!	4308 200 0004	60,3	2,9/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	-	50	-	●	●	-	●

● ALAPFELSZERELTSÉG

1 ÜZEMANYAG ÉS FÚRÓSZERSZÁM NÉLKÜL
2 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)3 K TÉNYEZŐ A 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2 m/s²
4 FÚRÓSZERSZÁM NÉLKÜL KAPHATÓ

5 COMBTÁMASZTÓ PÁRNÁZATTAL



EGY CSEPPNYI TÖRŐDÉS MINDEN NAP JÁR

258 — MOTOROLAJOK
KÉTÜTEMŰ
MOTOROKHOZ

260 — LÁNCKENŐ OLAJOK
ÉS KENŐZSÍROK

262 — MOTOROLAJOK
NÉGYÜTEMŰ
MOTOROKHOZ

263 — TISZTÍTÓSZEREK

264 — TARTOZÉKOK
ÜZEMANYAGOKHOZ

MOTOROLAJOK KÉTÜTEMŰ MOTOROKHOZ

- Kiváló minőségű kenőanyagok a tökéletes teljesítmény érdekében
- Optimális kenési tulajdonságok
- Kevés visszamaradó égéstermék
- Környezetkímélő termékek



HP KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Ásványi alapú motorolaj, kifejezetten a motoros gépek magas igényeihez kifejlesztve. Kiváló kenési és égési tulajdonságok. JASO-FB, ISO-L-EGB, keverési arány 1:50. Valamennyi STIHL kétütemű motorhoz használható.

100 ml (5 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8401

1 l (50 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8410

1 l (50 literhez), adagoló flakon

CIKKSZÁM
0781 319 8411

5 l (250 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8433



HP SUPER KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Részben szintetikus "low-smoke" olaj, kifejezetten az új fejlesztésű STIHL motorokhoz kifejlesztve. Kiemelkedő indítóképesség és tiszta, kevés füsttel járó égés. JASO-FD, ISO-L-EGD, keverési arány 1:50.

100 ml (5 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8052

1 l (50 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8053

1 l (50 literhez), adagoló flakon

CIKKSZÁM
0781 319 8054

5 l (250 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8055

10 l (500 literhez)

CIKKSZÁM
0781 319 8056





PROFI TIPP

STIHL MOTOROLAJOK

HP ULTRA KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

Teljesen szintetikus olaj tartós használatra és a szelepes motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságok, kevés visszamaradó égéstermék. Több mint 60%-a biológiailag lebomló összetevőkből áll (OECD 301 B szerint bevizsgálva). Különösen alacsony kéntartalom, JASO-FB, ISO-L-EGB, keverési arány 1:50.

100 ml (5 literhez)
CIKKSZÁM
0781 319 8060

1 l (50 literhez), adagoló flakon
CIKKSZÁM
0781 319 8061

Valamennyi STIHL motorolaj fejlesztésének középpontjában a maximális kenőképesség és a tisztaság áll. Az alábbi ábrán is jól látható, hogy a HP Ultra következetes használatával a STIHL tesztlaborban használt dugattyú még több száz üzemóra után is olyan, mint új korában.



500 óra HP Ultrával

Kenőteljesítmény	Tisztaság	Lerakódás elleni védelem	Korrózió elleni védelem	Keverhetőség 25 % -os etanol tartalomig	Egyéb tulajdonságok	Megjegyzés
------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	---	---------------------	------------

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK							
HP	+	+	+	+	igen	Kitűnő kenési és égési tulajdonságok	Magas minőségű motorolaj
HP SUPER	++	+++	+++	++	igen	Füstszegény, kiváló keverhetőség	Kiváló minőségű motorolaj a hosszú élettartamért
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	igen	Biológiailag lebomló, hamumentes égés	A legjobb STIHL motorolaj a motorok tisztaságáért és a hosszú élettartamért

LÁNCKENŐ OLAJOK ÉS KENŐZSÍROK

- Hatékony kenés
- Meggátolják a mozgó részek túlmelegedését



SYNTHPLUS LÁNCKENŐ OLAJ

A részben szintetikus, nagy teljesítményű kenőanyag a hosszabb üzemszünetek esetén sem gyantásodik. Akár -25 °C-ig használható. Kiváló minőségű friss olaj.

11
CIKKSZÁM
0781 516 2000

31
CIKKSZÁM
0781 516 2012

51
CIKKSZÁM
0781 516 2002

20 I¹
CIKKSZÁM
0781 516 2004



BIOPLUS LÁNC- KENŐ OLAJ



Kiemelkedően környezetbarát, növényi alapú olaj kiváló kenési és tapadási tulajdonságokkal. Gyorsabb biológiai lebomlás a talajban. Többek között az Európai Környezetvédelmi kitüntetést is elnyerte. Az OECD 301 B szerint vizsgálva.

11
CIKKSZÁM
0781 516 3001



FORESTPLUS LÁNCKENŐ OLAJ

Kiváló minőségű ásványi olaj alapú kenőolaj. Megbízható kenés, hosszabb üzemszünetek idején sem gyantásodik.

11
CIKKSZÁM
0781 516 6001

51
CIKKSZÁM
0781 516 6002

20 I¹
CIKKSZÁM
0781 516 6006



KIÖNTŐ LÁNCKENŐ OLAJHOZ

Használata lehetővé teszi az egyszerű, tiszta adagolást és kiöntést.

Kiöntő csap 20 literes kiszolgáláshoz
CIKKSZÁM
0000 881 0119

	Alapolajok	Kenőteljesítmény	Jellemzők	Eltarthatóság	Folyékony halmazállapot hidegben ... °C-ig
LÁNCKENŐ OLAJOK					
FORESTPLUS	Ásványi	jó	–	3 év	-15 °C
SYNTHPLUS	Szintetikus és ásványi	nagyon jó	Nagy teljesítményű olaj	7 év	-25 °C
BIOPLUS	Növényi olaj	jó	Környezetbarát, biológiailag lebomlik	4 év	-20 °C



ÚJ

MULTIOIL BIO

Sokoldalúan felhasználható multifunkciós olaj, pl. kenőanyagként (pl. a GTA 26 modellhez), tisztítószerként, korrózió elleni védelemhez, stb. használható (Motorfűrészekhez kenőolajként nem használható!). Környezetkímélő összetételű, hiszen 90%-ban megújuló nyersanyagokból és 90%-ban biológiailag lebomló anyagokból készült. Természetes olaj alapú, nem gyantásodik.

50 ml
CIKKSZÁM
0782 516 8500



SUPERLUB FS HAJTÓMŰ ZSÍR

Nagy teljesítményű hajtómű zsír STIHL szegélynyírókhoz és kaszákhöz.

Tubus, 40 g
CIKKSZÁM
0781 120 1022

Tubus, 80 g
CIKKSZÁM
0781 120 1117

Tubus, 225 g
CIKKSZÁM
0781 120 1118



MULTILUB UNI- VERZÁLIS ZSÍR

Többcélú zsír valamennyi STIHL sövénynyíró és elektromos fűrész hajtóművéhez.

Tubus, 40 g
CIKKSZÁM
0781 120 1021

Tubus, 80 g
CIKKSZÁM
0781 120 1109

Tubus, 225 g
CIKKSZÁM
0781 120 1110



ZSÍRNYOMÓ

A pontos zsíráshoz.

CIKKSZÁM
1108 890 2500

MEGBÍZHATÓ, ERŐS ÉS TISZTA



Tudjuk mire van szüksége a motoroknak: a STIHL az évtizedek alatt a motorokkal és üzemanyagokkal kapcsolatos speciális szaktudásra tett szert. Az olajok, zsírok és üzemanyagok fejlesztéseinek eredményei az

emberek, a gépek és a környezet szempontjából is optimálisak. Megbízható, kiváló teljesítményű és tartós gépek, valamint kevés visszamaradó égéstermék a motorban.



STIHL FEJLESZTÉS

A saját laborral felszerelt ultramodern STIHL fejlesztőközpontban több mint 500 munkatársunk dolgozik.

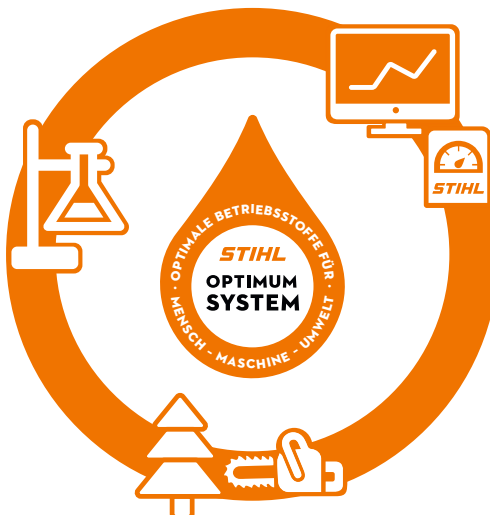

STIHL

VIZSGÁLÓBERENDEZÉSEK

A STIHL gépeket több mint 100 próbapadon számos működési- és élettartam próbának vetjük alá.



STIHL GYAKORLATI TESZT

A kültéri próba során a STIHL gépeket a legkülönbözőbb munkafeltételek mellett teszteljük.

MOTOROLAJOK NÉGYÜTEMŰ MOTOROKHOZ

- A gépek zavartalan használatához
- Valamennyi alkatrész ideális kenése alacsony fogyasztás mellett
- Környezetbarát termékek



SAE 30

Nagy teljesítményű motorolaj négyütemű motoros kerti gépekhez. Kiváló minőségű alapolajokkal és adalékokkal az ideális kenés és az alacsony fogyasztás érdekében. API SJ/CF.

500 ml
CIKKSZÁM
0781 309 2001

600 ml
CIKKSZÁM
0781 309 2002

1,4 l
CIKKSZÁM
0781 309 2003



10 W-30

Speciálisan a négyütemű motorokhoz kifejlesztett, nagy teljesítményű motorolaj. Kiváló kenési tulajdonságok. Egész évben, -30 °C-ig használható.

500 ml
CIKKSZÁM
0781 309 1001

600 ml
CIKKSZÁM
0781 309 1000

1,4 l
CIKKSZÁM
0781 309 1002

TISZTÍTÓSZEREK

- Különféle tisztítási feladatokhoz kifejlesztett tisztítószer
- Optimális korrózió elleni védelem
- Hatékony kenőanyagok



SUPERCLEAN GYANTAOLDÓ

Kettős funkciójú spray: oldja a gyantát és a koszt, valamint véd a korrózió ellen. Vágószerkezetekhez, sövénynyíró késekhez és motorfűrészekhez.

300 ml-es flakon
CIKKSZÁM
0782 420 1002



VARIOCLEAN SPECIÁLIS TISZTÍTÓSZER

Speciális tisztítószer olajmaradványok oldásához és tisztításához, valamint a gépburkolatok és a STIHL HD2-szűrők (fehér és fekete színű), drótszűrők (ezüst) vagy PA-szűrők (fehér) tisztításához.

500 ml-es szóróflakon
CIKKSZÁM
0000 881 9400



MULTISPRAY

Többfunkciós olaj kenéshez, kosz oldásához és a megragadt részekhez. Korrózióvédelemre, valamint kontaktsprayként és behatoló olajként is használható.

400 ml-es flakon
CIKKSZÁM
0730 411 7000



EGYÉB TARTOZÉKOK ÜZEMANYAGOK- HOZ

- Az üzemanyagok szállításához
- Üzemanyag töltés egyszerűen és tisztán
- Szakemberek és magánfelhasználók számára



BENZINKANNA

Különböző méretű tartályok.
UN-engedéllyel.

3 l, átlátszó
CIKKSZÁM
0000 881 0204

5 l, átlátszó
CIKKSZÁM
0000 881 0202

10 l, átlátszó
CIKKSZÁM
0000 881 0212

20 l, átlátszó
CIKKSZÁM
0000 881 0209

TARTOZÉK: KIFOLYÓCSŐ

(LÁSD FENTI ÁBRA)

CIKKSZÁM
0000 881 0217



KOMBINÁLT KANNA, NARANCS- SÁRGA, KIS MÉRET

Kisebb méretű kettős tartály
3 l üzemanyaghoz és 1,5 l
lánckenő olajhoz. Kiöntőcső-
vel. A kanna a STIHL üze-
manyagtöltő rendszerrel is
használható. UN-engedéllyel.

CIKKSZÁM
0000 881 0124



KOMBINÁLT KANNA, NARANCS- SÁRGA, STANDARD

Kettős tartály 5 l üzemanyag-
hoz és 3 l lánckenő olajhoz.
UN-engedéllyel.

CIKKSZÁM
0000 881 0111

KOMBINÁLT KANNA, NARANCS- SÁRGA, PROFI

Profi kivitel két kiegészítő
tartórésszel a szerszámok és
az üzemanyagtöltő rendszer
részére (a szerszámok és az
üzemanyagtöltő rendszer
nem része a szállítási egy-
ségnek).

CIKKSZÁM
0000 881 0113

TARTOZÉK: KIÖNTŐ

(LÁSD FENTI ÁBRA)

Fekete színű. Kiöntő sap-
kával.

CIKKSZÁM
0000 881 0128



KOMBINÁLT KANNA, ÁTLÁTSZÓ, STANDARD

Kettős tartály 5 l üzemanyag-
hoz és 3 l lánckenő olajhoz.
UN-engedéllyel.

CIKKSZÁM
0000 881 0120



LEMEZKANNA

20 l-es tartály.
UN-engedéllyel.

CIKKSZÁM
0000 881 0205



TÖLTŐREND- SZER LÁNCKE- NŐ OLAJHOZ

A gépek egyszerű megtan-
kolásához túltöltés nélkül.
Minden Ø > 23,5 mm méretű
tartálynyíláshoz.

CIKKSZÁM
0000 890 5004



TARTÓK

A töltőrendszerek praktikus
tárolásához. Standard és kis
méretű kombinált kannákhoz
(3 l/1,5 l) használható.

CIKKSZÁM
0000 881 0126

KOMBINÁLT KANNA, ÁTLÁTSZÓ, PROFI

Profi kivitel két kiegészítő
tartórésszel a szerszámok és
az üzemanyagtöltő rendszer
részére (a szerszámok és az
üzemanyagtöltő rendszer nem
része a szállítási egységnek).

CIKKSZÁM
0000 881 0123

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK: RUGALMAS KIÖNTŐCSONK (ÁBRA NÉLKÜL)

CIKKSZÁM
0000 881 0211



ÜZEMANYAG- TÖLTŐ REND- SZER

A STIHL motoros gépek
egyszerű megtankolásához.
STIHL kombinált kannához
és STIHL benzinkannához
5 literig. Minden Ø > 23,5
mm méretű tartálynyíláshoz
használható.

CIKKSZÁM
0000 890 5005



TARTOZÉK: KIÖNTŐ

(LÁSD FENTI ÁBRA)

Fekete színű. Kiöntő sap-
kával.

CIKKSZÁM
0000 881 0128



KEVERŐ FLAKON

Kisebb mennyiségű (1 literig)
üzemanyagok keveréséhez
és betöltéséhez. Keskeny
kiöntő, nagy betöltőnyílás,
mérőskála a flakonon és
a kupakban. Zárható.

CIKKSZÁM
0000 881 9411

SG 11 PLUS

Szórófejes flakon állítható
fúvókával tisztító- és oldó-
szerek, mint pl. CP 200,
Superclean vagy Varioclean
kijuttatásához. EPDM
tömítések 7 - 14 pH értékkel
rendelkező tisztító- és
oldószerekhez. Speciális ki-
alakítású, hosszú élettartamú
pumpa.

Úrtartalom: 1,5 l

Max. nyomás: 3 bar

CIKKSZÁM
4255 019 4912



MÉRŐEDÉNY

Az üzemanyag-keverék
elkészítéséhez.

5 l keverék elkészítéséhez
CIKKSZÁM
0000 881 0186

25 l keverék elkészítéséhez
CIKKSZÁM
0000 881 0182



EZ LEHET ÉLETED LEGJOBB DÖNTÉSE —

268 — SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK



ÚJ

GTA 2610,8 V · 0,7 kg¹ASII
SYSTEM

Sokoldalúan használható, fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott ágak feldarabolásához. 1/4" PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli láncsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavégzés érdekében, akkumulátor töltöttségi jelző.

A GTA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A szett tartalma:

1 db AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1 töltőkészülék

1 db Light vezetőlemez, 10 cm

1 db 1/4" PM3 fűrészlánc, 10 cm

1 db Multioil Bio, 50 ml

1 db fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

ÚJ - 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

GTA 26 MULTIOIL BIO OLAJJAL (50ML), AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
VEZETŐLEMEZ-HOSSZ
CIKKSZÁM

10 cm

GA01 011 6900

GTA 26 SZETT

VÁGÁSHOSSZ
CIKKSZÁM

10 cm

GA01 011 6910

Cikkszám

Névleges feszültség (V)

Tömeg (kg)

Hangnyomásszint² (dB(A))Rezgésgyorsulás bal/jobb (m/s²)

Maximális vágásmérő (mm)

Vezeték hossz (m)

AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ

GTA 26	ÚJ ⁵	GA01 011 6900	10,8	1,2 ¹	77,0	2,9/2,8 ³	-	-
GTA 26 AS 2 AKKUMULÁTORRAL + AL 1 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL	ÚJ	GA01 011 6910	10,8	1,42 ¹	77,0	2,9/2,8 ³	-	-

1 AKKUMULÁTOR NÉLKÜL, VÁGÓSZERKEZETTEL
2 K TÉNYEZŐ AZ EN 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 dB(A)
3 K TÉNYEZŐ AZ EN 2006/42/EK IRÁNYELV SZERINT = 2,0 m/s²

4 A JELMAGYARÁZAT A 349. OLDALON TALÁLHATÓ
5 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ



261.

OLDAL

MULTIOIL BIO

Környezetkímélő olaj, amely pl. a GTA 26 láncápolásához is használható.



A MEGFELELŐ LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK ÉS TOVÁBBI, KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

	Cikkszám	Hossz (cm)	Tömeg (g)	Gallyátmérő (max. mm)	Kézmérethez igazítható	Szőlőmetszés ²	Gyümölcsstermesztés ³	Kertépítés ⁴	Kert- és parkgondozás ⁵	Felszereltség
BYPASS METSZŐOLLÓK¹										
PG 10										
	0000 881 3604	22	230	20		+	+	++	+	Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz
PG 20										
	0000 881 3637	22	240	25		++	++	++	+++	Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz
PG 30										
	0000 881 3638	22	255	25		+++	+++	++	+++	Drótvágó rovátka, egy kézzel működtethető retesz, folyadékvezető horony
AMBOSS METSZŐOLLÓ										
PG 25										
	0000 881 3639	20	260	15		+	+++	+	++	Egy kézzel működtethető retesz

¹ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A BYPASS ÉS AMBOSS VÁGÁSRÓL
A SZÖSZEDETBEN, A 356. OLDALON TALÁLHATÓK
² METSZÉSI MUNKÁK SZŐLŐTÖKEKEN

³ ALAKÍTÓ METSZÉS, VISSZAVÁGÁS ÉS TERMŐRE METSZÉS
⁴ METSZÉS ÉS VISSZAVÁGÁS (NÖVÉNYEK ÉS VIRÁGOK)
⁵ METSZÉS ÉS VISSZAVÁGÁS (CSERJEK, SÖVÉNYEK)

	Cikkszám	Hossz (cm)	Tömeg (g)	Gallyátmérő (max. mm)	Szőlőmetszés ²	Gyümölcsstermesztés ³	Kertépítés ⁴	Kert- és parkgondozás ⁵	Felszereltség
BYPASS GALLYAZÓ OLLÓ¹									
PB 20   	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++	Húzó irányú vágófej, ízületkímélő ütköző
AMBOSS GALLYAZÓ OLLÓK¹									
PB 25   	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++	Erőátviteli egység
PB 35   	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Erőátviteli egység





PH 10 SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ

54 cm, 1.050 g. Lágú és kemény sövény- és cserje-részek vágásához. Speciális bevonatú, korrózió ellen védett, hullámos élek folyadékevezető hornyokkal, szerszám nélkül állítható illesztés, bükkfa nyél, csukló-kímélő ütközéscsillapító.

CIKKSZÁM
0000 881 3671



ÖVTÁSKA

STIHL PG 10, PG 20, PG 30 és PG 25 metszőollókhöz. Fekete, bőr.

CIKKSZÁM
0000 881 3644



CSISZOLÓ-ÉS FENŐKŐ

Ágvágó ollókhöz, metszőollókhöz, sövénynyíró ollókhöz, valamint sarlók, kégező kések és fejszék finom csiszolásához. Kétfázisú csiszolás durva és finom szemcsékkel. Vízzel és olajjal is használható.

CIKKSZÁM
0000 881 6001



3 AZ 1-BEN ÉLEZŐSZERSZÁM

Gallyazó és kerti ollókhöz, fejszékhez és baltákhoz, valamint késekhez és háztartási ollókhöz is használható. Ergonomikus kivitel az egyszerű használat és a professzionális élezési eredmény érdekében.

CIKKSZÁM
0000 881 9801



PR 40 CT FŰRÉSZ TELESZKÓPOS NYÉLHEZ



Profi fűrész teleszkópos nyélhez. A keménykrómozott karbonacél biztosítja a tartós élességet. Nagy teljesítményű csiszolás, hasítékok megszorulás ellen, kéregvágó a kéreg leválásának megakadályozásáért, tartók a biztonságos tároláshoz. A horognak köszönhetően a fűrész a vágásban marad.

CIKKSZÁM 0000 881 4141



TELESZKÓPOS NYÉL 320 cm



175 - 320 cm. Fokozatmentesen állítható, max. kb. 5 m magasságban történő munkavégzéshez. Kétrészes, erős alumínium cső, 30 mm / 27 mm-es átmérővel. Rendkívül erős, egyszerűen utánhúzható excentrikus, acélból készült szorító, gumi fogantyú.

CIKKSZÁM 0000 881 6101



TELESZKÓPOS NYÉL 456 cm



184 - 456 cm. Nagy szilárdságú alumínium nyél szorítóemelővel és bekattanó rögzítésekkel a hosszúság fokozatmentes beállításához. Biztonságos pozíció nagy terhelés esetén is. Hosszú gumiszigetelés a hideg ellen és a stabil fogás érdekében.

CIKKSZÁM 0000 881 4113

GALLYAZÓ FŰRÉSZEK

Gyors és pontos fűrész.
Három oldalon japán fogazás, krómozott acél, kúpalakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat, korrózió ellen védett. Jobb- és balkezesek számára is alkalmas.



Egyenes fűrészlappal.
Univerzálisan használható a kertépítésben és a mezőgazdaságban, valamint az építőiparban is.

PR 33
33 cm, 370 g, max. ágátmérő: 150 mm
CIKKSZÁM
0000 881 8702



Hajlított fűrészlappal nyomásmentes fűrészeléshez, többek között fagondozási munkákhoz.

PR 27 C
27 cm, 358 g, max. ágátmérő: 120 mm
CIKKSZÁM
0000 881 8703

PR 33 C
33 cm, 391 g, max. ágátmérő: 150 mm
CIKKSZÁM
0000 881 8704



ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK

12 x 4 cm, 190 g. Horogszákkal a fában való optimális tartás érdekében.

CIKKSZÁM
0000 881 2201



PR 32 CW GALLYAZÓ FŰRÉSZ



Ágfűrész fűrészlap: 32 cm, tömeg: 230 g, max. ágátmérő: 150 mm. Nemes karbonacél fűrészlap a sima felületű, gyors vágásokhoz. Hasítékokkal ellátott csoportos fogak, erős, bükkfa horogmarkolat.

CIKKSZÁM
0000 881 4111



PR 16 ÖSSZECSUKHATÓ FŰRÉSZ

Ágfűrész fűrészlap: 16 cm, tömeg: 160 g, max. ágátmérő: 65 mm. Gyors és pontos fűrész. Három oldalon japán fogazás, krómozott acél, kúpalakú behajtható fűrészlap, ergonomikus, puha markolat, korrózió ellen védett.

CIKKSZÁM
0000 881 8700



ALUMÍNIUM DÖNTŐÉK



980 g. Kovácsolt, fával és gyűrűvel.

CIKKSZÁM
0000 890 9200



ALUMÍNIUM DÖNTŐÉKEK



A keskeny vágóélnek köszönhetően jól behatol a fába. Három kivitelben a kis, közepes és nagy átmérőjű törzsekhez. Csúcsminőségű alumínium ötvözet, pikkelyes visszatartó elem, vezetőél, sima ékoldal a második ék döntővágásba történő, egyszerű behelyezése érdekében.

22 cm, 600 g
CIKKSZÁM
0000 881 2222

24 cm, 800 g
CIKKSZÁM
0000 881 2223

26 cm, 1.000 g
CIKKSZÁM
0000 881 2224



ALUMÍNIUM CSAVART HASÍTÓÉK



22 cm, 920 g. Rendkívüli hasító hatás a csavart formának köszönhetően. Vezetőél és visszatartó körmök a maximális tartásért, akár fagyott fában is használható. Kovácsolt alumínium a nagyfokú stabilitás és a kis tömeg érdekében. Kerek ütőfelület a megfelelő erőeloszlásért.

CIKKSZÁM
0000 881 2221



MŰANYAG DÖNTŐÉKEK



Hideg időben is használható, poliamid ékek. Felületkialakításuknak köszönhetően biztonságosan irányíthatók. Három méretben. Nagyobb ékszöggel a közepes és vastag fákhoz.

19 cm
CIKKSZÁM
0000 881 2212

23 cm
CIKKSZÁM
0000 881 2213

25 cm
CIKKSZÁM
0000 881 2214



KÉZI CAPIN



35 cm, 500 g. Tűzifa és a rövid választék mozgathatóhoz. Kőrisfa nyél, német forma.

CIKKSZÁM
0000 881 2800



TOVÁBBI ERDÉSZETI KELLÉKEK

A 82. OLDALON TALÁLHATÓK



ALUMÍNIUM CAPIN



70 cm, 580 g. Kisebb fatörzsek és fadarabok hátkímélő mozgatásához. Erős alumínium ötvözet, műanyag nyél. Biztos tartás a kiegészítő kampónak köszönhetően.

CIKKSZÁM
0000 881 2805



TÖRŐ-EMELŐ SZERSZÁM



Speciális acélötvözetű szerszám a fa irányításához döntéskor. Fordítóhorog a fatörzsek forgatásához.

76 cm, kb. 1.800 g
CIKKSZÁM
0000 881 2701



FP 10 FOGÓHOROG



Rönkök rendezéséhez és mozgatásához. Kényelmes markolat.

CIKKSZÁM
0000 881 4401



SVÁJCI METSZŐKÉS

Teljes hossz: 44 cm, penge hossza: 32 cm, tömeg: 650 g. Fiatal faállományban végzett munkához és aljnővényzet kivágásához. Bőrbevonatú markolattal.

CIKKSZÁM
0000 881 3400



FZ 10 HÚZÓKAMPÓ



Fatörzsek mozgatásához. Csiszolt csúcs a törzsbe történő könnyebb beakasztás érdekében. Kiváló minőségű, edzett acél, kényelmes markolat.

CIKKSZÁM
0000 881 2907



FP 20 KÉZI FOGÓ OLLÓ



20 cm-es nyílás. Fatörzsek mozgatásához. Ívelt markolat, edzett horogcsúcsok.

CIKKSZÁM
0000 881 3005



	Cikkszám	Hossz (cm)	Tömeg (g)	Fejszenyel anyaga	Gallyazási munkák	Vékonyabb fák kivágása	Könnyebb/közepesen nehéz hasogatási munkák (gyűjtős, 30 cm hosszú/Ø 30 cm-ig)	Közepesen nehéz/nehezebb hasogatási munkák (35 cm hosszú/Ø 50 cm-ig)	Keményfa hasításához (adott esetben hasítóékekkel)	Ékkel történő döntés (alumínium vagy műanyag)
KLASSZIKUS FANYELŰ SZERSZÁMOK										
AX 6 ERDEI BALTA										
	0000 881 1969	40	600	Kőrisfa	+	-	+	-	-	-
AX 10 ERDEI FEJSZE										
	0000 881 1971	60	1.000	Kőrisfa	++	+	+	-	-	-
AX 16 S ERDEI FEJSZE										
	0000 881 1957	70	1.550 ¹	Hikorifa	++	++	++	+	-	-
HASÍTÓFEJSZE Optimális hasítás kis erő kifejtés mellett az ék formájú fejnek köszönhetően.										
AX 28 CS HASÍTÓ FEJSZE										
	0000 881 2014	80	2.800 ¹	Hikorifa	+	-	+++	+++	-	+
HASÍTÓ KALAPÁCSOK Kovácsolt kalapácsfej forgató orrkialakítással. Rendkívül nagy ütőfelület az alumínium- és műanyag ékek biztonságos beütéséhez.										
AX 30 C HASÍTÓ KALAPÁCS										
	0000 881 2009	85	3.000	Kőrisfa	-	-	++	+++	+++	++
AX 33 CS HASÍTÓ KALAPÁCS										
	0000 881 2011	90	3.300 ¹	Hikorifa	-	-	++	+++	+++	+++
CSÚCSMINŐSÉGŰ, MŰANYAG NYELŰ SZERSZÁMOK										
AX 6 P ERDEI BALTA³										
	0000 881 6801	37	640	Poliamid	++	-	+	-	-	-
AX 15 P ERDEI FEJSZE										
	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	-	-
AX 20 PC HASÍTÓ FEJSZE										
	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid	+	+	+++	++	-	+



SZERSZÁMTARTÓ BÖRÖVEK

Szélesség: 4 cm, hossz: 125 cm. Két tűskével. Erős, kb. 3 mm vastag marhabőr.

SZÍN	CIKKSZÁM
	0000 881 0600
	0000 881 0602



MÉRŐSZALAGOK



Automatic: visszahúzó mechanikával. Erős fém ház.

Hossz: 15 m
CIKKSZÁM
0000 881 0800

Hossz: 20 m
CIKKSZÁM
0000 881 0804

Hossz: 25 m
CIKKSZÁM
0000 881 0801



KÖNNYŰFÉM ÁTLALÓ



Fatörzsek átmérőjének megállapításához. Hitelesített. Mérestartomány: 60 cm

CIKKSZÁM
0000 881 0917



JELÖLŐKRÉTA

Száraz és nedves fákra. A magas pigmenttartalom révén erős színek, optimális időjárás- és fényállóság. Nagy törőszilárdság. Hossz: 12 cm 12 db/csomag

SZÍN	CIKKSZÁM
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504



KRÉTATARTÓ

Élénk színű. Kényelmes fogású krétatartó. Fém krétafogó rész, erős műanyag ház. 11 - 12 mm átmérőjű krétához.

CIKKSZÁM
0000 881 1602



60.

OLDAL

„KETTŐ AZ EGY-BEN” LÉZER

Motorfűrészre szerelhető segédeszköz a döntés irányának hatékonyabb kontrollálásához.



FUNKCIONÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS

281—MUNKARUHÁZAT
MOTORFŰRÉSSZEL
VÉGZETT MUNKÁHOZ

292—MUNKARUHÁZAT EGYÉB
MOTOROS GÉPEKKEL
VÉGZETT MUNKÁHOZ

294—LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

296—IDŐJÁRÁSÁLLÓ
ÉS FUNKCIONÁLIS
RUHÁZAT

299—MÉRETEK

300—MUNKACIPŐK VÁGÁS-
VÉDELEM NÉLKÜL

301—BAKANCSONK ÉS CSIZMÁK
VÁGÁSVÉDELEMMEL

303—ARC-, HALLÁS- ÉS FEJVÉ-
DŐK, VÉDŐSZEMÜVEGEK
ÉS MUNKAKESZTYŰK

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK



TECHNOLÓGIA

01 STRAPABÍRÓ „HIGH TECH” ANYAGSZÁLA

Saját fejlesztésű anyagaink megbízható védelmet nyújtanak a sérülésekkel, a nedvességgel, a széllal és a hideggel szemben, mindemellett aktívan szellőznek. Az anyagok bőrbarát tulajdonságát az Oeko-Tex® Standard 100 tanúsítvány igazolja.

02 ÁTGONDOLT KONCEPCIÓ

Funkcionális öltözékeinkben a kifinomult technikai megoldások sora rejlik. A felhasználók változó igényeit szakembereink átültetik a gyakorlatba. Erre példa a test optimális klímájáról gondoskodó, egyénileg szabályozható szellőzőnyílások, vagy a nagy igénybevételnek kitett helyeken, mint például a térd- és könyökrészeknél alkalmazott rendkívül erős, speciális szövet. Innovatív megoldásaink közül néhány még szabadalmaztatási eljárás alatt áll.

KÉNYELEM

03 KÉNYELEMÉRZET ÉS ÁPOLÁS

A STIHL vágásvédelemmel ellátott védőruházata akár 60°C-on is mosható és alacsony fordulatszámon (max. 400-as fordulaton) centrifugázható. Így könnyen eltávolíthatók olyan makacs szennyeződések is, mint például az olaj- vagy a gyantafolt. Az általunk használt anyagok gyorsan száradnak és az elastikus szálak kényelmes viseletet biztosítanak. Az anyagok bőrbarát tulajdonságait az Oeko-Tex® szabvány szerinti tanúsítvány igazolja.

04 SZÉLES MÉRETKÍNÁLAT

Védőruházataink köztes méretekben is kaphatók. Mindenki az igényeinek megfelelően választhat a bővebb vagy a test alakját követő fazonok között. Ez biztosítja, hogy a védőruházatok minden testalkatra megfeleljenek. Hölgyek számára a felső-kategóriás munkaruháinkat kínáljuk, melyek vagy kifejezetten hölgyek részére készültek vagy uniszex szabásúak (pl. ADVANCE nadrág).

Vágásvédő nadrágok és
lábvédők (modell szerint)

Vágásvédő bőrbakancsok
(modell szerint)

Vágásvédő gumicsizmák
(modell szerint)

Vágásvédő kabátok
(modell szerint)

Vágásvédő kesztyűk
(modell szerint)

VÁGÁSVÉDELMI OSZTÁLYOK AZ EN 381 SZABVÁNY SZERINT

**VÉDELMI SZINT /
0. OSZTÁLY**
($\approx 16 \text{ M/S}$)

- - - - •

**VÉDELMI SZINT /
1. OSZTÁLY**
($\approx 20 \text{ M/S}$)

• • • • •

**VÉDELMI SZINT /
2. OSZTÁLY**
($\approx 24 \text{ M/S}$)

• • - - -

**VÉDELMI SZINT /
3. OSZTÁLY**
($\approx 28 \text{ M/S}$)

- - • - -

Engedélyezés és bevizsgálás:

A KWF az 1-es vágásvédelmi osztályt ajánlja.

A vágásvédelemmel ellátott védőfelszerelések megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet előírásainak és a CE 3-as kategóriába tartoznak.²



FIGYELMEZTETÉS

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. A védőruházat nem pótolhatja a biztonságos munkatechnikát, ezért a munkavédelmi előírásokat és az adott motoros gép használati útmutatójában található biztonsági utasításokat, valamint a balesetmegelőzési előírásokat feltétlenül be kell tartani!


BIZTONSÁG

05 VÁGÁSVÉDELEM ÉS FIGYELEMFELKELTŐ SZÍNEK

A vágásvédelmi rendszert speciálisan a felhasználók igényeihez alakítottuk, így még a kiemelkedően könnyű ruházatok is megfelelő védelmet nyújtanak. Termékeinket szigorú belső szempontok szerint ellenőrizzük, továbbá európai tanúsító intézetekkel folyamatos termékvizsgálatokat végeztetünk. Beszállítóinkkal is részletesen egyeztetjük a termékek adott elemeit, valamint rendszeres auditokat is végzünk náluk. Az élénk narancssárga szín a termékek nagy felületén, valamint a fényvisszaverő elemek biztosítják a felhasználó kiváló láthatóságát kedvezőtlen látási viszonyok esetén is. A minőségi külső anyagok magas fokú UV-védelmet biztosítanak.

MUNKARUHÁZAT MOTORFŰRÉSSZEL VÉGZETT MUNKÁHOZ

- Erdészeti szakemberek, erdő- és telektulajdonosok számára
- Az erdőgazdálkodási munkák során szükséges optimális védelem
- Az innovatív anyagoknak és a gondos kidolgozásnak köszönhetően kényelmes viselet

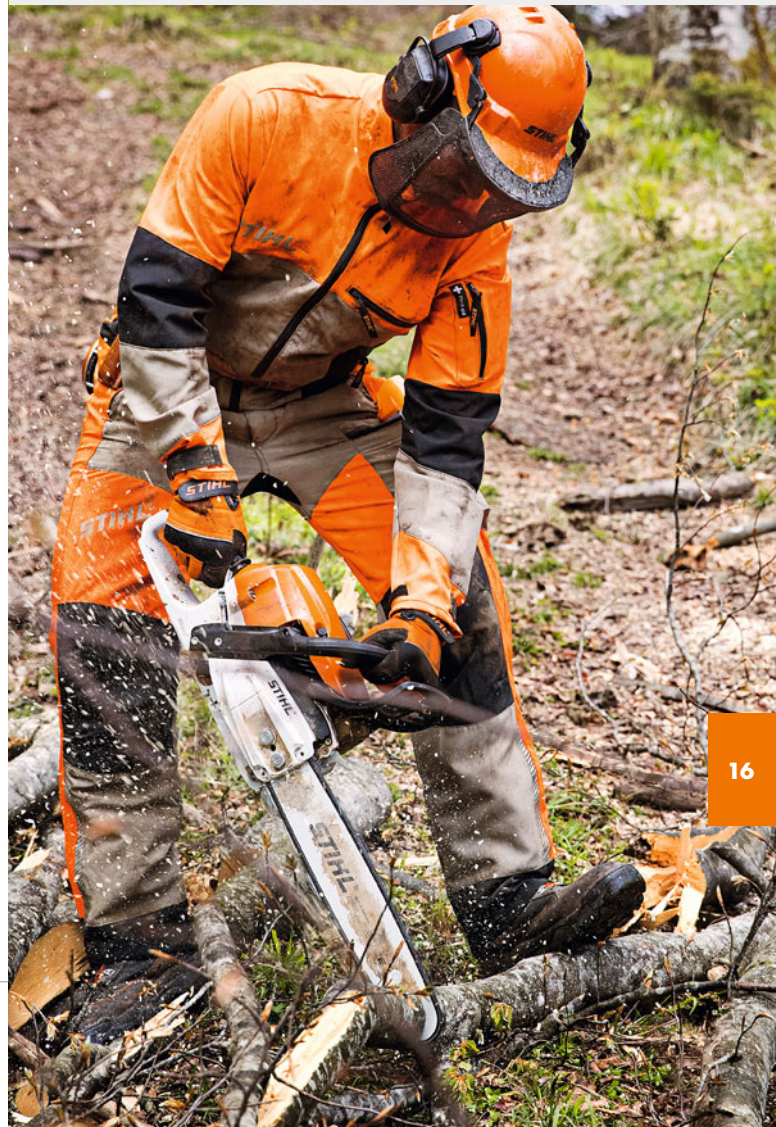

¹ A TESZTKÖRNYEZETBEN MÉRT LÁNCSEBESSÉGEK NEM ÜLTETHETŐK ÁT TELJES MÉRTÉKBEN A GYAKORLATBA (A MOTORFŰRÉSZ MAXIMÁLIS SEBESSÉGE ITT NEM ALKALMAZHATÓ).
² A VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT FELÜLETEKRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 356. OLDALON TALÁLHATÓK.

FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

A FUNCTION erdészeti munkaruha speciálisan az **alkalomszerű** felhasználók számára kifejlesztett ruházat, tanúsított vágásvédelemmel és sok praktikus megoldással, mint pl. számos zseb és a kényelmes szellőző nyílások.



FUNCTION UNIVERSAL KABÁT



Nagy felületen figyelemfelhívó színnel a jobb láthatóság érdekében. Jól szellőző anyag, kényelmes viselet. Antracitszürke, fekete és élénk narancssárga színű. Két oldalzseb és egy tépőzáras zseb mellmagasságban a telefon vagy az elsősegély készlet biztonságos tárolásához. Mozgásszabadság a vállnak és a hátnak, strapabíró anyag a vállnál és a könyöknél. Szellőzőnyílások, nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL
0088 335 07..



FUNCTION UNIVERSAL DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG/ KANTÁROS NADRÁG



Jól szellőző anyag, nagyon kényelmes viselet. Antracitszürke, fekete és élénk narancssárga színű. Tanúsított vágásvédelem az EN 381 szerint, mozgásszabadság az ágyékrésznél, vesevédelem, tüske elleni védelem a lábrész elülső és hátsó részén is. Szellőző anyag a hátsó combrésznél.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK: XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6
CIKKSZÁM: 0088 342 15..

KANTÁROS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK: XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6
CIKKSZÁM: 0088 388 06..



FUNCTION ERGO KABÁT



Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, zseb elsősegély felszerelés számára, két cipzáras zseb elöl, megerősített könyökrész, fényvisszaverő csíkok, figyelemfelhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében, nagy STIHL logó a kabát hátoldalon.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM: 0088 335 06..



FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG/ KANTÁROS NADRÁG



Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. Tanúsított vágásvédelem (EN 381), olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, megerősített térdész, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében, praktikus zsebek, elöl két cipzáras zseb.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: I, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK: XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6
CIKKSZÁM: 0088 342 10..¹

KANTÁROS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: I, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK: S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6
CIKKSZÁM: 0088 388 04..¹

.. A CIKKSZÁMOK KÉT UTOLSÓ SZÁMJEGYE A MÉRETET JELÖLI. A MEGFELELŐ MÉRET KIVÁLASZTÁSÁBAN A 299. OLDALON TALÁLHATÓ TÁBLÁZAT NYÚJT SEGÍTSÉGET.

ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK

Az ADVANCE erdészeti munkaruhák hosszú élettartamúak és teljes mozgásszabadságot biztosítanak a **profi felhasználók** számára, melyet a strapabíró anyagok, a tanúsított vágásvédelem és az elasztikus betétek kombinációja tesznek lehetővé.



NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



ADVANCE X-VENT KABÁT



Könnyű és jól szellőző kabát, nyári viselet vagy nagy igénybevételt igénylő munkához. Élénk narancssárga és fekete színű. Ezüst hálóbetétt a hátrészen, a kabátujjak alatt és a zsebekben az optimális szellőzés érdekében. Víz- és szennyeződéstaszító, figyelemfelkeltő szín nagy felületen, fényvisszaverő csíkok, praktikus zsebek, dörzsölés elleni védelem a vállrészen, nagy STIHL logó a kabát hátán.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM: 0088 335 10..

NYÁRI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT



ADVANCE X-LIGHT NADRÁG



Kizárólag a STIHL számára fejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite (EN 381) vágásvédő anyagból. Ez a hatrétegű anyag 20%-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák anyagánál. Fekete színű, a láb hátsó részénél speciális szellőző szövet, ezért optimális viselet nyáron is. Teljesen elasztikus ágyékrész a ProElast anyagnak köszönhetően. Zárható zsebek, fényvisszaverő részek a jobb láthatóságért.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG. VÉDELMI SZINT: I, MODELL: A (EN 381)
MÉRETEK: S - 3XL, S-6 - XL-6
CIKKSZÁM: 0088 342 14..¹

ŐSZI/TÉLI
HASZNÁLATRA
AJÁNLOTT



ADVANCE X-SHELL KABÁTOK

Elasztikus, gyorsan száradó és meleg. A fekete színű részek víztaszító és légáteresztő anyagból, a színes részek pedig vízálló és jól szellőző anyagból készültek. Mellzseb, belső zseb, dörzsölés elleni védelem a vállrészen. A HS MultiProtect és Protect FS vágásvédő nadrággal kombinálható. Zseb az ujjrészen, fényvisszaverő betétek és nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

SZÍN: ÉLÉNK NARANCSSÁRGA/FEKETE, FÉRFI

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

XS - XXL

0088 335 12..



ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG



Kizárólag a STIHL számára kifejlesztett, különlegesen könnyű és jól szellőző AVERTIC™ pro lite (EN 381) vágásvédő anyagból. Ez a hatrétegű anyag 20%-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák anyagánál. Fekete és élénk narancssárga színű. Nagy mozgásszabadság a speciális kialakításnak köszönhetően, különösen strapabíró külső anyag, rugalmas és jól szellőző, elasztikus és vízálló térdész, tüske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztaszító, hosszú szellőzőnyílások a hátsó részen.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: I, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

XS - 3XL, S-6 - XL-6

0088 342 12..¹



ADVANCE X-TREEM KABÁT



Sok hasznos részlettel: optimális mozgásszabadság és jó szellőzés az elastikus ProElast anyagbetétnek köszönhetően. Fekete és élénk narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. A kézi fűrészvédő a kabáthoz erősíthető. Levehető ujjak, megerősített vállrés, szabályozható szellőzőnyílások a megfelelő testhőmérséklet érdekében. Dörzsölés elleni védelem a könyökrészen. A vállrészen Dot-Grip dörzsölés elleni védelem. Figyelemfelhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében. Két mellzseb, egy belső zseb, egy zseb az ujjrészen.

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

XS - XXL
0088 335 08..



HÖLGYEK
SZÁMÁRA IS
ALKALMAS

ADVANCE X-TREEM DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG



Rendkívül kényelmes vágásvédelemmel ellátott nadrág elastikus ProElast anyagból. Optimális mászáshoz és extrém körülmények között történő professzionális munkavégzéshez. Fekete és élénk narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. Puha és gyorsan száradó belső bélés. A strapabíró, kosz- és víztaszító anyagú elülső láb- és üleprésznek köszönhetően kiválóan alkalmas az erdőben végzett munkához. Cipővel összekapcsolható lábszárvédő a rovarok elleni védelem érdekében. Dörzsölés elleni védelem a kerámia bevonatú betéteknek köszönhetően. Tanúsított vágásvédelemmel (EN 381) ellátott, különösen könnyű és jól szellőző vágásvédő AVERTIC™ pro lite anyag. Lapos, cipzáras zsebek a csípő-, az ülep- és a combrészen. Cipzáras szellőző nyílások. Nadrágtartóval szállítjuk.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: I, MODELL: A (EN 381)

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

XS - 3XL
0088 342 16..¹

¹ MÉRET UTÁN IS RENDELHETŐ, CIKKSZÁM: ..99

TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ BÁRMILYEN FELADATHOZ

Az ADVANCE sorozat valamennyi nadrágja és kabátja tökéletesen kombinálható egymással a hőmérséklet vagy a használat jellege szerint, így a saját igényei szerint válogathatja össze munkaruháját. Az ADVANCE X-TREEm ruhákat kifejezetten a faápolók igényei szerint terveztük. A kabát és a nadrág előnyei együtt viselve érezhetőek.

ADVANCE X-SHELL



Gyorsan száradó, meleg anyagból a hűvösebb napokra



Jól szellőző anyagból a melegebb napokra

ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-LIGHT



Különlegesen könnyű, kényelmes szabású, vágásvédelemmel ellátott nadrág

ADVANCE X-FLEX



Nagy mozgásszabadság az elasztikus betéteknek köszönhetően és tüske elleni védelem

ADVANCE X-TREEM



Nagyon kényelmes szabású, számos funkcionális részlettel, kifejezetten a faápolók igényeihez igazítva



ELÜLSŐ LÁBVÉDŐ 270°



Alkalmoszerű motorfűrész használathoz. Antracitszürke és élénk narancssárga farmerhatású anyagból, külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut, bélés: 100 % poliészter. Az elasztikus öveknek köszönhetően kényelmesebb, könnyű és jó szellőzésű. Y-befűzés a gyors fel- és levételhez, fényvisszaverő STIHL logó a jobb oldalon, kibővített vágásvédelemmel ellátott terület.

VÉDELMI SZINT: I, MODELL: B (EN 381)

HOSSZ: **85 cm**
CIKKSZÁM: **0088 521 0201**

HOSSZ: **90 cm**
CIKKSZÁM: **0088 521 0202**

HOSSZ: **95 cm**
CIKKSZÁM: **0088 521 0203**

HOSSZ: **100 cm**
CIKKSZÁM: **0088 521 0204**

HOSSZ: **105 cm**
CIKKSZÁM: **0088 521 0205**



AMÍG A KÉSZLET TARTI LÁBVÉDŐ 360°



Egyénileg állítható lábvédő. Zöld színű. Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut, bélés: 100% poliészter. Állítható hosszúságú.

VÉDELMI SZINT: I, MODELL: C (EN 381)

MÉRETEK: **S - M**
CIKKSZÁM: **0000 884 0858**

MÉRETEK: **L - XL**
CIKKSZÁM: **0000 884 0859**

MÉRETEK: **XXL**
CIKKSZÁM: **0000 884 0855**



AMÍG A KÉSZLET TART!

PROTECT MS 360° LÁBVÉDŐ



Egyénileg állítható lábvédő. Élénk narancssárga színű. Megerősített részek: 85% poliészter, 15% pamut, külső anyag és bélés: 100% poliészter. Állítható hosszúságú. Cipzárral, a külső anyag és a fényvisszaverő csíkok megfelelnek az EN 471 szabvány előírásainak.

VÉDELMI SZINT: I, MODELL: C (EN 381)

MÉRETEK: **S - M**
CIKKSZÁM: **0000 884 0868**

MÉRETEK: **L - XL**
CIKKSZÁM: **0000 884 0869**

MÉRETEK: **XXL**
CIKKSZÁM: **0000 884 0879**



X-CLIMB NADRÁG MÁSZÁSHOZ

Strapabíró, **vágásvédelem nélküli** nadrág mászáshoz. Barna színű. Külső anyag: 89% poliészter, 11% elasztán. Elasztikus és jól szellőző, a térdrészen vízálló, tűske és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, cipzáras szellőző nyílások hátul, vesevédelem, a hurkos kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, fényvisszaverő betétek.

MÉRETEK: **XS - XXL**
CIKKSZÁM: **0088 494 00..**



A LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

A 294. OLDALON TALÁLHATÓK

		Cikkszám	Méret: (99 = Méret utáni rendelés)	Szín	Vágásvédelmi kialakítás/ Vágásvédelmi osztály
FUNCTION ERDÉSZETI MUNKARUHÁK					
	FUNCTION UNIVERSAL KABÁT	0088 335 07..	S - XXL		-
	FUNCTION UNIVERSAL DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6		A/1
	FUNCTION UNIVERSAL KANTÁROS NADRÁG	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6		A/1
	FUNCTION ERGO KABÁT	0088 335 06..	XS - XXL		-
	FUNCTION ERGO DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99		A/1
	FUNCTION ERGO KANTÁROS NADRÁG	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99		A/1
ADVANCE ERDÉSZETI MUNKARUHÁK					
	ADVANCE X-VENT KABÁT	0088 335 10..	S - XXL		-
	ADVANCE X-SHELL KABÁT	0088 335 12..	XS - XXL		
	ADVANCE X-LIGHT DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99		A/1
	ADVANCE X-FLEX DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99		
	ADVANCE X-TREE_m KABÁT	0088 335 08..	XS - XXL		-
	ADVANCE X-TREE_m DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG	0088 342 16..	XS - 3XL, 99		A/1

Rétegek száma	Kb. tömeg 52-es méretnél (kg)	Kifejeztem a STIHL számára kifejlesztett vágásvédő	Elastikus derékszorító	Szellőzőrendszerek/ Cipzáras szellőzőnyílások/ Speciális szellőző anyag	Gombok a nadrágtartóhoz ¹ / Hurkok a nadrágtartóhoz	Slim Fit szabás / Regular Fit szabás	Elastikus külső anyag / Elastikus betétek/ ProElast betétek	Külső anyag erőssége	Szennyeződések és víz elleni impregnálás	Szellőzés	Hideg elleni védelem	UV sugárzás elleni védelem EN 13758-2/ 801-es számú UV szabvány	Tanúsító jel 	Anyag
-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									Antracitszürke, élénk narancs-sárga: 100 % poliészter Fekete: 65 % poliészter, 35 % pamut Bélés: 100 % poliészter
9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	
9	1,3		●	-/-/●	-/-									
-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut Élénk narancssárga: 70 % poliészter, 30 % pamut Bélés: 100 % poliészter
8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	
8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●/-	Advance X-Vent: Külső anyag: 100 % poliészter Membránok: poliuretán
	0,7			-/-/-				+++	+++	++	+++		-/●/-	
	0,99			-/-/●	●/-			+	++		-			ADVANCE X-Light: Külső anyag: 75 % poliészter, 20 % poliamid, 5 % poliuretán Bélés: 100 % poliészter
6		●	●			●/-	●/-/●			+++		40+/-	-/●/-	
	1,3			-/●/-	●/-			+++	+++		+			ADVANCE X-Flex: Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán Bélés: 100 % poliészter
-	0,65	-	-		-/-									ADVANCE X-TREEm: Külső anyag: 80 % poliészter, 15 % poliamid, 4 % elasztán, 1 % kerámia Bélés: 66 % polipropilén, 34 % poliészter
6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●/-	

MUNKARUHÁZAT EGYÉB MOTOROS GÉPEKKEL VÉGZETT MUNKÁHOZ

- Optimális védelmet nyújt a kerti munkák elvégzése alatt
- Kényelmes viselet
- Kiváló minőségű kidolgozás számos extrával



PROTECT FS VÉDŐNADRÁG FÜKASZÁLÁS- HOZ

Jól szellőző nadrág felperdülés elleni védelemmel. Zöld színű. Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut, bélés: 100% poliészter. A hátsó részen hosszú szellőzőnyílások, hurkok a fűkaszáshoz alkalmas nadrágtartóhoz, praktikus zsebek. Élénk narancssárga színben is kapható (295. oldal).

MÉRETEK: XS - 3XL
CIKKSZÁM
0088 458 00..



AZ ADVANCE
X-SHELL
KABÁTTAL
KIVÁLÓAN
KOMBINÁL-
HATÓ

MULTIPROTECT HS VÉDŐNADRÁG SÖVÉNYNYÍRÁSHOZ

 KWF Innovációs Díj 2016

Sövénynyíróval végzett munkákhoz ideális viselet. Barna színű. Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut, bélés: 100% poliészter. Nagy mozgásszabadság az elastikus anyagnak köszönhetően. Vízálló anyag a térd- és bokarészen. A hátsó részen hosszú szellőző nyílások, vesevédelem, lecipzározható lábszárrész.

MÉRETEK: XS - 3XL
CIKKSZÁM
0088 458 01..

KIEGÉSZÍTŐK



FS nadrágtartó



FS lábvédő



FS nadrágtartó



"Kettő az egyben"
HS lábvédő



Térdvédő



FS lábvédő

KIEGÉSZÍTŐK

A védőnadrágokhoz tökéletesen illik az ADVANCE X-Shell kabát barna színben (285. oldal). Az alábbi kiegészítők még biztonságosabb munkavégzést biztosítanak:



FS NADRÁGTARTÓ

Fekete és narancssárga színű. 82% poliészter, 18% elasztoid (természetes kaucsuk), megerősített rész: bőr. Derékszorító nadrágokhoz, fémkapcsokkal. Bármilyen méretű nadrághoz használható.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1593



TÉRDVÉDŐ

Fekete színű. 100% poliétillén. A térdpárnába csúsztható. Valamennyi standard munkavédelmi nadrág térdzsebével kompatibilis. A DIN EN 14404 szabvány előírásainak megfelel.

CIKKSZÁM
0000 885 1900

EP 2465369 B1 SZÁMÚ SZABADALOM¹



EP 2842441 B1 SZÁMÚ SZABADALOM¹



FS LÁBVÉDŐ

Fekete színű. 65% poliészter, 35% pamut. Jól szellőző lábvédő extrém körülmények között végzett munkákhoz. A belső zsebbe helyezhető. Szabadalmaztatott.

CIKKSZÁM
0000 885 1801

"KETTŐ AZ EGYBEN" HS LÁBVÉDŐ

Fekete színű. 100% poliészter. Sövénynyíróval végzett munkákhoz. Hossz: 65 cm

CIKKSZÁM
0000 885 1801

NADRÁGTARTÓ



Fekete és narancssárga színű. 82% poliészter, 18% elasztoid (természetes kaucsuk), megerősített rész: bőr. Derékszorító nadrágokhoz, fémkapcsokkal.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1579



Fekete és narancssárga színű. 82% poliészter, 18% elasztoid (természetes kaucsuk). Fémkapcsokkal a rendkívül jó tartás érdekében.

HOSSZ: 130 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1576



Fekete és narancssárga színben. 82% poliészter, 18% elasztoidok (természetes kaucsuk), szíj: bőr. Gombokkal.

HOSSZ: 120 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1511



Narancssárga színben. 82% poliészter, 18% elasztoid (természetes kaucsuk). Fémkapcsokkal.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1510

HOSSZ: 130 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm
CIKKSZÁM
0000 884 1512

LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

- Vágásvédő béléssel ellátott kabátok övmagasság felett végzett motorfűrészes munkákhoz
- Figyelemfelhívó ruházat a jobb láthatóság érdekében az út és a vasút mellett végzett munkákhoz vagy rossz időjárási viszonyok esetére
- Láthatósági ruházat motoros kaszával vagy motorfűrésszel végzett munkákhoz



PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI KABÁT



Nagy mozgásszabadságot biztosító, könnyű és jól szellőző láthatósági kabát. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Külső anyag és bélés: 100% poliészter. Strapabíró anyag: 65% poliészter, 35% pamut. Tüske elleni védelem a könyöknél és a vállnál. Szellőző anyag a karoknál. Két mellzseb cipzárral, bekötőheveder kimeneti nyílása a háton. Jól szellőző ADVANCE vágásvédelem a mell-, váll-, kar- és hasrészen.

VÉDELMI SZINT: 1 (EN 381)

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)

MÉRETEK: XS - 3XL

CIKKSZÁM 0088 326 04..¹



NYÁRI HASZNÁLATRA
AJÁNLOTT

VENT LÁTHATÓSÁGI KABÁT



Könnyű, elasztikus és jól szellőző láthatósági kabát nyári használatra és nagy erőfeszítést igénylő munkavégzéshez. Az élénk narancssárga színű rész Mag Cool funkcionális anyagból, a fekete színű rész tüske és dörzsölés elleni védelemmel ellátott, külső anyag: 100% poliészter. Két mellzseb, gumírozás a derékrészen, fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében.

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)

MÉRETEK: XS - 3XL

CIKKSZÁM 0088 326 01..



PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FŰKASZÁLÁSHOZ



Az úttest mellett vagy az utcán végzett munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Külső anyag: 70% poliészter, 30% pamut, bélés: 100% poliészter. EN ISO 20471. Jól szellőző felperdülés elleni védelem, fényvisszaverő csíkok, szellőzőnyílások a hátsó részen, hurkok a fűkaszáláshoz alkalmas nadrágtartóhoz. A szabadalommal védett, extrém esetekre kifejlesztett FS lábvédő a belső zsebbe csúsztatható.

Opcionális kiegészítő: FS nadrágtartó és FS lávédő (293. oldal)

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)

MÉRETEK: XS - XXL

CIKKSZÁM 0088 534 00..



PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMELL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI NADRÁG



Funkcionális anyagkeverékű strapabíró védőnadrág. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Felső rész és bélés: 100% poliészter. Szellőző anyag a comb hátsó részén, strapabíró anyag a térdnél és az alsó lábszárnál. Két oldalzseb, egy farzseb, egy colstokzseb, vesevédelem, magasan kialakított hátrész meghűlés ellen. Rágombolható zsebes kantár.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)

MÉRETEK: S - 3XL, S-6 - XL-6, S+6 - XL+6

CIKKSZÁM

0088 399 01..¹



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

PROTECT MS 360° LÁBVÉDŐ



Alkalomszerűen végzett motorfűrész munkákhoz. Élénk narancssárga színű. Megerősített részek: 85% poliészter, 15% pamut, külső anyag és bélés: 100% poliészter. Szellőzés a comb hátsó részén. Felül zárt cipzár és sima bélés a gyors fel- és levétel érdekében, előre kialakított térdrés.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: C (EN 381)

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)

MÉRETEK: XS - M

CIKKSZÁM 0088 508 0000

MÉRETEK: L - XXL

CIKKSZÁM 0088 508 0001



PROTECT MS KARVÉDŐ



Motorfűrész munkákhoz ajánlott. Élénk narancssárga színű. 100% poliészter. A speciális anyagú betéteknek köszönhetően jól szellőzik. Hüvelykujj-nyílás a még nagyobb védelem érdekében. 1 pár/csomag

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)

CIKKSZÁM

0088 544 0010



PROFI TIPP

A 3. LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI OSZTÁLY AZ ALÁBBI KOMBINÁCIÓVAL ÉRHETŐ EL: ²

	PROTECT MS KABÁT	VENT KABÁT
PROTECT MS VÁGÁSVÉDELEMMELL ELLÁTOTT LÁTHATÓSÁGI NADRÁG	•	•
PROTECT FS VÉDŐ- ÉS LÁTHATÓSÁGI NADRÁG FÜKASZÁLÁSHOZ	-	•
PROTECT MS 360° LÁBVÉDŐ	•	•

IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT

- A jól szellőző funkcionális ruházat ideális viselet nehéz fizikai munkához
- Védelem csapadékos, szeles időben
- Elvezeti a nedvességet a testről



RAINTEC IDŐJÁRÁSÁLLÓ KABÁT



Hegesztett varrások és víztaszító cipzárok. Fekete és élénk narancssárga színű. Fényvisszaverő csíkok, EN 343, osztálybesorolás: 3 (a legjobb osztály), szellőzés: RET < 10 m² PA/W, vízoszlop: ≥ 10.000 mm. A kartájékon hosszú szellőzőnyílások, nagy élénk narancssárga felület, nagyméretű STIHL embléma a kabát hátoldalán, állítható méretű soft-shell anyagú gallér, rejtett sildes kapucni. Külső anyag: 75% poliészter, 25% poliuretán, membrán: 100% poliuretán, bélés: 100% poliészter.

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL
0088 554 01..



RAINTEC IDŐJÁRÁSÁLLÓ NADRÁG



Cipzáras szellőzőnyílások a combtájékon, oldalsó cipzár a könnyebb felvételhez, szellőzőnyílások deréktájékon, tüske elleni védelem az ACTION ARCTIC anyagnak köszönhetően az érintett részekben, praktikus zseb a combrészen. Külső anyag: 70% poliészter, 30% poliamid, membrán: 100% poliuretán, bélés: 100% poliészter.

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL
0088 352 00..



ADVANCE FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT - RÖVID UJJÚ FUNKCIONÁLIS PÓLÓ



Hímzett motorfűrész mintával. UV védelem EN13758-1: 50+. Külső anyag: 60% poliészter, 34% poliamid, 6% elasztán. Az anyagszálak biocid terméket tartalmaznak. Varrás nélküli részek a kényelmes viselet és az optimális testhőmérséklet érdekében, jó nedvesség elvezetés, gyors száradás a belső nedvszívó anyagnak és a nedvesség elvezető külső anyagoknak köszönhetően. Antibakteriális az anyagban található ezüstionok révén.

FEKETE

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL
0088 585 00..



ADVANCE FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT - HOSSZÚ UJJÚ FUNKCIONÁLIS FELSŐ



Cipzáras nyakrész, hüvelykujj-nyílás, bordázott anyag a vállaknál, a könyökrészen és az alkaroknál.

FEKETE

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL

0000 888 60..



ADVANCE FUNKCIONÁLIS RUHÁZAT - FUNKCIONÁLIS NADRÁG



Különösen meleg a hátsó részen és az üleprészen található betoldások révén, bordázott anyag a térd- és az elülső részen.

FEKETE

MÉRETEK:
CIKKSZÁM

S - XXL

0000 888 59..






A RENDELÉS HELYES MÓDJA:

1. Válassza ki a megrendelni kívánt munkaruhát.
2. A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg saját méretét.
Kabátok: Mellbőség vagy nemzetközi méretek szerint
Nadrágok: Farmer méret vagy nemzetközi méretek szerint
3. Egészítse ki a cikkszámot (..) a nemzetközi méretezés szerinti konfekcióméretével:
Normál méretek
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Rövid méretek
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16
Hosszú méretek
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. **Fontos: A feltüntetett méretek testméretek. A kész ruhadarabok a testméretektől eltérhetnek, ráhagyással készülnek.**

A HELYES MÉRETVÉTEL:

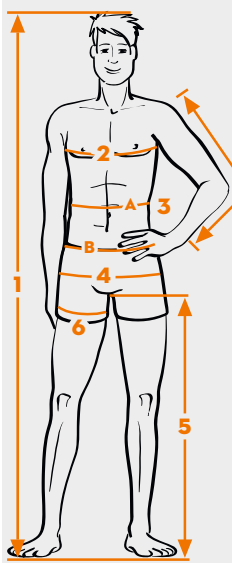- 
- 1 **Magasság**
A fejtetőtől a talpig
 - 2 **Mellbőség**
A mellkas körül a legszélesebb részen vízszintesen mérve
 - 3 **Derékbőség**
Szorítás nélkül a derék körül mérve
A Kantáros nadrágokhoz és kabátokhoz: hasméret (a köldök magasságában)
B Derékszorító nadrágokhoz: derékrész (a derékszorító magasságában)
 - 4 **Csípőbőség**
A csípő körül a legszélesebb részen mérve
 - 5 **Lépéshossz**
Lábközéptől a bokáig mérve
 - 6 **Combméret**
A comb körül a legszélesebb részen mérve
 - 7 **Karhossz**
A válltól a csuklóig enyhén behajlított karon mérve
Kabáthossz
Egy méretben megfelelő kabátban a gallér nélkül a szegélyig mérve

MÉRETEK

NEMZETKÖZI MÉRETEK							
Méretek (cikkszám)	XS (.02)	S (.03)	M (.04)	L (.05)	XL (.06)	XXL (.07)	3XL (.08)
Magasság 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Mellbőség 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Derékbőség 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Farmer méret inch-ben megadva / Hossz	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34
NEMZETKÖZI RÖVID MÉRETEK							
Méretek (cikkszám)		S - 6 (.13)	M - 6 (.14)	L - 6 (.15)	XL - 6 (.16)		
Magasság 1		166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178		
Mellbőség 2		84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116		
Derékbőség 3		74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110		
Farmer méret inch-ben megadva / Hossz		29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5		
NEMZETKÖZI HOSSZÚ MÉRETEK							
Méretek (cikkszám)		S + 6 (.23)	M + 6 (.24)	L + 6 (.25)	XL + 6 (.26)		
Magasság 1		178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190		
Mellbőség 2		84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116		
Derékbőség 3		68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104		
Farmer méret inch-ben megadva		27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5		

A méretvételhez egyenes, laza testtartást vegyen fel. Szükség esetén a méretek megállapításához kérjen segítséget. A standard méretű ruhákhoz szükséges adatok: mellbőség, derékbőség és lépéshossz.

A köztes méretű ruhákhoz minden fent említett adat szükséges. A köztes méretű ruhák szállításával kapcsolatban STIHL szaktereskedőjénél érdeklődhet.

A megfelelő méret kiválasztásához a farmervásárlásnál ismert méretek, mint Waist (derékbőség) és Length (hossz) is irányadóak lehetnek.

MUNKACIPŐK VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜL

- Stabil tartás és megfelelő védelem a csúszásmentes talpnak és az acélbetétnek köszönhetően
- A kertben és a műhelyekben végzett munkákhoz
- Magas fokú kényelem és védelem a sérülések ellen



WORKER S2 BIZTONSÁGI FÉLCIPŐ

Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Jól szellőző és gyorsan száradó textilhélés, szivacsos bokarész, két oldalon fényvisszaverő csíkok, kivehető talpbetét, olaj- és üzemanyagálló gumi/EVA anyagú talp az EN 20345 S2 szabványnak megfelelően.

MÉRETEK: 39 - 48
CIKKSZÁM
0088 530 01..



WORKER S3 MAGASSZÁRÚ BIZTONSÁGI FÉLCIPŐ

Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Jól szellőző és gyorsan száradó textilhélés, szivacsos bokarész, két oldalon fényvisszaverő csíkok, kivehető talpbetét, átszúródást megakadályozó acélból készült köztalplemez, olaj- és üzemanyagálló gumi/EVA anyagú talp az EN 20345 S3 szabványnak megfelelően.

MÉRETEK: 36 - 48
CIKKSZÁM
0088 489 00..

BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK VÁGÁSVÉDELEMMEL

- A motorfűrész munkákhoz szükséges megfelelő védelem érdekében
- Acélbetét és vágásvédelmet nyújtó talpbetét
- A stabil állóhelyzet biztosítására



FUNCTION BŐRBAKANCS MOTOR- FŰRÉSZES MUNKÁHOZ



Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Rendkívül kényelmes viselet a jól szellőző textiltalpbetét és a párnázott szár résznek köszönhetően, erős fűzők, kopás- és dörzsölődés elleni védelem az orr-részen, csillapító hatású PU köztes talplemez, csúszásmentes talp.

MÉRETEK: 39 - 47
CIKKSZÁM
0088 532 04..



DYNAMIC GTX BŐRBAKANCS MOTOR- FŰRÉSZES MUNKÁKHOZ



Külső anyag: víztaszító bőr, vízhatalmas, jól szellőző GORE-TEX® Extended Comfort membránnal kombinálva. Az ergonomikus puha talpbetétnek köszönhetően rendkívül kényelmes viselet. Gyorsfűzők, kopás- és dörzsölődés elleni védelem az orr-részen, csúszásmentes talp, fényvisszaverő betét a nagyobb biztonságért.

MÉRETEK: 36 - 50¹
CIKKSZÁM
0088 532 02..



FUNCTION GUMICSIZMA MOTORFŰRÉSZES MUNKÁKHOZ



Durva, öntisztító, jó tapadású talp. Zsinórral állítható textil anyagú szárszegély, erős vádlihoz is megfelelő. Alacsony szárának köszönhetően nagyon könnyű. Tüskékkel felszerelhető, csúszásmentes talp.

MÉRETEK: 39 - 47¹
CIKKSZÁM
0088 493 01..

¹ A 36-38 ÉS 48-50 MÉRETEKNÉL ELTÉRŐ SAROKMÉRET
A CIKKSZÁM KÉT UTOLSÓ SZÁMJEGYE (...) A MÉRETET JELÖLI:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



Cikkszám		Szármagasság (cm) (kb.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Tömeg (kg, kb. 42-es méretben, páronként)	Vágásvédelem I. osztály	Kiváló minőségű marhabőr	Vízállóság	Durva, öntisztító talp	Ortopédiai kialakítású talp	Acélbetét	Acél köztés talpbetét	Kiváló talpgördülés	Tanúsító jel 	Tüskékhez alkalmas	Mászóvashoz alkalmas	Törés elleni védelem
BAKANCSOK ÉS CSIZMÁK VÁGÁSVÉDELEMMEL																
FUNCTION BŐRBAKANCS MOTORFÜRÉSZES MUNKÁKHOZ	0088 532 04..	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
DYNAMIC GTX BŐRBAKANCS MOTORFÜRÉSZES MUNKÁKHOZ	0088 532 02..	20	●/●	2,2	1	●	●	● ¹	●	●	-	●	●	-	-	●
FUNCTION GUMICSIZMA MOTORFÜRÉSZES MUNKÁKHOZ	0088 493 01..	32	●/●	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-

1 A 36-38 ÉS 48-50 MÉRETEKNÉL ELTÉRŐ SAROKMÉRET
● ALAPFELSZERELTSÉG

A CIKKSZÁM KÉT UTOLSÓ SZÁMJEGYE (..) A MÉRETET JELÖLI:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

ARC-, HALLÁS- ÉS FEJVÉDŐK, VÉDŐSZEMÜVE- GEK ÉS MUNKA- KESZTYŰK

- Védelmet nyújtanak a motorzaj, a forgács és kisebb kövek ellen
- Egyénileg beállítható arc- és fülvédő kombinációk
- Az egyéni igényekhez igazodó szem-, fül- és kézvédők



CONCEPT 24 F HALLÁSVÉDŐ PÁNT

Párnázott fejpánt, puha párnák a kényelmes viselet érdekében. Összehajtható. EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13)

CIKKSZÁM
0000 884 0542



DYNAMIC BT HALLÁS- VÉDŐ PÁNT BLUETOOTH®- SZAL (BT)

Sokoldalúan, pl. okos-telefonnal is használható. Bluetooth 4.0, külön AUX bemenet, akár 38 óra akkumulátor üzemidő, EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

CIKKSZÁM
0000 884 0519



CONCEPT 28 HALLÁSVÉDŐ PÁNT

Stabil, légáteresztő fém szárral. Puha párnák a kényelmes viselet érdekében. EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19)

CIKKSZÁM
0000 884 0543



DYNAMIC BT-PC ARC- ÉS HAL- LÁSVÉDŐ PÁNT

Polikarbonát arcvédővel, az EN 166 szabványnak megfelelően.

CIKKSZÁM
0000 884 0538



CONCEPT 23 HALLÁSVÉDŐ PÁNT

Különlegesen könnyű és állítható méretű. Puha párnák a kényelmes viselet érdekében. A tok/pánt elforgatható. EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14)

CIKKSZÁM
0000 884 0539



CONCEPT 24 HALLÁSVÉDŐ PÁNT

Stabil, légáteresztő fém szárral. Puha párnák a kényelmes viselet érdekében. EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14)

CIKKSZÁM
0000 884 0541



DYNAMIC BT-N ARC- ÉS HAL- LÁSVÉDŐ PÁNT

Nejlonráccsal, az EN 1731 szabványnak megfelelően.

CIKKSZÁM
0000 884 0537

	Cikkszám	Szín	Hallásvédelem	EN szám	Arcvédelem	Sisakhéj
FUNCTION SISAKOK						
FUNCTION BASIC						
	0000 888 0810	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Nejlonrács	HDPE
FUNCTION UNIVERSAL						
	0000 888 0809	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Nejlonrács	ABS
DYNAMIC SISAKOK						
DYNAMIC ERGO						
	0000 888 0808	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Nejlonrács	ABS
DYNAMIC X-ERGO						
	0000 888 0807	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Fémrács	ABS

Belső rögzítés	Forgatógombbal történő beállítás	Szellőzés	Egyensúly	Izzadságfelszívó pánt	Tanúsító jel 	Fényáteresztés	Esőelvezető	Funkcionalitás	Belső rögzítésű eső elleni védelem	Külső rögzítésű eső elleni védelem	Beépített védőszemüveg	Arcvédelem hosszabbíthatósága	Állpánt	Hallásvédő BT szett 
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK ¹														

hatpontos	-	Lamellás	+	Funkcionális textil	-	61 %	●	+	○	-	-	-	-	-
négypontos	-	Lamellás	+	Műbőr	●	55 %	-	++	○	○	-	-	-	-
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK ¹														

hatpontos	●	Állítható lamellás	++	Funkcionális textil	-	41 %	-	++	○	-	-	-	-	-
hatpontos	●	Állítható lamellás	++	Funkcionális textil	-	60 %	-	+++	○	-	○	-	-	-



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

A 308. OLDALON TALÁLHATÓK

	Cikkszám	Szín	Hallásvédelem	EN szám	Arcvédelem	Sisakhéj
ADVANCE SISAKOK						
ADVANCE VENT						
	0000 888 0801	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Fémrács, magas fényáteresztés	ABS
ADVANCE X-VENT						
	0000 888 0802	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Rúgóacél rács, nagyon magas fényáteresztés	ABS
ADVANCE X-VENT BT ÚJ²						
	0000 888 0806	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Rúgóacél rács, nagyon magas fényáteresztés	ABS



PROFI TIPP

MARADJON KAPCSOLATBAN –
MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN IS

A Bluetooth® kapcsolatnak köszönhetően az ADVANCE X-Vent BT sisakkal munkavégzés közben is telefonálhat anélkül, hogy elő kéne vennie a telefont a zsebéből (hatótávolság: 10 m). Zenét vagy rádiót hallgathat, vagy akár a három gombos megoldással telefonálhat is

a sisak fülhallgatóján keresztül. A hallásvédő BT szett az ADVANCE sisakok külön rendelhető tartozéka, így az ADVANCE Vent és az ADVANCE X-Vent sisakkal is kihasználhatja a Bluetooth® kapcsolat nyújtotta előnyöket.

● ALAPFELSZERELTSÉG
○ OPCIONÁLIS
- NINCS

+ JÓ
++ NAGYON JÓ
+++ KIVÁLÓ

1 TARTOZÉKKÉNT KAPHATÓ (A FEJVÉDŐ SISAK NEM TARTALMAZZA).
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 308-309. OLDALON TALÁLHATÓK.
2 2020 TAVASZTÓL KAPHATÓ

Belső rögzítés	Bluetooth	Forgatógombbal történő beállítás	Szellőzés	Egyensúly	Izzadásgélfelzivó pánt	Tanúsító jel	Fényáteresztés	Esőelvezető	Funkcionalitás	Belső rögzítésű eső elleni védelem	Külső rögzítésű eső elleni védelem	Beépített védőszemüveg	Arcvédelem hosszabbíthatósága	Állpánt	Hallásvédő BT szett
KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK ¹															
hatpontos	-	●	Lamellás	+++	Funkcionális textil	-	65 – 70 %	●	+++	○	-	○	○	○	○
hatpontos	-	●	Lamellás	+++	Funkcionális textil	-	75 – 80 %	●	+++	○	-	○	○	○	○
hatpontos	●	●	Lamellás	+++	Funkcionális textil	-	75 – 80 %	-	+++	○	-	○	○	○	●



KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK AZ ADVANCE SISAKOKHOZ



FÜLDUGÓ

Kúpos kialakítású poliuretán habból, jó hangtompító tulajdonsággal. Puha anyag, kiválóan illeszkedik a hallójáratba. Két pár/doboz, EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)

CIKKSZÁM
0000 886 0411



ÚJ HALLÁSVÉDŐ BT SZETT

Az ADVANCE sisakokhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 889 9043



ÚJ ÁLLPÁNT

Az ADVANCE sisakokhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 889 8007



ARCVEDELEM MEGHOSSZAB- BÍTÁSA

Az ADVANCE sisakokhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 889 8008

ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐ RÖVID MŰANYAG LAPPAL



Kettős fejpánt¹ négy fül-
dugóval. EN 166, EN 352, SNR
33 (H : 32; M : 29; L : 29).^{2,3}

CIKKSZÁM
0000 884 0255

ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐ RÖVID NEJLON- RÁCCSAL



Kettős fejpánt¹ négy
füldugóval. EN 352,
EN 1731, SNR 33 (H : 32;
M : 29; L : 29).³

CIKKSZÁM
0000 884 0252

ARC- ÉS HALLÁSVÉDŐ, RÖVID NEJLON- RÁCCSAL



Szakemberek számára
is alkalmas kombináció.
Optimális egyensúly,
többszörösen állítható
tartóhevederek, forgató-
gombbal történő beállítás,
tokok nélkül is használható,
homlokvédő szellőzőnyílá-
sokkal, nejlonrács. EN 352,
EN 1731, SNR 28 (H : 35;
M : 26; L : 16).³

G500
CIKKSZÁM
0000 884 0231



BELSŐ RÖGZÍTÉSŰ ESŐ ELLENI VÉDELEM

FUNCTION Basic sisakhoz

CIKKSZÁM
0000 889 8004

FUNCTION Universal
sisakhoz

CIKKSZÁM
0000 884 0435

FUNCTION DYNAMIC
sisakhoz

CIKKSZÁM
0000 889 8009

ADVANCE sisakhoz

CIKKSZÁM
0000 889 8006



Párnázott fejpánt, fültok.
Megnövelt ellenző, belső
ellenző párasodás elleni
bevonattal, kiegészítő
homlokvédővel. EN 166,
EN 352, SNR 30 (H : 34;
M : 27; L : 18).^{2,3}

CIKKSZÁM
0000 884 0253



Könnyű, állítható, hallásvé-
delemmel ellátott fejpánt.
Lehajtható nejlonrács.
EN 352, EN 1731, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13).³

FUNCTION
CIKKSZÁM
0000 884 0251



BEÉPÍTETT VÉDŐSZEM- ÜVEG

A DYNAMIC X-Ergo sisak-
hoz valamennyi LightPlus
védőszemüveg használható
(376. oldal). Valamennyi
ADVANCE Vent, ADVANCE
X-Vent, DYNAMIC X-Ergo és
Ergo modellhez használható.

CIKKSZÁM
0000 894 9402



KÜLSŐ RÖGZÍ- TÉSŰ ESŐ EL- LENI VÉDELEM

A FUNCTION Universal
sisakhoz használható.

CIKKSZÁM
0000 884 0428



Szakemberek számára
is alkalmas kombináció.
Optimális egyensúly,
többszörösen állítható
tartóhevederek, forgató-
gombbal történő beállítás,
két oldalon párasodás elleni
bevonat, minden haszná-
latnál levehető védőtokok,
homlokvédő szellőzőnyílá-
sokkal, polikarbonát ellenző,
tűzvédelmi szint: B (120 m/s)
az EN 166 szerint, EN 352,
SNR 28.^{2,3}

G500 PC
CIKKSZÁM
0000 884 0256



Párnázott fejpánt, fültok.
Megnövelt ellenző, kiegészí-
tő homlokvédő. EN 352,
EN 1731, SNR 30 (H : 34;
M : 27; L : 18).³

CIKKSZÁM
0000 884 0254

	Cikkszám	Üvegszín	Biztonsági előírások	Védelmi osztály	Állítható szár/pánt	Oldalsó védelem	Karcállóság	Páramentesség	Behajtható üveg	100%-os UV-védelem	Használat
FUNCTION SZEMÜVEGEK											
STANDARD											
	0000 884 0307	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Univerzális használat
ASTROSPEC											
	0000 884 0369	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	-	●	●	Ideális erős napfénynél
	0000 884 0368	○									Ideális kevés fénynél
DYNAMIC SZEMÜVEGEK											
CONTRAST											
	0000 884 0363	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Kiváló kontrasztfokozás
	0000 884 0364	●									Magas fokú kontrasztfokozás
	0000 884 0365	●									Ideális erős napfénynél
	0000 884 0366	○									Ideális kevés fénynél
ADVANCE SZEMÜVEG											
SUPER FIT											
	0000 884 0373	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	Magas fokú kontrasztfokozás
	0000 884 0374	●									Ideális erős napfénynél
	0000 884 0375	○									Ideális kevés fénynél
	0000 884 0354	●									Ideális a "kettő az egyben" lézer használatához
Védőszemüvegek szemüvegesek számára											
ULTRASONIC											
	0000 884 0359	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	Mentőfűrésszel vagy vágótárcsás gépekkel történő munkákhoz, ideális kevés fénynél és poros körülmények között



		Méret	Cikkszám	Anyag	Szabvány	Szabás	Puhaság	Strapabíróság	Hideg elleni védelem	Csukló rész	Egyéb
FUNCTION MUNKAKESZTYŰK											
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰK											
FUNCTION SENSOTOUCH ÚJ		M=9	0088 611 1509	Szövet nitril bevonattal	EN 388 EN 420	+++	+++	+	-	Elasztikus	Érintőképernyős készülékekhez használható
		L=10	0088 611 1510								
		XL=11	0088 611 1511								
FUNCTION DUROGRIP		S=8	0088 611 1008	Szövet latex bevonattal	EN 388 EN 420	++	+	+++	++	Elasztikus	Jó fogás, nedvesség elleni védelem
		M=9	0088 611 1009								
		L=10	0088 611 1010								
		XL=11	0088 611 1011								
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰ HIDEG IDŐBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA											
FUNCTION THERMOGRIP		S=8	0088 611 1208	Szövet latex bevonattal	EN 388 EN 420	++	+	+++	+++	Elasztikus	Jó fogás, nedvesség elleni védelem
		M=9	0088 611 1209								
		L=10	0088 611 1210								
		XL=11	0088 611 1211								
VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT KESZTYŰ											
FUNCTION PROTECT MS		S=8	0088 610 0108	Marhabőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420	+	+	+++	++	Elasztikus	Vágásvédelmi osztály: 0
		M=9	0088 610 0109								
		L=10	0088 610 0110								
		XL=11	0088 610 0111								
DYNAMIC MUNKAKESZTYŰK											
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰ											
DYNAMIC DURO		S=8	0088 611 1308	Marhabőr	EN 388 EN 420	++	+	+++	-	Nyitott szegély	Teljes felülete bőr
		M=9	0088 611 1309								
		L=10	0088 611 1310								
		XL=11	0088 611 1311								

		Méret	Cikkszám	Anyag	Szabvány	Szabás	Puhaság	Strapabíróság	Hideg elleni védelem	Csukló rész	Egyéb
DYNAMIC MUNKAKESZTYŰK											
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰ											
DYNAMIC VENT		S=8	0088 611 0908	Szintetikus bőr/ Textil hátoldal	EN 388 EN 420	++	++	-	-	Elasztikus, tépőzáras	Könnyű, jól szellőző
		M=9	0088 611 0909								
		L=10	0088 611 0910								
		XL=11	0088 611 0911								
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰ HIDEG IDŐBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA											
DYNAMIC THERMOVENT		S=8	0088 611 0508	Kecskebőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420	+++	+++	++	+++	Elasztikus	Jól szellőző
		M=9	0088 611 0509								
		L=10	0088 611 0510								
		XL=11	0088 611 0511								
VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT KESZTYŰ											
DYNAMIC PROTECT MS		S=8	0088 610 0008	Marhabőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381)	++	++	+++	++	Elasztikus	Vágásvédelmi osztály: 1
		M=9	0088 610 0009								
		L=10	0088 610 0010								
		XL=11	0088 610 0011								
ADVANCE MUNKAKESZTYŰK											
VÁGÁSVÉDELEM NÉLKÜLI KESZTYŰK											
ADVANCE DURO		M=9	0088 611 0609	Marhabőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420	++	++	+++	+	Elasztikus	Pulzus védelem
		L=10	0088 611 0610								
		XL=11	0088 611 0611								
ADVANCE ERGO		M=9	0088 611 0409	Báránybőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420	+++	+++	++	-	Elasztikus, tépőzáras	Fényvisszaverő csíkok
		L=10	0088 611 0410								
		XL=11	0088 611 0411								
ADVANCE ERGO MS		S=8	0088 611 0708	Marhabőr/Textil hátoldal	EN 388 EN 420 EN ISO 11393 (381)	+++	+++	++	-	Elasztikus, tépőzáras	Jól szellőző anyag, fényvisszaverő csíkok
		M=9	0088 611 0709								
		L=10	0088 611 0710								
		XL=11	0088 611 0711								



PRAKTIKUS KOLLEKCIÓK MINDEN ALKALOMRA —

316 — **STRONG ROOTS
KOLLEKCIÓ**

336 — **TIMBERSPORTS®
KOLLEKCIÓ**

324 — **URBAN KOLLEKCIÓ**

342 — **AZ IGAZI STIHL
RAJONGÓKNAK**

328 — **WILD KIDS KOLLEKCIÓ**

STRONG ROOTS KOLLEKCIÓ

A páratlan STRONG ROOTS kollekciót az érintetlen természet és a nagy múltra visszatekintő cégtörténetünk inspirálta. Élje át a kalandokat a STIHL autentikus és funkcionális öltözékeiben!



ÚJ

ICON POLÁR KABÁT

Szürke és kék színű férfi polár kabát. 100% poliészter. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 610 03..



ÚJ

ICON KABÁT

Sötétszürke színű férfi kabát, zöld motorfűrész és terepmintás belső résszel. Állónnyakkal. 73% pamut, 27% poliamid. Rejtett cipzár, két oldalzseb, két mellzseb, hosszabb hátrész. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 610 04..



ÚJ

ICON POLÁR KABÁT

Kék színű női polár kabát. 100% poliészter. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 610 05..



ÚJ

ICON NŐI KABÁT

Fekete színű női kabát, kék motorfűrész és terepmintás belső résszel. Állónnyakkal. 73% pamut, 27% poliamid. Alakkövető szabású női kabát. Rejtett cipzár, két oldalzseb, két mellzseb, hosszabb hátrész. Motorfűrész minta elől, parafa rátét hátul.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 610 06..





ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

KABÁT

Barna színű kabát, kék motorfűrészes és terepminta belső résszel. 59% pamut, 39% poliamid, 2% poliészter. Három cserélhető rátéttel: motorfűrészes mintájú parafa, valamint fejszés vagy Contra mintájú rátétek szőtt anyagból. Rejtett cipzár, két oldalsó zseb, két mellzseb, vállpántok.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 610 07..



ÚJ

CONTRA 59 KABÁT

CONTRA kabát a Contra születési évére jellemző munkaruhák stílusában. 100% pamut. Mellzseb, oldalsó zseb, puha anyagú gallér, mintás belső rész, „contra lightning” felirat.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 610 01..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

LEGENDARY FARMERKABÁT

Strapabíró pamut. Klasszikus szabás, rávarrt zsebek, fém gombok, 1926-os vintage címke.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 610 06..



ÚJ

FLANEL ING

Kockás flanel ing nemcsak favágóknak! 100% pamut, farmer anyagú rátétekkel. Két mellzseb, parafa rátét hátul. Felhajtott ujján motorfűrészes mintával.

PIROS / KÉK
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 620 01..

KÉK / ZÖLD
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 620 02..



SEGÍTSÉG A HELYES MÉRET KIVÁLASZTÁSÁHOZ:

1. Válassza ki a kívánt ruhát!
2. Egészítse ki a kiválasztott ruha cikkszámát az Ön nemzetközi méretének számával az alábbiak szerint:

Férfi: S = ..48/M = ..52/L = ..56/
XL = ..60/XXL = ..64

Női: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L = ..46/XL = ..50





ÚJ
FLANEL ING

Kék-piros kockás női flanel ing. 100% pamut, farmer anyagú rátétekkel. Állónyak, egy mellzseb, parafa rátét hátul. Felhajtott ujján motorfűrészes minta látható.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 620 04..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ
LEGENDARY MELLÉNY

Sötétkék színű. 100% pamut. Rávarrt oldalzsebek és mellzsebek, vintage stílusú címke.

MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 610 08..



ÚJ
ICON KAPUCNIS PULÓVER

Szürke színű női pulóver. 60% pamut, 40% poliészter. Kényelmes viselet a hűvösebb időben is. Motorfűrészes minta elől, STIHL „LEGENDARY PERFORMANCE” feliratú rátétek elől és hátul.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 620 05..



ÚJ
ICON PULÓVER

Kerek nyakú pulóver. 88% pamut, 12% poliészter. Puha anyagból. Kis motorfűrészes motívum elől, STIHL „LEGENDARY PERFORMANCE” rátét hátul.

KHAKI
MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 600 14..

KÉK
MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 600 15..



ÚJ
CONTRA 59 KARDIGÁN

Melírozott szürke színű kötött kardigán az ötvenes évek munkaruháinak stílusában. 80% gyapjú, 20% poliamid. Csavart mintájú kötött kardigán, ideális viselet a hűvösebb napokon. Nagy gombok, régi STIHL logó a zseben, CONTRA feliratú címke.

MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 610 02..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ
ICON KAPUCNIS PULÓVER

Barna színű férfi kapucnis pulóver. 60% pamut, 40% poliészter. Kényelmes viselet a hűvösebb időben is. Motorfűrészes minta elől, STIHL „LEGENDARY PERFORMANCE” feliratú rátétek elől és hátul.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 620 06..



ÚJ
ICON PULÓVER

Szürke színű kötött pulóver. 85% pamut, 15% gyapjú. Állónyak, motorfűrészes minta elől, parafa rátét hátul.

MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 620 03..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ
1926 PULÓVER

Melírozott szürke színű pamut pulóver. Beszegetlen varrások, nagy „1926” felirat.

MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 600 24..



ÚJ

ICON GALLÉROS PÓLÓ

Optimális szabásvonalú galléros póló kellemes pamut anyagból. Kis motorfűrész motívum elöl, parafa rátét hátul.

SZÜRKE

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 11..

KHAKI

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 12..

KÉK

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 13..



ÚJ

ICON PÓLÓ

Kerek nyakú póló. 100% pamut. Kis motorfűrész motívum elöl, parafa rátét hátul.

SZÜRKE

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 08..

KHAKI

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 09..

KÉK

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 10..



ÚJ

ICON NŐI PÓLÓ

Laza szabású, kerek nyakú női póló. 95% pamut, 5% elasztán. Motorfűrész motívum elöl, parafa rátét hátul.

SZÜRKE

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 600 16..

KHAKI

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 600 17..

KÉK

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 600 18..



EXPLORE PÓLÓ

Nagy méretű, természeti témájú nyomattal díszített póló. 100% pamut. „EXPLORE THE UNSEEN” felirattal.

BARNA

MÉRETEK: S - XL
CIKKSZÁM
0420 600 19..

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ
ZÖLD

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 20..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

FIR FOREST PÓLÓ

Kék színű. 100% pamut. Laza szabású férfi póló sötétkék erdő mintával elöl.

KÉK

FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 21..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

FIR FOREST NŐI PÓLÓ

Piros színű, laza szabásvonalú női póló. 95% pamut, 5% elasztán. Erdő mintával elöl.

PIROS

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 600 22..



CONTRA PÓLÓ

Sötétkék színű. 100% pamut, koptatott hatású. „Contra” motorfűrész és „STIHL Chainsaw” felirattal.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0464 002 14..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

1926 PÓLÓ

Kultikus, „1926” feliratú póló. 100% pamut.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 600 23..



WOOD SAPKA

Olajzöld és kék színű. 100% pamut, finomkord anyagból. „INTO THE WOODS” felírat. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 140 0003



ÚJ CORK SAPKA

Az új parafa betétes sapka igazi különlegességnek számít! A hátsó rész és a sild anyaga 100% pamut. Motorfűrész motívum elől. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0006



ÚJ CAP CONTRA 59

Farmeranyagból készült sapka. 100% pamut. Elöl „contra lightning”, hátul „1959” felírat, oldalt a történelmi STIHL logóval. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0004



ÚJ HERITAGE KALAP

Kék színű. 100% pamut. Vintage stílusú STIHL címkével oldalt. Porzsákkal együtt kapható.

MÉRET: S (55 cm)
CIKKSZÁM
0420 650 0255



NATURE SAPKA

Világoszöld színű. 100% pamut. Állítható méretű.

BORDÓ
MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 140 0004

ZÖLD
MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0080



FAMILY OWNED SAPKA

Sötétkék színű, bézs színű hálósával. 55% pamut, 45% poliészter. Ívelt ellenzővel. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0001



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ CAP HERITAGE

Történelmi STIHL logós sapka. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0009



ÚJ ICON SAPKA

Kötött sapka. 100% poliakril. Parafa rátétrel elől.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0007



CONTRA SAPKA

Krémszínű, piros silddel, sötétzöld hálósával. 100% poliészter. Kör alakú „STIHL CHAINSAWS” emblémával, melyen a legendás „CONTRA” fűrész is látható. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0083



ÚJ ICON SAPKA

Kék színű. 50% gyapjú, 50% poliészter. Motorfűrész motívum elől. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0005



ÚJ HERITAGE SAPKA

Szürke színű. 70% poliakril, 30% gyapjú. Vintage stílusú STIHL címkével elől.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0008



CSŐSÁL

Kék színű. 100% poliészter. Kockás mintájú, „LEGENDARY PERFORMANCE” felírat.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 160 0105



KESZTYŰ

Melírozott sötétszürke és narancssárga színű. 100% poliakril. Érintőképernyős telefonokhoz is használható.

MÉRETEK: S - XL
CIKKSZÁM
0420 150 00..



ÖV

Fekete színű bőrvön történelmi STIHL logós fém csattal. Állítható hosszúságú.

Hossz: 120 cm
Szélesség: 4 cm

CIKKSZÁM
0420 660 0002



CAMOUFLAGE FUNKCIONÁLIS ZOKNI

Terepmintás zokni. 75% pamut, 20% poliamid és 5% elasztán összetételű anyagának köszönhetően kellemes viseletet biztosít.

ZÖLD
MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 150 0638

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 150 0642

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 150 0646

KÉK / PIROS
MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 150 0738

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 150 0742

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 150 0746



SÁL

Melírozott sötétszürke és narancssárga színű. 100% poliakril. „LEGENDARY PERFORMANCE” felirattal.

CIKKSZÁM
0420 140 0002



ÚJ

NADRÁGTARTÓ

Tradicionális, mégis modern nadrágtartó. Farmerhez vagy akár vászon nadrághoz is hordható.

CIKKSZÁM
0420 660 0005



FUNKCIONÁLIS ZOKNI

Szürke, kék vagy zöld színű zoknik narancssárga mintával. Az 50% Coolmax poliészter, 10% poliamid és 5% elasztán anyagösszetétel elvezeti a nedvességet és melegen tartja a lábfejeket.

SZÜRKE
MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 150 0338

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 150 0342

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 150 0346

KÉK
MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 150 0438

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 150 0442

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 150 0446

ZÖLD
MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 150 0538

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 150 0542

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 150 0546



SAPKA

Melírozott sötétszürke és narancssárga színű. 100% poliakril. „LEGENDARY PERFORMANCE” felirattal elől.

CIKKSZÁM
0420 140 0001



ÚJ

CONTRA 59 KESZTYŰ

Valódi bőrből készült kesztyű. Bélése 50% gyapjú és 50% poliamid.

MÉRET: S
CIKKSZÁM
0420 650 0108

MÉRET: M
CIKKSZÁM
0420 650 0109

MÉRET: L
CIKKSZÁM
0420 650 0110

MÉRET: XL
CIKKSZÁM
0420 650 0111



ÚJ

KENDŐ

100% pamut. Vintage stílusú mintával.

BARNA
CIKKSZÁM
0420 660 0007

SZÜRKE
CIKKSZÁM
0420 660 0008



WOOD HÁTIZSÁK

80% poliészter, 20% nejlon. 30 literes űrtartalom. Számos rekesz, hátán hálósanyag a jó szellőzés érdekében, esővédő. Italtartó rendszerrel használható.

53 x 32 x 24 cm
CIKKSZÁM
0420 160 0001



ELSŐSEGÉLY- CSOMAG

Vászon anyagból. Sebkezelő póló, kötszer, sebtapasz tekercs, zsebkendő, egyszerű használatos kesztyűk, kötszer olló, csipesz és esőponcsó.

12 x 17 x 5 cm
CIKKSZÁM
0420 160 0003



LAPOSÜVEG

Faborítású nemesacél laposüveg. Tirolban, kézi gyártással készült. Bioolajjal kezelt szilfa.

90 ml
CIKKSZÁM
0464 186 0010



ZOMÁNCOZOTT BÖGRE

Történelmi STIHL logóval ellátott, fehér színű zománcozott bögre.

Űrtartalom: 500 ml

CIKKSZÁM
0464 257 0020



ÖVTÁSKA

Kék színű, terepmintás béléssel. 100% poliészter. Nagy belső tér, két kisebb zseb elöl, „INTO THE WOODS” felírat.

CIKKSZÁM
0420 160 0002



FANYELŰ ZSEBKÉS

Többfunkciós bicska, diófa nyéllel. Csavarhúzó, konzervnyitó, dugóhúzó, sörnyitó, drótvágó, fűrész, kés. Victorinox márkájú.

9,1 x 1,75 cm
CIKKSZÁM
0420 160 0000



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ KULACS

Egyfalú nemesacél palack gravírozott mintával és bambusz tetővel.

Űrtartalom: 750 ml

CIKKSZÁM
0420 660 0010



ZIPPO ÖNGYÚJTÓ

Ezüst színű. „CONTRA LIGHTNING” felírat és STIHL logóval. Zippo márkájú.

CIKKSZÁM
0420 660 0001



HERITAGE UTAZÓTÁSKA

Praktikus és strapabíró táska edzéshez vagy utazáshoz. 100% vászon anyagból, valódi bőrből készült rátétekkel. Vintage stílusú címke elöl.

CIKKSZÁM
0420 660 0006



ZSEBKÉS

Edzett nemesacél penge, pengezáras.

PENGE HOSSZA: 8 cm
CIKKSZÁM
0464 186 0010



EVŐESZKÖZ KÉSZLET

Kemping kés, villa és beépített üvegnyitó.

CIKKSZÁM
0464 150 0040



TERMOSZ

Duplafalú rozsdamentes acél termoszhóval. STIHL logóval.

500 ml
CIKKSZÁM
0464 251 0010



HERITAGE PÉNZTÁRCA

Pamut anyagból készült pénztárca valódi bőrből készült díszítésekkel.

CIKKSZÁM
0420 660 0009



KOCKAJÁTÉK

Bükkfa, FSC tanúsítvánnyal.

6 kockával.

CIKKSZÁM
0464 918 0000



VW T1 MODEL- BUSZ 1:43

VW T1 modell (gyártási éve: 1955). Nehéz cinköntvény, részletgazdag kidolgozás, történelmi STIHL színekre festett. Műanyag talapzat, átlátszó védőbúra. Schuco márkájú.

Méretarány: 1:12

CIKKSZÁM
0464 935 0100

TÖRTÉNELMI MOTORFŰRÉSZ MODELLEK

Gyűjtők számára. Nehéz cinköntvény, eredeti színre festett modellek. Műanyag talapzat, átlátszó védőbúra. Schuco márkájú.

Méretarány: 1:12



A
CIKKSZÁM
0464 935 0100



BL
CIKKSZÁM
0464 035 0210



BLK
CIKKSZÁM
0464 035 0220



TYP BBÜ
CIKKSZÁM
0464 035 0230



CONTRA
CIKKSZÁM
0464 035 0240



HERITAGE FÉMDOBOZ

Élelmiszer tárolására alkalmas ónozott fémdoboz. Mosogatógépben nem mosható!

Kb. 18,5 x 11 x 5,4 cm
CIKKSZÁM
0464 259 0020



HERITAGE BÁDOGTÁBLA

A STIHL CONTRA, azaz a világ első egyemberes benzinmotoros fűrészeinek 60. jubileumára készítettük ezt a bádogtáblát. Négy csavarlyukkal a rögzítéshez.

CIKKSZÁM
0420 660 0004



ÚJ CONTRA FÉMDOBOZ

Univerzális fémdoboz csavarok, tömítők, vagy akár fotók tárolására. A doboztető formája a STIHL Contra burkolatára emlékeztet. Élelmiszer tárolására alkalmas. Mosogatógépben nem mosható!

Kb. 18 x 12 x 6 cm

CIKKSZÁM
0420 660 0000

URBAN KOLLEKCIÓ

Az URBAN kollekció laza és stílusos ruhadarabokból áll, melyek közül biztosan talál Ön is az ízlésének megfelelőt!



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

FÉRFI KABÁT

Strapabíró átmeneti kabát vízlepergető anyagból. Külső rész: 100% poliamid, belső rész: 100% poliészter. A váll- és mellrészen hálós béléssel, az ujjaknál narancs színű béléssel.

FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 210 01..



FÉRFI MELEGÍTŐ FELSŐ

Kék színű. 95% poliészter, 5% elasztán. Állónyak, raglán ujjak, fekete STIHL feliratos cipzár, „CHAINSAWS” embléma a mellrészen.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 210 00..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

NŐI KABÁT

Hosszított fazonú átmeneti kabát vízlepergető anyagból. Külső rész: 100% poliamid, belső rész: 100% poliészter. A váll- és mellrészen hálós béléssel.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 210 02..



FÉRFI MELEGÍTŐ ALSÓ

Kék színű. 95% poliészter, 5% elasztán. Elasztikus, megkötős derékrész. „CHAINSAWS” embléma elöl, két oldalzseb, egy farzseb.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 210 00..



KAPUCNIS PULÓVER

Zöld, fehér és fekete színű kapucnis pulóver. 100% pamut. Elöl STIHL felirattal.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 220 01..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

KAPUCNIS RUHA

Zöld színű. 100% pamut. Hosszú ujjú női szabadidő ruha kapucnival és kenguru zsebbel.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 220 02..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

ICON NŐI PULÓVER

Laza szabású, magas nyakú női pulóver elől „CHAINSAWS” motívummal. Kellémes viselet a 80% pamut és 20% poliészter anyagösszetételnek köszönhetően.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 200 18..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

GROW FÉRFI PULÓVER

Feket színű, fehér csíkokkal az ujján. Laza szabású férfi pulóver „LET IT GROW” felirattal. 80% pamut és 20% poliészter.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 200 18..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

ICON KAPUCNIS PULÓVER

Zöld színű. 100% pamut. Hosszított fazonú, laza szabású kapucnis pulóver magasztott gallérral. Bal ujján rávarrt zseb, „CHAINSAWS” embléma.

FÉRFI MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0420 220 02..



NŐI PULÓVER

Fekete, fehér és szürke színű. 100% pamut. Női pulóver elől STIHL felirattal.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 200 11..



WOOD CIRCLE PULÓVER

Melírozott szürke színű. 50% pamut, 50% poliészter, bolyhozott bélés. Elöl STIHL logóval.

MÉRETEK: **S - XXL**
CIKKSZÁM
0464 028 03..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

GROW NŐI PULÓVER

Fehér színű, fekete csíkokkal az ujján. Laza szabású női pulóver „LET IT GROW” felirattal és kenguru zsebbel. 80% pamut és 20% poliészter.

NŐI MÉRETEK: **XS - XL**
CIKKSZÁM
0420 200 17..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

GROW PÓLÓ

Bő szabású, kerek nyakú póló. 100% pamut. A rávarrt zseben „LET IT GROW” felirattal.

FEHÉR
FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 200 12..

FEKETE
FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 200 13..



PÓLÓ

Fehér színű, kerek nyakú póló. 100% pamut.

FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 200 04..



WOOD CIRCLE PÓLÓ

Laza szabású, kerek nyakú póló. 50% pamut, 50% poliészter.

KÉK
FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 200 07..

SZÜRKE
FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0464 002 09..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

ICON GOLD SAPKA

Igazi különlegességnek számító sapka parafa betéttel és arany színű motorfűrész motívummal. 100% pamut, elől parafa anyagú betét.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0005



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

GROW NŐI PÓLÓ

Laza szabású, kerek nyakú női póló. Alul zsinórral behúzható. Fehér színű: 100% pamut. Szürke színű: 90% pamut, 10% poliészter. „LET IT GROW” felirat elől.

FEHÉR
NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 200 15..

SZÜRKE
NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 200 16..



NŐI PÓLÓ

Fehér színű, kerek nyakú női póló. 95% pamut, 5% elasztán.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 200 05..



NŐI PÓLÓ

Szűkített fazonú, kerek nyakú női póló. 95% pamut, 5% elasztán.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 200 06..



ÚJ

ICON DENIM SAPKA

Öt panelből álló, fekete színű, farmer anyagú sapka. 100% pamut. Hímzett motorfűrész díszítéssel. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 240 0003



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

ICON MELEGÍTŐ NADRÁG

Kényelmes szabású melegítő nadrág. Rugalmas derék húzózsínnyel, „LEGENDARY PERFORMANCE” rátét, „CHAINSAW” embléma.

FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 230 01..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

ICON HORGÁSZ SAPKA

Fekete színű. 100% pamut.
Hímzett motorfűrész díszítéssel.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 240 0003



ÚJ

ICON SAPKA

100% poliakril. Motorfűrész
díszítéssel.

FEKETE
MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 640 0005

RÓZSASZÍN
MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 002 09..



FA POWER- BANK

Diófa, alumínium hátlappal.
Kis méretének köszönhetően
akár zsebben is elfér, így
okostelefonok, kamerák és
más készülékek útközben
történi feltöltésére alkalmas.

9 x 9 cm
CIKKSZÁM
0420 260 0003



AMIG A KÉSZLET TART!

FA NAPSZEM- ÜVEG

Színezett és polarizált
lencsék UV400 és CAT
védelemmel (3 tónusú).
A rugós szarak 90°-ban
nyithatóak. Lézergravírozású
STIHL logó mindkét száron,
FSC tanúsítvány. Bambusz
tok, szemüvegtartó tasak és
szemüvegtisztító kendő.

CIKKSZÁM
0464 945 0010



ÚJ

ICON TORNAZSÁK

Praktikus, klasszikus stílusú
tornazsák poliészter anyagból.

CIKKSZÁM
0420 260 0006



ÚJ

ICON ÖVTÁSKA

Melírozott sűrű színű
övtáska strapabíró poliészter
anyagból, hátul egy cipzáras
zsebbel.

CIKKSZÁM
0420 260 0005



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

INDUKCIÓS TÖLTŐ

FSC tanúsítvánnyal ren-
delkező, kábelenküli töltő.
Töltőfeszültség: 2A. Haszná-
lat előtt kérjük, ellenőrizze,
hogy készüléke alkalmas-e
az indukciós töltésre!

CIKKSZÁM
0420 960 0011



FA FÜLBEVALÓ

Tökéletes ajándék! Szív ala-
kú, STIHL feliratos fülbevaló
szilfafából, ezüst zárral. Egy
pár fülbevaló fekete ékszer-
dobozban. Méret: 1 x 1 cm

CIKKSZÁM
0464 177 0000



ZOKNI

Fehér színű zokni, narancssárga és fekete csíkokkal. 75% pamut,
20% poliamid, 5% elasztán. Bordázott felső rész, STIHL logó.

MÉRET: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 250 0038

MÉRET: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 250 0042

MÉRET: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 250 0046



CHAINSAWS HÁTIZSÁK

Stílusos, praktikus és funkcionális, fekete színű hátizsák. 100%
poliészter. Strapabíró, víztaszító anyagból. Nyomott mintás bélés,
nagy belső rekesz, külső zseb, oldalzseb, párnázott laptoptartó rész,
párnázott szíjak, „CHAINSAWS“ embléma. Űrtartalom: kb. 20 l

CIKKSZÁM
0420 260 0000

WILD KIDS KOLLEKCIÓ

Legyen szó egy kirándulásról az erdőben, táborozásról vagy akár kincskeresősről, ezek a programok mind óriási élményt jelentenek a gyerekek számára. Katalógusunkban a kalandkereső gyermekeknek is számos érdekes terméket kínálunk.



ESŐKABÁT

Narancssárga színű. 100% poliészter anyagból poliuretán réteggel és hegesztett varrásokkal. Vízhatalan. Elöl fényvisszaverő anyagból készült motorfűrész mintával, „ON DUTY” felirattal és STIHL logóval.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 410 0204

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 410 0216

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 410 0228

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 410 0240

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 410 0252



ESŐNADRÁG

Narancssárga színű. 100% poliészter anyagból poliuretán réteggel és hegesztett varrásokkal. Könnyen tisztítható, vízhatalan anyagú. Hajtókával és állítható gumikantárral.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 430 0104

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 430 0116

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 430 0128

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 430 0140



SEGÍTSÉG A GYERMEKRUHÁK MEGFELELŐ MÉRETÉNEK KIVÁLASZTÁSÁHOZ:

62 - 68 = 2 - 6 hónapos, 74 - 80 = 7 - 12 hónapos,
86 - 92 = 13 - 24 hónapos,
98 - 104 = 3 - 4 éves, 110 - 116 = 5 - 6 éves,
122 - 128 = 7 - 8 éves, 134 - 140 = 9 - 10 éves,
146 - 152 = 10 - 12 éves



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

ÖSSZEHAJTHA- TÓ ESŐKABÁT

Zöld színű, narancssárga cipzárral. 100% víztaszító poliészter. Gumis ujjú, magas gallérú, kapucnis. A kabát szükség esetén saját zsebébe csomagolható, így nagyon kis helyet foglal el.

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 410 0316

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 410 0328

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 410 0340

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 410 0352



YOUNG WILD KAPUCNIS PULÓVER

Melírozott szürke színű anyag: 60% pamut, 40% poliészter. Kék színű anyag: 100% pamut. Kenguruzseb, „YOUNG WILD & STIHL” felirat a mellrészen. Elastikus, bordázott anyagú szegélyek.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 420 0004

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 420 0016

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 420 0028

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 420 0040

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 420 0052



BEAVER BABARUHA

Felsőrész: melírozott szürke színű, hód mintás kapucnival, 54% pamut, 46% poliészter. Hajtókás nadrág: kék színű, 100% pamut. A felsőrész patenttal záródik, narancssárga szegély a nyak belső részén, STIHL „CHAINSAW” felirat a mellrészen.

MÉRET: 62 - 68
CIKKSZÁM
0420 450 0468

MÉRET: 74 - 80
CIKKSZÁM
0420 450 0480

MÉRET: 86 - 92
CIKKSZÁM
0420 450 0492



HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

Melírozott szürke színű. 60% pamut, 40% poliészter. Gallér kontrasztszínű gomblyukkal, különböző mintájú kitűzők, megkötős ujjszegélyek.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0304

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0316

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0328

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0340

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 400 0352





LÁNYKA HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ

Fekete és piros kockás.
100% pamut. Különböző
mintájú kitűzők, barázdált
anyagú körgallér.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0404

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0416

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0428

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0440

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 400 0452



PÓLÓ

100% pamut. Hód minta és
„DON'T GROW UP IT'S A
TRAP!” felirat elől, STIHL
felirat hátul. Narancssárga
szegély a belső nyakrészen.

FEHÉR
MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0504

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0516

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0528

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0540

KÉK
MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0604

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0616

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0628

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0640



YOUNG WILD PÓLÓ

100% pamut. Strapabíró,
puha anyagból. A mellrészen
„YOUNG WILD & STIHL”
felirattal.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0004

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0016

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0028

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0040

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 400 0052



YOUNG WILD PÓLÓ

100% pamut. Strapabíró,
puha anyagból. A mellrészen
„YOUNG WILD & STIHL”
felirattal.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 400 0104

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 400 0116

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 400 0128

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 400 0140

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 400 0152



DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG

Szürke színű. 65% poliészter, 35% pamut. Strapabíró, víztaszító anyagból. Megerősített térd- és üleprész kontrasztszínű anyagból. Állítható szélességű derék-rész, két zseb elől, egy combzseb.

MÉRET: 98 - 104
CIKKSZÁM
0420 430 0004

MÉRET: 110 - 116
CIKKSZÁM
0420 430 0016

MÉRET: 122 - 128
CIKKSZÁM
0420 430 0028

MÉRET: 134 - 140
CIKKSZÁM
0420 430 0040

MÉRET: 146 - 152
CIKKSZÁM
0420 430 0052



HÓD MINTÁS RUGDALÓZÓ

Fehér színű. 95% pamut, 5% elasztán. Puha, bőrbárát anyagból. Elöl hód mintával. Borítéknyakú, 3 patenttal záródik.

MÉRET: 62 - 68
CIKKSZÁM
0420 450 0168

MÉRET: 74 - 80
CIKKSZÁM
0420 450 0180

MÉRET: 86 - 92
CIKKSZÁM
0420 450 0192



GUMICSIZMA

Narancssárga színű. 100% poliuretán, textil béléssel. Vízálló. Rugalmas, csúszásmentes gumitalp, „ON DUTY” felirat és motorfűrész motívum oldalt, STIHL logó hátul.

MÉRET: 24
CIKKSZÁM
0420 450 0224

MÉRET: 26
CIKKSZÁM
0420 450 0226

MÉRET: 28
CIKKSZÁM
0420 450 0228

MÉRET: 30
CIKKSZÁM
0420 450 0230



BABAZOKNI

Kék és szürke színű. 89% pamut, 9% poliamid, 2% elasztán. csúszásmentes babazokni. Puha frottír belső rész. Csíkos mintával és hímzett STIHL logóval.

MÉRET: 17
CIKKSZÁM
0420 450 0017

MÉRET: 18
CIKKSZÁM
0420 450 0018

MÉRET: 19
CIKKSZÁM
0420 450 0019



HÓDOS BABAZOKNI

Puha babazokni, hód mintával.

MÉRET: 17
CIKKSZÁM
0420 450 0317

MÉRET: 18
CIKKSZÁM
0420 450 0318

MÉRET: 19
CIKKSZÁM
0420 450 0319



SAW SAPKA

Kék és narancssárga csíkos. 100% akril. Meleg sapka nagy bojtjal.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 440 0000



ÚJ ADVENTURE SAPKA

Zöld sapka narancssárga bojtjal és színes „FUTURE LUMBERJACK” rátéttel. 100% poliakril.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 440 0002



SAPKA

Szürke és kék színű. 100% pamut. Motorfűrészt mintával.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 440 0001



ÚJ ADVENTURE SAPKA

Puha, meleg, fülvédős gyerek sapka. 100% poliakril, meleg sherpa bélés. Vízszigetelő anyagból. A fülvédők felhajthatók vagy a tépőzárral az áll alatt rögzíthetők.

MÉRET: XXS/51
CIKKSZÁM
0420 450 0551

MÉRET: XS/53
CIKKSZÁM
0420 450 0553



ÚJ ADVENTURE PÉNZTÁRCA

Nyakba akasztható pénztárca poliészter anyagból. Színes „FUTURE LUMBERJACK” feliratú rátéttel és narancssárga színű béléssel.

CIKKSZÁM
0420 460 0007



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

ADVENTURE SAPKA

Zöld színű. Pamut anyagból. „ADVENTURE” feliratú díszítéssel. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 440 0005



GYEREK HÁTIZSÁK

Kék színű. 100% poliészter. Strapabíró anyagból, cipzáras rekeszek, hálós oldalsó rekeszek, párnázott szíjakkal, névtábla belül.

Úrtartalom: kb. 7,5 l

23 x 31 x 11 cm
CIKKSZÁM
0420 460 0002



PIPERETÁSKA

Kék színű. 100% poliészter, műanyag felakasztóval. Nagy cipzáras rekesz belső hálós rekeszsel, varrott névtábla belül, hód minta elől.

22 x 16 cm
CIKKSZÁM
0420 460 0003



ÚJ LUMBERJACK TORNASZÁK

Kék és narancssárga színű gyerek tornaszák színes rátétekkel.

CIKKSZÁM
0420 460 0007



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

LUMBERJACK SAPKA

Piros és kék színű, színes „FUTURE LUMBERJACK” feliratú rátéttel. Pamut anyagból. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 440 0006



ÚJ BABATAKARÓ

Puha babatakaró. 100% pamut, bélés: 100% poliészter.

CIKKSZÁM
0420 460 0013



ELŐKE

Fehér színű, narancssárga díszcsíkkal. 95% pamut, 5% elasztán. Tépzárattal, elől hód mintával.

MÉRET: XXS - XS
CIKKSZÁM
0420 460 0000



FA CUMILÁNC

Bükkfa, FSC tanúsítvány.
Hossz: kb. 21 cm

CIKKSZÁM
0464 095 0050



QUICKSTOP CUMI

Szilikon, élelmiszer minőségű, BPA-mentes, az EN 1400 és a releváns nemzetközi előírásoknak is megfelel. 2-es méretű, 6-18 hónapos korig. 2 db/csomag

CIKKSZÁM
0464 095 0070





ÚJ

RUHADÍSZEK

Ruhára varrható rátétek. „FUTURE LUMBERJACK”, „ADVENTURE CAMP” és „CRAZY BEAVER” díszítéssel.

3 db/csomag

CIKKSZÁM
0420 460 0009



MOTORFŰRÉSZ ALAKÚ PÁRNA

Puha plüss anyagból.
Hossz: kb. 50 cm

CIKKSZÁM
0464 095 0200



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ 3D PUZZLE

Építsd meg a saját motorfűrészedet! 3D puzzle játék FSC tanúsítvánnyal rendelkező fából. 4 db falemez.

Méret: 21 x 34 x 0,3 cm/
falemez

CIKKSZÁM
0420 460 0011



FUTÓBICIKLI

Szürke és narancssárga színben. Anyaga: nyírfa. Szabályozható ülés magasság 32-38 cm között. FSC tanúsítvány. 3-6 éves korig. Max. teherbírás: 30 kg

CIKKSZÁM
0464 944 0000



ÉTELTARTÓ DOBOZ

Élelmiszerminőségű műanyag. Káros anyagoktól mentes. 100%-ban újrahasznosítható. Koziol márkájú.

17 x 12,5 x 6,5 cm
CIKKSZÁM
0464 259 0010



FA ÉPÍTŐTORONY

Natúr színben. Fenyő, FSC tanúsítvány. 54 db fakocka. Torony mérete: 23,5 x 8 x 7 cm, fakockák mérete: 6 x 2 x 1,2 cm. Lézergravírozású STIHL felirat a tornyon és a kockákon.

CIKKSZÁM
0464 959 0010



KÜLTÉRI FAJÁTÉK

Fenyőfa. FSC tanúsítvány. 1 király 30 x 7 x 7 cm, 10 bábu 15 x 5,5 x 5,5 cm, 6 dobókocka 30 x 3,5 x 3,5 cm, 4 db határoló rúd. Táskával együtt kapható.

CIKKSZÁM
0464 927 0010



MUNKAKESZTYŰ

Fekete és narancssárga színű. A belső rész puha műbőr, a külső rész spandex / elasztán anyagból. Béleletlen.

S méret: 5 - 7 éves
CIKKSZÁM
0464 939 0040

M méret: 7 - 10 éves
CIKKSZÁM
0464 939 0050

L méret: 10 éves kortól
CIKKSZÁM
0464 939 0060



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

TÖBBFUNKCIÓS KENDŐ

UV védelemmel ellátott kendő. 100% poliészter. Anyagösszetételének köszönhetően elvezeti az izzadságot, jól szellőzik és gyorsan szárad.

CIKKSZÁM
0420 460 0014



FA TÁBLAJÁTÉK

FSC tanúsítvánnyal rendelkező rétegelt lemez. 4 x 4 db különböző színű játékgépi, 2 db narancssárga dobókocka.

20 x 20 cm
CIKKSZÁM
0420 360 0002



FOCILABDA

Kézzel varrott, strapabíró focilabda. Tükröfényesre kasírozott poliutérán és szintetikus bőr. Hivatalos méret: 5

CIKKSZÁM
0464 936 0020



JÁTÉK SISAK



A professzionális STIHL sisakok élethű mása. ABS műanyag. Lehajtható arcvédő rács, állítható méret, behajtható fülvédő. A sisak műanyagból készült, ezért nem nyújt védelmet! 3 éves kortól.

CIKKSZÁM
0420 460 0001



ELEMES MODELL FŰKASZA



3 éves kortól. Elemmel működik, a fűkasza hangja szabályozható. Állítható hossz 86-107cm között. Elemekkel együtt.

CIKKSZÁM
0464 937 0000



ELEMES MODELL MOTORFŰRÉSZ



3 éves kortól. A motorfűrész hangja szabályozható. A gumilánc körbefut. Elemekkel együtt. Teljes hossz: 40 cm

CIKKSZÁM
0464 934 0000

PÓT GUMILÁNC KÉSZLET

(ÁBRA NÉLKÜL)

4 gumilánc, 1 szerszám

CIKKSZÁM
0464 934 0095



PLÜSS RÓKA

Puha plüss anyagból.

Kb. 20 cm
CIKKSZÁM
0420 460 0004



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

PLÜSS ŐZIKE

Puha plüss anyagból.

20 cm
CIKKSZÁM
0420 460 0012



PLÜSS HÓD

Steiff márkájú plüss hód, a fogain STIHL logóval. 30 °C-on mosható.

Kb. 22 cm
CIKKSZÁM
0464 971 0200



JÁTÉK FAVÁGÓ FIGURA

Mozgatható kezű és lábú játékgúla tartozékokkal (sisak, benzinkanna és motorfűrész).

Magasság: kb. 11 cm

Kb. 11 cm
CIKKSZÁM
0464 972 0000



TIMBERSPORTS® KOLLEKCIÓ

A STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat a favágás legfelsőbb osztályát jelenti. Aki szenvedélyesen rajong eziránt a látványos versenysorozat iránt, rajongói termékeink között biztosan talál magának néhány relikviát!



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

DZSEKI

Ezzel a dzsekivel tökéletesen felkészült lesz bármilyen időjárásra és hőmérsékletre! 100% poliészter. Fejsze mintás patentek, fehér színű fejsze díszítés előtt, két oldalzseb, alul zsinórral szűkíthető.

MÉRET: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 510 03..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

KISS MY AXE MELEGÍTŐ FELSŐ

Kapucnis melegítő felső. 100% pamut. „TIMBERSPORTS®” rátét előtt, narancssárga színű kontrasztcsíkok, nagy méretű kenguru zseb.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 510 02..



SZÉLDZSEKI

Fekete színű, a bal karján narancssárga betétekkel. 86% poliészter, 14% spandex, a kapucni és a gallér rész rugalmas anyagból. Raglán ujjak, szélálló, jól szellőző és gyorsan száradó anyag, cipzáras oldalzsebek, fejszés minta a mellrészen fényvisszaverő anyagból, STIHL logó a hátrészen.

MÉRET: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 510 01..



AXE KAPUCNIS PULÓVER

Szürke színű, a kapucni belső része melírozott narancssárga színű. 55% pamut, 45% poliészter, double face jersey anyagból. Fém végű húzózsín, előtt kenguru zseb, fejszés minta, „STIHL TIMBERSPORTS® KISS MY AXE” rátét az ujjakon.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 520 06..



STIHL TIMBERSPORTS® KAPUCNIS PULÓVER

Fekete színű. 100% pamut.
„STIHL TIMBERSPORTS®”
logó a mellrészen.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0464 028 02..



FELSŐ

Szürke színű. 62% poliamid,
38% poliészter. Szűk szabású,
varrás nélküli funkcionális felső.
„STIHL TIMBERSPORTS®”
logó a hátrészen, fejszés
minta a mellrészen.

FÉRFI MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 13..



NŐI FELSŐ

Szürke színű. 52% poliamid,
42% poliészter, 6% elasztán.
Szűk szabású, varrás nél-
küli felső. „STIHL TIMBER-
SPORTS®” logó a hátrészen,
fejszés minta a mellrészen.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 500 14..



GALLÉROS PÓLÓ

Fekete színű. 100% pamut.
Klasszikus pólónyak, hímzett
fejszés minta a mellrészen.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 02..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

TEC FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Szürke színű sportfelső jól
szellőző anyagból. 86% poli-
észter, 14% elasztán. „STIHL
TIMBERSPORTS®” logó elöl,
fejszés minta a derékrészen.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 25..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

GRADIENT FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Laza szabású funkcionális
póló. 86% poliészter,
14% elasztán. Jól szellőző
anyagból.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 26..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

GRADIENT NŐI FELSŐ

Kapucnis női sportfelső. 95%
poliészter, 5% elasztán. Jól
szellőző anyagból. A felső
részén kis fejszés minta.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 500 28..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

GRADIENT FUNKCIONÁLIS NŐI PÓLÓ

Szürke és sárga színű sport-
felső. 86% poliészter, 14%
elasztán. Jobb oldalán sárga
színű STIHL logó.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 500 27..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

AXE PULÓVER

Fekete színű. 100% pamut. Nagy fejszés minta elöl,
„STIHL TIMBERSPORTS®” rátét hátul.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 24..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

GRADIENT KAPUCNIS PULÓVER

Sötét- és világosszürke színű kapucnis pulóver. 95% poliészter, 5% elasztán. „STIHL TIMBERSPORTS®” logó az ujjakon, két cipzáras oldalszeb.

MÉRETEK S - XXL
CIKKSZÁM
0420 510 04..



HOT SAW NŐI PÓLÓ

Szürke színű. 100 % pamut, single jersey anyag. „HOT SAW” felirat elől.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 500 16..



TIMBERSPORTS® PÓLÓ

Fehér színű. 100 % pamut. Laza szabású, kerek nyakú póló. „STIHL TIMBERSPORTS®” felirat elől.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0464 002 12..



STAND TO YOUR TIMBER PÓLÓ

100 % pamut. Kerek nyakú póló. „STAND TO YOUR TIMBER” felirat elől.

FEHÉR
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 08..

SÖTÉTSZÜRKE
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 09..



TOP ATHLETIC NŐI FELSŐ

Narancssárga színű. 100 % poliészter. Jól szellőző anyag. Laza szabású, lekerekített szegéllyel. Elöl „1985” felirat, hátul „STIHL TIMBERSPORTS®” logó.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 520 01..



KISS MY AXE PÓLÓ

Sötétszürke színű. 62% pamut, 33% poliészter, 5% elasztán. Laza szabású, kerek nyakú póló. Anyagösszetételének köszönhetően kellemes viselet. „KISS MY AXE” rátét elől.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 17..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

AXE PÓLÓ

Kerek nyakú, nyomott mintás póló. 100% pamut. Fejszés minta elől, „STIHL TIMBERSPORTS®” rátét hátul.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 23..



PÓLÓ

Laza szabású, kerek nyakú póló. 100 % pamut. Bordázott anyagú nyakrész, „STIHL TIMBERSPORTS®” felirat elől.

NARANCSSÁRGA
MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 00..

FEKETE
MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 500 01..



NŐI FELSŐ

Szürke színű. 52% poliamid, 42% poliészter, 6% elasztán. Szűk szabású, varrás nélküli felső. „STIHL TIMBERSPORTS®” logó a hátrészen, fejszés minta elől.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 500 15..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

TEC RÖVID- NADRÁG

„STIHL TIMBERSPORTS®“ sportnadrág jól szellőző anyagból. 88% poliészter, 12% elasztán. Gumis derék, kis fejszés minta oldalt.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 530 05..



SPORTMELL- TARTÓ

86% poliészter, 14% elasztán. Gyorsan száradó és jól szellőző anyag. „STIHL TIMBERSPORTS®“ felirattal.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 530 01..



NŐI LEGGINGS

Szürke színű. 86% poliészter, 14% elasztán. Jól szellőző és gyorsan száradó anyag, színes minta a derék- és a térdrészen, „PWR“ és „STIHL TIMBERSPORTS®“ felirat a bal oldalon.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 530 03..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

2 DB-OS BOXER- ALSÓ SZETT

Kockás boxeralsó, fekete/ piros színben. „KISS MY AXE“ felirat.

2 db/csomag

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 530 08..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

FÜRDŐNADRÁG

Fekete színű. 100% poliészter. Térd feletti hosszúság, belső hálós anyag, gumis derék, zsinórral is szabályozható. Fejszés minta elöl, „KISS MY AXE“ felirat hátul.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 530 06..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

NŐI SPORTNADRÁG

Női 3/4-es sportnadrág. 86% poliészter, 14% elasztán. Tökéletesen illeszkedik, teljesen szabad mozgást biztosít.

NŐI MÉRETEK: XS - XL
CIKKSZÁM
0420 530 07..



BOXERALSÓ

Fekete színű. 100% pamut. Széles gumi a derékrészen. „KISS MY AXE“ feliratos.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 530 01..



ÚJ

CHOP SAPKA

Fekete színű, fehér színű mintával. 100% poliészter. „SHUT UP AND CHOP” felirattal. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 540 0002

**AXE SAPKA**

Olajzöld színű. 100% pamut. Egyenes ellenző, elől narancssárga színű hímzett fejszés minta.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0050

**AXE ÖV**

Fekete színű. 100% pamut. Fém szorító csat fejszés mintával. Hossza könnyedén rövidíthető.

HOSSZ: 120 CM
CIKKSZÁM
0464 081 0030

**TÚRAKENDŐ**

Narancssárga színű. 100% poliészter. Fejkendőként, kendőként, sálként és homlokpántként használható. 661 motorfűrés, fejszés és Single Bucks díszítéssel.

CIKKSZÁM
0464 016 0050



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

AXE SAPKA

Fekete színű, szürke színű fejszés mintával. 100% pamut. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 540 0013

**KISS MY AXE SAPKA**

Fekete színű. 100% akril. „KISS MY AXE” mintával.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 018 0030

**KISS MY AXE SAPKA**

Fekete színű. 100% pamut. Egyenes ellenző, „KISS MY AXE” felirat elől. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0070

**RAJONGÓI SÁL**

Fekete színű. jacquard szövés, 100% poliakril. Fejszés mintával és „STIHL TIMBERSPORTS®” felirattal.

CIKKSZÁM
0464 081 0030



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

KISS MY AXE SAPKA

Fekete színű. 100% pamut. Nagy KISS MY AXE” rátét elől.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 540 0014

**KISS MY AXE SAPKA**

Fekete színű. 100% poliészter. Ívelt ellenző, „KISS MY AXE” logó elől. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0050

**STIHL TIMBERSPORTS® SAPKA**

Fekete színű. 100% pamut. Ívelt ellenző, szabályozható méretű csat STIHL logóval, hímzett „STIHL TIMBERSPORTS®” logó elől.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 021 0084



SPORTTÁSKA

Fekete színű. 100 % poliészter. Víztaszító anyagból. Nagy belső rekesz, cipzáras belső zseb, külön rekesz a cipőnek, párnázott szíjakkal, kétirányú cipzár. „STIHL TIMBERSPORTS®” és „1985” feliratok.

CIKKSZÁM
0420 560 0000



TÖRÖLKÖZŐ

Sötétszürke színű. 100 % pamut. Puha, nedvszívó anyagból. Jacquard minta, akasztó hurok.

50 x 100 cm
CIKKSZÁM
0420 560 0001



TOLL

„STIHL TIMBERSPORTS®” feliratú toll fekete golyóstoll betéttel.

CIKKSZÁM
0464 516 0060



ÜLŐPÁRNA

Kényelmes ülőpárna. Habosított műanyag töltőanyaggal. Átmérő: 34 cm. Tépzárrel és akasztóhurokkal.

Ø 34 cm
CIKKSZÁM
0464 765 0010



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

COMPACT SPORTTÁSKA

Nagyméretű, fekete színű sporttáska. Rövid füllel és hosszú vállpánttal. „STIHL TIMBERSPORTS®” embléma elől.

Méret: 25 x 50 x 23 cm

CIKKSZÁM
0420 540 0013



TÖRÖLKÖZŐ

Világos- és sötétszürke színű, nagyméretű törölköző. Puha, nedvszívó anyagból. Fejszés mintával.

70 x 140 cm
CIKKSZÁM
0420 560 0004



BÁDOGTÁBLA

Kiváló minőségű bádogtábla fejszés mintával. Négy csavarlyukkal a rögzítéshez.

30 x 40 cm
CIKKSZÁM
0464 516 0060



ÚJ

RENDSZÁMTARTÓ KERET

Magas minőségű, strapabíró ABS műanyagból. Fekete színű, „STIHL TIMBERSPORTS®” felirattal. Párban kapható.

CIKKSZÁM
0420 560 0008



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

KISS MY AXE TORNAZSÁK

Stílusos, PU bevonatú tornazsák. „STIHL TIMBERSPORTS®” rátét, narancssárga zsinórok.

CIKKSZÁM
0420 560 0009



COFFEE-TO-GO POHÁR

Kívül fekete, belül fehér színű. Porcelán, szilikon tetővel és fogantyúval. Űrtartalom: 0,3 l

CIKKSZÁM
0464 283 0000



KARÓRA

Erős nemesacébból készült karóra. Edzett Crystex üveg, nejlon szíj. Átmérő: 40 mm. Jacques Lemans márkájú.

CIKKSZÁM
0464 516 0060

AZ IGAZI STIHL RAJONGÓKNAK

A STIHL többet jelent egy motorfűrész márkánál. A STIHL a természetben végzett munka örömét és a műszaki megoldások iránt érzett szenvedélyt is kifejezi.



POLÁR KABÁT

Fekete színű. 100% poliészter. Hímzett STIHL feliratos polár kabát. Álló nyak és cipzár, két cipzáras zseb.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 910 00..



STIHL PULÓVER

Fekete színű, laza szabású pulóver. 60% pamut, 40% poliészter. STIHL logó elől.

MÉRETEK: XS - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 03..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

SOFTSHELL KABÁT

Fekete szürke és narancssárga színű kapucnis kabát. 96% poliészter, 4% elasztán. Oldalzsebek, STIHL ElastoStart cipzár.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 910 01..



STIHL PÓLÓ

Narancssárga színű. 100% pamut. Elöl STIHL logó, csíkos minta a jobb ujjon és a vállrészen.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 00..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

MELEGÍTŐ FELSŐ

Magas nyakú melegítő felső. 100% pamut. „LEGENDARY PERFORMANCE” logó a mellrészen.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 910 02..



STIHL PÓLÓ

Melírozott szürke színű. 90% pamut, 10% viszkóz. Elöl színes nyomott mintával.

MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 01..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

PÓLÓ

Kényelmes, laza szabású póló. Kis STIHL logó elől, nagy „LEGENDARY PERFORMANCE” felirat hátul.

SZÜRKE
90% PAMUT,
10% VISZKÓZ
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 05..

FEKETE
100% PAMUT
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 06..



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

SAPKA

Fekete-fehér norvég mintás sapka, narancssárga bojtjal. 100% akril.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 940 0003



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

MS 500i PÓLÓ

MS 500i fűrész mintájú, fekete színű póló.

SZÜRKE
90% PAMUT,
10% VISZKÓZ
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 07..

FEKETE
100% PAMUT
MÉRETEK: S - XXL
CIKKSZÁM
0420 900 08..



BASEBALL SAPKA

Fekete színű. 100% poliészter. STIHL felirat, állítható méret.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0464 015 0030



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

STIHL ZOKNI

Speciális Primaloft anyagból készült munka- vagy túrazokni. 40% gyapjú (merino-, mulesing és peszticidmentes), 24% poliakril, 18% poliamid, 16% poliészter, 1% elasztán. Hőmérséklet szabályozó anyagból, így biztosítja a lábának az ideális hőmérsékletet. Különösen ajánlott viselet csizmához, ekkor érvényesül legjobban a Cell Tech technológia és a rugalmas csatornák által biztosított párnázás, nyomáscsökkentés és kiváló illeszkedés.

MÉRETEK: 35 - 38
CIKKSZÁM
0420 950 0038

MÉRETEK: 39 - 42
CIKKSZÁM
0420 950 0042

MÉRETEK: 43 - 46
CIKKSZÁM
0420 950 0046



TOLL ÉS CERUZA SZETT

Golyóstoll és mechanikus ceruza fekete ajándékdobozban.

CIKKSZÁM
0420 360 0006



JEGYZETFÜZET

DIN A5. Fa mintázatú műanyag borító, kockás papír.

CIKKSZÁM
0420 360 0003



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

SAPKA

Fekete és sötétszürke színű, narancssárga varrás díszítéssel. 100% pamut. „LEGENDARY PERFORMANCE” emblémával. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 940 0002



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

BASEBALL SAPKA

Fekete színű. 100% pamut. Narancssárga „LEGENDARY PERFORMANCE” logó elől. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret
CIKKSZÁM
0420 940 0001



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL
KAPHATÓ

PÉNZTÁRCA

Sötétbarna színű pénztárca valódi bőrből. STIHL embléma mintájú belső anyaggal. Beépített RFID védelem.

CIKKSZÁM
0420 960 0015



MS 500i MODELL

Nehéz cinköntvényből műanyag részekkel. Eredeti színre festett modell átlátszó védőbúrában. Schuco márkájú. Méretarány: 1:10

CIKKSZÁM
0420 960 000



FA USB PENDRIVE, 16 GB

Diófából készült pendrive 16 GB tárhellyel és 3.0 csatlakozóval.

CIKKSZÁM
0420 360 0007



AUTÓS USB SZIVARGYÚJTÓ TÖLTŐ

Praktikus kiegészítő az utazások során. Az autós gyorstöltő adapter két USB bemenettel és EC tanúsítvánnyal rendelkezik.

CIKKSZÁM
0464 579 0000



ÖSSZECSUKHATÓ ESERNYŐ

Összeecsukható esernyő, kényelmesen befér a kezításkába is. Fekete és narancssárga színű. 100 % poliészter nyersselyem bevonattal. Szélálló rendszer, üvegszálas bordázat, gombnyomásra nyílik és csukódik, puha markolat. Hossza összeecsukva kb. 28 cm

Ø kb. 97 cm
CIKKSZÁM
0420 360 0005



MOTORFŰRÉSZ ALAKÚ USB PENDRIVE, 8 GB

Motorfűrész formájú pendrive 8 GB tárhellyel és 3.0 csatlakozóval.

CIKKSZÁM
0420 360 0008



POWERBANK

Kis méretű powerbank erős lítium-ion akkumulátorral, strapabíró műanyagból. Okostelefon, tablet vagy kamera töltésére alkalmas.

CIKKSZÁM
0464 580 0010



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

AUTOMATA ESERNYŐ BAMBUSZ NYÉLLEL

Fenntartható anyagból készült automata esernyő. Száraz időben fehér motívummal, amely esős időben megváltoztatja a színét. Szélálló rendszer, üvegszálas bordázat, gombnyomásra nyílik.

Ø kb. 112 cm
CIKKSZÁM
0420 960 0014



AUTOMATA ESERNYŐ

Fekete és narancssárga színű. 100 % poliészter nyersselyem bevonattal. Automata esernyő, szélálló rendszer, üvegszálas bordázat, gombnyomásra nyílik, puha és egyenes markolat.

Ø kb. 112 cm
CIKKSZÁM
0420 360 0004



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

AUTOMATA ESERNYŐ FA FOGANTYÚVAL

Kiváló minőségű, strapabíró automata esernyő FSC tanúsítvánnyal rendelkező fa fogantyúval. Üvegszálas vázzal. Esős időben a már látható két STIHL logó mellett további két STIHL logó jelenik meg az ernyőn.

Ø kb. 113 cm
CIKKSZÁM
0420 960 0009



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

ÖSSZECSUKHATÓ ESERNYŐ BAMBUSZ FOGANTYÚVAL

Összeecsukható esernyő bambusz fogantyúval és fém csúccsal. 100 % poliészter nyersselyem bevonattal (az ÖKO-TEX® Standard 100 szabvány szerint újrahasznosított műanyagból). Esős időben az esernyőn található motívum a Colormagic®-nek köszönhetően megváltoztatja a színét.

Ø kb. 98 cm
CIKKSZÁM
0420 960 0015



FAVÁGÓ KULCSTARTÓ

Kézzel festett kulcstartó. Károsanyagmentes PVC.

CIKKSZÁM
0420 960 0002



MOTORFŰRÉSZES KULCS-TARTÓ, HANGGAL

Motorfűrész formájú kulcs-tartó hanggal. A kulcskarika és a lánc nikkelezett acél. Elemmel szállítjuk.

CIKKSZÁM
0420 960 0003



KERTI TÖRPE

Kockás inges kerti törpe STIHL motorfűrészszel. Műgyanta.

Tömeg: 500 g
Magasság: kb. 20 cm

CIKKSZÁM
0420 360 0010



FAANYAG NEDVESSÉGMÉRŐ MŰSZER

A praktikus faanyag nedvességmérővel nemcsak a tűzifa vagy a fűrészáru nedvességét mérhetjük, hanem akár olyan anyagokét is, mint pl. gipsz vagy cement. A hordozható műszer a környezeti hőmérsékletet is mutatja. 4 db elemmel szállítjuk (1.5V, LR44).

CIKKSZÁM
0464 802 0010



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

MOTORFŰRÉSZ KULCSTARTÓ

Motorfűrész formájú fém kulcstartó. Teljes hossz kulcskarikával együtt: 9,5 cm

CIKKSZÁM
0420 960 0008



SISAK KULCS-TARTÓ

Akrilból készült, sisak formájú kulcstartó. A kulcskarika és a lánc nikkelezett acél.

CIKKSZÁM
0464 118 0020



VIHARLÁMPA

Acéllemez, valamint hő- és ütésálló üveg, horganyzott. Gravírozott STIHL logó. Gyártás helye: Németország. Hagyományos lámpaolajjal használható.

Égési idő: kb. 20 óra
Ürtartalom: 340 ml

CIKKSZÁM
0420 360 0001



MOTORFŰRÉSZ MEDÁL

Motorfűrész formájú medál ródiumozott 925-ös ezüstdből. A kapoccsal könnyedén feltehető karkötőre vagy nyakláncra.

CIKKSZÁM
0464 120 0070



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

BETONVÁGÓ FORMÁJÚ SÖRNYITÓ

Szálsziszolt fémből készült betonvágó formájú sörnyitő. Méret: kb. 90 x 50 x 2 mm

CIKKSZÁM
0420 960 0012



BÖRÖNDSZÍJ

Fekete színű. 100% poliészter. Szótt logó díszítés, TSA számzár.

CIKKSZÁM
0464 081 0020



ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

FEJSZÉS MEDÁL

Két fejszét ábrázoló medál ródiumozott 925-ös ezüstdből. Ajándékdobozban szállítjuk.

Hossz: 18 mm

CIKKSZÁM
0420 560 0007



AMÍG A KÉSZLET TART!

FA KÉPESLAP KÉSZLET

Különböző mintájú képeslapok bükk rétegelt lemezből. A hátoldalon képeslap designnal.

2 db/csomag

CIKKSZÁM
0464 177 0010



BÖGRE

Tökéletes méretű porcelán bögre kávézáshoz vagy teázáshoz. Mosogatógépben mosható.

CIKKSZÁM
0464 257 0000



2 DARABOS SÖRÖSPOHÁR KÉSZLET

Függőlegesen gravírozott STIHL logó. Mosogatógépben mosható.

Űrtartalom: 0,3 l

2 db/csomag

CIKKSZÁM
0464 767 0010



TOUCHPEN GOLYÓSTOLL

Golyóstoll aminek a végén található párnával könnyű az érintőképernyő kezelése. Narancssárga STIHL logóval.

CIKKSZÁM
0464 516 0070



KUHN RIKON KÉS

Éles konyhai kés erős, széncél pengével és tapadásmentes bevonattal.

CIKKSZÁM
0464 196 0000



ESPRESSO KÁVÉS KÉSZLET

Porcelán, fehér színű. A narancssárga műanyag gyűrűnek köszönhetően az átmelegedett bögre nem égeti meg a kezét. STIHL logóval. 2 db/csomag.

CIKKSZÁM
0464 257 0040



JEGYZETFÜZET

A4-es formátumú, fekete műbőr-kötésű jegyzetfüzet. Motorfűrész nyomat az elején, narancssárga könyvjelző, belső zseb.

CIKKSZÁM
0464 555 0020



FA GOLYÓSTOLL

Elegáns golyóstoll olajozott diófa-ból és ezüstsínű fém-ből. Kék tollbetéttel.

CIKKSZÁM
0464 516 0080



AMÍG A KÉSZLET TART! NYUGÁGY

Narancssárga színű nyugágy bükkfa vázzal. A fekvőfelület anyaga 100% poliészter. FSC tanúsítvány.

CIKKSZÁM
0464 372 0000



LED ELEMLÁMPA

3W-os LED-es elemlámpa. Fekete eloxált alumínium ház STIHL logós díszítéssel és akasztóhurokkal. Elemekkel együtt szállítjuk.

CIKKSZÁM
0464 516 0070



FÉRFI KARÓRA

Strapabíró nemesacél ház, fekete színű bőr óraszíj, edzett Crystex üveg, 24 órás kijelző, stoppfunkció. Jacques Lemans márkájú. Vízállóság: max. 10 ATM Átmérő: 44 mm

CIKKSZÁM
0464 585 0050



KARÓRA

Limitált kiadású karóra. Kis példányszámban készült (összesen 999 db), sorszámozott. IP aranyozott rozsdamentes acél ház, arany óramutatók és számjelzések. Kiváló minőségű krokodilmintás bőrszíj. Jacques Lemans márkájú.

CIKKSZÁM
0464 585 0070



FÜGGŐÁGY

Natúr színű. 100% pamut (ÖkoTex® Standard). Motorfűrész motívum, FSC tanúsítvánnyal rendelkező farudak gravírozott STIHL logóval.

Teherbírás: 150 kg-ig

CIKKSZÁM
0464 372 0010



MOTORFŰRÉSZ ALAKÚ SÜTŐ- FORMA

Fekete színű, szénacél anyagból, tapadásmentes bevonattal. Motorfűrész alakú. 220 C fokig hőálló.

40 x 16 x 4,5 cm
CIKKSZÁM
0420 360 0000



TÖBBFUNKCIÓS FÉRFI KARÓRA

Többfunkciós férfi karóra: a klasszikus időkijelzés mellett Dualtime funkció, dátumkijelző és 24 órás kijelző is megtalálható rajta. Strapabíró rozsdamentes acél ház és bőrszíj. Jacques Lemans márkájú.

CIKKSZÁM
0464 585 0060



FALIÓRA

Fekete színű óralap, ezüst színű számjelzésekkel és óramutatókkal. Jacques Lemans márkájú. STIHL és Jacques Lemans logóval.

CIKKSZÁM
0464 401 0020

CSÚCSTECHNOLÓGIA A RÉSZLETEKBEN



1 AKKUMULÁTOROS GÉPEK

AKKUMULÁTOR RENDSZEREK

A STIHL gépeken elhelyezett akkumulátor jelzés az innovatív akkumulátor-technológiát jelöli. A típus megjelöléséről ismerhetjük fel, hogy az adott akkumulátor melyik akkumulátorcsaládba tartozik. Az akkumulátorokba kizárólag olyan lítium-ion cellák kerülnek beépítésre, amelyek megfelelnek a magas biztonsági előírásoknak. Az akkumulátorok akár 1200-szor is teljesen feltölthetők, elenyésző kapacitásvesztéssel. A pontos jelölés tájékoztat az akkumulátor típusáról és a felhasználási területről, valamint az akkumulátor felépítésének módjáról és a teljesítményéről.



Az AS rendszer gépei AS típusú lítium-ion akkumulátorral működnek. A töltöttségi szintet a LED lámpák jelzik (kivéve a HSA 25 modellt).



Az AI rendszer gépei beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkeznek, feltöltésük áramforrásra csatlakoztatva történik. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.



Az AK rendszer gépeiben cserélhető AK lítium-ion akkumulátorok vannak, melyek bármelyik AK rendszerű géphez használhatóak. A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.




Az AP rendszerű gépek az AP és az AR akkumulátorokkal kompatibilisek, melyek kiemelkedően nagy teljesítményűek és hosszabb munkavégzésre is alkalmasak, így a profik számára is ideális választást jelentenek.

AKKUMULÁTOR GYORSTÖLTŐRENDSZER

A gyorsöltő készülékek innovatív töltési eljárása akár 30 %-kal is lerövidíti a teljes töltési időt egy ugyanolyan töltőáramú hagyományos töltőkészülékhez képest. Ezzel együtt ez kímélő töltést is garantál, az akkumulátor túltöltése nélkül.

AKTIVÁLÓKULCS



A beépített akkumulátorral rendelkező gépek beindítása kizárólag egy aktiválókulcs segítségével lehetséges. Ha ezt kihúzzuk, a gép áram nélkül marad. A gépek így biztonságosan tisztíthatóak, tárolhatóak és szállíthatóak.

STIHL EC TECHNOLOGIA



A STIHL elektronikus szabályozású, szénkefe nélküli elektromotorja (EC) energiahatékonyan és gyakorlatilag kopás nélkül működik. A nagy hatásfoknak köszönhetően az akkumulátor energiája igazán jelentős munkateljesítménnyé alakul. Az elektronikus vezérlés folyamatosan figyeli a villanymotort, üzem közben észleli a terhelés változásait és gondoskodik arról, hogy a motor mindig az optimális fordulatszám-tartományban működjön.

NEDVES IDŐBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT



Az ezzel a jellel ellátott STIHL akkumulátoros gépek esős időben is használhatóak. Kérjük, tartsa be a gépeken található piktogramok figyelmeztetéseit és a használati utasítást. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az eső, a köd és egyéb csapadék változó intenzitással eshet, és a gépek extrém viszonyok között nem használhatóak. Tartsa távol az akkumulátorokat a sótartalmú környezettől és a szennyezett folyadékoktól. Használat után az akkumulátort meg kell szárítani. A töltőkészülékek csak száraz területen alkalmazhatók.



MUNKA HALLÁSVÉDELEM NÉLKÜL



Az akkumulátor technológiának köszönhetően a gépek különösen zajérzékeny területeken, például kórházak udvarán, parkokban és lakóterületeken végzett munkák esetén kínálnak tökéletes megoldást. Kérjük, tartsa be a használati utasítás előírásait.



2 MOTORFŰRÉSEK ÉS MAGASSÁGI ÁGNYESŐK

BENZINES MOTORFŰRÉSEK

EGYKAROS KEZELÉS

Az indítási, üzemi és leállító funkciók mind egyetlen kézzel szabályozhatóak.

ELEKTROMOS FOGANTYÚFŰTÉS (W)



Az elektromos fogantyúfűtés száraz és meleg kézzel, jobb fogásról, és ezáltal kiváló kezelési biztonságról gondoskodik. A csőfogantyúban és a hátsó markolatban elhelyezett, karbantartást nem igénylő, kopásmentes, igény esetén bekapcsolható fűtőfóliák melegen és szárazon tartják a fogantyúkat.

ELEKTROMOS KARBURÁTORFŰTÉS (V)



A hőmérsékletfüggő be- és kikapcsolás-vezérléssel ellátott elektronikus karburátorfűtés téli üzemeltetés esetén megakadályozza a karburátor eljégeseését.

ERGONOMIKUS FOGANTYÚKIALAKÍTÁS

Minden munkavégzési helyzetben lehetővé teszi a fűrész kényelmes kezelését.

DÖNTÉSI IRÁNY JELZŐ

A fadöntések jobb iránykontrollja érdekében a döntési irány jelző kiemelkedő bordaként került beépítésre a motorfűrész formatervezése során.

HD2-SZŰRŐ



A HD2-szűrő polietilén szűrőanyagból készült, mely akár 70%-kal finomabb pórusú, mint egy filc- vagy poliamidszűrő. Így még a legfinomabb port is képes kiszűrni. Ezenfelül olaj- és víztaszító tulajdonságokkal is rendelkezik. A gyorszáras, PET anyagú, kerek szűrő lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli ki- és beszerelést.

HÁTSÓ KÉZVÉDELEM

Védi a felhasználó hátsó kengyelben lévő kezét a felerődő ágaktól vagy a fűrészlánc részeitől, ha a fűrészlánc leugrana vagy elszakadna.

KOMPENZÁTOR

Gondoskodik az állandó üzemanyag-levegő keverékről, elszennyeződő légszűrő esetén.

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ



Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL motorfűrészeknél és magassági ágnyesőknél könnyebb az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

MENNYISÉGSZABÁLYOZÁSÚ OLAJSZIVATTYÚ

A különféle vezetőlemez-hosszak, faanyagok és munkaműveletek a fűrészelésnél különböző olajmennyiséget igényelhetnek. A mennyiség-szabályozású olajszivattyú lehetővé teszi, hogy pontosan és igénytől függően beállítható legyen a szállított olaj mennyisége.

OLDALSÓ LÁNCFESZÍTÉS




Az oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítést szolgálja.

SZÚRÁSI IRÁNYJELZŐ



A szúróvágások jobb iránykontrollja érdekében a szúrási irányjelző kiemelkedő bordaként került beépítésre az indítóberendezés formatervezése során

STIHL 2-MIX MOTOR



A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

Pontosan kiszámított ütközőzónák csökkentik a motor és a fűrészlánc rezgéseinek átvitelét a csőfogantyúra és a hátsó fogantyúra.

A motorfűrész ezáltal érezhetően nyugodtabban fut. Így a munkavégzés erőkimélővé válik, és a felhasználó hosszabb ideig dolgozhat.




STIHL ELASTOSTART



Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, ami jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

STIHL ERGOSTART (E)



A STIHL ErgoStart a felére csökkenti az indításhoz szükséges erő kifejtést, és lassabb berántási sebességet tesz lehetővé. Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közötti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így ezek szinte nem is érezhetők a fogantyún.

STIHL INJECTION (i)

STIHL INJECTION

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs többé szükség kombikarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúházba történik. A könnyű kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja garantálja a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt design.

STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS (B)



A fűrészlánc szerszám nélkül gyorsan és könnyedén az állítókerék segítségével beállítható. A fedél lelazítása után az állítókerék balra fordításával a fűrészlánc meglazul, jobbra fordításával pedig megfeszül. A művelet a lánckerék fedelének visszaszorításával zárul.

STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-TRONIC

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemi állapotban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

ÉRINTŐS LEÁLLÍTÁS



A kezelőkar a kikapcsolás után önállóan visszaugrik az üzemi pozícióba. Az üzemlevegő gép ezért akár azonnal újra indítható.

ÁTLÁTSZÓ ÜZEMANYAGTARTÁLY

A felhasználó gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti az üzemanyag-szintet anélkül, hogy ki kellene nyitnia a tartályelzárat.



SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR

A speciális tartályelzárárnak köszönhetően a tartály szerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.

ELEKTROMOS FŰRÉSZEK

TÜLTÉRHELÉS ELLENI VÉDELEM



A túltérhelésnél a villanymotor automatikusan lekapcsol, hogy megvédje a gépet a károsodástól. Az MSE 141 – MSE 210 modellek esetében kiold a túltérhelésgomb. Ha rövid várakozási idő után a gombot lenyomják, a gép újra használatba vehető. Az MSE 250

modellben elektronika figyeli a motorhőmérsékletet. Ha ez túl magas, egy LED pirosan világít. Kb. 1 perc után a motor újra lehűl, és a LED kialszik. A fűrész ismét használatba vehető.

3 VÁGÓSZERKEZETEK

FŰRÉSZLÁNCOK

EDZETT SZEGECSSZÁRAK



A STIHL fűrészláncok szegecsszárai induktív edzéssel készülnek, amely módosítja a fémrács szerkezetét. A szegecsek ezáltal keményebbé és ellenállóbbá válnak.

SIMA FURATOK

A speciális eljárásnak köszönhetően a STIHL fűrészláncok furatai tükörsima kivitelűek. Ez megkönnyíti a lánc mozgását és meghosszabbítja az élettartamát.

KEMÉNY KRÓMRÉTEG



Valamennyi STIHL vágófog speciális acélból készül. A fogak csúcsai a kopásállóság növelése érdekében elektrolitos eljárással horganyzottak. Így a vágófogak hosszabb ideig élesek maradnak.

NYÚJTÁS



A STIHL fűrészláncokat a gyártás végén bizonyos mértékű húzóterhelésnek teszik ki. Ez a „nyújtás” minimálisra csökkenti a lánc első használatkor bekövetkező nyúlást és növeli a lánc élettartamát.

STIHL OILOMATIC KENŐRENDSZER



A lánc vezetőszeleiben található finom olajcsatornák felveszik és a szegecsekhez továbbítják a lánckenőolajat. Ezenkívül a vezetőszeleket mindkét oldalon számos mélyedés is található, amelyekben a lánckenőolaj megtapad. Így az olaj jobban eloszlik a vezetőlemez csúszófelületén, és 10%-kal jobb kenést eredményez, mint más, mélyedések nélküli láncok esetében.

VEZETŐLEMEZEK



CSERÉLHETŐ LEMEZCSÚCS

Kopás esetén a teljes lemezcsúcs – a görgőscsapággal együtt (Rollomatic ES és Rollomatic ES Light) – egyszerűen kicserélhető.


KÖNNYŰSZERKEZETES VEZETŐLEMEZ

A STIHL E Light és ES Light könnyűszerkezetes vezetőlemezei kialakításukban különböznek társaiktól. Az E Light esetében nagy felületen kihagyták az elektromosan összehegesztett acéllemezeket, helyette üvegzárral erősített poliamidot használtak. Ez a vezetőlemezeket különösen erőssé teszi úgy, hogy közben a tömegük kicsi marad. Az ES Light esetében az üreges részeket kimarták, majd különleges lézeres eljárással hegesztették össze. Így rugalmas felső és alsó szerkezettel rendelkező stabil üreges rész jött létre. Mindkét kialakítási mód a motorfűrész tömegének csökkenését és egyensúlyának javulását eredményezi. Ha a motorfűrészének súlypontja optimális, akkor a kezelő gerincoszlopa érezhetően tehermentesül.

VEZETŐLEMEZ-HOSSZÚSÁG

A tényleges vágáshossz rövidebb, mint a megadott lemez hossz. Ez minden motorfűrész modellnél eltérő mértékű.

STIHL EMATIC RENDSZER



A STIHL E-matic rendszerrel a lánckenőolaj felhasználása a vágószerkezettől és a faanyagtól függően akár 50%-kal is csökkenthető az E-matic rendszer nélküli hagyományos vezetőlemezekhez képest.

A rendszer a STIHL E-matic vagy E-matic S vezetőlemezről, a STIHL Oilomatic fűrészláncból és egy szabályozható adagolású, ill. csökkentett anyagtovábbítású olajszivattyúból áll. A láncolaj célzottan és veszteség nélkül oda kerül, ahol szükség van rá.

STIHL ROLLOMATIC E

A kis orr-résű STIHL Rollomatic E (STIHL E-matic) jellemzői:

- Orrkerék tíz fogig, négy szegecssel rögzített orrkerék-csapág
- Alacsony visszaütési hajlam
- Univerzálisan alkalmazható vékony fák kivágásánál és gallyazásnál, valamint az erdőgazdálkodásban max. kb. 3,5 kW-os motorfűrészre szerelve

A nagy orr-résű STIHL Rollomatic E (STIHL E-matic) jellemzői:

- Orrkerék legalább tizenegy foggal, hat szegecssel rögzített orrkerék-csapág
- Kiváló szűrési teljesítmény
- Professzionális használatra magas követelményekhez, 3,5 kW-osnál nagyobb teljesítményű motorfűrészekkel történő döntéshoz és daraboláshoz

ORRKERÉK ZÁRT GÖRGŐSCSAPÁGGYAL



A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó szennyeződés bejutását. Csökkenti a karbantartási igényt, így a csapágban található zsír mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára elegendő. Ezáltal a csapág élettartama akár 80 %-kal hosszabb lehet, mint a nyitott csapágas és zsírozó furattal rendelkező vezetőlemezek.

4 KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER

AUTOMATIKUS DEKOMPRESSZIÓS RENDSZER


A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel a szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkímélő módon beindítható.

KÖRFOGANTYÚ (R) LÉPÉSHATÁROLÓVAL

A körfogantyús modelleknél lépéshatároló gondoskodik arról, hogy a láb ne kerülhessen túl közel a késekhez vagy a nyírófejekhez a munka során.

**GYORSCSATLAKOZÓ SZORÍTÓCSAVARRAL**

Az innovatív gyorscsatlakozónak köszönhetően a kombimotorok és kombiszerszámok gyorsan, szerszám nélkül szedhetők szét és csatlakoztathatók össze.



5 ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰNYÍRÓ TRAKTOROK ÉS GYEPSZEL- LŐZTETŐK

ROBOTFŰNYÍRÓK**DINAMIKUS NYÍRÁSI TERV**

A dinamikus nyírási terv az iMOW robotfűnyíró heti aktív idejét jeleníti meg. Az aktív idő alatt a robotfűnyíró saját maga osztja be a munkidőt és tölti fel az akkumulátort. Amennyiben csapadékos időjárás esetén kimarad egy nyírási szakasz, úgy kiesett időt a gép később a heti terven belül be tudja pótolni.

KOMFORT TOLÓKAR

Az ergonomikus testtartás érdekében a komfort tolókar magassága a testmagassághoz igazítható. A fűnyíró gép helytakarékos tárolásához és szállításához a tolókar lehajtható. Ezenfelül a fűgyűjtő kosár is kényelmesen kiemelhető.

MULTI-KÉS


Speciális kialakításának köszönhetően egyaránt alkalmas gyűjtésre, oldalsó kidobásra és mulcsozásra is. Ennek köszönhetően nincs szükség a kés cseréjére.

TELÍTETTSÉG JELZŐ

A kések által keletkező légáram megemeli a telítettség jelzőt, amely túl alacsony légáramnál nyugalmi állapotra esik vissza, ezzel jelezve az ürítés esedékességét. A töltöttség jelző optimális légáram esetén működik megfelelően. A nedves vagy túl magas fű, az alacsony vágásszint, az erőteljes szennyeződés kedvezőtlen hatással lehetnek a légáramra és így a telítettség jelző működésére is.

NAGYON PUHA MARKOLAT

Az ergonomikus kialakítású puha markolat kellemes fogást biztosít.

VARIO-HAJTÁS

A kerékajtás sebessége a motor fordulatszámától függetlenül, közvetlenül a tolókarról, fokozat nélkül szabályozható, így a vágásteljesítmény állandó marad.

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK**REZGÉSCSILLAPÍTÓ ELEMEL**

A rezgéscsillapító elemek nemcsak a vezetőülésben csökkentik a rezgéseket, hanem a kormánynál és a gép padlójánál is.

6 SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK

AUTOMATIKUS DEKOMPRESSZIÓS RENDSZER


A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel a berántáshoz szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és erőkímélő módon beindítható.

ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a motoros kasza takarékosabb üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a kasza csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás illetve a felvett energia, és egy tankkal illetve akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig lehet dolgozni. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár, mint amikor teljes gázzal működik.

ERGONOMIKUS KÉTKAROS FOGANTYÚ

A kétkaros fogantyú lehetővé teszi a nyírással történő természetes kaszázó mozgást – ez akkor fontos, ha a feladat nagyobb területek nyírása. Az ADVANCE PLUS univerzális hevederrel vagy az ADVANCE PLUS erdőszeti vállhevederrel és a megfelelő szerszámmal kombinálva a nyírás még kevesebb erőfeszítést igényel.

DAMILOK

A különböző geometriájú és vastagságú damilok különböző felhasználási területekre alkalmasak. A spirális alakban a damilba sajtolt horony révén egyes damilok csendesebbek a hagyományos, kör keresztmetszetű damiloknál. A damil felületén található mélyedés megtöri az egyenes légáramot. Mivel így örvény keletkezik, a sípolás ereje lecsökken, és a nyírás lényegesen halkabbá válik.

FOGANTYÚBEÁLLÍTÁS

Az ergonomikus kétkaros fogantyú a központi szárnycsavar segítségével egyszerűen, szerszám nélkül beállítható. A fogantyú szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz 90°-ban elforgatható.


STIHL 2-MIX MOTOR

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázkeverék elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL 4-MIX® MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) működik. A benzin-olaj tartalmú gázkeverék a hengerben egy elkerülő csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajtető.

STIHL M-TRONIC (M)

STIHL M-TRONIC 

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemállapotban szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

7 SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK

ÜTKÖZÉSVÉDŐ



A T alakú acéllemez elemet két csavar rögzíti a kés végéhez. Védi a sövénynyíró kés csúcsát a sérülésektől és megkönnyíti a fal mentén és talajközben végzett munkát. A védő nagyon egyszerűen cserélhető.

KÖNNYŰ HAJTÓMŰ


A STIHL motoros gépeinél a magnézium fontos alapanyag. A magnézium egyharmaddal könnyebb, mint az alumínium. Más fémekkel összehasonlítva a magnézium a fröccsöntési eljárás során könnyen és pontosan alakítható ki, pl. motorházak esetén. Kiválóan alkalmas anyag arra, hogy könnyű és mégis erőteljes motoregységeket gyártsanak belőle. Ezenfelül újrahasznosítható, vagyis az elhasznált részek minőségromlás nélkül beolvaszthatók és újrahasznosíthatók.

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ



Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL sövénynyíróknál és sövényvágóknál könnyebb az indítás, amelyhez kevesebb berántás szükséges. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához, aminek köszönhetően lényegesen kevesebb berántás szükséges.

STIHL ERGOSTART (E)



Az indítószinór görgője és a forgattyús tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításkor nincs szükség az indítószinór hirtelen megrántására. Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség nagy erőfeszítésre.

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁRAK

Szabadalmaztatott speciális zár üzemanyag- és olajtartályokhoz. Az ezzel ellátott motoros gépek tankjai gyorsan, nagyobb erőfeszítés nélkül és szerszám nélkül nyithatóak és zárhatóak

FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLAT



A forgatható markolat optimális fogást biztosít minden alkalmazás során – az egyszerű és megbízható kezelés érdekében.

HS 82 R ÉS HSA 94 R,

IDŐSEBB ÁGAK VÁGÁSÁHOZ (R)




Nagyméretű idősebb hajtások és vastagabb sövények visszavágásához:

- Nagy fogtávolság
- Nagy fogak
- Hajtóműáttétel nagy vágóerővel

ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a sövényvágó takarékosabb üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a sövényvágó csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás és egy tankkal, illetve akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig lehet dolgozni. Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár, mint amikor teljes gázzal működik.

GYORSÁLLÍTÓ RENDSZER



A kés 145°-ban (HL 92), 115°-ban (HLA 65, HLA 85) és 125°-ban (HLE 71)

fokok szerint két irányban beállítható, a gép szállításához pedig a védőcsővel párhuzamos helyzetbe hajtható és rögzíthető.

KÖRFOGANTYÚ

A kompakt körfogantyú megkönnyíti a szűk helyeken történő használatot.

8 KERTI APRÍTÓGÉPEK

FORGÁSIRÁNYVÁLTÓ TECHNOLÓGIA

A forgókapcsolóval megváltoztatható az aprítókések forgásiránya. A jobbra forgó vágókésekkel apríthatók fel a fás szárú anyagok (pl. ágak), míg a balra forgó tépőkésekkel a lágy növényi hulladékok alakíthatók át komposztálható anyaggá. Az aprítandó anyag fajtája szerinti megkülönböztetés a hatékony munkavégzést szolgálja.

9 MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER

A rezgéscsillapító rendszert a tolókar rögzítésébe építettük, mely csökkenti a tolókarra jutó rezgést, így a gép irányítása hosszú távon kisebb erőfeszítést igényel.

KAPAKÉSEK

A kapakések a speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális sorrendben hatolnak bele a talajba a lehető leghatékonyabb kapálás érdekében.

10 TISZTÍTÓGÉPEK

FÚVÓGÉPEK

ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET



A fúvógépekhez és lombszívó szecskavágókhoz használható praktikus, kb. 3 méter hosszú ereszcatorna-tisztító készlet még a nehezen elérhető helyeken is lehetővé teszi az ereszcatorna tisztítását.

KATALIZÁTOR (D)

Jelentősen csökkenti a füstgázban a káros alkotóelemek mennyiségét.

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL fúvógépeknél könnyebb az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges. A pumpa megnyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

STIHL ELASTOSTART

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓK

SZECSKÁZÓ CSILLAG



A lehullott falevelek megfelelő aprítását a kiváló minőségű acélból készült szecskázó csillag biztosítja az SH 86 típusnál.

SEPRŐGÉPEK

INTELLIGENS SEPRÉSI ELV - STIHL MULTICLEAN SEPRŐRENDSZER

A tányérseprű a seprőgép első részével szedi fel a piszkot, így a seprő anyag nem tud beszorulni a készülék alá.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

TELESZKÓPOS ALUMÍNIUM FOGANTYÚ



A kényelmes szállítás, illetve a különösen helytakarékos tárolás érdekében az alumínium fogantyú kihúzható és összehajtható.

ELCSAVARODÁSGÁTLÓ CSATLAKOZÓ

Megakadályozza a nagynyomású tömlő elcsavarodását, így az mindig teljes hosszban használható.

KETTŐS ACÉLCSŐ TARTÓ

A két acél szórócsőnek a gépen történő praktikus elhelyezéséhez.

TARTÓ LAPOS TEXTILTÖMLŐHÖZ


A készletben található kazettában a lapos textiltömlő közvetlenül a géphez erősíthető. Így az egyszerűen elpakolható, ugyanakkor pedig gyorsan üzemkész állapotba is helyezhető.

FELHAJTHATÓ ELÜLSŐ BURKOLAT



Az első fedél alatt beépített fúvókatartók segítségével biztonságosan és a szennyeződéstől védetten lehet tárolni a forgó és a lapos fúvókát. Így mindkét fúvóka gyorsan elhelyezhető, ha viszont szükség van rájuk, akkor gyorsan kéznél vannak.

NYOMÁSMÉRŐ



A nyomásmérő segítségével optimális módon figyelhetjük az aktuális üzemi nyomást.

TISZTÍTÓSZER-ADAGOLÓ RENDSZER

Az adagolórendszerrel megfelelő mennyiségű tisztítószer lehet a vízhez keverni. Ez egyrészt környezetkímélő, másrészt pedig nagyon gazdaságos módszer is. A tisztítószer-tartállyal felszerelt modellek kivétel nélkül képesek arra, hogy a tartályból szívják fel a tisztítószer.

BIZTONSÁGI MEGSZAKÍTÓ

Ha a biztonsági megszakítóval felszerelt bekapcsolt nagynyomású mosót nem használják, akkor a megszakító 30 perc elteltével automatikusan leválasztja azt az elektromos hálózatról.

KAZETTÁS LAPOS TEXTILTÖMLŐ



Könnyű és rugalmas kisnyomású tömlő a magasnyomású mosó vízcsaphoz való csatlakoztatásához. A készletben található kazetta segítségével a textil anyagú lapos tömlő nemcsak kényelmesen le- és felcsévélezhető, hanem helytakarékos módon tárolható is közvetlenül a gépen. Ezáltal a magasnyomású mosó gyorsan használatba vehető.

PORSZÍVÓ

ADAPTER ELEKTROMOS SZERSZÁMHOZ



Az adapter segítségével az elektromos szerszám közvetlenül összekapcsolható a szívótömlővel. Ezáltal biztosított a por és a szennyeződés azonnali elszívása a fűrés, fűrészelés vagy csiszolás során.

GYORSCSATLAKOZÓS NEMESACÉL CSŐMARKOLAT

A gyárilag beépített gyorscsatlakozó lehetővé teszi a szívótömlő villámgyors felszerelését a csőmarkolatra.

TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER

A szűrőzsák és szűrőelem kombinációja lehetővé teszi a még nagyobb mértékű szétválasztást.

UTÁNFUTÁS-KAPCSOLÁS

A gép a kikapcsolását követően egy ideig még tovább működik. Ezáltal a gép kiszívja a csőben még visszamaradt port.

LÁGYINDÍTÁS

A lágyindítás az indítóáram korlátozására szolgál és meghosszabbítja a motor élettartamát.

11 PERMETEZŐGÉPEK ÉS KÉZI PERMETEZŐK

LAPOS SZÓRÓFEJ



- Területek és sorok permetezésére
- Virágágysoknál, valamint zöldség- és gyümölcstermesztéshez használható
- Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek nagyobb területen történő kijuttatására

ÜREGES-KÚPOS SZÓRÓFEJ



- Bokrok, fák, egyedi növények kezelésére
- Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek egyedi növényekre történő kijuttatására a kertben
- A szer alulról és felülről is a növényekre vagy a levelekre permetezhető

ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA



- Változó feltételekhez és különféle felhasználási módokhoz állítható
- Állítható szórásszög az optimális szórásérték eléréséhez, a teljes sugártól (0°) az üreges-kúpos sugárig (90°)

TELJES KÚPOS FÚVÓKA



- Egyedileg táplált növények kezeléséhez
- Ideális pl. rágaskár elleni védőszerek és növényirtószerek finom adagolásához
- Alkalmas speciális anyagok kijuttatásához az építőiparban

STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A STIHL antivibrációs rendszer csökkenti a motor rezgéseinek átvitelét a tartóvázra, ezáltal tehermentesíti a felhasználó hátizomzatát.

12 VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK ÉS TALAJFÚRÓ GÉPEK

STIHL 2-MIX motor



A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesítményű és takarékos egyben. A kipufogógáz és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesítményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL ElastoStart

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben megkönnyíti az indítást.

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS

Járó motor mellett a kezelő a gomb segítségével kapcsolhatja be az elektronikus vízszabályozást. Ekkor a vízadagolás vágás közben a fordulatszám függvényében automatikusan bekapcsol. A víz



mennyisége egyszerűen a +/- gombok segítségével szabályozható, így egy gombnyomással biztosítható az optimális pormegkötés. A memóriafunkció automatikusan biztosítja a motor újraindítása után a legutolsó használat során beállított vízmennyiséget. Így a leállítás után is azonnal folytatható a munka anélkül, hogy a vízmennyiséget újból be kellene állítani.

FÉLAUTOMATA ÉKSZÍJÁLLÍTÁS

A mindig azonos feszességet biztosító könnyű utánállítási növeli a szíjak és a tengelyek csapágyazásának élettartamát.

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL



Az innovatív, ciklonos megoldású előleválasztónak köszönhetően a szűrőt nem kell naponta tisztítani és annak élettartama is rendkívül hosszú. A rendszer már az első fokozatban biztosítja a beszívott levegőben lévő porrészek kb. 80%-ának leválasztását.

A szokásos rendszerekkel ellentétben a leválasztott por nem a szűrőben gyűlik össze, hanem az előleválasztó ciklon elkülöníti és visszajuttatja a levegőbe.

GYORSRÖGZÍTŐ RENDSZER

A STIHL vágótárcsás gép vezetőkocsira történő gyors és egyszerű, szerszám nélkül fel-, illetve leszereléséhez.

VÉDŐSZEGMENSEK VÁGÓTÁRCSÁKNÁL

A védőszegmensek az aszfalt vágásakor védik a többi szegmenst a nagyobb mértékű kopástól a lézerhegesztéseknél. Ezenfelül megakadályozzák az egyenetlen kopást a szegmens jobb és bal oldalán, így a vágótárcsa nem akad el vágás közben

STIHL INJECTION (i)

STIHL INJECTION

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a felhasználók számára. Nincs többé szükség kombikarra, a gép a Stop gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és az ideális gyújtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúsházba történik. A könnyű kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja garantálja a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt design.

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR

A tartályelzárót egyszerre benyomva és csavarva lehet kinyitni akár védőkesztyűben is. A kettős tömítésnek köszönhetően a szennyeződés nem juthat be a bezárt tartályba.

MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

A vágási mélység felső fogantyútól történő precíz beállításához.

TALAJFÚRÓ GÉPEK

BEHAJTHATÓ KERET



A BT 360 kétemberes fúrógép kerete leghajtható, így a gép helytakarékosan szállítható és tárolható.

TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ



Az ergonomikus többfunkciós fogantyú a talajfúró gép keretmarkolatába van integrálva. Így a leállítás, vagy a gázadás egy kézzel lehetséges.

QUICKSTOP-FÚRÓFÉK



A QuickStop fúrófék a kezelő combjával hozható működésbe a fúró elakadásakor, amely ekkor azonnal leállítja a fúrószárat. Ezenfelül a fúrófék a forgásblokkoló szerepét is betölti. A beszorult fúró egyszerűen, az óramutató járásával ellentétes irányban kiforgatható a talajból.

STIHL 4-MIX®-MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) működik. A benzin-olaj tartalmú gázkeverék a hengerben egy elkerülő csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő.

13 SZERSZÁMOK ÉS ERDÉSZETI KELLÉKEK

AMBOSS-VÁGÁS



A vágó penge és a széles ellentartó penge közvetlenül egymáson találkozik. A széles ellentartó pengét ezért „Amboss”-nak („üllő”) is nevezik. Az egyenes száraz és kemény hajtást könnyen átvágja, mivel a vágás során a keresztirányú erők alig játszanak szerepet.

BYPASS-VÁGÁS



Ennél az elvénél a penge és az ellentartó penge a vágásnál röviden elcsúszik egymáson. Az így létrejövő vágás teljesen sima, anélkül, hogy a hajtást összezúzná.

A Bypass vágást általában a zöld ágaknál érdemes alkalmazni. Kemény fával végzett hosszabb munkáknál a nagyobb erő kifejtés miatt az Amboss ollók használata ajánlott.

ÜTÉSVÉDŐ ÉS CSAVARKÖTÉSŰ BIZTOSÍTÓLEMEZ

A hosszú nyélvédő acélhüvely, a gyűrűs ék, a biztosítólemez és a biztosítócsavar kombinációjának köszönhetően a fejsze fej és a nyél egységgé forr össze, rendkívül stabil kapcsolatot hozva létre:

- A szerszám hosszabb élettartamú, ezáltal kedvezőbb ár-érték arányú
- Kiemelkedő munkabiztonság

14 EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

EN 343 ESŐVÉDELEM

A STIHL időjárásálló ruházat a szabadban végzett munka során kívülről véd a csapadéktól és a szélétől, egyúttal kényelmes viseletet biztosít, melynek során kivezeti az elpárolgó izzadságot. Az EN 343 mindkét paramétert feltünteti a vízállóság (a felső szám) és a vízpára-áteresztés (az alsó szám) formájában. Mindkettőnek három fokozata van, melyekből a 3. osztály biztosítja a legjobb vízállóságot. A varrásokat vízhatlan hegesztés takarja. Példa:




3 = Vízállóság:

3 = Vízpára-áteresztés:

EN 343 3. osztály

EN 343 3. osztály

EN 381 VÁGÁSVÉDELEM



A STIHL vágásvédelem a STIHL számára fejlesztett vágásvédő anyagokból áll. A STIHL védőfelszereléseit olyan elismert európai bevizsgáló intézetek tesztelik, mint a SMP vagy a KWF. A vágásvédelem több rétegből áll, könnyű és jól szellőző. Ha a fűrészlánc elvágja a felső rétegeket, akkor ez anyagszállakat tép ki, amelyek blokkolják a vágószerkezet mozgó alkatrészeit. Ezáltal a lánc megáll, és nagymértékben csökken a sérülés kockázata. Az Ön tájékoztatása céljából a STIHL vágásvédelemmel ellátott termékeit ebben a katalógusban a következő piktogrammal jelöltük:



Az EN 381 szabványhoz hasonlóan tesztelve

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérülések ellen. Az egyéni védőfelszerelés nem pótolhatja a biztonságos munkatechnikát, ezért feltétlenül be kell tartani az adott motoros gép és védőfelszerelés használati útmutatójában található biztonsági tudnivalókat, valamint az adott országban érvényes balesetmegelőzési előírásokat

VÁGÁSVÉDELEM VÉDŐRUHÁZATON

A vágásvédelemmel ellátott területeket a vágásvédelemmel ellátott védőruházatokon a DIN EN 381 szabványnak megfelelően fekete piktogrammal jelöltük. Különböző vágásvédelmi osztályok léteznek:

Védelmi szint: 0 (16 m/s)

Védelmi szint: 1 (20 m/s)

Védelmi szint: 2 (24 m/s)

Védelmi szint: 3 (28 m/s).

A KWF az 1-es védelmi szintet javasolja. A termékjellemzők áttekintése a 281. oldalon található.

A MODELL



Elülső oldal/
Hátoldal

C MODELL




Elülső oldal/
Hátoldal



Fent: hátoldal, lent: elülső oldal
(kiegészítő védelemmel a hasi részen)

VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT TERÜLETEK A MOTORFŰ- RÉSZES MUNKÁKHOZ VALÓ LÁBBELIKNÉL

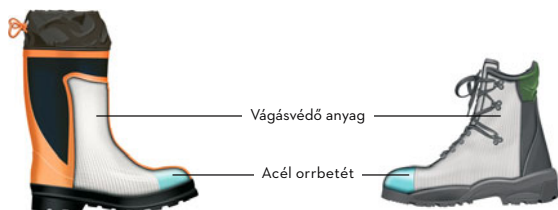

EN 471 ÉS EN ISO 20471 FÉNYVISSZAZERŐ ÖLTÖZET

Mindkét irányelv meghatározza a figyelmeztető szín (a nappali láthatóságért) és a fényvisszaverő csíkok (az éjjeli láthatóságért) minimális mértékét és ezeket három osztályba sorolja, ahol a 3. osztályban a legmagasabb a láthatósági hatás. Nadrág és kabát viselésekor magasabb védelmi osztály biztosított, mivel nagyobb a figyelmeztető szín és a fényvisszaverő csíkok felülete. Példa:



3 = Figyelemfelkeltő szín:

EN 471 3. osztály

2 = Fényvisszaverő anyag:

EN 471 2. osztály



2 = Figyelemfelkeltő szín

és fényvisszaverő anyag:

EN 20471 2. osztály

SNR ÉRTÉK

A Simplified Noise Reduction (egyszerűsített zajszintcsökkentés) az adott fülvédő által biztosított általános zajcsillapítás. Minél magasabb az SNR érték, annál eredményesebb a zajcsillapítás. A STIHL motoros gépeinek egyik fontos jellemzője az M-érték. További információk a STIHL weboldalon találhatók.

UV-VÉDELEM



Az UV védőfaktor (UPF) azt jelöli, hogy napvédő textiliát használó vagy UV védőruházatot viselő személyek mennyivel hosszabb ideig tartózkodhatnak a napon anélkül, hogy a bőrük károsodna. Az UPF hasonlít a napvédő krémek fényvédő faktorára (SPF). Például az UPF 20 faktorú textil anyaggal védett, 1. típusú bőrrel rendelkező személy a legintenzívebb napsugárzás mellett hússzor annyi ideig tartózkodhat a napon, mint

védőanyag nélkül, anélkül, hogy fennállna a bőrkárosodás kockázata. Az EN 13758-2 szabványban szereplő skála UPF 40-ig tartalmaz védelmi értékeket. A 801 számú UV szabványban szereplő skála további értékeket is tartalmaz.



Legyen szó fűrészelésről, fűnyírásról és vágásról, tisztításról, építésről vagy bontásról – a STIHL minden felhasználóját kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal nyűgözi le. Azért, hogy az Ön STIHL termékek iránti elégedettségét a jövőben is fenntarthassuk, termékeinket kizárólag az Ön közelében is megtalálható szakképzett szakkereskedőnél vásárolhatja meg.

AZ ÖN STIHL KISZOLGÁLÓ PARTNERE

A STIHL szakkereskedőknél jó kezekben van – legyen szó tanácsadásról, eligazításról vagy szervizelésről. A szakkereskedő tanácsot ad Önnek az igényeinek leginkább megfelelő gép kiválasztásánál, hasznos tippeket ad a szakszerű és helyes használatához, továbbá professzionális műszaki kiszolgálást biztosít. Így hosszú ideig örömet lelheti STIHL motoros gépében.

EREDETI STIHL ALKATRÉSZEK

A STIHL motoros gépeinek nagyfokú megbízhatósága még extrém igénybevétel esetén is magától értetődő. **Amennyiben gépe mégis meghibásodna, nincs oka aggodalomra, a STIHL szakkereskedőknél eredeti pótalkatrészek kaphatók, amelyek döntően hozzájárulnak a motoros gépek teljesítményéhez, biztonságához és élettartamához.**



Az eredeti alkatrészek a STIHL feliratról vagy a pótalkatrészeket jelölő S szimbólumról ismerhetők fel.

ELLENŐRZÖTT STIHL-MINŐSÉG

A STIHL motoros gépeinek magas színvonalát a vállalat valamennyi területén érvényesített szigorú minőségi követelmények biztosítják. Ezzel a STIHL teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 nemzetközi minőség- és környezetirányítási szabványok követelményeit. A STIHL folyamatosan dolgozik a gépek továbbfejlesztésén, ezért fenntartjuk a szállítási tartalom megváltoztatásának jogát a forma, a műszaki kialakítás és a felszereltség tekintetében.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

Minden termék, amelyben mozgó alkatrészek vannak, a nem rendeltetésszerű vagy a nem szakszerű használat esetén veszély forrása lehet. Ezért kérjük, mindig gondosan olvassa el a termék használati útmutatóját az első üzembe helyezés, illetve a termék használata előtt, és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat.

MÁRKAVÉDELEM

Termékeink minősége és ügyfeleink biztonsága számunkra a legfontosabb. Az ANDREAS STIHL AG & Co. KG bejegyzett márkajelzései az alábbiak:

STIHL logó

STIHL

STIHL alkatrész logó



Narancssárga / Szürke színkombináció



KERESSE FEL ONLINE OLDALAINKAT!

› Facebook

› Instagram

› www.stihl.hu

› www.stihlnemzedek.hu

› Nézze meg videóinkat a YouTube csatornánkon!



A STIHL TERMÉKEKET TÖBB HIVATALOS INTÉZET IS RENDSZERESEN ELLENŐRZI

Ezeket a vizsgálatokat saját tesztprogramjaink folytatásának tekintjük, a semleges intézetek véleményét kiemelten kezeljük - nem utolsósorban ügyfeleink érdekében. Az intézetek a tanúsító jelek kiadásával igazolják a STIHL termékek magas minőségi színvonalát és például biztonságtechnikai kialakítását. A vibrációs hatásokról szóló 2002/44/EK irányelv teljesítéséről további információk a www.stihl.com/vib weboldalon található.

A TANÚSÍTÓ JELEK MAGYARÁZATA

Az egyes tanúsító jelek vizsgálati körülményeinek leírása az alábbi honlapokon található:



Önkéntes „bevizsgált biztonság” - elismert bevizsgáló cég által végzett vizsgálat.
A GS-jelölés utal a bevizsgáló cégre.

www.tuv.org



A Német Mezőgazdasági Társaság tanúsító jele. Független, társadalmi munkában dolgozó tagokból álló bizottság határozza meg a vizsgálati és a minősítési szempontokat, illetve dönt a tanúsító jel kiadásáról. A SignumTest vizsgálati időtartama rendszerint 6-12 hónap.

www.dlg.org



A DLG tanúsító jele a DLG átfogó tesztjét jelöli, melynek során a mezőgazdasági gépeket független és elismert kritériumok szerint tesztelik.

www.dlg.org



A német Erdészeti Műszaki Egyesület kuratóriuma (Walderbeit und Forsttechnik e. V.) olyan erdészeti munkaeszközöknek ítéli oda a „KWF-Profi” tanúsító jelet, amelyek a gazdaságosság, a munkabiztonság, az ergonómia és a környezetbarát jellemzők terén egyaránt megfelelnek a professzionális erdészeti munka támasztotta magas igényeknek. Az odaítélés fontos alapfeltétele a profi felhasználók általi intenzív gyakorlati alkalmazás.

Az új „KWF-Standard” tanúsító jelet olyan termékeknek ítéli oda, amelyek ugyanúgy átestek az átfogó gyakorlati alkalmazási teszteken, de a felépítésüknél fogva nem erdészeti felhasználásra, hanem például a mezőgazdaságban és a kertépítésben való használatra, illetve pl. a tűzifát saját célra előkészítő és az alkalomszerű felhasználók számára készültek. A kék „KWF-Test” tanúsító jelet olyan termékek kapják meg, amelyek egyes technikai jellemzői sikeresen megfeleltek a teszteken.

www.kwf-online.de



Az ÖKO-TEST Kiadó Németország egyik legelfogadottabb minőségi tanúsítványa, amely a termékek környezetre gyakorolt hatásait és a károsanyag-kibocsátást vizsgálja. Az ÖKO-TEST emblémát kizárólag olyan termékek kaphatják meg, amelyek a teszteken kiváló eredményeket értek el.

www.oekotest.de



A német független fogyasztóvédelmi szervezet, a Stiftung Warentest elektronikai cikkek, háztartási gépek, gyógyászati segédeszközök, biztosítási termékek, stb. tesztelését végzi.

www.test.de



Az 1992-ben bevezetett közösségi öko címké az Európai Unió valamennyi tagállamában és az Európai Gazdasági Közösségben érvényes. A virágot formáló jelölés a magas színvonalú, környezetbarát termékeket jelöli, amelyeket az egyes tagállamok független, nemzeti szervezeti vizsgáltak be.

www.eu-ecolabel.de



Valamennyi GORE-TEX® cipőre és ruhára vonatkozik a Guaranteed to Keep You Dry™ garancia, azaz a termék élethosszáig tartó vízállóság, szélállóság és aktív szellőzés.

www.gore-tex.de



Az Oeko-Tex® címkét viselő termékek Oeko-Tex® Standard 100 minősítéssel és tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az Oeko-Tex® Standard 100 a textiltermékek - nyersanyagok, köztes és végtermékek - egész világon egységes minősítési és tanúsítási rendszere. Az ártalmatlan anyagok vizsgálata kiterjed többek között a jogszabályilag tiltott és szabályozott vegyületekre, valamint az egészségre ártalmas vegyi anyagokra.

www.oeko-tex.com



Ez a jelzés a tanúsított vágásvédelmet jelenti a kézi motorfűrészek használóinak az EN 381, EN 17249 és az EN 20345 szabvány szerint.



A fényvisszaverő öltözetekre vonatkozó új EN ISO 20471 szabvány 2013 októbertől hatályosítja az eddigi EN 471 szabványt. Az EN 471 által tanúsított fényvisszaverő védőöltözet a típusvizsgálat során jelzett határidő lejártáig hozható forgalomba.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Jelen katalógus 2020. január 1-től érvényes.

2. Jelen katalógus megjelenésével minden korábbi katalógus érvényét veszti.

3. Jelen katalógus adatai, leírásai vagy ábrái alapján nem lehet igényeket érvényesíteni. A műszaki jellemzők, a forma és a kivitel tekintetében a változás jogát fenntartjuk.

4. Az eredeti STIHL motorfűrészek és motoros gépek a narancssárga/szürke színekombinációról ismerhetők fel.

5. Jelen katalógus és annak részei szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerekkel történő feldolgozás joga.

Jelen katalógus különféle felhasználásra és felhasználói csoportok számára gyártott gépek és a hozzájuk tartozó kiegészítő tartozékok kombinációinak széles választékát mutatja be. A szokásos felhasználási területekre és alkalmazási célokra a STIHL által ajánlott kombinációk használatát javasoljuk, amelyekről a gépéhez tartozó használati útmutatóban olvashat. Az egyéni alkalmazási céloknak optimálisan megfelelő kombinációról a STIHL szakkereskedőtől kaphat egyénre szabott tanácsadást.

A STIHL fellép a hamisítás ellen:
www.stihl.de/piraterie

ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy-Budapark

Paul Hartmann u. 4.

www.stihl.hu

Telefon: +36-23-505-700

Fax: +36-23-418-106

E-Mail: info@stihl.hu



KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE SZAKTANÁCSADÁSSAL: